Coupole VELUX ISD 0000

10 Ans Garantie

0°–15°

Idéale pour les écoles, les hôpitaux ou les bureaux, la coupole acrylique transparent pour fenêtre de toit plat VELUX offre une transmission lumineuse élevée. Elle est fabriquée dans un matériau durable et résistant aux rayures. La surface extérieure et l'écoulement facilité des eaux permettent de garder une vue dégagée sur l'extérieur. Compatible avec les stores VELUX pour contrôler la lumière naturelle, atténuer la luminosité et protéger contre la chaleur.

- La coupole transparente laisse entrer plus de lumière naturelle pour des pièces mieux éclairées et un confort intérieur accru.
- Profitez d'un contrôle confortable de la chaleur et de la lumière avec notre sélection complète de stores pour fenêtres pour toit plat.
- Savourez le calme de votre intérieur grâce à la réduction des bruits extérieurs.
- La surface extérieure résistante aux rayures offre une grande durabilité.
- L'eau de pluie et les feuilles s'évacuent aisément, même sur les toits à pente nulle.
- L'eau et la neige s'écoulent à partir de la coupole en plastique résistante, grâce à sa forme arrondie.
- Trouvez la solution d'ombre et de lumière qui répondra à vos besoins spécifiques.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

FRW Top units fr-FR - Approved
Creation date 03-11-2026 20:10:56

Guide de fonctionnement

Le coupole peut être installée avec les modules de base pour fenêtres de toit plat (CFP, CVP, CXP, CSP) sur des toits dont la pente est comprise entre 0° et 15°.

Associez la coupole à une base répondant à vos besoins en matière de lumière naturelle et de ventilation. Optez pour le modèle CVP à ouverture manuelle pour renouveler l'air par le toit, pour le modèle CVP à ouverture motorisée électrique pour une ventilation pratique par simple pression d'un bouton, ou pour le modèle fixe CFP si votre priorité est d'apporter de la lumière naturelle dans la pièce.

Tailles disponibles et surface de lumière du jour

Les mesures indiquées dans le tableau des tailles correspondent à l'ouverture sur le toit. Pour les fenêtres actionnées électriquement, il faut prévoir un espace supplémentaire (généralement de 1 cm) du côté prévu pour l'installation du câble, conformément aux consignes d'installation applicables.

	600	800	900	1000	1200	1500
600	ISD 060060 (0.19) [0.12]					
800		ISD 080080 (0.40) [0.16]				
900	ISD 060090 (0.32) [0.14]		ISD 090090 (0.54) [0.18]			
1000				ISD 100100 (0.70) [0.2]		
1200			ISD 090120 (0.76) [0.2]		ISD 120120 (1.07) [0.24]	
1500				ISD 100150 (1.11) [0.23]		ISD 150150 (1.78) [0.3]

Toutes les mesures sont en mm. ( ) = Zone de lumière naturelle effective, m^2 [ ] = Zone géométrique libre, m^2

Creation date 03-11-2026 20:10:56

Poids net

Veuillez noter qu'une fenêtre pour toit plat complète se compose d'une protection et d'une fenêtre toit plat, fournies séparément. Le poids total de la solution complète doit donc être calculé en additionnant le poids unitaire de la protection et celui de la fenêtre toit plat, comme indiqué dans leurs fiches techniques respectives.

	060060	060090	080080	090090	090120	100100	100150	120120	120120	150150	150150
Poids net (kg)	3,113	4,182	4,727	5,634	7,036	6,561	9,274	9,380	8,970	17,370	16,717

Creation date 03-11-2026 20:10:56

Valeurs techniques

Aperçu des valeurs techniques du produit, couvrant entre autres le marquage CE selon EN 1873 ou EAD 200062-00-0401.

Caractéristiques de la fenêtre	CFP 63Q- + ISD 0000	CFP 73Q- + ISD 0000	CFP 73U + ISD 0000	CSP 73Q- + ISD 0000	CVP 63Q- + ISD 0000	CVP 73Q- + ISD 0000	CVP Electric 73U + ISD 0000	CVP Manual 73U + ISD 0000	CXP 73Q- + ISD 0000
Perméabilité à l'air [classe]	A3	A3	A3	4	4	4	4	4	4
Transmission thermique Urc, ref300 (marquage CE) (valeur U)	0.87	0.80	0.87	0.99	0.87	0.80	0.87	0.87	0.86
Arc, ref300	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
Transmission lumineuse (τ,v) (τ)	0.68	0.72	0.72	0.72	0.68	0.72	0.72	0.72	0.72
Isolation sonore (Rw) R_wdB [dB]	36	36	36	33	36	36	30	30	36
Transmission de l'énergie solaire totale (g)	0,49	0,53	0,54	0,53	0,49	0,53	0,54	0,54	0,53
Transmission d'ultraviolets (τ,uv) (τuv)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
Fenêtre résistante à l'effraction	npd	RC2	npd	RC2	npd	RC2	npd	npd	npd
Facteur du cadre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Perméabilité à l'air [classe]	A3	A3	A3	4	4	4	4	4	4
Réaction au feu [classe]	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0
Collage du verre de l'unité supérieure [classe]	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Performance au feu extérieur - Européen [classe]	npd	npd	npd	npd	npd	npd	npd	npd	npd
Performances au feu extérieur - Britannique [classe]	npd	npd	npd	npd	npd	npd	npd	npd	npd
Résistance au choc [classe]	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Résistance au choc, corps souple de grande taille [classe]	SB 1200	SB 1200	SB 1200	SB 1200	SB 1200	SB 1200	SB 1200	SB 1200	SB 1200
Résistance au choc, corps dur de petite taille [classe]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bruit de la pluie (Lia)	48 dB	53 dB	53 dB	47 dB	46 dB	49 dB	50 dB	46 dB	50 dB
Résistance aux charges descendantes	DL 2500	DL 2500	DL 2500	DL 2500	DL 2500	DL 2500	DL 2500	DL 2500	DL 2500
Résistance au feu [classe]	npd	npd	npd	npd	npd	npd	npd	npd	npd
Résistance à la charge de neige	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Résistance aux charges ascendantes	UL 1500	UL 1500	UL 1500	UL 1500	UL 1500	UL 1500	UL 1500	UL 1500	UL 1500
Résistance à la pression du vent [classe]	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Étanchéité à l'eau [classe]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Creation date 03-11-2026 20:10:56

Dimensions de la section transversale

Veuillez noter que la vue de la coupe transversale est de bas en haut.

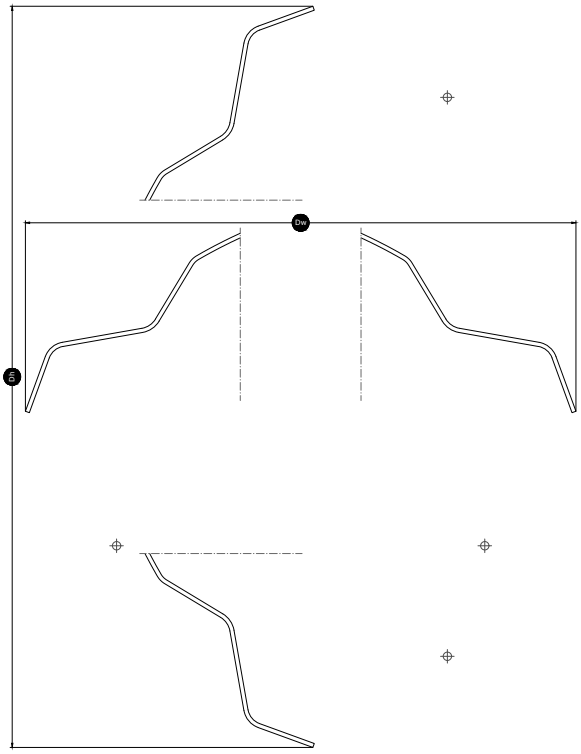

	060060	060090	080080	090090	090120	100100	100150	120120	150150
Ch: Hauteur, protection incluse (mm)	195	210	215	230	230	230	280	280	280
Épaisseur du verre de protection (mm)									

Creation date 03-11-2026 20:10:56

Stores et stores pare-soleil

Complétez votre fenêtre de toit plat VELUX avec un store pour un confort total. Choisissez parmi une gamme de stores, y compris un store plissé transparent pour adoucir la lumière, un store assurant une protection contre la chaleur et un store obscurcissant et isolant pour atténuer la lumière dans la pièce.
Utilisez VELUX App Control ou VELUX ACTIVE with NETATMO pour contrôler par smartphone votre fenêtre et vos stores pour toit plat ventilé.

Nettoyage et entretien

Le nettoyage de l'élément supérieur ne peut s'effectuer que depuis l'extérieur. Ne pas ouvrir la fenêtre pendant le nettoyage de l'élément supérieur. Pour les fenêtres électriques, couper l'alimentation secteur.
Pour nettoyer la face intérieure de l'élément supérieur et la face extérieure du vitrage de l'élément de base, desserrer les vis afin de démonter l'élément supérieur, puis le remonter après le nettoyage.
Dans les régions où les chutes de neige sont importantes, il convient de retirer régulièrement la neige accumulée sur la fenêtre pour toit plat.

Période de garantie

Les conditions complètes de garantie des produits VELUX sont disponibles sur www.velux.fr

Informations supplémentaires

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques

Pour plus d'informations sur nos produits, veuillez visitez https://www.velux.fr/

Creation date 03-11-2026 20:10:56