


VELUX lichttemperend zonnescerm op zonne-energie MSG

VELUX®

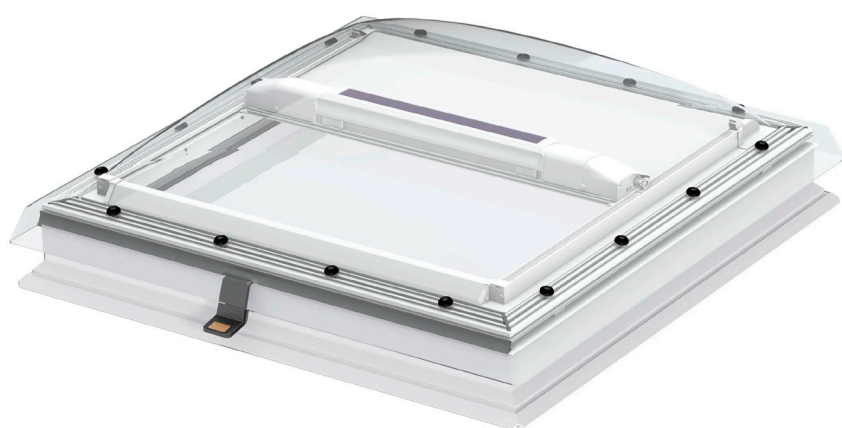


Het VELUX lichttemperend zonnescerm op zonne-energie voor platdakvensters zorgt voor dimmen van licht en bescherming tegen hitte. Dit maakt hem perfect voor slaapkamers en woonkamers waar overdag activiteit is. Het is eenvoudig van binnenuit te installeren.

- Dankzij het zonnescerm blijft uw ruimte koel en hebt u hoger comfort in uw woning.
- De VELUX binnengordijnen, buitenste zonneschermen en rolluiken op zonne-energie zijn uitgerust met een handige, draadloze afstandsbediening.
- Dankzij het onderhoudsvrije design hebt u de hele levensduur van het product een gerust gemoed.
- Compatibel met VELUX ACTIVE with NETATMO binnenklimaatbeheersing voor een gezondere woning met automatische bescherming tegen warmte. Op afstand bestuurbaar via smartphone of stem.
- Met de traploze positionering kunt u de zonwering sluiten tot precies waar u het wilt.



Kleuren en patronen

Het VELUX buitenste zonnescerm is gemaakt uit stof van doorschijnend netweefsel. Voeg de kleurcode van deze stof toe aan uw type buitenste zonnescerm wanneer u uw producten bestelt.



6090

Advies bij bediening

Het VELUX buitenste zonnescerm op zonne-energie kan met de voorgekoppelde wandschakelaar in alle posities worden bediend.

Compatibiliteit

Compatibel met VELUX platdakvensters:

MSG kan worden geïnstalleerd in CFP, VELUX elektrische CVP en CSP (afhankelijk van de lokale regelgeving). Niet installeren in VELUX elektrische CVP met ondoorzichtige koepel of ISD 2093 vlak glas. Raadpleeg de prijslijst voor meer informatie, aangezien het productassortiment voortdurend gewijzigd wordt.

Compatibiliteit met andere VELUX decoratie- en zonweringsproducten en VELUX zonneproducten:

MSG is een onafhankelijk werkend product en kan worden gecombineerd met andere als io-homecontrol® gelabelde producten. MSG kan worden gecombineerd met een elektrisch lichttemperend plisségordijn FMG en een verduisterend plisségordijn FMK.

Verdere informatie

We behouden ons het recht om technische wijzigingen aan te brengen.

Voor meer informatie over onze producten, ga naar <http://www.velux.be>

Technische informatie

| | | |
|---|---|---|
| VELUX lichttemperend zonnescerm op zonne-energie MSG | Batterij | Krachtige batterij, NiMH, 4,8 V d.c., 1100 mAh. Een volledig opgeladen batterij kan zo'n 200 keer worden gebruikt zonder herladen. De batterij is geplaatst bij de levering, maar moet vóór gebruik worden aangesloten. |
| | Aansluiting | N/a |
| | Installatie en gebruik | MSG wordt van buitenaf geïnstalleerd. Het wordt tussen de lichtkoepel (ISD) en het venster (isolerende ruit) geplaatst. |
| | Materiaal en kleur | Bovenste afdeklijst met handgreep, zijprofielen en onderprofiel: gelakt aluminium, wit Eindstukken van de bovenste afdeklijst en onderstukken van de zijprofielen: kunststof, wit. |
| | Stroomverbruik | Krachtige batterij, NiMH, 4,8 V d.c., 1100 mAh. De batterij is een energiereserve voor gebruik in perioden met onvoldoende lading. Een volledig opgeladen batterij kan zo'n 200 keer worden gebruikt zonder herladen. Het hittewerende rolgordijn wordt geleverd met een batterij die voor gebruik ingeschakeld moet worden. Verwachte levensduur van de batterij: 10 jaar. |
| Voorgeconfigureerde muurschakelaar | Zonnecel | De fotovoltaïsche zonnecelunit is in de greeplijst geïntegreerd. |
| | Installatie en gebruik | Een voorgeconfigureerde eenrichtingsmuurschakelaar op radiofrequentie (KLI 313) is inbegrepen. Radiofrequentiebereik: 300 m in open veld. Afhankelijk van de bouwconstructie bedraagt het bereik binnenhuis ongeveer 30 m. |
| | Materiaal en kleur | ABS-kunststof, wit (NCS S 1000-N) |
| | Overzicht van het stroomverbruik | 2 x alkaline AAA (1,5 V) batterijen Verwachte levensduur van de batterij: tot ongeveer 1 jaar. |
| | Omschrijving afmeting en gewicht | 8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg. |