# VELUX manuelt tophængt ovenlysvindue GPL

10 År Garanti

15°–55°(75°)

Nyd panoramaudsigten til omgivelserne og en følelse af ekstra plads med VELUX tophængt ovenlysvindue GPL. Ovenlysvinduet åbnes udad ved hjælp af det elegante håndtag forneden, så du får et uforstyrret udsyn til omgivelserne.

- Åbn vinduet udad i enhver vinkel op til 45° for at nyde panoramaudsigten og følelsen af plads omkring dig.
- Åbn gribelisten foroven i ventilationsposition – så kan du få frisk luft ind gennem et lukket vindue.
- Roter nemt vinduet 180°, så du kan rengøre det udvendige glas sikkert indefra.
- Placer håndtaget forneden i en position, der åbner for ventilation i dit hjem, uden at åbne vinduet.
- Den vedligeholdelsesfri udvendige beklædning sparer dig for bekymringer i hele ovenlysvinduets levetid.
- Ventilationsfilteret, der er nemt at fjerne og rengøre, beskytter dit hjem mod støv og insekter, når du lufter ud.
- Monter gardinerne hurtigt og nemt ved blot at klikke dem på plads i de formonterede beslag.

CE

PEFC
PEFC/09-31-020

Creation date 10-11-2026 18:14:17 VRW Roof windows da-DK - Approved

# Brugervejledning

Vinduet kan monteres i taghældninger mellem 15° og 55° (75°) i forhold til vandret.

Manuelle bundbetjente og tophængte ovenlysvinduer åbnes udad, så de giver en uforstyrret panoramaudsigt. Vi anbefaler en monteringshøjde, der giver mulighed for en uforstyrret udsigt til omgivelserne, både når du står op og sidder ned, så du får fuldt udbytte af den tophængte funktion. Vær opmærksom på, at den optimale vindueshøjde afhænger af taghældningen.

# Tilgængelige størrelser og dagslysområde

Størrelsesdiagrammet viser tilgængeligheden af størrelser på tværs af rudevarianter. Vær opmærksom på, at ikke alle størrelser i diagrammet er tilgængelige i alle rudevarianter.

| | 550 | 660 | 780 | 942 | 1140 | 1340 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 978 | GPL CK04 (0.29) [0.39] | | GPL MK04 (0.47) [0.58] | GPL PK04 (0.60) [0.72] | | GPL UK04 (0.91) [1.05] |
| 1178 | GPL CK06 (0.37) [0.48] | GPL FK06 (0.47) [0.60] | GPL MK06 (0.59) [0.72] | GPL PK06 (0.75) [0.89] | GPL SK06 (0.95) [1.09] | |
| 1398 | | GPL FK08 (0.58) [0.72] | GPL MK08 (0.72) [0.87] | GPL PK08 (0.91) [1.08] | GPL SK08 (1.14) [1.32] | GPL UK08 (1.41) [1.58] |
| 1600 | | | GPL MK10 (0.85) [1.01] | GPL PK10 (1.07) [1.25] | GPL SK10 (1.35) [1.54] | |

Alle mål er i mm. ( ) = Effektivt dagslysområde, $m^2$ [ ] = Ventilationsområde, $m^2$

Creation date 10-11-2026 18:14:17

# Tværsnitsmål

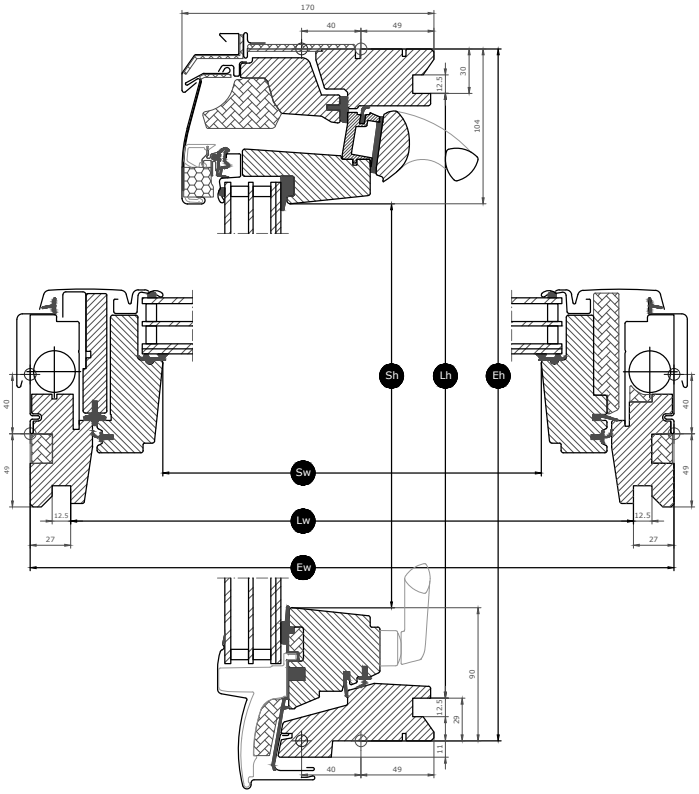


| Bredde | | CK-- | FK-- | MK-- | PK-- | SK-- | UK-- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sw | Rammeåbningens bredde | 371 | 481 | 601 | 763 | 961 | 1161 |
| Lw | Afstand mellem lysningspanelets riller, bredde | 495 | 605 | 725 | 887 | 1085 | 1285 |
| Ew | Udvendig karmbredde | 550 | 660 | 780 | 942 | 1140 | 1340 |

| Højde | | --04 | --06 | --08 | --10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sh | Rammeåbningens højde | 784 | 984 | 1204 | 1406 |
| Lh | Afstand mellem lysningspanelets riller, højde | 919 | 1119 | 1339 | 1541 |
| Eh | Udvendig karmhøjde | 978 | 1178 | 1398 | 1600 |

Creation date 10-11-2026 18:14:17

# Rudens funktioner

| | Rude 66SG | Rude 86 | Rude 66L | Rude 67 | Rude 69 | Rude 68 | Rude 70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solbeskyttelse | ★★★☆ | ★★★☆ | ★★★☆ | ★★★☆ | ★★★★ | ★★★☆ | ★★★☆ |
| Sikkerhed | ★★☆☆ | ★★☆☆ | ★★☆☆ | ★★☆☆ | ★★☆☆ | ★★☆☆ | ★★☆☆ |
| Sikkerhedslaminering | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hærdet glas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| UV-filter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Regnstøjreduktion | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Let at rengøre | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Antidug | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |

Creation date 10-11-2026 18:14:17

## Rudestruktur

| Glasvariant | Glasenhed | Sammensætning (fra inderside til yderside) |
|---|---|---|
| Rude 66SG | Trelagsrude | 6,8 mm lamineret indvendig rude med belægning – 13 mm argon – 3 mm varmeforstærket mellemrude med belægning – 13 mm argon – 4 mm hærdet udvendig rude med belægning |
| Rude 86 | Trelagsrude | 6,8 mm lamineret indvendig rude med belægning – 13 mm argon – 3 mm varmeforstærket mellemrude med belægning – 13 mm argon – 4 mm hærdet udvendig rude med belægning |
| Rude 66L | Trelagsrude | 6,0 mm lamineret varmehærdet glas – 14 mm argon – 2,3 mm varmehærdet glas – 14 mm argon – 3 mm hærdet glas |
| Rude 67 | Trelagsrude | 6,8 mm lamineret indvendig rude med belægning – 12 mm krypton – 3 mm varmeforstærket mellemrude med belægning – 12 mm krypton – 4 mm hærdet udvendig rude med belægning |
| Rude 69 | Trelagsrude | 6,8 mm lamineret indvendig rude med belægning – 13 mm argon – 3 mm varmeforstærket mellemrude med belægning – 13 mm argon – 4 mm hærdet udvendig rude med belægning |
| Rude 68 | Trelagsrude | 6,8 mm lamineret indvendig rude med belægning – 12 mm argon – 3 mm varmeforstærket mellemrude med belægning – 12 mm argon – 4 mm hærdet udvendig rude med belægning |
| Rude 70 | Tolagsrude | 6,8 mm lamineret indvendig rude med belægning – 16 mm argon – 4 mm hærdet udvendig rude med belægning |

Creation date 10-11-2026 18:14:17

# Tekniske værdier for vinduer

Oversigt over produktets tekniske værdier, som bl.a. dækker CE-mærkning i overensstemmelse med EN 14351-1.

| Vinduesegenskaber | Effektivitet | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Rude 66SG | Rude 86 | Rude 66L | Rude 67 | Rude 69 | Rude 68 | Rude 70 |
| **Varmegennemstrømning** | 1.0 W/(m²K) | 1.0 W/(m²K) | 1.1 W/(m²K) | 0.86 W/(m²K) | 1.1 W/(m²K) | 1.1 W/(m²K) | 1.3 W/(m²K) |
| **Lysgennemstrømning (τ,v)** | 0.62 | 0.62 | 0.70 | 0.62 | 0.57 | 0.68 | 0.68 |
| **Samlet gennemstrømning af solenergi** | 0,44 | 0,44 | 0,54 | 0,44 | 0,27 | 0,49 | 0,46 |
| **Lydisolering (Rw)** | 37(-2;-4) | 37(-2;-4) | 34(-2;-5) | 38(-2;-5) | 35(-1;-3) | 35(-1;-3) | 35(-1;-3) |
| **Luftgennemtrængning [klasse]** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| **Udvendig brandsikring – britisk [klasse]** | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA |
| **Udvendig brandsikring – europæisk [klasse]** | Broof(t1) | npd | npd | npd | Broof(t1) | Broof(t1) | Broof(t1) |
| **Slagmodstand [klasse]** | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| **Sikkerhedsanordningers bæreevne** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Reaktion ved brand [klasse]** | C-s1,d2 | C-s1,d2 | C-s1,d2 | C-s1,d2 | C-s1,d2 | C-s1,d2 | C-s1,d2 |
| **Modstandsdygtighed over for snelast** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| **Modstandsdygtighed over for vindlast [klasse]** | C3 (>SK08: NPD) | C3 (>SK08: NPD) | C3 (>SK08: NPD) | C3 (>SK08: NPD) | C3 (>SK08: NPD) | C3 (>SK08: NPD) | C3 (>SK08: NPD) |
| **Vandtæthed [klasse]** | E900 | E900 | E900 | E900 | E900 | E900 | E900 |

Modstandsdygtighed over for snelast = ** Se rudeopbygning

NPD: No Performance Determined - ingen ydeevne fastlagt

Creation date 10-11-2026 18:14:17

## Indvendig overflade

| Materiale<br>Beskrivelse | Hvidmalet<br>Behandlet med tre gange hvid maling. | Klar lak<br>Behandlet med tredobbelt belægning, klar lak. |
|---|---|---|
| Farvekode NCS, indvendig overflade | S 0500-N | Ingen farvekode |
| Farvekode, nærmeste RAL, indvendig overflade | 9003 | Ingen farvekode |

## Udvendig beklædning

Tilgængeligheden af nedenstående varianter kan ændre sig. For de mest præcise og opdaterede oplysninger, tjek det aktuelle produktkatalog eller prisliste.

| Materiale<br>Beskrivelse | Aluminium, mørkegrå<br>Mørkegrå | Aluminium, sort<br>Sort | | Ubehandlet kobber |
|---|---|---|---|---|
| Farvekode NCS, udvendig overflade | S 7500-N | S 9000-N | Ingen farvekode | |
| Farvekode, nærmeste RAL, udvendig overflade | 7043 | 9005 | Ingen farvekode | |

## Rengøring og vedligeholdelse

Hvis du vil rengøre rudens ydre overflade indefra, kan du rotere rammen og fastgøre den i rengøringspositionen med pudserigler.

VELUX reparations- og vedligeholdelsessæt er tilgængelige.

## Garantiperiode

10 År Garanti

Læs vores fulde VELUX Produktgaranti via linket her: www.velux.dk.

Creation date 10-11-2026 18:14:17

# Inddækninger og indbygningsprodukter

**Inddækninger**
Monter VELUX ovenlysvinduet i stort set alle tagmaterialer ved hjælp af de originale VELUX inddækningsløsninger. Vores inddækninger er designet specifikt til ovenlysvinduernes størrelse og form, så du opnår et perfekt, vandtæt resultat. Du kan også bruge inddækninger til kombinationer af flere ovenlysvinduer.

**Indbygningsprodukter**
Sørg for korrekt montering og en luft- og vandtæt tilslutning mellem taget og ovenlysvinduet med VELUX indbygningsprodukter. Alle indbygningsprodukter er designet til at passe perfekt til ovenlysvinduet, så du får et pålideligt og holdbart resultat.

# Gardiner, markiser og rulleskodder

Gør dit VELUX ovenlysvindue komplet med rulleskodder og udvendige solgardiner til varmebeskyttelse og indvendige gardiner til lysdæmpning, mørklægning og insektbeskyttelse. Vælg mellem et stort udvalg af manuelt betjente og fjernbetjente produkter, der er lavet til at passe perfekt til den enkelte vinduestype og -størrelse. Kontakt dit lokale VELUX salgsselskab for at få flere oplysninger om kompatibilitet.

# Yderligere oplysninger

Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer.

Få flere oplysninger om vores produkter på https://www.velux.dk/

Creation date 10-11-2026 18:14:17