

# VELUX Stoffrollo mit Elektorantrieb RML

**VELUX®**



Die VELUX Stoffrollos mit Elektorantrieb können per Fernbedienung gesteuert werden und bieten eine stufenlose Lichteinstellung und Sichtschutz in Räumen, in denen keine Verdunkelung erforderlich ist. Die Stoffrollos mit Elektorantrieb lassen sich nahtlos mit Ihren VELUX Dachfenstern mit Elektroantrieb verbinden, damit Sie das natürliche Licht in Ihrem Raum flexibel steuern können. Große Auswahl an dekorativen Farben und Mustern.


- Mehr Privatsphäre, weniger unerwünschte Spiegelungen und eine Regulierung des einfallenden Sonnenlichts exakt nach Wunsch.
- Montage in wenigen Minuten: Drücken Sie einfach das Rollo in die vormontierten Halterungen und es ist zur Fernbedienung angeschlossen.
- Mit VELUX ACTIVE with NETATMO kompatibel: Steuern Sie Ihre Produkte von jedem beliebigen Ort aus per Smartphone oder Spracheingabe.
- Die VELUX Jalousien, Hitzeschutz-Markisetten und Rollläden mit Elektroantrieb lassen sich bequem per Fernbedienung steuern und sorgen so für zusätzlichen Komfort.
- Dank des schmalsten Profildesigns am Markt erhalten Sie noch mehr Tageslicht.
- Die OEKO-TEX®-Zertifizierung garantiert, dass das Produkt ohne schädliche Substanzen hergestellt wurde.
- Dank stufenloser Positionierung können Sie das Rollo exakt auf die gewünschte Position herunterlassen.
- Seitliche Führungsschienen ermöglichen eine reibungslose Bedienung.



## Farben und Muster

---

VELUX Innenrollos sind in vielen Farben und Mustern erhältlich. Einige Rollovarianten sind jedoch nur in einer begrenzten Farbpalette verfügbar. Jede Farb- und Musteroption hat einen eindeutigen Code. Fügen Sie bei der Bestellung Ihrer Produkte den Code Ihrer Wahl zum entsprechenden Rollotyp hinzu.

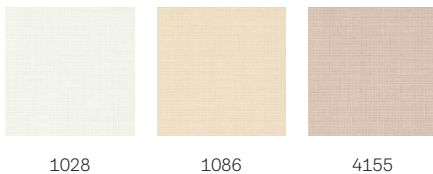

## Bedienungsanleitung

---

Das VELUX Elektro-Stoffrollo wird mit einem vormontierten Funk-Wandschalter für die Fernbedienung geliefert und kann in jede gewünschte Position hoch- und heruntergefahren werden.

## Kompatibilität

---

Kompatibel mit den Elektro-Dachfenstern von VELUX:

Das Stoffrollo RML kann in GGL, VELUX Elektro-GGL, GGU, VELUX Elektro-GGU, GPL, GPU, GLL, GLU, GGLS und GPLS montiert werden.

Angaben zur Größe finden Sie in der Preisliste. Änderungen des Produktsortiments sind laufend möglich. Wir bieten auch maßgeschneiderte Rollos.

Kompatibilität mit anderen VELUX Sonnenschutzprodukten, VELUX Elektro- und Solar-Produkten und VELUX ACTIVE Produkten:

Das Rollo ist nicht mit anderen innen angebrachten Sonnenschutzlösungen kombinierbar. Es kann mit außen angebrachten Sonnenschutzlösungen sowie mit Fenstermotoren kombiniert werden. Es kann auch mit dem Insektenschutz ZIL ausgestattet werden.

## Weitere Informationen

---

Technische Änderungen vorbehalten.

Weitere Informationen über unsere Produkte finden Sie auf <http://www.velux.at>

## Technische Informationen

<b>VELUX Stoffrollo mit Elektorantrieb RML</b>	<b>Anschluss</b>	Bei der Montage der Jalousie an VELUX Elektro-Dachfenstern ist keine Verkabelung erforderlich, da sie direkt auf die Elektro-Montagebeschläge im Fenster geklickt wird. Bei Montage des Rollos an manuell bedienbare VELUX Dachfenster oder ein VELUX Dachfenster mit nachgerüstetem Fensterantrieb ist ein separater Kabelsatz notwendig: ZOZ 241 für Dachfenster mit K im Größencode, z. B. CK-- ZOZ 242 für Dachfenster Größe PK25 ZOZ 243 für Dachfenster mit einem Buchstaben im Größencode, z. B. C-- ZOZ 244 für Dachfenster V21, Größe P25
	<b>Einbau und Gebrauch</b>	Das Stoffrollo wird einfach in die oberen vormontierten Halterungen am Fenster eingeklickt – so bleiben beide Hände frei für die restliche Arbeit mit der Installation. Wenn Sie die Elektro-Dachfenster von VELUX einklicken, ist keine Verkabelung erforderlich, da die Fenster über vormontierte Elektro-Montagebeschläge verfügen. Bei Montage von RML an manuell bedienbare VELUX Dachfenster oder ein VELUX Dachfenster mit nachgerüstetem Fenstermotor ist ein separater Kabelsatz notwendig: ZOZ 241 für Dachfenster mit K im Größencode, z. B. CK-- ZOZ 242 für Dachfenster Größe PK25 ZOZ 243 für Dachfenster mit einem Buchstaben im Größencode, z. B. C-- ZOZ 244 für Dachfenster V21, Größe P25  Das Stoffrollo kann mit der Fernbedienung in jede gewünschte Position angehoben und abgesenkt werden. Eine manuelle Bedienung ist möglich, sollte jedoch hauptsächlich für die horizontale Ausrichtung der Rollos oder in Ausnahmefällen verwendet werden. Das Rollo unterstützt den Silent-Mode-Betrieb, wenn es mit VELUX ACTIVE with NETATMO oder der VELUX App Control gesteuert wird.
	<b>Material und Farbe</b>	Griffleiste mit Motoreinheit, obere Blende und seitliche Führungsschienen: eloxiertes Aluminium. Führungsschienen und Halterungen unten: grauer Kunststoff.
	<b>Leistungsverbrauch</b>	0,6 A, 24 V Gleichstrom von einem VELUX Elektro-Dachfenster oder von einem VELUX Elektro-Steuersystem.
<b>Vorprogrammierter Funk-Wandschalter</b>	<b>Einbau und Gebrauch</b>	Ein vorkonfigurierter, einseitig gerichteter Funkfrequenz-Wandschalter (KLI 312) ist im Lieferumfang enthalten. Funkreichweite: 300 m im Freifeld. Im Innenbereich beträgt die Reichweite je nach Baukonstruktion ca. 30 m.
	<b>Material und Farbe</b>	ABS-Kunststoff, Weiß (NCS S 1000-N).
	<b>Übersicht</b>	2 x Alkali-AAA-Batterien (1,5 V).
	<b>Stromverbrauch</b>	Erwartete Lebensdauer der Batterie: bis zu 1 Jahr.
<b>Lichtdurchlässiges Stoffrollo</b>	<b>Größen- und Gewichtsbeschreibung</b>	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
	<b>Material und Farbe</b>	Material: 100 % Polyester. Farben: Siehe Broschüre und Preisliste für VELUX Deko- und Sonnenschutzprodukte. Schnurzüge: 100 % Polyester.
		Material: 100 % Polyester Farben: Siehe Broschüre und Preisliste für VELUX Deko- und Sonnenschutzprodukte. Schnurzüge: 100 % Polyester
<b>Material und Farbe</b>	Material: 100 % Polyester. Farben: Siehe Broschüre und Preisliste für VELUX Deko- und Sonnenschutzprodukte. Schnurzüge: 100 % Polyester.	