



Eindeckrahmen für Integration in PV Systeme Vertiefter Einbau (blaue Linie)

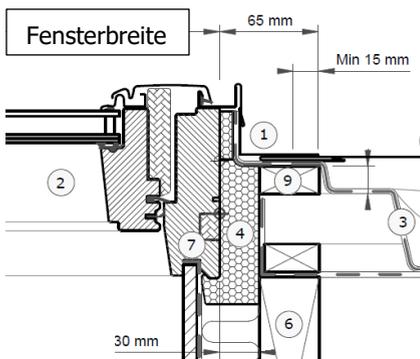

- Für Einzelfenster
- 20°–60° Dachneigung
- Möglichkeit zum Anschluss an PV Systeme in Kombination mit bauseitigen, seitlichen Einschublechen
- Wettersichere Verbindung vom Fenster zum äusseren Bedachungsmaterial
- Geführte Ableitung von Regen- und Dachwasser
- Fensterbleche (Rahmenabdeckbleche seitlich und unten)
- Eindeckrahmenbleche (passgenaue Ober-, Unter- und Seitenteile)
- Seitlich können bauseitige Anschlussbleche eingeschoben werden
-
- Beispiel: ODN MK06 2.50001
- 0... = Alu umbragrau Standard in RAL 7043
- 5... = Alu schwarz einbrennlackiert in RAL 9005
- Einzeleindeckrahmen inkl. Dämmrahmen Profiset BDx
- Lieferzeit: 25 Arbeitstage

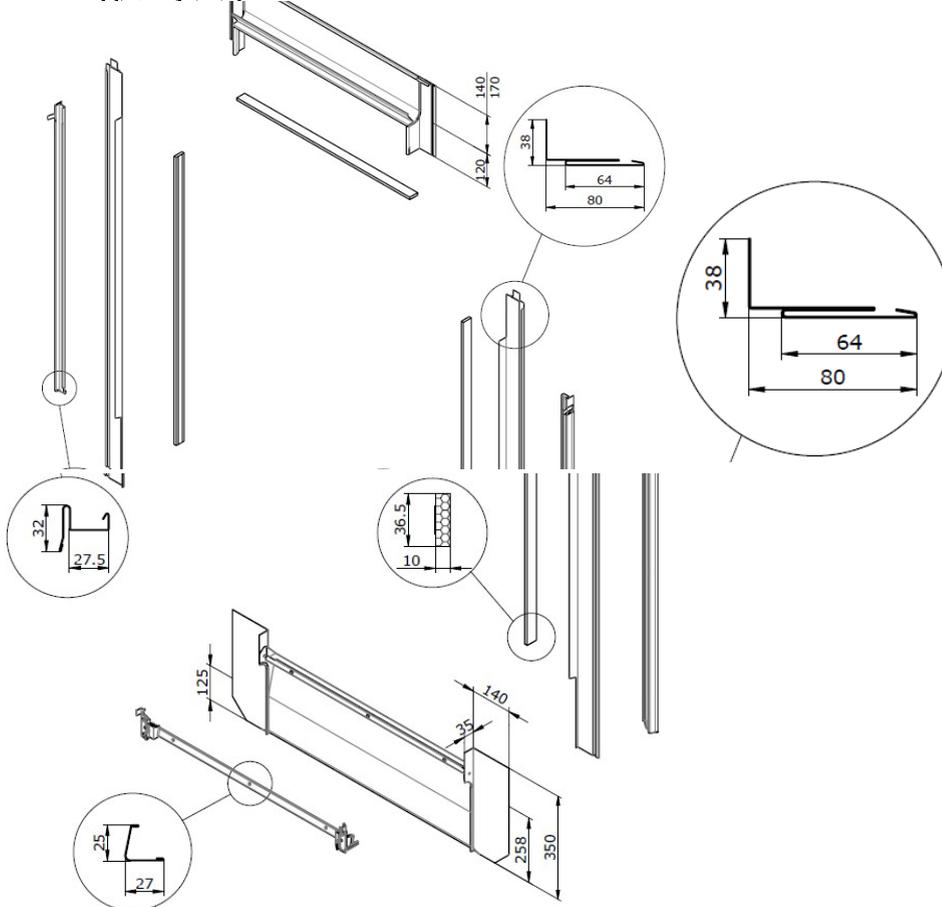

ANWENDUNGS-
BEREICH

FUNKTION

EIGENSCHAFTEN

AUSFÜHRUNGEN

MATERIAL