

# VELUX FML elektromos fényáteresztő pliszé

**VELUX®**



A VELUX elektromos fényáteresztő pliszék elegáns fényhatásaikkal kellemes, lágy fénnel töltik meg a szobát. Problémamentesen csatlakoznak a meglévő VELUX elektromos tetőtéri ablakaidhoz, így kényelmesen távvezérléssel szabályozhatod a privát szférát, és hogy a szobába pont az igényeidnek megfelelő mennyiségű természetes fény jusson be.

Többféleképpen működtethetők; manuálisan, távolról vagy automatikusan. Az elektromos működtetésű fényáteresztő pliszék számtalan színben és stílusban kaphatók. A fehér oldalsó vezetősínekkel rendelkező VELUX árnyékolók tökéletesen használhatók a fehér VELUX tetőablakokhoz.


- Teremtse meg a megfelelőbb privát szférát és csökkentse a nem kívánt tükröződést az igényeinek megfelelően.
- A VELUX elektromos árnyékolók, hővédő rolók és redőnyök távirányítási funkcióval szolgálják kényelmedet.
- Elegáns, fehér oldalsó vezetősínekkel ellátott árnyékolódizájn, amely tökéletesen illeszkedik a fehér VELUX tetőtéri ablakokhoz.
- Úgy működtetheted az árnyékolókat, ahogy csak akarod: kézzel, távolról vagy automatikusan.
- Beszerelés percek alatt – egyszerűen pattintsa be az árnyékolót az előre felszerelt rögzítőbe, és már csatlakoztatva is van a távirányítóhoz.
- A piacon elérhető legkeskenyebb profildizájn még több természetes fényt enged be.
- Kompatibilis a VELUX ACTIVE with NETATMO-val - bárholnan működtetheted termékeidet okostelefonnal vagy hangvezérléssel.
- Az OEKO-TEX® tanúsítás garantálja, hogy a termék káros anyagok nélkül készül.



## Színek és minták

---

A VELUX belső árnyékolók számtalan színben és kialakításban kaphatók. Néhány árnyékoló azonban csak korlátozott színválasztékban érhető el. Minden szín és kialakítás egyedi kóddal rendelkezik. A termék megrendelésekor kérjük add meg az adott árnyékoló típusához tartozó kódot.

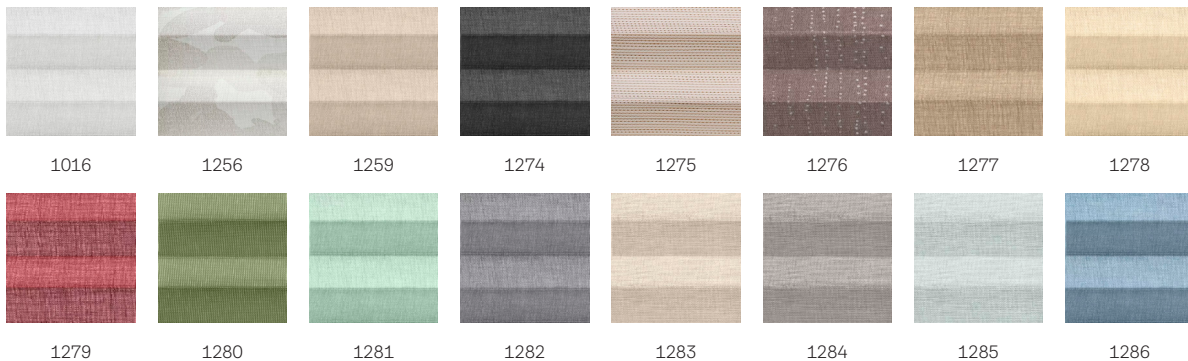

## Üzemeltetési útmutató

---

A VELUX elektromos fényáteresztő pliszé a távvezérléshez egy előre párosított fali kapcsolóval, a kézi működtetéshez pedig egy, a terméken található működtető szabályzóval rendelkezik. Az árnyékoló tetszőleges pozícióba emelhető és süllyeszthető.

## Kompatibilitás

---

Kompatibilitás a VELUX elektromos tetőtéri ablakokkal:

Az FML fényáteresztő pliszé a következő termékekbe építhető be: elektromos működtetésű VELUX GLL, GLU, GGL, GGÜ, kézi működtetésű VELUX GZL, GLL, GLU, GGL, GGÜ, GPL, GPU, valamint GGLS, illetve GPLS.

A méretekkel kapcsolatban mindig ellenőrizze az árlistát, mivel a termékprogram bármikor változhat. Az árnyékoló egyedi méretben is legyártható.

Kompatibilitás más VELUX árnyékoló termékekkel. VELUX elektromos és napelemes működtetésű termékekkel, valamint VELUX ACTIVE termékekkel:

Az árnyékoló nem kombinálható más belső árnyékolókkal. Kombinálható külső árnyékoló termékekkel és elektromos ablakmozgató motorokkal. Az árnyékoló felszerelhető ZIL szúnyoghálóval.

## További információk

---

A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

További információért termékeinkről, kérjük látogasson el a <http://www.velux.hu> weboldalra.

## Technikai információk

<b>VELUX FML elektromos fényáteresztő pliszé</b>	<b>Csatlakoztatás</b>	Az árnyékolók VELUX elektromos tetőtéri ablakokra szerelésekor nincs szükség vezetékvezetésre, mert a termék közvetlenül rápattintható az ablakba előre szerelt elektromos kiállással rendelkező rolótartókra. Ha az árnyékolót kézi működtetésű VELUX tetőablakokra vagy utólagosan felszerelt ablakmozgató motorral rendelkező VELUX tetőablakokra szereli fel, külön kábelkészletre is szüksége lesz: ZOZ 241 a méretkódban K betűt tartalmazó tetősíklablakokhoz, pl. CK-- ZOZ 242 a PK25-ös méretű tetősíklablakokhoz ZOZ 243 az egybetűs méretkódú tetősíklablakokhoz, pl.: C-- ZOZ 244 a P25-ös méretű tetősíklablakokhoz
	<b>Beépítés és használat</b>	A fényáteresztő pliszé könnyen rápattintható az ablakba előre szerelt rolótartókra, így a felszerelés hátralévő részében mindkét kéz szabad marad a használatra. A VELUX elektromos tetőtéri ablakokra pattintva nincs szükség vezetékvezetésre, mert a termék közvetlenül rápattintható az ablakba előre szerelt elektromos kiállással rendelkező rolótartókra. Ha az FML terméket kézi működtetésű VELUX tetőablakokra vagy utólagosan felszerelt ablakmozgató motorral rendelkező VELUX tetőablakokra szereli fel, külön kábelkészlet szükséges: ZOZ 241 a méretkódban K betűt tartalmazó tetőablakokhoz, pl. CK-- ZOZ 242 a PK25-ös méretű tetőablakokhoz ZOZ 243 az egybetűs méretkódú tetőablakokhoz, pl.: C-- ZOZ 244 a P25-ös méretű V21 tetőablakokhoz
	<b>Anyag és szín</b>	Többféle működtetési lehetőség áll rendelkezésre. Tetszése szerint használhatja az árnyékolókat; kézzel, távirányítóval vagy automatizált módon. Továbbá a VELUX App Control segítségével nem csak a szoba másik feléről, hanem bárhonnán vezérelheti az árnyékolókat. Kilincs motoros egységgel, felső párkány és oldalsó vezetősínek: fehér lakkozott alumínium. Vezetősínek és alsó konzolok: műanyag, szürke. A termék az OEKO-TEX® (1076-184) STANDARD 100 szabványa szerinti tanúsítással rendelkezik – ez az OEKO-TEX® (22002567) által bizonyos káros anyagokra és STEp-re tesztelt textíliákra vonatkozik – a STEp a fenntartható textil- és bőripari termelés rövidítése.
	<b>Áramfogyasztás</b>	0,25 A, 24 V DC egy VELUX elektromos tetőtéri ablaktól vagy egy VELUX elektromos vezérlőrendszerrel.
<b>Előre párosított fali kapcsoló</b>	<b>Beépítés és használat</b>	Előre konfigurált egyirányú rádiófrekvenciás falikapcsoló (KLI 312) tartozik hozzá. A rádiófrekvencia hatótávolsága: 300 m nyílt terepen. Az épület konstrukciójától függően a beltéri hatótávolság kb. 30 m.
	<b>Anyag és szín</b>	ABS műanyag, fehér (NCS S 1000-N)
	<b>Áramfogyasztás áttekintése</b>	2 db AAA (1,5 V) méretű szárazelem Az akkumulátor várható élettartama: legfeljebb 1 év.
<b>Szövet fényáteresztő pliszéhez</b>	<b>Méret és súly leírása</b>	8,2 x 8,2 x 1,7 cm, 0,125 kg.
	<b>Anyag és szín</b>	Szövet: 100% poliészter. Színek: Lásd a VELUX árnyékolók és redőnyök prospektust és árlistát. Zsinórok: 100% poliészter.