


FDV-dokumentasjon

VELUX solskjerming for flate tak

Varmedempende screen MSG - solcelledrevet utvendig solskjerming

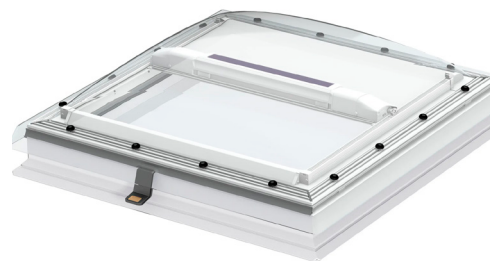

- Funksjon:** Sol- og varmedempende screen til vinduer for flate tak. Screenen monteres oppå vindusdel og under kuppel/plant/buet glass. Ligger beskyttet i den snørike årstiden.
- Betjening:** Solcelledrevet, trinnløs. Driften er basert på RF-kommunikasjon og krever ikke fri optisk bane mellom veggbryter og screen. Screenen har et høykvalitets NiMH-batteri som lades av en solcelle i den øvre fasaden. Betjenes med trådløs veggbryter, VELUX Touch KLR 300, VELUX App Control KIG 300 eller VELUX ACTIVE KIX 300. Ved fulladet batteri er ca. 100 aksjoner tilgjengelig. 1 aksjon er 1 tur/retur.
- Passer til:** VELUX vinduer for flate tak med kuppel; CFP, CVP og CSP.
- Takvinkel:** 0-15°
- Bruk:** Utvendig, varm årstid. Vær oppmerksom på at dersom det ikke utføres vintervedlikehold og det legger seg snø på kuppelen, vil evnen til solcellene på gardinen til å lade batteriene reduseres eller elimineres.
- Materiale:** Motorkasse: Lakkert aluminium. Hvit.
Sideskiner Lakkert aluminium. Hvit.
Duk: Hvit (NSC S 0500-N) PVC-belagt markiseduk med åpningsfaktor på 1 %.
- Rengjøring:** Mildt såpevann
- Garanti:** 5 år. Forutsetter normale påkjenninger.