VELUX kosi element za produženje prozora GIL



10 Godina Garancije

15°–90°

Dodajte više dnevnog svjetla i proširite pogled prema van sa fiksnim dodatnim prozorskim elementom ispod krovnog prozora. Prozorski element prati nagib krova i savršeno se uklapa s vašim krovnim prozorom stvarajući pogled koji se proteže gotovo do vašeg poda. Dostupan u lakiranom ili bijelo obojenom borovinom koja se savršeno uklapa sa vašim VELUX krovnim prozorima.

- Povećajte količinu dnevnog svjetla u kombinaciji sa VELUX krovnim prozorom.
- Besprijekoran izgled je omogućen tankim spojem sa krovnim prozorom.

CE

Creation date 10-11-2026 19:03:40 VRW Roof windows bs-BA - Approved

Smjernice za primjenu

Prozor se može ugraditi u nagibe krova između 15° i 90° u odnosu na vodoravnu liniju.



Dodatni prozorski element je fiksiran (ne otvara se) i ugrađuje se neposredno ispod VELUX krovnog prozora. U konstrukcijama, gdje se nagib krova nastavlja do poda, možete proširiti krovni prozor s dodatnim prozorskim elementom kako biste dobili više dnevne svjetlosti i unaprijedili pogled prilikom stajanja i sjedenja.

Dostupne veličine i površina dnevnog svjetla

The size overview shows the availability across the different glazing variants. Please note that the individual glazing variant may not be available in all the sizes shown.

	780	942	1140	1340
920	GIL MK34 (0.44) []	GIL PK34 (0.56) []	GIL SK34 (0.70) []	GIL UK34 (0.85) []

Sva mjerenja su u mm. ( ) = Efikasna površina dnevne svjetlosti, m^2 [ ] = Ventilacijski prostor, m^2

Creation date 10-11-2026 19:03:40

Dimenzije poprečnog presjeka

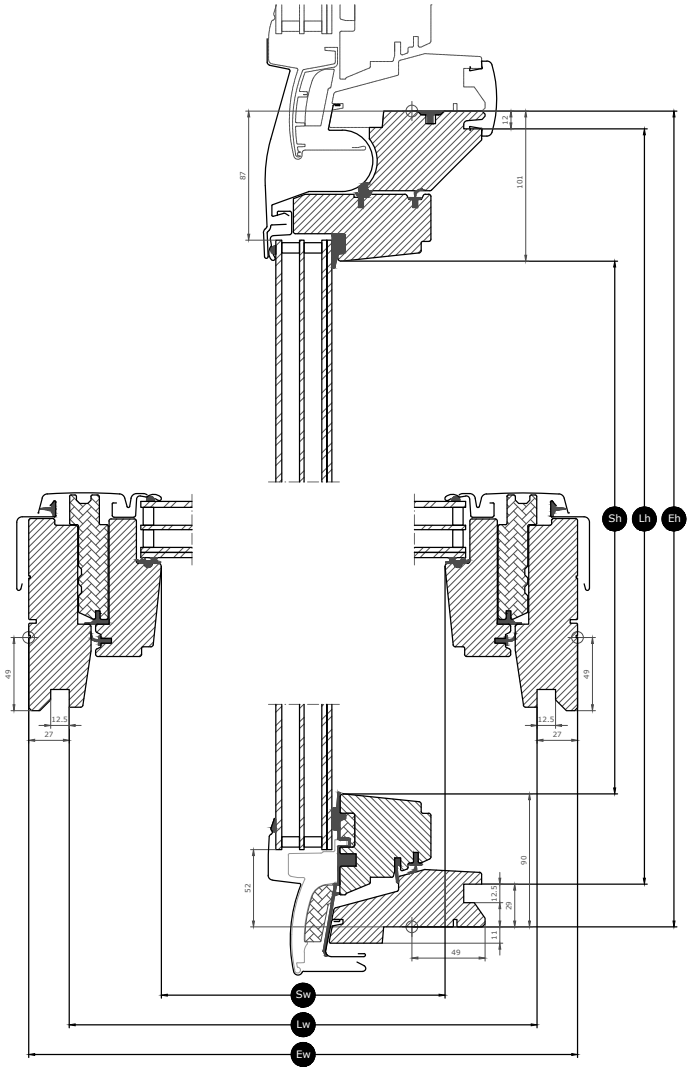

Width		MK--	PK--	SK--	UK--
Sw	Širina otvora krila	601	763	961	1161
Lw	Udaljenost između žlijebova obloge, širina	725	887	1085	1285
Ew	Širina vanjskog okvira	780	942	1140	1340

Height		--34
Sh	Visina otvora krila	729
Lh	Udaljenost između žlijebova obloge, visina	879
Eh	Visina vanjskog okvira	920

Creation date 10-11-2026 19:03:40

Karakteristike ostakljenja

	Staklo 70	Staklo 68	Glazing 66SG	Staklo 62SG
Solarna zaštita	★★★☆	★★★☆	★★★☆	★★★☆
Sigurnost	★★☆☆	★★☆☆	★★☆☆	★★☆☆
Sigurnosna laminacija	✓	✓	✓	✓
Kaljeno staklo	✓	✓	✓	✓
UV filter	✓	✓	✓	✓
Smanjenje buke od kiše	✓	✓	✓	✓
Lako se čisti			✓	
Sprečavanje kondenzacije			✓	✓

Struktura ostakljenja

Varijanta ostakljenja	Jedinica ostakljenja	Sastav varijante
Staklo 70	Dvostruko staklo	6,8 mm laminirano obično staklo - 16 mm Argon - 4 mm kaljeno staklo
Staklo 68	Trostruko staklo	6,8 mm laminirano obično staklo - 12 mm Argon - 3 mm toplotno ojačano staklo - 12 mm Argon - 4 mm kaljeno staklo
Staklo 66SG	Trostruko staklo	6,8 mm laminirano obično staklo - 13 mm Argon - 3 mm toplotno ojačano staklo - 13 mm Argon - 4 mm kaljeno staklo
Staklo 62SG	Trostruko staklo	6,8 mm laminirano obično staklo – 10 mm Krypton – 3 mm toplotno ojačano staklo – 10 mm Krypton – 8 mm kaljeno staklo

Creation date 10-11-2026 19:03:40

Tehničke vrijednosti prozora

Pregled tehničkih vrijednosti proizvoda, koje pokrivaju, između ostalog, CE oznaku u skladu sa standardom EN 14351-1.

	Staklo 70	Staklo 68	Staklo 66SG	Staklo 62SG
Karakteristike prozora	**Performanse**			
Toplotna propusnost (U-vrijednost)	1.3 W/(m²K)	1.1 W/(m²K)	1.0 W/(m²K)	1.0 W/(m²K)
Propusnost svjetlosti (τ, v)	0.68	0.68	0.62	0.68
Ukupna propusnost solarne energije (g-vrijednost)	0.46	0.49	0.44	0.47
Zvučna izolacija (Rw)	35(-1;-3)	35(-1;-3)	37(-2;-4)	42(-2;-5)
Propustljivost vazduha	4	4	4	4
Učinak kod vanjskog požara - UK (klasa)	AA	AA	AA	AA
Učinak kod vanjskog požara - evropski	npd	npd	npd	npd
Otpornost na udar	3	3	3	3
Nosivost sigurnosnih uređaja	npd	npd	npd	npd
Reakcija na vatru (klasa)	C-s1,d2	C-s1,d2	C-s1,d2	C-s1,d2
Otpornost na opterećenje snijegom	**	**	**	**
Otpornost na opterećenja od vjetra	C3 (>SK08: NPD)	C3 (>SK08: NPD)	C3 (>SK08: NPD)	C3 (>SK08: NPD)
Vodonepropusnost	9A	9A	9A	9A

Otpornost na opterećenje snijegom = ** Pogledajte karakteristike stakla

NPD: No Performance Determined

Creation date 10-11-2026 19:03:40

Unutrašnja završna obrada

Material Description	Bijelo farbano Premazano završnim troslojnim premazom, obojeno bijelom bojom.	Prozirni lak Premazano završnim trostrukim slojem, prozirno lakirano.
Oznaka boje NCS, unutrašnja površina	S 0500-N	No colour code
Šifra boje najbliža RAL-u, unutrašnja površina	9003	No colour code

Vanjski poklopci

Dostupnost varijanti navedenih u nastavku može se mijenjati. Za najtačnije i najnovije informacije, molimo vas da pogledate aktuelni katalog proizvoda ili cjenovnik.

Material Description	Aluminijum, antracit sivi Tamno siva	Neobrađeni bakar	Titan cink
Oznaka boje NCS, vanjska površina	S 7500-N	No colour code	
Šifra boje najbliža RAL-u, vanjska površina	7043	No colour code	

Čišćenje i održavanje



Za čišćenje vanjske staklene površine fiksnog prozorskog elementa iznutra, otvorite gornji dio do kraja kako biste došli do vanjske staklene površine donjeg dijela.



Dostupni su VELUX setovi za popravku i održavanje.

Garantni rok

10 Godina Garancije

Flashings and installation products



Opšavi
Ugradite VELUX krovni prozor u gotovo sve krovne materijale koristeći originalna VELUX rješenja sa opšavima. Naši opšavi su dizajnirani za tačnu veličinu i oblik krovnih prozora kako bi postigli savršeno, vodonepropusno uklapanje. Opšavi se mogu koristiti i za kombinovanje više krovnih prozora.

Proizvodi za ugradnju
Osigurajte pravilnu ugradnju i paropropusnu vodonepropusnu vezu između prozora i krova s VELUX proizvodima za ugradnju. Svi proizvodi za ugradnju su dizajnirani tako da savršeno pristaju krovnom prozoru za pouzdane i trajne rezultate.

Roletne, tende i vanjske roletne

Završite ugradnju VELUX krovnih prozora vanjskim roletnama i vanjskim tendama za zaštitu od topline i unutrašnjim roletnama za prigušivanje svjetla, zamračenje i zaštitu od insekata. Birajte iz široke ponude proizvoda s ručnim ili daljinskim upravljanjem koji su napravljeni tako da odgovaraju određenom tipu i veličini prozora. Za više detalja o kompatibilnosti kontaktirajte lokalnu prodajnu kompaniju VELUX.

Više informacija

Zadržavamo pravo promjene tehničkih podataka. Za više informacija posjetite https://www.velux.ba/

Creation date 10-11-2026 19:03:40