

The background of the entire page is a warm, sunlit interior of a room with a sloped ceiling. Two large VELUX skylights are visible, looking out onto a green landscape. A woman with long brown hair, wearing a light-colored sweater, is kneeling on the floor. She is smiling and holding a small wooden house toy, which has a chimney and several windows. A young child with dark hair, wearing a purple shirt, is sitting next to her, looking at the toy. The room is decorated with a white cabinet, a potted plant, and a small white cat sitting on a shelf. The overall atmosphere is cozy and bright.

VELUX® binnengordijnen en buitenbeschermingen

2026 Collectie
Prijzen geldig in België, vanaf 01.07.2026
Alleen voor professionals
Digitale versie op [velux.be](https://www.velux.be)

GORDIJNEN VOOR ALLE NODEN

Van lichttemperering over verduistering tot warmteregulering, de collectie VELUX binnengordijnen en buitenbeschermingen biedt opties die voldoen aan alle noden.

Pagina 20

VOLLEDIG GEAUTOMATISEERDE OPLOSSINGEN

Bedien uw binnengordijnen of buitenbeschermingen van op afstand dankzij de slimme bedieningsoplossingen voor een optimaal binnenklimaat.

Pagina 16



Inhoud

VELUX transformeert uw interieur	Pagina 4
Duurzaamheid bij VELUX	Pagina 5
Waarom VELUX	Pagina 6
Onze tijdloze gordijnencollectie	Pagina 8
Nieuwe gemotoriseerde gordijnen	Pagina 10
Combineer accessoires voor meer comfort	Pagina 12
Bedieningsmogelijkheden – kies uw comfortniveau	Pagina 14
Bedieningsopties voor gemotoriseerde producten	Pagina 16
Installatie van VELUX gordijnen	Pagina 18
Overzicht en selectie van binnengordijnen en buitenbeschermingen	Pagina 20
Buitenbeschermingen: bescherming tegen de warmte	Pagina 24
Binnengordijnen: lichtregeling	Pagina 30
Muggengaas: bescherming tegen insecten	Pagina 52
Gordijnen en muggengaas voor platdakvensters	Pagina 54
Bestel uw binnengordijnen of buitenbeschermingen in 5 stappen	Pagina 60
Accessoires voor dakvensters, binnengordijnen en buitenbeschermingen	Pagina 61
Vervangingsbeglazingen	Pagina 65
VELUX productcodesysteem	Pagina 66
Compatibiliteitstabel	Pagina 68
Opmerkingen	Pagina 70
Praktische informatie	Pagina 74

Ruimtes transformeren in bijzondere plekken om te wonen

We verlangen allemaal naar ruimtes waarin we echt kunnen ontspannen, onze batterijen kunnen opladen en ons goed kunnen voelen – of waarin onze creativiteit en productiviteit gestimuleerd wordt. Meestal baden deze favoriete plekjes in natuurlijk licht en frisse lucht.

Al meer dan 80 jaar helpt de VELUX Group particulieren hun huis te transformeren door daglicht en frisse lucht via het dak naar binnen te brengen. Resultaat: lichtrijkere, gezondere en aangenamere interieurs om in te wonen, te werken, te leren en te spelen. Dat is waar onze missie om draait: het dagelijkse leven van mensen over de hele wereld verbeteren.

De VELUX dakvensters zijn ontworpen voor alle daktypes – plat of hellend, hedendaags of traditioneel – en kunnen worden gepersonaliseerd dankzij ons assortiment binnengordijnen

en buitenbeschermingen, voor een optimale regeling van het licht en het binnenklimaat. Wilt u uw leefruimte uitbreiden? Kies voor een balkonvenster of schakel een versnelling hoger met VELUX ACTIVE with NETATMO, onze slimme oplossing voor binnenklimaatbeheer.

De VELUX oplossingen werpen niet alleen meer licht op uw interieur: ze herstellen een essentiële band met het hier en nu. Door uw woning naar de hemel toe te openen, brengen de VELUX dakvensters u dichterbij de natuur, bieden ze u een steeds

veranderende blik op de hemel en op de seizoenen, en een gevoel van open ruimte de hele dag door. In deze getransformeerde ruimtes herontdekt u een duurzaam comfort en ware levensvreugde. Ze worden het natuurlijke decor voor de momenten die erom doen: een gedeelde lachbui, een verhaaltje voor het slapengaan of gewoon een deugddoende pauze. Deze kleine momenten van geluk – die vaak over het hoofd worden gezien – maken van een woning een echte thuis en herinneren ons eraan wat het betekent om het leven in huis te halen.



Bij VELUX® staat duurzaamheid centraal in onze oplossingen

Binnen de VELUX Group maakt duurzaamheid integraal deel uit van onze beslissingen, activiteiten en oplossingen.

Eerste en enige dakvensterbedrijf ter wereld dat de EcoVadis Platina-onderscheiding krijgt

Bij VELUX zijn we er trots op dat we het enige dakvensterbedrijf zijn in de top 1% van organisaties die wereldwijd door EcoVadis in een klassement worden opgenomen. Dit platina duurzaamheidslabel is de weerspiegeling van onze verbintenis om in onze hele organisatie steeds duurzamer te werk te gaan.



In 2024 was 97% van de VELUX verpakkingen in Europa plasticvrij*, waardoor recycleren eenvoudiger wordt

In 2024 was 97% van onze primaire verpakkingen in Europa gemaakt van recyclebaar papier. Wereldwijd blijven we het gebruik van plastic in de verpakking van onze producten geleidelijk uitbannen zodat recycleren voor u eenvoudiger wordt en de impact op de planeet kleiner wordt.

* In 2024 was 97% van de primaire verpakkingen voor particulieren in Europa op papier gebaseerd.

96% van onze producten hebben een Environmental Product Declaration (EPD)**

Dankzij de grotere transparantie met betrekking tot de milieu-impact van onze producten kunt u duidelijkere keuzes maken voor bijna het hele VELUX assortiment.

** Dakvensters, gootstukken en installatieproducten, met uitzondering van koper- en zinkvarianten.

Waarom VELUX®

Uw VELUX dakvensters verdienen echte VELUX binnengordijnen en buitenbeschermingen, voor een perfecte pasvorm, mooi design en langdurige prestaties.


1

Ontworpen en getest voor dagelijks gebruik

Alle VELUX producten werden **grondig getest in reële omstandigheden**.

Onze gordijnen werden duizenden keren geopend en gesloten en blootgesteld aan extreme hitte.

Onze rolluiken werden blootgesteld aan de meedogenloze zon, wind, regen en sneeuw. Wij hebben de gordijnen uitgerokken en geperst om ervoor te zorgen dat de kleur en de vorm van de stof in de loop der jaren behouden blijven. Onze Europese fabrieken beginnen pas te produceren als we tevreden zijn over de kwaliteit en het ontwerp van onze producten.

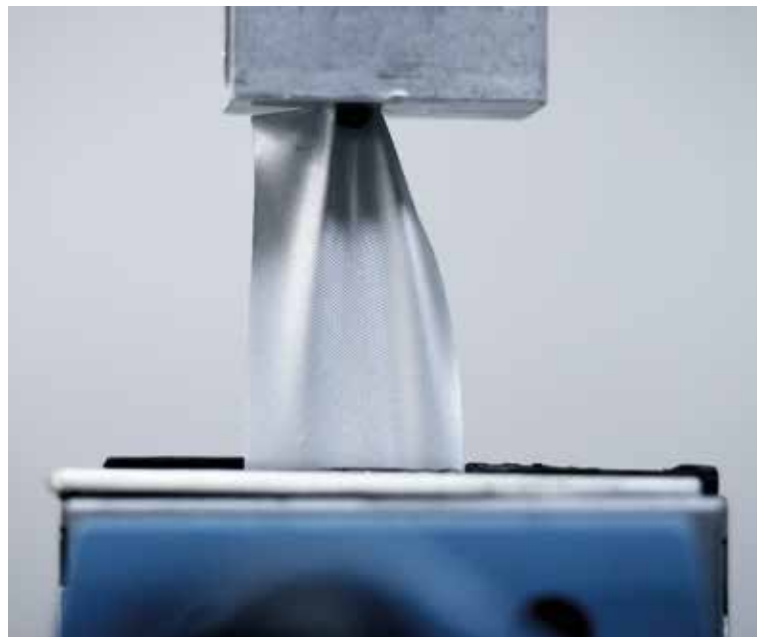

2

Eenvoudige installatie en gebruiksgemak

De VELUX binnengordijnen zijn **op maat gemaakt voor uw VELUX dakvensters**. Dit betekent dat ze steeds perfect passen en eenvoudig te installeren zijn – zonder meten of bijsnijden. Het slanke en elegante ontwerp van de profielen **zorgt voor een visueel perfect resultaat**. Zo is het gordijn quasi onzichtbaar wanneer het niet in gebruik is.

3

Uw kleuren voor uw woning

Kies uit een ruim aanbod van gordijntypes in alle stijlen en kleuren. U kunt zelfs uw eigen gepersonaliseerd gordijn maken met onze **Colour by You**-collectie. En voor de zijprofielen kunt u kiezen tussen wit of geborsteld aluminium.



4

Voor veiligheid en duurzaamheid

Wij hebben ervoor gekozen om de koorden niet zichtbaar te maken om de **veiligheid van de kinderen** te waarborgen. Al onze binnengordijnen zijn bovendien **OEKO-TEX®-gecertificeerd** en bieden de garantie dat ze geen schadelijke stoffen bevatten. De VELUX rolgordijnen houden uw kamer koel in de zomer, warm in de winter en veilig het hele jaar door.



Ontdek onze tijdloze collectie

Van klassiek tot trendy, van lichttemperend tot verduisterend, de collectie VELUX binnengordijnen biedt stijlvolle kleuren, subtiele patronen en eigenschappen die passen bij elk type van leefruimte.

De VELUX gordijnencollectie is ontwikkeld in samenwerking met toonaangevende internationale trenddeskundigen. Kies uit een grote verscheidenheid aan stoffen en kleuren in klassieke of meer moderne motieven.

Wij bieden drie **rolgordijnen** met platte stoffen, twee soorten **plisségordijnen** en **jaloëzieën** aan. Alle modellen zijn verkrijgbaar in een reeks kleuren die u kunt combineren door verschillende of gelijkaardige kleuren te kiezen op basis van uw leefruimten en gordijntypes.

De keuze van gordijnen hangt volledig af van uw persoonlijke stijl, van het type leefruimte en van het feit of u een verduisterend effect of eerder een lichttemperend effect wilt creëren. Bekijk de volgende pagina's voor meer inspiratie.

Personaliseer de kleur van uw gordijn
Als u geen kleur kunt vinden die bij uw smaak of interieur past, kunt u met de Colour by You-collectie een keuze maken uit duizenden extra kleuren.

Meer informatie vindt u op pagina 36 of op **velux.be**



Strakke, volledig witte look

De VELUX binnengordijnen zijn, naar keuze, verkrijgbaar met hoogwaardige zijprofielen in geborsteld aluminium of wit geverfd.

Het geborstelde aluminium past uitzonderlijk goed bij de dakvensters in gelakt hout, terwijl de witgeverfde zijprofielen quasi

onzichtbaar worden in combinatie met witte VELUX dakvensters. Dankzij de UV-bescherming wordt het stralende wit bovendien niet aangetast door zonlicht.

De zijprofielen zijn eenvoudig te installeren en ontworpen als mooie aanvulling op uw VELUX dakvensters.



Verduisterende of lichttemperende gordijnen?

De verduisterende gordijnen blokkeren het invallende licht. Daarom worden ze bij voorkeur in slaapkamers en kinderkamers geïnstalleerd waar duisternis nodig is voor een goede nachtrust of een verkwikkend dutje overdag.

De lichttemperende gordijnen laten dan weer getemperd licht binnenvallen in de ruimte terwijl ze tegelijk verblinding voorkomen. De lichttemperende gordijnen zijn geschikt voor tal van leefruimtes, zoals woonkamers, thuis kantoren en speelkamers.

Ontworpen om uw leven bij te houden

Openen bij zonsopgang, sluiten bij zonsondergang of naargelang uw behoeften om de zonnestralen te weren en uw comfort binnen te garanderen. Met de nieuwe VELUX gemotoriseerde gordijnen wordt het creëren van de perfecte leefomgeving eenvoudiger. Bedienbaar via afstandsbediening of smartphone dankzij de VELUX App Control-app (optioneel), zelfs van buiten de woning. Ze zijn discreet, hebben de perfecte pasvorm en vallen niet op.

Eigenschappen van de nieuwe generatie VELUX gemotoriseerde gordijnen

Keuze uit meerdere bedieningsmogelijkheden

Bedien de gordijnen zoals u wilt: manueel, op afstand of automatisch. Onze innovatie bestaat uit een kleine schuifknop die u langs het frame beweegt en die het openen of sluiten van het gordijn activeert op de door u gekozen plaats. Er is ook een afstandsbediening beschikbaar voor het openen op afstand, en voor nog meer comfort kunt u met de VELUX App Control (apart te bestellen) op uw smartphone uw gordijn overal ter wereld bedienen.



Een nieuw ontwerp voor meer comfort

De gordijnen openen en sluiten zo moeiteloos dat u bijna vergeet dat ze er zijn. Geniet van een betere nachtrust of een dutje overdag dankzij het verbeterde verduisteringseffect (type stof).

Ontworpen voor elk interieur

Onze gordijnen, ontworpen voor zowel hellende als platte daken, zijn verkrijgbaar in plissé-, verduisterings- of lichttemperende versies. Ze passen moeiteloos in elk interieur en laten meer daglicht binnen als ze open zijn.



Verbeterd verduisteringseffect

Slankere gemotoriseerde eenheid

Verschillende bedieningsmogelijkheden
Van op afstand via de afstandsbediening of handmatig

Combineer rolluiken, buitenste zonneschermen en binnengordijnen voor een optimaal comfort het hele jaar door

Trend
Complete oplossing

De VELUX dakvensters laten uw interieur baden in natuurlijk licht en frisse lucht. Aangepaste zonwering en lichtregeling zorgen voor een aangenaam comfort binnen en helpen tegelijkertijd energie te besparen.

Buitenbescherming tegen de zon en onweer

De buitenste zonneschermen en rolluiken zijn de meest efficiënte oplossingen om te voorkomen dat ruimtes oververhit raken. Door een schild te creëren tussen de zonnestralen en de dakvensters wordt direct licht tegengehouden en geniet u het hele jaar door van aangename temperaturen en een optimaal comfort. Ook het geluid van de regen wordt sterk verminderd.

Voor meer informatie, zie pagina's 24 tot 29.

Rolluiken + verduisterend en isolerend plissé gordijn

Tot 5,0°C minder in de zomer* + energiebesparing in de winter.

Lichtregeling binnen

Kies binnengordijnen als decoratie, om het invallende licht in de ruimte te temperen of om voor privacy en verduistering te zorgen voor een goede nachtrust of een middagdut.

Voor meer informatie, zie pagina's 30 tot 51.

Voeg muggengaas toe om van de frisse lucht te genieten zonder ongewenste bezoekers

Voor meer informatie, zie pagina's 52-53.

* Gegevens afkomstig uit een simulatie in een op het zuiden gerichte ruimte met twee VELUX GGU 70 dakvensters van maat MK06 (78,0 x 117,8 cm) tussen juli en augustus 2023 in Londen. Resultaten gebaseerd op een onderzoek van VELUX in 2023 naar de effecten van accessoires in de zomer.



Regeling van de lichtinval, van binnenuit

Bescherming tegen hitte, aan de buitenkant

Kies uw comfortniveau

Manuele of volledig geautomatiseerde binnengordijnen en buitenbeschermingen



Bedien uw VELUX gemotoriseerde, **elektrische of op zonne-energie** werkende binnengordijnen en buitenbeschermingen eenvoudig vanop afstand



Maak verbinding met uw gemotoriseerde buitenbeschermingen dankzij de VELUX **slimme bedieningen** voor bescherming tegen de warmte en een geautomatiseerde sturing via uw smartphone



Manuele bediening

Eenvoudige en praktische oplossing

Uw manuele VELUX gordijnen zijn uitgerust met een ingenieuze en discrete bedieningsbalk waarmee u het gordijn eenvoudig kunt bedienen.

De gordijnen schuiven vlot op en neer en kunnen in eender welke stand op het venster worden gezet.



Afstandsbediening

Afstandsbediening van de gemotoriseerde binnengordijnen en buitenbeschermingen

Kies voor de gemotoriseerde versie van de VELUX binnengordijnen en buitenbeschermingen en maak u het leven gemakkelijker. Deze producten worden geleverd met een gebruiksklare afstandsbediening voor bediening op afstand. Deze kunnen eenvoudig worden aangesloten op ons assortiment slimme oplossingen zodat aan ieders behoeften wordt voldaan.



De VELUX binnengordijnen en buitenbeschermingen op zonne-energie zijn geschikt voor uw manuele of door zonne-energie aangedreven VELUX dakvensters. Ze kunnen eenvoudig worden geïnstalleerd en er is geen bedrading voor nodig.



De elektrische (op netvoeding werkende) VELUX binnengordijnen en buitenbeschermingen zijn geschikt voor uw elektrische VELUX dakvensters.



Smart Home

Laat onze slimme oplossingen zorgen voor uw binnenklimaat

Wij bieden een volledig assortiment slimme bedieningen aan dat aan ieders behoeften voldoet.

VELUX Touch zorgt voor een eenvoudige bediening van verschillende gemotoriseerde VELUX producten (dakvensters, binnengordijnen en buitenbeschermingen), zonder afhankelijk te zijn van een WiFi-verbinding.

Dankzij VELUX App Control hebt u rechtstreeks via uw smartphone volledige controle over al uw elektrische VELUX producten, waar u ook bent.

VELUX ACTIVE with NETATMO is een geconnecteerde all-in-one oplossing die uw binnenklimaat verbetert en via uw smartphone of via een spraakbesturing voor een eenvoudige bediening van uw VELUX gemotoriseerde producten zorgt.

Om uw woning te beschermen tegen overmatige warmte, kunt u het systeem ook laten vertrouwen op de binnenklimaatensoren en op de weersvoorspellingen voor een automatische sturing van de buitenbeschermingen.

Meer informatie vindt u op de volgende pagina of op [velux.be](https://www.velux.be)

Bedieningsopties voor uw gemotoriseerde producten

Bedien alle VELUX dakvensters, binnengordijnen en buitenbeschermingen, elektrisch en op zonne-energie, met een afstandsbediening of app.

	Afstandsbedieningen		Bediening via smartphone
	 Afstandsbediening per product** KLI 310/311/312/313	 Multi-product-afstandsbediening VELUX Touch KLR 300	 VELUX App VELUX App Control KIG 300
	 VELUX App met binnenklimaat sensor VELUX ACTIVE with NETATMO KIX 300***		
Functies Openen / Sluiten / Stoppen	✓	✓	✓
WiFi niet nodig	✓	✓	
Snelle toegang tot de belangrijkste functies in de ruimte		✓	
Bediening van meerdere dakvensters, binnengordijnen en buitenbeschermingen		✓	✓
Ventilatie timer		✓	✓
Producten per ruimte groeperen			✓
Programmering voor dagelijkse routines			✓
Spraakbesturing			✓
Meting van temperatuur, CO2 en vochtigheid			✓
Automatische ventilatie en thermische bescherming			✓
Totaaloverzicht van de luchtkwaliteit binnenshuis			✓
Prijzen	110 133,10	101 122,21	204 246,84

** De VELUX afstandsbediening per product wordt bij elke aankoop van gemotoriseerde producten meegeleverd. Meer details op pagina 61.
*** Bevat een binnenklimaat sensor (KLA 300), een vergrendelingsschakelaar (KLN 300) en een gateway (KIG 300).

Verlaag uw EPB met niet minder dan 8 punten* dankzij de intensieve ventilatie!
* Afhankelijk van het gewest en het project.

Meer informatie over de werkwijze van de besturingssystemen van gemotoriseerde producten



Multi-productafstandsbediening

VELUX Touch
VELUX Touch is een multi-productafstandsbediening waarmee u gemakkelijk meerdere gemotoriseerde producten kunt bedienen: dakvensters, binnengordijnen en buitenbeschermingen, elektrisch of op zonne-energie. Regel de ventilatie, houd het zonlicht tegen of sluit de gordijnen met één enkele afstandsbediening.



VELUX App

VELUX App Control
De VELUX App Control maakt het mogelijk om alle gemotoriseerde VELUX producten vanaf een smartphone te bedienen, voor een eenvoudig gebruik op afstand.



VELUX App met binnenklimaat sensor

VELUX ACTIVE with NETATMO
VELUX ACTIVE is een alles-in-één geconnecteerde oplossing met sensor waarmee alle elektrische en zonne-energieproducten vanaf een smartphone kunnen worden bediend. Het maakt gebruik van binnenklimaat sensoren om de temperatuur, CO₂ en vochtigheid in de woning te bewaken.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.

Het installeren van uw VELUX gordijnen is eenvoudiger dan u denkt

Lichtregeling van binnenuit



- Snelle en makkelijke installatie**

Om VELUX gordijnen te installeren moet er niet gemeten of bijgesneden worden. Ze zijn zo ontworpen dat ze perfect op uw venster passen.
- Niet nodig om te meten**

De maatcode van uw dakvenster, die u op het kader vindt, bepaalt de maatcode van uw gordijn. Noteer eerst de maatcode van uw dakvenster en raadpleeg pagina's 66 tot 73 voor meer informatie. Het identificatieplaatje van uw dakvenster is de garantie voor een perfect passend gordijn.
- Nergens bijsnijden – gewoon vastklikken**

Uw VELUX dakvensters zijn uitgerust met voormonteerde beugels voor uw gordijnen. Klik het VELUX gordijn er gewoon op vast en voeg de zijprofielen toe.
- Vervang uw oude gordijnen in een handomdraai**

Oude gordijnen vervangen door nieuwe VELUX gordijnen is uiterst eenvoudig. Bepaalde gordijnen zijn compatibel met alle generaties dakvensters, andere zijn dit niet.

Bescherming tegen hitte van buitenuit



- Eenvoudige installatie van binnenuit**

De VELUX buitenste zonneschermen en VELUX rolluiken zijn ontworpen voor een snelle en gemakkelijke installatie van binnenuit in de woning, zonder op het dak te klimmen. Een oplossing ontworpen voor gebruiksgemak en veiligheid.
- Perfekte pasvorm**

De VELUX buitenzonneschermen zijn perfect afgestemd op alle maten van VELUX dakvensters. Zo geniet u van een harmonieuze integratie en optimale prestaties. Bovendien is de installatie eenvoudig en de afwerking steeds onberispelijk.
- Aandrijving op zonne-energie – zonder bekabeling**

Voor de VELUX buitenste zonneschermen en rolluiken op zonne-energie is bekabeling totaal overbodig. De ingebouwde zonnecel voorziet het venster van stroom, waardoor het kan worden bediend met een afstandsbediening voor een optimaal comfort.

Hoe de maatcode van een binnengordijn of een buitenbescherming bepalen zodat deze perfect past bij het dakvenster?

De maatcode van uw dakvenster bepaalt de maatcode van uw gordijn. Sommige gordijnen zijn compatibel met alle generaties dakvensters, andere zijn dat niet. Om vergissingen te vermijden in uw bestelling, noteert u best de maatcode van uw dakvenster.

Hoe gaat dit?

Open uw dakvenster. Rechts of links op het wentelende gedeelte vindt u het identificatieplaatje met de referentie van uw dakvenster (model en formaat). Noteer de maatcode, dit bepaalt de maatcode van uw gordijn.



Aan de hand van onderstaande tabel kunt u de maatcode van uw gordijn bepalen:

Tot 31.12.1991				Tot 01.04.2001		Tot 01.04.2013		Huidige generatie	
Maatcode dakvenster				Maatcode dakvenster		Maatcode dakvenster		Maatcode dakvenster	MAATCODE GORDIJN
-	-	-	C02	-	-	-	-	CK02	CK02
6	-	-	C04	-	-	-	-	CK04	CK04
-	-	-	-	-	-	-	-	FK06	FK06
-	-	-	-	-	-	-	-	FK08	FK08
1	304	M04	M04	-	-	-	-	MK04	MK04
-	306	M06	M06	-	-	-	-	MK06	MK06
2	308	M08	M08	-	-	-	-	MK08	MK08
-	-	-	-	-	-	-	-	PK06	PK06
-	-	-	-	-	-	-	-	PK08	PK08
3	410	P10	P10	-	-	-	-	PK10	PK10
4	606	S06	S06	-	-	-	-	SK06	SK06
-	-	S08	S08	-	-	-	-	SK08	SK08
7	804	U04	U04	-	-	-	-	UK04	UK04
8	808	U08	U08	-	-	-	-	UK08	UK08

Gids voor de keuze en functionaliteiten van de buitenbeschermingen en binnengordijnen

Vind de ideale oplossing voor bescherming tegen de hitte, lichtregeling of een decoratieve toets in de ruimte.

		Bediening					Functie							
		Meer info	 Op zonne-energie	 Elektrisch	 Manueel		 Bescherming tegen hitte	 Verduistering	 Isolatie	 Lichttempering	 Privacy	 Geluidsdemping	 Inbraakwerendheid	
Bescherming tegen hitte van buitenuit														
	Rolluik Beste bescherming tegen hitte en optimale verduistering voor comfort binnen het hele jaar door.	p. 27	SSL / SSLS	SML / SMH / SMG	-					-				
	Verduisterend buitense zonnescrm Efficiënte bescherming tegen hitte en verduistering voor comfort en koelte overdag en 's nachts.	p. 28	SSS / SSSS	-	-					-			-	
	Lichttemperend buitense zonnescrm Houd de ruimte koel en geniet tegelijk van daglichtinval en van het uitzicht naar buiten.	p. 29	MSL / MSLS	MML	MHL			-	-				-	
Lichtregeling van binnenuit														
	Verduisterend rolgordijn Slaap zacht, zowel overdag als 's nachts De ideale oplossing om de ruimte te verduisteren.	p. 32	DSL	DML	DKL					-		-	-	
	DUO verduisterend/lichttemperend gordijn Twee gordijnen in één: een verduisterend gordijn om goed te slapen en een plisségordijn om het licht te temperen en de privacy te vrijwaren.	p. 33	-	-	DFD							-	-	
	Verduisterend/isolerend plisségordijn Perfect voor kamers die 's nachts verduisterd moeten worden en een bijkomende isolatie tegen de koude.	p. 41	FSC	FMC	FHC					-		-	-	
	Basis verduisterend rolgordijn voor oude vensters Goed verduisterend effect. Ideaal om een oud gordijn tegen lage kost te vervangen. Alleen compatibel met de dakvensters die vóór 2013 werden gefabriceerd.	p. 42	-	-	DBL					-		-	-	
	Lichttemperend rolgordijn Getemperd daglicht en privacy.	p. 46	RSL	RML	RFL		-	-	-			-	-	
	Lichttemperend plisségordijn Optimale regeling van daglicht en decoratieve toets.	p. 48	FSL	FML	FHL		-	-	-			-	-	
	Jaloezie Klassiek, vochtbestendig, tempert het licht en vrijwaart de privacy, eenvoudig te reinigen.	p. 51	-	-	PAL				-			-	-	

● Goed ●● Zeer goed ●●● Uitstekend ●●●● Beste



Wilt u de warmte onder controle houden?

De zonnestralen moeten worden tegengehouden voordat ze de buitenste beglazing bereiken. Bescherm uw woning tegen hitte met onze buitenste zonneschermen of rolluiken.



Rolluik

[Pagina 27](#)



Verduisterend buitenste zonnescherm

[Pagina 28](#)



Lichttemperend buitenste zonnescherm

[Pagina 29](#)



Wilt u verduisteren?

De VELUX verduisterende gordijnen helpen u de perfecte sfeer te creëren voor een goede nachtrust of een verkwikkend dutje overdag.



Verduisterend rolgordijn

[Pagina 32](#)



DUO verduisterend/
lichttemperend gordijn

[Pagina 33](#)



Verduisterend plisségordijn

[Pagina 41](#)



Wilt u het licht temperen?

Zorg voor meer privacy en regel de daglichtinval in de ruimte dankzij onze plisségordijnen, rolgordijnen en jaloezieën.



Lichttemperend rolgordijn

[Pagina 46](#)



Lichttemperend plisségordijn

[Pagina 48](#)



Jaloezie

[Pagina 51](#)



Wilt u zich beschermen tegen insecten?

Plaats een muggengaas en slaap in alle rust verder met open venster.



Muggengaas

[Pagina 53](#)



Hebt u een gordijn of zonnescherm nodig voor uw platdakvenster?

Regel de lichtinval en de binnenkomende warmte of bescherm u tegen insecten.



Gordijnen, zonneschermen of muggengazen voor platdakvensters

[Pagina 56](#)

VELUX buitenbeschermingen

Houd de warmte buiten
en zorg ervoor dat het
op warme dagen en nachten
koel blijft in uw woning



Combineer uw
buitenbescherming met
een binnengordijn of
muggengaas voor nog
meer comfort

Buitenbescherming voor volledig comfort binnen

Ons assortiment buitenbeschermingen helpt om een aangename binnentemperatuur te behouden door oververhitting te voorkomen. Eenvoudig van binnenuit te installeren, bieden ze een praktische en doeltreffende oplossing. Ontdek onze buitenste zonneschermen en rolluiken, ontworpen om perfect bij elke woning te passen.

Temperatuurregeling

Een schild tussen de zonnestralen en het dakvenster voorkomt directe lichtinval. Het resultaat? Een koelere binnentemperatuur, minder gebruik van airconditioning en energiebesparing.

Duurzaamheid en lange levensduur

Onze rolluiken en buitenste zonneschermen zijn gemaakt van hoogwaardige materialen en bestand tegen de zwaarste weersomstandigheden. Ze behouden hun efficiëntie en esthetiek jarenlang.

Eenvoudige installatie

De VELUX buitenoplossingen zijn snel en eenvoudig van binnenuit te installeren. Perfect afgestemd op VELUX dakvensters, zorgen ze voor een moeiteloze plaatsing en een nette afwerking.

Vind de oplossing die het best aansluit bij de behoeften van uw woning.

Rolluik

Bescherming tegen de warmte, verduistering en isolatie

Voor meer informatie, zie hiernaast



 Bescherming tegen de warmte	● ● ● ●
 Verduistering	● ● ● ●
 Isolatie	● ●
 Damping van de impactgeluiden	● ● ●
 Inbraakweerstand	● ● ●

Scan en bekijk de productvideo



Verduisterend buitenste zonnenscherm

Bescherming tegen de warmte en verduistering

Voor meer informatie, zie pagina 28



 Bescherming tegen de warmte	● ● ● ●
 Verduistering	● ● ●
 Isolatie	●
 Damping van de impactgeluiden	● ● ●
 Inbraakweerstand	

Scan en bekijk de productvideo



Lichttemperend buitenste zonnenscherm

Bescherming tegen de warmte en lichttemperend effect

Voor meer informatie, zie pagina 29



 Bescherming tegen de warmte	● ● ●
 Verduistering	
 Isolatie	
 Damping van de impactgeluiden	● ● ●
 Inbraakweerstand	

Scan en bekijk de productvideo



Tot 4 graden koeler binnen ***



Rolluik

Het VELUX rolluik is de ideale keuze voor een optimaal binnencomfort: bescherming tegen de warmte, verduistering en isolatie. De robuuste aluminium buitenlamellen bieden het hele jaar door optimale bescherming aan de buitenkant.

- All-in-one bescherming
- Beste bescherming tegen de warmte en de zonnestralen

- Optimale verduistering
- Efficiënte isolatie in de winter
- Damping van regengeluïd
- Efficiënte bescherming en beveiliging van het venster
- Verkrijgbaar in gemotoriseerde versie met afstandsbediening
- Kan worden gecombineerd met een binnengordijn en een muggengaas

Maatcode van de buitenbescherming**		CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
															
 Op zonne-energie - SSL	646 781,66	684 827,64	738 892,98	769 930,49	730 883,30	769 930,49	807 976,47	830 1004,30	876 1059,96	922 1115,62	992 1079,32	953 1153,13	884 1069,64	1030 1246,30	
 Elektrisch - SML	461 557,81	489 591,69	527 637,67	549 664,29	522 631,62	549 664,29	576 696,96	593 717,53	626 757,46	659 797,39	637 770,77	681 824,01	631 763,51	736 890,56	
 Elektrisch - SMH*	-	-	738 892,98	769 930,49	-	769 930,49	807 976,47	830 1004,30	876 1059,96	-	892 1079,32	953 1153,13	-	-	
Maatcode van de buitenbescherming voor 2in1 en 3in1 dakvensters**		FFK06		FFK08	FMK06	FMK08	FPK06	FPK08	MMK06	MMK08	FFKF06	FFKF08			
		127×118		127×140	139×118	139×140	155×118	155×140	151×118	151×140	188×118	188×140			
															
 Op zonne-energie voor 2in1 en 3in1 dakvensters - SSLs	1366 1652,86	1422 1720,62	1394 1686,74	1458 1764,18	1451 1755,71	1521 1840,41	1422 1720,62	1494 1807,74	1993 2411,53	2075 2510,75					

* Het rolluik type SMH is enkel compatibel met het elektrisch dakvenster, met opening onderaan, type GPU.
** Om de **maatcode** van het rolluik te bepalen en een perfecte compatibiliteit met het dakvenster te garanderen, raadpleeg pagina's 19, 70 en 71.
*** Berekening uitgevoerd door een rolluik te plaatsen op een GGL dakvenster met een 70-beglazing, volgens de resultaten van simulaties in een ruimte van 12 m² met twee naar het zuiden gerichte MK04 dakvensters.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.
Meer info op velux.be



Verduisterend buitenste zonnescerm

Bescherm uzelf tegen de warmte met deze efficiënte VELUX combinatie die zowel een uitstekende bescherming tegen de warmte biedt en tegelijk verduistert. Het is ideaal voor wie het binnenshuis comfortabel wil hebben op warme dagen en beter wil slapen tijdens zomernachten. Ze worden aangedreven door zonne-energie, zijn eenvoudig van binnenuit te installeren en vereisen geen bekabeling.

- Efficiënte warmtevermindering – de zonnestralen worden tegengehouden voordat ze de beglazing bereiken
- Verduisteringseffect: zwarte stof in sterk en duurzaam polyester voor optimale verduistering
- Damping van regengeluid
- Verkrijgbaar in gemotoriseerde versie met afstandsbediening
- Kan worden gecombineerd met een binnengordijn en een muggengaas



Zwarte stof in polyester 0000

Voordelen

	Bescherming tegen de warmte	• • •
	Verduistering	• • •
	Isolatie	•
	Demping van de impactgeluiden	• • •
	Inbraakweerstand	

Installatie

- Eenvoudige installatie van binnenuit.

Smart Home

- Combineer uw gemotoriseerde VELUX producten met onze intelligente oplossingen om meerdere producten te bedienen, te programmeren en te automatiseren.

Voor meer informatie, zie pagina 16.

Maatcode van de buitenbescherming**		CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
															
 Op zonne-energie - SSS		369 446,49	391 473,11	422 510,62	439 531,19	417 504,57	439 531,19	461 557,81	474 573,54	501 606,21	527 637,67	509 615,89	545 659,45	505 611,05	589 712,69
Maatcode van de buitenbescherming voor 2in1 en 3in1 dakvensters**				FFK06	FFK08	FMK06	FMK08	FPK06	FPK08	MMK06	MMK08	FFKF06	FFKF08		
				127×118	127×140	139×118	139×140	155×118	155×140	151×118	151×140	188×118	188×140		
															
 Op zonne-energie voor 2in1 en 3in1 dakvensters - SSSS*			780 943,80	812 982,52	796 963,16	833 1007,93	829 1003,09	869 1051,49	812 982,52	854 1033,34	1138 1376,98	1185 1433,85			

* Het verduisterende buitenste zonnescerm op zonne-energie van het type SSSS is enkel compatibel met het 2in1 en/of 3in1 dakvenster. BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.** Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen. Meer info op velux.be

** Om de **maatcode** van het buitenste zonnescerm te bepalen en een perfecte compatibiliteit met het dakvenster te garanderen, raadpleeg pagina's 19, 70 en 71.

*** Berekening uitgevoerd door een verduisterend buitenste zonnescerm te installeren op een GGL dakvenster met een 70-beglazing, volgens de resultaten van simulaties in een ruimte van 12 m² met twee naar het zuiden gerichte MK04 dakvensters.



Lichttemperend buitenste zonnescerm

Het zonnescerm houdt de zonnestralen tegen voordat ze de beglazing bereiken, zodat uw woning koel blijft. Het is de ideale keuze voor thuishantoren of leefruimtes waar u koelere temperaturen wilt en het verblindende licht op zonnige dagen wenst te temperen.

- Efficiënte warmtevermindering
- Doorschijnend netweefsel – laat licht door en vrijwaart het uitzicht naar buiten toe
- Damping van regengeluid
- Verkrijgbaar in manuele of gemotoriseerde versies met afstandsbediening
- Kan worden gecombineerd met een binnengordijn en een muggengaas



Doorschijnend netweefsel 5060

Voordelen

	Bescherming tegen de warmte	• •
	Verduistering	
	Isolatie	
	Demping van de impactgeluiden	• • •
	Inbraakweerstand	

Installatie

- Eenvoudige installatie van binnenuit.
- Het manueel buitenste zonnescerm is voorzien voor het manueel venster (niet compatibel met een manueel venster uitgerust met het zelfregelende ventilatieaccessoire ZZZ 214K of met een gemotoriseerde dakvenster), het elektrisch zonnescerm voor elektrische vensters, en het zonnescerm op zonne-energie voor het manueel venster of het venster op zonne-energie. Voor de installatie van een MML op een manueel venster is de stroomvoorzieningseenheid KUX 110 vereist.

Smart Home

- Combineer uw gemotoriseerde VELUX producten met onze intelligente oplossingen om meerdere producten te bedienen, te programmeren en te automatiseren.

Voor meer informatie, zie pagina 16.

Maatcode van de buitenbescherming**		CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
															
 Op zonne-energie - MSL	300	318	343	357	339	357	375	385	407	428	414	442	410	478	
	363,00	384,78	415,03	431,97	410,19	431,97	453,75	465,85	492,47	517,88	500,94	534,82	496,10	578,38	
 Elektrisch - MML	300	318	343	357	339	357	375	385	407	428	414	442	410	478	
	363,00	384,78	415,03	431,97	410,19	431,97	453,75	465,85	492,47	517,88	500,94	534,82	496,10	578,38	
Maatcode van de manuele buitenbescherming															
		CK00	FK00		MK00		PK00		SK00		UK00				
 Manueel - MHL	88	102	110		127		142		154						
	106,48	123,42	133,10		153,67		171,82		186,34						
Maatcode van de buitenbescherming voor 2in1 en 3in1 dakvensters**				FFK06	FFK08	FMK06	FMK08	FPK06	FPK08	MMK06	MMK08	FFKF06	FFKF08		
				127×118	127×140	139×118	139×140	155×118	155×140	151×118	151×140	188×118	188×140		
															
 Op zonne-energie voor 2in1 en 3in1 dakvensters - MSLS*				634	660	647	677	673	706	660	694	925	963		
				767,14	798,60	782,87	819,17	814,33	854,26	798,60	839,74	1119,25	1165,23		

* Het buitenste zonnescerm op zonne-energie (MSLS) is enkel compatibel met het 2in1 en/of 3in1 dakvenster. BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.** Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen. Meer info op velux.be

** Om de **maatcode** van het buitenste zonnescerm te bepalen en een perfecte compatibiliteit met het dakvenster te garanderen, raadpleeg pagina's 19, 70 en 71.

*** Berekening uitgevoerd door een lichttemperend buitenste zonnescerm te installeren op een GGL dakvenster met een 70-beglazing, volgens de resultaten van simulaties in een ruimte van 12 m² met twee naar het zuiden gerichte MK04 dakvensters.

VELUX verduisterende binnengordijnen

Voor een aangename sfeer overdag en rustige nachten



Een bescherming tegen hitte moet van buitenaf worden voorzien. Wij raden u aan om een binnengordijn te combineren met een buitenbescherming.



Verduisterend rolgordijn

Het VELUX verduisteringsrolgordijn is met precisie vervaardigd om jaar na jaar, zowel overdag als 's nachts, voor een optimale verduistering te zorgen. Het is een ideale oplossing voor de slaapkamer en is eenvoudig te installeren op het dakvenster. Zo kunt u in een handomdraai genieten van een diepere slaap en kwalitatievere middagdutjes.

- Verkrijgbaar met zijprofielen in wit of geborsteld aluminium. Voeg voor de witte zijprofielen de code 'WL' toe aan de kleurcode (bv: DKL SK06 1085WL)
- Manuele of gemotoriseerde versie met afstandsbediening, voor meer comfort
- Kan worden gecombineerd met een buitenbescherming tegen de hitte en een muggengaas
- OEKO-TEX® Standard 100 (1076-184) en STeP (22002567) gecertificeerd – gegarandeerd vrij van schadelijke stoffen en gemaakt van duurzaam textiel

Maatcode van het gordijn*		CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
		C02	C04			M04	M06	M08			P10	S06	S08	U04	U08
	Standaard	212 256,52	219 264,99	235 284,35	239 289,19	231 279,51	239 289,19	247 298,87	250 302,50	261 315,81	269 325,49	267 323,07	272 329,12	270 326,70	291 352,11
	Speciaal	229 277,09	237 286,77	256 309,76	261 315,81	252 304,92	261 315,81	271 327,91	275 332,75	288 348,48	297 359,37	295 356,95	301 364,21	298 360,58	324 392,04
	Standaard	212 256,52	219 264,99	235 284,35	239 289,19	231 279,51	239 289,19	247 298,87	250 302,50	261 315,81	269 325,49	267 323,07	272 329,12	270 326,70	291 352,11
	Speciaal	229 277,09	237 286,77	256 309,76	261 315,81	252 304,92	261 315,81	271 327,91	275 332,75	288 348,48	297 359,37	295 356,95	301 364,21	298 360,58	324 392,04
Maatcode van het gordijn*		CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
	Standaard	84 101,64	91 110,11	107 129,47	111 134,31	103 124,63	111 134,31	119 143,99	122 147,62	133 160,93	141 170,61	139 168,19	144 174,24	142 171,82	163 197,23
	Speciaal	101 122,21	109 131,89	128 154,88	133 160,93	124 150,04	133 160,93	143 173,03	147 177,87	160 193,60	169 204,49	167 202,07	173 209,33	170 205,70	196 237,16
Maatcode van het gordijn*		C02	C04			M04	M06	M08			P10	S06	S08	U04	U08
	Standaard	76 91,96	82 99,22	-	-	93 112,53	100 121,00	107 129,47	-	-	127 153,67	125 151,25	130 157,30	128 154,88	147 177,87
	Speciaal	91 110,11	98 118,58	-	-	111 134,31	120 145,20	128 154,88	-	-	152 183,92	150 181,50	156 188,76	153 185,13	176 212,96

De beschikbaarheid van de gordijnen kan variëren afhankelijk van de maat, kleur en het model. We kunnen niet garanderen dat alle combinaties in het volledige assortiment beschikbaar zijn. * Om de **maatcode** van het gordijn te bepalen en een perfecte compatibiliteit met het dakvenster te garanderen, raadpleeg pagina's 19 en 70 tot 72.


Kleuropties

Standaardkleuren




1085 1100 0705 1025 3009


Speciale kleuren



4574 4559 4564 4575



4576 4578 4577 4579



4580 4581 4556

Installatie – één klik volstaat

- Snelle en eenvoudige installatie: klik het gordijn op het venster; voeg de zijprofielen toe en geniet ervan!
- Het manuele rolgordijn is voor manuele dakvensters, het elektrische voor elektrische dakvensters en het rolgordijn op zonne-energie voor manuele of op zonne-energie dakvensters. Voor een DML op een manueel dakvenster is de KUX 110 stroomvoorzieningseenheid nodig.

Smart Home

- Combineer uw gemotoriseerde VELUX producten met onze intelligente oplossingen om meerdere producten te bedienen, te programmeren en te automatiseren.

Voor meer informatie, zie pagina 16.



DUO verduisterend/ lichttemperend gordijn

Het VELUX DUO verduisterend/lichttemperend gordijn combineert een verduisterend gordijn met een lichttemperend plissé gordijn. Kies een verduisterend rolgordijn in eender welke kleur gecombineerd met een wit lichttemperend plissé gordijn.

- Twee manieren om het licht te regelen in één oplossing: optimaal verduisteren van de ruimte of het invallende licht temperen
- Kies de kleur van het verduisterend rolgordijn in combinatie met een wit plissé gordijn (1016)
- Verkrijgbaar met zijprofielen in wit of geborsteld aluminium. Voeg voor de witte zijprofielen de code 'WL' toe aan de kleurcode (bv: DFD SK06 1085WL)
- Verkrijgbaar in manuele versie
- Kan worden gecombineerd met een buitenbescherming en een muggengaas

Maatcode van het gordijn*		CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
		C02	C04			M04	M06	M08			P10	S06	S08	U04	U08
	Standaard	110 133,10	118 142,78	139 168,19	144 174,24	134 162,14	144 174,24	154 186,34	159 192,39	173 209,33	183 221,43	180 217,80	188 227,48	185 223,85	212 256,52
	Speciaal	132 159,72	142 171,82	166 200,86	173 209,33	161 194,81	173 209,33	185 223,85	190 229,90	208 251,68	220 266,20	216 261,36	225 272,25	222 268,62	255 308,55

De beschikbaarheid van de gordijnen kan variëren afhankelijk van de maat, kleur en het model. We kunnen niet garanderen dat alle combinaties in het volledige assortiment beschikbaar zijn. * Om de **maatcode** van het gordijn te bepalen en een perfecte compatibiliteit met het dakvenster te garanderen, raadpleeg pagina's 19 en 70 tot 72.


Kleuropties

Standaardkleuren




1085 1100 0705 1025 3009


Speciale kleuren




4574 4559 4564 4575



4576 4578 4577 4579



4580 4581 4556



Steeds in combinatie met een wit plissé gordijn (1016)

Installatie – één klik volstaat

- Snelle en eenvoudige installatie: klik het gordijn op het venster; voeg de zijprofielen toe en geniet ervan!
- Twee gordijnen in één gecombineerd en geleverd in één doos.

Certificeringen

- OEKO-TEX® Standard 100 (1076-184) en STeP (22002567) gecertificeerd – gegarandeerd vrij van schadelijke stoffen en gemaakt van duurzaam textiel.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.** Meer info op velux.be



Combineer dit gordijn met een buitenbescherming om oververhitting in de zomer tegen te gaan.
Zie pagina 24

CO₂-reductie dankzij gerecycleerde materialen*



Verduisterend rolgordijn DKY



Lichttemperend rolgordijn RFY


Kleuropties

Verduisterend rolgordijn DKY



Bos 4901

Moeras 4902



Meer 4903

Grot 4904

Lichttemperend rolgordijn RFY



Wolken 4951

Duinen 4952



Hout 4953

Kliffen 4954

Nature Collection

Voor zij die zich zorgen maken over het milieu en esthetiek, zijn de nieuwe gordijnen uit de Nature Collection verkrijgbaar in een reeks kleuren die een natuurlijke rust en kalmte in uw huis brengen. De gordijnen uit deze collectie bevatten minimaal 50% gerecycleerde stof en 75% gerecycleerd aluminium, wat resulteert in een lagere koolstofvoetafdruk dan andere collecties. Dit stelt u in staat te genieten van dezelfde VELUX kwaliteit, maar met een 50% lagere koolstofvoetafdruk tijdens de productie.

Verduisterend rolgordijn DKY

- Zorgt voor een optimale verduistering in uw ruimte op elk uur van de dag

Lichttemperend rolgordijn RFY

- Tempert op natuurlijke wijze het invallende daglicht en respecteert uw privacy

Verduisterend rolgordijn DKY en lichttemperend rolgordijn RFY

- Verkrijgbaar in manuele versie
- Verkrijgbaar met zijprofielen in wit of geborsteld aluminium. Voeg voor de witte zijprofielen de code 'WL' toe aan de kleurcode (bv: DKY SK06 4952WL)

Installatie – één klik volstaat

- Snelle en eenvoudige installatie: klik het gordijn op het venster, voeg de zijprofielen toe en geniet ervan!
- Kan worden gecombineerd met een buitenbescherming en een muggengaas.
- Het manueel gordijn is bestemd voor het manueel venster.

Certificeringen


- OEKO-TEX® Standard 100 (1076-184) en StEP (22002567) gecertificeerd – gegarandeerd vrij van schadelijke stoffen en gemaakt van duurzaam textiel.

Maatcode van het gordijn**		CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
		C02	C04			M04	M06	M08			P10	S06	S08	U04	U08
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 Manueel	DKY	101 122,21	109 131,89	128 154,88	133 160,93	124 150,04	133 160,93	143 173,03	147 177,87	160 193,60	169 204,49	167 202,07	173 209,33	170 205,70	196 237,16
	RFY	101 122,21	109 131,89	128 154,88	133 160,93	124 150,04	133 160,93	143 173,03	147 177,87	160 193,60	169 204,49	167 202,07	173 209,33	170 205,70	196 237,16

De beschikbaarheid van de gordijnen kan variëren afhankelijk van de maat, kleur en het model.
We kunnen niet garanderen dat alle combinaties in het volledige assortiment beschikbaar zijn.
* De gordijnen zijn vervaardigd uit minstens 50% gerecycleerde stof en minstens 75% gerecycleerd aluminium, en worden geleverd in een volledig plasticvrije verpakking.
** Om de maatcode van het gordijn te bepalen en een perfecte compatibiliteit met het dakvenster te garanderen, raadpleeg pagina's 19 en 70 tot 72.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Meer info op velux.be

Personaliseer uw rolgordijnen zodat ze in uw interieur en bij uw persoonlijke stijl passen

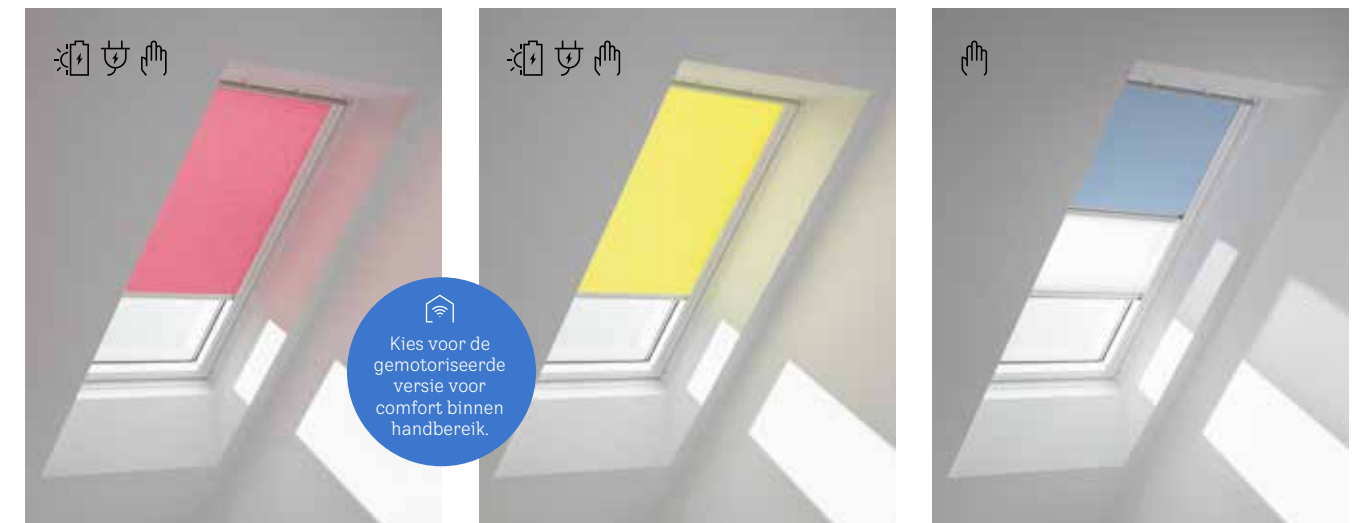

Colour by You

Met de Colour by You collectie kunt u uw rolgordijnen personaliseren. Kies uit duizenden kleuren om de look te creëren waarvan u altijd al droomde. Doe inspiratie op met de kleureselectietool op [veluxshop.be](https://www.veluxshop.be) en kies de gordijnkleur die het best bij uw interieur past. Beschikbaar voor de lichttemperende rolgordijnen (RFL, RML, RSL), verduisterende rolgordijnen (DKL, DML, DSL) en DUO verduisterende/lichttemperende gordijnen (DFD).

- Verkrijgbaar met zijprofielen in wit of geborsteld aluminium. Voeg voor de witte zijprofielen de code 'WL' toe aan de kleurcode (bv: RFL SK06 xxxxWL)
- Verkrijgbaar in manuele of in gemotoriseerde versie met afstandsbediening
- Kan worden gecombineerd met een buitenbescherming en een muggengaas
- OEKO-TEX® Standard 100 (1076-184) en STeP (22002567) gecertificeerd – gegarandeerd vrij van schadelijke stoffen en gemaakt van duurzaam textiel

Installatie – één klik volstaat

- Snelle en eenvoudige installatie: klik het gordijn op het venster, voeg de zijprofielen toe en geniet ervan!
- Het manuele rolgordijn is geschikt voor manuele dakvensters, het elektrische rolgordijn voor elektrische dakvensters en het rolgordijn op zonne-energie voor manuele dakvensters of dakvensters op zonne-energie. Om een RML of DML op een manueel dakvenster te plaatsen, is de stroomvoorzieningseenheid KUX 110 nodig.

Smart Home

- Combineer uw gemotoriseerde VELUX producten met onze intelligente oplossingen om meerdere producten te bedienen, te programmeren en te automatiseren.

Voor meer informatie, zie pagina 16.

Maatcode van het gordijn*		CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
		C02	C04			M04	M06	M08			P10	S06	S08	U04	U08
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 Op zonne-energie	RSL	229 277,09	237 286,77	256 309,76	261 315,81	252 304,92	261 315,81	271 327,91	275 332,75	288 348,48	297 359,37	295 356,95	301 364,21	298 360,58	324 392,04
	DSL	229 277,09	237 286,77	256 309,76	261 315,81	252 304,92	261 315,81	271 327,91	275 332,75	288 348,48	297 359,37	295 356,95	301 364,21	298 360,58	324 392,04
 Elektrisch	RML	229 277,09	237 286,77	256 309,76	261 315,81	252 304,92	261 315,81	271 327,91	275 332,75	288 348,48	297 359,37	295 356,95	301 364,21	298 360,58	324 392,04
	DML	229 277,09	237 286,77	256 309,76	261 315,81	252 304,92	261 315,81	271 327,91	275 332,75	288 348,48	297 359,37	295 356,95	301 364,21	298 360,58	324 392,04
 Manueel	RFL	101 122,21	109 131,89	128 154,88	133 160,93	124 150,04	133 160,93	143 173,03	147 177,87	160 193,60	169 204,49	167 202,07	173 209,33	170 205,70	196 237,16
	DFD	132 159,72	142 171,82	166 200,86	173 209,33	161 194,81	173 209,33	185 223,85	190 229,90	208 251,68	220 266,20	216 261,36	225 272,25	222 268,62	255 308,55
Maatcode van het gordijn*		CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
 Manueel	DKL	101 122,21	109 131,89	128 154,88	133 160,93	124 150,04	133 160,93	143 173,03	147 177,87	160 193,60	169 204,49	167 202,07	173 209,33	170 205,70	196 237,16
Maatcode van het gordijn*		C02	C04			M04	M06	M08			P10	S06	S08	U04	U08
 Manueel	DKL	91 110,11	98 118,58	-	-	111 134,31	120 145,20	128 154,88	-	-	152 183,92	150 181,50	156 188,76	153 185,13	176 212,96

De beschikbaarheid van de gordijnen kan variëren afhankelijk van de maat, kleur en het model. We kunnen niet garanderen dat alle combinaties in het volledige assortiment beschikbaar zijn.
* Om de **maatcode** van het gordijn te bepalen en een perfecte compatibiliteit met het dakvenster te garanderen, raadpleeg pagina's 19 en 70 tot 72.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.
Meer info op [velux.be](https://www.velux.be)



Combineer met een muggengaas om insecten tegen te houden.
Zie pagina 52



Combineer dit gordijn met een buitenbescherming om oververhitting in de zomer tegen te gaan.
Zie pagina 24



Kids Collection

De grootste avonturen beginnen met een goede nachtrust. De gordijnen van de VELUX Kids Collection zijn ontworpen voor kinderkamers en verkrijgbaar in inspirerende en vrolijke designs. Verkrijgbaar als verduisterend gordijn of als DUO verduisterend/lichttemperend gordijn om met één enkele oplossing te verduisteren en het licht te temperen.

Verduisterend rolgordijn DKL


- Houdt het licht tegen en zorgt voor een optimale verduistering
- Verkrijgbaar met zijprofielen in wit of geborsteld aluminium. Om het rolgordijn met witte zijprofielen te bestellen, voegt u gewoon de code 'WL' toe aan het einde van de gekozen kleurcode van het gordijn (bv: DKL SK06 4665WL)
- Verkrijgbaar in manuele versie

DUO verduisterend/lichttemperend gordijn DFD

- Twee manieren om het licht te regelen in één oplossing: optimaal verduisteren van de ruimte of het invallende licht temperen
- Verkrijgbaar met zijprofielen in wit of geborsteld aluminium. Voeg voor de witte zijprofielen de code 'WL' toe aan de kleurcode (bv: DFD SK06 4665WL)
- Kies de kleur van het verduisterend rolgordijn in de Kids Collection in combinatie met een wit plissé-gordijn (1016)
- Verkrijgbaar in manuele versie

Maatcode van het gordijn*			CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
			C02	C04			M04	M06	M08			P10	S06	S08	U04	U08
			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	Manueel	DFD	132 159,72	142 171,82	166 200,86	173 209,33	161 194,81	173 209,33	185 223,85	190 229,90	208 251,68	220 266,20	216 261,36	225 272,25	222 268,62	255 308,55
Maatcode van het gordijn*			CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
	Manueel	DKL	101 122,21	109 131,89	128 154,88	133 160,93	124 150,04	133 160,93	143 173,03	147 177,87	160 193,60	169 204,49	167 202,07	173 209,33	170 205,70	196 237,16
Maatcode van het gordijn*			C02	C04			M04	M06	M08			P10	S06	S08	U04	U08
	Manueel	DKL	91 110,11	98 118,58	-	-	111 134,31	120 145,20	128 154,88	-	-	152 183,92	150 181,50	156 188,76	153 185,13	176 212,96

De beschikbaarheid van de gordijnen kan variëren afhankelijk van de maat, kleur en het model. We kunnen niet garanderen dat alle combinaties in het volledige assortiment beschikbaar zijn.
* Om de **maatcode** van het gordijn te bepalen en een perfecte compatibiliteit met het dakvenster te garanderen, raadpleeg pagina's 19 en 70 tot 72.



Mobiel
4665

Hete luchtballonnen
4666



Vliegers
4667

Heelal
4653



Raceauto's
4654

Wegennet
4655



Roze sterren
4659

Blauwe hemel
4660



Groene sterren
4661

Installatie – één klik volstaat

- Snelle en eenvoudige installatie: klik het gordijn op het venster, voeg de zijprofielen toe en geniet ervan!
- Twee gordijnen in één gecombineerd en geleverd in één doos.

Certificeringen

- OEKO-TEX® Standard 100 (1076-184) en StEP (22002567) gecertificeerd – gegarandeerd vrij van schadelijke stoffen en gemaakt van duurzaam textiel.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Meer info op [velux.be](https://www.velux.be)



De verduisterende stof met dubbele plooiën heeft een aluminium honingraatstructuur die het warmteverlies via het raam met tot wel 21% kan verminderen***



Combineer met een muggengaas om insecten tegen te houden.
Zie pagina 52




Combineer dit gordijn met een buitenbescherming om oververhitting in de zomer tegen te gaan.
Zie pagina 24



Kies voor de gemotoriseerde versie voor comfort binnen handbereik.

Kleuropties

Standaardkleuren

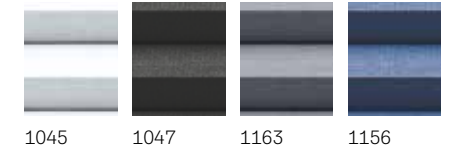

Speciale kleuren



Verduisterend/isolerend plisségordijn

Het VELUX verduisterend plisségordijn is tegelijk verduisterend en isolerend. Het is een ideaal gordijn voor slaapkamers die 's nachts verduisterd moeten worden en extra isolatie nodig hebben. Verstel het rolgordijn van de bovenkant naar de onderkant van het dakvenster** om de precieze hoeveelheid licht te laten binnenvallen.

- Verduistering en isolatie voor meer comfort
- Zwevend gordijn dat eender waar voor het venster kan worden geplaatst**
- Verkrijgbaar met zijprofielen in wit of geborsteld aluminium.
Voeg voor de witte zijprofielen de code 'WL' toe aan de kleurcode (bv: FHC SK06 1045WL)
- Verkrijgbaar in manuele of in gemotoriseerde versie met afstandsbediening
- Kan worden gecombineerd met een buitenbescherming en een muggengaas
- OEKO-TEX® Standard 100 (1076-184) en StEP (22002567) gecertificeerd – gegarandeerd vrij van schadelijke stoffen en gemaakt van duurzaam textiel

Installatie – één klik volstaat

- Snelle en eenvoudige installatie: klik het gordijn op het venster, voeg de zijprofielen toe en geniet ervan!
- Het manuele rolgordijn is geschikt voor manuele dakvensters, het elektrische rolgordijn voor elektrische dakvensters en het rolgordijn op zonne-energie voor manuele dakvensters of dakvensters op zonne-energie. Om een FMC op een manueel dakvenster te plaatsen, is de stroomvoorzieningseenheid KUX 110 nodig.

Smart Home

- Combineer uw gemotoriseerde VELUX producten met onze intelligente oplossingen om meerdere producten te bedienen, te programmeren en te automatiseren.

Voor meer informatie, zie pagina 16.

Maatcode van het gordijn*		CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
		C02	C04			M04	M06	M08			P10	S06	S08	U04	U08
Op zonne-energie FSC	Standaard	238 287,98	246 297,66	267 323,07	272 329,12	262 317,02	272 329,12	282 341,22	287 347,27	301 364,21	311 376,31	308 372,68	316 382,36	313 378,73	340 411,40
	Speciaal	260 314,60	270 326,70	294 355,74	301 364,21	289 349,69	301 364,21	313 378,73	318 384,78	336 406,56	348 421,08	344 416,24	353 427,13	350 423,50	383 463,43
Elektrisch FMC	Standaard	238 287,98	246 297,66	267 323,07	272 329,12	262 317,02	272 329,12	282 341,22	287 347,27	301 364,21	311 376,31	308 372,68	316 382,36	313 378,73	340 411,40
	Speciaal	260 314,60	270 326,70	294 355,74	301 364,21	289 349,69	301 364,21	313 378,73	318 384,78	336 406,56	348 421,08	344 416,24	353 427,13	350 423,50	383 463,43
Manueel FHC	Standaard	110 133,10	118 142,78	139 168,19	144 174,24	134 162,14	144 174,24	154 186,34	159 192,39	173 209,33	183 221,43	180 217,80	188 227,48	185 223,85	212 256,52
	Speciaal	132 159,72	142 171,82	166 200,86	173 209,33	161 194,81	173 209,33	185 223,85	190 229,90	208 251,68	220 266,20	216 261,36	225 272,25	222 268,62	255 308,55

De beschikbaarheid van de gordijnen kan variëren afhankelijk van de maat, kleur en het model. We kunnen niet garanderen dat alle combinaties in het volledige assortiment beschikbaar zijn.
* Om de maatcode van het gordijn te bepalen en een perfecte compatibiliteit met het dakvenster te garanderen, raadpleeg pagina's 19 en 70 tot 72.
** Enkel manuele versie.
*** Het percentage thermische isolatie is gebaseerd op een gordijn die geïnstalleerd is op een dakvenster met drievoudige beglazing (IGU66SG).

BTW niet inbegrepen. BTW 21% inbegrepen.
Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.
Meer info op velux.be




Basisverduisteringsgordijn

Dit basisgordijn is ideaal ter vervanging van oude of versleten gordijnen op de dakvensters van **vóór 2013**.

- Verduisteringseffect
- Continue positionering
- Verkrijgbaar in 2 kleuren
- Zijprofielen in geborsteld aluminium
- 2 jaar garantie
- Enkel beschikbaar in manuele versie

Kleuropties

Standaardkleuren



4204

4249

Installatie – één klik volstaat

- Snelle en eenvoudige installatie: klik het gordijn op het venster, voeg de zijprofielen toe en geniet ervan!

Certificeringen

- OEKO-TEX® Standard 100 (1076-184) en STeP (22002567) gecertificeerd – gegarandeerd vrij van schadelijke stoffen en gemaakt van duurzaam textiel.

Compatibiliteit

- Enkel geschikt voor dakvensters GGU (geproduceerd tussen 2001 en 2013), GGL, GPL, GHL, GFL, GZL en VTL geproduceerd vóór 2013, met één van de volgende identificatieplaatjes:



Tot 31.12.1991



Tot 01.04.2001



Tot 01.04.2013

 *	Maatcode van het dakvenster		6	1	14	2			4	10	7	8	
	Maatcode van het dakvenster			304	306	308			606	608	804	808	
	Maatcode van het dakvenster		C02	C04	M04	M06	M08	P06	P08	S06	S08	U04	U08
Maatcode van het gordijn**			C02	C04	M04	M06	M08	P06	P08	S06	S08	U04	U08
			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	Manueel DBL		53 64,13	57 68,97	65 78,65	70 84,70	75 90,75	77 93,17	84 101,64	87 105,27	91 110,11	90 108,90	103 124,63

De beschikbaarheid van de gordijnen kan variëren afhankelijk van de maat, kleur en het model.

We kunnen niet garanderen dat alle combinaties in het volledige assortiment beschikbaar zijn.

* Om een DBL basisverduisteringsgordijn op een dakvenster te plaatsen dat vóór 1992 is geproduceerd, moet u een ZOZ 230 (7,26€ incl. BTW) voorzien.

** Om de **maatcode** van het gordijn te bepalen en een perfecte compatibiliteit met het dakvenster te garanderen, raadpleeg pagina's 19 en 70 tot 72.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Meer info op velux.be



Koop een verduisterend gordijn en een buitenste zonnenscherm samen en bespaar 10%*



Kleuropties

Standaardkleuren



1025

1100

1085

0705



Steeds in combinatie met een lichttemperend buitenste zonnenscherm (5060)

Installatie – één klik volstaat

- Snelle en eenvoudige installatie: klik het gordijn op het venster, voeg de zijprofielen toe en geniet ervan!

Karakteristieken

- Voor meer informatie over het lichttemperende buitenste zonnenscherm (MHL), zie pagina 29.
- Voor meer informatie over het verduisterende rolgordijn (DKL), zie pagina 32.

Certificeringen

- OEKO-TEX® Standard 100 (1076-184) en STeP (22002567) gecertificeerd – gegarandeerd vrij van schadelijke stoffen en gemaakt van duurzaam textiel.

Voordeelpack

Combineer een verduisterend rolgordijn en een lichttemperend buitenste zonnenscherm voor een optimaal comfort

Bescherm uzelf tegen de warmte van de zonnestralen en maak uw ruimte donker voor de nacht of voor een verkwikkend dutje overdag.

Manueel verduisterend rolgordijn DKL

- Houdt het licht tegen en zorgt voor een optimale verduistering
- Kies uit 4 standaardkleuren
- Enkel beschikbaar in manuele versie
- Verkrijgbaar met zijprofielen in wit of geborsteld aluminium. Voeg voor de witte zijprofielen de code 'WL' toe aan de kleurcode (bv: DOP SK06 1025WL)
- Eenvoudige installatie van binnenuit

Manueel lichttemperend buitenste zonnenscherm MHL

- Efficiënte warmtevermindering – de zonnestralen worden tegengehouden voordat ze het glas bereiken
- Doorschijnend netweefsel – laat licht door en vrijwaart het uitzicht naar buiten toe
- Enkel verkrijgbaar in manuele versie
- Eenvoudige installatie van binnenuit

Maatcode van het Voordeelpack**		CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	Manueel DOP	155 187,55	161 194,81	188 227,48	192 232,32	192 232,32	199 240,79	206 249,26	224 271,04	234 283,14	241 291,61	253 306,13	257 310,97	266 321,86	285 344,85
Maatcode van het Voordeelpack**		C02	C04	M04		M06	M08	P10		S06	S08	U04	U08		
	Manueel DOP	148 179,08	153 185,13	-	-	183 221,43	189 228,69	195 235,95	-	-	229 277,09	240 290,40	245 296,45	254 307,34	271 327,91

De beschikbaarheid van de gordijnen kan variëren afhankelijk van de maat, kleur en het model.

We kunnen niet garanderen dat alle combinaties in het volledige assortiment beschikbaar zijn.

* Prijsvoordeel t.o.v. 2 afzonderlijk aangekochte binnengordijnen.


** Om de **maatcode** van het gordijn en het zonnenscherm te bepalen en een perfecte compatibiliteit met het dakvenster te garanderen, raadpleeg pagina's 19 en 70 tot 72.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Meer info op velux.be

VELUX lichttemperende binnengordijnen

Een decoratieve oplossing die het daglicht tempert en privacy biedt



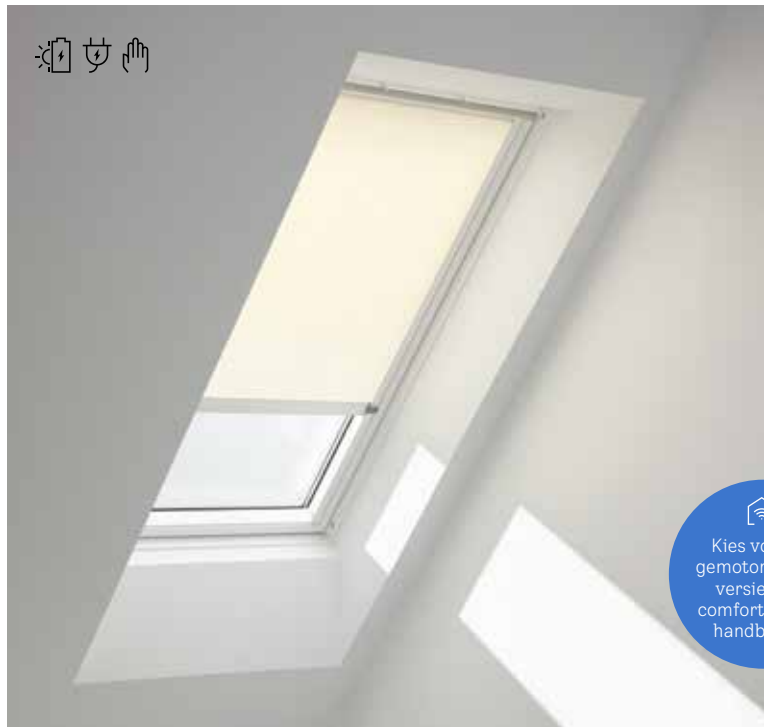

Kies voor de gemotoriseerde versie voor comfort binnen handbereik.

Kleuropties

Standaardkleuren

1086905041611028

Speciale kleuren

4163416240694164

4165416641684167

4171416941704155

Lichttemperend rolgordijn

Het VELUX lichttemperend rolgordijn biedt een zekere privacy en laat tegelijk daglicht door. Ideaal voor leefruimtes, kantoren en speelkamers.

- Verkrijgbaar met zijprofielen in wit of geborsteld aluminium. Voeg voor de witte zijprofielen de code 'WL' toe aan de kleurcode (bv: RFL SK06 1086WL)
- Verkrijgbaar in manuele of in gemotoriseerde versie met afstandsbediening
- De manuele versie is ook verkrijgbaar met haken en kan in 3 standen worden gepositioneerd. Dit rolgordijn (type RHL) is alleen verkrijgbaar in de standaardkleuren 1086 en 9050 (ons raadplegen)
- Kan worden gecombineerd met een buitenbescherming en een muggengaas
- OEKO-TEX® Standard 100 (1076-184) en STeP (22002567) gecertificeerd – gegarandeerd vrij van schadelijke stoffen en gemaakt van duurzaam textiel

Installatie – één klik volstaat

- Snelle en eenvoudige installatie: klik het gordijn op het venster, voeg de zijprofielen toe en geniet ervan!
- Het manuele rolgordijn is geschikt voor manuele dakvensters, het elektrische rolgordijn voor elektrische dakvensters en het rolgordijn op zonne-energie voor manuele dakvensters of dakvensters op zonne-energie. Om een RML op een manueel dakvenster te plaatsen, is de stroomvoorzieningseenheid KUX 110 nodig.

Smart Home

Combineer uw gemotoriseerde VELUX producten met onze intelligente oplossingen om meerdere producten te bedienen, te programmeren en te automatiseren.

Voor meer informatie, zie pagina 16.

Maatcode van het gordijn*		CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
		C02	C04			M04	M06	M08			P10	S06	S08	U04	U08
Op zonne-energie RSL	Standaard	212 256,52	219 264,99	235 284,35	239 289,19	231 279,51	239 289,19	247 298,87	250 302,50	261 315,81	269 325,49	267 323,07	272 329,12	270 326,70	291 352,11
	Speciaal	229 277,09	237 286,77	256 309,76	261 315,81	252 304,92	261 315,81	271 327,91	275 332,75	288 348,48	297 359,37	295 356,95	301 364,21	298 360,58	324 392,04
Elektrisch RML	Standaard	212 256,52	219 264,99	235 284,35	239 289,19	231 279,51	239 289,19	247 298,87	250 302,50	261 315,81	269 325,49	267 323,07	272 329,12	270 326,70	291 352,11
	Speciaal	229 277,09	237 286,77	256 309,76	261 315,81	252 304,92	261 315,81	271 327,91	275 332,75	288 348,48	297 359,37	295 356,95	301 364,21	298 360,58	324 392,04
Manueel RFL	Standaard	84 101,64	91 110,11	107 129,47	111 134,31	103 124,63	111 134,31	119 143,99	122 147,62	133 160,93	141 170,61	139 168,19	144 174,24	142 171,82	163 197,23
	Speciaal	101 122,21	109 131,89	128 154,88	133 160,93	124 150,04	133 160,93	143 173,03	147 177,87	160 193,60	169 204,49	167 202,07	173 209,33	170 205,70	196 237,16


De beschikbaarheid van de gordijnen kan variëren afhankelijk van de maat, kleur en het model. We kunnen niet garanderen dat alle combinaties in het volledige assortiment beschikbaar zijn.

* Om de **maatcode** van het gordijn te bepalen en een perfecte compatibiliteit met het dakvenster te garanderen, raadpleeg pagina's 19 en 70 tot 72.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.** Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen. Meer info op velux.be

Combineer dit gordijn met een buitenbescherming om oververhitting in de zomer tegen te gaan. Zie pagina 24

Lichttemperende binnengordijnen

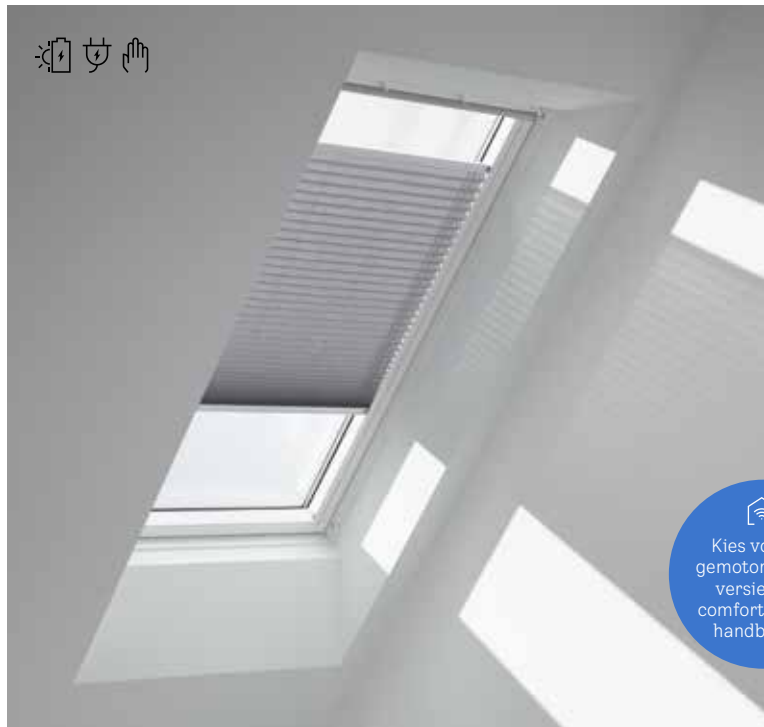

Kies voor de gemotoriseerde versie voor comfort binnen handbereik.

Lichttemperend plisségordijn

Het VELUX lichttemperend plisségordijn is een decoratieve oplossing die privacy biedt en tegelijk zacht daglicht in uw ruimte verspreidt. Verstel het rolgordijn van de bovenkant naar de onderkant van het dakvenster** om de precieze hoeveelheid licht te laten binnenvallen.

- Verzacht het licht dat in de ruimte binnenvalt en zorgt voor privacy
- Zwevend gordijn dat eender waar voor het venster kan worden geplaatst**
- Verkrijgbaar met zijprofielen in wit of geborsteld aluminium. Voeg voor de witte zijprofielen de code 'WL' toe aan de kleurcode (bv. FHL SK06 1016WL)
- Verkrijgbaar in manuele of in gemotoriseerde versie met afstandsbediening
- Kan worden gecombineerd met een buitenbescherming en een muggengaas
- OEKO-TEX® Standard 100 (1076-184) en STeP (22002567) gecertificeerd – gegarandeerd vrij van schadelijke stoffen en gemaakt van duurzaam textiel

Maatcode van het gordijn*			CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
			C02	C04				M04	M06	M08				P10	S06	S08
	Op zonne-energie FSL	Standaard	238 287,98	246 297,66	267 323,07	272 329,12	262 317,02	272 329,12	282 341,22	287 347,27	301 364,21	311 376,31	308 372,68	316 382,36	313 378,73	340 411,40
		Speciaal	260 314,60	270 326,70	294 355,74	301 364,21	289 349,69	301 364,21	313 378,73	318 384,78	336 406,56	348 421,08	344 416,24	353 427,13	350 423,50	383 463,43
	Elektrisch FML	Standaard	238 287,98	246 297,66	267 323,07	272 329,12	262 317,02	272 329,12	282 341,22	287 347,27	301 364,21	311 376,31	308 372,68	316 382,36	313 378,73	340 411,40
		Speciaal	260 314,60	270 326,70	294 355,74	301 364,21	289 349,69	301 364,21	313 378,73	318 384,78	336 406,56	348 421,08	344 416,24	353 427,13	350 423,50	383 463,43
	Manueel FHL	Standaard	110 133,10	118 142,78	139 168,19	144 174,24	134 162,14	144 174,24	154 186,34	159 192,39	173 209,33	183 221,43	180 217,80	188 227,48	185 223,85	212 256,52
		Speciaal	132 159,72	142 171,82	166 200,86	173 209,33	161 194,81	173 209,33	185 223,85	190 229,90	208 251,68	220 266,20	216 261,36	225 272,25	222 268,62	255 308,55

De beschikbaarheid van de gordijnen kan variëren afhankelijk van de maat, kleur en het model. We kunnen niet garanderen dat alle combinaties in het volledige assortiment beschikbaar zijn.
* Om de **maatcode** van het gordijn te bepalen en een perfecte compatibiliteit met het dakvenster te garanderen, raadpleeg pagina's 19 en 70 tot 72.
** Enkel manuele versie.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.
Meer info op velux.be

Kleuropties

Standaardkleuren1016127412591282

Speciale kleuren127612771278127912801281125612751283128412851286

Installatie – één klik volstaat

- Snelle en eenvoudige installatie: klik het gordijn op het venster, voeg de zijprofielen toe en geniet ervan!
- Het manuele rolgordijn is geschikt voor manuele dakvensters, het elektrische rolgordijn voor elektrische dakvensters en het rolgordijn op zonne-energie voor manuele dakvensters of dakvensters op zonne-energie. Om een FML op een manueel dakvenster te plaatsen, is de stroomvoorzieningseenheid KUX 110 nodig.

Smart Home

Combineer uw gemotoriseerde VELUX producten met onze intelligente oplossingen om meerdere producten te bedienen, te programmeren en te automatiseren.

Voor meer informatie, zie pagina 16.



Lichttemperende binnengordijnen

Combineer dit gordijn met een buitenbescherming om oververhitting in de zomer tegen te gaan. Zie pagina 24



VELUX jaloezieën

De slimme keuze voor keukens en badkamers



Kleuropties



Installatie – één klik volstaat

- Snelle en eenvoudige installatie: klik het gordijn op het venster; voeg de zijprofielen toe en geniet ervan!

Details

- De oriënteerbare lamellen voorkomen dat er ongewenst direct licht binnenvalt. Ze zijn vervaardigd uit aluminium en aan beide zijden gelakt.
- De unieke en discrete schuifregelaar schuift tot de hoogte van uw keuze en zorgt ervoor dat de lamellen eenvoudig gekanteld kunnen worden.

Jaloezie

Deze klassieke oplossing om het licht te temperen en de privacy te vrijwaren is ideaal voor badkamers en keukens. Ze is vochtbestendig en gemakkelijk schoon te maken.

- Vochtbestendig
- Gemakkelijk schoon te maken
- Vrijwaart het zicht naar buiten en waarborgt tegelijk uw privacy
- Werkt zonder koorden
- Verkrijgbaar met zijprofielen in wit of geborsteld aluminium. Voeg voor de witte zijprofielen de code 'WL' toe aan de kleurcode (bv: PAL SK06 7001WL)
- Verkrijgbaar in manuele versie
- Kan worden gecombineerd met een buitenbescherming en een muggengaas

Maatcode van het gordijn*	CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
	C02	C04			M04	M06	M08			P10	S06	S08	U04	U08
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 Manueel PAL	110 133,10	118 142,78	139 168,19	144 174,24	134 162,14	144 174,24	154 186,34	159 192,39	173 209,33	183 221,43	180 217,80	188 227,48	185 223,85	212 256,52



De beschikbaarheid van de gordijnen kan variëren afhankelijk van de maat, kleur en het model. We kunnen niet garanderen dat alle combinaties in het volledige assortiment beschikbaar zijn.
* Om de **maatcode** van het gordijn te bepalen en een perfecte compatibiliteit met het dakvenster te garanderen, raadpleeg pagina's 19 en 70 tot 72.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Meer info op [velux.be](https://www.velux.be)



VELUX muggengazen

Laat het licht binnenvallen en
houd tegelijk insecten buiten

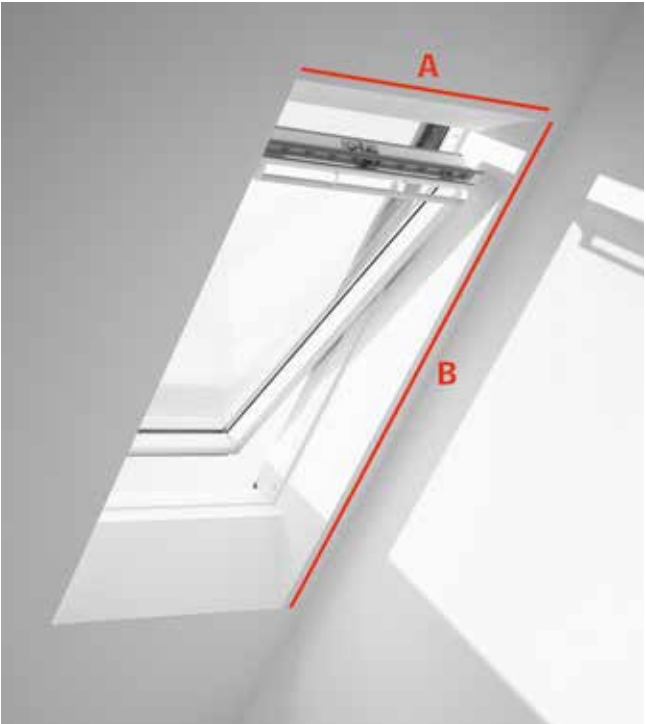

Zwart transparant glasvezelnet
0000

Muggengaaas

Met het VELUX muggengaaas geniet u van de frisse lucht zonder gestoord te worden door ongewenste bezoekers. Het is gebruiksvriendelijk en kan worden gecombineerd met alle VELUX binnen- en buitenaccessoires. Het is voorzien van een transparante netstof en zit netjes in de slanke bovenkast wanneer het niet in gebruik is.

- 100% insectbestendig materiaal
- De transparant glasvezelstof belemmert het zicht niet en is ontworpen voor een lange levensduur
- OEKO-TEX® Standard 100 (1076-184) en STeP (22002567) gecertificeerd – gegarandeerd vrij van schadelijke stoffen en gemaakt van duurzaam textiel
- Witte zijprofielen en slanke bovenkast
- Kan worden gecombineerd met een buitenbescherming en een binnengordijn

Bepaal de bestelcode

Het muggengaaas wordt bevestigd op de rand van de binnenbekleding. De afmetingen van deze rand bepalen dus de keuze van het muggengaaas.

- Meet de breedte (**A**) en de hoogte (**B**) van de volledige opening in het plafond van de binnenaafwerking om de maatcode en de prijs van uw muggengaaas in de onderstaande tabel te vinden.
- Indien u twee hoogten (**B**) of hoogtewaarden van meer dan 2400 mm hebt, moet u twee muggengazen en een rubberen dichting van het type ZOZ 157 SWL bestellen om de verbinding te verzekeren.
- Bekijk onze installatievideo op velux.be. Zo weet u hoe u de opmetingen moet uitvoeren en kunt u de exacte afmetingen bepalen.
- **BELANGRIJK:** De maatcodes van de muggengazen kunnen verschillen van de maatcodes van de vensters. Meet (**A**) en (**B**) en zoek de juiste maatcode in de onderstaande tabel alvorens uw bestelling te plaatsen.

A											
439-530 mm		531-640 mm		641-760 mm		761-922 mm		923-1120 mm		1121-1320 mm	
ZIL CK02		ZIL FK08		ZIL MK06		ZIL PK25		ZIL SK06		ZIL UK04	
0-1600 mm	118	155	155	160	194	199					
	142,78	187,55	187,55	193,60	234,74	240,79					
ZIL CK06		ZIL FK08		ZIL MK06		ZIL PK06		ZIL SK06		ZIL UK10	
1601-2000 mm	140	155	155	171	194	239					
	169,40	187,55	187,55	206,91	234,74	289,19					
		ZIL FK08		ZIL MK10		ZIL PK10		ZIL SK10		ZIL UK10	
2001-2400 mm	-	155	186	197	225	239					
		187,55	225,06	238,37	272,25	289,19					

Raadpleeg pagina's 70 tot 73 voor alle specifieke opmerkingen over het muggengaaas.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Meer info op velux.be

Gordijnen voor VELUX platdakvensters

Zelfs onder platte daken
kunt u uw vensters beschermen
tegen warmte en daglicht



Voor platdakvensters met vlak en gebogen glas CFU/CVU/CXU

Lichttemperend zonnescrm MSU
Het VELUX lichttemperend zonnescrm verzacht het licht en beschermt tegen de warmte om een ruimte koel en comfortabel te houden.

- Gaat oververhitting tegen
- Semi-transparante witte stof voor regeling van het licht
- Op zonne-energie met afstandsbediening
- Niet compatibel met het verduisterend rolgordijn DSU
- Kan worden gecombineerd met het muggengaas

Verduisterend rolgordijn DSU
Het VELUX verduisterend rolgordijn is ideaal voor slaapkamers. Het houdt het licht van buiten tegen zodat de ruimte op eender welk moment optimaal verduisterd is.

- Optimale verduistering, zowel overdag als 's nachts
- Witte stof
- Ideaal voor slaapkamers en multimediaruimtes
- Op zonne-energie met afstandsbediening
- Niet compatibel met het lichttemperende buitenste zonnescrm

Muggengaas (verwijderbaar) ZIU
Met het VELUX muggengaas voor platdakvensters met glazen afwerking geniet u van frisse lucht en uitzicht op de hemel zonder last te hebben van insecten. Het muggengaas is verkrijgbaar in een modern wit design en kan eenvoudig worden geplaatst en afgenomen voor reiniging.


- Frisse lucht en 100% insectenvrij
- De lichtdoorlatende zwarte stof belemmert het zicht niet
- Kan worden gecombineerd met een lichttemperend of verduisterend buitenste zonnescrm

Lichttemperend zonnescrm (MSU)



Lichttemperende witte stof 5070

Verduisterend rolgordijn (DSU)



Witte verduisterende stof 4550

Muggengaas (verwijderbaar) (ZIU)



Lichtdoorlatende zwarte stof 0000

Smart Home

Combineer uw gemotoriseerde VELUX producten met onze intelligente oplossingen om meerdere producten te bedienen, te programmeren en te automatiseren.

Voor meer informatie, zie pagina 16.



Aangezien de plaatsing van het zonnescrm en van het verduisterend rolgordijn langs buiten gebeurt, raden we stellig aan om het samen met het venster te installeren.


Maatcode van het gordijn*			060060	080080	090060	090090	100100	120090	120120	150080	150100	150120	150150	200060	200100
Afmetingen (B x H) in cm			60x60	80x80	90x60	90x90	100x100	120x90	120x120	150x80	150x100	150x120	150x150	200x60	200x100
															
	Op zonne-energie MSU	Lichttemperend zonnescrm	412 498,52	429 519,09	420 508,20	438 529,98	447 540,87	456 551,76	465 562,65	461 557,81	519 627,99	510 617,10	559 676,39	501 606,21	586 709,06
		Op zonne-energie DSU	Verduisterend rolgordijn	412 498,52	429 519,09	420 508,20	438 529,98	447 540,87	456 551,76	465 562,65	461 557,81	519 627,99	510 617,10	559 676,39	501 606,21
	Verwijderbaar systeem ZIU	Muggengaas	98 118,58	102 123,42	100 121,00	104 125,84	107 129,47	109 131,89	111 134,31	110 133,10	124 150,04	121 146,41	133 160,93	119 143,99	140 169,40

Het is mogelijk om enkel één gordijn op zonne-energie (DSU of MSU) per venster te installeren.
* Raadpleeg pagina 73 voor een perfecte combinatie van uw gordijn met uw dakvenster.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.
Meer info op velux.be



Lichttemperend plisségordijn
(enkele plooï) (FMG)




1016




1259



Verduisterend plisségordijn
(dubbele plooï) (FMK/FSK)



1045



1047

Smart Home



Combineer uw gemotoriseerde VELUX producten met onze intelligente oplossingen om meerdere producten te bedienen, te programmeren en te automatiseren.

Voor meer informatie, zie pagina 16.

Voor platdakvenster met afdekschelp CFP/CVP

Lichttemperend plisségordijn FMG


Het VELUX lichttemperend plisségordijn regelt op een verfijnde manier het invallende daglicht. Het is decoratief en ideaal voor leefruimtes waar overdag activiteit is.

- Verspreidt op een zachte manier het invallende daglicht
- Elektrisch met afstandsbediening
- OEKO-TEX® Standard 100 (1076-184) en STeP (22002567) gecertificeerd – gegarandeerd vrij van schadelijke stoffen en gemaakt van duurzaam textiel
- Witte aluminium profielen

Verduisterend plisségordijn FMK/FSK

Het VELUX verduisterend plisségordijn maakt de ruimte donker, zowel overdag als 's nachts, en isoleert tegen de koude. Het is daarom de ideale keuze voor slaapkamers.

- Lichtdempend en isolerend effect
- Elektrisch of op zonne-energie met afstandsbediening
- OEKO-TEX® Standard 100 (1076-184) en STeP (22002567) gecertificeerd – gegarandeerd vrij van schadelijke stoffen en gemaakt van duurzaam textiel
- Witte aluminium profielen

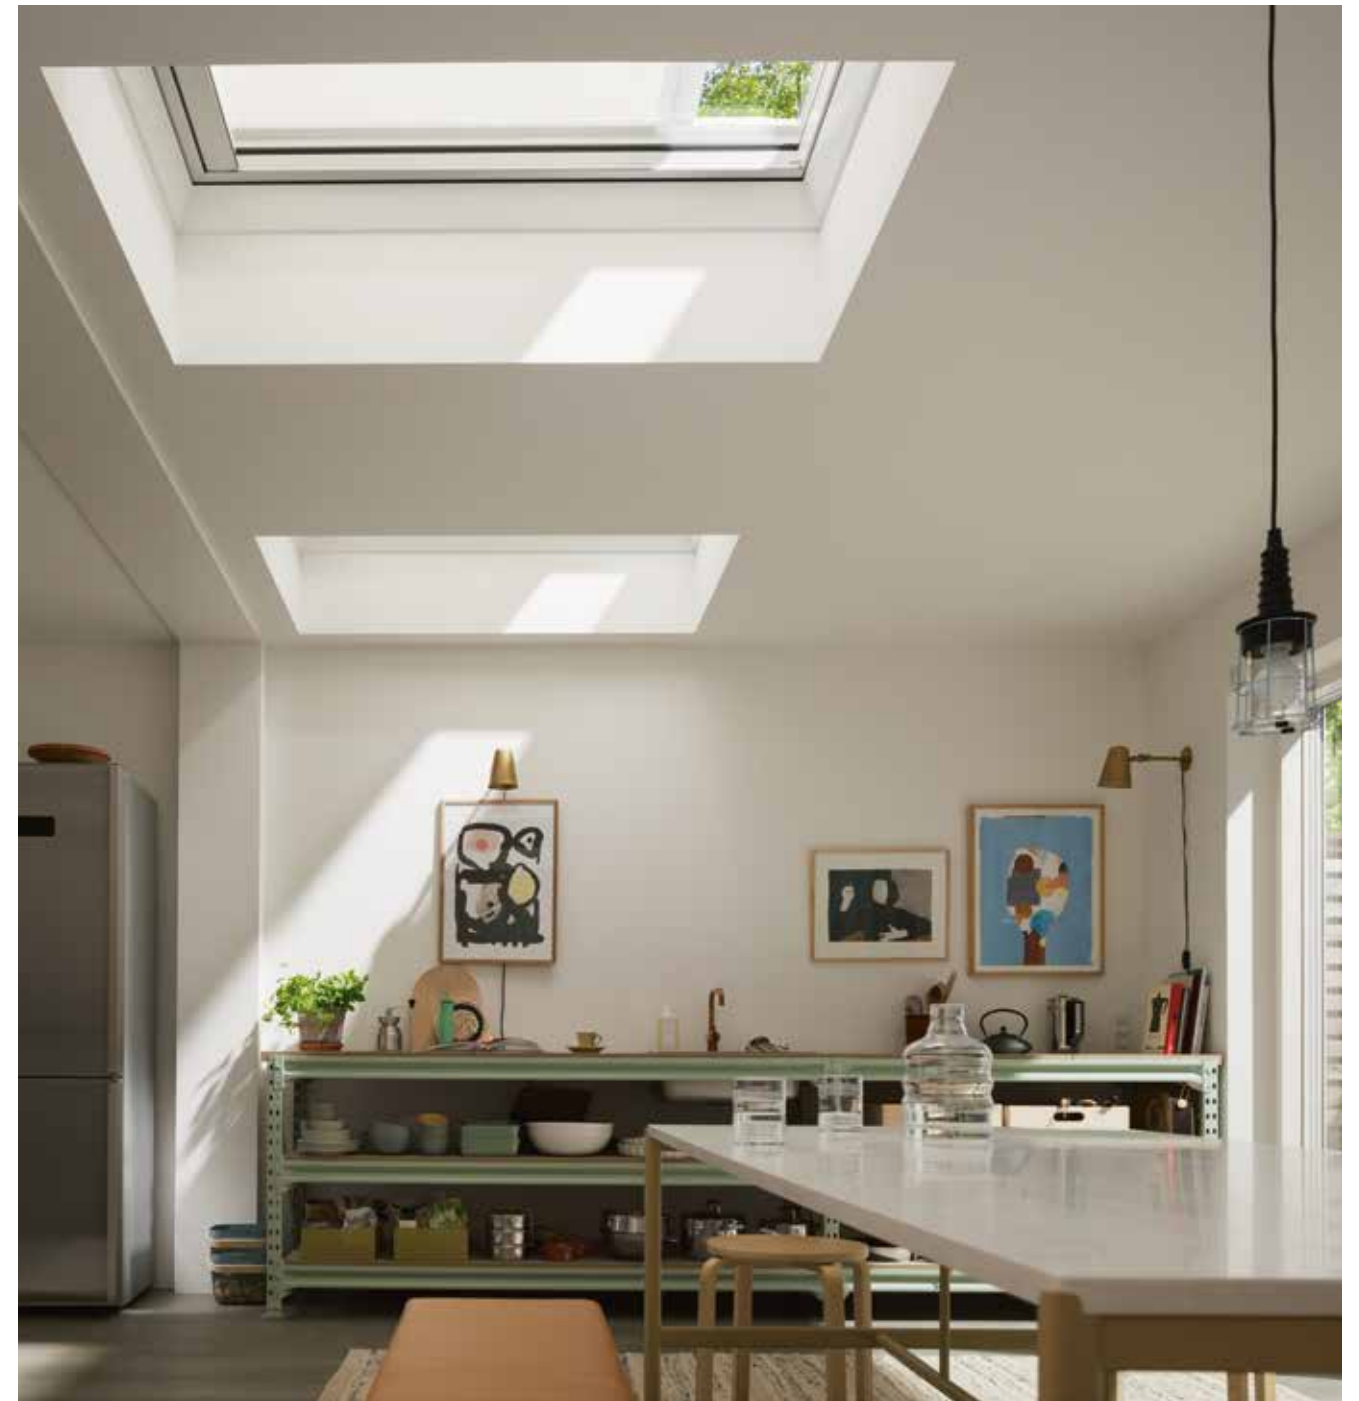

Maatcode van het gordijn*		060060	060090	080080	090090	100100	090120	120120	100150	150150
Afmetingen (B x H) in cm		60x60	60x90	80x80	90x90	100x100	90x120	120x120	100x150	150x150
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Op zonne-energie - FSK	Verduisterend plisségordijn	332 401,72	339 410,19	346 418,66	354 428,34	361 436,81	368 445,28	375 453,75	382 462,22	451 545,71
	Verduisterend plisségordijn	332 401,72	339 410,19	346 418,66	354 428,34	361 436,81	368 445,28	375 453,75	382 462,22	451 545,71
Elektrisch - FMK	Verduisterend plisségordijn	332 401,72	339 410,19	346 418,66	354 428,34	361 436,81	368 445,28	375 453,75	382 462,22	451 545,71
	Verduisterend plisségordijn	332 401,72	339 410,19	346 418,66	354 428,34	361 436,81	368 445,28	375 453,75	382 462,22	451 545,71
Elektrisch - FMG	Lichttemperend plisségordijn	296 358,16	303 366,63	309 373,89	315 381,15	322 389,62	328 396,88	335 405,35	341 412,61	402 486,42
	Lichttemperend plisségordijn	296 358,16	303 366,63	309 373,89	315 381,15	322 389,62	328 396,88	335 405,35	341 412,61	402 486,42

* Raadpleeg pagina 73 voor een perfecte combinatie van uw gordijn met uw dakvenster.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.
Meer info op velux.be

Bestel uw binnengordijnen of buitenbeschermingen in 5 stappen

1	2	3	4	5
Zoek de maatcode van uw venster	Kies het type binnengordijn of buitenbescherming	Selecteer het type bediening	Kies de kleur	Bestel
Nadat u uw venster hebt geopend, vindt u het type en de maat van uw venster op het identificatieplaatje aan de linker- of rechterkant van het kader. Zie de afbeelding hieronder voor de locatie van het identificatieplaatje. Meer details pagina 19.	Selecteer het type binnengordijn of buitenbescherming dat aan uw behoeften voldoet: verduisterend, lichttemperend, bescherming tegen de warmte, enz. Zie het overzicht op pagina 20.	Maak een keuze tussen een manuele of gemotoriseerde versie (elektrisch of op zonne-energie). Het manuele gordijn is bestemd voor het manuele venster, het elektrische gordijn voor het elektrische venster en het gordijn op zonne-energie voor het manuele venster of het venster op zonne-energie. Opgelet: de reproductie van de gedrukte kleuren in deze catalogus kan enigszins afwijken van de werkelijke kleuren.	Elk type gordijn heeft zijn eigen kleurcode. Deze vindt u op de respectieve pagina's van de gordijnen. U kunt stofstalen bestellen op veluxshop.be of u kunt deze gaan bekijken bij de VELUX verdelers. U vindt de lijst met onze verdelers op velux.be.	Bestel op veluxshop.be of neem contact op met een VELUX verdeler in uw buurt.



Vanaf 2013	
2001-2013	
1992-2001	
Vóór 1992	

Accessoires voor dakvensters, binnengordijnen en buitenbeschermingen

KUX 110	KSX 100K	KSX 100	KMG 100K
KLI 310, 311, 312 en 313	KLF 150	ZOZ 246	

Accessoires voor motorisering

Stroomvoorzieningseenheid KUX 110
Maakt het mogelijk een gemotoriseerd elektrisch VELUX product te bedienen op 24V d.c. Er kunnen maximaal 5 producten gecombineerd worden. Bevat een transformator met muurbevestiging en 8 m kabel voor de aansluiting op het elektrisch product.

Motorisatiekit op zonne-energie KSX 100K
Motorisatiekit om een manueel dakvenster GGL of GGU (geproduceerd vanaf 2013 en vanaf een hoogte van 98 cm) om te vormen tot een gemotoriseerd venster op zonne-energie, zonder bekabeling. Maakt een gemotoriseerde opening van ± 20 cm mogelijk, terwijl manuele opening behouden blijft. Bevat een afstandsbediening, een motor met ingebouwde batterij, een fotovoltaische zonnecel met montageplaat en een regensensor. Niet compatibel met de manuele buitenzonwering MHL, noch met de zelfregelende ventilatie-unit ZZZ 214K en ZZZ 214.

Motorisatiekit op zonne-energie KSX 100
Motorisatiekit om een manueel dakvenster GGL of GGU (geproduceerd tussen 1986 en 2013 en vanaf een hoogte van 98 cm) om te vormen tot een gemotoriseerd venster op zonne-energie, zonder bekabeling. Maakt een gemotoriseerde opening van ± 20 cm mogelijk, terwijl manuele opening behouden blijft. Bevat een afstandsbediening, een motor met ingebouwde batterij, een fotovoltaische zonnecel met montageplaat en een regensensor. Niet compatibel met de manuele buitenzonwering MHL, noch met de zelfregelende ventilatie-unit ZZZ 214K en ZZZ 214.

Elektrische motorisatiekit KMG 100K
Elektrische motorisatiekit voor manuele VELUX dakvensters GGL of GGU (geproduceerd vanaf 2013 en vanaf een hoogte van 98 cm). Te verbinden met een stroomvoorzieningseenheid type KUX 110 (zie hiernaast). Tovert de manuele dakvensters om in elektrische dakvensters. Opening van het venster tot ± 20 cm en manuele opening blijft mogelijk. De KMG bevat een afstandsbediening, een motor en een regensensor. Het is niet compatibel met een manueel buitenste zonnenscherm type MHL, noch met het ventilatie-unit type ZZZ 214 en type ZZZ 214K.

Afstandsbediening KLI 310/311/312/313
Met de afstandsbediening kunt u eenvoudig VELUX elektrische en door zonne-energie aangedreven en met io-homecontrol® compatibele VELUX producten openen, sluiten en stoppen. Het is geschikt voor het aansturen van een specifiek product of een groep producten van dezelfde familie. Universele afstandsbediening: KLI 310. Voor de dakvensters: KLI 311. Voor de binnengordijnen: KLI 312. Voor de buitenbeschermingen: KLI 313.

Programmeerbare interface KLF 150
De KLF 150 is programmeerbaar en kan worden gebruikt om gemotoriseerde VELUX io-homecontrol® producten aan te sturen met externe apparaten zoals schakelaars en sensoren evenals de meeste domotica systemen (potentiaal vrije contacten). Hiermee kunt u 5 producten of 5 groepen gemotoriseerde producten bedienen. Ook te gebruiken als repeater io-homecontrol® om het bereik van de afstandsbediening vergroten.

Dubbele zonne-oplader ZOZ 246
Hiermee kunt u zowel een buitenbescherming op zonne-energie en een venstermotor op zonne-energie opladen. Zie pagina 71 voor meer informatie.



ZCZ 080K



ZCT 200K en ZCT 100



ZOZ 085



ZOZ 040



ZOZ 012K1



ZOZ 010KG



ZOZ 011



ZZZ 181K2

Bedieningssystemen voor manuele vensters en gordijnen

Bedieningsstang ZCZ 080K

Bedieningsstang van 80 cm voor het openen/sluiten van GGL en GGU dakvensters.

Uitschuifbare bedieningsstang ZCT 200K

Uitschuifbare bedieningsstang van 100 tot 180 cm voor het openen/sluiten van GGL en GGU dakvensters en binnengordijnen (met behulp van het onderdeel, zie hieronder).

Verlengstuk voor uitschuifbare bedieningsstang ZCT 100

Verlengstuk van 100 cm bij te voegen aan de uitschuifbare bedieningsstang ZCT 200K.

Onderdeel voor gordijn ZOZ 085

Onderdeel te plaatsen op het binnen-gordijn DKL/DFD/FHL/FHC/RFL/PAL/ZIL, te gebruiken met stang ZCT/ZCZ.

Onderdeel voor lichttemperend rolgordijn ZOZ 040

Onderdeel te plaatsen op het licht-temperend rolgordijn met haken RHL, te gebruiken met stang ZCT/ZCZ.

Sloten en openingsbeperkers

Blokkeersysteem ZOZ 012K1

Blokkeersysteem (met sleutel) dat het openen van de wentelende VELUX dakvensters verhindert. Kan worden ingebouwd in het kader.

Openingsbeperker ZOZ 010KG

Openingsbeperker (veiligheidsslot) dat voorkomt dat manuele dakvensters met opening bovenaan (type GGL/GGU) met een minimale hoogte van 98 cm meer dan 10 cm openen. Voor volgende afmetingen moeten er twee openingsbeperkers per venster voorzien worden: UK08, MK10, PK10, SK10, UK10 en MK12. De ZOZ 010KG wordt geleverd zonder de sleutel voor ontgrendeling ZOZ 011. Deze moet afzonderlijk besteld worden.

Sleutel voor openingsbeperker ZOZ 011

Sleutel voor ZOZ 010KG openingsbeperker. Eenzelfde sleutel kan voor meerdere openingsbeperkers worden gebruikt. Afzonderlijk verkocht.

Conversieset

ZZZ 181K2

Conversieset met handgreep voor dakvenster met opening bovenaan.

Accessoires voor motorisering	
KUX 110	159 192,39
KSX 100K - KSX 100	308 372,68
KMG 100K	198 239,58
KLI 310/311/312/313	28 33,88
KLF 150	166 200,86
ZOZ 246	65 78,65

Bedieningssystemen voor manuele vensters en gordijnen	
ZCZ 080K	18 21,78
ZCT 200K	38 45,98
ZCT 100	18 21,78
ZOZ 085	13 15,73
ZOZ 040	18 21,78

Sloten en openingsbeperkers	
ZOZ 012K1	51 61,71
ZOZ 010KG	45 54,45
ZOZ 011	24 29,04

Conversieset	
ZZZ 181K2	31 37,51

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.



ZZZ 220K / ZZZ 220



ZZZ 131



ZZZ 129 en ZZZ 130



ZZZ 133



ZZZ 176

Onderhoudskits

Algemene onderhoudskit ZZZ 220K / ZZZ 220

Onderhoudskit bestaande uit 3 m foam voor de ventilatieklep, 3 m voor het insectenfilter, schuurpapier en een tube scharniersmeer. Eén kit is voldoende voor de behandeling van 2 tot 5 dakvensters. De referentie met 'K' is geschikt voor de dakvensters met een 'K' in de formaatcode.

Onderhoudskit voor dakvensters in witgeverfd hout ZZZ 131

Onderhoudskit bestaande uit een spons, 200 ml speciaal reinigingsmiddel, 200 ml onderhoudsmiddel speciaal ontwikkeld voor het reinigen en opfrissen van oppervlakken in witgeverfd hout.

Herstelkits

Dakvensters in hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan ZZZ 129

Kit bevat 220 ml witte lak.

Dakvensters in witgeverfd hout ZZZ 130

Kit bevat 220 ml witte houtlak.

Dakvensters in witgeverfd hout of in hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan ZZZ 133

Kit bevat 400 g acryl vulmiddel. Vergeet niet de geschikte afwerkingslak type ZZZ 130 of ZZZ 129 te bestellen (zie hierboven).


Dakvensters in gevernist hout ZZZ 176

220 ml vernis voor hout.

Onderhoudskits	
ZZZ 220K - ZZZ 220	33 39,93
ZZZ 131	47 56,87
Herstelkits	
ZZZ 129	28 33,88
ZZZ 130	27 32,67
ZZZ 133	22 26,62
ZZZ 176	24 29,04

De referentie met 'K' is geschikt voor de dakvensters met een 'K' in de formaatcode.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**

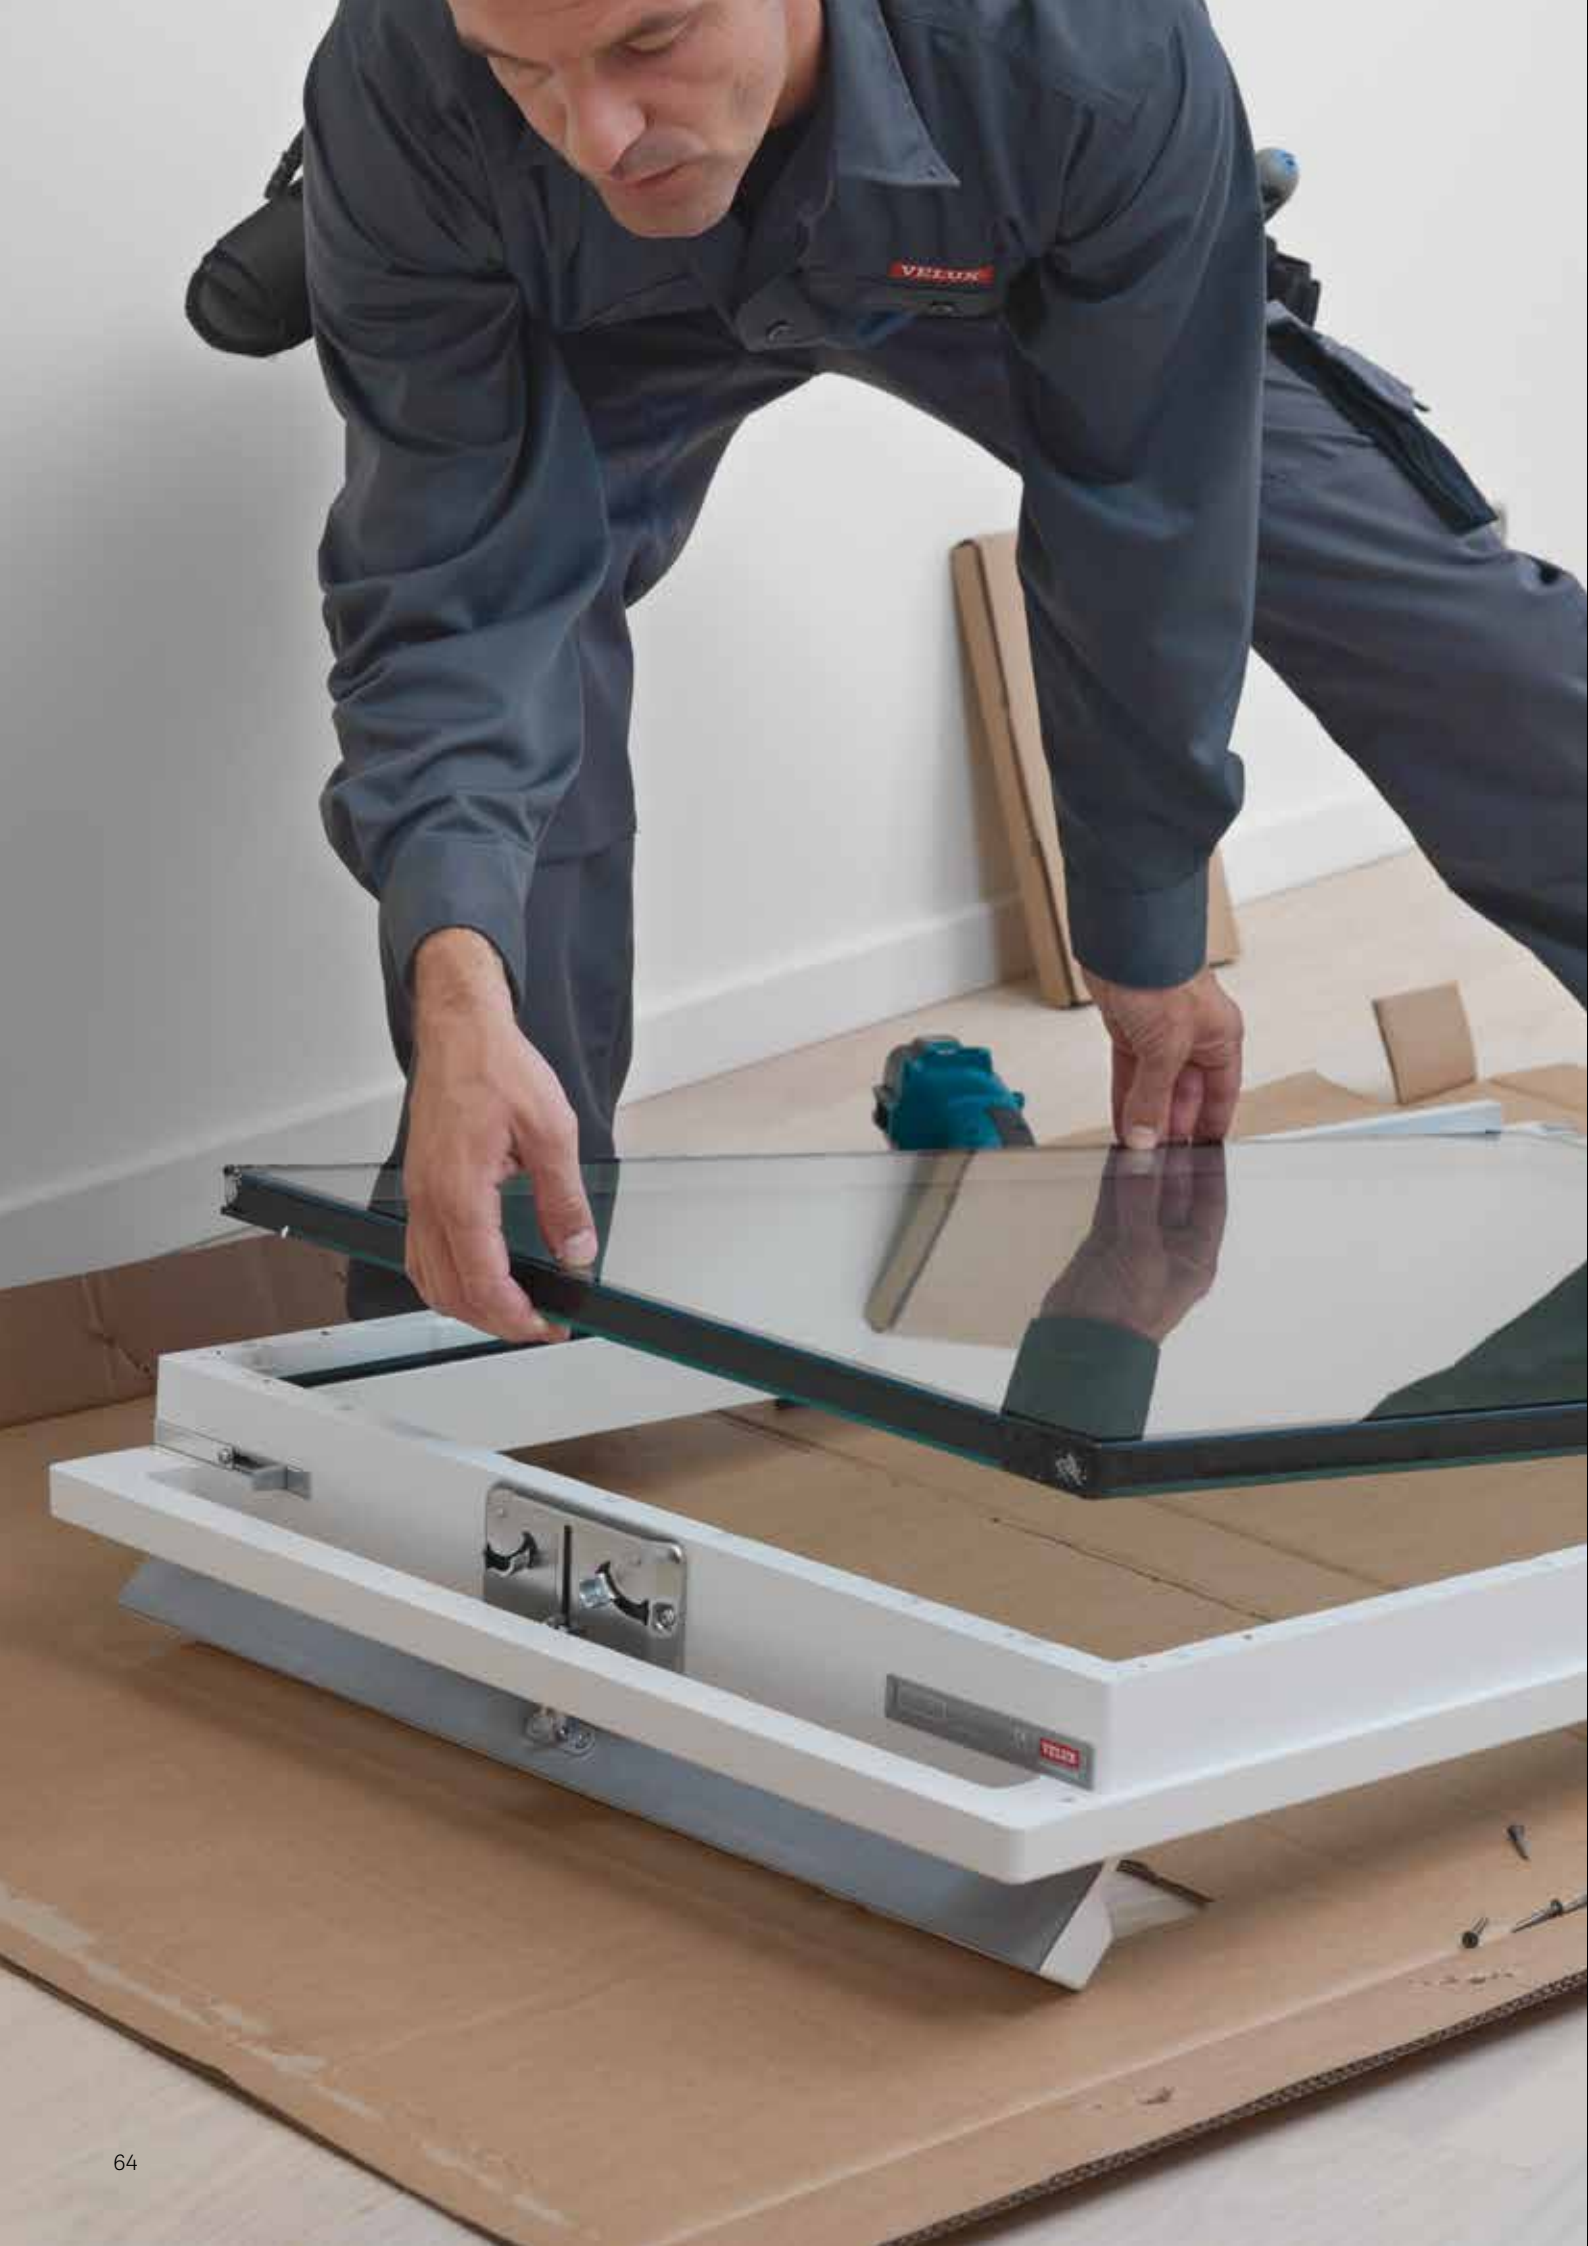

De referentie van uw dakvenster

Opmerking

- Hebt u twijfels of wilt u andere, meer specifieke beglazingen vervangen? Gelieve de volledige referentie van uw venster te noteren alvorens contact met ons op te nemen.

Vervanging

- **Het identiteitsplaatje bepaalt de leeftijd van het venster.**
- Staat op uw venster dit type plaatje, raadpleeg dan de tabel hieronder om de juiste beglazing te kunnen bestellen.



- **Staat op uw venster dit type plaatje, dan is de beglazing niet meer beschikbaar, overweeg om uw dakvenster volledig te vervangen.**



Op zoek naar een installateur?
Ga naar velux.be, vindt een installateur.

Vervangingsbeglazingen

VELUX biedt u de mogelijkheid om enkel uw beglazing te vervangen. Zo kunt u kiezen voor onze beglazingen met verbeterde kwaliteiten op het vlak van veiligheid, thermische isolatie en geluidsdichtheid. Houd de volledige referentie van uw dakvenster bij de hand om de juiste beglazing te bestellen.

Vervangingsbeglazingen

Afmetingen (B×H) in cm	55×70	55×78	55×98	78×98	78×118	78×140	94×160	114×118	114×140	134×98	134×140
 De maatcode van uw dakvenster is de bestelcode	C01	C02	C04	M04	M06	M08	P10	S06	S08	U04	U08
IPL 0073G (beglazing met een dikte van 24 mm)	130 157,30	141 170,61	151 182,71	171 206,91	186 225,06	214 258,94	251 303,71	229 277,09	255 308,55	234 283,14	284 343,64
 De maatcode van uw dakvenster is de bestelcode	CK01	CK02	CK04	MK04	MK06	MK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
IPL 0070 (beglazing met een dikte van 24 mm)	118 142,78	128 154,88	137 165,77	155 187,55	169 204,49	194 234,74	228 275,88	208 251,68	232 280,72	213 257,73	259 313,39

BTW niet inbegrepen. BTW 21% inbegrepen.

VELUX codesysteem voor dakvensters

Alle VELUX dakvensters maken gebruik van het volgende systeem van classificatiecodes:

Type dakvenster

Maatcode dakvenster

Binnenafwerking

Buitenafwerking

Beglazing

Openingssysteem

GGL

207021

207021

207021

207021

207021

GGL

207021

207021

207021

207021

207021

GGL

207021

207021

207021

207021

207021

GGL

207021

207021

207021

207021

207021

GGL

207021

207021

207021

207021

207021

GGL

207021

207021

207021

207021

207021

GGL

207021

207021

207021

207021

207021

GGL

207021

207021

207021

207021

207021

GGL

207021

207021

207021

207021

207021

GGL

207021

207021

207021

207021

207021

GGL

207021

207021

207021

207021

207021

Venstertypes	
GGL	Dakvenster met opening bovenaan in witgeverfd hout of gevernist hout
GGU	Dakvenster met opening bovenaan in hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan
GGLS	2in1 of 3in1 dakvenster met opening bovenaan in witgeverfd hout
GPL	Dakvenster met opening onderaan in witgeverfd hout of gevernist hout
GPU	Dakvenster met opening onderaan in hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan
GPLS	2in1 of 3in1 dakvenster met opening onderaan in witgeverfd hout
GIU	Vast glaselement in hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan
GIL	Vast glaselement in witgeverfd hout of gevernist hout
VIU	Vast gevelelement in hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan
VFE	Gevelelement in witgeverfd hout of gevernist hout, opvallend
GDL	Balkonvenster in witgeverfd hout of gevernist hout
GEL	Bovenste element van doorstap naar dakterras met opening onderaan in witgeverfd hout of gevernist hout
VEA	Onderste element van doorstap naar dakterras in wit-geverfd hout of gevernist hout, scharnierend naar rechts
VEB	Onderste element van doorstap naar dakterras in wit-geverfd hout of gevernist hout, scharnierend naar links
VEC	Vast onderste element van doorstap naar dakterras in witgeverfd hout of gevernist hout
GXLA	EXIT dakvenster met scharnieren aan de rechterzijde in witgeverfd hout of gevernist hout
GXLB	EXIT dakvenster met scharnieren aan de linkerzijde in witgeverfd hout of gevernist hout
GXU	EXIT dakvenster zijdelings scharnierend in hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan
GTL	EXIT dakvenster met opening onderaan in witgeverfd hout of gevernist hout
GTU	EXIT dakvenster met opening onderaan in hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan
TWF/TLF	Flexibele lichttunnel voor hellend dak
TWR/TLR	Rigide lichttunnel voor hellend dak
TCF	Flexibele lichttunnel voor plat dak
TCR	Rigide lichttunnel voor plat dak
CVU	Gemotoriseerde platdakvenster met glazen afwerking
CFU	Vast platdakvenster met glazen afwerking
CVP	Elektrisch platdakvenster met afdekschelp
CFP	Vast platdakvenster met afdekschelp
CSP	Ontrokingssysteem voor plat dak
CXU	Daktoegang voor plat dak – Elektrisch
CXP	Daktoegang voor plat dak – Manueel (opening 60°)

VELUX codesysteem voor binnengordijnen

Alle VELUX binnengordijnen maken gebruik van het volgende systeem van classificatiecodes:

Type gordijn

Maatcode gordijn

Referentie kleur/motieven

Afwerking 'Slimline' – fijne profielen

Witte zijprofielen*

DKL

1085 SWL

1085 SWL

1085 SWL

1085 SWL

DKL

1085 SWL

1085 SWL

1085 SWL

1085 SWL

DKL

1085 SWL

1085 SWL

1085 SWL

1085 SWL

DKL

1085 SWL

1085 SWL

1085 SWL

1085 SWL

DKL

1085 SWL

1085 SWL

1085 SWL

1085 SWL

DKL

1085 SWL

1085 SWL

1085 SWL

1085 SWL

DKL

1085 SWL

1085 SWL

1085 SWL

1085 SWL

DKL

1085 SWL

1085 SWL

1085 SWL

1085 SWL

DKL

1085 SWL

1085 SWL

1085 SWL

1085 SWL

DKL

1085 SWL

1085 SWL

1085 SWL

1085 SWL

Types binnengordijnen	
RFL	Lichttemperend rolgordijn Manueel
RML	Lichttemperend rolgordijn Elektrisch
RSL	Lichttemperend rolgordijn Op zonne-energie
DKL	Verduisterend rolgordijn Manueel
DBL	Basisverduisteringsrolgordijn voor dakvensters van vóór 2013 Manueel
DML	Verduisterend rolgordijn Elektrisch
DSL	Verduisterend rolgordijn Op zonne-energie
DFD	DUO verduisterend/lichttemperend gordijn
DKY	Verduisterend rolgordijn Manueel Nature Collection
RKY	Lichttemperend rolgordijn Manueel Nature Collection
FHL	Lichttemperend plisségordijn Manueel
FML	Lichttemperend plisségordijn Elektrisch
FSL	Lichttemperend plisségordijn Op zonne-energie
FHC	Verduisterend plisségordijn Manueel
FMC	Verduisterend plisségordijn Elektrisch
FSC	Verduisterend plisségordijn Op zonne-energie
PAL	Jaloezie
DOP	Verduisterend rolgordijn en buitenste zonneschermbordijn Manueel Voordeelpack
ZIL	Muggengaas

Maatcode binnengordijn	
De code op het identificatie-plaatje van uw dakvenster bepaalt de exacte code van het te bestellen binnengordijn.	
Raadpleeg de gordijnen-configurator op velux.be om de bestelcode te vinden die perfect compatibel is met de maatcode van uw dakvenster of raadpleeg de compatibiliteitstabel op pagina 68 en de opmerkingen op pagina's 70 tot 73.	

Referentie kleur/motief van de stof	
Al onze textielproducten zijn gecertificeerd volgens Standard 100 (1076-184) – textiel getest op bepaalde schadelijke stoffen – en STeP (22002567) – STeP staat voor 'Sustainable Textile & Leather Production' (duurzame productie van textiel en leer) – door OEKO-TEX®.	
De reproductie van de gedrukte kleuren kan enigszins afwijken van de werkelijke kleuren.	
De stofstaaltjes kan u bekijken bij een VELUX verdeler, of u kan ze online bestellen op velux.be	
De motieven op pagina 39, in de Kids Collection worden ter illustratie getoond. Aangezien elk ontwerp precies is afgestemd op de afmetingen van het dakvenster, zullen de afbeeldingen verschillen afhankelijk van de grootte van het venster.	

Compatibiliteitstabel

Generatie van het dakvenster	Maatcode van het dakvenster	GORDIJNEN	BUITENSTE ZONNESCHERMEN		VERDUISTERENDE BUITENSTE ZONNESCHERMEN	ROLLUIKEN
		Binnengordijnen	Manueel (MHL)	Op zonne-energie (MSL) en elektrisch (MML)	Op zonne-energie (SSS)	Op zonne-energie (SSL) en elektrisch (SML)
Sinds 2013 Nieuwe generatie 	CK01	CK01	CK00	CK01	CK01	CK01
	CK02	CK02	CK00	CK02	CK02	CK02
	CK04	CK04	CK00	CK04	CK04	CK04
	CK06	CK06	CK00	CK06	CK06	CK06
	FK06	FK06	FK00	FK06	FK06	FK06
	FK08	FK08	FK00	FK08	FK08	FK08
	MK04	MK04	MK00	MK04	MK04	MK04
	MK06	MK06	MK00	MK06	MK06	MK06
	MK08	MK08	MK00	MK08	MK08	MK08
	PK04	PK04	PK00	PK04	PK04	PK04
	PK06	PK06	PK00	PK06	PK06	PK06
	PK08	PK08	PK00	PK08	PK08	PK08
	PK10	PK10	PK00	PK10	PK10	PK10
	SK01	SK01	SK00	SK01	SK01	SK01
	SK06	SK06	SK00	SK06	SK06	SK06
	SK08	SK08	SK00	SK08	SK08	SK08
	UK04	UK04	UK00	UK04	UK04	UK04
	UK08	UK08	UK00	UK08	UK08	UK08
Sinds 2001 V21 	C01	C01	CK00	CK01	CK01	CK01
	C02	C02	CK00	CK02	CK02	CK02
	C04	C04	CK00	CK04	CK04	CK04
	C06	C06	CK00	CK06	CK06	CK06
	F06	F06	FK00	FK06	FK06	FK06
	F08	F08	FK00	FK08	FK08	FK08
	M04	M04	MK00	MK04	MK04	MK04
	M06	M06	MK00	MK06	MK06	MK06
	M08	M08	MK00	MK08	MK08	MK08
	P04	P04	PK00	PK04	PK04	PK04
	P06	P06	PK00	PK06	PK06	PK06
	P08	P08	PK00	PK08	PK08	PK08
	P10	P10	PK00	PK10	PK10	PK10
	S01	S01	SK00	SK01	SK01	SK01
	S06	S06	SK00	SK06	SK06	SK06
	S08	S08	SK00	SK08	SK08	SK08
	U04	U04	UK00	UK04	UK04	UK04
	U08	U08	UK00	UK08	UK08	UK08
Tussen 1992 en 2000 VES 	101	101	100	CK01		CK01
	102	102	100	CK02		CK02
	104	104	100	CK04		CK04
	206	206	200	FK06		FK06
	304	M04	MK00	MK04		MK04
	306	M06	MK00	MK06		MK06
	308	M08	MK00	MK08		MK08
	404	P04	PK00	PK04		PK04
	406	P06	PK00	PK06		PK06
	408	P08	PK00	PK08		PK08
	410	P10	PK00	PK10		PK10
	601	S01	SK00	SK01		SK01
	606	S06	SK00	SK06		SK06
	608	S08	SK00	SK08		SK08
	804	U04	UK00	UK04		UK04
	808	U08	UK00	UK08		UK08
Vóór 1992 VKI 	9	C01	CK00			9
	6	C04	CK00			6
	5	5	5			5
	1	M04	MK00			MK04
	14	M06	MK00			MK06
	2	M08	MK00			MK08
	3	P10	PK00			PK10
	31	P04	PK00			PK04
	4	S06	SK00			SK06
	10	S08	SK00			SK08
	7	U04	UK00			UK04
	8	U08	UK00			UK08

Raadpleeg pagina's 70 tot 73 voor een perfecte combinatie van uw gordijn met uw dakvenster.



Opmerkingen

Bepaal de maatcode van uw accessoires

Bepaalde gordijnen zijn compatibel met alle generaties dakvensters, andere zijn dit niet. Om een fout in uw bestelling te voorkomen, noteert u eerst de maatcode van uw dakvenster.

Hoe doet u dat? Open uw venster. Links of rechts van uw vensterkader vindt u een metalen plaatje waarop de referentie van uw venster vermeld staat (model en maat). Noteer de maatcode. Op basis daarvan zal de maatcode van uw accessoires bepaald worden. Raadpleeg de compatibiliteitstabel op pagina 68, zoek het plaatje dat overeenstemt met de generatie van het venster waarvoor

u een accessoire wenst te bestellen. Zoek de code (letter(s) en cijfer(s)) die moet worden gebruikt voor de bestelling van het accessoire onder de desbetreffende rubrieken: binnengordijnen - buitenste zonneschermen - verduisterende buitenste zonneschermen en rolluiken.



Maatcode van het dakvenster

Buitenbeschermingen

Rolluiken

- Voor de installatie van een rolluik (type SML, SSL) op een venster waarvan de referentie alleen vercijferd is (bv: GGL-4, GGL 808,...), is het noodzakelijk een aanpassingskit **ZOZ 253** of **ZOZ 254** te bestellen.



- De elektrische rolluiken zijn uitgerust met een gelijkstroommotor (24V d.c.) die onzichtbaar in de bovenkast is ingebouwd. Deze moeten aangesloten worden op het elektrische venster of op een elektrische stroomvoorzieningseenheid van het type KUX 110. Ze worden geactiveerd door de voorgeprogrammeerde en door radiofrequenties aangestuurde afstandsbediening en geleverd met het rolluik.
- Rolluiken kunnen worden geïnstalleerd:
 - op boven elkaar geplaatste dakvensters met een afstand tussen de vensters van minstens 25 cm;
 - op naast elkaar geplaatste dakvensters met een minimale afstand tussen de vensters van 10 cm;
 - op dakvensters omringd door zonnepanelen, op voorwaarde dat er minstens 20 cm boven het venster is en ten minste 10 cm aan elke kant.
- De kleur van het rolluik met latten van het type 0000 komt overeen met de kleur van de buitenprofielen van de VELUX dakvensters (RAL-kleur die er het dichtst bij aanleunt: 7043). Neem contact met ons op voor de installatie van rolluiken op vensters met zinkafwerking of op een zinken dak.
- Het rolluik is niet compatibel met een buitenste zonnenscherm; op een gevelement (type VFE, VIU); met een balkonvenster (type GDL); op een doorstap naar dakterras (type GEL, VEA, VEB, VEC).

- Neem contact met ons op voor de installatie van een elektrisch rolluik (type SMG) in een combinatie met een vast glaselement (type GIL, GIU).



- Mogelijkheid om een projectiearm voor rolluik type **ZOZ 217** te bestellen om het raam gedeeltelijk open te houden terwijl het rolluik is neergelaten om licht en verse lucht te laten binnenkomen en toch beschermd te zijn tegen de zonnestralen. Kan worden geïnstalleerd op de recente rolluiken die op manuele (toegankelijke) dakvensters met een 'K' in de maatcode geplaatst werden. Prijs: 89€ excl. BTW.



- Voor de installatie van een rolluik op een elektrisch dakvenster met opening onderaan (type GPU ---- 21) moet er een elektrisch rolluik van het type SMH 0000 besteld worden.



Buitenste zonneschermen

- Gemotoriseerde zonneschermen (types MSL, MML en SSS) zijn niet compatibel met de venstergeneraties van vóór december 1991 (b.v. GGL-1), noch met het rolluik.
- Gemotoriseerde zonneschermen (types MSL, MML en SSS) zijn niet compatibel met dakvensters met uitzetramen - bediening onderaan - die vóór 2000 zijn geproduceerd.
- Gemotoriseerde zonneschermen (types MSL, MML en SSS) kunnen worden geplaatst:
 - op boven elkaar geplaatste dakvensters met een afstand tussen de ramen van ten minste 25 cm;
 - op dakvensters omringd door zonnepanelen, op voorwaarde dat er minstens 20 cm boven het venster is en ten minste 10 cm aan elke kant.
- Voor de installatie van buitenste zonneschermen MSL en MML:
 - op een venster met een referentie van slechts 3 cijfers (bv. GGL 606,...) moet de kit **ZOZ 238** afzonderlijk besteld worden (prijs: 37€ excl. BTW).
 - op een elektrisch dakvenster met opening onderaan (type GPU ---- 21), moet de kit **ZOZ 229S** afzonderlijk besteld worden (prijs: 42€ excl. BTW).
- Het manuele buitenste zonnenscherm (type MHL) is niet compatibel met gemotoriseerde dakvensters (elektrisch of op zonne-energie), rolluiken of het zelfregelende ventilatie-unit ZZZ 214K.
- Voor een dakvenster in combinatie met het zelfregelende ventilatie-unit type ZZZ 214K raden we de volgende producten aan: het gemotoriseerde buitenste zonnenscherm op zonne-energie (type MSL - zie pagina 29) of het manuele buitenste zonnenscherm (type MIV).
- De installatie van een zonnenscherm op zonne-energie (types MSL en SSS):

- op een dakvenster op zonne-energie (met een 'K' in de referentie) is mogelijk vanaf een raambreedte van 78 cm en meer. Voor installatie op dakvensters met een breedte van 55 cm of 66 cm moet een dubbele zonnelader van het type **ZOZ 246** worden toegevoegd (prijs: 65€ excl. BTW, apart te bestellen);
- op een dakvenster op zonne-energie geproduceerd vóór 2013 (zonder een 'K' in de referentie) vereist de installatie van een dubbele zonnelader van het type **ZOZ 246** (prijs: 65€ excl. BTW, apart te bestellen);
- op een manueel dakvenster dat vóór 2013 is geproduceerd en waarop een motorisatiekit op zonne-energie van het type KSX 100 (geproduceerd vóór april 2021) is geplaatst, is de installatie van een dubbele zonnelader van het type **ZOZ 246** vereist (prijs: 65€ excl. BTW, apart te bestellen);
- is niet mogelijk op een manueel dakvenster dat vóór 2013 is geproduceerd en waarop een motorisatiekit op zonne-energie van het type KSX 100 (geproduceerd na april 2021) is geplaatst.
- Raadpleeg ons over het plaatsen van een buitenste zonnenscherm op een dakvenstercombinatie met gevelement (type VFE, VIU), met een vast glaselement (type GIL, GIU), op het balkonvenster (type GDL), op een doorstap naar dakterras (type GEL, VEA, VEB, VEC).



Buitenbeschermingen voor 2in1 en 3in1 dakvensters

- Aangezien het 2in1 of 3in1 venster uit één enkel buitenframe bestaat moet er slechts één rolluik of buitenste zonnenscherm worden besteld. Bv: voor een GGLS **FFK06** 2070 venster, bestelt u het verduisterende buitenste zonnenscherm met de unieke referentie SSSS **FFK06** 0000 (er worden 2 dozen met de zonneschermen geleverd).



- De rolluiken van het type SSSL, de verduisterende buitenste zonneschermen van het type SSSS en de zonneschermen van het type MSLS op zonne-energie zijn alleen compatibel met 3in1 en 2in1 dakvensters die na maart 2021 werden geproduceerd. Voor STUDIO-dakvensters (type GGLS WK06), geleverd vóór maart 2021, kunnen manuele buitenste zonneschermen worden geïnstalleerd (type MOP, één enkele referentie).
- Het is noodzakelijk om afzonderlijk één (of twee) dubbele zonne-oplader(s) type **ZOZ 246** (prijs: 65€ excl. BTW) te bestellen voor de installatie van een buitenbescherming op een 2in1 of 3in1 dakvenster, type F-K06 of F-K08, uitgerust met een motor op zonne-energie (aangedreven door een KSX 100K of GGLS -F- 207030A/206630A motor).
- Voor een 2in1 of 3in1 dakvenster in combinatie met het zelfregelende ventilatie-unit type ZZZ 214K raden we het gemotoriseerde buitenste zonnenscherm (type MSLS) met afstandsbedieningen aan (zie pagina 29).

Voordeelpack

- DOP is niet geschikt voor de dakvensters in polyurethaan GGU, GPU met een 3-cijferig referentienummer (bv. GGU 304), noch voor de dakvensters van het type GGLS en GPLS.

- DOP is niet compatibel met elektrische dakvensters, dakvensters op zonne-energie, rolluiken noch met de zelfregelende ventilatie-unit ZZZ 214K.

Binnengordijnen voor dakvensters voor hellend dak



• Het is noodzakelijk om een gordijnbevestiging, type **ZOZ 230** (prijs: 6€ excl. BTW), te bestellen voor de installatie van een manueel, elektrisch of op zonne-energie werkende binnengordijn op een dakvenster met een 1 of 3-cijferige formaatcode (bijv. GGL-1, GGL 606,...). Deze gordijnbevestigingen zijn ook verkrijgbaar in verpakkingen van 25 stukken, type ZOZ 230x25 (prijs: 18€ excl. BTW).



• Een elektrisch gordijn installeren (24V gelijkstroom) op een manueel venster vereist een stroomvoorzieningseenheid type KUX 110 en een kabelgeleider (type **ZOZ 241, 242, 243 of 244**). Gelieve ons te raadplegen voor meer informatie.

• Het manueel gordijn is bestemd voor het manueel venster, het elektrisch gordijn voor het gemotoriseerde elektrische venster en het gordijn op zonne-energie voor het gemotoriseerde venster op zonne-energie of het manueel venster.

• Gelieve ons te raadplegen over de compatibiliteit van binnengordijnen met gevelelementen (type VFE, VIU), vaste glas elementen (type GIL, GIU), balkonvensters (type GDL) en de doorstap naar dakterras (type GEL, VEA, VEB, VEC).

• Dakvensters van het type GGU, GPU met een 3-cijferig referentienummer (bv. GGU 304) zijn alleen compatibel met een manueel verduisterend rolgordijn van het type DKU (niet Duo). Dit gordijn is verkrijgbaar in blauw, beige of wit (prijs op aanvraag).

• De elektrische gordijnen (type RML, DML, FML, FMC) zijn niet compatibel met het elektrische dakvenster met opening onderaan (type GPU ---- 21).

• De combinatie van een buitenste zonnescherm (type MML, MSL, MSLS, SSS, SSSS) of een rolluik (type SML, SSL, SSLS) met een gordijn op zonne-energie (type RSL, DSL, FSL, FSC) moet zodanig worden aangepakt dat een correcte oplading van de batterij van het binnen-accessoire mogelijk is.

• Het basisverduisteringsgordijn type DBL is alleen compatibel met de dakvensters GGU (geproduceerd tussen 2001 en 2013), GGL, GPL, GHL, GFL, GZL en VTL die vóór 2013 zijn geproduceerd. Om het DBL basisverduisteringsgordijn op een dakvenster te plaatsen dat vóór 1992 is geproduceerd, is een **ZOZ 230** (prijs: 6€ excl. BTW) nodig.

Binnengordijnen voor 2in1 en 3in1 dakvensters

• De 2in1 en 3in1 dakvensters zijn het resultaat van de combinatie van twee of drie dakvensters in één enkel kader. Elk van deze venster kan worden uitgerust met een manueel binnengordijn of een gordijn op zonne-energie (afhankelijk van de maatcode van het venster).
Bv.: voor het symmetrische 3in1 venster, type GGLS FFKF08 2070, bestelt u 3 rolgordijnen maat FK08.

Bv.: voor het asymmetrische 2in1 venster, type GPLS FMK06 2070, bestelt u 1 rolgordijn maat FK06 en 1 rolgordijn maat MK06.

• Elektrische binnengordijnen zijn niet compatibel met 2in1 en 3in1 dakvensters.



Muggengas

In bepaalde gevallen, wanneer meerdere dakvensters naast elkaar geïnstalleerd zijn of wanneer de binnenbekleding niet geplaatst is volgens de gevraagde normen, is het niet mogelijk om VELUX muggengazen te plaatsen. Neem contact met ons op indien u twijfelt.



Accessoires voor platdakvensters met koepel of ISD-beschermglas

• Het plissé-gordijn op zonne-energie van het type FSK wordt aangedreven door een zonnecel. Daarom is het alleen compatibel met het platdakvenster met transparante koepel.

• De binnenaccessoires (types FSK, FMK en FMG) zijn niet compatibel met het platdakvenster type CXP en type CVP 0073U (manuele versie).



Praktische informatie



Contact voor particuliere klanten

Bent u een particuliere klant met vragen of een probleem met een VELUX product?

Surf naar **velux.be** in de rubriek 'Klantendienst' om de vele vragen en antwoorden te raadplegen die u zeker zullen helpen.

Als u geen antwoord vindt op uw vraag, gebruik dan **ons online formulier** of stuur ons een e-mail naar **info-be@velux.com**

We zijn ook **telefonisch** bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8u30 tot 12u, op **010 42 09 30**.

We verwelkomen u graag in **onze nieuwe showroom**: Boulevard de l'Europe 121, 1301 Bierges (Waver). Open van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u en van 13u tot 16u45.

Ons team van techniekers – ondersteund door administratieve medewerkers – staat ook tot uw dienst om u **verder te helpen**.

Als u een vraag hebt over een VELUX dakvenster, zorg er dan voor dat u de referentie van uw product en de productiecode (vensters, gordijnen, accessoires,...) bij de hand hebt.



Ontwerpadviesdienst

U bent van plan uw woning te renoveren maar weet niet waar te beginnen? Ga naar **velux.be**, stuur ons uw project en u krijgt advies op maat. Zodra we samen de ideale oplossing hebben bepaald, ontvangt u een definitief ontwerpvoorstel in digitaal formaat.



Vind een installateur

U hoeft alleen nog maar het werk uit te voeren. Weet u al wat u wilt? Ga dan naar **velux.be** in de rubriek 'Begin hier' en wij helpen u de juiste installateur te vinden voor een gratis offerte.



Informatie voor de verdelers

U kunt uw bestelling het best plaatsen via ons Dealer Extranet 3.0 of EDI. Het Dealer Extranet 3.0 biedt een aantal extra functies, zoals een zoekfunctie voor producten en prijzen, het aanmaken van offertes, het volgen van de verzendingen en nog veel meer.

Schrijf u gratis in voor het Dealer Extranet op **velux.be**



Online tools voor de professionelen

Op de VELUX website vindt u alles wat u moet weten over onze producten en hun installatie. Het is de meest uitgebreide informatiebron waar u alles kunt vinden van prijzen tot installatie-instructies, technische gegevens en een aantal visualisatietools, waaronder de Daylight Visualizer.

Bekijk alle online tools op **velux.be**



Garanties

Alle VELUX producten en accessoires zijn uitvoerig getest om u de hoge kwaliteit te bieden die u verwacht. In het onwaarschijnlijke geval dat uw VELUX product niet voldoet aan onze productienormen, bieden wij de volgende garanties:

10 jaar

VELUX dakvensters, platdakvensters, lichttunnels, gootstukken, isolerende kaders, dampschermkragen, onderdakkragen en binnenbekledingen

5 jaar

Rolluiken en gemotoriseerde buitenste zonneschermen

3 jaar

VELUX binnengordijnen*, manuele buitenste zonneschermen en motoren evenals het VELUX ACTIVE with NETATMO-systeem

Alle garantievoorwaarden kan u terugvinden op **velux.be**

* Behalve voor het basisverduisteringsgordijn (DBL), waarvoor een garantie van 2 jaar geldt.



Wij verwelkomen u met plezier in onze showroom in Waver

VELUX Belgium
Bd de l'Europe 121
1301 Bierges (Waver)
Tel.: +32 10 42 09 09
www.velux.be

