VELUX bočno okačen izlazni prozor na krov GXLB



10 Година Гаранције

15°–60°

VELUX uslužni izlaz na krov GXLB sa otvaranjem sa desne strane projektovan je tako da pruži bezbedan i praktičan pristup krovu. Otvara se ka spolja i čvrsto ostaje na mestu.
Napravljen je od visokokvalitetnog lakiranog ili belo ofarbanog borovog drveta, kao i naši standardni drveni krovni prozori.

- Jednostavno otvarajte prozor koristeći praktičnu ručicu na sredini bočnog krila.
- Nudi udoban pristup krovu jednostavnim otvaranjem prozora nalevo, gledano iznutra.
- Otvara se širom i nepomično ostaje na mestu zahvaljujući složenoj ručici sa gasnom oprugom.
- Složena ručica ima sigurnosnu bravu koja sprečava nenamerno zatvaranje krila.

CE

Creation date 27-10-2026 20:38:10 VRW Roof windows sr-Latn-RS - Approved

Smernice za primenu

Krovni prozor se može ugraditi u krovove nagiba između 15° i 60° do horizontalne linije. Imajte na umu da GXLB omogućava samo ugradnju u standardnom nivou (nivo crvene linije).



Prozor se otvara okretanjem bočne ručke i guranjem ka spolja. Kada se širom otvori, krilo se fiksira pomoću složenog držača opreme kako bi se omogućio praktičan pristup krovu.

Dostupne veličine i površina osvetljenosti dnevnim svetlom


The size overview shows the availability across the different glazing variants. Please note that the individual glazing variant may not be available in all the sizes shown.

	660	780
978		GXLB MK04 (0.47) []
1178	GXLB FK06 (0.47) []	

Sve mere su u mm. ( ) = Površina efektivne osvetljenosti dnevnim svetlom, m^2 [ ] = Ventilacioni prostor, m^2

Creation date 27-10-2026 20:38:10

Dimenzije poprečnog preseka

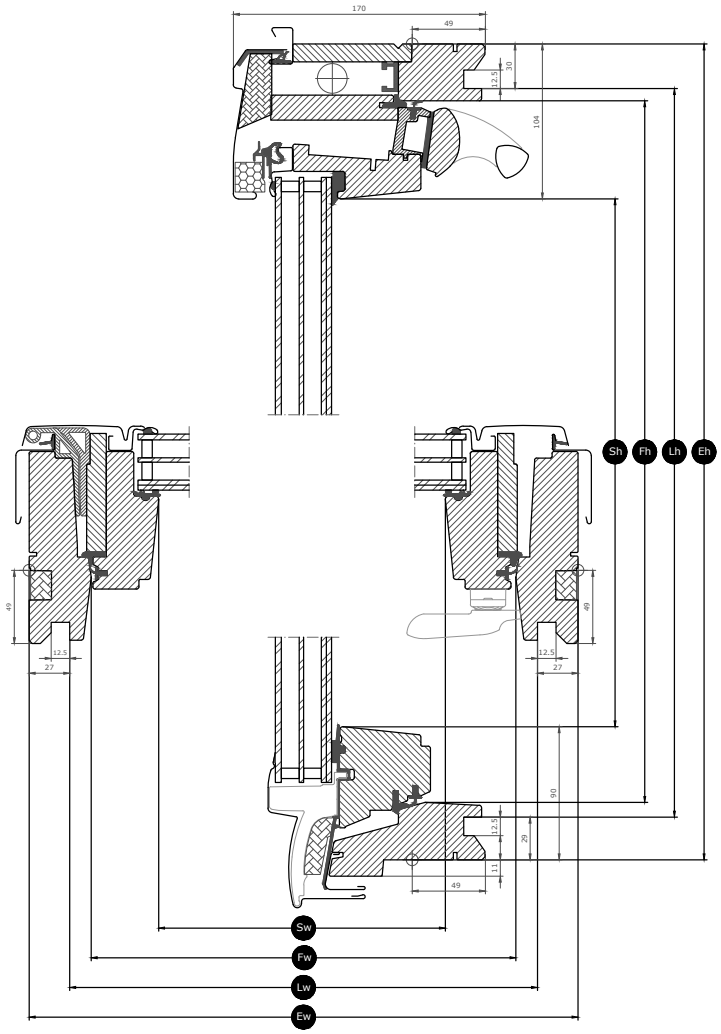

Width		**FK--**	**MK--**
Sw	Širina otvora krila	481	601
Lw	Udaljenost između žlebova unutrašnje obloge, širina	605	725
Ew	Širina spoljnog okvira	660	780

Height		**--04**	**--06**
Sh	Visina otvora krila	784	984
Lh	Udaljenost između žlebova unutrašnje obloge, visina	919	1119
Eh	Visina spoljnog okvira	978	1178

Creation date 27-10-2026 20:38:10

Karakteristike stakla

	Staklo 70	Staklo 66SG
Zaštita od sunca	★★★☆	★★★☆
Bezbednost	★★☆☆	★★☆☆
Sigurnosna laminacija	✓	✓
Kaljeno staklo	✓	✓
Filter UV zraka	✓	✓
Utišavanje buke od kiše	✓	✓
Lako se čisti		✓
Sprečavanje stvaranja rose		✓

Struktura stakla

Varijanta stakla	Stakleni element	Sastav varijante
Staklo 70	Dvostruko staklo	Laminirano „float“ staklo od 6,8 mm – staklo punjeno argonom od 16 mm – ojačano staklo od 4 mm
Staklo 66SG	Trostruko staklo	Laminirano „float“ staklo od 6,8 mm – staklo punjeno argonom od 13 mm – toplotno ojačano staklo od 3 mm – staklo punjeno argonom od 13 mm – ojačano staklo od 4 mm

Creation date 27-10-2026 20:38:10

Tehničke vrednosti prozora

Pregled tehničkih vrednosti proizvoda uključujući, između ostalog, CE oznaku u skladu sa standardom EN 14351-1.



Karakteristike prozora	Učinak	
	Staklo 70	Staklo 66SG
Propuštanje toplote (vrednost U)	1.3 W/(m²K)	1.0 W/(m²K)
Propuštanje svetla (τ, v)	0.68	0.62
Ukupno propuštanje solarne energije (vrednost g)	0,46	0,44
Zvučna izolacija (Rw)	35(-1;-3) dB	35(-1;-3) dB
Propustljivost vazduha	3	3
Učinak pri spoljnom požaru – britanski	AA	AA
Učinak pri spoljnom požaru – evropski	npd	npd
Otpornost na udar	3	3
Nosivost bezbednosnih uređaja	✓	✓
Reakcija na požar	C-s1,d2	C-s1,d2
Otpornost na opterećenje snegom	**	**
Otpornost na udare vetra	C3	C3
Vodonepropusnost	9A	9A

Otpornost na opterećenje snegom = ** Pogledajte sastav stakla

NPD: No Performance Determined

Unutrašnji završni sloj

Material Description	Belo farbano Završni premaz u tri sloja, belo farbano.	Bezbojni lak Završni premaz u tri sloja, bezbojni lak
NCS šifre boje, unutrašnja površina	S 0500-N	No colour code
Najbliži RAL šifre boje, unutrašnja površina	9003	No colour code

Spoljne zaštite

Dostupnost varijanti navedenih u nastavku može se promeniti. Za najtačnije i najnovije informacije, pogledajte aktuelni katalog proizvoda ili cenovnik.

Material Description	Aluminijum, tamnosivo Tamnosiva	Netretirani bakar
NCS šifre boje, spoljna površina	S 7500-N	No colour code
Najbliži RAL šifre boje, spoljna površina	7043	No colour code

Čišćenje i održavanje



Okvir i krilo se mogu čistiti običnim sredstvima za čišćenje u domaćinstvu. Ako je potrebno, spoljna staklena površina se čisti spolja.



Dostupni su VELUX kompleti za popravku i održavanje.

Garantni rok

10 Година Гаранције

Creation date 27-10-2026 20:38:10

Flashings and installation products



Opšivke
Ugradite VELUX krovni prozor u praktično bilo koji krovni pokrivač koristeći originalna VELUX rešenja opšivki. Naše opšivke su posebno projektovane za tačnu veličinu i oblik krovnih prozora kako bi se savršeno uklopile i sprečile prodor vode. Opšivke se mogu koristiti i za kombinovanje više krovnih prozora.

Proizvodi za ugradnju
Obezbedite odgovarajuću ugradnju i vezu između prozora i krova koja ne propušta vazduh ni vodu uz VELUX proizvode za ugradnju. Svi proizvodi za ugradnju su projektovani tako da savršeno odgovaraju krovnom prozoru, što vam pruža pouzdanost i izdržljivost.

Roletne, spoljne mrežice i spoljašnje roletne

Dovršite ugradnju VELUX krovnog prozora korišćenjem unutrašnje roletne za zatamnjivanje. Na raspolaganju vam je širok asortiman roletni sa ručnim ili daljinskim upravljanjem koje su napravljene tako da odgovaraju datom tipu i veličini prozora. Dodatne detalje o kompatibilnosti zatražite od lokalne VELUX prodajne kompanije.

Više informacija

Zadržavamo pravo promene tehničkih podataka. Za više informacija posetite https://www.velux.rs

Creation date 27-10-2026 20:38:10