


VELUX buitenzonwering op zonne-energie MSG




VELUX elektrische buitenzonweringen op zonne-energie voor lichtkoepels dimmen het licht en bieden bescherming tegen de warmte. Dit maakt ze uitermate geschikt voor slaapkamers en woonkamers waar overdag veel activiteit is. Ze zijn gemakkelijk van buitenaf te installeren.

- Dankzij de warmtewering blijft de kamer koel en wordt een comfortabeler binnenklimaat verkregen.
- VELUX binnenzonweringen, buitenzonweringen en rolluiken op zonne-energie bieden u een eenvoudige afstandsbediening zonder bedrading.
- Dankzij het onderhoudsvrije design kunt u zorgeloos lang genieten van uw product.
- Compatibel met VELUX ACTIVE with NETATMO voor een beter binnenklimaat met automatische warmtewering. Op afstand bediend via smartphone of spraakbesturing.
- Dankzij de traploze positionering kunt u de zonwering laten zakken tot precies daar waar nodig.

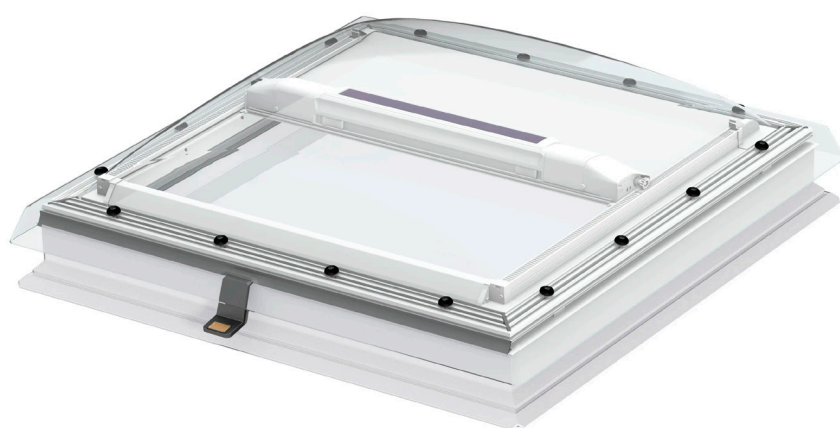

Kleuren en patronen

VELUX buitenzonweringen bevatten een transparant gaas. Geef bij het bestellen van uw producten, naast uw type buitenzonwering, ook deze kleurencode van de stof op.



6090

Advies bij bediening

De VELUX elektrische buitenzonwering solar kan met de voorgekoppelde wandschakelaar in elke gewenste stand worden gebracht.

Compatibiliteit

Compatibiliteit met VELUX lichtkoepels:

MSG kan worden geïnstalleerd in CFP, VELUX elektrische CVP en CSP (afhankelijk van lokale regelgeving). Niet installeren in VELUX elektrische CVP met ondoorzichtige koepel of ISD 2093 vlakglas. Raadpleeg de prijslijst voor meer informatie over afmetingen, want het productprogramma is voortdurend aan wijziging onderhevig.

Compatibel met andere VELUX decoratie- en zonweringsproducten en met VELUX producten op zonne-energie:

MSG is een op zichzelf staand product en kan gecombineerd worden met andere io-homecontrol® gelabelde producten. MSG kan worden gecombineerd met een VELUX elektrisch lichtregulerend plisségordijn FMG en een verduisterend plisségordijn FMK.

Verdere informatie

We behouden ons het recht voor technische wijzigingen aan te brengen.

Ga voor meer informatie over onze producten naar <http://www.velux.nl>

Technische informatie

VELUX buitenzonwering op zonne-energie MSG	Accu	Hoogwaardige batterij, NiMH, 4,8 V DC, 1100 mAh. Een volledig opgeladen batterij kan zo'n 200 keer worden gebruikt. De batterij is bij levering geplaatst, maar moet voor gebruik worden aangesloten.
	Aansluiting	N.v.t.
	Installatie en gebruik	MSG wordt van buitenaf geïnstalleerd. Het wordt geplaatst tussen de koepel (ISD) en het venster (isolerende beglazing).
	Materiaal en kleur	Cassette met bedieningsbalk, zij- en bodemprofiel: gelakt aluminium, wit. Eindstukken topcassette en bodemstukken zijgeleiding: kunststof, wit.
	Stroomverbruik	Hoogwaardige batterij, NiMH, 4,8 V DC, 1100 mAh. De batterij is een energiebuffer voor perioden waarin er niet genoeg laadvermogen is. Een volledig opgeladen batterij kan zo'n 200 keer worden gebruikt. De warmtewerende gordijn wordt geleverd met een batterij die vóór gebruik moet worden aangezet. Verwachte levensduur van de batterij: 10 jaar.
Voorgekoppelde wandschakelaar	Zonnecel	De fotovoltaïsche zonnecelunit is in de greeplijst geïntegreerd.
	Installatie en gebruik	Een vooraf geconfigureerde wandschakelaar KLI 313 is inbegrepen. Radiofrequentiebereik: open veld van 300 m bereik. Afhankelijk van de bouwconstructie is het bereik binnenshuis circa 30 m.
	Materiaal en kleur	ABS-kunststof, wit (NCS S 1000-N)
	Overzicht van stroomverbruik	2 AAA-alkalinebatterijen (1,5 V) Verwachte levensduur van de batterijen: tot 1 jaar.
	Omschrijving van formaat en gewicht	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.