
# Střešní výlez VELUX VLT 034 1000

## Zasklení 00H



2
Roky
Záruka

né instalovat do střech se
nem v rozsahu 20° až 60°.

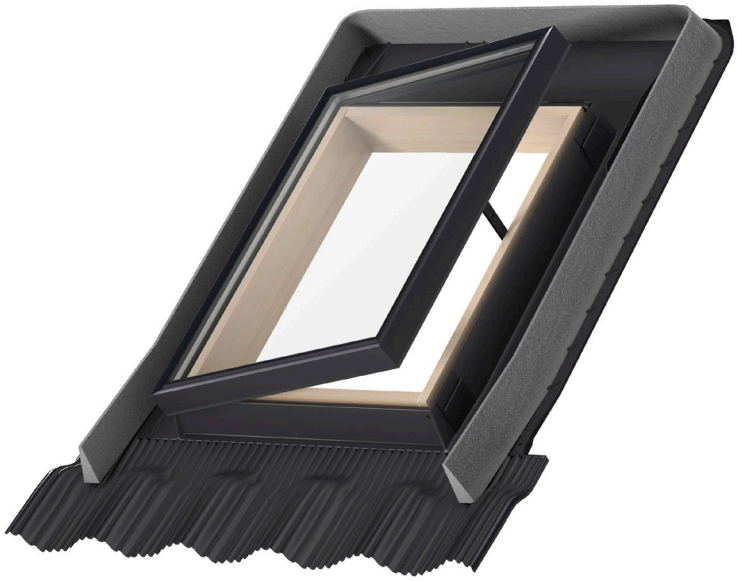


Střešní výlez VELUX VLT 1000 je navržen pro použití v neobydlených místnostech, které vyžadují světlo a větrání. Lze ho namontovat pro boční nebo výklopně-kyvné otevírání v závislosti na variantě. Varianty s bočním otevíráním je možné otevřít na levou nebo pravou stranu. Dodává se s dřevěnou rámovou konstrukcí a kovovým lemováním. K dispozici v 5 velikostech. Velikost 034 má závěs na pravé straně a montáž lze změnit na výklopně-kyvnou.

- Díky třem polohám větrání můžete zajistit konstantní pomalé proudění vzduchu v neobydlených prostorách.
- Zachovejte tradiční vzhled díky rámu z borového dřeva s čirým lakem.
- Zajistěte dokonalou instalaci díky integrovanému univerzálnímu lemování, které zjednodušuje instalaci a zajišťuje vodotěsné spojení.
- Díky křídlu z lisovaného hliníku je používání okna bezproblémové a nevyžaduje údržbu.
- Otevírá se směrem ven doprava pro snadný přístup na střechu. Lze ho nainstalovat jako výklopně-kyvné okno.
- Rozsáhlý sortiment pro všechny potřeby.

CE

Creation date 10-11-2026 18:05:29 CRW Cold room cs-CZ - Approved

# Dostupné velikosti a plocha denního světla

| | 480 |
|---|---|
| 900 | VLT<br>034<br><br>(0.41) |

Všechny údaje jsou uvedeny v mm. ( ) = Účinná plocha denního světla, $m^2$ [ ] = Geometrická plocha, $m^2$

Creation date 10-11-2026 18:05:29

# Vlastnosti zasklení

| Zasklení 00H | |  |
|---|---|---|
|  | **Tepelná izolace**<br>Nízkoenergetické zasklení snižuje ztrátu tepla oknem a zvyšuje vnitřní pohodlí. | **$U_g$ = 3.0** |
|  | **Solární zisky**<br>V chladnějších oblastech sluneční teplo během zimního období zahřívá vzduch v interiéru. | **0,79** |
|  | **Ochrana proti přehřívání**<br>Zasklení chránící proti slunečnímu teplu v létě pomáhá zpříjemnit vnitřní klima v oblastech s horkým podnebím a v místnostech s velkou prosklenou plochou. | ★★☆☆ |
|  | **Bezpečnost**<br>Silnější venkovní zasklení zvyšuje jeho odolnost proti pokusům o rozbití, čímž pomáhá předcházet vloupání. | **N/A** |
|  | **Bezpečnostní laminace**<br>Zabraňuje pádu skla do místnosti v případě náhodného rozbití. | |
|  | **Tvrzené sklo**<br>Zpevňuje vnější sklo, aby odolalo zatoulaným míčům i extrémnímu počasí, jako jsou silné bouře či krupobití. | |
|  | **UV filtr**<br>Chrání váš interiér před vyblednutím vlivem škodlivého UV záření ze slunečních paprsků. | |
|  | **Útlum hluku z deště**<br>Snížení hluku z deště vytváří bariéru mezi vaším domovem a venkovním počasím. Za deštivých dnů a nocí vás nebude nic rušit. | |
|  | **Samočistící vrstva**<br>Povrchová úprava odpuzující nečistoty vám umožní trávit méně času mytím okna a více času užíváním si výhledu. | |
|  | **Úprava proti rosení**<br>Úprava zabraňující rosení výrazně snižuje tvorbu kondenzátu na vnějším okně a zajišťuje ničím nerušený výhled. | |

## Struktura zasklení

| Zasklení | Konstrukce (zevnitř ven) |
|---|---|
| Dvojsklo | 3mm plavené sklo – 10mm vzduchová dutina – 3mm plavené sklo |

Creation date 10-11-2026 18:05:29

## Vnitřní povrch

| Materiál<br>Popis | Bezbarvý lak<br>Povrchová úprava – dvě vrstvy. |
|---|---|
| Barevný kód NCS, vnitřní povrch | Bez kódu barvy |
| Odstín barvy nejbližší označení RAL, vnitřní povrch | Bez kódu barvy |

## Vnější oplechování

| Materiál<br>Popis | Hliník, tmavě šedý<br>Tmavě šedá |
|---|---|
| Barevný kód NCS, vnější povrch | S 7500-N |
| Odstín barvy nejbližší označení RAL, vnější povrch | 7043 |

## Záruční doba




Úplné znění záručních podmínek VELUX naleznete na www.velux.cz.

## Další informace

Vyhrazujeme si právo provádět technické změny.

Více informací o našich produktech naleznete na adrese https://www.velux.cz/

Creation date 10-11-2026 18:05:29