

VELUX acil çıkış penceresi GTL

VELUX®



Kaliteli VELUX çatı pencerelerini acil çıkış penceresi olarak kullanabileceğinizi bilmenin verdiği konforu yaşayın. Üstten menteşeli VELUX çatı çıkış penceresi, 67°'lik bir açıyla açılarak acil durumlarda tahliye olanağı sağlar. Vernikli ya da beyaz boyalı çam ahşap seçenekleriyle diğer VELUX çatı pencerelerinize mükemmel uyum sağlar.

- Acil durumlarda acil çıkış sağlamak için 67° açılır.
- Pencereyi iterek kurtarma açıklığına açmak için alttaki kolu kullanın.
- Kaldırma cihazının kurtarma açıklığı olarak kullanıldığında pencereyi yerinde tutacağını bilerek güvende hissedin.



Uygulama kılavuzu

Pencere, 15° ila 55° (özel yaylar ile 65°'ye kadar çıkabilir) eğimli çatılara monte edilebilir.



VELUX üstten menteşeli çatıya çıkış penceresi en fazla 45°'lik bir açıyla dışa doğru açılır. Acil durumlarda kanat daha da fazla yukarıya itilerek 67°'lik bir açıyla açılabilir. Böylece pencere açıklığının tamamından hızlı ve kolay bir şekilde çıkış/giriş yapılabilir. Çatı penceresinin alt kısmı, alt kanattaki koldan açılır. Üstten menteşeli özelliğinden tam verim alınabilmesi için dışarısının hem ayakta hem de otururken net bir şekilde görülebilmesini sağlayan bir montaj yüksekliği öneririz. İdeal pencere yüksekliğinin çatı eğimine bağlı olduğunu lütfen unutmayın.


Mevcut boyutlar ve gün ışığı alanı

The size overview shows the availability across the different glazing variants. Please note that the individual glazing variant may not be available in all the sizes shown.

	780	1140
1398	GTL MK08 (0.72) [0.87]	GTL SK08 (1.14) [1.32]

Tüm ölçüler mm cinsindedir. () = Efektif gün ışığı alanı, m² [] = Geometrik boş alan, m²

Kesit boyutları

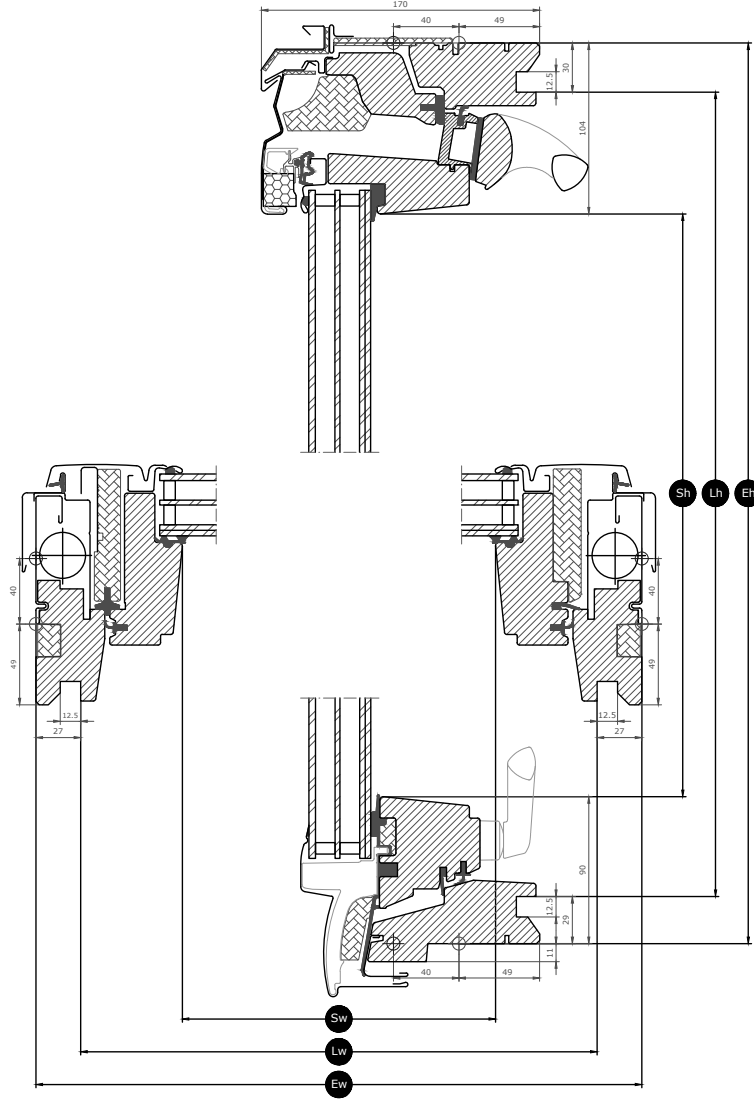

Width		MK--	SK--
Sw	Kanat açıklığı genişliği	601	961
Lw	İç kaplama kanalları arasındaki mesafe, genişlik	725	1085
Ew	Dış çerçeve genişliği	780	1140

Height		--08
Sh	Kanat açıklığı yüksekliği	1204
Lh	İç kaplama kanalları arasındaki mesafe, yükseklik	1339
Eh	Dış çerçeve yüksekliği	1398

Cam özellikleri

	Cam 70	Cam 66SG
 Güneş koruması	★★★★☆	★★★★☆
 Güvenlik	★★★★☆	★★★★☆
 Güvenlik laminasyonu	✓	✓
 Temperli cam	✓	✓
 UV filtresi	✓	✓
 Yağmur sesi azaltma	✓	✓
 Temizliği kolay		✓
 Çiy önleyici		✓

Cam yapısı

Cam tipi	Cam ünitesi	Tip yapısı
Cam 70	Çift camlı	6,8 mm lamine düz cam - 16 mm Argon - 4 mm temperli cam
Cam 66SG	Üç camlı	6,8 mm lamine düz cam - 13 mm Argon - 3 mm ısıyla güçlendirilmiş cam - 13 mm Argon - 4 mm temperli cam

Pencerenin teknik deęerleri

Ürün için, EN 14351-1 ve dięer standartlara göre CE işareti kapsayan teknik deęerlere genel bakış.

Pencere özellikleri	Performans	
	Cam 70	Cam 66SG
Isıl geçirgenlik (U deęeri)	1.3 W/(m ² K)	1.0 W/(m ² K)
Işık geçirgenlięi (τ,v)	0.68	0.62
Toplam güneş enerjisi geçirgenlięi (g deęeri)	0,46	0,44
Ses yalıtımı	35(-1;-3)	37(-2;-4)
Hava geçirgenlięi, [sınıf]	4	4
Dış yangın performansı - İngiliz [sınıfı]	AA	AA
Dış yangın performansı - Avrupa	npd	npd
Darbe direnci	3	3
Güvenlik cihazlarının yük taşıma kapasitesi	✓	✓
Yangına tepki	C-s1,d2	C-s1,d2
Kar yüküne dayanıklılık	**	**
Rüzgar yüküne dayanıklılık [sınıf]	C3 (>SK08: NPD)	C3 (>SK08: NPD)
Su sızdırmazlıęı	9A	9A

Kar yüküne dayanıklılık = ** Cam bileşimine bakın

NPD: No Performance Determined

İç kaplama

Material Description	Beyaz boyalı Üç kat beyaz boyalıdır.	Şeffaf vernik Üç kat şeffaf vernikli.
NCS renk kodu, iç yüzey	S 0500-N	No colour code
En yakın RAL renk kodu, iç yüzey	9003	No colour code

Dış kaplamalar

Aşağıda listelenen varyantların bulunabilirliği değişebilir. En doğru ve güncel bilgilere ulaşmak için, lütfen mevcut ürün kataloğuna ya da fiyat listesine göz at.

Material Description	Alüminyum, koyu gri Koyu gri	İşlenmemiş bakır	Titanyum çinko
NCS renk kodu, dış yüzey	S 7500-N	No colour code	No colour code
En yakın RAL renk kodu, dış yüzey	7043	No colour code	No colour code

Temizlik ve bakım



Dış cam yüzeyini içeriden temizlemek için kanadı 180° döndürün ve sürgü kilitlerle temizleme pozisyonuna sabitleyin.




VELUX tamir ve bakım kitleri mevcuttur.

Garanti süresi



Flashings and installation products

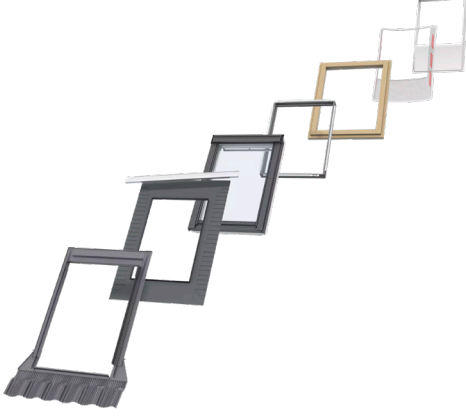

Eteklıklar

VELUX çatı penceresini, orijinal VELUX eteklik çözümlerini kullanarak her çatı kaplama malzemesine monte edebilirsiniz. Eteklıklarımız, çatı pencerelerinin boyutlarına ve şekline tam uyacak şekilde özel olarak tasarlandığından kusursuz bir şekilde uyum sağlar ve su geçirmez. Eteklıklar, birden fazla çatı penceresinin kombinasyonunda da kullanılabilir.

Montaj ürünleri

VELUX montaj ürünlerini kullanarak pencere ile çatı arasında tam sızdırmazlık sağlayın. Tüm montaj ürünleri, çatı penceresine tam uyum sağlayarak güvenilir ve dayanıklı sonuçlar elde edilecek şekilde tasarlanmıştır.

Perdeler, gölgelikler ve panjurlar

VELUX çatı pencerenizi ısıdan korunmak için panjur ya da gölgelik, ışık kontrolü için perde ve sinekten koruma için sineklik kullanarak tamamlayın. Her bir pencere modeline ve boyutuna uyacak şekilde yapılmış, manuel veya uzaktan kumandalı seçenekler arasından tercihinizi yapın. Uyumluluk hakkında daha fazla bilgi için lütfen VELUX müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.

Daha fazla bilgi

Teknik değişiklikler yapma hakkımızı saklı tutuyoruz.

Ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen <https://www.velux.com.tr> adresini ziyaret edin.