# Fenêtre pour grenier non habité EXIT VELUX GXL



10 Ans Garantie

15°–85°

La fenêtre de toit EXIT VELUX GXL est conçue pour permettre un accès sûr et pratique au toit. La fenêtre à charnières latérales s'ouvre vers l'extérieur et le châssis peut être placé à gauche ou à droite pour répondre aux besoins propres à chaque espace. En bois laqué ou peint en blanc, de haute qualité, tout comme les fenêtres de toit en bois standard VELUX.

- S'ouvre en grand et reste bien en place grâce au bras de levier avec vérin à gaz.
- Ouvrez facilement la fenêtre grâce à la poignée pratique placée au milieu du montant latéral du châssis.
- Permet d'accéder facilement au toit et de configurer l'ouverture vers la gauche ou vers la droite en fonction de vos besoins.

Creation date 10-11-2026 19:06:48 VRW Roof windows fr-BE - Approved

## Guide d'application pour le mode de fonctionnement

La fenêtre de toit peut être installée sur des toits présentant une inclinaison comprise entre 15° et 85° par rapport à l'horizontale.



La fenêtre s'ouvre en tournant la poignée latérale et en poussant vers l'extérieur. Une fois qu'il est ouvert à fond, le châssis est maintenu en place par le bras de levier pour permettre un accès pratique au toit.

## Tailles disponibles et zone de lumière du jour

L'aperçu des tailles montre les tailles disponibles pour tous les types de vitrage. Veuillez noter que toutes ces tailles ne sont pas forcément disponibles pour chaque vitrage pris individuellement.

<STEPTABLE O="ProductType-1325-0" OT="Product" TF=" " TT="27997589" VC="Context9" VO="26405316" W="Approved" />

Toutes les mesures sont en mm. ( ) = Zone de lumière naturelle effective, $m^2$ [ ] = Surface d'aération géométrique libre, $m^2$

# Dimensions de la section transversale




| Largeur | | MK-- |
|---|---|---|
| Sw | Largeur d'ouverture du châssis | 601 |
| Lw | Distance entre les sillons d'habillage, largeur | 725 |
| Ew | Largeur du châssis externe | 780 |

| Hauteur | | --04 |
|---|---|---|
| Sh | Hauteur d'ouverture du châssis | 784 |
| Lh | Distance entre les sillons d'habillage, hauteur | 919 |
| Eh | Hauteur du châssis externe | 978 |

Creation date 10-11-2026 19:06:48

# Caractéristiques du vitrage

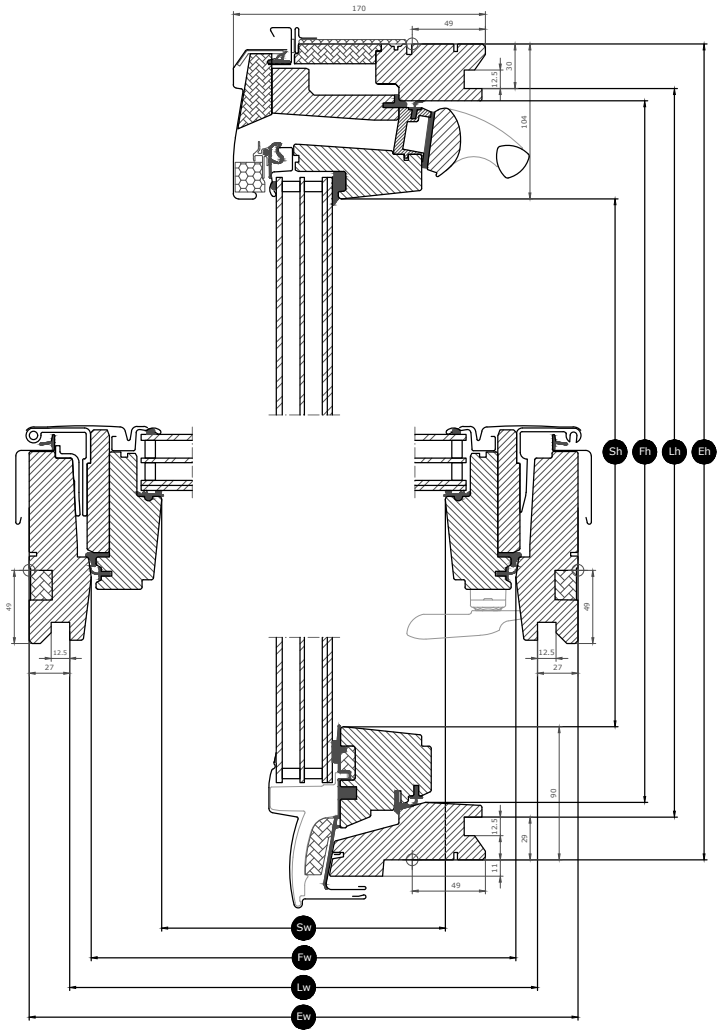

| |
|---|
| Protection solaire |
| Sécurité |
| Feuilletage de sécurité |
| Verre trempé |
| Filtre UV |
| Réduction du bruit de la pluie |
| Facile à nettoyer |
| Anti-condensation |

## Structure du vitrage

| Type de vitrage | Type de vitrage | Composition (de l'intérieur vers l'extérieur) |
|---|---|---|

Creation date 10-11-2026 19:06:48

# Valeurs techniques pour les fenêtres

Vue d'ensemble des valeurs techniques du produit, couvrant, entre autres, le marquage CE conformément à la norme EN 14351-1

<STEPTABLE O="ProductType-1325-0" OT="Product" TF=" " TT="20137741" VC="Context9" VO="26405316" W="Approved" />

Résistance à la charge de neige = ** Voir composition du vitrage

NPD: No Performance Determined - performances non déterminées

## Finition intérieure

| Matériau<br>Description | Bois vernis<br>Finition avec triple couche, laqué clair. |
|---|---|
| Code couleur NCS, surface intérieure | Pas de code couleur |
| Code couleur RAL le plus proche, surface intérieure | Pas de code couleur |

## Protections extérieures

La disponibilité des variantes ci-dessous est susceptible de changer. Pour obtenir les informations les plus précises et les plus récentes, veuillez consulter le catalogue de produits ou la liste de prix en vigueur.

| Matériau<br>Description | Aluminium, gris anthracite<br>Gris foncé |
|---|---|
| Code couleur NCS, surface extérieure | S 7500-N |
| Code couleur RAL le plus proche, surface extérieure | 7043 |

## Nettoyage et entretien



Les cadres et les châssis peuvent être nettoyés avec des produits ménagers ordinaires. Si nécessaire, la vitre extérieure peut être nettoyée de l'extérieur.




Des kits de réparation et de maintenance VELUX sont disponibles.

## Période de garantie

10 Ans Garantie

Les conditions complètes de garantie des produits VELUX sont disponibles sur www.velux.be.

Creation date 10-11-2026 19:06:48

# Raccordements et produits d’installation



**Raccordements**
Vous pouvez placer la fenêtre de toit VELUX dans pratiquement tous les matériaux de toiture grâce aux solutions d’étanchéité VELUX authentiques. Nos raccordements sont spécifiquement adaptés aux dimensions et à la forme des fenêtres de toit pour une adaptation parfaite et étanche. Les raccordements peuvent également être utilisés pour combiner plusieurs fenêtres de toit.

**Produits d'installation**
Réalisez une installation et une étanchéité à l'air et à l'eau de qualité entre la fenêtre et le toit grâce aux produits d'installation VELUX. Tous les produits d'installation sont conçus pour s'adapter à la perfection à la fenêtre de toit et garantir un résultat fiable et résistant.

# Stores, stores pare-soleil et volets

Complétez l'installation des fenêtres de toit VELUX avec des stores intérieurs pour tamiser la lumière. Choisissez parmi une large gamme de stores à commande manuelle ou commandés à distance, conçus pour s'adapter au type et à la dimension de la fenêtre. Veuillez contacter votre société de vente VELUX locale pour plus de détails sur la compatibilité.

# Informations supplémentaires

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Pour plus d'informations sur nos produits, rendez-vous sur http://www.velux.be

Creation date 10-11-2026 19:06:48