Покривен прозорец VELUX GLU 0085

Стъклопакет 85



10 Години Гаранция

15°–90°

Покривният прозорец с централна ос и горна дръжка за управление VELUX GLU 0085 предлага комбинация от висока топлоизолация и отлична звукоизолация. Лесното управление с горна дръжка дава възможност под прозореца да се поставят мебели, а устойчивото на влага и неизискващо поддръжка покритие го прави идеален за всяко помещение, особено за бани и кухни.

- Високопроизводителен троен стъклопакет с отлична топлоинна ефективност 0,90 W/(m2K) – нашето най-добро съотношение цена-качество
- Повърхността е устойчива на влага и затова е идеален избор за бани, кухни и други влажни помещения.
- Полиуретановото покритие, което не изисква поддръжка, прави прозореца идеален, когато лесната поддръжка е ключова.
- Яркобялото покритие без видими фуги е идеално за модерни домове.
- Горната дръжка позволява ниска височина на монтаж, така че да се наслаждавате на гледката, докато седите.
- Вентилационният филтър, който може да се сваля и почиства, предпазва дома ви от прах и насекоми по време на проветряване.
- Резетата застопоряват обърнатия прозорец на място за безопасно и лесно почистване на външното стъкло, без да е необходимо да излизате отвън.

CE

Creation date 10-11-2026 19:59:31 VRW Roof windows bg-BG - Approved

Указания за приложение

Прозорецът може да се монтира при наклони на покрива между 15° и 90° спрямо хоризонтала.



Ръчните покривни прозорци с централна ос и горна дръжка дават възможност за поставяне на мебели директно под прозореца, без да се затруднява работата с прозореца. Препоръчваме височината на монтажа да позволява добра видимост към външната среда – както в изправено, така и в седнало положение. Обърнете внимание, че оптималната височина на прозореца зависи от наклона на покрива.

Налични размери и зона на дневна светлина


	550 mm	660 mm	780 mm	942 mm	1140 mm
778 mm	GLU CK02 (0.22) [0.26]				
978 mm			GLU MK04 (0.47) [0.53]		
1178		GLU FK06 (0.47) [0.54]	GLU MK06 (0.59) [0.66]		
1398			GLU MK08 (0.72) [0.81]	GLU PK08 (0.92) [1.01]	GLU SK08 (1.16) [1.25]
1600			GLU MK10 (0.85) [0.94]		

Всички размери са в милиметри. ( ) = Ефективна зона на дневна светлина, m^2 [ ] = Геометрична свободна площ

Creation date 10-11-2026 19:59:31

Размери на напречното сечение

Моля, обърнете внимание, че изгледът на напречното сечение е отдолу нагоре.

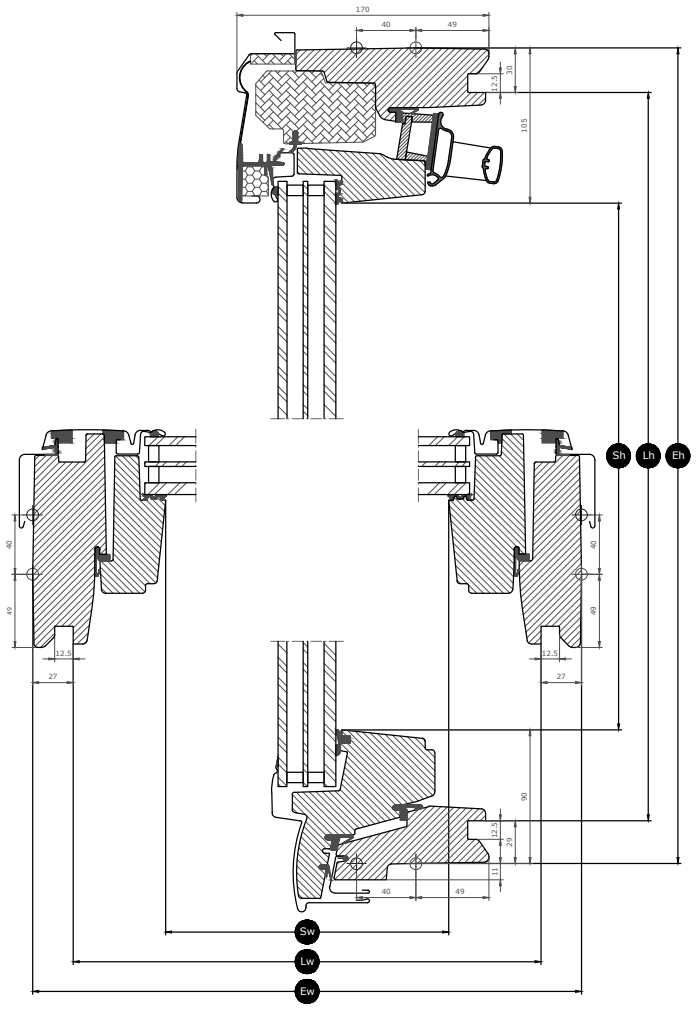

Ширина		CK--	FK--	MK--	PK--	SK--
Sw	Ширина на отвора на крилото	371	481	601	763	961
Lw	Разстояние между каналите за интериорната облицовка, ширина	495	605	725	887	1085
Ew	Външна ширина на рамката	550	660	780	942	1140

Височина		--02	--04	--06	--08	--10
Sh	Височина на отвора на крилото	584	784	984	1204	1406
Lh	Разстояние между каналите за интериорната облицовка, височина	719	919	1119	1339	1541
Eh	Външна височина на рамката	778	978	1178	1398	1600

Creation date 10-11-2026 19:59:31

Характеристики на стъклопакета

Стъклопакет 85		
	Топлоизолация Нискоемисионният стъклопакет намалява загубата на топлина през прозореца и повишава комфорта вътре.	U_g = 0.4 W/ (m^2K)
	Топлинен добив При по-студен климат и в помещения с големи прозорци топлинният добив осигурява по-добър вътрешен климат през зимните месеци.	0,45
	Слънцезащита При топъл климат и в помещения с големи прозорци слънцезащитният стъклопакет осигурява по-добър вътрешен климат през летните месеци.	★★★☆
	Сигурност По-дебело ламинирано вътрешно стъкло повишава защитата срещу ръчен натиск (взлом).	N/A
	Защитно ламиниране Предотвратява посипването на стъклени парченца в помещението при случайно счупване.	
	Закалено стъкло Добавя здравина към външната стъклена повърхност за защита от заблудени топки и екстремни метеорологични условия, като силни бури и градушка.	✓
	UV филтър Предпазва Вашите мебели от избеляване вследствие на вредните ултравиолетови лъчи.	
	Намаляване на шума от дъжд Намаляването на шума от дъжд създава бариера между прозореца и времето навън за спокойни моменти през дъждовни дни или нощи.	✓
	Лесно почистване Отблъскващо мръсотията покритие Ви позволява да прекарвате по-малко време в чистене и повече време в наслада от гледката.	✓
	Против външен конденз Покритието против външен конденз значително намалява дните със запотяване по външното стъкло и по този начин Ви осигурява ясна гледка.	✓

Конструкция на стъклопакета

Стъклопакет	Състав на варианта
Троен стъклопакет	8 мм флоатно стъкло - 11,5 мм криптон - 3 мм термоусилено стъкло - 11,5 мм криптон - 6 мм закалено стъкло

Creation date 10-11-2026 19:59:31

Технически стойности за прозореца

Преглед на техническите показатели за продукта, обхващащи включително маркировката CE в съответствие със стандарта EN 14351-1.

Характеристики на прозореца	**Експлоатационни показатели**
Топлопреминаване (коефициент U)	0.90 W/(m²K)
Светлинна пропускливост (τ,v)	0.63
Обща пропускливост на слънчева енергия (коефициент g)	0,45
Звукоизолация	39(-2;-4) dB
Въздухопропускливост	4
Експлоатационни характеристики при външен огън – Великобритания	AC
Експлоатационни характеристики при външен огън – Европа	npd
Устойчивост на удар	3
Капацитет на издържане на натоварване на защитни устройства	✓
Устойчивост на огън	D-s3,d0
Устойчивост на натоварване от сняг	Вижте структурата на стъклопакета
Устойчивост на натоварване от вятър	C3
Водонепропускливост	E900

NPD: No Performance Determined

Creation date 10-11-2026 19:59:31

Видими характеристики




Дръжка
Ергономичната алуминиева дръжка позволява отваряне и затваряне на прозореца без усилия.



Конзола за щора, ръчна
Монтирането на щори на прозореца е лесно и без нужда от допълнителни инструменти. Просто натиснете до щракване на щората в предварително поставените конзоли.




Панта на касата, централна ос, странична
Издръжливата конструкция на пантите позволява надеждна работа и дава възможност за завъртане на крилото за лесно почистване на външното стъкло.



Отлична изолация
Висококачествените изолационни материали в конструкцията на прозорците и термо модифицираната сърцевина от дървесина повишават енергийната ефективност на прозореца.



Резе
Резето може да се постави във фабричния отвор, за да се застопори прозореца за почистване на външната стъклена повърхност или за безопасна вентилация.



Заключващ механизъм
Когато е затворен, прозорецът се заключва здраво чрез заключващ механизъм.



Информационна табелка
Всеки покривен прозорец VELUX има уникална информационна табелка, която може да се използва за справка - в документацията за CE маркировка, при закупуване на аксесоари или в случай на сервиз или подмяна.

Creation date 10-11-2026 19:59:31

Вътрешно покритие

Материал Описание	Бял, без необходимост от поддръжка Покритие от полиуретанов лак.
Код на цвета по NCS, вътрешна повърхност	S 0500-N
Най-близкият код на цвета по RAL, вътрешна повърхност	9003

Външни покриващи елементи

Наличността на изброените по-долу варианти може да се промени. За най-точна и актуална информация, моля, виж актуалния продуктов каталог или ценовата листа.

Материал Описание	Алуминий, тъмносив Тъмносиво
Код на цвета по NCS, външна повърхност	S 7500-N
Най-близкият код на цвета по RAL, външна повърхност	7043

Почистване и поддръжка



За да почистите външната стъклена повърхност отвътре, завъртете крилото на централна ос и го застопорете с резето в позиция за почистване.



Предлагат се VELUX комплекти за ремонт и поддръжка.

Гаранционен срок

10
Години
Гаранция

Creation date 10-11-2026 19:59:31

Обшивки и продукти за монтаж



Обшивки
Монтирайте покривния прозорец VELUX на практика върху всеки покривен материал, като използвате оригиналните решения с VELUX обшивки. Нашите обшивки са проектирани специално за точния размер и форма на покривните прозорци, за да паснат идеално и да осигурят водонепроницаемост. Обшивките могат да се използват и за комбинации на много покривни прозорци.

Продукти за монтаж
Осигурете правилен монтаж и въздухо- и водонепроницаема връзка между прозореца и покрива с продуктите за монтаж на VELUX. Всички продукти за монтаж са проектирани така, че да пасват идеално на покривния прозорец за надежден и траен резултат.

Щори, сенници и външни ролетни щори

Допълнете монтажа на покривен прозорец VELUX с външни ролетни щори, външни сенници за топлинна защита и вътрешни щори за омекотяване на светлината, затъмняване и защита от насекоми. Изберете от широка гама ръчно управляеми продукти, създадени за конкретния модел и размер на прозореца. Свържете се с местното търговско представителство на VELUX за повече подробности относно съвместимостта.

Повече информация

Запазваме си правото да правим технически промени.

За повече информация за нашите продукти, моля посетете https://www.velux.bg/

Creation date 10-11-2026 19:59:31