VELUX Flachdach-Fenster Glas-Kuppel

10 Jahre Garantie

2°-15°

Das VELUX Flachdach-Fenster Glas-Kuppel ISG besticht durch ein modernes, gerahmtes Design mit Glasoberfläche, das energieeffizienter ist und eine höhere Algen- und Moosresistenz aufweist als Kuppeln. Das sorgt für mehr Wohnkomfort und erleichtert die Pflege. Es bietet modernes Design zu einem erschwinglichen Preis und ist damit die naheliegende Weiterentwicklung von Kuppeln. Kompatibel mit VELUX Sonnenschutzprodukten zur Tageslichtregulierung und Verdunkelung.

- Verleihe deinem Flachdach ein modernes, klares Design und steigere deinen Wohnkomfort mit unserer zeitgemäßen, wartungsfreien und kratzfesten Glasabdeckung.
- Eignet sich für die meisten Flachdächer (bis hinab zu 2° Dachneigung) und bietet natürlichen Abfluss von Wasser und Schnee ab 5°.
- Das Aluminiumprofil bietet eine langlebige, wartungsfreie und wasserdichte Konstruktion.
- Finden Sie die perfekte Licht- und Beschattungslösung für Ihren individuellen Bedarf.
- Genieße maximalen Hitzeschutz mit unserer einzigartigen Markisenjalousie MSG, die zwischen Außenglas und Isolierglasscheibe eingebaut ist und so für höchsten Komfort und eine lange Lebensdauer sorgt.

CE

Creation date 10-11-2026 18:44:53 FRW Top units de-AT - Approved

Hinweise zur Bedienung

Die Standard-Glas-Abdeckung ISG 2093 kann mit den Flachdach-Fenster-Basiseinheiten CVP öffenbar (elektrisch) und CFP starr im Dachneigungsbereich von 2° bis 15° eingebaut werden. Es kann nicht mit der manuell öffenbaren Basiseinheit CVP, der Rauch- und Wärmeabzugs-Basiseinheit CSP und der Ausstiegs-Basiseinheit CXP eingebaut werden.

Kombinieren Sie die Standard-Glas-Abdeckung ISG 2093 mit einer Basiseinheit, die Ihren Anforderungen an Luftwechsel und/oder Tageslicht entspricht. Wählen Sie die elektrisch öffenbare CVP für frische Luft auf Knopfdruck oder CFP starr, wenn Ihr Hauptanliegen darin besteht, natürliches Tageslicht in den Raum zu bringen.

Verfügbare Größen und Tageslichtfläche

Die Maße in der Maßtabelle geben die Dachöffnung an. Bei elektrisch bedienten Fenstern muss auf der für den Kabel-Einbau vorgesehenen Seite ein zusätzlicher Abstand (in der Regel 1 cm) eingeplant werden, wie es die geltenden Einbaurichtlinien vorsehen.

	600	800	900	1000	1200
600	ISG 060060 (0.19) [0.12]				
800		ISG 080080 (0.40) [0.16]			
900	ISG 060090 (0.32) [0.14]		ISG 090090 (0.54) [0.18]		
1000				ISG 100100 (0.70) [0.2]	
1200			ISG 090120 (0.76) [0.2]		ISG 120120 (1.07) [0.24]
1500				ISG 100150 (1.11) [0.23]	

Alle Abmessungen in mm. ( ) = Effektiver Tageslichtbereich, m^2 [ ] = Belüftungsbereich, m^2

Creation date 10-11-2026 18:44:53

Nettogewicht

Bitte beachten Sie, dass ein komplettes Flachdach-Fenster aus einer Abdeckung und einer Basiseinheit besteht, die separat geliefert werden. Das Gesamtgewicht der Komplettlösung muss daher durch Addition des Stückgewichts der Abdeckung und des Stückgewichts der Basiseinheit berechnet werden, wie in den jeweiligen Datenblättern angegeben.

	060060	060090	080080	090090	090120	100100	100150	120120
Nettogewicht (kg)	11,074	14,376	15,805	18,579	22,780	21,394	33,513	27,881

Technische Werte

Überblick über die technischen Werte für das Produkt, die unter anderem die CE-Kennzeichnung nach EN 1873 oder EAD 200062-00-0401 abdecken.

Fenstermerkmale	CFP 73Q- + ISG 2093	CFP 73QF + ISG 2093	CFP 73U + ISG 2093	CVP 73Q- + ISG 2093	CVP 73QF- + ISG 2093	CVP Electric 73U + ISG 2093
Luftdurchlässigkeit [Klasse]	4	4	4	4	4	4
Wärmedurchgang Urc, ref300 (CE-Kennzeichnung) (U-Wert)	0.75	0.78	0.82	0.75	0.78	0.82
Arc, ref300	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7
Lichtdurchlass (τ,v) (τ)	0.73	0.73	0.74	0.73	0.73	0.74
Schallschutz (Rw) R_wdB [dB]	36	36	36	37	37	31
Gesamtdurchlass Solarenergie (g)	0,53	0,53	0,59	0,53	0,53	0,59
UV-Durchlässigkeit (τ,uv) (τuv)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
Einbruchhemmung Fenster	RC2	RC2	NPD	RC2	RC2	npd
Rahmenfaktor	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26
Luftdurchlässigkeit [Klasse]	4	4	4	4	4	4
Brandverhalten [Klasse]	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0
Kleben des Glases der Abdeckung [Klasse]	ΔX≥0.75	ΔX≥0.75	ΔX≥0.75	ΔX≥0.75	ΔX≥0.75	ΔX≥0.75
Verhalten bei Brand von außen – Europa [Klasse]	Broof(t4)	Broof(t4)	Broof(t4)	Broof(t4)	Broof(t4)	Broof(t4)
Externes Brandverhalten – Britisch [Klasse]	NPD	npd	N/A	N/A	N/A	N/A
Schlagfestigkeit [Klasse]	3	3	3	3	3	3
Schlagfestigkeit, große Weichteile [Klasse]	SB 1200	SB 1200	SB 1200	SB 1200	SB 1200	SB 1200
Schlagfestigkeit kleine Hartteile [Klasse]	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Regengeräusch (Lia)	< 50 dB	44 dB	44 dB	44 dB	44 dB	44 dB
Widerstand gegen abwärts gerichtete Lasten	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Brandbeständigkeit [Klasse]	NPD	NPD	NPD	npd	npd	npd
Widerstand gegen Schneelast	*	*	*	*	*	*
Widerstand gegen aufwärts gerichtete Lasten	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Widerstand gegen Windlast [Klasse]	C3	C3	C3	C3	C3	C3
Wasserdichtheit [Klasse]	9A	9A	9A	9A	9A	9A

Creation date 10-11-2026 18:44:53

Querschnittsmaße

Bitte beachten Sie, dass die Ansicht des Querschnitts von unten nach oben erfolgt.

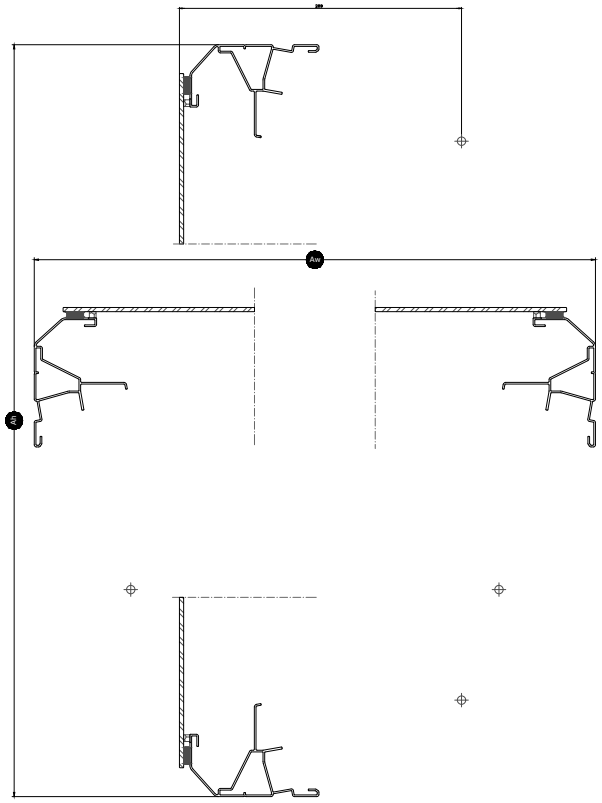

	060060	060090	080080	090090	090120	100100	100150	120120
Ch: Höhe inklusive Abdeckung (mm)	216	216	216	216	217	217	219	217
Glasstärke der Abdeckung (mm)	5	5	5	5	6	6	6	6

Creation date 10-11-2026 18:44:53

Rollos und Markisetten

Vervollständigen Sie Ihr VELUX Flachdach-Fenster mit einem Sonnen- oder Hitzeschutz für optimalen Komfort. Sie können aus einer Reihe von Sonnen- oder Hitzeschutz Produkten, einschließlich lichtdurchlässiger Faltrollos für gedämmtes Licht, Hitzeschutz-Markisetten und Multi-Funktionsrollos auswählen.
Nutzen Sie VELUX App Control oder VELUX ACTIVE with NETATMO, um Ihre öffenbaren Flachdach-Fenster und den Sonnen- oder Hitzeschutz über das Smartphone zu steuern.

Reinigung und Wartung

Die Reinigung der Abdeckung ist nur von außen möglich. Öffnen Sie das Fenster nicht, wenn Sie die Abdeckung reinigen. Schalten Sie bei elektrisch betriebenen Fenstern die Stromzufuhr ab. Um die Innenfläche der Abdeckung und die Außenscheibe der Basiseinheit zu reinigen, entfernen Sie die Schrauben, um die Abdeckung abzunehmen, und setzen Sie sie nach der Reinigung wieder ein. In Regionen mit großen Schneefallmengen muss Schnee auf dem Flachdach-Fenster regelmäßig entfernt werden.

Garantiezeitraum

Die ausführlichen VELUX Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Website www.velux.at.

Weitere Informationen

Technische Änderungen vorbehalten.

Weitere Informationen über unsere Produkte finden Sie auf http://www.velux.at

Creation date 10-11-2026 18:44:53