

VELUX eldriven takfönsterkupol med utgång CXU

Glas 20, 2-glas



Eldriven takfönsterkupol med utgång CXU ger enkel åtkomst till taket för reparation och underhåll. En säkerhets- och väggbrytarsats är obligatorisk och levereras alltid tillsammans med CXU. Säkerhets- och väggbrytarbrytarsatsen gör det säkert gå upp på taket med sitt kläm- och fallskydd. Satsen gör det enkelt för användaren att öppna och fixera takfönsterkupolen i 60° när man går ut och att stänga fönstret när man är på taket. Dessutom är satsen unikt utformad med en integrerad regnsensor som automatiskt stänger takfönsterkupolen i händelse av regn. För att säkerställa att alla viktiga funktioner fungerar korrekt – inklusive klämriskkontroll, genomtrampsskydd och regnsensors respons – ska CXU användas i kombination med KES 305.

- VELUX unika säkerhets- och väggbrytarsats med klämriskkontroll och genomtrampsskydd kan användas för att säkert gå upp på taket och stänga fönstret efter dig.
- Den eldrivna takfönsterkupolen med utgång öppnas automatiskt till 60 grader när den används som takutgång för smidig åtkomst till taket.
- Med sin smala glas-till-kant-profil delar den eldrivna takfönsterkupolen med utgång CXU en stark designestetik med de andra VELUX takfönsterkupolerna för platta tak.
- Tillförlitlig och hållbar lösning som enkelt installeras på samma sätt som andra VELUX takfönsterkupoler för platta tak.
- Den eldrivna takfönsterkupolen med utgång kan enkelt öppnas med en knapptryckning varje dag för ventilation och vädring.
- Till skillnad från många andra takfönsterkupoler med takutgång är VELUX eldriven takfönsterkupol med utgång CXU designad för att kunna kompletteras med hela VELUX sortiment av invändiga solskydd för takfönsterkupoler.
- Vår energieffektiva tvåskikts isolerande glasruta ger en tystare inomhusmiljö och mycket god värmeisolering



Tillgängliga storlekar och dagsljusyta


	1000	1200	1500
1000	CXU 100100 (0.88)		CXU 150100 (1.35)
1200		CXU 120120 (1.3)	

Alla mått anges i mm. () = Effektiv dagsljusyta, m² [] = Geometriskt fritt område, m²

*A= Stora storlekar med glasvariant - A

Tvärsnittsmått

Observera att snittritningen ses nedifrån och upp.

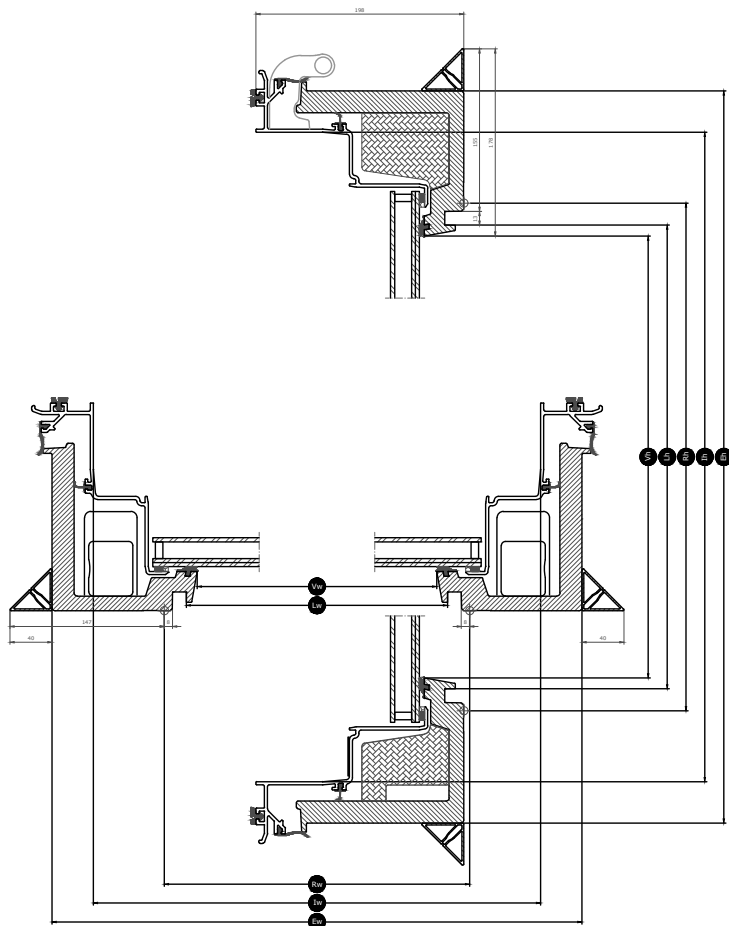

Width		100	120	150
Vw	Visible glazing width	938.4	1138.2	1438.2
Lw	Smygmått, bredd	959	1159	1459
Rw	Håltagningsmått, bredd	1000	1200	1500
Iw	Karminnermått, bredd	1136	1228	1636
Ew	Utvändig karmbredd	1215	1415	1715

Height		100	120
Vh	Visible glazing height	938	1138
Lh	Smygmått, höjd	959	1159
Rh	Håltagningsmått, höjd	1000	1200
Ih	Karminnermått, höjd	1136	1228
Eh	Utvändig karmhöjd	1215	1415

Technical values

Overview of technical values for the product, covering among other, CE marking in accordance with EN 1873 or EAD 200062-00-0401.

Window characteristics	CXU 20U + ISU 1093	CXU 20U + ISU 2093
Luftgenomsläpplighet [klass]	4	4
Termisk transmittans $U_{rc,ref300}$ (CE-märkt) (U-värde)	0.75	0.80
Arc, ref300 (U-värde överföringsområde)	4.4	4.1
Ljustransmission (τ_v) (τ)	0.68	0.68
Ljudisolering R_w dB [dB]	39	39
Total solenergitransmittans (g-värde) (g)	0,52	0,52
Ultraviolet transmittans (τ_{uv}) (τ_{uv})	0.05	0.05
Inbrottsbeständigt fönster [klass]	NPD	NPD
Ramfaktor	0.1	0.1
Luftgenomsläpplighet [klass]	4	4
Reaktion vid brandpåverkan [klass]	C-s2, d2	C-s2, d2
Limning av täckglas (glasöverdel) [klass]	$\Delta X \geq 0.75$	$\Delta X \geq 0.75$
Utvändig brandpåverkan – Europa [klass]		
Utvändig brandpåverkan – Storbritannien [klass]	NPD	NPD
Hållfasthet [klass]	3	3
Slagtålighet större mjukt föremål [klass]	N/A	N/A
Slagtålighet litet hårt föremål [klass]	N/A	N/A
Regnljud (Lia)	44 dB	44 dB
Motstånd mot nedåtgående belastningar	N/A	N/A
Brandotstånd [klass]	NPD	NPD
Motstånd mot snölast (FRW-tabell)	*	*
Motstånd mot uppåtgående belastning	N/A	N/A
Motstånd vid vindlast [klass]	C3	C3
Vattentäthet [klass]	9A	9A

NPD: No Performance Determined - ingen prestanda fastställd

Glasstruktur

Glaskassett	Sammansättning (från insidan till utsidan)
2-glas	7,5 mm laminerat floatglas – 16 mm argon – 4 mm härdat glas

Gardiner och markiser

Komplettera din VELUX eldrivna takfönsterkupol med utgång med ett solskydd för fullständig komfort. Välj mellan en värmeavvisande markis för att hålla rummet svalt under varma dagar eller en mörkläggningsgardin för att stänga ute dagsljuset och få ett helt mörkt rum. Solskydden är diskret placerade och stänger inte ute dagsljuset eller påverkar inredningen när de inte används. Du har också möjlighet att lägga till ett insektsnät, så att du kan få in frisk luft i rummet utan insekter.

Kompatibilitet

Den eldrivna basenheten CXU är kompatibel med planglasöverdelen ISU 2093 och den välvda glasöverdelen ISU 1093.

Monteringstillbehör: förhöjningssarg ZCU 0015/1015, klämlist för takpapp ZZZ 210U och smyginklädnad LSF 2000. Kompatibel med följande solskydd: solcellsdriven, värmereducerande markis MSU, solcellsdriven mörkläggningsgardin DSU och manuellt manövrerat insektsnät ZIU.

Följande produkt är obligatorisk och säljs tillsammans med CXU: säkerhets- och väggbrytarsats för CXU, KFS 302 EU Styrenhet (endast utgångsfunktion): KES 305 EU

Mer information

Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar.

För mer information om våra produkter, besök <http://www.velux.se>