


# VELUX Solar-Hitzeschutz- Markise Verdunkelung SSSS

**VELUX®**

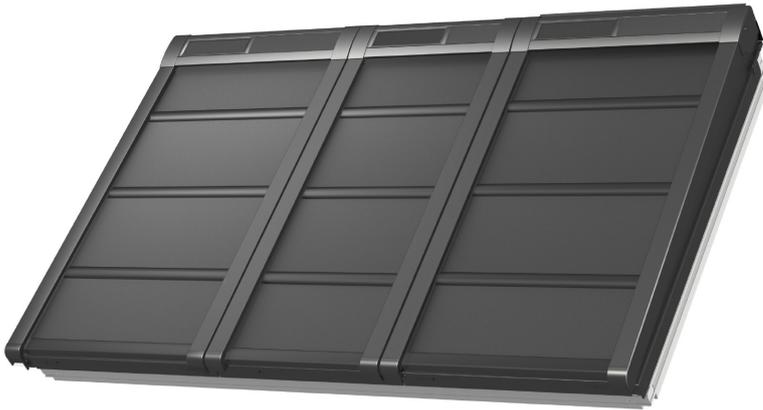

VELUX Solar-Hitzeschutz-Markisen Verdunkelung bieten einen effektiven Hitzeschutz und halten Ihr Zuhause an warmen, sonnigen Tagen kühl. Der strapazierfähige, lichtdichte Stoff hält bei Bedarf Licht ab und reduziert Regengeräusche. Er wird mit einem vorprogrammierten Funk-Wandschalter für eine einfache Bedienung geliefert. Die Solar-Hitzeschutz-Markise Verdunkelung ist ein speziell entwickelter Rollladen für Ihr VELUX 3in1 und 2in1 manuelles und Solar-Dachfenster.

- Hitzeschutz hält Ihren Raum kühl und verbessert den Wohnkomfort.
- Der lichtdichte Stoff sorgt für Verdunkelung für einen erholsamen, gesunden Schlaf in der Nacht.
- VELUX Solar-Innenrollos, Hitzeschutz-Markisen und Rollläden lassen sich bequem und ohne Verkabelung fernbedienen.
- Das wartungsfreie Design bietet Ihnen Sorgenfreiheit über die gesamte Lebensdauer des Produkts.
- Kompatibel mit VELUX ACTIVE with NETATMO mit automatischem Hitzeschutz zur Schaffung eines besseren Raumklimas. Fernbedienbar über Smartphone oder Spracheingabe.
- Mit der stufenlosen Positionierung können Sie das Produkt genau so weit herunterlassen wie nötig.



## Bedienungsanleitung

---

Die Solar-Hitzeschutz-Markisen Verdunkelung werden durch einzelne vorprogrammierte Funk-Wandschalter bedient, die im Lieferumfang enthalten sind.

## Kompatibilität

---

Kompatibilität mit VELUX Dachfenstern:

Die Solar-Hitzeschutz-Markise Verdunkelungen SSSS können auf VELUX 2in1 oder 3-in-1-Schwingfenster GGLS montiert werden. Die Größen entnehmen Sie bitte der Preisliste. Hitzeschutz-Markisen Verdunkelung lassen sich auch nach Maß anfertigen.

Die Solar-Hitzeschutz-Markisen Verdunkelung SSSS 3in1 können mit dem ZOZ FFKF-- 251 mit Kupferfenstern kombiniert werden.

## Weitere Informationen

---

Technische Änderungen vorbehalten.

Weitere Informationen über unsere Produkte finden Sie auf <http://www.velux.de>

## Technische Informationen

<b>Vorprogrammierter Funk-Wandschalter</b>	<b>Leistungsaufnahme, Übersicht</b>	2 x alkaline AAA-Batterien (1,5 V) Erwartete Lebensdauer der Batterien: Bis zu 1 Jahr.
	<b>Größe und Gewicht</b>	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
	<b>Material und Farbe</b>	ABS-Kunststoff, weiß (NCS S 1000-N)
<b>VELUX Solar-Hitzeschutz-Markise Verdunkelung SSSS</b>	<b>Anschluss</b>	Der Rollladen ist ein eigenständiges Produkt auf einer io-homecontrol® Betriebsplattform. Er erfordert keine Verkabelung oder einen Anschluss an die Netzspannung.
	<b>Material und Farbe</b>	Der Verdunkelungsstoff besteht aus Polyester mit beidseitiger PVC-Beschichtung. Der schwarze Stoff wird auf UV- und Wärmeabbau sowie auf Verformung durch Schrumpfung und Krümmung getestet.
	<b>Solarzelle</b>	Die Solarzelle ist im Markisenkasten integriert.
	<b>Installation und Bedienung</b>	Die VELUX Solar-Hitzeschutz-Markise Verdunkelung kann im Fall einer 3-in-1-Montage sowohl von außen als auch von innen montiert werden. Die 2-in-1-Montage erfordert eine Montage von außen. Die Montage ist sicher, schnell und einfach, unter anderem aufgrund der speziell entwickelten VELUX Zubehörträger, und kann von einer Person durchgeführt werden.
<b>Vorprogrammierter Funk-Wandschalter</b>		Ein vorkonfigurierter Funk-Wandschalter (KLI 313) ist im Lieferumfang enthalten. Funkfrequenzbereich: 300 m im Freien. Im Innenbereich beträgt die Reichweite je nach Baukonstruktion ca. 30 m.
<b>VELUX Solar-Hitzeschutz-Markise Verdunkelung SSSS</b>	<b>Stromversorgung</b>	Hochleistungsakku, NiMH, 9,6 V Gleichspannung, 2100 mAh.
	<b>Stromverbrauch</b>	Hochleistungsakku, NiMH, 9,6 V Gleichspannung, 2100 mAh.
		Der Akku gewährleistet einen sicheren Betrieb bei unzureichender Sonneneinstrahlung. Mit einer vollen Akkuladung sind bis zu 100 Bedienvorgänge möglich. Die Markise wird mit einem Akku geliefert, der vor dem Betrieb eingeschaltet werden muss.  Erwartete Lebensdauer des Akkus: 10 Jahre.