


VELUX kontrolna jedinica KFC 305.

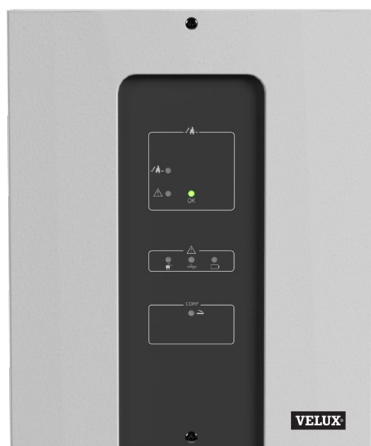

VELUX kontrolna jedinica KFC 305 za 2 VELUX prozora za odimljavanje GGL/GGU (ili 1 VELUX prozor za ravni krov s električnim izlazom CXU, u zavisnosti od lokalnih propisa, obratite se lokalnoj VELUX prodajnoj kompaniji). Povezani prozori se mogu lako otvoriti i zatvoriti za ulazak svježeg zraka pomoću prekidača za komfornu ventilaciju. KFC 305 također ima 72-satnu rezervnu bateriju za dodatnu sigurnost.

- Vizualni i zvučni alarmi će obavijestiti korisnike zgrade u slučaju hitnih ili sistemskih grešaka.
- Potpuno u skladu sa trenutnim i očekivanim budućim CE standardima i propisima.
- Kontrolirate do 2 VELUX prozora za odimljavanje GGL/GGU ili 1 VELUX prozor za izlaz na ravni krov CXU.
- Brzo otvorite prozor za dnevno ili ugodno prozračivanje pritiskom na dugme.
- Dodajte dodatne zidne prekidače, jedinice za aktivaciju, senzore za dim i senzore za kišu.
- Kontrolni sistem signalizira ako dođe do neispravnosti u dovodu struje u motor.
- Dodajte prekidač s prioritetom za vatrogasce kako bi vatrogasci preuzeli kontrolu nad prozorom za odimljavanje tokom alarmne situacije.

Tehničke informacije

VELUX kontrolna jedinica KFC 305.

Materijal i boja

Boja ormara: RAL 9016, bijela

Opis veličine i težine

Težina: bez baterija = 2,6 kg. - Sa baterijama = 7,5 kg.

Ugradnja i upotreba

Sistem za odimljavanje – ormar i šema štampanog kola (PCB) – koristi se za 2 krovna prozora za kosi krov s odvodom dima GGL/GGU ili za 1 prozor za ravni krov s električnim izlazom CXU. Služi kao kontrolna jedinica za sve detektore dima, jedinice za aktivaciju itd. za kontrolu i otvaranje prozora u slučaju nakupljanja dima. Kontrolni sistem KFC 305 ima jedan terminal za spajanje motora prozora s maksimalnom izlaznom snagom od 5 A, 24 DC. Ugradnju mora izvršiti certificirana osoba u skladu sa važećim državnim propisima. Kontrolni sistem se mora povezati direktno na dovod struje u skladu s državnim propisima za sistem. Vodite računa da se dovod struje ne može slučajno isključiti. Preporučuje se da se isključivanje vrši isključivo pomoću glavnog prekidača ili prekidača s ključem. Najmanje jedan od ovih načina isključivanja mora biti uključen u fiksne elektro-instalacije u skladu sa državnim zahtjevima za elektro-instalacije.

Power consumption

Ulaz: 230 V naizmjenične struje – 50 Hz, 1,2 A. Izlaz: 24-29 V istosmjerne struje, maksimalno opterećenje 5 A – Rezerva baterije: 2 x 12 V istosmjerne struje / 7,2 Ah.

Kompatibilnost

Kontrolna jedinica KFC 305 je kompatibilna sa kompletnom VELUX dodatnom opremom za detekciju dima (KFA 100, KFK 3--, KFK 200 i KFK 30-). U ugradnjama u kojima se koristi upravljačka jedinica treće strane, kontrolna jedinica KFC 305 može se koristiti kao dovod struje samo za povezane VELUX prozore za odvod dima (2 x krovni prozori za kosi krov).

Povezivanje

Glavno napajanje je direktno povezano na glavnu stranu kontrolne jedinice pomoću trožilnog kabla. Min. poprečni presjek: 1,5 mm². Maks. dužina: u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom kako bi se osigurao pravilan dovod struje.