

Product catalogus

Prijzen geldig in België,
vanaf 01.07.2026

Alleen voor professionelen



Contacteer ons

'SOS werf' is een dienst die volledig gewijd is aan installateurs voor dringende technische ondersteuning. Enkel voor dringende vragen kunt u bellen naar **010 42 09 22**

Voor alle andere niet-dringende verzoeken kunt u contact met ons opnemen op **010 42 09 09** of een e-mail sturen naar **professionals-be@velux.com**

Inhoud

4 VELUX transformeert uw interieur

5 Duurzaamheid bij VELUX

6 Waarom VELUX®

8 Een dakvenster vervangen

10 Eigenschappen van onze dakvensters

12 Uw gids voor het kiezen van de ideale oplossing

14 Onze beglazingen

16 Waarom gemotoriseerde producten

167 Plaatsing hulpmiddelen

169 Praktische informatie

182 Maatoverzicht en vervanging

19 Smart Home

25 Dakvensters voor hellend dak

73 Gootstukken en installatieproducten voor individuele dakvensters

85 Gootstukken voor Combi-dakvensters

101 Platdakvensters

119 Buitenbeschermingen en binnengordijnen

155 Lichttunnels

161 Accessoires

Ruimtes transformeren in bijzondere plekken om te wonen

We verlangen allemaal naar ruimtes waarin we echt kunnen ontspannen, onze batterijen kunnen opladen en ons goed kunnen voelen – of waarin onze creativiteit en productiviteit gestimuleerd wordt. Meestal baden deze favoriete plekjes in natuurlijk licht en frisse lucht.

Al meer dan 80 jaar helpt de VELUX Group particulieren hun huis te transformeren door daglicht en frisse lucht via het dak naar binnen te brengen. Resultaat: lichtrijkere, gezondere en aangenamere interieurs om in te wonen, te werken, te leren en te spelen. Dat is waar onze missie om draait: het dagelijkse leven van mensen over de hele wereld verbeteren.

De VELUX dakvensters zijn ontworpen voor alle daktypes – plat of hellend, hedendaags of traditioneel – en kunnen worden gepersonaliseerd dankzij ons assortiment binnengordijnen en buitenbeschermingen, voor een optimale regeling van het licht en het binnenklimaat. Wilt u uw leefruimte uitbreiden? Kies voor een balkonvenster of schakel een versnelling hoger met VELUX ACTIVE with NETATMO, onze slimme oplossing voor binnenklimaatbeheer.

De VELUX oplossingen werpen niet alleen meer licht op uw interieur: ze herstellen een essentiële band met het hier en nu. Door uw woning naar de hemel toe te openen, brengen de VELUX dakvensters u dichter bij de natuur, bieden ze u een steeds veranderende blik op de hemel en op de seizoenen, en een gevoel van open ruimte de hele dag door. In deze getransformeerde ruimtes herontdekt u een duurzaam comfort en ware levensvreugde. Ze worden het natuurlijke decor voor de momenten die erom doen: een gedeelde lachbui, een verhaaltje voor het slapengaan of gewoon een deugddoende pauze. Deze kleine momenten van geluk – die vaak over het hoofd worden gezien – maken van een woning een echte thuis en herinneren ons eraan wat het betekent om het leven in huis te halen.





Bij VELUX® staat duurzaamheid centraal in onze oplossingen

Binnen de VELUX Group maakt duurzaamheid integraal deel uit van onze beslissingen, activiteiten en oplossingen.

Eerste en enige dakvensterbedrijf ter wereld dat de EcoVadis Platina-onderscheiding krijgt

Bij VELUX zijn we er trots op dat we het enige dakvensterbedrijf zijn in de top 1% van organisaties die wereldwijd door EcoVadis in een klassement worden opgenomen. Dit platina duurzaamheidslabel is de weerspiegeling van onze verbintenis om in onze hele organisatie steeds duurzamer te werk te gaan.

In 2024 was 97% van de VELUX verpakkingen in Europa plasticvrij*, waardoor recyclen eenvoudiger wordt

In 2024 was 97% van onze primaire verpakkingen in Europa gemaakt van recyclebaar papier. Wereldwijd blijven we het gebruik van plastic in de verpakking van onze producten geleidelijk uitbannen zodat recyclen voor u eenvoudiger wordt en de impact op de planeet kleiner wordt.

* In 2024 was 97% van de primaire verpakkingen voor particulieren in Europa op papier gebaseerd.

96% van onze producten hebben een Environmental Product Declaration (EPD)**

Dankzij de grotere transparantie met betrekking tot de milieu-impact van onze producten kunt u duidelijkere keuzes maken voor bijna het hele VELUX assortiment.

** Dakvensters, gootstukken en installatieproducten, met uitzondering van koper- en zinkvarianten.

Back

Waarom VELUX®

Als professionele partner bent u op zoek naar betrouwbare producten – oplossingen die eenvoudig te implementeren zijn, ondersteund worden door degelijke support en die echt een toegevoegde waarde zijn voor uw klanten. Dat is precies wat VELUX aanbiedt. We staan al meer dan 80 jaar tot uw dienst, sinds een zolder werd getransformeerd door het allereerste VELUX dakvenster.

Hier zijn nog 5 andere goede redenen om te kiezen voor de originele VELUX producten om van elk project een succes te maken.



Snel en eenvoudig te installeren

Ontworpen voor eenvoudige installatie en onderhoud
De VELUX oplossingen werden bedacht voor onze klanten. Ons brede assortiment producten omvat alles, van dakvensters voor hellende en platte daken tot lichttunnels, rolgordijnen, rolluiken en intelligente domotica-systemen – allemaal ontworpen voor een snelle en betrouwbare installatie. Dankzij duidelijke handleidingen, uitgebreide technische documentatie en een steeds groeiend assortiment slimme accessoires vereenvoudigt VELUX uw workflow. En omdat ze ook gemakkelijk te onderhouden en te repareren zijn, bieden we een breed scala aan reserve-onderdelen en accessoires om de vensters te onderhouden of te moderniseren - zelfs vensters die 25 jaar geleden werden geïnstalleerd.



Uw vertrouwde partner

Betrouwbare kwaliteit en ondersteuning
Onze producten worden nauwgezet getest in extreme klimaatomstandigheden en 25.000 keer geopend/gesloten om hun duurzaamheid op lange termijn te garanderen. U kunt ook rekenen op ons team van experten voor al uw ondersteuningsbehoeften – van productadvies tot technische bijstand. En met een garantie van 10 jaar op onze topproducten biedt u uw klanten totale gemoedsrust.

Snelle levering en betrouwbare logistiek
Elke minuut telt op de bouwwerf. Daarom doen we er alles aan om standaardproducten snel te leveren en bieden we volledige transparantie over levertermijnen op het moment van bestelling.



We kregen een A-rating voor klimaattransparantie en voor onze acties op het vlak van duurzaamheid

Bij VELUX zijn we er trots op dat we van de non-profitorganisatie CDP een A-rating kregen voor het klimaat. CDP, dat 's werelds toonaangevende onafhankelijke systeem voor milieu-impact beheert, evalueert de prestaties van bedrijven op het vlak van klimaat en duurzaamheid. Deze A-rating is een weerspiegeling van de vooruitgang die we hebben geboekt bij het integreren van duurzame praktijken in onze activiteiten en versterkt ons streven naar voortdurende verbetering.

Word lid van onze community

Een partnerschap met VELUX opent nieuwe deuren
Neem deel aan ons **VELUX Club** getrouwheidsprogramma om punten te verzamelen en deze vervolgens in te wisselen voor tal van geschenken. Word lid van **VELUX Pro** om nieuwe klanten te ontvangen en schrijf u in voor een van onze vele **VELUX Academy** opleidingen om op de hoogte te blijven van onze laatste innovaties en veel tips te blijven krijgen over hoe u al onze producten het beste kunt installeren.

Een dakvenster vervangen

Als het tijd is om oude dakvensters te vervangen door nieuwe, is VELUX steeds de juiste keuze. Dit is waarom:

Meer natuurlijk licht met een ongeëvenaard assortiment dakvensters

VELUX biedt oplossingen voor elk type van pandeigenaar. Als oorspronkelijke fabrikant en marktleider verbeteren we onze producten voortdurend met innovatieve functionaliteiten. De hedendaagse VELUX dakvensters presteren beter in energie-efficiëntie dan vorige generaties en laten meer natuurlijk licht binnen dankzij slankere profielen die zorgen voor een groter glasoppervlak.

Betere energie-efficiëntie

Investeren in een VELUX dakvenster is investeren in energie-efficiëntie en veiligheid voor woningen. Vergeleken met de oude vensters[1] presteren de recente VELUX dakvensters[2] dubbel zo goed op thermisch vlak, wat zich vertaalt in energiebesparingen die kunnen bijdragen tot een betere energiecertificering.

Meer veiligheid

Alle VELUX dakvensters zijn voorzien van gelaagd glas zodat het glas niet in de kamer valt als het per ongeluk breekt. Zo kunt u uw klanten producten van hoge kwaliteit en een veiligere oplossing bieden.

Dit is het juiste moment om te kiezen voor een gemotoriseerd venster dat nog meer comfort biedt

Het **gemotoriseerde VELUX dakvenster** wordt op afstand bediend en sluit automatisch bij de eerste druppel regen en biedt u op die manier een ongezien gebruikscomfort en totale gemoedsrust, zelfs als u niet thuis bent.

Steeds aan uw zijde


Het team van onze klantendienst is elke dag beschikbaar om uw vragen over de producten te beantwoorden en u te begeleiden bij de installatie. Bij problemen of klachten na de installatie zullen onze VELUX adviseurs en technici direct contact opnemen met uw klanten.

[1] VELUX dakvensters vóór 1990.
[2] VELUX dakvensters, generatie V22, drievoudig glas.





Eigenschappen van onze dakvensters

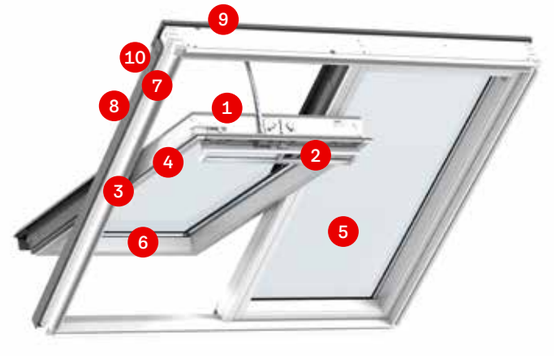



1. Het dakvenster kan 180° gedraaid worden, en met een **ingebouwd blokkeersysteem** worden geblokkeerd zodat het gemakkelijk van binnenuit kan worden schoongemaakt.



2. Via de **ventilatieklep** komt er frisse lucht binnen in uw woning, zelfs wanneer het dakvenster gesloten is.

Gesloten venster

Ventilatie met gesloten venster

Open venster



3. **Pivotscharnieren** van topkwaliteit voor een soepele bediening.



4. **Voorgemonteerde beugels** voor de eenvoudige installatie van gordijnen. Klik het binnengordijn er gewoon op vast en voeg de zijprofielen toe.



5. Onze **standaard beglazing** heeft de beste eigenschappen zoals demping van regengeluid, veiligheids- en versterkt glas en UV-bescherming.



6. **VELUX Thermo-Technology™** verwijst naar een reeks verbeteringen om het isolatieniveau van onze vensters te verhogen.

ThermoTechnology™



7. Dankzij een **eenvoudige voorziening met rode en blauwe lijn** kan het onderscheid worden gemaakt tussen standaard en verzonken montage.



8. De **klikprofielen** maken uw installatie eenvoudiger, sneller en veiliger.



9. **Dakvenster op zonne-energie:** geïntegreerde zonnecel en regensensor die het venster automatisch sluit als het regent.



10. **Elektrisch dakvenster (GGL, GGU, GPU, GGLS):** met regensensor die het venster automatisch sluit bij regen.

Makkelijk te openen in elk type ruimte

De VELUX dakvensters kunnen op verschillende manieren worden geopend zodat er voor elke ruimte, elke behoefte en elke installatiehoogte een oplossing mogelijk is.

De plaatsingshoogte van het raam hangt af van de grootte van het raam en de dakhelling. Wij raden een plaatsing tussen 90 cm (onderste deel) en 200 cm (bovenste deel) aan, om van het uitzicht te kunnen genieten en de bedieningshendel optimaal te kunnen gebruiken.

Wentelende dakvensters

Opening bovenaan
Deze zeer populaire ramen met centrale rotatie bieden een grote flexibiliteit bij de inrichting van de ruimte, omdat ze gemakkelijk kunnen worden geopend en gesloten, zelfs als er meubels onder de ramen moeten worden geplaatst.



Panoramische dakvensters

Opening onderaan
Voor wie op zoek is naar een nog ruimer uitzicht naar buiten, is het panoramische dakvenster de ideale keuze. Het venster wordt naar buiten toe geopend dankzij de handgreep onderaan het kozijn. Eenmaal open zorgt het voor een adembenemend uitzicht en een groter ruimtegevoel. Laat de ruimte voor het venster vrij voor een optimaal gebruik. Zo kan het gemakkelijker geopend worden, zorgt het voor nog meer comfort en kan er ten volle genoten worden van het uitzicht, net als op een balkon. Het draaien van het raam tot 180° blijft mogelijk om het buitenglas schoon te maken.



Elektrische of door zonne-energie aangedreven dakvensters

Voor nog meer comfort zijn alle VELUX dakvensters verkrijgbaar in elektrische versie of op zonne-energie, beide van op afstand bedienbaar. Deze twee versies zijn uitgerust met een regensensor die het venster bij de eerste regendruppel automatisch sluit.



Uw gids voor het kiezen van de ideale oplossing

Natuurlijk licht is van essentieel belang voor ons welzijn.
Met deze gids in 7 stappen bent u verzekerd van de beste keuze voor uw project.



1. De dakhelling bepalen

Wat de helling van uw dak ook is,
er bestaat een VELUX oplossing voor.

Plat dak
0–15°

Hellend dak
15–90°



2. De juiste hoeveelheid natuurlijk licht*

De grootte en het aantal dakvensters bepalen de sfeer en het comfort van de kamer. Voor een optimaal comfort raden we de volgende verhouding venster/vloer aan:

Plat dak
10–15%

Hellend dak
15–20%



3. De openingswijze kiezen

Voor een ongeëvenaard gemak en comfort raden wij u VELUX dakvensters op zonne-energie aan.

- Eenvoudigste manier om uw interieur te verluchten.
- Ingebouwde regensensoren die het venster automatisch sluiten.
- Eenvoudige installatie, zonder bekabeling.

Meer weten, zie pagina's 17, 28, 34 en 40.

* In overeenstemming met de Europese norm EN 17037 'Daglicht in gebouwen', volgens de minimale aanbevelingen voor de voorziening van daglicht.



4. Binnenafwerking kiezen

De VELUX dakvensters zijn verkrijgbaar in verschillende materialen en afwerkingen. De onderhoudsvrije polyurethaanversie is het meest robuust en heeft een lange levensduur.

- Vochtbestendig, ideaal voor alle ruimtes.
- Afwasbaar oppervlak met naadloze hoeken.
- Houten kern beschermd door een wit gelakte, waterdichte en resistente polyurethaan lijst.



5. Beglazing kiezen

In welke omgeving de woning zich ook bevindt, VELUX biedt een beglazing die het binnencomfort verbetert. De drievoudige beglazing 66, 'Energy Star', is een uitstekende keuze voor de meeste woningen omdat ze:

- Het koudegevoel vermindert.
- Een verbeterde isolatie tegen geluid van buitenaf biedt.
- Over een anti-dauw coating beschikt en eenvoudig te reinigen is voor een helder zicht op elk moment.

Meer weten, zie pagina 14.



6. Het gootstuk en de installatie-producten selecteren

We raden de Pro+ gootstukkits aan voor een perfect geïsoleerde en waterdichte installatie.

- Compatibel met een breed scala aan dakbedekkingsmaterialen.
- Zorgt voor een 100% waterdichte en weerbestendige afdichting met lange levensduur.

Meer weten, zie pagina 73.



7. Binnengordijnen en buitenbeschermingen kiezen

We raden aan het comfort binnenshuis te verbeteren met binnengordijnen en buitenbeschermingen.

- De buitenbeschermingen houden de woning koel in het donker en verminderen het geluid van de regen.
- De binnengordijnen zorgen voor verduistering, regeling van de lichtinval, privacy en decoratie.
- Beide oplossingen zijn perfect op maat van de VELUX dakvensters, hebben een lange levensduur en zijn eenvoudig te installeren.

Meer weten, zie pagina 119.

Beglazingen

Waar u ook woont, wat uw behoeften ook zijn, door te kiezen voor een VELUX dakvenster met een beglazing die speciaal aan uw kamer is aangepast, verhoogt u uw wooncomfort. Al onze vensters zijn samengesteld uit dubbele of driedubbele beglazing met een gelaagde binnenruit, die voorkomt dat bij breuk stukken glas in de kamer vallen, en een geharde buitenruit, die u beschermt tegen extreme weersomstandigheden, zoals storm en hagel.

Veiligheid
Deze beglazingen voldoen aan de norm NBN S 23-002 betreffende de veiligheid van personen.

Karakteristieken van de beglazing

Demping van regengeluid
Geniet van een goede nachtrust zonder dat u gewekt wordt door het regengeluid op het venster.

Veiligheidsglas
Voorkomt dat glas in de ruimte valt als het per ongeluk breekt.

Gehard glas
Verstevigt de buitenruit om ze te beschermen tegen eventuele impact van buitenaf en tegen extreme weersomstandigheden zoals zware stormen en hagel.

UV-filter
Beschermt uw binnenmeubilair tegen verkleuring door de schadelijke UV-stralen van de zon.

Eenvoudig onderhoud
Dankzij de vuilafstotende bekleding is de schoonmaak sneller klaar en kunt u langer van het uitzicht genieten.

Anti-dauw
De hydrofobe coating vermindert de hoeveelheid condens die zich aan de buitenkant kan vormen voor een helderder zicht.

- ● **Goed**
- ●● **Zeer goed**
- ●●● **Uitstekend**
- ●●●● **Perfect**

Standaard beglazingen

★ ★

Energy & Comfort

Beglazing 70
Dubbele beglazing die veel comfort biedt met alle eersteklas karakteristieken, waaronder demping van regengeluid, gelaagd veiligheidsglas, UV-bescherming en extra gehard glas.

Warmtetransmissie van het venster	Uw 1,3*	●●
Warmtedoorgangscoëfficiënt	Ug 1,0	●●●
Energietransmissie	g 0,46	●●●
Lichttransmissie	τ 0,68	●●
Geluidsisolatie R_w	35 dB**	●●●
Contactgeluiden L_{1A}	49 dB	●●●
Glaslagen	2	

* 3in1 en 2in1 dakvensters type GGLS/GPLS: Uw 1,3 - 1,4
** 3in1 en 2in1 dakvensters type GGLS/GPLS: 34 dB

★ ★ ★ ★

Energy Star

Beglazing 66
3-voudig glas dat het gevoel van koude minimaliseert en geluiden van buitenaf tegenhoudt zodat u zich warm en ontspannen voelt. De easy-to-clean coating en de anti-dauw coating zorgen voor een helderder zicht.

Warmtetransmissie van het venster	Uw 1,0 ***	●●●
Warmtedoorgangscoëfficiënt	Ug 0,6	●●●●
Energietransmissie	g 0,44	●●●
Lichttransmissie	τ 0,62	●●
Geluidsisolatie R_w	37 dB ****	●●●
Contactgeluiden L_{1A}	49 dB	●●●
Glaslagen	3	

*** 3in1 en 2in1 dakvensters type GGLS/GPLS: Uw 1,0 - 1,1
**** 3in1 en 2in1 dakvensters type GGLS/GPLS: 36 dB



Speciale beglazingen

Energy & Heat Protection

Beglazing 69
Dit 3-voudige glas filtert de warmte van de zonnestralen zodat het comfortabel blijft in uw woning. De hoge thermische efficiëntie voorkomt dat u in de winter het koude gevoel krijgt dat een venster doorgaans afgeeft.

Warmtetransmissie van het venster	Uw 1,1	●●●
Warmtedoorgangscoëfficiënt	Ug 0,6	●●●●
Energietransmissie	g 0,27	●●●●
Lichttransmissie	τ 0,57	●●
Geluidsisolatie R_w	35 dB	●●●
Contactgeluiden L_{1A}	49 dB	●●●
Glaslagen	3	

Energy & Acoustic

Beglazing 62
Dit 3-voudige glas biedt een geluiddemping tot 42 dB en een hoge thermische isolatie. Ideaal voor woningen die extra bescherming nodig hebben tegen geluiden van buitenaf en tegen de koude.

Warmtetransmissie van het venster	Uw 0,92 - 1,0	●●●●
Warmtedoorgangscoëfficiënt	Ug 0,5	●●●●
Energietransmissie	g 0,47	●●●
Lichttransmissie	τ 0,68	●●
Geluidsisolatie R_w	42 dB	●●●●
Contactgeluiden L_{1A}	48 dB	●●●
Glaslagen	3	

Bij een combinatie van dakvensters met verschillende soorten beglazing kan een kleurverschil zichtbaar zijn.

Waarom kiezen voor gemotoriseerde vensters?

Met meer dan 50 jaar ervaring in de productie van gemotoriseerde dakvensters van hoge kwaliteit biedt VELUX een breed assortiment elektrische en door zonne-energie aangedreven producten. Onze dakvensters op zonne-energie zijn ontworpen voor een eenvoudige installatie, net zo gemakkelijk als een manueel dakvenster. Door gebruiksvriendelijke gemotoriseerde dakvensters te installeren, biedt u uw klanten meer comfort en zorgt u ervoor dat ze dagdagelijks een tevredener gevoel hebben.

Net zo eenvoudig te installeren als een manueel venster

Ingebouwde regensensor – venster sluit automatisch als het regent

Klanten tonen veel meer tevredenheid met gemotoriseerde dakvensters*

* Volgens interne studies van VELUX.

VELUX assortiment van gemotoriseerde producten

Dakvensters

- Ingebouwde regensensor op alle gemotoriseerde vensters
- Dakvensters op zonne-energie voor een eenvoudige installatie, zonder bekabeling

Voor meer informatie, zie pagina's 25 en 101.



Vensters voor hellende daken



Platdakvensters

Gemotoriseerde gordijnen & rolluiken

- Op zonne-energie: installatie zonder bekabeling
- Eenvoudig te installeren van binnenuit in de leefruimte

Voor meer informatie, zie pagina 119.



Binnengordijnen



Rolluiken



Smart Home

Het VELUX Smart Home gamma biedt intelligente oplossingen voor het bedienen van gemotoriseerde producten zoals VELUX dakvensters, binnengordijnen en buitenbeschermingen. Verbeter uw dagelijks comfort en vergemakkelijk de manier waarop u uw VELUX producten gebruikt.

Bedieningsopties voor uw gemotoriseerde producten

Bedien alle VELUX dakvensters, binnengordijnen en buitenbeschermingen, elektrisch en op zonne-energie, met een afstandsbediening of app.

Verlaag uw EPB met niet minder dan 8 punten* dankzij de intensieve ventilatie!
*Afhankelijk van het gewest en het project.

Afstandsbedieningen



Bediening via smartphone





	Afstandsbediening per product** KLI 310/311/312/313	**Multi-product-afstandsbediening** VELUX Touch KLR 300	**VELUX App** VELUX App Control KIG 300	**VELUX App met binnenklimaatsensor** VELUX ACTIVE with NETATMO KIX 300***
Functies Openen / Sluiten / Stoppen	✓	✓	✓	✓
WiFi niet nodig	✓	✓		
Snelle toegang tot de belangrijkste functies in de ruimte		✓		
Bediening van meerdere dakvensters, binnengordijnen en buitenbeschermingen		✓	✓	✓
Ventilatietimer		✓	✓	✓
Producten per ruimte groeperen			✓	✓
Programmering voor dagelijkse routines			✓	✓
Spraakbesturing			✓	✓
Meting van temperatuur, CO_2 en vochtigheid				✓
Automatische ventilatie en thermische bescherming			✓	✓
Totaaloverzicht van de luchtkwaliteit binnenshuis				✓
Prijzen		110 **133,10**	101 **122,21**	204 **246,84**

** De VELUX afstandsbediening per product wordt bij elke aankoop van gemotoriseerde producten meegeleverd. Meer details op pagina 164.
*** Bevat een binnenklimaatsensor (KLA 300), een vergrendelingsschakelaar (KLN 300) en een gateway (KIG 300). Meer details op pagina 22.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.

Meer informatie over de werkwijze van de besturingssystemen van gemotoriseerde producten

Multi-productafstandsbediening

VELUX Touch
VELUX Touch is een multi-productafstandsbediening waarmee u gemakkelijk meerdere gemotoriseerde producten kunt bedienen: dakvensters, binnengordijnen en buitenbeschermingen, elektrisch of op zonne-energie. Regel de ventilatie, houd het zonlicht tegen of sluit de gordijnen met één enkele afstandsbediening.

VELUX App


VELUX App Control
De VELUX App Control maakt het mogelijk om alle gemotoriseerde VELUX producten vanaf een smartphone te bedienen, voor een eenvoudig gebruik op afstand.

VELUX App met binnenklimaatsensor

VELUX ACTIVE with NETATMO
VELUX ACTIVE is een alles-in-één geconnecteerde oplossing met sensor waarmee alle elektrische en zonne-energieproducten vanaf een smartphone kunnen worden bediend. Het maakt gebruik van binnenklimaatsensoren om de temperatuur, CO_2 en vochtigheid in de woning te bewaken.

Hoe werkt VELUX ACTIVE?

Het VELUX ACTIVE with NETATMO systeem controleert voortdurend de temperatuur, de vochtigheid en het CO_2-niveau in uw huis. Op basis van deze parameters opent of sluit hij automatisch uw gemotoriseerde dakvensters, binnengordijnen of buitenbeschermingen om een gezonder binnenklimaat voor u en uw gezin te creëren.

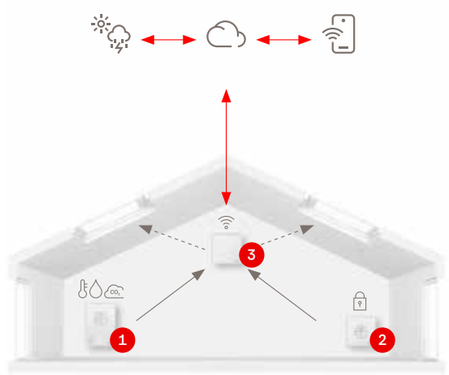

De drie volgende elementen zijn inbegrepen in VELUX ACTIVE (KIX 300):

1. **De binnenklimaatsensor (KLA 300)** – controleert de vochtigheids- en temperatuurwaarden in de ruimte en stuurt ze door naar de gateway. Als uw gemotoriseerde VELUX producten zich in verschillende ruimtes bevinden, raden we aan om per ruimte één klimaatsensor te voorzien. Prijs: 88,33€ incl. BTW.

2. **De vergrendelingsschakelaar (KLN 300)** – sluit alle dakvensters met één druk op de knop, bijvoorbeeld wanneer u uw huis verlaat. Prijs: 54,45€ incl. BTW.

3. **De gateway (KIG 300)** – het 'hart' van het VELUX ACTIVE systeem. Het verbindt de gemotoriseerde producten met uw WiFi router (internet), de binnenklimaatsensor en de vergrendelingsschakelaar. Dit wordt ook VELUX App Control genoemd. Prijs: 119,79€ incl. BTW.

Dakvensters voor hellend dak

2in1 dakvensters Pagina 28
Gemotoriseerd – Op zonne-energie – Opening bovenaan
Manueel – Opening onderaan – Panoramisch uitzicht
Manueel – Opening bovenaan

3in1 dakvensters Pagina 34
Gemotoriseerd – Op zonne-energie – Opening bovenaan
Manueel – Opening onderaan – Panoramisch uitzicht
Manueel – Opening bovenaan

Individuele dakvensters Pagina 40
Gemotoriseerd – Op zonne-energie – Opening bovenaan
Gemotoriseerd – Elektrisch – Opening bovenaan
Gemotoriseerd – Elektrisch – Opening onderaan – Panoramisch uitzicht
Manueel – Opening onderaan – Panoramisch uitzicht
Manueel – Opening bovenaan

Vast glaselement & Gevelelement Pagina 52

Dakkapel Ruimte Pagina 56

Balkonvenster & Doorstap naar dakterras Pagina 58

Specifieke manuele dakvensters Pagina 62
Dakvenster met beglazing met verbeterde geluidsisolatie
Dakvenster met beglazing met speciale thermische beglazing
EXIT dakvensters
Zoldervensters
Classico dakvenster

Ontrokingssysteem voor binnentraphuizen Pagina 70

Transformeer je huis door verschillende dakvensters te combineren

Waar er plaats is voor één dakvenster, is er vaak ook plaats voor twee. Met een Duo dakvenstercombinatie verdubbel je niet alleen het daglicht, maar verander je ook het uitzicht en het ruimtegevoel van de kamer aanzienlijk.

Nieuwe norm wat inval van daglicht betreft

2,5 x ruimer uitzicht naar buiten
2,5 x meer daglicht
ten opzichte van een enkelvoudig venster*

Maak extra dakopeningen om uw interieur te transformeren: laat meer natuurlijk licht binnen, zorg voor een sterkere connectie met de buitenwereld en creëer een groter gevoel van ruimte.

Daglicht speelt een essentiële rol in ons welzijn, ons humeur, onze prestaties en onze gezondheid, zoals talrijke onderzoeken bevestigen. De evolutie van moderne gebouwen, met steeds dikkere daken, beperkt echter aanzienlijk de hoeveelheid daglicht die door een klassiek dakvenster kan binnenvallen.

Twee naast elkaar geplaatste dakvensters is nu de nieuwe norm voor wie maximaal natuurlijk licht en frisse lucht wil en tegelijkertijd wil genieten van een modern design. Op deze manier wordt de hoeveelheid natuurlijk licht meer dan verdubbeld (x 2,5) in vergelijking met een enkelvoudig venster en wordt de sfeer in eender welk type ruimte echt getransformeerd.

Dankzij de royale afmetingen is deze combinatie van 2 naast elkaar geplaatste vensters ideaal voor kleine tot middelgrote ruimtes.

En in grotere ruimtes kan dit gemakkelijk gecombineerd worden met andere dakvensters voor een nog spectaculairder effect. Geef uw interieur een lichtrijke, open en aangename sfeer waarin het fijn toeven is.

Voor meer informatie over de Horizontal Duo dakvenstercombinatie, verwijzen we u naar pagina's 50, 89, 90 en 96.

Transformeer uw woning
Een oplossing met meerdere vensters vergroot het potentieel van de ruimte en zal de sfeer ervan fundamenteel veranderen door voor heel wat meer licht, frisse lucht, ruimte en connectie met de buitenwereld te zorgen.

Een moderne look
Het grotere glasoppervlak opent de ruimte en creëert een eigentijdse look.


Installatie eenvoudiger dan ooit
De nieuwe aanpasbare middengoot, verstelbaar van 100 tot 160 mm, maakt het meer dan ooit eenvoudiger om 2 vensters naast elkaar te plaatsen.



* DEIC vergelijkende analyse met betrekking tot natuurlijk licht en zicht naar buiten.
** Volgens de minimumaanbeveling voor de inval van natuurlijk licht in de Europese norm EN 17037 'Daglicht in gebouwen'.

Aanbevolen afmetingen van de vensters
Om ervoor te zorgen dat er voldoende daglicht binnenvalt in de ruimtes, wordt aanbevolen dat het totale oppervlak van de dakopeningen ten minste 15 tot 20% van het oppervlak van de ruimte bedraagt.**

Verhouding venster/vloer: 15-20%
Ruimte van 10 m^2 ≈ 2 m^2 vensteroppervlak. Bijvoorbeeld twee vensters van maat MK08.

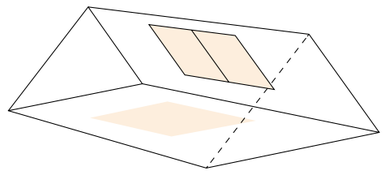



Uitneembaar links vast kader voor eenvoudige installatie

Afstandsbediening inbegrepen bij de gemotoriseerde VELUX dakvensters




Gemotoriseerd 2in1 dakvenster, op zonne-energie Opening bovenaan

Twee dakvensters in één frame (type GGLS)

Deze versie op zonne-energie biedt u de mogelijkheid om op afstand te bedienen en zorgt voor meer natuurlijk licht, wat hand in hand gaat met het 2in1 dakvenster. Bedien het te openen dakvenster met de afstandsbediening of voeg VELUX App Control toe voor een intelligente bediening. Het ontwerp met één frame en de motor op zonne-energie zorgen voor een eenvoudige installatie zonder extra bekabeling.

- Dakvenster bestaande uit een gemotoriseerd wentelend venster en één vast venster (uitneembaar tijdens de installatie voor het gebruiksgemak)
- Slanke profielen zorgen voor meer daglicht en breder uitzicht
- Geïntegreerde regensensor die dakvensters automatisch sluit bij regen
- Eén frame voor eenvoudige installatie
- Beschikbaar in symmetrische en asymmetrische varianten
- Oplaadbare batterij, zelfs op bewolkte dagen

Dakhelling



Binnenafwerking

Witgeverfd hout
Stralend witte afwerking voor moderne interieurs.

Beglazingsopties

	Dubbel glas	3-voudig glas
	--70	--66
Demping van regengeluid	√	√
Veiligheidsglas	√	√
Gehard glas	√	√
UV-filter	√	√
Easy-to-clean coating		√
Anti-dauw		√
Isolatiewaarde van de beglazing (EN 675) (U_g-waarde)	1,0	0,6

Voor meer informatie over beglazings-specificaties, zie pagina 14.

Binnengordijnen en buitenbeschermingen

- Overweeg binnengordijnen om de lichtinval te regelen en buitenbeschermingen tegen de warmte of voor verduistering.

Voor meer informatie, zie pagina 119.

Afstandsbediening of app

Combineer uw gemotoriseerde VELUX producten met een Smart Home oplossing voor eenvoudige bediening van uw producten.

Voor meer informatie, zie pagina 19.



Gemotoriseerd 2in1 dakvenster – Opening bovenaan

		U_w-waarde	FFK06	FFK08	FMK06	FMK08	FPK06	FPK08	MMK06	MMK08
Afmetingen buitenframe (B×H) in cm		W/m² K	127×118	127×140	139×118	139×140	155×118	155×140	151×118	151×140
			*	*	*	*	*	*	*	*
Witgeverfd hout										
Op zonne-energie	GGLS 207030	1,3	1356 **1640,76**	1443 **1746,03**	1385 **1675,85**	1462 **1769,02**	1462 **1769,02**	1550 **1875,50**	1414 **1710,94**	1482 **1793,22**
	GGLS 206630	1,0	1739 **2104,19**	1863 **2254,23**	1780 **2153,80**	1891 **2288,11**	1891 **2288,11**	2015 **2438,15**	1822 **2204,62**	1918 **2320,78**
Kit gootstukken Pro+ met isolerend kader (BDX) en onderdakkraag (BFX)										
EDWS 2000	Geschikt voor gegolfde dakmaterialen met een dikte tot 120 mm.		258 **312,18**	272 **329,12**	264 **319,44**	280 **338,80**	283 **342,43**	296 **358,16**	272 **329,12**	288 **348,48**
EDLS 2000	Geschikt voor leien of vlakke dakmaterialen met een dikte tot 8 mm.		258 **312,18**	272 **329,12**	264 **319,44**	280 **338,80**	283 **342,43**	296 **358,16**	272 **329,12**	288 **348,48**

* Vast frame – van binnenuit gezien.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.



Uitneembaar links vast kader voor eenvoudige installatie


Manueel 2in1 dakvenster Opening onderaan Panoramisch uitzicht

Twee dakvensters in één frame (type GPLS)

Transformeer uw ruimte met dit 2in1 dakvenster voor een sensationeel ruimtelijk effect met balkongevoel en dubbel zoveel daglicht.
De handgreep onderaan maakt het mogelijk het dakvenster tot wel 45° te openen, zodat u van een ononderbroken uitzicht naar buiten kunt genieten. Omdat het in een enkel frame wordt geleverd, is het bovendien gemakkelijk te installeren en is het voordeliger dan de installatie van twee vergelijkbare enkele dakvensters.

- Dakvenster bestaande uit een uitzetbaar venster en één vast venster (uitneembaar tijdens de installatie voor het gebruiksgemak)
- Gemakkelijk te openen voor een ononderbroken panoramisch uitzicht
- Slanke profielen zorgen voor meer daglicht en breder uitzicht
- Eén frame voor eenvoudige installatie
- Beschikbaar in symmetrische en asymmetrische varianten

Dakhelling



Binnenafwerking

Witgeverfd hout
Stralend witte afwerking voor moderne interieurs.

Beglazingsopties

	Dubbel glas --70	3-voudig glas --66
Demping van regengeluid	√	√
Veiligheidsglas	√	√
Gehard glas	√	√
UV-filter	√	√
Easy-to-clean coating		√
Anti-dauw		√
Isolatiewaarde van de beglazing (EN 675) (U_g-waarde)	1,0	0,6

Voor meer informatie over beglazings-specificaties, zie pagina 14.

Binnengordijnen en buitenbeschermingen

- Overweeg binnengordijnen om de lichtinval te regelen en buitenbeschermingen tegen de warmte of voor verduistering.

Voor meer informatie, zie pagina 119.

Uw dakvenster is buiten bereik?

- Overweeg de 2in1 gemotoriseerde versie op zonne-energie om uw venster op afstand te bedienen als deze buiten bereik is.

Voor meer informatie, zie pagina 28.



Manueel 2in1 dakvenster – Opening onderaan

			U_w-waarde	FFK06	FFK08	FMK06	FMK08	FPK06	FPK08	MMK06	MMK08
Afmetingen buitenframe (B×H) in cm			W/m² K	127×118	127×140	139×118	139×140	155×118	155×140	151×118	151×140
				*	*	*	*	*	*	*	*
Witgeverfd hout											
Manueel	GPLS 2070	2 vensters in één frame. Dubbele beglazing.	1,3	1151 **1392,71**	1238 **1497,98**	1180 **1427,80**	1257 **1520,97**	1257 **1520,97**	1345 **1627,45**	1209 **1462,89**	1277 **1545,17**
	GPLS 2066	2 vensters in één frame. 3-voudig glas.	1,1	1534 **1856,14**	1658 **2006,18**	1575 **1905,75**	1686 **2040,06**	1686 **2040,06**	1810 **2190,10**	1617 **1956,57**	1713 **2072,73**
Kit gootstukken Pro+ met isolerend kader (BDX) en onderdakkraag (BFX)											
EDWS 2000		Geschikt voor gegolfde dakmaterialen met een dikte tot 120 mm.		258 **312,18**	272 **329,12**	264 **319,44**	280 **338,80**	283 **342,43**	296 **358,16**	272 **329,12**	288 **348,48**
EDLS 2000		Geschikt voor leien of vlakke dakmaterialen met een dikte tot 8 mm.		258 **312,18**	272 **329,12**	264 **319,44**	280 **338,80**	283 **342,43**	296 **358,16**	272 **329,12**	288 **348,48**

* Vast frame – van binnenuit gezien.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**



Uitneembaar links vast kader voor eenvoudige installatie


Manueel 2in1 dakvenster Opening bovenaan

Twee dakvensters in één frame (type GGLS)

De slanke profielen laten twee keer zoveel daglicht binnen. Het 2in1 dakvenster heeft één vast venster (uitneembaar tijdens de installatie voor het gebruiksgemak) en één manueel wentelend venster, waardoor u kunt genieten van een ruim zicht naar buiten en van het strakke design binnen. En omdat het in één enkel frame wordt geleverd, is het eenvoudig te installeren en een betaalbaardere oplossing dan het plaatsen van twee enkele vensters van dezelfde grootte.

- Slanke profielen zorgen voor meer daglicht en breder uitzicht
- Eén frame voor eenvoudige installatie
- Beschikbaar in symmetrische en asymmetrische varianten
- Meest betaalbare manier om uw daglicht te verdubbelen

Dakhelling



Binnenafwerking

Witgeverfd hout
Stralend witte afwerking voor moderne interieurs.

Beglazingsopties

	Dubbel glas --70	3-voudig glas --66
Demping van regengeluid	√	√
Veiligheidsglas	√	√
Gehard glas	√	√
UV-filter	√	√
Easy-to-clean coating		√
Anti-dauw		√
Isolatiewaarde van de beglazing (EN 675) (U_g-waarde)	1,0	0,6

Voor meer informatie over beglazings-specificaties, zie pagina 14.

Binnengordijnen en buitenbeschermingen

- Overweeg binnengordijnen om de lichtinval te regelen en buitenbeschermingen tegen de warmte of voor verduistering.

Voor meer informatie, zie pagina 119.

Uw dakvenster is buiten bereik?

- Overweeg de 2in1 gemotoriseerde versie op zonne-energie om uw venster op afstand te bedienen als deze buiten bereik is.

Voor meer informatie, zie pagina 28.



Manueel 2in1 dakvenster – Opening bovenaan

			U_w-waarde	FFK06	FFK08	FMK06	FMK08	FPK06	FPK08	MMK06	MMK08
Afmetingen buitenframe (B×H) in cm			W/m² K	127×118	127×140	139×118	139×140	155×118	155×140	151×118	151×140
				*	*	*	*	*	*	*	*
Witgeverfd hout											
Manueel	GGLS 2070	2 vensters in één frame. Dubbele beglazing.	1,3	913 **1104,73**	1000 **1210,00**	942 **1139,82**	1019 **1232,99**	1019 **1232,99**	1107 **1339,47**	971 **1174,91**	1039 **1257,19**
	GGLS 2066	2 vensters in één frame. 3-voudig glas.	1,0	1296 **1568,16**	1420 **1718,20**	1337 **1617,77**	1448 **1752,08**	1448 **1752,08**	1572 **1902,12**	1379 **1668,59**	1475 **1784,75**
Kit gootstukken Pro+ met isolerend kader (BDX) en onderdakkraag (BFX)											
EDWS 2000	Geschikt voor gegolfde dakmaterialen met een dikte tot 120 mm.			258 **312,18**	272 **329,12**	264 **319,44**	280 **338,80**	283 **342,43**	296 **358,16**	272 **329,12**	288 **348,48**
EDLS 2000	Geschikt voor leien of vlakke dakmaterialen met een dikte tot 8 mm.			258 **312,18**	272 **329,12**	264 **319,44**	280 **338,80**	283 **342,43**	296 **358,16**	272 **329,12**	288 **348,48**

* Vast frame – van binnenuit gezien.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**



Uitneembaar middenkader
voor eenvoudige installatie

Afstandsbediening
inbegrepen bij de
gemotoriseerde
VELUX dakvensters




Gemotoriseerd 3in1 dakvenster, op zonne-energie Opening bovenaan

Drie dakvensters in één frame (type GGLS)

Het 3in1 dakvenster op zonne-energie biedt u het extra gemak van bediening op afstand met de voordelen van meer daglicht. Bedien de twee buitenste dakvensters met de afstandsbediening of voeg VELUX App Control toe voor een slimme bediening. Het ontwerp met één frame en de motor op zonne-energie zorgen voor een eenvoudige installatie zonder extra bekabeling.

- Twee gemotoriseerde opengaande vensters en één vast middelste venster (uitneembaar tijdens de installatie voor het gebruiksgemak)
- Slanke profielen zorgen voor meer daglicht en breder uitzicht
- Geïntegreerde regensensor die dakvensters automatisch sluit bij regen
- Eén frame voor eenvoudige installatie
- Oplaadbare batterij, zelfs op bewolkte dagen

Dakhelling



Binnenafwerking

Witgeverfd hout
Stralend witte afwerking voor moderne interieurs.

Beglazingsopties

	Dubbel glas --70	3-voudig glas --66
Demping van regengeluid	√	√
Veiligheidsglas	√	√
Gehard glas	√	√
UV-filter	√	√
Easy-to-clean coating		√
Anti-dauw		√
Isolatiewaarde van de beglazing (EN 675) (U_g-waarde)	1,0	0,6

Voor meer informatie over beglazings-specificaties, zie pagina 14.

Binnengordijnen en buitenbeschermingen

- Overweeg binnengordijnen om de lichtinval te regelen en buitenbeschermingen tegen de warmte of voor verduistering.

Voor meer informatie, zie pagina 119.

Afstandsbediening of app

Combineer uw gemotoriseerde VELUX producten met een Smart Home oplossing voor eenvoudige bediening van uw producten.

Voor meer informatie, zie pagina 19.



Gemotoriseerd 3in1 dakvenster – Opening bovenaan

		U_w-waarde	FFKF06	FFKF08
Afmetingen buitenframe (B×H) in cm		W/m² K	188×118	188×140
			*	*
Witgeverfd hout				
Op zonne-energie	GGLS 207030	1,3 - 1,4	2168 **2623,28**	2285 **2764,85**
	GGLS 206630	1,0 - 1,1	2702 **3269,42**	2869 **3471,49**
Kit gootstukken Pro+ met isolerend kader (BDX) en onderdakkraag (BFX)				
EDWS 2000	Geschikt voor gegolfde dakmaterialen met een dikte tot 120 mm.		356 **430,76**	375 **453,75**
EDLS 2000	Geschikt voor leien of vlakke dakmaterialen met een dikte tot 8 mm.		356 **430,76**	375 **453,75**

* Vast frame – van binnenuit gezien.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.



Uitneembaar middenkader voor eenvoudige installatie


Manueel 3in1 dakvenster Opening onderaan Panoramisch uitzicht

Drie dakvensters in één frame (type GPLS)

Transformeer uw kamer met dit 3in1 dakraam voor een sensationeel ruimtelijk effect met balkongevoel en drie keer zoveel daglicht.
De twee dakramen opent u met de handgreep aan de onderzijde en openen tot wel 45°. Zo geniet u van een ononderbroken uitzicht naar buiten.
Omdat de dakramen in één frame zitten, is de montage eenvoudig.

- Twee opengaande vensters en één vast middelste venster (uitneembaar tijdens de installatie voor het gebruiksgemak)
- Gemakkelijk te openen voor een ononderbroken panoramisch uitzicht
- Slanke profielen zorgen voor meer daglicht en breder uitzicht
- Eén frame voor eenvoudige montage

Dakhelling



Binnenafwerking

Witgeverfd hout
Stralend witte afwerking voor moderne interieurs.

Beglazingsopties

	Dubbel glas --70	3-voudig glas --66
Demping van regengeluid	√	√
Veiligheidsglas	√	√
Gehard glas	√	√
UV-filter	√	√
Easy-to-clean coating		√
Anti-dauw		√
Isolatiewaarde van de beglazing (EN 675) (U_g-waarde)	1,0	0,6

Voor meer informatie over beglazings-specificaties, zie pagina 14.

Binnengordijnen en buitenbeschermingen

- Overweeg binnengordijnen om de lichtinval te regelen en buitenbeschermingen tegen de warmte of voor verduistering.

Voor meer informatie, zie pagina 119.

Uw dakvenster is buiten bereik?

- Overweeg de 3in1 gemotoriseerde versie op zonne-energie om uw venster op afstand te bedienen als deze buiten bereik is.

Voor meer informatie, zie pagina 34.



Manueel 3in1 dakvenster – Opening onderaan

			U_w-waarde	FFKF06	FFKF08
Afmetingen buitenframe (B×H) in cm			W/m² K	188×118	188×140
				*	*
Witgeverfd hout					
Manueel	GPLS 2070	3in1 voor een panoramisch uitzicht. Dubbel glas.	1,3 - 1,4	1764 **2134,44**	1881 **2276,01**
	GPLS 2066	3in1 voor een panoramisch uitzicht. 3-voudig glas.	1,1 - 1,2	2298 **2780,58**	2465 **2982,65**
Kit gootstukken Pro+ met isolerend kader (BDX) en onderdakkraag (BFX)					
EDWS 2000	Geschikt voor gegolfde dakmaterialen met een dikte tot 120 mm.			356 **430,76**	375 **453,75**
EDLS 2000	Geschikt voor leien of vlakke dakmaterialen met een dikte tot 8 mm.			356 **430,76**	375 **453,75**

* Vast frame – van binnenuit gezien.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**



Uitneembaar middenkader voor eenvoudige installatie


Manueel 3in1 dakvenster Opening bovenaan

Drie dakvensters in één frame (type GGLS)

Met het VELUX 3in1 dakvenster creëert u een echte blikvanger in elke ruimte. Dankzij de slanke profielen komt er drie keer zoveel daglicht binnen wat de kamer een prachtig ruimtelijke effect geeft. Verder heeft dit dakvenster slechts één frame waardoor de drie vensters nagenoeg net zo eenvoudig te installeren zijn als één VELUX dakvenster.

- Twee opengaande vensters en één vast middelste venster (uitneembaar tijdens de installatie voor het gebruiksgemak)
- Slanke profielen zorgen voor meer daglicht en breder uitzicht
- Eén frame voor eenvoudige installatie
- Meest betaalbare manier om uw daglicht te verdrievoudigen

Dakhelling



Binnenafwerking

Witgeverfd hout
Stralend witte afwerking voor moderne interieurs.

Beglazingsopties

	Dubbel glas --70	3-voudig glas --66
Demping van regengeluid	√	√
Veiligheidsglas	√	√
Gehard glas	√	√
UV-filter	√	√
Easy-to-clean coating		√
Anti-dauw		√
Isolatiewaarde van de beglazing (EN 675) (U_g-waarde)	1,0	0,6

Voor meer informatie over beglazings-specificaties, zie pagina 14.

Binnengordijnen en buitenbeschermingen

- Overweeg binnengordijnen om de lichtinval te regelen en buitenbeschermingen tegen de warmte of voor verduistering.

Voor meer informatie, zie pagina 119.

Uw dakvenster is buiten bereik?

- Overweeg de 3in1 gemotoriseerde versie op zonne-energie om uw venster op afstand te bedienen als deze buiten bereik is.

Voor meer informatie, zie pagina 34.



Manueel 3in1 dakvenster – Opening bovenaan

			U_w-waarde	FFKF06	FFKF08
Afmetingen buitenframe (B×H) in cm			W/m² K	188×118	188×140
				*	*
Witgeverfd hout					
Manueel	GGLS 2070	3 vensters in één frame. Dubbel glas.	1,3 - 1,4	1271 **1537,91**	1388 **1679,48**
	GGLS 2066	3 vensters in één frame. 3-voudig glas.	1,1 - 1,2	1805 **2184,05**	1972 **2386,12**
Kit gootstukken Pro+ met isolerend kader (BDX) en onderdakkraag (BFX)					
EDWS 2000	Geschikt voor gegolfde dakmaterialen met een dikte tot 120 mm.			356 **430,76**	375 **453,75**
EDLS 2000	Geschikt voor leien of vlakke dakmaterialen met een dikte tot 8 mm.			356 **430,76**	375 **453,75**

* Vast frame – van binnenuit gezien.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**



Scan de QR-code
en bekijk de video


Afstandsbediening
inbegrepen bij de
gemotoriseerde
VELUX dakvensters

Gemotoriseerd dakvenster, op zonne-energie Opening bovenaan

Laat het daglicht uw dakvenster aandrijven met een ingebouwde zonnecel en open het venster met een afstandsbediening voor extra gemak en comfort. De ingebouwde regensensor sluit het venster automatisch als het regent, zodat u zich nooit zorgen hoeft te maken over het openlaten van het venster om te ventileren.

- Gemotoriseerde opening tot ± 20 cm – manuele opening blijft mogelijk
- Geïntegreerde regensensor die het venster automatisch sluit in geval van regen
- Oplaadbare batterij, zelfs op bewolkte dagen
- Voeg gemotoriseerde binnengordijnen op zonne-energie eenvoudig toe in de vooraf geïnstalleerde beugels en verbindt ze onmiddellijk
- Eenvoudige installatie, geen bekabeling nodig
- Download de VELUX App Control en bedien meerdere producten vanaf één eenheid *
- Bij ventilatie, via de handgreep bovenaan, beschermt een filter tegen stof en insecten
- Na een manuele rotatie van 180° kan het venster met een slot worden geblokkeerd zodat de buitenruit eenvoudig kan worden schoongemaakt

Dakhelling



Opties voor binnenafwerking



Hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan
Onderhoudsvrij en vochtbestendig. **

Witgeverfd hout
Stralend witte afwerking voor moderne interieurs.



Gevernist hout
Past perfect bij een traditioneel interieur.

** Aanbevolen voor vochtige ruimtes zoals badkamers en keukens.

Beglazingsopties

	Dubbel glas --70	3-voudig glas --66
Demping van regengeluid	✓	✓
Veiligheidsglas	✓	✓
Gehard glas	✓	✓
UV-filter	✓	✓
Easy-to-clean coating		✓
Anti-dauw		✓
Isolatiewaarde van de beglazing (EN 675) (U_g-waarde)	1,0	0,6

Voor meer informatie over beglazings-specificaties, zie pagina 14.

Binnengordijnen en buitenbeschermingen

- Overweeg binnengordijnen om de lichtinval te regelen en buitenbeschermingen tegen de warmte en voor verduistering.

Voor meer informatie, zie pagina 119.

Afstandsbediening of app

Combineer uw gemotoriseerde VELUX producten met een Smart Home oplossing voor eenvoudige bediening van uw producten.

* Voor meer informatie, zie pagina 19.

Zorg voor voldoende daglicht

- Een enkel dakvenster is ideaal voor kleine ruimtes. Voor grotere ruimtes raden wij een combinatie van verschillende vensters aan.

Voor meer informatie, zie pagina's 50 tot 61 en 85 tot 99.



Gemotoriseerd dakvenster – Opening bovenaan

		U_w-waarde	CK02	CK04	MK04	MK06	MK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
Afmetingen buitenframe (B×H) in cm		W/m² K	55×78	55×98	78×98	78×118	78×140	94×160	114×118	114×140	134×98	134×140
Hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan												
Op zonne-energie	GGU 007030	1,3	948 **1147,08**	981 **1187,01**	1054 **1275,34**	1107 **1339,47**	1154 **1396,34**	1340 **1621,40**	1260 **1524,60**	1353 **1637,13**	1280 **1548,80**	1459 **1765,39**
	GGU 006630	1,0	1160 **1403,60**	1207 **1460,47**	1311 **1586,31**	1386 **1677,06**	1452 **1756,92**	1716 **2076,36**	1603 **1939,63**	-	1632 **1974,72**	1886 **2282,06**
Witgeverfd hout												
Op zonne-energie	GGL 207030	1,3	831 **1005,51**	857 **1036,97**	913 **1104,73**	954 **1154,34**	990 **1197,90**	1133 **1370,93**	1072 **1297,12**	1143 **1383,03**	1087 **1315,27**	1225 **1482,25**
	GGL 206630	1,0	994 **1202,74**	1031 **1247,51**	1111 **1344,31**	1169 **1414,49**	1219 **1474,99**	1423 **1721,83**	1336 **1616,56**	-	1357 **1641,97**	1553 **1879,13**

Vergeet geen gootstukken toe te voegen voor een perfecte afdichting en integratie in het dak.
Voor meer informatie, zie pagina 73.
Ook verkrijgbaar met drievoudige beglazing met verbeterde thermische isolatie – zie pagina 63 (prijs op aanvraag).

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.



Scan de QR-code en bekijk de video


Afstandsbediening inbegrepen bij de gemotoriseerde VELUX dakvensters

Gemotoriseerd dakvenster, elektrisch Opening bovenaan

Bedien het venster via een afstandsbediening voor meer gemak en comfort. De geïntegreerde regensensor sluit het venster automatisch bij regen, zodat u zich nooit zorgen hoeft te maken over het openlaten van het venster om te ventileren.

- Gemotoriseerde opening tot ± 20 cm – manuele opening blijft mogelijk
- Geïntegreerde regensensor die het venster automatisch sluit in geval van regen
- Voeg de elektrische binnengordijnen eenvoudig toe in de vooraf geïnstalleerde beugels en verbindt ze onmiddellijk
- Download de VELUX App Control en bedien meerdere producten vanaf één eenheid*
- Bij ventilatie, via de handgreep bovenaan, beschermt een filter tegen stof en insecten
- Na een manuele rotatie van 180° kan het venster met een slot worden geblokkeerd zodat de buitenruit eenvoudig kan worden schoongemaakt

Dakhelling



Opties voor binnenafwerking



Hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan
Onderhoudsvrij en vochtbestendig. **

Witgeverfd hout
Stralend witte afwerking voor moderne interieurs.



Gevernist hout
Past perfect bij een traditioneel interieur.

** Aanbevolen voor vochtige ruimtes zoals badkamers en keukens.

Beglazingsopties

	Dubbel glas --70	3-voudig glas --66
Demping van regengeluid	✓	✓
Veiligheidsglas	✓	✓
Gehard glas	✓	✓
UV-filter	✓	✓
Easy-to-clean coating		✓
Anti-dauw		✓
Isolatiewaarde van de beglazing (EN 675) (U_g-waarde)	1,0	0,6

Voor meer informatie over beglazings-specificaties, zie pagina 14.

Binnengordijnen en buitenbeschermingen

- Overweeg binnengordijnen om de lichtinval te regelen en buitenbeschermingen tegen de warmte en voor verduistering.

Voor meer informatie, zie pagina 119.

Afstandsbediening of app

Combineer uw gemotoriseerde VELUX producten met een Smart Home oplossing voor eenvoudige bediening van uw producten.

* Voor meer informatie, zie pagina 19.

Zorg voor voldoende daglicht

- Een enkel dakvenster is ideaal voor kleine ruimtes. Voor grotere ruimtes raden wij een combinatie van verschillende vensters aan.

Voor meer informatie, zie pagina's 50 tot 61 en 85 tot 99.



Gemotoriseerd dakvenster – Opening bovenaan

		U_w-waarde	CK02	CK04	MK04	MK06	MK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
Afmetingen buitenframe (B×H) in cm		W/m² K	55×78	55×98	78×98	78×118	78×140	94×160	114×118	114×140	134×98	134×140
Hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan												
Elektrisch	GGU 007021	1,3	948 **1147,08**	981 **1187,01**	1054 **1275,34**	1107 **1339,47**	1154 **1396,34**	1340 **1621,40**	1260 **1524,60**	1353 **1637,13**	1280 **1548,80**	1459 **1765,39**
	GGU 006621	1,0	1160 **1403,60**	1207 **1460,47**	1311 **1586,31**	1386 **1677,06**	1452 **1756,92**	1716 **2076,36**	1603 **1939,63**	1735 **2099,35**	1632 **1974,72**	1886 **2282,06**
Witgeverfd hout												
Elektrisch	GGL 207021	1,3	831 **1005,51**	857 **1036,97**	913 **1104,73**	954 **1154,34**	990 **1197,90**	1133 **1370,93**	1072 **1297,12**	1143 **1383,03**	1087 **1315,27**	1225 **1482,25**
	GGL 206621	1,0	994 **1202,74**	1031 **1247,51**	1111 **1344,31**	1169 **1414,49**	1219 **1474,99**	1423 **1721,83**	1336 **1616,56**	1437 **1738,77**	1357 **1641,97**	1553 **1879,13**

Vergeet geen gootstukken toe te voegen voor een perfecte afdichting en integratie in het dak.
Voor meer informatie, zie pagina 73.
Ook verkrijgbaar met drievoudige beglazing met verbeterde geluids- en thermische-isolatie – zie pagina's 62 & 63 (prijs op aanvraag).

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.






Afstandsbediening
inbegrepen bij de
gemotoriseerde
VELUX dakvensters

Gemotoriseerd dakvenster, elektrisch
Opening onderaan
Panoramisch uitzicht

Geniet van alle voordelen. Het gemotoriseerde uitzetbaar dakvenster biedt een panoramisch uitzicht en kan desgewenst elektrisch of manueel worden bediend. Het creëert een effect dat vergelijkbaar is met dat van een balkon in open stand, gewoon door op de afstandsbediening te drukken die bij het venster wordt geleverd. Het gemotoriseerde uitzetbare venster opent naar buiten toe en biedt dus meer ruimte, frisse lucht en een optimaal binnencomfort.

- Twee openingssystemen: elektrisch uitzetbaar (positioneerbaar zonder veiligheidspal tot max. 45°) en manueel wentelend
- Ingebouwde regensensor die het venster automatisch sluit wanneer het regent
- Download de VELUX App Control applicatie en bedien meerdere producten vanaf één bedieningseenheid*
- Bij ventilatie via de handgreep bovenaan houdt een filter stof en insecten buiten
- Voeg de gemotoriseerde* binnengordijnen eenvoudig toe in de voorgemonteerde beugels en sluit ze onmiddellijk aan
- Na een manuele rotatie van 180° kan het venster met een slot worden geblokkeerd zodat de buitenruit eenvoudig kan worden schoongemaakt

Dakhelling



Binnenafwerking



Hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan
Onderhoudsvrij en vochtbestendig.

Beglazingsopties

	Dubbel glas	3-voudig glas
	--70	--66
Demping van regengeluid	√	√
Veiligheidsglas	√	√
Gehard glas	√	√
UV-filter	√	√
Easy-to-clean coating		√
Anti-dauw		√
Isolatiewaarde van de beglazing (EN 675) (U_g-waarde)	1,0	0,6

Voor meer informatie over beglazings-specificaties, zie pagina 14.

Compatibiliteit

- Dit venster is alleen compatibel met:
  - de manuele en door zonne-energie aangedreven binnengordijnen
  - het rolluik type SMH (zie pagina 127)
  - de elektrische buitenste zonneschermen MML en op zonne-energie MSL met behulp van een kit ZOZ 229 (42€ excl. BTW / 50,82€ incl. BTW).

Binnengordijnen en buitenbeschermingen

- Overweeg binnengordijnen om de lichtinval te regelen en buitenbeschermingen tegen de warmte en voor verduistering.

Voor meer informatie, zie pagina 119.

Afstandsbediening of app

Combineer uw gemotoriseerde VELUX producten met een Smart Home oplossing voor eenvoudige bediening van uw producten.

* Voor meer informatie, zie pagina 19.

Zorg voor voldoende daglicht

- Een enkel dakvenster is ideaal voor kleine ruimtes. Voor grotere ruimtes raden wij een combinatie van verschillende vensters aan.

Voor meer informatie, zie pagina's 50 tot 61 en 85 tot 99.



Dit raam kan alleen worden geplaatst in daken met een dakhelling tussen 15° en 65°.

Gemotoriseerd dakvenster – Opening onderaan

		U_w-waarde	MK06	MK08	SK06	SK08
Afmetingen buitenframe (B×H) in cm		W/m² K	78×118	78×140	114×118	114×140
Hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan						
Elektrisch	GPU 007021	1,3	1518 **1836,78**	1565 **1893,65**	1671 **2021,91**	1764 **2134,44**
	GPU 006621	1,0	1797 **2174,37**	1863 **2254,23**	2014 **2436,94**	2146 **2596,66**
Installatiekit (voor verzonken plaatsing)**						
ZWP WK06 0000			38 **45,98**	-	38 **45,98**	-
ZWP WK08 0000			-	38 **45,98**	-	38 **45,98**

** Vereist voor alle verzonken installaties (met behulp van gootstukken EDN of EDJ) van gemotoriseerde dakvensters met opening onderaan.
Vergeet geen gootstukken toe te voegen voor een perfecte afdichting en integratie in het dak.
Voor meer informatie, zie pagina 73.
Installatie van 2 dakvensters naast mekaar mogelijk met minimum 10 cm tussenafstand.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.




Manueel dakvenster Opening onderaan Panoramisch uitzicht

Gebruik de elegante handgreep onderaan om het venster naar buiten te openen en geniet van een open panoramisch uitzicht. Als het uitzetbare dakvenster openstaat, creëert het een balkonachtig effect. Wij bevelen dit venster aan voor een prachtig uitzicht en een extra ruimtelijk gevoel. Het is ook uitgerust met een ventilatieklep waarmee u uw ruimte kunt ventileren, zelfs wanneer het venster gesloten is.

- Twee manuele openingssystemen: uitzetbaar (positioneerbaar zonder veiligheidspal tot max. 45°) en wentelend
- Eenvoudig te openen voor een aangenaam panoramisch uitzicht
- Bij ventilatie via de handgreep bovenaan houdt een filter stof en insecten buiten
- Voeg eenvoudig binnengordijnen toe door ze gewoon op de voorgemonteerde beugels te klikken
- Na een rotatie van 180° kan het venster met een slot worden geblokkeerd zodat de buitenruit eenvoudig kan worden schoongemaakt

Dakhelling



Opties voor binnenafwerking



Hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan
Onderhoudsvrij en vochtbestendig.*

Witgeverfd hout
Stralend witte afwerking voor moderne interieurs.



Gevernist hout
Past perfect bij een traditioneel interieur.

* Aanbevolen voor vochtige ruimtes zoals badkamers en keukens.

Beglazings-opties	Dubbel glas --70	3-voudig glas --66	3-voudig glas --62
Demping van regengeluid	✓	✓	✓
Veiligheidsglas	✓	✓	✓
Gehard glas	✓	✓	✓
UV-filter	✓	✓	✓
Easy-to-clean coating		✓	
Anti-dauw		✓	✓
Isolatiewaarde van de beglazing (EN 675) (U_g-waarde)	1,0	0,6	0,5

Voor meer informatie over beglazings-specificaties, zie pagina's 14-15.

Binnengordijnen en buitenbeschermingen

- Overweeg binnengordijnen om de lichtinval te regelen en buitenbeschermingen tegen de warmte en voor verduistering.

Voor meer informatie, zie pagina 119.

Uw dakvenster is buiten bereik?

- Overweeg een gemotoriseerde versie om uw venster op afstand te bedienen als deze buiten bereik is.

Voor meer informatie, zie pagina 44.

Zorg voor voldoende daglicht

- Een enkel dakvenster is ideaal voor kleine ruimtes. Voor grotere ruimtes raden wij een combinatie van verschillende vensters aan.

Voor meer informatie, zie pagina's 50 tot 61 en 85 tot 99.



Dit raam kan alleen worden geplaatst in daken met een dakhelling tussen 15° en 55°.

Manueel dakvenster – Opening onderaan

		U_w-waarde	CK04	MK04	MK06	MK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
Afmetingen buitenframe (B×H) in cm		W/m² K	55×98	78×98	78×118	78×140	94×160	114×118	114×140	134×98	134×140
Hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan											
Manueel	GPU 0070	1,3	793 **959,53**	866 **1047,86**	919 **1111,99**	966 **1168,86**	1152 **1393,92**	1072 **1297,12**	1165 **1409,65**	-	1271 **1537,91**
Manueel	GPU 0066	1,0	1019 **1232,99**	1123 **1358,83**	1198 **1449,58**	1264 **1529,44**	1528 **1848,88**	1415 **1712,15**	1547 **1871,87**	-	1698 **2054,58**
Manueel	GPU 0062	0,96	1191 **1441,11**	1318 **1594,78**	1411 **1707,31**	1492 **1805,32**	1815 **2196,15**	1677 **2029,17**	1839 **2225,19**	-	-
Witgeverfd hout											
Manueel	GPL 2070	1,3	669 **809,49**	725 **877,25**	766 **926,86**	802 **970,42**	945 **1143,45**	884 **1069,64**	955 **1155,55**	899 **1087,79**	1037 **1254,77**
Manueel	GPL 2066	1,0	843 **1020,03**	923 **1116,83**	981 **1187,01**	1031 **1247,51**	1235 **1494,35**	1148 **1389,08**	1249 **1511,29**	1169 **1414,49**	1365 **1651,65**

Vergeet geen gootstukken toe te voegen voor een perfecte afdichting en integratie in het dak.
Voor meer informatie, zie pagina 73.
Ook verkrijgbaar met drievoudige beglazing en verbeterde thermische isolatie – zie pagina 63 (prijs op aanvraag).

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**




Manueel dakvenster Opening bovenaan

Het klassieke VELUX dakvenster heeft een uniek openingssysteem met een praktische en goed ontworpen handgreep bovenaan waarmee u het venster kunt openen en sluiten, zelfs als er meubels onder staan. Het laat u toe uw ruimte te ventileren, zelfs wanneer het venster gesloten is.

- Praktische opening bovenaan met ingebouwde ventilatie
- Bij ventilatie via de handgreep bovenaan houdt een filter stof en insecten buiten
- Voeg eenvoudig binnengordijnen toe door ze gewoon op de voorgemonteerde beugels te klikken
- Na een rotatie van 180° kan het venster met een slot worden geblokkeerd zodat de buitenruit eenvoudig kan worden schoongemaakt

Dakhelling



Opties voor binnenafwerking



Hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan
Onderhoudsvrij en vochtbestendig.*

Witgeverfd hout
Stralend witte afwerking voor moderne interieurs.



Gevernist hout
Past perfect bij een traditioneel interieur.

* Aanbevolen voor vochtige ruimtes zoals badkamers en keukens.

Beglazings-opties

	Dubbel glas --70	3-voudig glas --66	3-voudig glas --62
Demping van regengeluid	✓	✓	✓
Veiligheidsglas	✓	✓	✓
Gehard glas	✓	✓	✓
UV-filter	✓	✓	✓
Easy-to-clean coating		✓	
Anti-dauw		✓	✓
Isolatiewaarde van de beglazing (EN 675) (U_g-waarde)	1,0	0,6	0,5

Voor meer informatie over beglazings-specificaties, zie pagina's 14-15.

Binnengordijnen en buitenbeschermingen

- Overweeg binnengordijnen om de lichtinval te regelen en buitenbeschermingen tegen de warmte en voor verduistering.

Voor meer informatie, zie pagina 119.

Voor meer comfort

- Upgrade uw reeds geïnstalleerde manuele dakvenster eenvoudig tot een gemotoriseerd raam. Rust het uit met een KSX-motorisatiekit op zonne-energie, zodat u het op afstand kunt bedienen. Er is geen bedrading nodig, en dankzij de ingebouwde regensensor sluit uw raam automatisch bij regen.

Voor meer informatie, zie pagina 164.

Zorg voor voldoende daglicht

- Een enkel dakvenster is ideaal voor kleine ruimtes. Voor grotere ruimtes raden wij een combinatie van verschillende vensters aan.

Voor meer informatie, zie pagina's 50 tot 61 en 85 tot 99.



Manueel dakvenster – Opening bovenaan

		U_w-waarde	CK02	CK04	MK04	MK06	MK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
Afmetingen buitenframe (B×H) in cm		W/m² K	55×78	55×98	78×98	78×118	78×140	94×160	114×118	114×140	134×98	134×140
												
Hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan												
Manueel	GGU 0070	1,3	505 **611,05**	538 **650,98**	611 **739,31**	664 **803,44**	711 **860,31**	897 **1085,37**	817 **988,57**	910 **1101,10**	837 **1012,77**	1016 **1229,36**
	GGU 0066	1,0	717 **867,57**	764 **924,44**	868 **1050,28**	943 **1141,03**	1009 **1220,89**	1273 **1540,33**	1160 **1403,60**	1292 **1563,32**	1189 **1438,69**	1443 **1746,03**
	GGU 0062	0,92	878 **1062,38**	936 **1132,56**	1063 **1286,23**	1156 **1398,76**	1237 **1496,77**	1560 **1887,60**	1422 **1720,62**	1584 **1916,64**	-	-
Witgeverfd hout												
Manueel	GGL 2070	1,3	388 **469,48**	414 **500,94**	470 **568,70**	511 **618,31**	547 **661,87**	690 **834,90**	629 **761,09**	700 **847,00**	644 **779,24**	782 **946,22**
	GGL 2066	1,0	551 **666,71**	588 **711,48**	668 **808,28**	726 **878,46**	776 **938,96**	980 **1185,80**	893 **1080,53**	994 **1202,74**	914 **1105,94**	1110 **1343,10**
	GGL 2062	0,92	676 **817,96**	720 **871,20**	818 **989,78**	889 **1075,69**	951 **1150,71**	1200 **1452,00**	1094 **1323,74**	1218 **1473,78**	-	-

Vergeet geen gootstukken toe te voegen voor een perfecte afdichting en integratie in het dak.
Voor meer informatie, zie pagina 73.
Ook verkrijgbaar met drievoudige beglazing en verbeterde thermische isolatie – zie pagina 63 (prijs op aanvraag).

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**

Combineer uw dakvensters

Voeg extra dakvensters toe en verbeter meteen het gevoel van openheid en ruimte in uw woning.

Het is eenvoudig om meerdere dakvensters te combineren om uw uitzicht te vergroten en meer daglicht en frisse lucht in uw huis te brengen. Kies uit onze aanbevolen oplossingen of stel uw eigen oplossing samen uit elke combinatie van VELUX dakvensters.

- Creëer een oplossing die voldoet aan uw specifieke wensen
- Geniet van een beter uitzicht en meer daglicht
- Geef uw huis een ruimtelijker gevoel



Duo en Trio combinaties (Standaard of Design)
Voeg een beetje originaliteit toe aan uw kamer dankzij onze Duo en Trio combinaties. Deze oplossingen beschikken over naast of boven elkaar geplaatste dakvensters die uw ruimte nog meer daglicht geven, zodat u kunt genieten van een panoramisch uitzicht op de buitenwereld.



Combi Quattro
Deze oplossing met vier ramen creëert een fantastisch uitzicht naar buiten en verhoogt de hoeveelheid daglicht aanzienlijk.



Combi Duo verticaal
Deze oplossing is ideaal voor smalle ruimtes, bijvoorbeeld boven trappenhuizen, en maximaliseert het daglicht in ruimtes die vaak donker zijn en slecht worden benut. Het versterkt het gevoel van ruimte en creëert een aantrekkelijk architecturaal element.



Dakkapel Ruimte
Deze oplossing is een uitstekend alternatief voor de traditionele dakkapel en integreert tot 6 dakvensters, waardoor niet alleen meer ruimte kan worden gebruikt, maar bovendien tot wel 3 keer meer daglicht binnenkomt.

Zie de pagina's over Combi-gootstukken voor meer informatie, pagina 85.



Vast glaselement

Een elegante oplossing voor een ruimer zicht


Geniet van een fantastisch uitzicht dankzij een vast glaselement dat het dakvenster aan de onderkant langer maakt. Het glaselement vult de ruimte tussen de vloer en de onderkant van het dakvenster op om een ruimer uitzicht en meer daglichtinval te bieden. Het is de ideale keuze als u uw glasoppervlakte wilt maximaliseren.

- Daglicht uitbreiding
- Geschikt voor alle soorten ruimtes


	FK34	MK34	PK34	SK34	UK34
Afmetingen buitenframe (B×H) in cm	66×92	78×92	94×92	114×92	134×92
Vast glaselement - hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan					
GIU 0070	456 **551,76**	520 **629,20**	589 **712,69**	647 **782,87**	704 **851,84**
GIU 0066	648 **784,08**	738 **892,98**	836 **1011,56**	918 **1110,78**	1000 **1210,00**
Vast glaselement - witgeverfd hout					
GIL 2070	-	460 **556,60**	521 **630,41**	572 **692,12**	623 **753,83**
GIL 2066	-	653 **790,13**	740 **895,40**	813 **983,73**	885 **1070,85**

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**

Dakhelling



In combinatie met een dakvenster met opening onderaan



In combinatie met een dakvenster met opening bovenaan

Opties voor binnenafwerking



Hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan
Onderhoudsvrij en vochtbestendig.*

Witgeverfd hout
Stralend witte afwerking voor moderne interieurs.

* Aanbevolen voor vochtige ruimtes zoals badkamers en keukens.

Beglazingsopties

	Dubbel glas	3-voudig glas
	--70	--66
Demping van regengeluid	√	√
Veiligheidsglas	√	√
Gehard glas	√	√
UV-filter	√	√
Easy-to-clean coating		√
Anti-dauw		√
Isolatiewaarde van de beglazing (EN 675) (U_g-waarde)	1,0	0,6

Voor meer informatie over beglazings-specificaties, zie pagina 14.

Binnengordijnen en buitenbeschermingen

- Het vaste glaselement kan worden uitgerust met een elektrisch rolluik, een buitenste zonne-scherm op zonne-energie en een binnengordijn.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Plaatsing

- Een vast glaselement wordt altijd onder een dakvenster van dezelfde breedte geplaatst. Het kan in geen geval afzonderlijk worden geplaatst.
- Om kleurverschillen in de beglazingen te voor-komen, kiest u voor beide vensters hetzelfde type beglazing.
- Kies dezelfde binnenafwerking voor het vast glaselement als dat van het bovenste dakvenster.



Standaard combinatie

	AANTAL	FK06	MK04	MK06	MK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
Afmetingen buitenframe (B×H) in cm		66×118	78×98	78×118	78×140	94×160	114×118	114×140	134×98	134×140
Voorbeeld van dakvenster – bovenste gedeelte										
GGU 0070	**1**	624 **755,04**	611 **739,31**	664 **803,44**	711 **860,31**	897 **1085,37**	817 **988,57**	910 **1101,10**	837 **1012,77**	1016 **1229,36**
Kit gootstukken Pro+ voor het bovenste dakvenster										
EDW 2000** Geschikt voor gegolfde dakmaterialen of tegelpannen met een dikte tot 120 mm.	**1**	140 **169,40**	140 **169,40**	147 **177,87**	156 **188,76**	181 **219,01**	173 **209,33**	184 **222,64**	179 **216,59**	198 **239,58**
EDL 2000** Geschikt voor leien of vlakke dakmaterialen met een dikte tot 8 mm.	**1**	133 **160,93**	133 **160,93**	140 **169,40**	148 **179,08**	172 **208,12**	164 **198,44**	175 **211,75**	170 **205,70**	189 **228,69**
		FK34		**MK34**		**PK34**	**SK34**		**UK34**	
Afmetingen buitenframe (B×H) in cm		66×92		78×92		94×92	114×92		134×92	
Voorbeeld van dakvenster – vast onderste gedeelte										
GIU 0070	**1**	456 **551,76**		520 **629,20**		589 **712,69**	647 **782,87**		704 **851,84**	
Kit gootstukken Pro+ voor het onderste vast glaselement										
ETW WK34 2000** Geschikt voor gegolfde dakmaterialen of tegelpannen met een dikte tot 120 mm.	**1**					103 **124,63**				
ETL WK34 2000** Geschikt voor leien of vlakke dakmaterialen met een dikte tot 8 mm.	**1**					66 **79,86**				
Totale prijs van dit voorbeeld voor gegolfde dakmateriaal										
Dakvensters en gootstukken (EDW en ETW)	**4**	1323 **845,79**	1374 **923,23**	1434 **931,70**	1490 **942,59**	1770 **1056,33**	1740 **1116,83**	1844 **1130,14**	1823 **1193,06**	2021 **1216,05**

** Inclusief isolerend kader (BDX) en onderdakkraag (BFX).

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**



Gevelelement


Verticale uitbreiding van de gevel voor een beter uitzicht

Geniet van een weids uitzicht en meer daglichtinval dankzij een vast of openend gevelelement. Het glaselement vult de verticale ruimte tussen de vloer en de onderkant van het dakvenster. Dit is de ideale keuze als u een zolderverdieping hebt en u uw beglaasde oppervlakte wilt maximaliseren.

Afmetingen buitenframe (B×H) in cm		MK31 78×60	MK35 78×95	PK31 94×60	PK35 94×95	SK31 114×60	SK35 114×95	UK31 134×60	UK35 134×95
Hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan									
VIU 0070	Vast	473 **572,33**	531 **642,51**	543 **657,03**	601 **727,21**	606 **733,26**	658 **796,18**	658 **796,18**	716 **866,36**
VIU 0066	Vast	672 **813,12**	754 **912,34**	771 **932,91**	853 **1032,13**	861 **1041,81**	935 **1131,35**	935 **1131,35**	1017 **1230,57**
Witgeverfd hout									
VFE 2070	Opening kantelend naar binnen toe	545 **659,45**	611 **739,31**	624 **755,04**	691 **836,11**	698 **844,58**	757 **915,97**	757 **915,97**	824 **997,04**
VFE 2066	Opening kantelend naar binnen toe	774 **936,54**	868 **1050,28**	887 **1073,27**	981 **1187,01**	990 **1197,90**	1075 **1300,75**	1075 **1300,75**	1170 **1415,70**

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**

Dakhelling



Opties voor binnenafwerking



Hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan
Onderhoudsvrij en vochtbestendig.*

Witgeverfd hout
Stralend witte afwerking voor moderne interieurs.

* Aanbevolen voor vochtige ruimtes zoals badkamers en keukens.

Beglazingsopties

	Dubbel glas --70	3-voudig glas --66
Demping van regengeluid	√	√
Veiligheidsglas	√	√
Gehard glas	√	√
UV-filter	√	√
Easy-to-clean coating		√
Anti-dauw		√
Isolatiewaarde van de beglazing (EN 675) (U_g-waarde)	1,0	0,6

Voor meer informatie over beglazings-specificaties, zie pagina 14.

Binnengordijnen en buitenbeschermingen

- Het gevelelement kan worden gecombineerd met binnengordijnen. Neem contact met ons op voor het plaatsen van buitenste zonneschermen.

Plaatsing

- Een gevelelement wordt altijd onder een dakvenster van dezelfde breedte geplaatst. Het kan in geen geval afzonderlijk worden geplaatst.
- Om kleurverschillen in de beglazingen te voorkomen, kiest u voor beide vensters hetzelfde type beglazing.
- Neem contact met ons op voor de vervanging van gevelelementen van het type VFE.
- Kies dezelfde binnenafwerking voor het gevelelement als dat van het bovenste dakvenster.

Gootstukken

- De gootstukken EFW/EFL zijn bestemd voor de combinatie van het dakvenster (bovenste gedeelte) en een gevelelement VFE/VIU (onderste gedeelte). Er moet dus geen ander gootstuk voorzien worden voor het bovenste gedeelte.
- Er zijn ook gootstukken voor andere daktypes beschikbaar. Neem contact met ons op.



Standaard combinatie

		AANTAL	MK04	MK06	MK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
Afmetingen buitenframe (B×H) in cm			78×98	78×118	78×140	94×160	114×118	114×140	134×98	134×140
Voorbeeld van dakvenster – bovenste gedeelte										
GGU 0070		1	611 **739,31**	664 **803,44**	711 **860,31**	897 **1085,37**	817 **988,57**	910 **1101,10**	837 **1012,77**	1016 **1229,36**
Kit gootstukken Pro+ voor de combinatie van het dakvenster (bovenste deel) en een gevelelement VIU/VFE										
EFW 2012**	Geschikt voor gegolfde dakmaterialen of tegelpannen met een dikte tot 120 mm.	1	225 **272,25**	237 **286,77**	251 **303,71**	291 **352,11**	278 **336,38**	296 **358,16**	288 **348,48**	320 **387,20**
EFL 2012**	Geschikt voor leien of vlakke dakmaterialen met een dikte tot 8 mm.	1	277 **335,17**	291 **352,11**	309 **373,89**	358 **433,18**	342 **413,82**	364 **440,44**	354 **428,34**	393 **475,53**
				MK35		**PK35**	**SK35**		**UK35**	
Afmetingen buitenframe (B×H) in cm				78×95		94×95	114×95		134×95	
Voorbeeld van dakvenster – onderste gedeelte, gevelelement										
VIU 0070	Vast gevelelement	1		531 **642,51**		601 **727,21**	658 **796,18**		716 **866,36**	
Totale prijs van dit voorbeeld voor gegolfde dakmateriaal										
Dakvensters en gootstukken (EFW)		3	1367 **1654,07**	1432 **1732,72**	1493 **1806,53**	1789 **2164,69**	1753 **2121,13**	1864 **2255,44**	1841 **2227,61**	2052 **2482,92**

** Inclusief isolerend kader (BDX) en onderdakkraag (BFX).

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**

Dakkapel Ruimte 6



Dakkapel Ruimte 4



Dakkapel Ruimte


Meer ruimte en tot 3 keer meer daglicht

Deze prachtige VELUX venstercombinatie zorgt voor een indrukwekkende toename van daglicht en een ongelooflijk gevoel van openheid naar buiten. Een uitstekend alternatief voor de traditionele dakkapellen. Deze oplossing integreert tot 6 dakvensters, waardoor de bruikbare ruimte van uw kamer toeneemt en er tot 3 keer meer daglicht binnenvalt.

- Oplossing bestaande uit klassieke VELUX dakvensters van het type GP- of GG-*
- Combinatie van 4 of 6 dakvensters met centrale uitbouw, om extra ruimte in kamers onder het dak te creëren
- Hiermee kunt u de bruikbare oppervlakte met meerdere m^2 vergroten door de plafondhoogte te verhogen
- Tot 3 keer meer daglicht dan een traditionele dakkapel
- Buitenprofielen in onderhoudsvrij gelakt aluminium
- Van toepassing op dakuitbreidingen
- Neem contact op met uw gemeente voor informatie over het aanvragen van een vergunning

* Zie pagina 98.

Dakhelling



Opties voor binnenafwerking



Hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan
Onderhoudsvrij en vochtbestendig.**

Witgeverfd hout
Stralend witte afwerking voor moderne interieurs.

** Aanbevolen voor vochtige ruimtes zoals badkamers en keukens.

Beglazingsopties

	Dubbel glas --70	3-voudig glas --66
Demping van regengeluid	√	√
Veiligheidsglas	√	√
Gehard glas	√	√
UV-filter	√	√
Easy-to-clean coating		√
Anti-dauw		√
Isolatiewaarde van de beglazing (EN 675) (U_g-waarde)	1,0	0,6

Voor meer informatie over beglazings-specificaties, zie pagina 14.

Binnengordijnen en buitenbeschermingen

- Lichtregeling: perfecte compatibiliteit met alle binnengordijnen.
- Warmteregeling: enkel compatibel met verduisterende buitenste zonneschermen en lichttemperende buitenste zonneschermen, elektrisch of op zonne-energie (niet compatibel met rolluiken).

Voor meer informatie, zie pagina 119.

Compatibiliteit van de dakvensters

- De vensters en gootstukken zijn afzonderlijk te bestellen.

Voor meer informatie, zie pagina 98.

Afstandsbediening of app

Combineer uw gemotoriseerde VELUX producten met een Smart Home oplossing voor eenvoudige bediening van uw producten.

Voor meer informatie, zie pagina 19.



Afmetingen buitenframe (B×H) in cm		**MK06** 168×267	**PK06** 200×267	**SK06** 240×267	**MK06** 248×267
Voorbeeld dakvenster – bovenste deel					
GGL 207030	Dakvenster op zonne-energie – opening bovenaan	954 **1154,34**	1041 **1259,61**	1072 **1297,12**	954 **1154,34**
Voorbeeld dakvenster – onderste deel					
GGL 2070	Manueel dakvenster – opening bovenaan	511 **618,31**	598 **723,58**	629 **761,09**	511 **618,31**
Kit gootstukken Pro+					
EBW 2022BK***	Geschikt voor gegolfde dakmaterialen of tegelpannen met een dikte tot 120 mm – voor 4 dakvensters	2922 **3535,62**	3068 **3712,28**	3298 **3990,58**	-
EBW 2032BK***	Geschikt voor gegolfde dakmaterialen of tegelpannen met een dikte tot 120 mm – voor 6 dakvensters	-	-	-	3504 **4239,84**
EBL	Geschikt voor leien of vlakke dakmaterialen met een dikte tot 8 mm	enkel op aanvraag			
Totale prijs van dit voorbeeld voor gegolfde dakmaterialen					
Dakvensters + gootstukken (EBW)		5852 **7080,92**	6346 **7678,66**	6700 **8107,00**	7899 **9557,79**

*** Bevat de aluminium afdichtingsvoegen, de opstand (houten panelen met polyurethaan isolatie), de steunen (in dennenhout), witte afwerkingsplaten (te plaatsen tussen de naast mekaar liggende dakvensters), de isolerende kaders (BDX) en het onderdakkraag (BFX).

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**




Balkonvenster

Van dakvenster tot balkongevoel

Transformeer uw woning en haal de buitenwereld naar binnen door gewoon uw VELUX balkonvenster te openen. Dit innovatieve balkonvenster opent in enkele seconden en zorgt voor meer ruimte, daglicht en frisse lucht in uw woning. Deze oplossing bestaat uit een uitzetbaar dakvenster en een onderste gedeelte dat zich uitrolt als een glazen balkon voorzien van elegante zijdelingse leuningrails. Zo wordt een ongeëvenaard ruimtelijk gevoel geboden.

- Geniet van extra ruimte in de kamer
- Het bovenste element opent in een hoek van 45° naar buiten voor een panoramisch uitzicht en kan 180° worden gedraaid met blokkering in de reinigingsstand
- Verandert in enkele seconden in een balkon
- Zijdelingse leuningrails voor extra veiligheid
- Uitgerust met een ventilatieklep die verluchting en natuurlijke ventilatie mogelijk maakt zonder het venster te openen

Dakhelling



Opties voor binnenafwerking

Witgeverfd hout
Stralend witte afwerking voor moderne interieurs.



Gevernist hout
Past perfect bij een traditioneel interieur.

Beglazing

	3-voudig glas --66
Demping van regengeluid	✓
Veiligheidsglas	✓
Gehard glas	✓
UV-filter	✓
Easy-to-clean coating	✓
Anti-dauw	✓
Isolatiewaarde van de beglazing (EN 675) (U_g-waarde)	0,6-0,7

Voor meer informatie over beglazings-specificaties, zie pagina 14.

Binnengordijnen en buitenbeschermingen

- Het balkonvenster is compatibel met onze binnengordijnen en manuele buitenste zonneschermen.

Neem contact met ons op voor de referenties, prijzen en productgegevens.



Balkonvenster

		U_w-waarde	MK19	PK19	SK19
Afmetingen buitenframe (B×H) in cm		W/m² K	78×252	94×252	114×252
Balkonvenster – witgeverfd hout					
Manueel	GDL 2066	1,2	2801 **3389,21**	3011 **3643,31**	3222 **3898,62**
Kit gootstukken Pro+ met isolerend kader (BDX) en onderdakkraag (BFX)					
EDW 2000	Geschikt voor gegolfde dakmaterialen of tegelpannen met een dikte tot 120 mm.		147 **177,87**	245 **296,45**	260 **314,60**
EDL 2000	Geschikt voor leien of vlakke dakmaterialen met een dikte tot 8 mm.		140 **169,40**	233 **281,93**	247 **298,87**

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**




Doorstap naar dakterras

Doorstap naar uw terras GEL in combinatie met een onderste element VEA of VEB en/of VEC

U beschikt over een buitenruimte die u graag zou willen gebruiken, maar die u niet kunt gebruiken door een hellend dak? Met deze VELUX doorstap naar terras wint u altijd aangezien deze oplossing u toegang geeft tot bepaalde zones van het dak wanneer ze open is en veel daglicht laat binnenvallen wanneer ze gesloten is.

- Een echte poort naar de buitenwereld
- Meer daglicht binnen en een prachtig uitzicht van vloer tot plafond
- Kies tussen een rechts scharnierend (VEA) **of** een links scharnierend (VEB) onderelement
- Het bovenste element wordt tot 45° uitgezet en kan 180° worden gewenteld met blokkering in de reinigingsstand

Dakhelling



Opties voor binnenafwerking

Witgeverfd hout
Stralend witte afwerking voor moderne interieurs.



Gevernist hout
Past perfect bij een traditioneel interieur.

Beglazing

3-voudig glas
--66

Demping van regengeluid	
Veiligheidsglas	
Gehard glas	√
UV-filter	√
Easy-to-clean coating	√
Anti-dauw	√
Isolatiewaarde van de beglazing (EN 675) (U_g-waarde)	0,5

Deze beglazing voldoet niet aan de norm NBN S 23-002.

Binnengordijnen en buitenbeschermingen


- Overweeg om binnengordijnen toe te voegen om het licht te temperen of te verduisteren. Om de ruimte te beschermen tegen de warmte kan een manueel buitenste zonnescherm enkel op het bovenste gedeelte worden geplaatst.

Voor meer informatie, zie pagina 119.

Gecombineerde installatie

- Het venster doorstap naar dakterras kan worden gecombineerd/verveelvoudigd voor nog meer daglicht. Het bestaat uit een GEL met een VEA **of** een VEB en kan worden uitgebreid met andere beglazingselementen van het type GEL + VEC (vast).
- Neem contact met ons op om ervoor te zorgen dat de verschillende gootstukken op de juiste manier worden geselecteerd.

Details

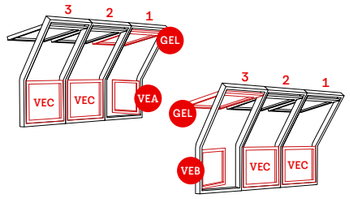



Doorstap naar dakterras

			U_w-waarde	M08	M35
Afmetingen buitenframe (B×H) in cm			W/m² K	78×140	78×109
Bovenste element – witgeverfd hout					
Manueel	**GEL** 2065	Bovenste uitzetbaar element	1,0	1504 **1819,84**	-
Te combineren met een onderste element (VEA of VEB) – witgeverfd hout					
VEA 2065	Onderste element met scharnieren rechts			-	1269 **1535,49**
VEB 2065	Onderste element met scharnieren links			-	1269 **1535,49**
VEC 2065	Vast onderste element			-	1175 **1421,75**
Kit gootstukken Pro+ (bij een enkelvoudige installatie)					
EEW M08 2000**	Voor het bovenste element. Geschikt voor gegolfde dakmaterialen.			288 **348,48**	-
EEL M08 2000**	Voor het bovenste element. Geschikt voor vlakke dakmaterialen.			273 **330,33**	-
EEX M35 0000	Voor het onderste element.			-	340 **411,40**
Kit gootstukken Pro+ (bij een gecombineerde installatie)					
EEW M08 2001E**	Voor het bovenste element links. Geschikt voor gegolfde dakmaterialen.			288 **348,48**	-
EEW M08 2002E**	Voor het bovenste element in het midden. Geschikt voor gegolfde dakmaterialen.			288 **348,48**	-
EEW M08 2003**	Voor het bovenste element rechts. Geschikt voor gegolfde dakmaterialen.			288 **348,48**	-
EEL M08 2001E**	Voor het bovenste element links. Geschikt voor vlakke dakmaterialen.			273 **330,33**	-
EEL M08 2002E**	Voor het bovenste element in het midden. Geschikt voor vlakke dakmaterialen.			273 **330,33**	-
EEL M08 2003**	Voor het bovenste element rechts. Geschikt voor vlakke dakmaterialen.			273 **330,33**	-
EEX M35 0000	Voor het onderste element.			-	340 **411,40**

** Inclusief isolerend kader (BDX) en onderdakkraag (BFX).

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**

Demping van het geluid van buitenaf tot 42 dB.




Dakvenster met 'Energy & Acoustic' beglazing

Verbeterde geluidsisolatie

Voor de woningen die worden blootgesteld aan geluidshinder biedt onze 3-voudig 'Energy & Acoustic' beglazing een verbeterde isolatie tegen verkeers-, trein- en vliegtuiglawaai. Dankzij de driedubbele laag biedt ze ook uitstekende thermische prestaties.

- Demping van het geluid van buitenaf tot 42 dB
- Te combineren met binnengordijnen om het licht te regelen en met buitenbeschermingen tegen hitte
- Niet compatibel met het ZZZ 214K zelfregelende ventilatie-unit

Dakhelling



Opties voor binnenafwerking



Hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan
Onderhoudsvrij en vochtbestendig.*

Witgeverfd hout
Stralend witte afwerking voor moderne interieurs.

* Aanbevolen voor vochtige ruimtes zoals badkamers en keukens.

Beglazing

3-voudig glas
--62

Demping van regengeluid	✓
Veiligheidsglas	✓
Gehard glas	✓
UV-filter	✓
Easy-to-clean coating	✓
Anti-dauw	✓
Thermische efficiëntie (Uw)	0,92 - 0,96
Warmtedoorgangscoëfficiënt (U_g)	0,5
Lichttransmissie (t,v)	0,68
Transmissie van zonne-energie	0,47
Geluidsisolatie (dB)	42

Afmetingen buitenframe (B×H) in cm		U_w-waarde W/m² K	CK02 55×78	CK04 55×98	MK04 78×98	MK06 78×118	MK08 78×140	PK10 94×160	SK06 114×118	SK08 114×140
Hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan										
Manueel**	GGU 0062	0,92	878 **1062,38**	936 **1132,56**	1063 **1286,23**	1156 **1398,76**	1237 **1496,77**	1560 **1887,60**	1422 **1720,62**	1584 **1916,64**
	GPU 0062	0,96	-	1191 **1441,11**	1318 **1594,78**	1411 **1707,31**	1492 **1805,32**	1815 **2196,15**	1677 **2029,17**	1839 **2225,19**
Witgeverfd hout										
Manueel**	GGL 2062	0,92	676 **817,96**	720 **871,20**	818 **989,78**	889 **1075,69**	951 **1150,71**	1200 **1452,00**	1094 **1323,74**	1218 **1473,78**

** Ook verkrijgbaar in elektrische versie, uitsluitend voor ramen met opening bovenaan. Prijzen op aanvraag: neem contact met ons op.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.** Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.

Speciale beglazing voor thermische bescherming




Dakvenster met 'Energy & Heat Protection' beglazing

Verbeterde thermische isolatie

Onze 3-voudig 'Energy & Heat protection' beglazing is ideaal voor woningen die worden blootgesteld aan de hitte van de zon. Deze beglazing zorgt voor meer comfort door het interieur dankzij de versterkte thermische isolatie koeler te houden.

- Met een zonnetransmissie van 0,27 garandeert dit drievoudige glas een minimale indringing van zonnewarmte
- Te combineren met binnengordijnen om het licht te regelen en met buitenbeschermingen voor extra bescherming tegen de warmte
- Niet compatibel met het ZZZ 214K zelfregelende ventilatie-unit

Dakhelling



Opties voor binnenafwerking



Hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan
Onderhoudsvrij en vochtbestendig.*

Witgeverfd hout
Stralend witte afwerking voor moderne interieurs.

* Aanbevolen voor vochtige ruimtes zoals badkamers en keukens.

Beglazing

3-voudig glas
--69

Demping van regengeluid	✓
Veiligheidsglas	✓
Gehard glas	✓
UV-filter	✓
Easy-to-clean coating	✓
Anti-dauw	
Thermische efficiëntie (Uw)	1,1
Warmtedoorgangscoëfficiënt (U_g)	0,6
Lichttransmissie (t,v)	0,57
Transmissie van zonne-energie	0,27
Geluidsisolatie (dB)	35

Afmetingen buitenframe (B×H) in cm		U_w-waarde W/m² K	CK02 55×78	CK04 55×98	MK04 78×98	MK06 78×118	MK08 78×140	PK10 94×160	SK06 114×118	SK08 114×140	UK04 134×98	UK08 134×140
Hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan												
Manueel**	GGU 0069	1,1	656 **793,76**	700 **847,00**	795 **961,95**	864 **1045,44**	924 **1118,04**	1166 **1410,86**	1062 **1285,02**	1183 **1431,43**	1088 **1316,48**	1321 **1598,41**
	GPU 0069	1,1	-	955 **1155,55**	1050 **1270,50**	1119 **1353,99**	1179 **1426,59**	1421 **1719,41**	1317 **1593,57**	1438 **1739,98**	-	1576 **1906,96**
Witgeverfd hout												
Manueel**	GGL 2069	1.1	505 **611,05**	538 **650,98**	611 **739,31**	664 **803,44**	711 **860,31**	897 **1085,37**	817 **988,57**	910 **1101,10**	837 **1012,77**	1016 **1229,36**
	GPL 2069	1.1	-	793 **959,53**	866 **1047,86**	919 **1111,99**	966 **1168,86**	1152 **1393,92**	1072 **1297,12**	1165 **1409,65**	1092 **1321,32**	1271 **1537,91**

** Ook verkrijgbaar in elektrische versie en op zonne-energie, uitsluitend voor ramen met opening bovenaan. Prijzen op aanvraag: neem contact met ons op.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.** Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.



EXIT dakvenster

EXIT dakvensters zijdelings scharnierend GXU, GXLA en GXLB

Het VELUX EXIT dakvenster is van dezelfde kwaliteit als onze standaard dakvensters en is ontworpen voor een veilige en praktische toegang tot het dak. Het opent naar buiten, naar links of naar rechts, door middel van scharnieren aan de zijkant, zodat het in eender welke ruimte kan worden gebruikt.

- Gemakkelijk te openen met de zijdelingse handgreep
- Gaat wijd open en blijft stevig op zijn plaats
- Kies tussen een opening met scharnier rechts (GXLA) **of** scharnier links (GXLB)
- Er komt verse lucht binnen via de ventilatieklep, zelfs wanneer het venster gesloten is

			U_w-waarde	CK06	FK06	MK04
Afmetingen buitenframe (B x H) in cm			W/m² K	55x118	66x118	78x98
Maximale doorgangsopening				42x107	53x107	65x87
Hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan						
Manueel	GXU 0070		1,3	681 **824,01**	711 **860,31**	-
	GXU 0066		1,0	967 **1170,07**	1009 **1220,89**	-
Witgeverfd hout						
Manueel	NEW GXLA 2070	Scharnier links gezien vanaf de buitenkant*	1,3	-	624 **755,04**	611 **739,31**
	NEW GXLB 2070	Scharnier rechts gezien vanaf de buitenkant*	1,3	-	624 **755,04**	611 **739,31**
	NEW GXLA 2066	Scharnier links gezien vanaf de buitenkant*	1,0	-	887 **1073,27**	868 **1050,28**
	NEW GXLB 2066	Scharnier rechts gezien vanaf de buitenkant*	1,0	-	887 **1073,27**	868 **1050,28**

* Nieuwe gasveer voor een soepele en eenvoudige sluiting. Standaard installatiehoogte.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**

Dakhelling



GXU 15°-85°
GXLA/GXLB 15°-60°

Opties voor binnenafwerking



Hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan
Onderhoudsvrij en vochtbestendig.**

Witgeverfd hout
Stralend witte afwerking voor moderne interieurs.

** Aanbevolen voor vochtige ruimtes zoals badkamers en keukens.

Beglazingsopties

	Dubbel glas --70	3-voudig glas --66
Demping van regengeluid	√	√
Veiligheidsglas	√	√
Gehard glas	√	√
UV-filter	√	√
Easy-to-clean coating		√
Anti-dauw		√
Isolatiewaarde van de beglazing (EN 675) (U_g-waarde)	1,0	0,6

Voor meer informatie over beglazings-specificaties, zie pagina 14.

Binnengordijnen en buitenbeschermingen

- GXU/GXLA/GXLB vensters zijn compatibel met manuele en op zonne-energie werkende binnengordijnen.
- GXU/GXLA/GXLB vensters zijn niet compatibel met buitenbeschermingen.

Gootstukken

- Gootstukken EDW 2000 (gegolfd dakmateriaal) of EDL 2000 (vlak dakmateriaal) toevoegen voor een perfecte afdichting en integratie in het dak.

Afmetingen (B x H) in cm	CK06 55x118	FK06 66x118	MK04 78x98
Kit gootstukken Pro+ (inclusief de installatieproducten BDX en BFX)			
EDW 2000 (gegolfd dakmateriaal)	129 **156,09**	140 **169,40**	140 **169,40**
EDL 2000 (vlak dakmateriaal)	123 **148,83**	133 **160,93**	133 **160,93**



Manueel uitzetbaar EXIT dakvenster

Nooduitgang dakvensters GTU en GTL

Geniet van al het comfort van een VELUX dakvenster van hoge kwaliteit en heb de extra gemoedsrust dat het ook kan gebruikt worden als nooduitgang. Dit dakvenster opent naar buiten in een hoek van 67° om evacuatie in geval van nood mogelijk te maken.

- Gebruik de handgreep aan de onderkant om het venster te openen
- Het hijstoestel houdt het venster op zijn plaats voor de redding
- Twee openingswijzen in één dakvenster: uitzetbaar en wentelend

		U_w-waarde	MK08	SK08
Afmetingen buitenframe (B x H) in cm		W/m² K	78x140	114x140
Maximale doorgangsopening			70x120	106x120
Hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan				
Manueel	GTU 0070	1,3	1001 **1211,21**	1281 **1550,01**
	GTU 0066	1,0-1,1	1421 **1719,41**	1819 **2200,99**
Witgeverfd hout				
Manueel	GTL 2070	1,3	880 **1064,80**	1127 **1363,67**
	GTL 2066	1,0	1250 **1512,50**	1601 **1937,21**

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**

Dakhelling



GTU/GTL MK08 15°-55°
GTU/GTL SK08 15°-55°
GTU SK10 15°-40°

Toegangsopening (B x H)

· GTU/GTL MK08	70 x 120 cm
· GTU/GTL SK08	106 x 120 cm

Opties voor binnenafwerking



Hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan
Onderhoudsvrij en vochtbestendig.*

Witgeverfd hout
Stralend witte afwerking voor moderne interieurs.

* Aanbevolen voor vochtige ruimtes zoals badkamers en keukens.

Beglazingsopties

	Dubbel glas --70	3-voudig glas --66
Demping van regengeluid	√	√
Veiligheidsglas	√	√
Gehard glas	√	√
UV-filter	√	√
Easy-to-clean coating		√
Anti-dauw		√
Isolatiewaarde van de beglazing (EN 675) (U_g-waarde)	1,0	0,6

Voor meer informatie over beglazings-specificaties, zie pagina 14.

Binnengordijnen en buitenbeschermingen

- Eenvoudige installatie van de binnengordijnen en buitenbeschermingen tegen de warmte.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Gootstukken

- Gootstukken EDW 2000 (gegolfd dakmateriaal) of EDL 2000 (vlak dakmateriaal) toevoegen voor een perfecte afdichting en integratie in het dak. Meer informatie op pagina's 76-77.
- Voor verzonken en geïsoleerde inbouw, bestel een ZZZ 228K A kit (prijs: 43€ zonder BTW / 52,03€ incl. BTW) in aanvulling op de EDN/EDJ gootstuk (pagina's 78-79).



GVT VLT

Zoldervensters

Alleen geschikt voor niet-verwarmde ruimtes

De VELUX zoldervensters zijn ontworpen voor gebruik in onbewoonde ruimtes waar een gemakkelijke toegang tot het dak en regelmatige ventilatie nodig zijn. Ze zijn vervaardigd uit aluminium en worden geleverd met hun geïntegreerde zwart gootstuk in polyurethaan.


GVT
Het GVT-raam heeft een zijscharnier en wordt geopend met een handgreep in het midden van het zijraam. Er zijn drie verschillende ventilatiestanden en het zijraam opent naar buiten. De gepatenteerde openingsbegrenzer houdt het raam stevig open op 90°. Het wordt geleverd met een antislip opstapje voor een stevige grip op de vloer.

VLT
Het VLT-raam kan in drie verschillende ventilatiestanden worden geopend dankzij een stang aan de onderkant, wat zorgt voor een constante luchtstroom op laag niveau.


			U_w-waarde		
Afmetingen buitenframe (B×H) in cm			W/m² K	46×61	54×83
				□	□
Rustiek dakvenster in zwart polyurethaan					
Manueel	GVT 103 0059Z (zijdelings openend)		3,1	-	302 **365,42**
	VLT 0000Z (onderaan openend in drie standen)			216 **261,36**	-

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**

Dakhelling



GVT



VLT

Toegangsopening (B x H)

- GVT 0059Z 49 x 77 cm
- VLT 0000Z 41 x 55 cm

Beglazingsopties

	--00	--59
Demping van regengeluid		
Veiligheidsglas		
Gehard glas		✓
UV-filter		
Easy-to-clean coating		
Anti-dauw		
Isolatiewaarde van de beglazing (EN 675) (U_g-waarde)		1,4



Nieuw

Zoldervenster voor historische gebouwen

Ideaal voor historische gebouwen


Het GVR zoldervenster is ontworpen voor historische gebouwen en biedt tegelijkertijd een hedendaagse look en een goede thermische prestatie. Verkrijgbaar met een zinken buitenframe voor perfecte integratie in traditionele daken.

- Alle voordelen van een modern dakvenster in een traditioneel erfgoedontwerp
- Zoldervenster met opening onderaan
- Zinken buitenbekleding

				U_w-waarde	3K2	3K3
Afmetingen buitenframe (B×H) in cm				W/m² K	49,5×55	49,5×80
					□	□
Witgeverfd hout						
Manueel	GVR 2359PS	Opening onderaan		1,3	1358 **1643,18**	1476 **1785,96**
Gootstuk						
EDW 0300	Gootstuk voor gegolfde dakmateriaal met een dikte tot 120 mm				385 **465,85**	419 **506,99**
EDL 0300	Gootstuk voor vlakke dakmateriaal met een dikte tot 8 mm				385 **465,85**	419 **506,99**
Binnengordijn						
DLO 3K00	Verduisterend binnengordijn - wit				96 **116,16**	96 **116,16**

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**

Dakhelling



Opties voor binnenafwerking

Witgeverfd hout
Stralend witte afwerking voor moderne interieurs.

Beglazing

	--59PS
Demping van regengeluid	
Veiligheidsglas	
Gehard glas	✓
UV-filter	
Easy-to-clean coating	
Anti-dauw	
Isolatiewaarde van de beglazing (EN 675) (U_g-waarde)	1,3

Binnengordijnen en buitenbeschermingen

- Een optioneel wit verduisterend rolgordijn, type DLO 3K00, kan worden bijgevoegd.
- Niet compatibel met buitenbeschermingen.



Classico dakvenster

Manuele dakvensters met rustiek uitzicht

De Classico dakvensters, verkrijgbaar met opening bovenaan of onderaan, zijn de ideale keuze voor de renovatie van historische gebouwen. De buitenprofielen in zwart aluminium (kleur NCS-S9000N) en de zwarte verticale middenspijl passen perfect bij het dak en zijn afgestemd op het traditionele uitzicht van uw gebouw. De andere karakteristieken zijn dezelfde als die van een standaard VELUX dakvenster.


- Traditioneel uitzicht dankzij de verticale middenspijl
- Bedieningsbalk bovenaan om te ventileren, zelfs als het venster gesloten is
- Kan gewenteld worden voor schoonmaak

			U_w-waarde	CK04	CK06	FK06	MK06	MK08	UK04
Afmetingen buitenframe (B×H) in cm			W/m² K	55×98	55×118	66×118	78×118	78×140	134×98
Witgeverfd hout									
Manueel	GGL 2570H	Opening bovenaan	1,3	517 **625,57**	575 **695,75**	600 **726,00**	639 **773,19**	683 **826,43**	805 **974,05**
	GPL 2570H	Opening onderaan	1,3	-	-	-	-	938 **1134,98**	-
Kit gootstukken Pro+ (zwart)									
EDW 2500*	Gegolfd dakmateriaal			150 **181,50**	155 **187,55**	168 **203,28**	176 **212,96**	187 **226,27**	214 **258,94**
EDN 2500*	Vlak dakmateriaal - verzonken plaatsing			180 **217,80**	186 **225,06**	201 **243,21**	212 **256,52**	224 **271,04**	257 **310,97**


* Inclusief installatieproducten (BDX 2000).

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**

Dakhelling



Opening bovenaan



Opening onderaan

Opties voor binnenafwerking

Witgeverfd hout
Stralend witte afwerking voor moderne interieurs.



Gevernist hout
Past perfect bij een traditioneel interieur.

Beglazing

	Dubbel glas --70
Demping van regengeluid	✓
Veiligheidsglas	✓
Gehard glas	✓
UV-filter	✓
Easy-to-clean coating	
Anti-dauw	
Isolatiewaarde van de beglazing (EN 675) (U_g-waarde)	1,0

Voor meer informatie over beglazings-specificaties, zie pagina 14.

Binnengordijnen en buitenbeschermingen

- Overweeg binnengordijnen om de lichtinval te regelen en buitenbeschermingen tegen de warmte en voor verduistering.

Voor meer informatie, zie pagina 119.

Middenspijl ZGA 0024


- ZGA 0024 is een 30 mm breed profiel in antracietkleur dat besteld kan worden voor andere dakvensters dan de Classico. Het geeft de standaard dakvensters GGL, GGU, GPL en GPU een 'Classico' uitzicht (niet compatibel met dakvensters met 3-voudig glas).

Gelieve ons hiervoor te raadplegen.

Voor meer comfort

- Upgrade uw reeds geïnstalleerde manuele dakvenster eenvoudig tot een gemotoriseerd raam. Rust het uit met een KSX-motorisatiekit op zonne-energie, zodat u het op afstand kunt bedienen. Er is geen bedrading nodig, en dankzij de ingebouwde regensensor sluit uw raam automatisch bij regen.

Voor meer informatie, zie pagina 164.

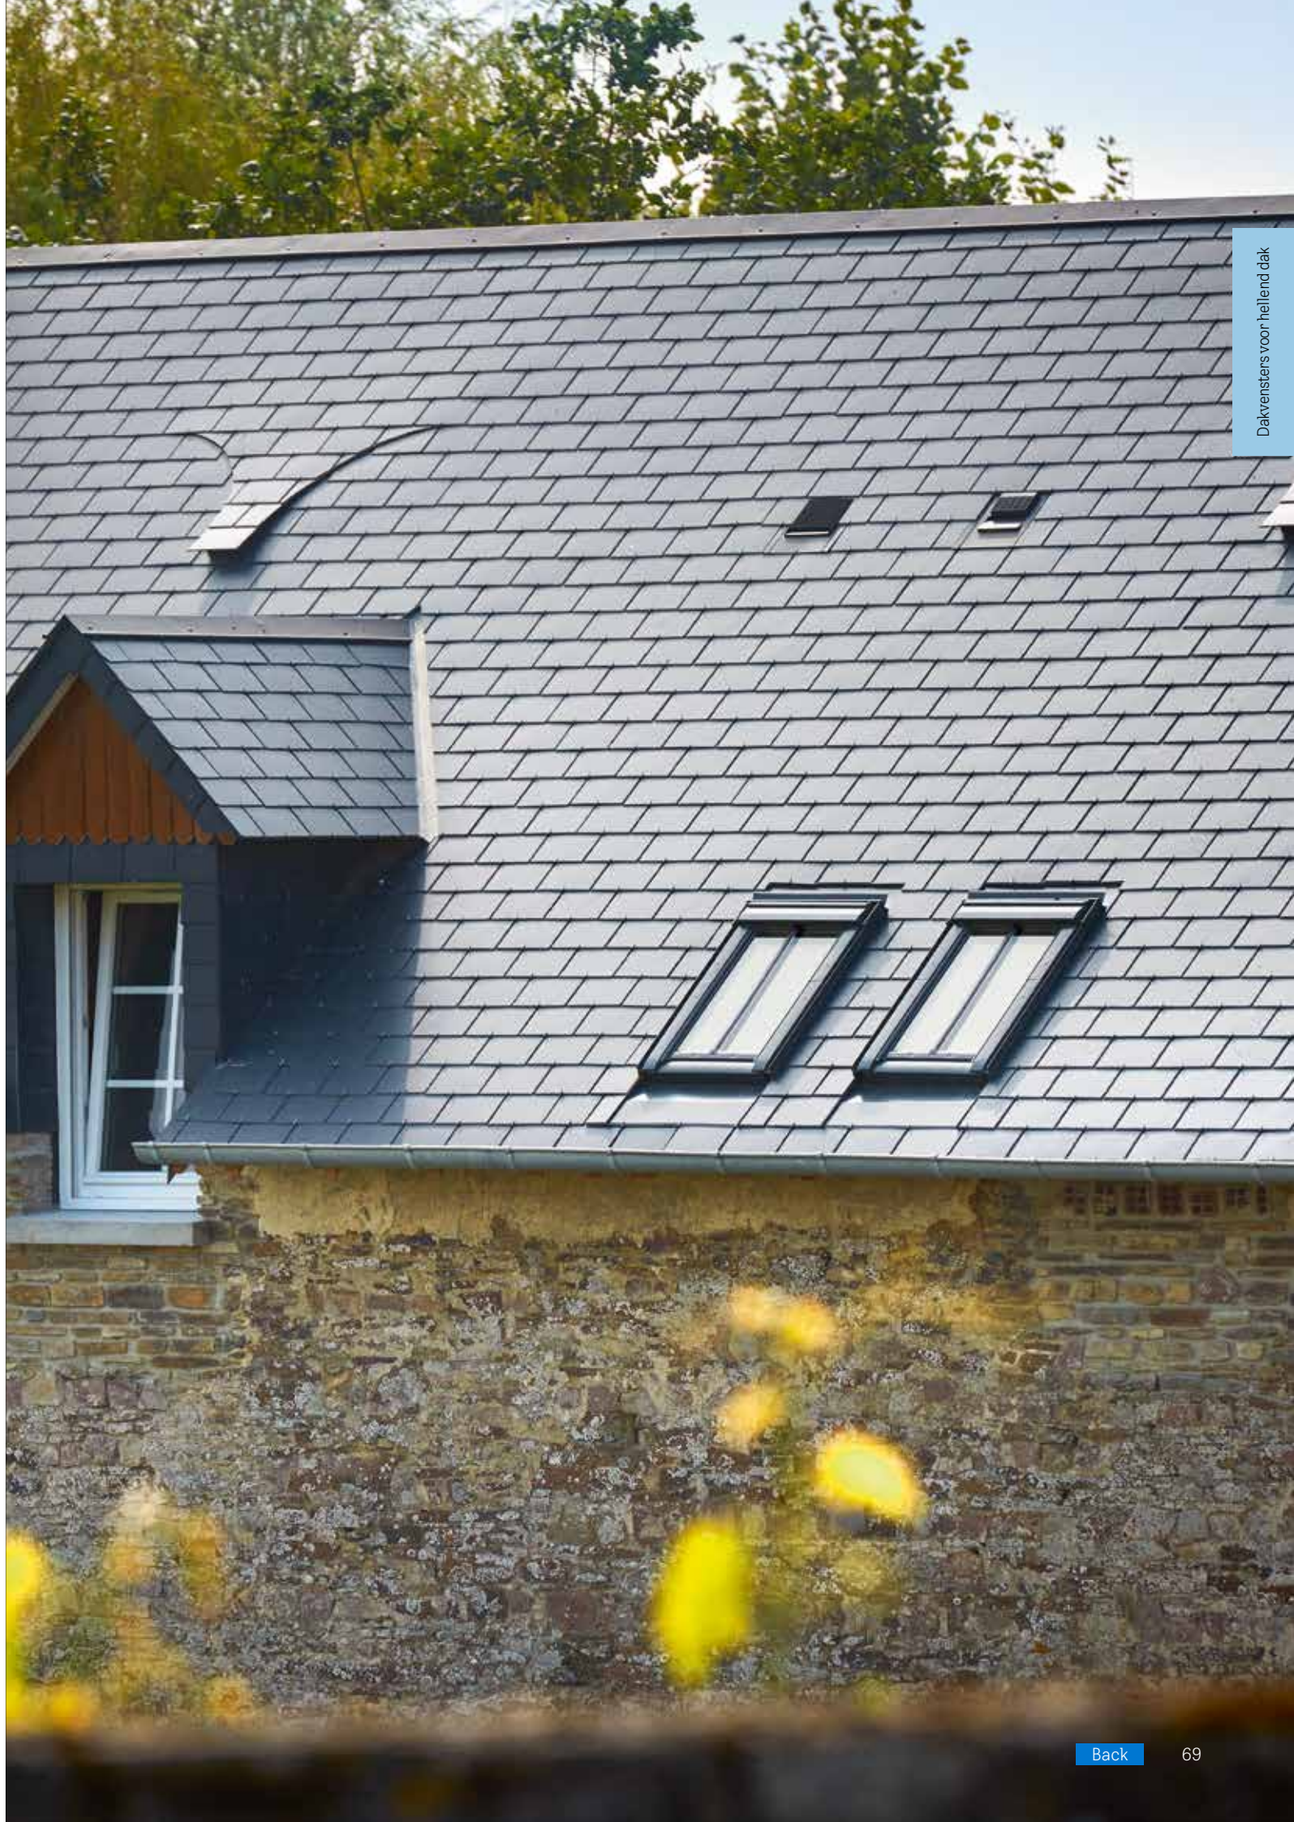




Aangepast aan de herziening van de norm NBN S 21-208-3

Ontrokingssysteem voor binnentraphuizen

Dit VELUX ontrokingssysteem is ontworpen om rook en overtollige warmte snel af te voeren. Het kan ook (tot maximaal 20 cm) geopend worden voor dagelijkse ventilatie. Het VELUX ontrokingssysteem voor binnentraphuizen werd grondig getest en voldoet aan alle Belgische en Europese normen.

- Wentelend venster uitgerust met een 24 V-motor die het dakvenster in slechts 60 seconden volledig in de brandstand zet
- Vrijwaart het buitenuitzicht van het gebouw
- Conform de Europese norm EN 12101-2 en de herziening van de Belgische norm NBN S 21-208-3

Dakhelling



Opties voor binnenafwerking



Hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan
Onderhoudsvrij en vochtbestendig.*

Witgeverfd hout
Stralend witte afwerking voor moderne interieurs.



Gevernist hout
Past perfect bij een traditioneel interieur.

* Aanbevolen voor vochtige ruimtes zoals badkamers en keukens.

Beglazingsopties

	Dubbel glas	3-voudig glas
	--70	--66
Demping van regengeluid	√	√
Veiligheidsglas	√	√
Gehard glas	√	√
UV-filter	√	√
Easy-to-clean coating		√
Anti-dauw		√
Isolatiewaarde van de beglazing (EN 675) (U_g-waarde)	1,0	0,6

Voor meer informatie over beglazings-specificaties, zie pagina 14.

Plaatsing

- In gebouwen met een hoogte van minder dan 10 meter is het mogelijk om in de trappenhal verluchtingsopeningen te plaatsen met een geometrische oppervlakte van minder dan 1 m², met een minimum van 0,5 m². Daarvoor moet aan twee andere voorwaarden worden voldaan:
  - de trappenhal verbindt maximaal twee verdiepingen;
  - de oppervlakte per verdieping bedraagt maximaal 300 m².
- Om een correcte installatie te garanderen, raadpleeg de lokale brandrichtlijnen en de richtlijnen voor installatie op onze website velux.be – deel Installateurs/Installatie/KFC.
- In het Groothertogdom Luxemburg beveelt VELUX aan om de oranje rookventilatieknop KFK 314 EU of KFK 304 EU te gebruiken. Zie de Luxemburgse brochure voor meer informatie.

Verluchtingsopeningen voor binnentraphuizen

	U_w-waarde	MK04	MK06	MK08	SK06	SK08	UK04	UK08
Afmetingen buitenframe (B×H) in cm	W/m² K	78×98	78×118	78×140	114×118	114×140	134×98	134×140
Keeldoorsnede in m²		0,60	0,73	0,88	1,13	1,35	1,10	1,62
Hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan								
GGU 007040D	1,3	1061 **1283,81**	1114 **1347,94**	1161 **1404,81**	1267 **1533,07**	1360 **1645,60**	1287 **1557,27**	1466 **1773,86**
GGU 006640D	1,0	1318 **1594,78**	1393 **1685,53**	1459 **1765,39**	1610 **1948,10**	1742 **2107,82**	1639 **1983,19**	1893 **2290,53**
Witgeverfd hout								
GGL 207040D	1,3	920 **1113,20**	961 **1162,81**	997 **1206,37**	1079 **1305,59**	1150 **1391,50**	1094 **1323,74**	1232 **1490,72**
GGL 206640D	1,0	1118 **1352,78**	1176 **1422,96**	1226 **1483,46**	1343 **1625,03**	1444 **1747,24**	1364 **1650,44**	1560 **1887,60**

Vergeet de gootstukken niet toe te voegen voor een perfecte afdichting en integratie in het dak. Voor meer informatie, zie pagina 73.

Venster te combineren met een rookventilatiecentrale en een rookventilatieknop met prioriteits-schakelaar voor de brandweer of een rookventilatieknop (met een sticker die voldoet aan de norm)



KFC 305 EU / KFC 310 EU



KFK 311 EU



KFK 301 EU



KFA 100 WW



KFK 200 WW



KLA 200 WW

Rookventilatiecentrales

Rookventilatiecentrale KFC 305 EU
Rookventilatiecentrale 5A. 1 rook-ventilatiecentrale om tot 2 dakvensters (verluchtingsopeningen) voor hellende daken GGL/GGU aan te sluiten (met noodbatterij voor minstens 72 uur).

Rookventilatiecentrale KFC 310 EU
Rookventilatiecentrale 10A.
1 rookventilatiecentrale voor het aansluiten van maximaal 4 dakvensters (verluchtingsopeningen) voor hellende daken GGL/GGU. 2 rookventilatie-centrales met BUS-aansluiting voor het aansluiten van maximaal 8 dakvensters (verluchtingsopeningen) voor hellende daken GGL/GGU.

Accessoires

Rookventilatieknop met prioriteits-schakelaar voor de brandweer KFK 311 EU
Manueel systeem, uitsluitend bestemd voor brandweerlieden, waarmee zij in geval van alarm de controle over de ventilatieopening kunnen overnemen.

Rookventilatieknop KFK 301 EU
Hiermee kan de rookafvoer bij brand handmatig worden geactiveerd. Dit systeem werkt door een ruit te breken om de ventilatieopening te openen. Het is voor iedereen toegankelijk en ontworpen voor onmiddellijk gebruik, nog vóór de hulpdiensten ter plaatse zijn.


Rookafvoerdetector KFA 100 WW

Verluchtingsschakelaar KFK 200 WW
Met een verluchtingsschakelaar kan de verluchtingsopening geopend en gesloten worden voor het verluchten van de trappenhal. Maximaal 10 verluchtingsschakelaars kunnen in serie worden aangesloten op de rookventilatiecentrale met een brandwerende kabel van 3 x 0,80 mm². Afmetingen: B 81 x H 81 x D 12 mm.

Regensensor KLA 200 WW
De regensensor sluit automatisch het venster wanneer dit openstaat in de verluchtingsstand. Aan te sluiten op de rookventilatiecentrale met een brandwerende kabel van 3 x 0,50 mm². Afmetingen: B 40 x H 70 x D 13 mm.

Rookventilatiecentrales	
KFC 305 EU	768 **929,28**
KFC 310 EU	960 **1161,60**
Accessoires	
KFK 311 EU	134 **162,14**
KFK 301 EU	134 **162,14**
KFA 100 WW	140 **169,40**
KFK 200 WW	70 **84,70**
KLA 200 WW	109 **131,89**

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.

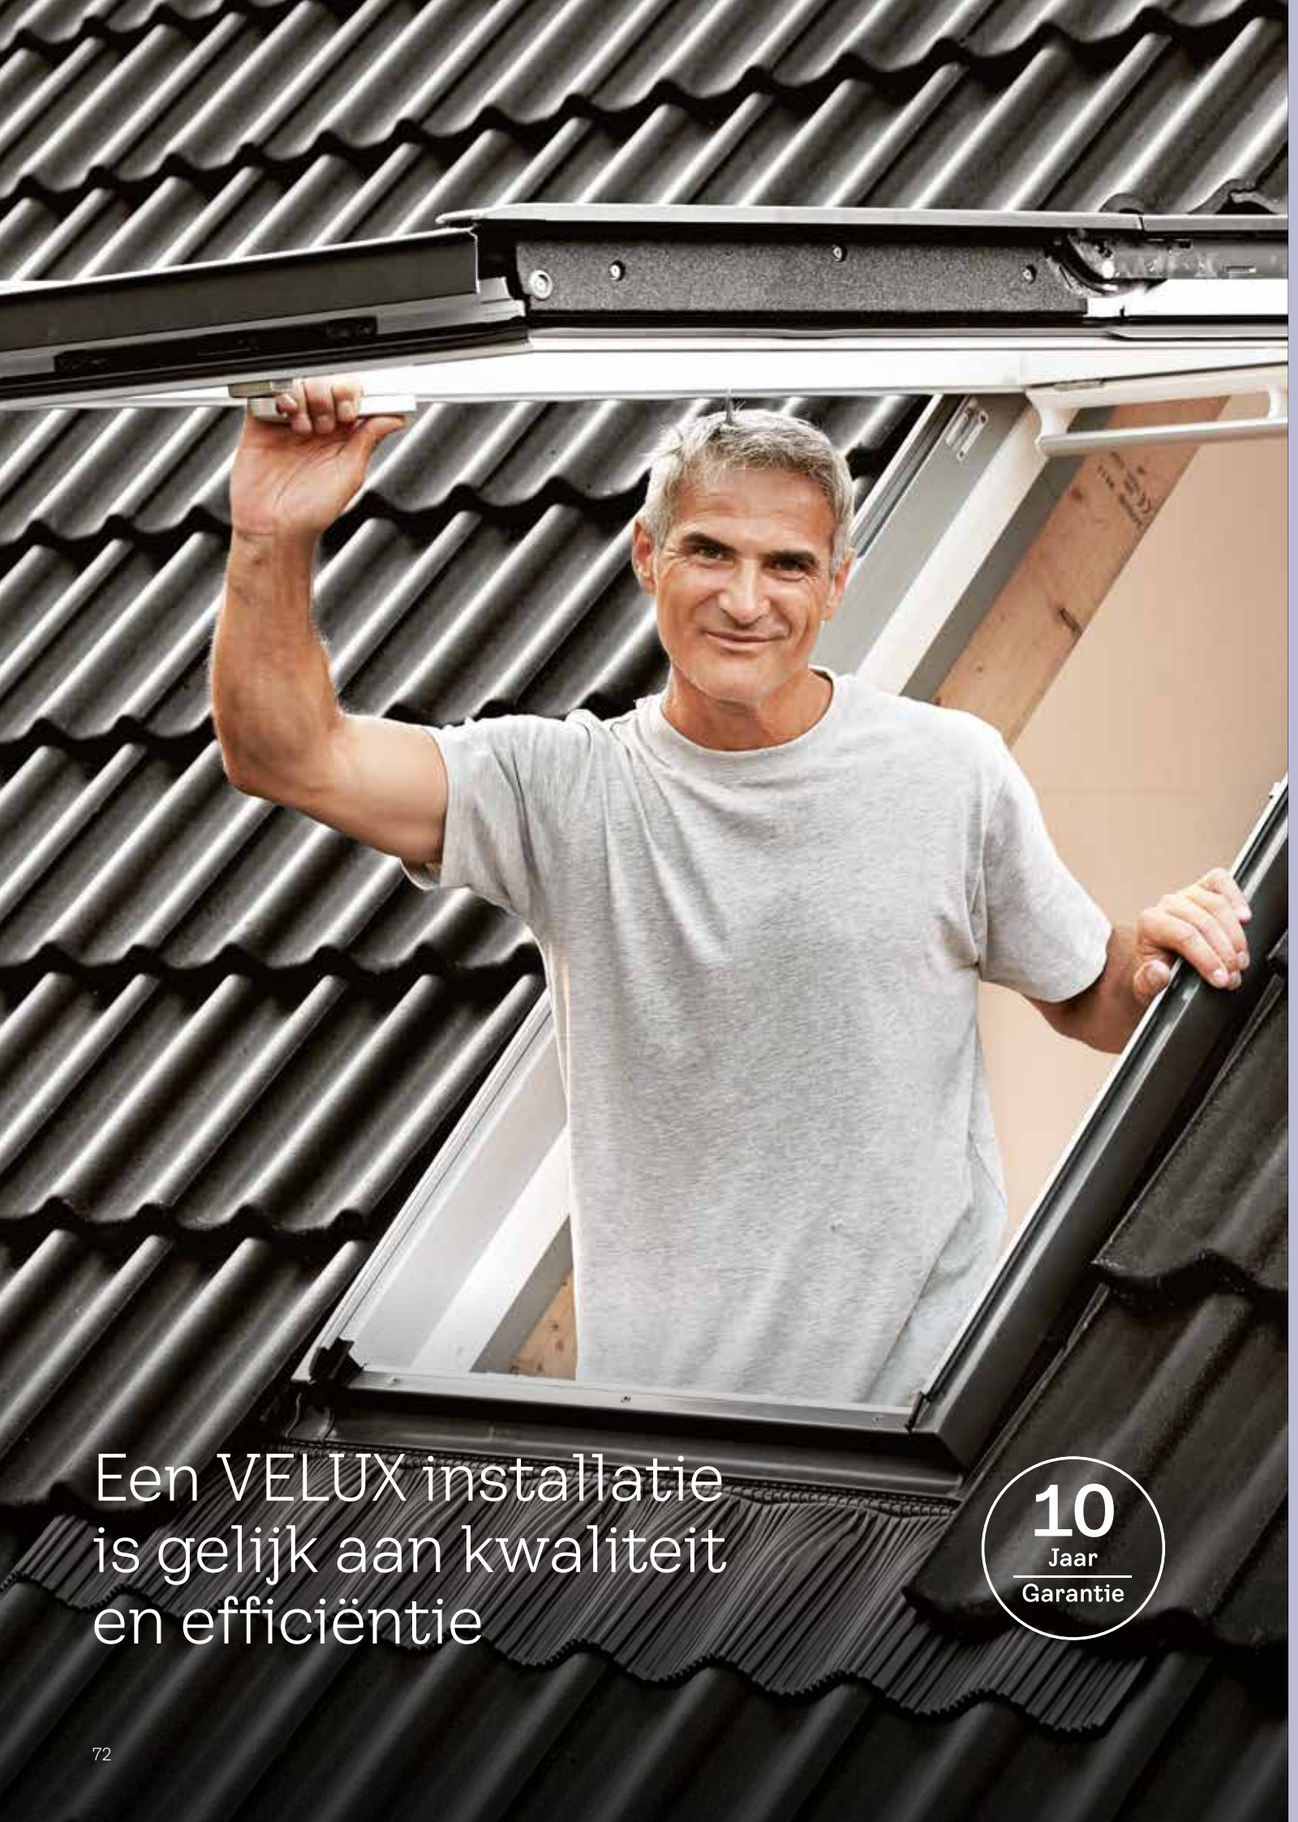


Gootstukken en installatie-producten voor individuele dakvensters

Gootstukken naargelang de dakbedekking Pagina 75
Kit gootstukken Pro+ / Standaard plaatsing
Kit gootstukken Pro+ / Verzonken plaatsing
Gootstukken voor vervanging

Dampschermkraag Pagina 82

Binnenbekleding Pagina 83

De kit gootstukken garandeert een perfecte afdichting

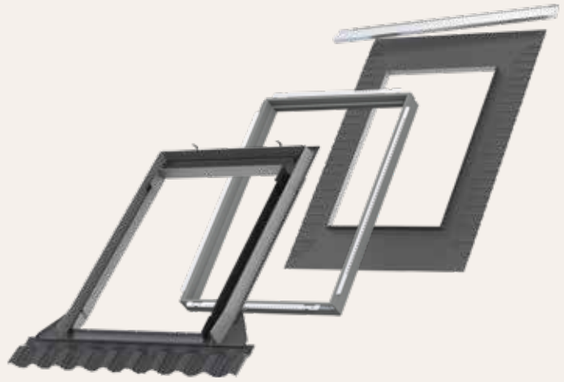

Kit gootstukken Pro+
(versie 2000)

Kit gootstukken Pro+ voor optimale isolatie

De kit gootstukken Pro+ bevat alle installatieproducten die u nodig heeft voor een optimale installatie: het BDX-isolerend kader zorgt voor het voorkomen van koudebruggen en de BFX-onderdakkraag beschermt tegen het risico van infiltratie, schimmel en condensatie om duurzaamheid en binnencomfort te garanderen.

Het voldoet aan dezelfde hoge VELUX kwaliteitsnormen, vereist geen speciale aanpassing en is speciaal ontworpen voor gebruik met VELUX dakvensters. De verpakking is nu volledig van karton, waardoor het gemakkelijk recycleerd kan worden. Alle schroeven zijn magnetisch, en dus eenvoudiger te plaatsen.

	CK02	CK04	MK04	MK06	MK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
Afmetingen (B×H) in cm	55×78	55×98	78×98	78×118	78×140	94×160	114×118	114×140	134×98	134×140
BDX 2000 (bevat BFX 1000)	61 **73,81**	62 **75,02**	70 **84,70**	74 **89,54**	78 **94,38**	90 **108,90**	86 **104,06**	92 **111,32**	89 **107,69**	99 **119,79**
BFX 1000	31 **37,51**	31 **37,51**	35 **42,35**	37 **44,77**	39 **47,19**	45 **54,45**	43 **52,03**	46 **55,66**	45 **54,45**	50 **60,50**

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**



Isolerend kader BDX

- Zorgt voor een perfecte isolatie rond het dakvenster en helpt bouwknopen en condensatievorming te vermijden.
- Kan worden platgedrukt om de installatie te vergemakkelijken.
- De combinatie van hard en flexibel foam zorgt voor een waterdichte en geïsoleerde installatie in het dak.




Onderdakkraag BFX

- Zorgt voor een perfecte afdichting en pasvorm tussen de het dakvenster en de panlatten.
- Gemakkelijk te installeren: bovenaan het dakvenster plaatsen en uitvouwen.
- Vervaardigd uit een materiaal dat het risico op condensatie tussen het onderdak en het dakvenster zo klein mogelijk maakt.
- Geleverd met een uitschuifbare afvoergoot die boven het venster wordt geïnstalleerd zodat het lekwater van het onderdak kan worden afgevoerd.



Dakhelling



EDW / EDL 15°-90°
EDT 20°-90°
EDP / EDB 25°-90°


Kleur



Anthraciet grijs - NCS S 7500-N
(standaard)

Standaard plaatsing

- Standaard installatiehoogte – installeer de montagebeugels boven- en onderaan het vensterkader, ter hoogte van de rode lijn.
- Voor een optimale energie-efficiëntie zijn het isolerende kader BDX en de onderdakkraag BFX inbegrepen in de kit gootstukken Pro+.

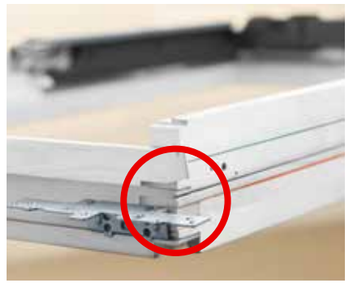

Kit gootstukken Pro+ Standaard plaatsing

Voor individueel dakvenster

Wij bieden een reeks opties aan van gootstukken die zijn aangepast aan uw dakmateriaal.

De kit gootstukken Pro+ is voorzien van een onderdakkraag BFX om de afdichting tussen het dakvenster en het dak te garanderen en een isolerend kader BDX om warmteverlies te beperken en koudebruggen te vermijden.

Gegolfde dakmaterialen EDW
- Voor gegolfde dakmaterialen tot 120 mm

Platte pannen met sluiting EDT
- Voor platte pannen met sluiting van 15 tot 40 mm dik
- Ontworpen voor een meer verzorgde afwerking
- Verzonken inbouw van 8 mm om te voorkomen dat de platte pannen niet omhoog komen aan de zijkant van het venster

Tegelpannen zonder sluiting EDP
- Voor daken met tegelpannen zonder sluiting, met dubbele dekking
- Maximale dikte: 28 mm (2 x 14 mm)
- Maximale lengte van de pannen: 300 mm

Tegelpannen zonder sluiting, met dubbele dekking EDB
- Maximale dikte: 38 mm (2 x 19 mm)
- Minimale lengte van de pannen: 300 mm
- Ontworpen voor een meer verzorgde afwerking

Vlakke dakmaterialen of leien EDL
- Voor leien met een dikte tot 8 mm

Gootstukken voor pannen



EDW voor gegolfde dakmaterialen



EDT voor platte pannen met sluiting



EDP



EDB

Gootstukken voor leien



EDL

	CK02	CK04	MK04	MK06	MK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
Afmetingen (B x H) in cm	55×78	55×98	78×98	78×118	78×140	94×160	114×118	114×140	134×98	134×140
Kit gootstukken Pro+ inclusief de installatieproducten BDX en BFX										
EDW 2000	122 **147,62**	125 **151,25**	140 **169,40**	147 **177,87**	156 **188,76**	181 **219,01**	173 **209,33**	184 **222,64**	179 **216,59**	198 **239,58**
EDT 2000	122 **147,62**	125 **151,25**	140 **169,40**	147 **177,87**	156 **188,76**	181 **219,01**	173 **209,33**	184 **222,64**	179 **216,59**	198 **239,58**
EDP 2000	122 **147,62**	125 **151,25**	140 **169,40**	147 **177,87**	156 **188,76**	181 **219,01**	173 **209,33**	184 **222,64**	179 **216,59**	198 **239,58**
EDB 2000	122 **147,62**	125 **151,25**	140 **169,40**	147 **177,87**	156 **188,76**	181 **219,01**	173 **209,33**	184 **222,64**	179 **216,59**	198 **239,58**
EDL 2000	116 **140,36**	119 **143,99**	133 **160,93**	140 **169,40**	148 **179,08**	172 **208,12**	164 **198,44**	175 **211,75**	170 **205,70**	189 **228,69**

De zij- en onderste afdekprofielen van het venster maken deel uit van het gootstuk.
Bij niet-gebruik van de originele gootstukken dienen deze apart besteld te worden (artikelcode: ZWC 2000T - prijs: 85€ zonder BTW). Ons raadplegen.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**



Kit gootstukken Pro+ Verzonken plaatsing

Voor individueel dakvenster

Wij bieden een reeks opties aan van gootstukken die zijn aangepast aan uw dakmateriaal voor een veel esthetischer uitzicht en een betere isolatie.


Gegolfde dakmaterialen
EDJ 2000

- Voor een verzonken plaatsing (40 mm extra) in gegolfde dakmaterialen met een maximale dikte van 90 mm of platte pannen met sluiting
- Bevat het isolerend kader BDX 2000F, de onderdakkraag BFX en een afvoergoot

Vlakke dakmateriaal of leien
EDN 2000

- Voor een verzonken plaatsing (40 mm extra) in vlakke dakmateriaal of leien, zonder sluiting, met dubbele dekking, met een maximale dikte van 16 mm
- Bevat het isolerend kader BDX 2000F, de onderdakkraag BFX en een afvoergoot

Dakhelling



Kleur



Anthraciet grijs - NCS S 7500-N
(standaard)

Verzonken plaatsing

- Verzonken installatiehoogte – installeer de montagebeugels aan de zijkanten van het vensterkader, ter hoogte van de blauwe lijn.
- De verzonken gootstukken bieden een gestroomlijnde en elegante afwerking omdat het dakvenster 40 mm dieper in de dakstructuur is ingebouwd.
- Voor een optimale energie-efficiëntie zijn het isolerende kader BDX 2000F en de onderdakkraag BFX inbegrepen in de kit gootstukken Pro+.





EDJ



EDN

	CK02	CK04	MK04	MK06	MK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
Afmetingen (B×H) in cm	55×78	55×98	78×98	78×118	78×140	94×160	114×118	114×140	134×98	134×140
Kit gootstukken Pro+ inclusief de installatieproducten BDX en BFX										
EDJ 2000	146 **176,66**	150 **181,50**	168 **203,28**	176 **212,96**	187 **226,27**	217 **262,57**	207 **250,47**	221 **267,41**	214 **258,94**	238 **287,98**
EDN 2000	146 **176,66**	150 **181,50**	168 **203,28**	176 **212,96**	187 **226,27**	217 **262,57**	207 **250,47**	221 **267,41**	214 **258,94**	238 **287,98**

De zij- en onderste afdekprofielen van het venster maken deel uit van het gootstuk.
Bij niet-gebruik van de originele gootstukken dienen deze apart besteld te worden (artikelcode: ZWC 2000T - prijs: 85€ zonder BTW). Ons raadplegen.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**




EW



EL

Dakhelling



Karakteristieken

- Minimale schade: de binnenafwerking rond het venster zal in de meeste gevallen intact blijven indien de vervanging wordt uitgevoerd in overeenstemming met de aanbevelingen van VELUX.
- De werken kunnen van binnenuit worden uitgevoerd.
- Het venster vervangen neemt doorgaans 4 uur in beslag.
- Voor vlakke of gegolfde dakmaterialen.

Voor de vervanging van dakvensters die na april 2013 werden geïnstalleerd, zie het hoofdstuk 'Standaardgootstukken' op pagina 76.

Gootstukken voor vervanging van oude dakvensters

Met de VELUX vervangingsgootstukken kan een oud dakvenster eenvoudig vervangen worden door een nieuw VELUX dakvenster zonder de bestaande bekleding te verwijderen. De dakvensters worden gewoon vervangen in de bestaande opening. Zo kunt u genieten van een nieuw dakvenster zonder binnenbreekwerk of zonder nieuwe muurtegels te moeten plaatsen in de badkamer.

*Alternatief wanneer EL of EW niet mogelijk is:

ELX gootstukuitbreiding

- Voor de vervanging van een (of meer) VELUX dakvenster(s) van vóór april 2001, met behoud van de originele binnenafwerking
- De ELX-gootstukuitbreiding wordt gebruikt bij de vervanging van Combi dakvensters, wanneer er geen vervangingsgootstuk EW of EL is
- Te gebruiken in combinatie met de standaardgootstukken EDW, EDL, EFW, EFL, EKW, EKL,...
  Neem contact met ons op voor meer informatie

Staat op uw venster dit type plaatje, raadpleeg dan de tabel hiernaast voor een vervangingsgootstuk.

Staat op uw venster dit type plaatje, zie de pagina's 76 tot 79 voor een standaard gootstuk.



Elk dakvenster heeft een identificatieplaatje.
De buitenafmetingen van onze dakvensters zijn sinds 1942 ongewijzigd** gebleven. Hierdoor wordt vervangen een eenvoudige opdracht.

Om de nieuwe code (met de letter K) die overeenstemt met uw oude dakvenster te vinden, verwijzen wij u naar de maattabel achteraan in de catalogus. Voor elk dakvenster vindt u het venstertype, de oppervlakte van de dakopening en de maatcodes van al onze venstergeneraties.

** Neem contact met ons op voor de referenties 5, 101, 102, 104, 204 en 206 en voor de dakvensters die vóór 1/05/2011 werden geplaatst met een verzonken gootstuk voor leien dakmaterialen (EDN).



Vervangingsgootstukken voor een dakvenster geproduceerd vóór april 2001 (BFX-onderdakkraag inbegrepen)

	Maatcode van het te vervangen dakvenster	9	6	1		2	3	4	7	8
	Maatcode van het te vervangen dakvenster			304	306	308	410	606	804	808
	Maatcode van het nieuwe dakvenster	**CK01**	**CK04**	**MK04**	**MK06**	**MK08**	**PK10**	**SK06**	**UK04**	**UK08**
	Afmetingen (B×H) in cm	55×70	55×98	78×98	78×118	78×140	94×160	114×118	134×98	134×140
EW 1000	Gootstuk voor gegolfd dakmateriaal met een dikte tot 120 mm.	105 **127,05**	107 **129,47**	120 **145,20**	126 **152,46**	134 **162,14**	155 **187,55**	149 **180,29**	154 **186,34**	171 **206,91**
EL 1000	Gootstuk voor vlak dakmateriaal met een dikte tot 8 mm.	105 **127,05**	107 **129,47**	120 **145,20**	126 **152,46**	134 **162,14**	155 **187,55**	149 **180,29**	154 **186,34**	171 **206,91**
ELX 0000*	Alternatief wanneer EL of EW niet mogelijk is (1 ELX per dakvenster).	85 **102,85**	87 **105,27**	98 **118,58**	103 **124,63**	109 **131,89**	127 **153,67**	121 **146,41**	125 **151,25**	139 **168,19**

Vervangingsgootstukken voor een dakvenster geproduceerd tussen april 2001 en april 2013 (BFX-onderdakkraag inbegrepen)

	Maatcode van het te vervangen dakvenster	C01	C04	M04	M06	M08	P10	S06	U04	U08
	Maatcode van het nieuwe dakvenster	**CK01**	**CK04**	**MK04**	**MK06**	**MK08**	**PK10**	**SK06**	**UK04**	**UK08**
	Afmetingen (B×H) in cm	55×70	55×98	78×98	78×118	78×140	94×160	114×118	134×98	134×140
EDW 1000	Gootstuk voor gegolfd dakmateriaal met een dikte tot 120 mm.	116 **140,36**	119 **143,99**	133 **160,93**	140 **169,40**	148 **179,08**	172 **208,12**	164 **198,44**	170 **205,70**	189 **228,69**
EDL 1000	Gootstuk voor vlak dakmateriaal met een dikte tot 8 mm.	110 **133,10**	113 **136,73**	126 **152,46**	133 **160,93**	141 **170,61**	163 **197,23**	156 **188,76**	161 **194,81**	179 **216,59**

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**



BBX 0000



BBX 1000

Dampscherm, met frame-werk voor binnenafwerking


Voorkom condensatie
Bespaar tijd en moeite door gebruik te maken van de VELUX dampschermkraag, die perfect past in de groef van het dakvenster en condensatie in de dakconstructie helpt voorkomen.

- Perfecte aanpassing aan de afmetingen van het dakvenster
- Een volledig gelaste rubberen afdichting met een dubbele drukdichting garandeert een snelle installatie en een damp- en luchtdichte oplossing
- Het unieke installatiegereedschap zorgt voor een installatie-procedure in één stap

Verminder koudebruggen en verkort de installatietijd
Het nieuwe VELUX frame voor binnenafwerking vermindert koudebruggen door extra ruimte te bieden voor isolatie rondom het raam. Het is eenvoudig en snel te installeren en biedt de nodige structuur om de isolatie op zijn plaats te houden en afwerkingspanelen op maat te snijden.


- Vermindert koudebruggen door extra ruimte te creëren voor isolatie
- Maakt het mogelijk om een binnenafwerking te ontwerpen zonder bekleding
- Snelle en veilige installatie

Dakhelling



Karakteristieken

- Het loodrechte ontwerp aan de boven- en onderkant van het frame creëert 70 mm extra ruimte voor isolatie.

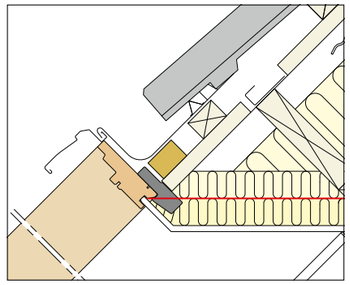

- Het frame kan in minder dan 5 minuten op het raam worden gemonteerd, wat een aanzienlijke tijdwinst oplevert ten opzichte van een traditionele binnenafwerking.



		CK02	CK04	MK04	MK06	MK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
Afmetingen (B×H) in cm		55×78	55×98	78×98	78×118	78×140	94×160	114×118	114×140	134×98	134×140
BBX 1000	Dampscherm + frame voor binnenafwerking	41 **49,61**	42 **50,82**	47 **56,87**	50 **60,50**	53 **64,13**	61 **73,81**	59 **71,39**	62 **75,02**	61 **73,81**	67 **81,07**
BBX 0000	Dampschermkraag	31 **37,51**	31 **37,51**	35 **42,35**	37 **44,77**	39 **47,19**	45 **54,45**	43 **52,03**	46 **55,66**	45 **54,45**	50 **60,50**

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**



Binnenbekleding


Optimale lichtspreiding en ideale luchtcirculatie (LSB/LSC/LSD)

Als u een kant-en-klare oplossing wilt die perfect past bij VELUX dakvensters, de witte PVC-binnenbekledingen zijn waterbestendig, moeten niet worden geverfd en zijn onderhoudsvrij.

Ze zorgen voor een perfecte afwerking tussen het dakvenster en het binnenplafond en zorgt voor een betere verspreiding van het licht.


- Aangepast aan de maat van het dakvenster
- Snelle en eenvoudige installatie

Dakhelling



Karakteristieken

- Witte afwerking in PVC, onderhoudsvriendelijk, krasbestendig en biedt maximale lichtinval en -reflectie.
- Bevat dampscherm van het type BBX (zie hiernaast).

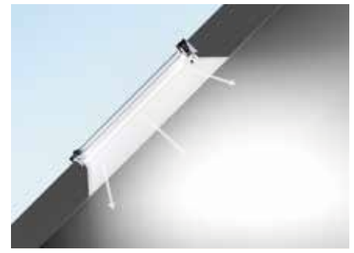

- De bovenstaande configuratie zorgt voor een optimale lichtspreiding. Dit is alleen mogelijk als de dakdiktes en -hellingen, vermeld in de tabel op velux.be onder 'Alle installatieproducten', worden gerespecteerd.



- Ideale warmeluchtcirculatie die condensatie helpt te voorkomen.
- De vorm van de binnenbekleding zorgt voor ruimte voor bijkomende isolatie.
- Helpt bouwknopen te vermijden.

		CK02	CK04	MK04	MK06	MK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
Afmetingen (B×H) in cm		55×78	55×98	78×98	78×118	78×140	94×160	114×118	114×140	134×98	134×140
Binnenbekledingen voor hellende daken											
LSB 2000	Dikte van het dak 180-330 mm	177 **214,17**	181 **219,01**	202 **244,42**	213 **257,73**	226 **273,46**	262 **317,02**	250 **302,50**	266 **321,86**	259 **313,39**	288 **348,48**
LSC 2000	Dikte van het dak 180-430 mm	224 **271,04**	230 **278,30**	257 **310,97**	270 **326,70**	287 **347,27**	333 **402,93**	318 **384,78**	338 **408,98**	329 **398,09**	365 **441,65**
LSD 2000	Dikte van het dak 180-530 mm	301 **364,21**	309 **373,89**	345 **417,45**	363 **439,23**	385 **465,85**	447 **540,87**	427 **516,67**	454 **549,34**	441 **533,61**	490 **592,90**

Niet geschikt voor thermisch geïsoleerde zelfdragende dakelementen met binnenafwerking.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**



Gootstukken voor Combi-dakvensters

Gootstukken voor Standaard Combi Duo, horizontaal Pagina 90

Gootstukken voor Standaard Combi Trio, horizontaal Pagina 91

Gootstukken voor Combi Quattro Pagina 92

Gootstukken voor Combi Duo, verticaal Pagina 93

Gootstukken voor multi-combinaties Pagina 94

Gootstukken voor Design Combi Duo, horizontaal Pagina 96

Gootstukken voor Design Combi Trio, horizontaal Pagina 97

Gootstukken voor Dakkapel Ruimte Pagina 98

Verschillende manieren om dakvensters te combineren

Welke oplossing u ook kiest, u zult genieten van een kamer met een ruimer gevoel en een panoramisch uitzicht op de buitenwereld.



Standaard Combi-oplossingen
Met het standaard VELUX Combi systeem kunt u dakvensters combineren volgens uw voorkeuren.

Deze plaatsing houdt in dat de verticale balk behouden blijft.

Ontdek meer over deze Standaard-oplossing:
- het Standaard combinatiesysteem, pagina 88
- de populairste standaardoplossingen, pagina's 90 tot 95

Design Combi-oplossingen
Deze Design oplossing biedt een elegante afwerking zonder storende verticale balk tussen de ramen.

Door de spant door te snijden, vermindert u de hoeveelheid bekleding tussen de dakvensters, wat zorgt voor een harmonieuzere integratie. Een elegant wit bekledingspaneel bedekt de ruimte tussen de dakvensters.

Voor meer informatie over onze oplossingen, zie:
- Design Combi Duo, horizontaal, op pagina 96
- Design Combi Trio, horizontaal, op pagina 97



Het standaard combinatiesysteem

Als u een combinatie van meerdere dakvensters wenst te installeren kan dat op een efficiënte manier gerealiseerd worden dankzij specifieke gootstukken voor Combi-installaties. Het systeem kan gebruikt worden voor het combineren van de meeste dakvenstertypes.

Het systeem bestaat uit 7 verschillende elementen die u naar wens kunt combineren.

Het is noodzakelijk dat
- Boven elkaar geplaatste dakvensters dezelfde breedte hebben
- Naast elkaar geplaatste dakvensters dezelfde hoogte hebben

a = de kaderafstand voor naast elkaar geplaatste dakvensters
- EKW/EKL/EKB/EKP/EKT: flexibiliteit tussen 100 - 160 mm met de nieuwe aanpasbare middengoot (M)

b = de kaderafstand voor boven elkaar geplaatste dakvensters
- EKW/EKL: frameafstand 250 mm (J)

Een kaderafstand van 100 mm tussen boven elkaar geplaatste dakvensters (b) is mogelijk, maar deze installatie is niet compatibel met gemotoriseerde buitenbeschermingen. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Venstercombinaties naar wens personaliseerbaar
- Verkrijgbaar in manuele of gemotoriseerde versies
- Opening onderaan (panoramisch zicht) of opening bovenaan
- Keuze uit een brede waaier van maten
- Verkrijgbaar in polyurethaan afwerking, witgeverfd hout en gevernist hout


Combi-gootstukken
- De Combi-gootstukken bevatten een isolerend kader (BDX) en een onderdakkraag (BFX)
- De prijzen en afmetingen van de gootstukken zijn afhankelijk van de grootte van de gekozen dakvensters, hun tussenafstand en hun configuratie, meer informatie op de volgende pagina's
- Neem contact met ons op voor andere tussenafstanden, verzonken installaties of voor de installatie van vensters in andere daktypes

Kleur



Anthraciet grijs - NCS S 7500-N (standaard)

Overzicht combinatiesysteem

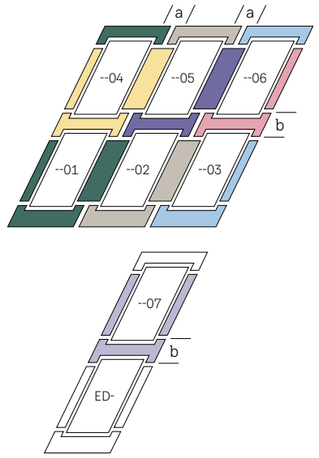

Combi-kits gootstukken Pro+, met aanpasbare middengoot

Alles wat u nodig hebt voor het installeren van Combi-dakvensters, voor perfecte resultaten.



In de Combi-kit gootstukken Pro+ vindt u op maat gemaakte en eenvoudig te installeren isolatie en waterdichte kragen. Deze onderdelen verminderen warmteverlies en koudebruggen en zorgen voor extra veiligheid tegen binnendringen van water.


Deze kit is ook voorzien van de VELUX aanpasbare middengoot – onze innovatieve en gepatenteerde oplossing die dakvenstercombinaties nog eenvoudiger maakt.
De middengoot kan worden aangepast aan breedtes tussen 100 - 160 mm, zodat hij altijd past bij de werkelijke afmetingen van de daksparren, wat een gerust gevoel geeft als het niet mogelijk is om exacte afmetingen te verkrijgen.

Belangrijkste voordelen
- Alles wat u nodig hebt in één bestelling
- Inclusief VELUX aanpasbare middengoot
- Zorgt voor een waterdichte afdichting tussen het raam, de panlatten en de onderliggende dakbedekking
- Vermindert warmteverlies en vermijdt koudebruggen
- Zorgt elke keer weer voor een perfecte installatie


Alles in één doos



Gootstuk



Aanpasbare middengoot



Onderdakkraag (BFX)




Isolerend kader (BDX)

Als de gootstukcode eindigt met de letter M, bevat het product een aanpasbare middengoot (bijv. EKW MK06 2021**M** voor een horizontale Duo-combinatie).
Dit gootstuk bevat ook een BDX isolerend kader en een BFX onderdakkraag.



Dakhelling



Opening onderaan Opening bovenaan

Installatie prinicipe:
verticale steunbalk



Standaard Combi Duo, horizontaal

Behoudt het dakspant tussen de dakvensters

Waar ruimte is voor één dakvenster, is vaak ruimte voor twee.

De VELUX Combi Duo horizontaal heeft naast elkaar geplaatste dakvensters voor een groter ruimtelijk gevoel, meer daglicht en een breed uitzicht op de buitenwereld.

Dit is de ideale oplossing als u meer daglicht in de ruimte wenst zonder de dakconstructie te veranderen.

Gootstukken voor een combinatie van 2 dakvensters met dezelfde afmeting, naast elkaar met een aanpasbare tussenafstand van 100 tot 160 mm (M)*


		FK06	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
Afmeting buitenframe van 1 venster (BxH) in cm		66×118	78×98	78×118	78×140	94×118	94×140	94×160	114×118	114×140	134×98	134×140
Geschikt voor gegolfde dakmaterialen met een dikte tot 120 mm												
EKW 2021M*	Onderdeel	280 **338,80**	280 **338,80**	294 **355,74**	312 **377,52**	332 **401,72**	350 **423,50**	362 **438,02**	346 **418,66**	368 **445,28**	358 **433,18**	396 **479,16**
Geschikt voor leien of vlakke dakmaterialen met een dikte tot 8 mm												
EKL 2021M*	Onderdeel	280 **338,80**	280 **338,80**	294 **355,74**	312 **377,52**	332 **401,72**	350 **423,50**	362 **438,02**	346 **418,66**	368 **445,28**	358 **433,18**	396 **479,16**

* VELUX Pro+ gootstukken (20--) bevatten de isolerende kaders (BDX) en de onderdakkragen (BFX).

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**



Dakhelling



Opening onderaan Opening bovenaan

Installatie prinicipe:
verticale steunbalken



Standaard Combi Trio, horizontaal

Behoudt het dakspant tussen de dakvensters

Geef de ruimte een extra wow-effect met de VELUX Combi Trio. Deze oplossing heeft drie naast elkaar liggende dakvensters om de kamer nog meer daglicht te geven om van een breed panoramisch uitzicht op de buitenwereld te kunnen genieten.

Dit is de ideale oplossing als u meer daglicht in de kamer wenst zonder de dakconstructie aan te passen.

Gootstukken voor een combinatie van 3 dakvensters met dezelfde afmeting, naast elkaar met een aanpasbare tussenafstand van 100 tot 160 mm (M)*

		FK06	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
Afmeting buitenframe van 1 venster (BxH) in cm		66×118	78×98	78×118	78×140	94×118	94×140	94×160	114×118	114×140	134×98	134×140
Geschikt voor gegolfde dakmaterialen met een dikte tot 120 mm												
EKW 2021M*	Onderdeel	280 **338,80**	280 **338,80**	294 **355,74**	312 **377,52**	332 **401,72**	350 **423,50**	362 **438,02**	346 **418,66**	368 **445,28**	358 **433,18**	396 **479,16**
EKW 2002M*	Onderdeel	154 **186,34**	154 **186,34**	162 **196,02**	171 **206,91**	183 **221,43**	192 **232,32**	199 **240,79**	190 **229,90**	202 **244,42**	196 **237,16**	218 **263,78**
Geschikt voor leien of vlakke dakmaterialen met een dikte tot 8 mm												
EKL 2021M*	Onderdeel	280 **338,80**	280 **338,80**	294 **355,74**	312 **377,52**	332 **401,72**	350 **423,50**	362 **438,02**	346 **418,66**	368 **445,28**	358 **433,18**	396 **479,16**
EKL 2002M*	Onderdeel	154 **186,34**	154 **186,34**	162 **196,02**	171 **206,91**	183 **221,43**	192 **232,32**	199 **240,79**	190 **229,90**	202 **244,42**	196 **237,16**	218 **263,78**

* VELUX Pro+ gootstukken (20--) bevatten de isolerende kaders (BDX) en de onderdakkragen (BFX).

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**




Combi Quattro

Verbreed uitzicht en verdubbelde hoogte

De VELUX Quattro combinatie is de verdubbeling van de horizontale Duo combinatie voor nog meer daglicht en een fantastisch uitzicht van vloer tot plafond. Deze oplossing met vier vensters creëert een pronkstuk met de nadruk op het zicht naar buiten, en zorgt op die manier voor meer helderheid en ruimtelijkheid in uw ruimte.

Dakhelling




Opening onderaan | Opening bovenaan

Venstercombinatie naar wens personaliseerbaar

Zie pagina 88 voor meer informatie.

Combi-gootstukken



- De prijzen en afmetingen van de gootstukken hieronder gelden voor een Combi Quattro installatie van naast elkaar geplaatste vensters met een aanpasbare tussenafstand van 100 tot 160 mm (M) en boven mekaar geplaatste vensters met een tussenafstand van 250 mm (J).

Zie pagina 88 voor meer informatie.

Gootstukken voor een combinatie van 4 dakvensters met dezelfde afmeting, naast elkaar geplaatst met een aanpasbare tussenafstand van 100 tot 160 mm (M) en boven mekaar geplaatst met een tussenafstand van 250 mm (J)

		FK06	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
Afmeting buitenframe van 1 venster (BxH) in cm		66×118	78×98	78×118	78×140	94×118	94×140	94×160	114×118	114×140	134×98	134×140
Geschikt voor gegolfde dakmaterialen met een dikte tot 120 mm												
EKW 2021M*	Onderdeel ■ ■	280 **338,80**	280 **338,80**	294 **355,74**	312 **377,52**	332 **401,72**	350 **423,50**	362 **438,02**	346 **418,66**	368 **445,28**	358 **433,18**	396 **479,16**
EKW 2004MJ*	Onderdeel ■	154 **186,34**	154 **186,34**	162 **196,02**	171 **206,91**	183 **221,43**	192 **232,32**	199 **240,79**	190 **229,90**	202 **244,42**	196 **237,16**	218 **263,78**
EKW 2006MJ*	Onderdeel ■	154 **186,34**	154 **186,34**	162 **196,02**	171 **206,91**	183 **221,43**	192 **232,32**	199 **240,79**	190 **229,90**	202 **244,42**	196 **237,16**	218 **263,78**
Geschikt voor leien of vlakke dakmaterialen met een dikte tot 8 mm												
EKL 2021M*	Onderdeel ■ ■	280 **338,80**	280 **338,80**	294 **355,74**	312 **377,52**	332 **401,72**	350 **423,50**	362 **438,02**	346 **418,66**	368 **445,28**	358 **433,18**	396 **479,16**
EKL 2004MJ*	Onderdeel ■	154 **186,34**	154 **186,34**	162 **196,02**	171 **206,91**	183 **221,43**	192 **232,32**	199 **240,79**	190 **229,90**	202 **244,42**	196 **237,16**	218 **263,78**
EKL 2006MJ*	Onderdeel ■	154 **186,34**	154 **186,34**	162 **196,02**	171 **206,91**	183 **221,43**	192 **232,32**	199 **240,79**	190 **229,90**	202 **244,42**	196 **237,16**	218 **263,78**

* VELUX Pro+ gootstukken (20--) bevatten de isolerende kaders (BDX) en de onderdakkragen (BFX).

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**




Combi Duo, verticaal

Ideaal voor smalle ruimtes

Voor smalle ruimtes, zoals een traphal, zorgt een Duo verticaal combinatie ervoor dat het daglicht verder in de ruimte wordt verspreid. Zo kunt u een ruimtelijker gevoel opwekken, de inval van daglicht maximaliseren en een architectonisch element creëren in vaak donkere en verwaarloosde ruimtes.

Dakhelling




Opening onderaan | Opening bovenaan

Venstercombinatie naar wens personaliseerbaar

Zie pagina 88 voor meer informatie.

Combi-gootstukken



- De prijzen en afmetingen van de gootstukken hieronder gelden voor een Combi Duo verticaal installatie van boven mekaar geplaatste vensters met een tussenafstand van 250 mm (J).

Zie pagina 88 voor meer informatie.

Gootstukken voor een combinatie van 2 dakvensters met dezelfde afmeting boven mekaar geplaatst met een tussenafstand van 250 mm (J)

		FK06	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
Afmeting buitenframe van 1 venster (BxH) in cm		66×118	78×98	78×118	78×140	94×118	94×140	94×160	114×118	114×140	134×98	134×140
Geschikt voor gegolfde dakmaterialen met een dikte tot 120 mm												
EDW 2000*	Onderdeel □	140 **169,40**	140 **169,40**	147 **177,87**	156 **188,76**	166 **200,86**	175 **211,75**	181 **219,01**	173 **209,33**	184 **222,64**	179 **216,59**	198 **239,58**
EKW 2007MJ*	Onderdeel ■	154 **186,34**	154 **186,34**	162 **196,02**	171 **206,91**	183 **221,43**	192 **232,32**	199 **240,79**	190 **229,90**	202 **244,42**	196 **237,16**	218 **263,78**
Geschikt voor leien of vlakke dakmaterialen met een dikte tot 8 mm												
EDL 2000*	Onderdeel □	133 **160,93**	133 **160,93**	140 **169,40**	148 **179,08**	158 **191,18**	166 **200,86**	172 **208,12**	164 **198,44**	175 **211,75**	170 **205,70**	189 **228,69**
EKL 2007MJ*	Onderdeel ■	-	154 **186,34**	162 **196,02**	171 **206,91**	183 **221,43**	192 **232,32**	199 **240,79**	190 **229,90**	202 **244,42**	196 **237,16**	218 **263,78**

* VELUX Pro+ gootstukken (20--) bevatten de isolerende kaders (BDX) en de onderdakkragen (BFX).

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**



Gootstukken voor multi-combinaties


Voor dakvensters boven en/of naast elkaar

VELUX multi-combinaties zijn de snelste en gemakkelijkste manier om het gevoel van ruimte en openheid in een ruimte drastisch te verbeteren.

Het creëert een unieke ruimte en biedt een vrij uitzicht naar buiten en de horizon. Kies voor deze oplossing om een 'panoramisch licht-oppervlakte' te creëren met zes dakvensters of meer.

Welke combinatie u ook in uw hoofd heeft, maak uw wensen waar dankzij onze verschillende combinaties.

Dakhelling




Opening onderaan

Opening bovenaan

Venstercombinatie naar wens personaliseerbaar

Zie pagina 88 voor meer informatie.

Combi-gootstukken



- De prijzen en afmetingen van de gootstukken hiernaast gelden voor een meervoudige installatie van naast elkaar en boven elkaar geplaatste dakvensters met een aanpasbare horizontale tussenafstand van 100 tot 160 mm (M) en een verticale tussenafstand van 250 mm (J).

Zie pagina 88 voor meer informatie.

Gootstukken voor een combinatie van meerdere naast elkaar en boven elkaar geplaatste dakvensters met een aanpasbare horizontale tussenafstand van 100 tot 160 mm (M) tussen de vensters en een verticale tussenafstand van 250 mm (J)

		FK06	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
Afmeting buitenframe van 1 venster (BxH) in cm		66×118	78×98	78×118	78×140	94×118	94×140	94×160	114×118	114×140	134×98	134×140
Geschikt voor gegolfde dakmaterialen met een dikte tot 120 mm												
EKW 2001M	Onderdeel	154 **186,34**	154 **186,34**	162 **196,02**	171 **206,91**	183 **221,43**	192 **232,32**	199 **240,79**	190 **229,90**	202 **244,42**	196 **237,16**	218 **263,78**
EKW 2002M	Onderdeel	154 **186,34**	154 **186,34**	162 **196,02**	171 **206,91**	183 **221,43**	192 **232,32**	199 **240,79**	190 **229,90**	202 **244,42**	196 **237,16**	218 **263,78**
EKW 2003M	Onderdeel	154 **186,34**	154 **186,34**	162 **196,02**	171 **206,91**	183 **221,43**	192 **232,32**	199 **240,79**	190 **229,90**	202 **244,42**	196 **237,16**	218 **263,78**
EKW 2004MJ	Onderdeel	154 **186,34**	154 **186,34**	162 **196,02**	171 **206,91**	183 **221,43**	192 **232,32**	199 **240,79**	190 **229,90**	202 **244,42**	196 **237,16**	218 **263,78**
EKX 2005MJ	Onderdeel	154 **186,34**	154 **186,34**	162 **196,02**	171 **206,91**	183 **221,43**	192 **232,32**	199 **240,79**	190 **229,90**	202 **244,42**	196 **237,16**	218 **263,78**
EKW 2006MJ	Onderdeel	154 **186,34**	154 **186,34**	162 **196,02**	171 **206,91**	183 **221,43**	192 **232,32**	199 **240,79**	190 **229,90**	202 **244,42**	196 **237,16**	218 **263,78**
Geschikt voor leien of vlakke dakmaterialen met een dikte tot 8 mm												
EKL 2001M	Onderdeel	154 **186,34**	154 **186,34**	162 **196,02**	171 **206,91**	183 **221,43**	192 **232,32**	199 **240,79**	190 **229,90**	202 **244,42**	196 **237,16**	218 **263,78**
EKL 2002M	Onderdeel	154 **186,34**	154 **186,34**	162 **196,02**	171 **206,91**	183 **221,43**	192 **232,32**	199 **240,79**	190 **229,90**	202 **244,42**	196 **237,16**	218 **263,78**
EKL 2003M	Onderdeel	154 **186,34**	154 **186,34**	162 **196,02**	171 **206,91**	183 **221,43**	192 **232,32**	199 **240,79**	190 **229,90**	202 **244,42**	196 **237,16**	218 **263,78**
EKL 2004MJ	Onderdeel	154 **186,34**	154 **186,34**	162 **196,02**	171 **206,91**	183 **221,43**	192 **232,32**	199 **240,79**	190 **229,90**	202 **244,42**	196 **237,16**	218 **263,78**
EKX 2005MJ	Onderdeel	154 **186,34**	154 **186,34**	162 **196,02**	171 **206,91**	183 **221,43**	192 **232,32**	199 **240,79**	190 **229,90**	202 **244,42**	196 **237,16**	218 **263,78**
EKL 2006MJ	Onderdeel	154 **186,34**	154 **186,34**	162 **196,02**	171 **206,91**	183 **221,43**	192 **232,32**	199 **240,79**	190 **229,90**	202 **244,42**	196 **237,16**	218 **263,78**

Als de gootstukcode eindigt met de letter M, bevat het product een aanpasbare middengoot (bijv. EKW MK06 2001**M** voor een horizontale Duo-combinatie).
Dit gootstuk bevat ook een BDX isolerend kader en een BFX onderdakkraag.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**



Design Combi Duo, horizontaal


Een designoplossing zonder storende verticale balk tussen de ramen

Deze oplossing heeft twee naast elkaar geplaatste dakvensters die een prachtig architectonisch effect creëren. Laat uw interieur baden in het licht en geniet van een gevoel van ruimte.

Door de verticale spant te verwijderen en te vervangen door twee horizontale balken, vermindert u de dikte van de binnenbekleding tussen de dakvensters. Een elegante witte afwerkingsplaat bedekt de ruimte tussen de dakvensters, wat zorgt voor een meer esthetische integratie in de dakhelling.


De Design oplossing is verkrijgbaar met een afstand (a) van 18 mm of 100 mm.

Dakhelling



Opening onderaan | Opening bovenaan

Installatie principe: horizontale steunbalken



Inhoud van het Design Combi Pro+ gootstuk

Alles wat u nodig hebt voor een probleemloze installatie en een stijlvolle afwerking:

- Buitenaansluiting
- BDX isolerend kader
- BFX onderdakkraag
- EMT horizontale steunbalken, in rood op het schema hierboven
- Interne afdekplaat (wit)

Buitenbeschermingen

- Rolluiken (SSL/SML) kunnen niet geïnstalleerd worden met een tussenafstand (a) = 18 mm.
- Raadpleeg ons voor de installatie van een muggengaas.

		FK06	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
Afmeting buitenframe van 1 venster (BxH) in cm		66×118	78×98	78×118	78×140	94×118	94×140	94×160	114×118	114×140	134×98	134×140
Gootstukken Pro+ voor een tussenafstand (a) = 18 mm												
EBW 4021B2*	Gootstuk voor gegolfde dakmaterialen met een dikte tot 120 mm	570 **689,70**	558 **675,18**	596 **721,16**	650 **786,50**	656 **793,76**	710 **859,10**	754 **912,34**	698 **844,58**	757 **915,97**	708 **856,68**	808 **977,68**
EBL 4021B2*	Gootstuk voor vlakke dakmaterialen of leien met een dikte tot 8 mm	549 **664,29**	537 **649,77**	573 **693,33**	626 **757,46**	631 **763,51**	684 **827,64**	727 **879,67**	672 **813,12**	730 **883,30**	681 **824,01**	778 **941,38**
Gootstukken Pro+ voor een tussenafstand (a) = 100 mm												
EKW 4021E2*	Gootstuk voor gegolfde dakmaterialen met een dikte tot 120 mm	501 **606,21**	489 **591,69**	522 **631,62**	572 **692,12**	573 **693,33**	623 **753,83**	664 **803,44**	612 **740,52**	666 **805,86**	619 **748,99**	708 **856,68**
EKL 4021E2*	Gootstuk voor vlakke dakmaterialen of leien met een dikte tot 8 mm	501 **606,21**	489 **591,69**	522 **631,62**	572 **692,12**	573 **693,33**	623 **753,83**	664 **803,44**	612 **740,52**	666 **805,86**	619 **748,99**	708 **856,68**

* Bevat isolerende kaders (BDX), onderdakkragen (BFX), horizontale steunbalken (EMT) en witte afdekplaten.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**



Design Combi Trio, horizontaal


Een designoplossing zonder storende verticale balken tussen de ramen

Deze oplossing heeft drie naast elkaar geplaatste dakvensters die een prachtig architectonisch effect creëren. Laat uw interieur baden in het licht en geniet van een gevoel van ruimte.

Door de verticale spanten te verwijderen en te vervangen door twee horizontale balken, vermindert u de dikte van de binnenbekleding tussen de dakvensters. Een elegante witte afwerkingsplaat bedekt de ruimte tussen de dakvensters, wat zorgt voor een meer esthetische integratie in de dakhelling.


De Design oplossing is verkrijgbaar met een afstand (a) van 18 mm of 100 mm.

Dakhelling



Opening onderaan | Opening bovenaan

Installatie principe: horizontale steunbalken



Inhoud van het Design Combi Pro+ gootstuk

Alles wat u nodig hebt voor een probleemloze installatie en een stijlvolle afwerking:

- Buitenaansluiting
- BDX isolerend kader
- BFX onderdakkraag
- EMT horizontale steunbalken, in rood op het schema hierboven (enkel voor de variant 4031)
- Interne afdekplaten (wit)

Buitenbeschermingen

- Rolluiken (SSL/SML) kunnen niet geïnstalleerd worden met een tussenafstand (a) = 18 mm.
- Raadpleeg ons voor de installatie van een muggengaas.

		FK06	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
Afmeting buitenframe van 1 venster (BxH) in cm		66×118	78×98	78×118	78×140	94×118	94×140	94×160	114×118	114×140	134×98	134×140
Gootstukken Pro+ voor een tussenafstand (a) = 18 mm												
EBW 4031B2*	Gootstuk voor gegolfde dakmaterialen met een dikte tot 120 mm	930 **1125,30**	906 **1096,26**	971 **1174,91**	1068 **1292,28**	-	-	-	-	-	-	-
EBL 4031B2*	Gootstuk voor vlakke dakmaterialen of leien met een dikte tot 8 mm	898 **1086,58**	874 **1057,54**	938 **1134,98**	1033 **1249,93**	-	-	-	-	-	-	-
Gootstukken Pro+ voor een tussenafstand (a) = 100 mm												
EKW 4031E2*	Gootstuk voor gegolfde dakmaterialen met een dikte tot 120 mm	840 **1016,40**	816 **987,36**	876 **1059,96**	967 **1170,07**	-	-	-	-	-	-	-
EKW 3031E2**	Gootstuk voor gegolfde dakmaterialen met een dikte tot 120 mm	-	-	-	-	795 **961,95**	886 **1072,06**	963 **1165,23**	816 **987,36**	914 **1105,94**	796 **963,16**	958 **1159,18**
EKL 4031E2*	Gootstuk voor vlakke dakmaterialen of leien met een dikte tot 8 mm	840 **1016,40**	816 **987,36**	876 **1059,96**	967 **1170,07**	-	-	-	-	-	-	-
EKL 3031E2**	Gootstuk voor vlakke dakmaterialen of leien met een dikte tot 8 mm	-	-	-	-	795 **961,95**	886 **1072,06**	963 **1165,23**	816 **987,36**	914 **1105,94**	796 **963,16**	958 **1159,18**

* Bevat isolerende kaders (BDX), onderdakkragen (BFX), horizontale steunbalken (EMT) en witte afdekplaten.
** Bevat isolerende kaders (BDX), onderdakkragen (BFX) en witte afdekplaten.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**



Nieuw

Gootstukken Dakkapel Ruimte 4 of 6

Ruimte maker en nog meer licht


Dankzij de V-vormige structuur, in combinatie met VELUX dakvensters type GG- en GP-, en dit gootstuk, kunt u de ruimte vergroten en extra bruikbare m² winnen door de hoogte van het plafond te verhogen. Door 4 of 6 dakvensters te combineren, maximaliseert u natuurlijke lichtinval en optimaliseert u de verdeling ervan zodat u gemakkelijker de ruimte kunt variëren.



Verhoogt de dakvensters ongeveer 60 cm van het dak wat extra ruimte geeft.

Van toepassing op dakuitbreidingen.

Dakhelling



Kleur



Anthraciet grijs - NCS S 7500-N (standaard)

2 combinaties mogelijk

- Voor de Dakkapel Ruimte 4 met dakvensters referenties MK06/PK06/SK06, maak gebruik van de EBW/EBL 2022BK gootstukken.
- Voor de Dakkapel Ruimte 6 met enkel de dakvenster referentie MK06, maak gebruik van de EBW/EBL 2032BK gootstukken.

Dakvensters compatibiliteit

- Vanwege de helling die door dit gootstuk ontstaat raden wij het volgende aan voor de installatie:
  - **plaatsing op de bovenste rij van:** gemotoriseerde dakvensters met opening bovenaan (type GG-)
  - **plaatsing op de onderste rij van:** manuele dakvensters met opening bovenaan (type GG-), **of** manuele dakvensters met opening onderaan (type GP-) alleen als de dakhelling 35° is, **of** elektrische dakvensters met opening onderaan (type GP-) voor dakhellingen tussen 35° en 45°.

Binnengordijnen en buitenbeschermingen

- Lichtregeling: perfecte compatibiliteit met alle binnengordijnen.
- Warmteregeling: enkel compatibel met verduisterende buitenste zonneschermen en lichttemperende buitenste zonneschermen, elektrisch of op zonne-energie (niet compatibel met rolluiken).

Voor meer informatie, zie pagina 119.







Inhoud kit gootstuk
- aluminium afdichtingsvoegen
- de opstand (houten panelen met polyurethaan isolatie)
- de steunen (in dennenhout)
- witte afwerkingsplaten (te plaatsen tussen de naast mekaar liggende dakvensters)
- de isolerende kaders (BDX)
- het onderdakkraag (BFX)

Afmetingen buitenframe (B×H) in cm		**MK06** 168×267	**PK06** 200×267	**SK06** 240×267	**MK06** 248×267
Kit gootstuk					
EBW 2022BK	Geschikt voor gegolfde dakmaterialen of tegelpannen met een dikte tot 120 mm – voor 4 dakvensters	2922 **3535,62**	3068 **3712,28**	3298 **3990,58**	-
EBW 2032BK	Geschikt voor gegolfde dakmaterialen of tegelpannen met een dikte tot 120 mm – voor 6 dakvensters	-	-	-	3504 **4239,84**
EBL	Geschikt voor leien of vlakke dakmaterialen met een dikte tot 8 mm	enkel op aanvraag			

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**



Platdakvensters

Platdakvenster – Gebogen glas Pagina 104

Platdakvenster – Vlak glas Pagina 106

Platdakvenster met afdekschelp Pagina 108

Daktoegang in glas – Elektrisch Pagina 110

Daktoegang met afdekschelp – Manueel Pagina 112

Binnenbekleding Pagina 113

Ontrokingssysteem voor binnentraphuizen Pagina 114

Het complete assortiment platdakvensters

Wij bieden u een compleet assortiment platdakvensters die voldoen aan alle behoeften. Van de innovatieve platdakvensters met vlak of gebogen glas tot de klassieke koepels in acrylaat: het assortiment VELUX platdakvensters is ruim en beantwoordt aan ieders behoeften.



Platdakvenster met gebogen glas

Topprestaties dankzij de CurveTech™-technologie

- Maximale daglichtoppervlakte
- Uitstekende energieprestaties
- Innovatief design
- Uitstekende demping van regen- of hagelgeluid
- Helder zicht en afvoer van de regen dankzij CurveTech™

Voor meer informatie, zie pagina 104 ⟶



Platdakvenster met vlak glas

Lichtrijk, design & esthetisch

- Maximale daglichtinval
- Uitstekende energieprestaties
- Innovatief design
- Uitstekende demping van regen- of hagelgeluid

Voor meer informatie, zie pagina 106 ⟶



Platdakvenster met afdekschelp

De klassieke oplossing voor meer comfort

- Uitstekende daglichtinval
- Goede energieprestaties
- Klassiek design
- Goede demping van regen- of hagelgeluid

Voor meer informatie, zie pagina 108 ⟶

Oplossingen op maat

- Als u op zoek bent naar op maat gemaakte oplossingen, raadpleeg pagina 116.








Specificaties voor platdakvensters	Platdakvenster met gebogen glas	Platdakvenster met vlak glas	Platdakvenster met afdekschelp
Gebruikszones	· Verwarmde ruimtes en gebouwen	· Verwarmde ruimtes en gebouwen	· Verwarmde ruimtes en gebouwen
Dakhelling	· 0-15°	· 2-15°	· 0-15°
Design	· Oppervlakte in gebogen glas · 88% daglichtoppervlakte* · Open zicht van binnenuit · Elegant buitenaanzicht in gebogen glas · Motor ingebouwd in het chassis · Ingewerkt gordijn, nauwelijks zichtbaar van binnenuit · Beter zicht – waterafvoer dankzij CurveTech™	· Oppervlakte in vlak glas · 88% daglichtoppervlakte* · Open zicht van binnenuit · Elegant buitenaanzicht in vlak glas · Motor ingebouwd in het chassis · Ingewerkt gordijn, nauwelijks zichtbaar van binnenuit	· Transparante of opale afdekschelp · 70% daglichtoppervlakte* · Motor ingebouwd in het chassis · Gordijn (optioneel) zichtbaar van binnenuit
Prestaties	· Glasoppervlak en basiseenheid met dubbele of 3-voudige beglazing · Isolerende beglazingseenheid met gelaagd glas (P4A) · Urc, ref300: 0,65 W/(m²K)** · Arc, ref300: 4,4 m²** · Geluidsisolatie 39 dB** · Inbraakwerend glas als standaard***	· Glasoppervlak en basiseenheid met dubbel of 3-voudige beglazing · Isolerende beglazingseenheid met gelaagd glas (P4A) · Urc, ref300: 0,75 W/(m²K)** · Arc, ref300: 4,1 m²** · Geluidsisolatie 39 dB** · Inbraakwerend glas als standaard***	· Afdekschelp en basiseenheid met dubbel glas · Isolerende beglazingseenheid met gelaagd glas (P4A) · Urc, ref300: 0,80 W/(m²K)** · Oppervlakte: 3,4 m²** · Geluidsisolatie 36 dB** · Inbraakwerend glas beschikbaar***
Opening	· Op zonne-energie · Elektrisch · Vast	· Op zonne-energie · Elektrisch · Vast	· Elektrisch · Vast
Smart Home en sensoren	· Compatibel met VELUX geconnecteerde oplossingen (Smart Home) · Ingebouwde regensensor als standaard · Voorgeprogrammeerde afstandsbediening	· Compatibel met VELUX geconnecteerde oplossingen (Smart Home) · Ingebouwde regensensor als standaard · Voorgeprogrammeerde afstandsbediening	· Compatibel met VELUX geconnecteerde oplossingen (Smart Home) · Ingebouwde regensensor als standaard · Voorgeprogrammeerde afstandsbediening
Bescherming tegen de warmte en regeling van lichtinval	· Lichttemperend zonnescherm (op zonne-energie) – Geoptimaliseerde en discrete plaatsing · Verduisterend rolgordijn (op zonne-energie) – Geoptimaliseerde en discrete plaatsing · Muggengaas (manueel, reinigbaar en afneembaar)	· Lichttemperend zonnescherm (op zonne-energie) – Geoptimaliseerde en discrete plaatsing · Verduisterend rolgordijn (op zonne-energie) – Geoptimaliseerde en discrete plaatsing · Muggengaas (manueel, reinigbaar en afneembaar)	· Lichttemperende of verduisterende plisségordijnen (op zonne-energie of elektrisch)

* Lichtoppervlakte volgens de methode van document EAD 220062-00-0401 (CE-markering). De opgegeven prestatiecijfers zijn berekend op een formaat 100 x 100 cm.

** De U-waarden, de oppervlakte en de geluidsisolatie zijn opgegeven voor de vaste modellen met ofwel een dubbele wand (koepel in acrylaat), ofwel een Q-variant met dubbel glas (platdakvenster met afdekschelp) en een dubbele beglazing (vlak glas en gebogen glas). De U-waarden en de oppervlakten zijn berekend voor een vensterformaat 120 x 120 cm, met een opstand van 30 cm, conform de methode van de norm EN 1873:2014+A1:2016.

*** Voldoet aan de Europese wettelijke vereisten betreffende inbraakwerendheid, klasse 2.



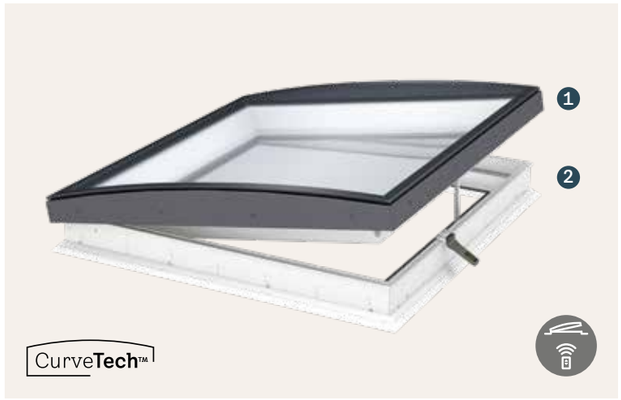


Platdakvenster met gebogen glas

Vaste of gemotoriseerde optie beschikbaar

Het VELUX platdakvenster met gebogen glas is een revolutie in het ontwerp van vensters. Het unieke ontwerp met een dun kader en een onzichtbaar chassis biedt een maximale lichtinval en een mooi design van binnenuit – zelfs wanneer een zonnescherm is geïnstalleerd. Door het gebogen glasoppervlak kan ook regenwater gemakkelijk worden afgevoerd.

- Maximale daglichtoppervlakte
- Uitstekende energieprestaties
- Innovatief design
- Uitstekende demping van regen- of hagelgeluid
- Helder zicht en waterafvoer

Dakhelling




0°-15°

Karakteristieken

- De beste keuze voor huiseigenaars met een dakhelling van 0 tot 15°.
- Gebogen beschermglas van rand tot rand.
- Unieke vensterconstructie met een dun kader en een onzichtbaar chassis.
- Verkrijgbaar met dubbel en 3-voudig glas voor uitstekende energieprestaties en demping van regengeluid.
- Geïsoleerde bovenafdekking met gelaagd glas voor meer veiligheid. Inbraakwerend (klasse 2).
- Basiseenheid verkrijgbaar in vaste, elektrische of door zonne-energie aangedreven versie. De gemotoriseerde versies worden geleverd met een afstandsbediening en een regensensor, zonder extra kosten.

Zonnescherm of rolgordijn (optioneel)

- Het zonnescherm of het rolgordijn zijn weggewerkt in de structuur van het venster. Ze worden beide op dezelfde plaats geplaatst tussen de beglazing van de basiseenheid en onder het beschermglas. Deze hebben geen invloed op de lichtinval, het design of uw zicht naar buiten toe, wanneer ze open zijn. Voor meer informatie over de verschillende mogelijke opties, zie pagina's 150-151.



Aangezien de plaatsing van het zonnescherm of het rolgordijn langs buiten gebeurt, raden we stellig aan om het samen met het venster te installeren.

Smart Home


Combineer uw elektrische VELUX producten met onze slimme bedieningsoplossingen om meerdere producten te bedienen, te programmeren en te automatiseren.

Voor meer informatie, zie pagina 19.

Beschikbare afmetingen		**060060**	**080080**	**090060**	**090090**	**100100**	**120090**	**120120**	**150080**	**150100**	**150120**	**150150**	**200060**	**200100**
Dakopening (B × H) in cm		60×60	80×80	90×60	90×90	100×100	120×90	120×120	150×80	150×100	150×120	150×150	200×60	200×100
Lichtoppervlakte in m²		0,29	0,54	0,45	0,70	0,88	0,95	1,30	1,06	1,35	1,64	2,07	1,04	1,82
H B Opening van het platdakvenster	**U-WAARDE*** Urc,ref300 W/(m²K) / Arc,ref300 Opper-vlakte m²													
1 Bovenafdekking														
ISU 1093	Gebogen beschermglas	668 **808,28**	795 **961,95**	737 **891,77**	884 **1069,64**	982 **1188,22**	1021 **1235,41**	1277 **1545,17**	1188 **1437,48**	1296 **1568,16**	1522 **1841,62**	1768 **2139,28**	1345 **1627,45**	1856 **2245,76**
2 Basiseenheid														
CVU 0320Q	Basis-eenheid op zonne-energie, dubbel glas	0,65 / 4,4	1170 **1415,70**	1255 **1518,55**	1216 **1471,36**	1314 **1589,94**	1379 **1668,59**	1406 **1701,26**	1523 **1842,83**	1445 **1748,45**	1543 **1867,03**	1647 **1992,87**	1798 **2175,58**	1543 **1867,03**	1850 **2238,50**
CVU 0325Q	Basis-eenheid op zonne-energie, 3-voudig glas	0,55 / 4,4	1304 **1577,84**	1414 **1710,94**	1363 **1649,23**	1490 **1802,90**	1575 **1905,75**	1609 **1946,89**	1762 **2132,02**	1660 **2008,60**	1788 **2163,48**	1924 **2328,04**	2119 **2563,99**	1788 **2163,48**	2187 **2646,27**
CVU 0220Q	Elek-trische basis-eenheid, dubbel glas	0,65 / 4,4	1170 **1415,70**	1255 **1518,55**	1216 **1471,36**	1314 **1589,94**	1379 **1668,59**	1406 **1701,26**	1523 **1842,83**	1445 **1748,45**	1543 **1867,03**	1647 **1992,87**	1798 **2175,58**	1543 **1867,03**	1850 **2238,50**
CVU 0225Q	Elek-trische basis-eenheid, 3-voudig glas	0,55 / 4,4	1304 **1577,84**	1414 **1710,94**	1363 **1649,23**	1490 **1802,90**	1575 **1905,75**	1609 **1946,89**	1762 **2132,02**	1660 **2008,60**	1788 **2163,48**	1924 **2328,04**	2119 **2563,99**	1788 **2163,48**	2187 **2646,27**
CFU 0020Q	Vaste basis-eenheid, dubbel glas	0,65 / 4,4	444 **537,24**	529 **640,09**	490 **592,90**	588 **711,48**	653 **790,13**	680 **822,80**	797 **964,37**	719 **869,99**	817 **988,57**	921 **1114,41**	1102 **1333,42**	986 **1193,06**	1124 **1360,04**
CFU 0025Q	Vaste basis-eenheid, 3-voudig glas	0,55 / 4,4	578 **699,38**	688 **832,48**	637 **770,77**	764 **924,44**	849 **1027,29**	883 **1068,43**	1036 **1253,56**	934 **1130,14**	1062 **1285,02**	1198 **1449,58**	1393 **1685,53**	1062 **1285,02**	1461 **1767,81**
Accessoires (in optie)														
ZCU 0015	Basisopstand van 15 cm (voorzien van een basis om te bevestigen op het dak)		299 **361,79**	320 **387,20**	316 **382,36**	334 **404,14**	344 **416,24**	347 **419,87**	385 **465,85**	361 **436,81**	399 **482,79**	430 **520,30**	468 **566,28**	413 **499,73**	492 **595,32**
ZCU 1015	Bijkomende opstand van 15 cm (bij te voegen aan de basis-opstand ZCU 0015 om een totale hoogte te bekomen van 30 cm)		269 **325,49**	288 **348,48**	285 **344,85**	300 **363,00**	309 **373,89**	313 **378,73**	347 **419,87**	325 **393,25**	359 **434,39**	387 **468,27**	421 **509,41**	371 **448,91**	443 **536,03**
ZZZ 210U	Kit voor mechanische bevestiging van de roofing		57 **68,97**	61 **73,81**	61 **73,81**	64 **77,44**	66 **79,86**	66 **79,86**	74 **89,54**	69 **83,49**	76 **91,96**	82 **99,22**	89 **107,69**	79 **95,59**	94 **113,74**
LSF 2000	Binnenbekleding (zie pagina 113)		292 **353,32**	320 **387,20**	313 **378,73**	334 **404,14**	348 **421,08**	355 **429,55**	376 **454,96**	358 **433,18**	383 **463,43**	390 **471,90**	418 **505,78**	400 **484,00**	435 **526,35**
BBX 0000C	Dampschermkraag		25 **30,25**	27 **32,67**	27 **32,67**	28 **33,88**	29 **35,09**	29 **35,09**	32 **38,72**	30 **36,30**	34 **41,14**	36 **43,56**	39 **47,19**	35 **42,35**	41 **49,61**

Opmerkingen

- Bij alle rechthoekige formaten is de motor aan de lange zijde gemonteerd, het platdakvenster opent dus ook aan de lange zijde. Raadpleeg de installatietekeningen voor meer informatie.
- Door het gewicht is het raadzaam om een kraan of gelijkaardig hijsmiddel te voorzien om platdakvensters in grotere afmetingen op het dak te brengen. Zowel het venster als het gebogen glas zijn voorzien van verankeringspunten voor hijsogen (M10 en M6).



* Berekend voor een referentiemaat van 120 x 120 cm en een kaderuitbreiding van 300 mm, in een dakhelling van 0°.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.** Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.





Platdakvenster met vlak glas

Vaste of gemotoriseerde optie beschikbaar

Het VELUX platdakvenster met vlak glas brengt de magie van het daglicht in uw woning. Het unieke ontwerp met een dun kader en een onzichtbaar chassis biedt een maximale lichtinval en een mooi design van binnenuit – zelfs wanneer een zonnescherm is geïnstalleerd.

- Maximale daglichtoppervlakte
- Uitstekende energieprestaties
- Innovatief design
- Uitstekende demping van regen- of hagelgeluid

Dakhelling




2°-15°

Karakteristieken

- De elegante keuze voor dakhellingen tussen 2° en 15°.
- Vlak beschermglas van rand tot rand.
- Unieke vensterconstructie met een dun kader en een onzichtbaar chassis.
- Verkrijgbaar met dubbel en 3-voudig glas voor uitstekende energieprestaties en demping van regengeluid.
- Geïsoleerde bovenafdekking met gelaagd glas voor meer veiligheid. Inbraakwerend (klasse 2).
- Basiseenheid verkrijgbaar in vaste, elektrische of door zonne-energie aangedreven versie. De gemotoriseerde versies worden geleverd met een afstandsbediening en een regensensor, zonder extra kosten.

Zonnescherm of rolgordijn (optioneel)

- Het zonnescherm of het rolgordijn zijn weggewerkt in de structuur van het venster. Ze worden beide op dezelfde plaats geplaatst tussen de beglazing van de basiseenheid en onder het beschermglas. Deze hebben geen invloed op de lichtinval, het design of uw zicht naar buiten toe, wanneer ze open zijn. Voor meer informatie over de verschillende mogelijke opties, zie pagina's 150-151.



Aangezien de plaatsing van het zonnescherm of het rolgordijn langs buiten gebeurt, raden we stellig aan om het samen met het venster te installeren.

Smart Home


Combineer uw elektrische VELUX producten met onze slimme bedieningsoplossingen om meerdere producten te bedienen, te programmeren en te automatiseren.

Voor meer informatie, zie pagina 19.

Beschikbare afmetingen			**060060**	**080080**	**090060**	**090090**	**100100**	**120090**	**120120**	**150080**	**150100**	**150120**	**150150**	**200060**	**200100**
Dakopening (B × H) in cm			60×60	80×80	90×60	90×90	100×100	120×90	120×120	150×80	150×100	150×120	150×150	200×60	200×100
Lichtoppervlakte in m²			0,29	0,54	0,45	0,70	0,88	0,95	1,30	1,06	1,35	1,64	2,07	1,04	1,82
H B Opening van het platdakvenster	**U-WAARDE*** Urc,ref300 W/(m²K) / Arc,ref300 Opper-vlakte m²														
1 Bovenafdekking															
ISU 2093	Vlak beschermglas		482 **583,22**	574 **694,54**	532 **643,72**	638 **771,98**	709 **857,89**	737 **891,77**	921 **1114,41**	858 **1038,18**	936 **1132,56**	1099 **1329,79**	1276 **1543,96**	971 **1174,91**	1340 **1621,40**
2 Basiseenheid															
CVU 0320Q	Basis-eenheid op zonne-energie, dubbel glas	0,75 / 4,1	1170 **1415,70**	1255 **1518,55**	1216 **1471,36**	1314 **1589,94**	1379 **1668,59**	1406 **1701,26**	1523 **1842,83**	1445 **1748,45**	1543 **1867,03**	1647 **1992,87**	1798 **2175,58**	1543 **1867,03**	1850 **2238,50**
CVU 0325Q	Basis-eenheid op zonne-energie, 3-voudig glas	0,60 / 4,1	1304 **1577,84**	1414 **1710,94**	1363 **1649,23**	1490 **1802,90**	1575 **1905,75**	1609 **1946,89**	1762 **2132,02**	1660 **2008,60**	1788 **2163,48**	1924 **2328,04**	2119 **2563,99**	1788 **2163,48**	2187 **2646,27**
CVU 0220Q	Elek-trische basis-eenheid, dubbel glas	0,75 / 4,1	1170 **1415,70**	1255 **1518,55**	1216 **1471,36**	1314 **1589,94**	1379 **1668,59**	1406 **1701,26**	1523 **1842,83**	1445 **1748,45**	1543 **1867,03**	1647 **1992,87**	1798 **2175,58**	1543 **1867,03**	1850 **2238,50**
CVU 0225Q	Elek-trische basis-eenheid, 3-voudig glas	0,60 / 4,1	1304 **1577,84**	1414 **1710,94**	1363 **1649,23**	1490 **1802,90**	1575 **1905,75**	1609 **1946,89**	1762 **2132,02**	1660 **2008,60**	1788 **2163,48**	1924 **2328,04**	2119 **2563,99**	1788 **2163,48**	2187 **2646,27**
CFU 0020Q	Vaste basis-eenheid, dubbel glas	0,75 / 4,1	444 **537,24**	529 **640,09**	490 **592,90**	588 **711,48**	653 **790,13**	680 **822,80**	797 **964,37**	719 **869,99**	817 **988,57**	921 **1114,41**	1102 **1333,42**	986 **1193,06**	1124 **1360,04**
CFU 0025Q	Vaste basis-eenheid, 3-voudig glas	0,60 / 4,1	578 **699,38**	688 **832,48**	637 **770,77**	764 **924,44**	849 **1027,29**	883 **1068,43**	1036 **1253,56**	934 **1130,14**	1062 **1285,02**	1198 **1449,58**	1393 **1685,53**	1062 **1285,02**	1461 **1767,81**
Accessoires (in optie)															
ZCU 0015	Basisopstand van 15 cm (voorzien van een basis om te bevestigen op het dak)		299 **361,79**	320 **387,20**	316 **382,36**	334 **404,14**	344 **416,24**	347 **419,87**	385 **465,85**	361 **436,81**	399 **482,79**	430 **520,30**	468 **566,28**	413 **499,73**	492 **595,32**
ZCU 1015	Bijkomende opstand van 15 cm (bij te voegen aan de basis-opstand ZCU 0015 om een totale hoogte te bekomen van 30 cm)		269 **325,49**	288 **348,48**	285 **344,85**	300 **363,00**	309 **373,89**	313 **378,73**	347 **419,87**	325 **393,25**	359 **434,39**	387 **468,27**	421 **509,41**	371 **448,91**	443 **536,03**
ZZZ 210U	Kit voor mechanische bevestiging van de roofing		57 **68,97**	61 **73,81**	61 **73,81**	64 **77,44**	66 **79,86**	66 **79,86**	74 **89,54**	69 **83,49**	76 **91,96**	82 **99,22**	89 **107,69**	79 **95,59**	94 **113,74**
LSF 2000	Binnenbekleding (zie pagina 113)		292 **353,32**	320 **387,20**	313 **378,73**	334 **404,14**	348 **421,08**	355 **429,55**	376 **454,96**	358 **433,18**	383 **463,43**	390 **471,90**	418 **505,78**	400 **484,00**	435 **526,35**
BBX 0000C	Dampschermkraag		25 **30,25**	27 **32,67**	27 **32,67**	28 **33,88**	29 **35,09**	29 **35,09**	32 **38,72**	30 **36,30**	34 **41,14**	36 **43,56**	39 **47,19**	35 **42,35**	41 **49,61**

Opmerkingen


- Bij alle rechthoekige formaten is de motor aan de lange zijde gemonteerd, het platdakvenster opent dus ook aan de lange zijde. Raadpleeg de installatietekeningen voor meer informatie.
- Door het gewicht is het raadzaam om een kraan of gelijkaardig hijsmiddel te voorzien om platdakvensters in grotere afmetingen op het dak te brengen. Zowel het venster als het gebogen glas zijn voorzien van verankeringspunten voor hijsogen (M10 en M6).



* Berekend voor een referentiemaat van 120 x 120 cm en een kaderuitbreiding van 300 mm, in een dakhelling van 0°.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.



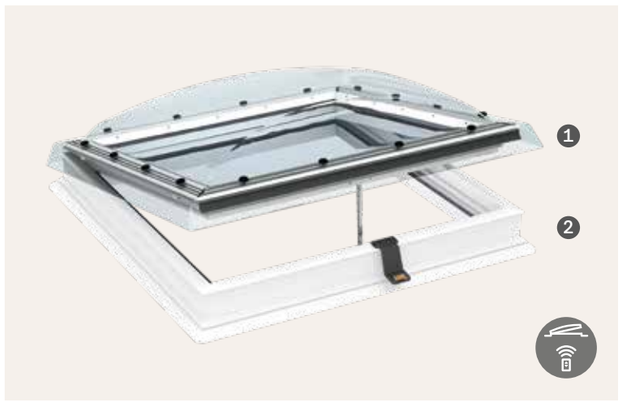


Platdakvenster met afdekschelp

Vaste of gemotoriseerde optie beschikbaar

Het platdakvenster met afdekschelp is een geavanceerde koepeloplossing voor installatie in dakhellingen tussen 0° en 15°. Het is een efficiënt product om daglicht en frisse lucht binnen te laten, zonder afbreuk te doen aan de energie-efficiëntie en het comfort dankzij de hitte- en zonwering. De geïsoleerde basiseenheid is voorzien van een geïntegreerde dubbele isolerende beglazing en de robuuste afdekschelp is verkrijgbaar in acrylaat of polycarbonaat, in transparante of ondoorzichtige versie.

- Goede lichtinbreng
- Goede energieprestaties
- Klassiek design
- Goede geluiddemping

Dakhelling




Karakteristieken

- Transparante afdekschelp voor maximale lichtinval en zicht naar buiten toe of ondoorzichtige afdekschelp voor optimale privacy.
- De basiseenheid in PVC met daarin de dubbele beglazing (gelaagd glas), gecombineerd met de afdekschelp, geeft het geheel een uitstekende isolatiewaarde.
- Inbraakwerende variant beschikbaar*.
- Verkrijgbaar in vaste of elektrische versie.
- Het elektrische model zorgt met een druk op de knop voor frisse lucht en is uitgerust met een voorgemonteerde regensensor.

* Voldoet aan de Europese wettelijke vereisten betreffende inbraakwerendheid, klasse 2.

Binnengordijnen en zonnescherm (optioneel)

- Het is aanbevolen om de installatie van de accessoires gelijktijdig met de installatie van het venster te overwegen. Dit venster kan worden voorzien van een elektrisch plisségordijn aan de binnenzijde (lichttemperend of verduisterend) en een zonnescherm op zonne-energie. Voor meer informatie over de gordijnen of het zonnescherm, zie pagina's 152-153.



Smart Home

Combineer uw elektrische VELUX producten met onze slimme bedieningsoplossingen om meerdere producten te bedienen, te programmeren en te automatiseren.

Voor meer informatie, zie pagina 19.

Opmerkingen

- Bij alle rechthoekige formaten wordt de motor in de kortere zijde geplaatst. Zie de montageplannen voor meer details.
- Door het gewicht is het raadzaam om een kraan of gelijkaardig hijsmiddel te voorzien om platdakvensters in grotere afmetingen op het dak te brengen.



Beschikbare afmetingen		**060060**	**060090**	**080080**	**090090**	**090120**	**100100**	**100150**	**120120**	**150150**
Dakopening (B×H) in cm		60×60	60×90	80×80	90×90	90×120	100×100	100×150	120×120	150×150
Lichtoppervlakte in m²		0,19	0,32	0,40	0,54	0,76	0,70	1,11	1,07	1,78
H B Opening van het platdakvenster	**U-WAARDE*** W/m² K Oppervlakte									
1 Afdekschelp										
ISD 0000	Transparant afdekschelp in acrylaat	269 **325,49**	297 **359,37**	321 **388,41**	356 **430,76**	412 **498,52**	396 **479,16**	523 **632,83**	515 **623,15**	713 **862,73**
ISD 0010	Transparant afdekschelp in polycarbonaat	291 **352,11**	321 **388,41**	346 **418,66**	385 **465,85**	445 **538,45**	428 **517,88**	565 **683,65**	556 **672,76**	770 **931,70**
ISD 0100	Opaal afdekschelp in acrylaat	269 **325,49**	297 **359,37**	321 **388,41**	356 **430,76**	412 **498,52**	396 **479,16**	523 **632,83**	515 **623,15**	713 **862,73**
ISD 0110	Opaal afdekschelp in polycarbonaat	291 **352,11**	321 **388,41**	346 **418,66**	385 **465,85**	445 **538,45**	428 **517,88**	565 **683,65**	556 **672,76**	770 **931,70**
2 Basiseenheid										
CVP 0673QV	Elektrische inbraakwerende basiseenheid	0,80	3,4	1176 **1422,96**	1218 **1473,78**	1253 **1516,13**	1307 **1581,47**	1390 **1681,90**	1366 **1652,86**	1515 **1833,15**	1497 **1811,37**	1746 **2112,66**
CFP 0073QV	Vaste inbraakwerende basiseenheid	0,80	3,4	404 **488,84**	446 **539,66**	481 **582,01**	535 **647,35**	618 **747,78**	594 **718,74**	743 **899,03**	725 **877,25**	974 **1178,54**
CFP 0073U	Vaste basiseenheid	0,87	3,4	299 **361,79**	330 **399,30**	356 **430,76**	396 **479,16**	457 **552,97**	440 **532,40**	549 **664,29**	536 **648,56**	721 **872,41**
Accessoires (in optie)										
ZCE 0015	Basisopstand van 15 cm (voorzien van een basis om te bevestigen op het dak)			260 **314,60**	275 **332,75**	278 **336,38**	290 **350,90**	302 **365,42**	299 **361,79**	347 **419,87**	335 **405,35**	407 **492,47**
ZCE 1015	Bijkomende opstand van 15 cm (bij te voegen aan de basisopstand ZCE 0015 om een totale hoogte te bekomen van 30 cm)			234 **283,14**	248 **300,08**	250 **302,50**	261 **315,81**	272 **329,12**	269 **325,49**	312 **377,52**	301 **364,21**	366 **442,86**
ZZZ 210	Kit voor mechanische bevestiging van de roofing			57 **68,97**	61 **73,81**	61 **73,81**	64 **77,44**	66 **79,86**	66 **79,86**	76 **91,96**	74 **89,54**	89 **107,69**
BBX 0000C	Dampschermkraag			25 **30,25**	27 **32,67**	27 **32,67**	28 **33,88**	29 **35,09**	29 **35,09**	34 **41,14**	32 **38,72**	39 **47,19**
LSF 2000	Binnenbekleding (zie pagina 113)			292 **353,32**	313 **378,73**	320 **387,20**	334 **404,14**	355 **429,55**	348 **421,08**	383 **463,43**	376 **454,96**	418 **505,78**

* Berekend voor een referentiemaat van 120 x 120 cm en een kaderuitbreiding van 300 mm, in een dakhelling van 0°.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.** Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.



CurveTech™

Daktoegang met
gebogen glas (ISU 1093)



Daktoegang met
vlak glas (ISU 2093)


Daktoegang in glas – Elektrisch

Variant in gebogen glas of vlak glas

Deze daktoegang in glas biedt gemakkelijke toegang tot het dak voor reparaties of onderhoud. Bij elk raam wordt een veiligheidskit geleverd, die zorgt voor comfortabele ventilatie en bescherming tegen vallen.

- Het raam kan worden geopend via de binnenhendel en met een sleutel
- Veilig werken op het dak: het raam kan worden gesloten en vergrendeld met dezelfde sleutel via de buitenhendel
- Regensensor sluit het raam automatisch bij de eerste regendruppels
- Om een correcte werking van alle functies te garanderen, moet de daktoegang CXU verplicht gecombineerd worden met de VELUX bedieningseenheid KES 305 EU (apart te bestellen)

Dakhelling



0°-15° Dakvenster met gebogen glas



2°-15° Dakvenster met vlak glas

Compatibiliteit

- Deze elektrische daktoegang is compatibel met het MSU lichttemperend zonnescherm, het DSU verduisterd rolgordijn en met het ZIU muggengaas.


Voor meer informatie, zie pagina's 150-151.

Opmerkingen

- Bij alle rechthoekige formaten is de motor aan de lange zijde gemonteerd, het platdakvenster opent dus ook aan de lange zijde. Raadpleeg de installatietekeningen voor meer informatie.
- Door het gewicht is het raadzaam om een kraan of gelijkaardig hijsmiddel te voorzien om platdakvensters in grotere afmetingen op het dak te brengen.

Zonnescherm of rolgordijn (optioneel)

- Het zonnescherm of het rolgordijn zijn weggewerkt in de structuur van het venster. Ze worden beide op dezelfde plaats geplaatst tussen de beglazing van de basiseenheid en onder het beschermglas. Deze hebben geen invloed op de lichtinval, het design of uw zicht naar buiten toe, wanneer ze open zijn. Voor meer informatie over de verschillende mogelijke opties, zie pagina's 150-151.

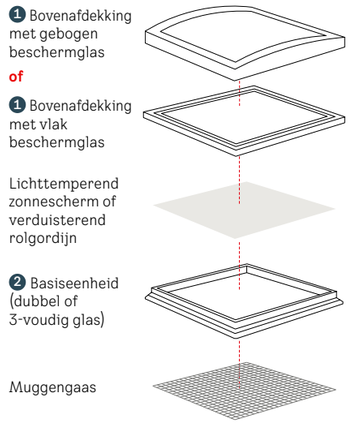


Aangezien de plaatsing van het zonnescherm of het rolgordijn langs buiten gebeurt, raden we stellig aan om het samen met het venster te installeren.



Beschikbare afmetingen				**100100**	**120120**	**150100**
Dakopening (B×H) in cm				100×100	120×120	150×100
Lichtoppervlakte in m²				0,88	1,30	1,35
H / B Opening van het platdakvenster*			U-WAARDE** Urc,ref300 W/(m²K) **gebogen glas / vlak glas**	U-WAARDE** Arc,ref300 Oppervlakte m² **gebogen glas / vlak glas**		
1 Bovenafdekking						
ISU 1093	**Gebogen** beschermglas			982 **1188,22**	1277 **1545,17**	1296 **1568,16**
ISU 2093	**Vlak** beschermglas			709 **857,89**	921 **1114,41**	936 **1132,56**
2 Basiseenheid						
	CXU 0220K01	Elektrische basiseenheid, dubbel glas. Veiligheidskit en regensensor inbegrepen.	0,75 / 0,80	4,4 / 4,1	3382 **4092,22**	4029 **4875,09**	4117 **4981,57**
	CXU 0225K01	Elektrische basiseenheid, 3-voudig glas. Veiligheidskit en regensensor inbegrepen.	0,65 / 0,70	4,4 / 4,1	4264 **5159,44**	5105 **6177,05**	5220 **6316,20**
Bedieningseenheid (moet besteld worden)						
KES 305 EU	Bedieningseenheid 5A voor 1 elektrische daktoegang				203 **245,63**	203 **245,63**	203 **245,63**
Accessoires (in optie)						
ZCU 0015	Basisopstand van 15 cm (voorzien van een basis om te bevestigen op het dak)				344 **416,24**	385 **465,85**	399 **482,79**
ZCU 1015	Bijkomende opstand van 15 cm (bij te voegen aan de basisopstand ZCU 0015 om een totale hoogte te bekomen van 30 cm)				309 **373,89**	347 **419,87**	359 **434,39**
ZZZ 210U	Kit voor mechanische bevestiging van de roofing				66 **79,86**	74 **89,54**	76 **91,96**
LSF 2000	Binnenbekleding (zie pagina 113)				348 **421,08**	376 **454,96**	383 **463,43**
BBX 0000C	Dampschermkraag				29 **35,09**	32 **38,72**	34 **41,14**

* Bij een rechthoekig formaat opent het raam langs de lange zijde.
** Berekend voor een referentiemaat van 120 x 120 cm en een kaderuitbreiding van 300 mm, in een dakhelling van 0°.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.

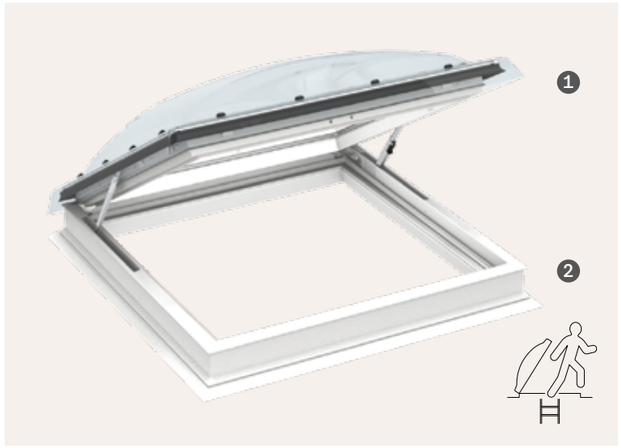


Daktoegang met afdekschelp – Manueel

Dit manuele dakvenster gaat wijd open om een gemakkelijke toegang tot het dak mogelijk te maken. De daktoegang voldoet volledig aan alle Europese wettelijke vereisten en is een venster met dubbele beglazing met gelaagd binnenglas dat voorkomt dat het glas versplintert bij glasbreuk.

Het is verkrijgbaar met een afdekschelp in acrylaat of in polycarbonaat.

- Uitzetbaar tot ongeveer 60°
- Uitstekende isolatiewaarde en geluiddemping dankzij de superisolerende dubbele beglazing

Dakhelling



Karakteristieken

- Openingsmechanisme onzichtbaar geïntegreerd in het vensterkader.
- 2 gasveren vergrendelen het venster in openstaande stand.
- Inbraakwerende beglazing 73Q: superisolerend veiligheidsglas met 4 PVB.
- Extra veiligheid: 2 hefboomvergrendelingen aan de binnenzijde.

Compatibiliteit

- Op dit type platdakvenster (daktoegang) kunnen geen gordijnen of zonneschermen geplaatst worden.

Opmerkingen

- Bij alle rechthoekige maten gaat het platdakvenster aan de smalle kant open.
- Door het gewicht is het raadzaam om een kraan of gelijkaardig hijsmiddel te voorzien om platdakvensters in grotere afmetingen op het dak te brengen.

Beschikbare afmetingen				**090120**	**100100**	**120120**
Dakopening (B×H) in cm				90×120	100×100	120×120
Lichtoppervlakte in m²				0,76	0,70	1,07
H / B		**U-WAARDE***				
Opening van het platdakvenster		W/m² K	Oppervlakte			
1 Afdekschelp						
ISD 0000	Transparant afdekschelp in acrylaat			412 **498,52**	396 **479,16**	515 **623,15**
ISD 0010	Transparant afdekschelp in polycarbonaat			445 **538,45**	428 **517,88**	556 **672,76**
ISD 0100	Opaal afdekschelp in acrylaat			412 **498,52**	396 **479,16**	515 **623,15**
ISD 0110	Opaal afdekschelp in polycarbonaat			445 **538,45**	428 **517,88**	556 **672,76**
2 Basiseenheid						
CXP 0473Q	Basiseenheid manueel opengaand	0,86	3,4	1236 **1495,56**	1188 **1437,48**	1449 **1753,29**
Accessoires (in optie)						
ZCE 0015	Basisopstand van 15 cm (voorzien van een basis om te bevestigen op het dak)			302 **365,42**	299 **361,79**	335 **405,35**
ZCE 1015	Bijkomende opstand van 15 cm (bij te voegen aan de basisopstand ZCE 0015 om een totale hoogte te bekomen van 30 cm)			272 **329,12**	269 **325,49**	301 **364,21**
BBX 0000C	Dampschermkraag			29 **35,09**	29 **35,09**	32 **38,72**
LSF 2000	Binnenbekleding (zie hiernaast)			355 **429,55**	348 **421,08**	376 **454,96**

* Berekend voor een referentiemaat van 1,2 x 1,2 m en een kaderuitbreiding van 300 mm, in een dakhelling van 0°.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**



Binnenbekleding

Uniek design en geharmoniseerde en esthetische integratie (LSF)

De VELUX binnenbekledingen zorgen voor een perfecte afwerking tussen het dakvenster en het binnenplafond. Ze zorgen voor een betere lichtspreiding.

- Voorgemonteerde oplossing: snel en eenvoudig te installeren
- Ideaal voor de vervanging van oude koepels
- Geschikt voor alle VELUX platdakvensters

Dakhelling




Karakteristieken

- Geprefabriceerde PVC-panelen van 70 cm breed, uitgerust met aanhechtingen die de dichting met het venster vormen.
- Bevat dampscherm van het type BBX (zie pagina 82).



Voor platdakvensters CVP / CFP / CXP / CSP	**060060**	**080080**	**060090**	**090090**	**100100**	**090120**	**120120**		**100150**		**150150**		
Voor platdakvensters CVU / CFU / CXU	**060060**	**080080**	**090060**	**090090**	**100100**	**120090**	**120120**	**150080**	**150100**	**150120**	**150150**	**200060**	**200100**
Beschikbare afmetingen (B×H) in cm	60×60	80×80	90×60	90×90	100×100	120×90	120×120	150×80	150×100	150×120	150×150	200×60	200×100
Binnenbekleding voor platte daken													
LSF 2000	292 **353,32**	320 **387,20**	313 **378,73**	334 **404,14**	348 **421,08**	355 **429,55**	376 **454,96**	358 **433,18**	383 **463,43**	390 **471,90**	418 **505,78**	400 **484,00**	435 **526,35**

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**

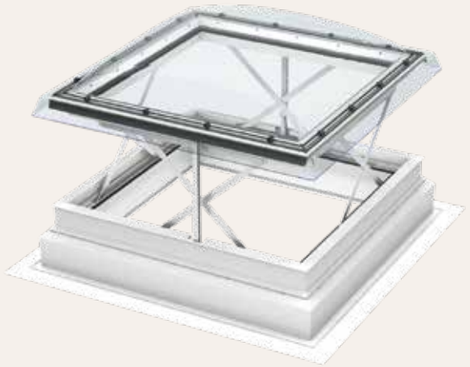


Ontrokingssysteem voor binnentraphuizen

Ontroking

Dit VELUX ontrokingssysteem is ontworpen om rook en overtollige warmte snel af te voeren. Het kan ook worden geopend om frisse lucht binnen te laten en het binnenklimaat te verbeteren. De inbraakwerende constructie zorgt voor extra veiligheid terwijl het gelaagde binnenglas voorkomt dat het glas versplintert als het breekt.

- Conform de Europese norm EN 12101-2 en de herziening van de Belgische norm NBN S 21-208-3 betreffende de afvoer van warmte en rook
- Robuust, geïntegreerd openingsmechanisme met dwarsstang in het vensterkozijn
- Superisolerend dubbel veiligheidsglas (4 PVB)
- Om de goede werking van alle functies te garanderen, moet de CSP-ventilatieopening verplicht worden gebruikt in combinatie met de VELUX KFC 310 EU-rookventilatiecentrale (apart te bestellen)

Dakhelling



0°-15°

Karakteristieken

- Platdakvenster uitgerust met twee 24 V motoren die het ontrokingssysteem 50 cm in de hoogte openen in maximaal 60 seconden.
- De ventilatieopening kan geopend worden voor dagelijkse verluchting van de trappenhal.

Opmerkingen

- Te plaatsen volgens de instructies van de brandweer.
- In gebouwen met een hoogte van minder dan 10 meter is het mogelijk om in de trappenhal verluchtingsopeningen te plaatsen met een geometrische oppervlakte van minimaal 0,5 m². Daarvoor moet aan twee andere voorwaarden worden voldaan:
  - de trappenhal verbindt maximaal twee verdiepingen;
  - de oppervlakte per verdieping bedraagt maximaal 300 m².
- Om een correcte installatie te garanderen, raadpleeg de lokale brandrichtlijnen en de richtlijnen voor installatie op velux.be – deel Installateurs/Installatie/KFC.
- In het Groothertogdom Luxemburg beveelt VELUX aan om de oranje rookventilatieknop KFK 314 EU of KFK 304 EU te gebruiken. Zie de Luxemburgse brochure voor meer informatie.
- Biedt geen toegang tot het dak.
- Door het gewicht is het raadzaam om een kraan of gelijkaardig hijsmiddel te voorzien om de CSP op het dak te brengen.

		U-WAARDE*		100100	120120
Beschikbare afmetingen (B×H) in cm		W/m² K	Oppervlakte	100×100	120×120
Gewicht in kg				125	151
Keeldoorsnede in m²				0,75	1,13
1 Afdekschelp					
ISD 0000	Transparant afdekschelp in acrylaat			396 **479,16**	515 **623,15**
ISD 0010	Transparant afdekschelp in polycarbonaat			428 **517,88**	556 **672,76**
ISD 0100	Opaal afdekschelp in acrylaat			396 **479,16**	515 **623,15**
ISD 0110	Opaal afdekschelp in polycarbonaat			428 **517,88**	556 **672,76**
2 Basiseenheid					
CSP 1073Q	Verluchtingsopening	0,99	3,4	2168 **2623,28**	2645 **3200,45**

Venster te combineren met een rookventilatiecentrale en een rookventilatieknop met prioriteits-schakelaar voor de brandweer of een rookventilatieknop (met een sticker die voldoet aan de norm)



KFC 310 EU



KFK 311 EU



KFK 301 EU



KFA 100 WW



KFK 200 WW



KLA 200 WW

Rookventilatiecentrale

Rookventilatiecentrale KFC 310 EU
Rookventilatiecentrale 10A.
1 rookventilatiecentrale voor het aansluiten van 1 platdakvenster (ontrokingssysteem) CSP. 2 rook-ventilatiecentrales met BUS-aansluiting voor het aansluiten van maximaal 2 platdakvensters (ontrokingssystemen) CSP.

Accessoires

Rookventilatieknop met prioriteits-schakelaar voor de brandweer KFK 311 EU
Manueel systeem, uitsluitend bestemd voor brandweerlieden, waarmee zij in geval van alarm de controle over de ventilatieopening kunnen overnemen.

Rookventilatieknop KFK 301 EU
Hiermee kan de rookafvoer bij brand handmatig worden geactiveerd. Dit systeem werkt door een ruit te breken om de ventilatieopening te openen. Het is voor iedereen toegankelijk en ontworpen voor onmiddellijk gebruik, nog vóór de hulpdiensten ter plaatse zijn.

Rookafvoerdetector KFA 100 WW

Verluchtingsschakelaar KFK 200 WW
Met een verluchtingsschakelaar kan de verluchtingsopening geopend en gesloten worden voor het verluchten van de trappenhal. Maximaal 10 verluchtingsschakelaars kunnen in serie worden aangesloten op de rookventilatiecentrale met een brandwerende kabel van 3 x 0,80 mm². Afmetingen: B 81 x H 81 x D 12 mm.


Regensensor KLA 200 WW
De regensensor sluit het venster automatisch wanneer het openstaat in de verluchtingsstand. Eén regensensor kan voor meerdere centrales gebruikt worden. Aan te sluiten op een rookventilatiecentrale met een brandwerende kabel van 3 x 0,50 mm². Afmetingen: B 40 x H 70 x D 13 mm.

Rookventilatiecentrale	
KFC 310 EU	960 **1161,60**
Accessoires	
KFK 311 EU	134 **162,14**
KFK 301 EU	134 **162,14**
KFA 100 WW	140 **169,40**
KFK 200 WW	70 **84,70**
KLA 200 WW	109 **131,89**

* Berekend voor een referentiemaat van 120 x 120 cm en een kaderuitbreiding van 300 mm, in een dakhelling van 0°.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.** Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.

Nieuw

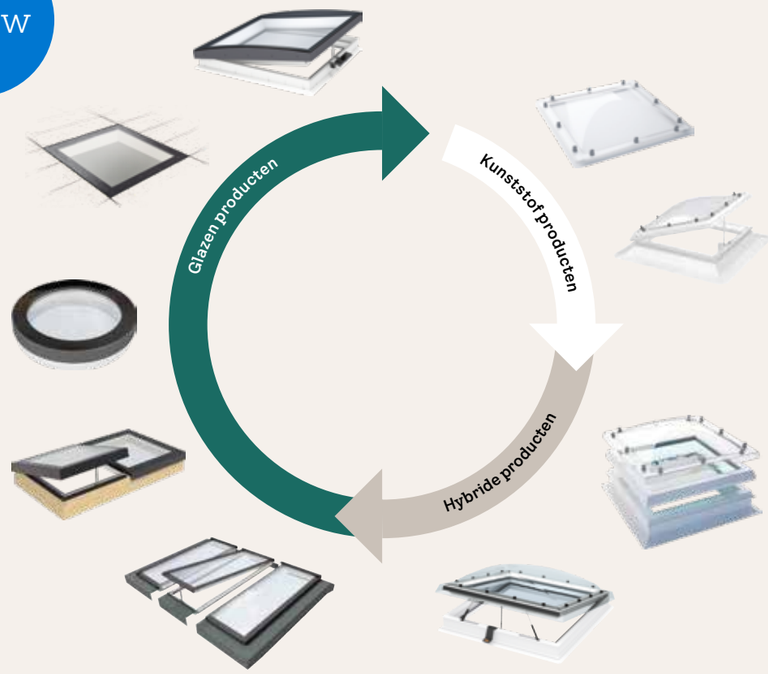


Het breedste assortiment daglichtoplossingen voor platte daken op de markt

Een VELUX oplossing voor elke situatie

Om voor elke situatie in het plat dak een oplossing te kunnen bieden hebben we ons gamma voor het plat dak nog verder uitgebreid.

- Op maat gemaakte uitvoeringen voor alle soorten projecten
- Grote verscheidenheid aan vormen, kleuren en kenmerken
- Afmetingen tot 4 m^2 glasoppervlak aan de binnenkant

Dakhelling



Voor meer informatie

Voor meer details over dit nieuwe gamma en om de volledige brochure te downloaden, scan de QR-code hieronder:

U kunt ons ook bereiken via:

info@veluxcommercial.be
+32 10 42 09 91


Modulair daklicht Linearlight


Modulair daklicht Circularlight


Lichtkoepel


Modulair daklicht Monolight beloopbaar


Modulair lichtstraat


Trappenhal kit



5 jaar garantie op gemotoriseerde (elektrische of op zonne-energie) buitenbeschermingen.
3 jaar garantie op alle binnengordijnen*, manuele buitenbeschermingen en muggengazen.

* Behalve voor het basisverduisteringsgordijn (DBL), dat een garantie van 2 jaar heeft.

Buiten-beschermingen en binnengordijnen

Combineer de producten voor optimaal comfort het hele jaar door Pagina 120

Gids voor het kiezen van buitenbeschermingen en binnengordijnen Pagina 122

Installatie van buitenbeschermingen en binnengordijnen Pagina 124

Buitenbeschermingen: warmteregeling Pagina 126

Zonwering en verduistering
- Rolluik
- Verduisterend buitenste zonnescherm

Zonwering en lichttempering
- Lichttemperend buitenste zonnescherm

Binnengordijnen: lichtregeling Pagina 130

Verduistering
- Verduisterende rolgordijnen
- DUO verduisterend/lichttemperend gordijn
- Verduisterend/isolerend plisségordijn

Het licht temperen en zorgen voor privacy
- Lichttemperend rolgordijn
- Lichttemperend plisségordijn
- Jaloezie

Bescherming tegen insecten Pagina 149
- Muggengaas

Gordijnen en muggengaas voor platdakvensters Pagina 150

Combineer rolluiken, buitenste zonneschermen en binnengordijnen voor een optimaal comfort het hele jaar door

Trend
Complete oplossing

De VELUX dakvensters laten uw interieur baden in natuurlijk licht en frisse lucht. Aangepaste zonwering en lichtregeling zorgen voor een aangenaam comfort binnen en helpen tegelijkertijd energie te besparen.

Buitenbescherming tegen de zon en onweer
De buitenste zonneschermen en rolluiken zijn de meest efficiënte oplossingen om te voorkomen dat ruimtes oververhit raken. Door een schild te creëren tussen de zonnestralen en de dakvensters wordt direct licht tegengehouden en geniet u het hele jaar door van aangename temperaturen en een optimaal comfort. Ook het geluid van de regen wordt sterk verminderd.

Voor meer informatie, zie pagina's 126 tot 129.

Lichtregeling binnen
Kies binnengordijnen als decoratie, om het invallende licht in de ruimte te temperen of om voor privacy en verduistering te zorgen voor een goede nachtrust of een middagdut.

Voor meer informatie, zie pagina's 130 tot 153.

Rolluiken + verduisterend en isolerend plisségordijn
Tot 5,0 °C minder in de zomer* + energiebesparing in de winter.

Voeg muggengaas toe om van de frisse lucht te genieten zonder ongewenste bezoekers

Voor meer informatie, zie pagina 149.

* Gegevens afkomstig uit een simulatie in een op het zuiden gerichte ruimte met twee VELUX GGU 70 dakvensters van maat MK06 (78,0 x 117,8 cm) tussen juli en augustus 2023 in Londen. Resultaten gebaseerd op een onderzoek van VELUX in 2023 naar de effecten van accessoires in de zomer.

Regeling van de lichtinval, van binnenuit

Bescherming tegen hitte, aan de buitenkant

Gids voor de keuze en functionaliteiten van de buitenbeschermingen en binnengordijnen

Vind de ideale oplossing voor bescherming tegen de hitte, lichtregeling of een decoratieve toets in de ruimte.

		Meer info	Bediening: Op zonne-energie	Bediening: Elektrisch	Bediening: Manueel	Functie: Bescherming tegen hitte	Functie: Verduistering	Functie: Isolatie	Functie: Lichttempering	Functie: Privacy	Functie: Geluidsdemping	Functie: Inbraakwerendheid
Bescherming tegen hitte van buitenuit												
	**Rolluik** Beste bescherming tegen hitte en optimale verduistering voor comfort binnen het hele jaar door.	p. 127	SSL / SSLS	SML / SMH / SMG	-	●●●●	●●●●	●●	-	●●●●	●●●	●●●
	**Verduisterend buitsenste zonnescherm** Efficiënte bescherming tegen hitte en verduistering voor comfort en koelte overdag en 's nachts.	p. 128	SSS / SSSS	-	-	●●●●	●●●	●	-	●●●●	●●●	-
	**Lichttemperend buitenste zonnescherm** Houd de ruimte koel en geniet tegelijk van daglichtinval en van het uitzicht naar buiten.	p. 129	MSL / MSLS	MML	MHL	●●●	-	-	●●●	●●	●●●	-
Lichtregeling van binnenuit												
	**Verduisterend rolgordijn** Slaap zacht, zowel overdag als 's nachts De ideale oplossing om de ruimte te verduisteren.	p. 132	DSL	DML	DKL	●	●●●●	●●	-	●●●●	-	-
	**DUO verduisterend/lichttemperend gordijn** Twee gordijnen in één: een verduisterend gordijn om goed te slapen en een plisségordijn om het licht te temperen en de privacy te vrijwaren.	p. 133	-	-	DFD	●	●●●●	●●	●●●●	●●●●	-	-
	**Verduisterend/isolerend plisségordijn** Perfect voor kamers die 's nachts verduisterd moeten worden en een bijkomende isolatie tegen de koude.	p. 141	FSC	FMC	FHC	●	●●●●	●●●	-	●●●●	-	-
	**Basis verduisterend rolgordijn voor oude vensters** Goed verduisterend effect. Ideaal om een oud gordijn tegen lage kost te vervangen. Alleen compatibel met de dakvensters die vóór 2013 werden gefabriceerd.	p. 142	-	-	DBL	●	●●●	●	-	●●●●	-	-
	**Lichttemperend rolgordijn** Getemperd daglicht en privacy.	p. 144	RSL	RML	RFL	-	-	-	●●●●	●●●	-	-
	**Lichttemperend plisségordijn** Optimale regeling van daglicht en decoratieve toets.	p. 146	FSL	FML	FHL	-	-	-	●●●●	●●●	-	-
	**Jaloezie** Klassiek, vochtbestendig, tempert het licht en vrijwaart de privacy, eenvoudig te reinigen.	p. 148	-	-	PAL	●	●	-	●●●	●●●	-	-

● **Goed** ●● **Zeer goed** ●●● **Uitstekend** ●●●● **Beste**

Het installeren van uw VELUX gordijnen is eenvoudiger dan u denkt

Lichtregeling van binnenuit



Snelle en makkelijke installatie
Om VELUX gordijnen te installeren moet er niet gemeten of bijgesneden worden. Ze zijn zo ontworpen dat ze perfect op uw venster passen.

Niet nodig om te meten
De maatcode van uw dakvenster, die u op het kader vindt, bepaalt de maatcode van uw gordijn. Noteer eerst de maatcode van uw dakvenster en raadpleeg pagina's 172 tot 175 en 178 tot 180 voor meer informatie. Het identificatieplaatje van uw dakvenster is de garantie voor een perfect passend gordijn.

Nergens bijsnijden – gewoon vastklikken
Uw VELUX dakvensters zijn uitgerust met voorgemonteerde beugels voor uw gordijnen. Klik het VELUX gordijn er gewoon op vast en voeg de zijprofielen toe.

Vervang uw oude gordijnen in een handomdraai
Oude gordijnen vervangen door nieuwe VELUX gordijnen is uiterst eenvoudig. Bepaalde gordijnen zijn compatibel met alle generaties dakvensters, andere zijn dit niet.

Bescherming tegen hitte van buitenuit



Eenvoudige installatie van binnenuit
De VELUX buitenste zonneschermen en VELUX rolluiken zijn ontworpen voor een snelle en gemakkelijke installatie van binnenuit in de woning, zonder op het dak te klimmen.
Een oplossing ontworpen voor gebruiksgemak en veiligheid.

Perfecte pasvorm
De VELUX buitenzonneschermen zijn perfect afgestemd op alle maten van VELUX dakvensters. Zo geniet u van een harmonieuze integratie en optimale prestaties. Bovendien is de installatie eenvoudig en de afwerking steeds onberispelijk.

Aandrijving op zonne-energie – zonder bekabeling
Voor de VELUX buitenste zonneschermen en rolluiken op zonne-energie is bekabeling totaal overbodig. De ingebouwde zonnecel voorziet het venster van stroom, waardoor het kan worden bediend met een afstandsbediening voor een optimaal comfort.

Hoe de maatcode van een binnengordijn of een buitenbescherming bepalen zodat deze perfect past bij het dakvenster?

De maatcode van uw dakvenster bepaalt de maatcode van uw gordijn. Sommige gordijnen zijn compatibel met alle generaties dakvensters, andere zijn dat niet. Om vergissingen te vermijden in uw bestelling, noteert u best de maatcode van uw dakvenster.

Hoe gaat dit?
Open uw dakvenster. Rechts of links op het wentelende gedeelte vindt u het identificatieplaatje met de referentie van uw dakvenster (model en formaat). Noteer de maatcode, dit bepaalt de maatcode van uw gordijn.



Maatcode dakvenster



Aan de hand van onderstaande tabel kunt u de maatcode van uw gordijn bepalen:









Tot 31.12.1991	Tot 01.04.2001	Tot 01.04.2013		Huidige generatie	
Maatcode dakvenster	Maatcode dakvenster	Maatcode dakvenster	MAATCODE GORDIJN	Maatcode dakvenster	MAATCODE GORDIJN
-	-	C02	**C02**	CK02	**CK02**
6	-	C04	**C04**	CK04	**CK04**
-	-	-	**-**	FK06	**FK06**
-	-	-	**-**	FK08	**FK08**
1	304	M04	**M04**	MK04	**MK04**
-	306	M06	**M06**	MK06	**MK06**
2	308	M08	**M08**	MK08	**MK08**
-	-	-	**-**	PK06	**PK06**
-	-	-	**-**	PK08	**PK08**
3	410	P10	**P10**	PK10	**PK10**
4	606	S06	**S06**	SK06	**SK06**
-	-	S08	**S08**	SK08	**SK08**
7	804	U04	**U04**	UK04	**UK04**
8	808	U08	**U08**	UK08	**UK08**

Buitenbescherming voor volledig comfort binnen

Ons assortiment buitenbeschermingen helpt om een aangename binnentemperatuur te behouden door oververhitting te voorkomen. Eenvoudig van binnenuit te installeren, bieden ze een praktische en doeltreffende oplossing. Ontdek onze buitenste zonneschermen en rolluiken, ontworpen om perfect bij elke woning te passen.

Temperatuurregeling
Een schild tussen de zonnestralen en het dakvenster voorkomt directe lichtinval. Het resultaat? Een koelere binnentemperatuur, minder gebruik van airconditioning en energiebesparing.

Duurzaamheid en lange levensduur
Onze rolluiken en buitenste zonneschermen zijn gemaakt van hoogwaardige materialen en bestand tegen de zwaarste weersomstandigheden. Ze behouden hun efficiëntie en esthetiek jarenlang.

Eenvoudige installatie
De VELUX buitenoplossingen zijn snel en eenvoudig van binnenuit te installeren. Perfect afgestemd op VELUX dakvensters, zorgen ze voor een moeiteloze plaatsing en een nette afwerking.

Vind de oplossing die het best aansluit bij de behoeften van uw woning.

Rolluik

Bescherming tegen de warmte, verduistering en isolatie

Voor meer informatie, zie hiernaast



Bescherming tegen de warmte	● ● ● ●
Verduistering	● ● ● ●
Isolatie	● ●
Demping van de impactgeluiden	● ● ●
Inbraakweerstand	● ● ●

Scan en bekijk de productvideo

Verduisterend buitenste zonnescherm

Bescherming tegen de warmte en verduistering

Voor meer informatie, zie pagina 128



Bescherming tegen de warmte	● ● ● ●
Verduistering	● ● ●
Isolatie	●
Demping van de impactgeluiden	● ● ●
Inbraakweerstand	

Scan en bekijk de productvideo

Lichttemperend buitenste zonnescherm

Bescherming tegen de warmte en lichttemperend effect

Voor meer informatie, zie pagina 129



Bescherming tegen de warmte	● ● ●
Verduistering	
Isolatie	
Demping van de impactgeluiden	● ● ●
Inbraakweerstand	

Scan en bekijk de productvideo



Rolluik

Het VELUX rolluik is de ideale keuze voor een optimaal binnencomfort: bescherming tegen de warmte, verduistering en isolatie. De robuuste aluminium buitenlamellen bieden het hele jaar door optimale bescherming aan de buitenkant.

- All-in-one bescherming
- Beste bescherming tegen de warmte en de zonnestralen
- Optimale verduistering
- Efficiënte isolatie in de winter
- Demping van regengeluid
- Efficiënte bescherming en beveiliging van het venster
- Verkrijgbaar in gemotoriseerde versie met afstandsbediening
- Kan worden gecombineerd met een binnengordijn en een muggengaas



Lamellen in aluminium
0000

Voordelen

Bescherming tegen de warmte	● ● ● ●
Verduistering	● ● ● ●
Isolatie	● ●
Demping van de impactgeluiden	● ● ●
Inbraakweerstand	● ● ●

Installatie

- Het elektrisch rolluik is voorzien voor het elektrisch venster, het rolluik op zonne-energie voor het manueel venster of venster op zonne-energie. Voor de installatie van een SML op een manueel venster is de stroomvoorzieningseenheid KUX 110 vereist.

Smart Home

Combineer uw gemotoriseerde VELUX producten met onze intelligente oplossingen om meerdere producten te bedienen, te programmeren en te automatiseren.

Voor meer informatie, zie pagina 19.

Maatcode van de buiten-bescherming**	CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
Op zonne-energie - SSL	646 **781,66**	684 **827,64**	738 **892,98**	769 **930,49**	730 **883,30**	769 **930,49**	807 **976,47**	830 **1004,30**	876 **1059,96**	922 **1115,62**	892 **1079,32**	953 **1153,13**	884 **1069,64**	1030 **1246,30**
Elektrisch - SML	461 **557,81**	489 **591,69**	527 **637,67**	549 **664,29**	522 **631,62**	549 **664,29**	576 **696,96**	593 **717,53**	626 **757,46**	659 **797,39**	637 **770,77**	681 **824,01**	631 **763,51**	736 **890,56**
Elektrisch - SMH*	-	-	738 **892,98**	769 **930,49**	-	769 **930,49**	807 **976,47**	830 **1004,30**	876 **1059,96**	-	892 **1079,32**	953 **1153,13**	-	-

Maatcode van de buitenbescherming voor 2in1 en 3in1 dakvensters**	FFK06 127×118	FFK08 127×140	FMK06 139×118	FMK08 139×140	FPK06 155×118	FPK08 155×140	MMK06 151×118	MMK08 151×140	FFKF06 188×118	FFKF08 188×140
Op zonne-energie voor 2in1 en 3in1 dakvensters - SSLS	1366 **1652,86**	1422 **1720,62**	1394 **1686,74**	1458 **1764,18**	1451 **1755,71**	1521 **1840,41**	1422 **1720,62**	1494 **1807,74**	1993 **2411,53**	2075 **2510,75**

* Het rolluik type SMH is enkel compatibel met het elektrisch dakvenster, met opening onderaan, type GPU (zie pagina 44).
** Om de **maatcode** van het rolluik te bepalen en een perfecte compatibiliteit met het dakvenster te garanderen, raadpleeg pagina's 125, 172 en 173.
*** Berekening uitgevoerd door een rolluik te plaatsen op een GGL dakvenster met een 70-beglazing, volgens de resultaten van simulaties in een ruimte van 12 m^2 met twee naar het zuiden gerichte MK04 dakvensters.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.
Meer info op velux.be



Tot **4 graden** koeler binnen ***



Verduisterend buitenste zonnescherm

Bescherm uzelf tegen de warmte met deze efficiënte VELUX combinatie die zowel een uitstekende bescherming tegen de warmte biedt en tegelijk verduistert. Het is ideaal voor wie het binnenshuis comfortabel wil hebben op warme dagen en beter wil slapen tijdens zomernachten. Ze worden aangedreven door zonne-energie, zijn eenvoudig van binnenuit te installeren en vereisen geen bekabeling.

- Efficiënte warmtevermindering – de zonnestralen worden tegengehouden voordat ze de beglazing bereiken
- Verduisteringseffect: zwarte stof in sterk en duurzaam polyester voor optimale verduistering
- Demping van regengeluid
- Verkrijgbaar in gemotoriseerde versie met afstandsbediening
- Kan worden gecombineerd met een binnengordijn en een muggengaas



Zwarte stof in polyester
0000

Voordelen

Bescherming tegen de warmte	● ● ●
Verduistering	● ● ●
Isolatie	●
Demping van de impactgeluiden	● ● ●
Inbraakweerstand	

Installatie

- Eenvoudige installatie van binnenuit.

Smart Home

Combineer uw gemotoriseerde VELUX producten met onze intelligente oplossingen om meerdere producten te bedienen, te programmeren en te automatiseren.

Voor meer informatie, zie pagina 19.

Maatcode van de buitenbescherming**	CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
Op zonne-energie - SSS	369 **446,49**	391 **473,11**	422 **510,62**	439 **531,19**	417 **504,57**	439 **531,19**	461 **557,81**	474 **573,54**	501 **606,21**	527 **637,67**	509 **615,89**	545 **659,45**	505 **611,05**	589 **712,69**

Maatcode van de buitenbescherming voor 2in1 en 3in1 dakvensters**	FFK06 127×118	FFK08 127×140	FMK06 139×118	FMK08 139×140	FPK06 155×118	FPK08 155×140	MMK06 151×118	MMK08 151×140	FFKF06 188×118	FFKF08 188×140
Op zonne-energie voor 2in1 en 3in1 dakvensters - SSSS*	780 **943,80**	812 **982,52**	796 **963,16**	833 **1007,93**	829 **1003,09**	869 **1051,49**	812 **982,52**	854 **1033,34**	1138 **1376,98**	1185 **1433,85**

* Het verduisterende buitenste zonnescherm op zonne-energie van het type SSSS is enkel compatibel met het 2in1 en/of 3in1 dakvenster.

** Om de **maatcode** van het buitenste zonnescherm te bepalen en een perfecte compatibiliteit met het dakvenster te garanderen, raadpleeg pagina's 125, 172 en 173.

*** Berekening uitgevoerd door een verduisterend buitenste zonnescherm te installeren op een GGL dakvenster met een 70-beglazing, volgens de resultaten van simulaties in een ruimte van 12 m² met twee naar het zuiden gerichte MK04 dakvensters.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.
Meer info op velux.be




Tot **3 graden** koeler binnen ***



Lichttemperend buitenste zonnescherm

Het zonnescherm houdt de zonnestralen tegen voordat ze de beglazing bereiken, zodat uw woning koel blijft. Het is de ideale keuze voor thuiskantoren of leefruimtes waar u koelere temperaturen wilt en het verblindende licht op zonnige dagen wenst te temperen.

- Efficiënte warmtevermindering
- Doorschijnend netweefsel – laat licht door en vrijwaart het uitzicht naar buiten toe
- Demping van regengeluid
- Verkrijgbaar in manuele of gemotoriseerde versies met afstandsbediening
- Kan worden gecombineerd met een binnengordijn en een muggengaas



Doorschijnend netweefsel
5060

Voordelen

Bescherming tegen de warmte	● ●
Verduistering	
Isolatie	
Demping van de impactgeluiden	● ● ●
Inbraakweerstand	

Installatie

- Eenvoudige installatie van binnenuit.
- Het manueel buitenste zonnescherm is voorzien voor het manueel venster (niet compatibel met een manueel venster uitgerust met het zelfregelende ventilatieaccessoire ZZZ 214K (zie pagina 163) of met een gemotoriseerde dakvenster), het elektrisch zonnescherm voor elektrische vensters, en het zonnescherm op zonne-energie voor het manueel venster of het venster op zonne-energie. Voor de installatie van een MML op een manueel venster is de stroomvoorzieningseenheid KUX 110 vereist.

Smart Home

Combineer uw gemotoriseerde VELUX producten met onze intelligente oplossingen om meerdere producten te bedienen, te programmeren en te automatiseren.

Voor meer informatie, zie pagina 19.

Maatcode van de buitenbescherming**	CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
Op zonne-energie - MSL	300 **363,00**	318 **384,78**	343 **415,03**	357 **431,97**	339 **410,19**	357 **431,97**	375 **453,75**	385 **465,85**	407 **492,47**	428 **517,88**	414 **500,94**	442 **534,82**	410 **496,10**	478 **578,38**
Elektrisch - MML	300 **363,00**	318 **384,78**	343 **415,03**	357 **431,97**	339 **410,19**	357 **431,97**	375 **453,75**	385 **465,85**	407 **492,47**	428 **517,88**	414 **500,94**	442 **534,82**	410 **496,10**	478 **578,38**

Maatcode van de manuele buitenbescherming	CK00	FK00	MK00	PK00	SK00	UK00
Manueel - MHL	88 **106,48**	102 **123,42**	110 **133,10**	127 **153,67**	142 **171,82**	154 **186,34**

Maatcode van de buitenbescherming voor 2in1 en 3in1 dakvensters**	FFK06 127×118	FFK08 127×140	FMK06 139×118	FMK08 139×140	FPK06 155×118	FPK08 155×140	MMK06 151×118	MMK08 151×140	FFKF06 188×118	FFKF08 188×140
Op zonne-energie voor 2in1 en 3in1 dakvensters - MSLS*	634 **767,14**	660 **798,60**	647 **782,87**	677 **819,17**	673 **814,33**	706 **854,26**	660 **798,60**	694 **839,74**	925 **1119,25**	963 **1165,23**

* Het buitenste zonnescherm op zonne-energie (MSLS) is enkel compatibel met het 2in1 en/of 3in1 dakvenster.

** Om de **maatcode** van het buitenste zonnescherm te bepalen en een perfecte compatibiliteit met het dakvenster te garanderen, raadpleeg pagina's 125, 172 en 173.

*** Berekening uitgevoerd door een lichttemperend buitenste zonnescherm te installeren op een GGL dakvenster met een 70-beglazing, volgens de resultaten van simulaties in een ruimte van 12 m² met twee naar het zuiden gerichte MK04 dakvensters.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.
Meer info op velux.be

Ontworpen om uw leven bij te houden

Openen bij zonsopgang, sluiten bij zonsondergang of naargelang uw behoeften om de zonnestralen te weren en uw comfort binnen te garanderen. Met de nieuwe VELUX gemotoriseerde gordijnen wordt het creëren van de perfecte leefomgeving eenvoudiger. Bedienbaar via afstandsbediening of smartphone dankzij de VELUX App Control-app (optioneel), zelfs van buiten de woning. Ze zijn discreet, hebben de perfecte pasvorm en vallen niet op.

Eigenschappen van de nieuwe generatie VELUX gemotoriseerde gordijnen



Keuze uit meerdere bedieningsmogelijkheden
Bedien de gordijnen zoals u wilt: manueel, op afstand of automatisch. Onze innovatie bestaat uit een kleine schuifknop die u langs het frame beweegt en die het openen of sluiten van het gordijn activeert op de door u gekozen plaats. Er is ook een afstandsbediening beschikbaar voor het openen op afstand, en voor nog meer comfort kunt u met de VELUX App Control (apart te bestellen) op uw smartphone uw gordijn overal ter wereld bedienen.

Een nieuw ontwerp voor meer comfort
De gordijnen openen en sluiten zo moeiteloos dat u bijna vergeet dat ze er zijn. Geniet van een betere nachtrust of een dutje overdag dankzij het verbeterde verduisteringseffect (type stof).

Ontworpen voor elk interieur
Onze gordijnen, ontworpen voor zowel hellende als platte daken, zijn verkrijgbaar in plissé-, verduisterings- of lichttemperende versies. Ze passen moeiteloos in elk interieur en laten meer daglicht binnen als ze open zijn.

Verbeterd verduisteringseffect

Slankere gemotoriseerde eenheid

Verschillende bedieningsmogelijkheden
Van op afstand via de afstandsbediening of handmatig



Kies voor de gemotoriseerde versie voor comfort binnen handbereik.

Verduisterend rolgordijn

Het VELUX verduisteringsrolgordijn is met precisie vervaardigd om jaar na jaar, zowel overdag als 's nachts, voor een optimale verduistering te zorgen. Het is een ideale oplossing voor de slaapkamer en is eenvoudig te installeren op het dakvenster. Zo kunt u in een handomdraai genieten van een diepere slaap en kwalitatievere middagdutjes.

- Verkrijgbaar met zijprofielen in wit of geborsteld aluminium. Voeg voor de witte zijprofielen de code 'WL' toe aan de kleurcode (bv: DKL SK06 1085WL)
- Manuele of gemotoriseerde versie met afstandsbediening, voor meer comfort
- Kan worden gecombineerd met een buitenbescherming tegen de hitte en een muggengaas
- OEKO-TEX® Standard 100 (1076-184) en STeP (22002567) gecertificeerd – gegarandeerd vrij van schadelijke stoffen en gemaakt van duurzaam textiel


Kleuropties

Standaardkleuren




1085 1100 0705 1025 3009


Speciale kleuren



4574 4559 4564 4575



4576 4578 4577 4579



4580 4581 4556

Installatie – één klik volstaat

- Snelle en eenvoudige installatie: klik het gordijn op het venster, voeg de zijprofielen toe en geniet ervan!
- Het manuele rolgordijn is voor manuele dakvensters, het elektrische voor elektrische dakvensters en het rolgordijn op zonne-energie voor manuele of op zonne-energie dakvensters. Voor een DML op een manueel dakvenster is de KUX 110 stroomvoorzieningseenheid nodig.

Smart Home

Combineer uw gemotoriseerde VELUX producten met onze intelligente oplossingen om meerdere producten te bedienen, te programmeren en te automatiseren.

Voor meer informatie, zie pagina 19.

Maatcode van het gordijn*		CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
		C02	C04			M04	M06	M08			P10	S06	S08	U04	U08
Op zonne-energie DSL	Standaard	212 **256,52**	219 **264,99**	235 **284,35**	239 **289,19**	231 **279,51**	239 **289,19**	247 **298,87**	250 **302,50**	261 **315,81**	269 **325,49**	267 **323,07**	272 **329,12**	270 **326,70**	291 **352,11**
	Speciaal	229 **277,09**	237 **286,77**	256 **309,76**	261 **315,81**	252 **304,92**	261 **315,81**	271 **327,91**	275 **332,75**	288 **348,48**	297 **359,37**	295 **356,95**	301 **364,21**	298 **360,58**	324 **392,04**
Elektrisch DML	Standaard	212 **256,52**	219 **264,99**	235 **284,35**	239 **289,19**	231 **279,51**	239 **289,19**	247 **298,87**	250 **302,50**	261 **315,81**	269 **325,49**	267 **323,07**	272 **329,12**	270 **326,70**	291 **352,11**
	Speciaal	229 **277,09**	237 **286,77**	256 **309,76**	261 **315,81**	252 **304,92**	261 **315,81**	271 **327,91**	275 **332,75**	288 **348,48**	297 **359,37**	295 **356,95**	301 **364,21**	298 **360,58**	324 **392,04**
Maatcode van het gordijn*		**CK02**	**CK04**	**FK06**	**FK08**	**MK04**	**MK06**	**MK08**	**PK06**	**PK08**	**PK10**	**SK06**	**SK08**	**UK04**	**UK08**
Manueel DKL	Standaard	84 **101,64**	91 **110,11**	107 **129,47**	111 **134,31**	103 **124,63**	111 **134,31**	119 **143,99**	122 **147,62**	133 **160,93**	141 **170,61**	139 **168,19**	144 **174,24**	142 **171,82**	163 **197,23**
	Speciaal	101 **122,21**	109 **131,89**	128 **154,88**	133 **160,93**	124 **150,04**	133 **160,93**	143 **173,03**	147 **177,87**	160 **193,60**	169 **204,49**	167 **202,07**	173 **209,33**	170 **205,70**	196 **237,16**
Maatcode van het gordijn*		**C02**	**C04**			**M04**	**M06**	**M08**			**P10**	**S06**	**S08**	**U04**	**U08**
Manueel DKL	Standaard	76 **91,96**	82 **99,22**	-	-	93 **112,53**	100 **121,00**	107 **129,47**	-	-	127 **153,67**	125 **151,25**	130 **157,30**	128 **154,88**	147 **177,87**
	Speciaal	91 **110,11**	98 **118,58**	-	-	111 **134,31**	120 **145,20**	128 **154,88**	-	-	152 **183,92**	150 **181,50**	156 **188,76**	153 **185,13**	176 **212,96**

De beschikbaarheid van de gordijnen kan variëren afhankelijk van de maat, kleur en het model.
We kunnen niet garanderen dat alle combinaties in het volledige assortiment beschikbaar zijn.
* Om de **maatcode** van het gordijn te bepalen en een perfecte compatibiliteit met het dakvenster te garanderen, raadpleeg pagina's 125 en 172 tot 174.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.
Meer info op velux.be



DUO verduisterend/ lichttemperend gordijn

Het VELUX DUO verduisterend/lichttemperend gordijn combineert een verduisterend gordijn met een lichttemperend plisségordijn. Kies een verduisterend rolgordijn in eender welke kleur gecombineerd met een wit lichttemperend plisségordijn.

- Twee manieren om het licht te regelen in één oplossing: optimaal verduisteren van de ruimte of het invallende licht temperen
- Kies de kleur van het verduisterend rolgordijn in combinatie met een wit plisségordijn (1016)
- Verkrijgbaar met zijprofielen in wit of geborsteld aluminium. Voeg voor de witte zijprofielen de code 'WL' toe aan de kleurcode (bv: DFD SK06 1085WL)
- Verkrijgbaar in manuele versie
- Kan worden gecombineerd met een buitenbescherming en een muggengaas


Kleuropties

Standaardkleuren




1085 1100 0705 1025 3009

Speciale kleuren



4574 4559 4564 4575



4576 4578 4577 4579



4580 4581 4556

Steeds in combinatie met een wit plisségordijn (1016)

Installatie – één klik volstaat

- Snelle en eenvoudige installatie: klik het gordijn op het venster, voeg de zijprofielen toe en geniet ervan!
- Twee gordijnen in één gecombineerd en geleverd in één doos.


Certificeringen

- OEKO-TEX® Standard 100 (1076-184) en STeP (22002567) gecertificeerd – gegarandeerd vrij van schadelijke stoffen en gemaakt van duurzaam textiel.

Maatcode van het gordijn*		CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
		C02	C04			M04	M06	M08			P10	S06	S08	U04	U08
Manueel DFD	Standaard	110 **133,10**	118 **142,78**	139 **168,19**	144 **174,24**	134 **162,14**	144 **174,24**	154 **186,34**	159 **192,39**	173 **209,33**	183 **221,43**	180 **217,80**	188 **227,48**	185 **223,85**	212 **256,52**
	Speciaal	132 **159,72**	142 **171,82**	166 **200,86**	173 **209,33**	161 **194,81**	173 **209,33**	185 **223,85**	190 **229,90**	208 **251,68**	220 **266,20**	216 **261,36**	225 **272,25**	222 **268,62**	255 **308,55**

De beschikbaarheid van de gordijnen kan variëren afhankelijk van de maat, kleur en het model.
We kunnen niet garanderen dat alle combinaties in het volledige assortiment beschikbaar zijn.
* Om de **maatcode** van het gordijn te bepalen en een perfecte compatibiliteit met het dakvenster te garanderen, raadpleeg pagina's 125 en 172 tot 174.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Meer info op velux.be

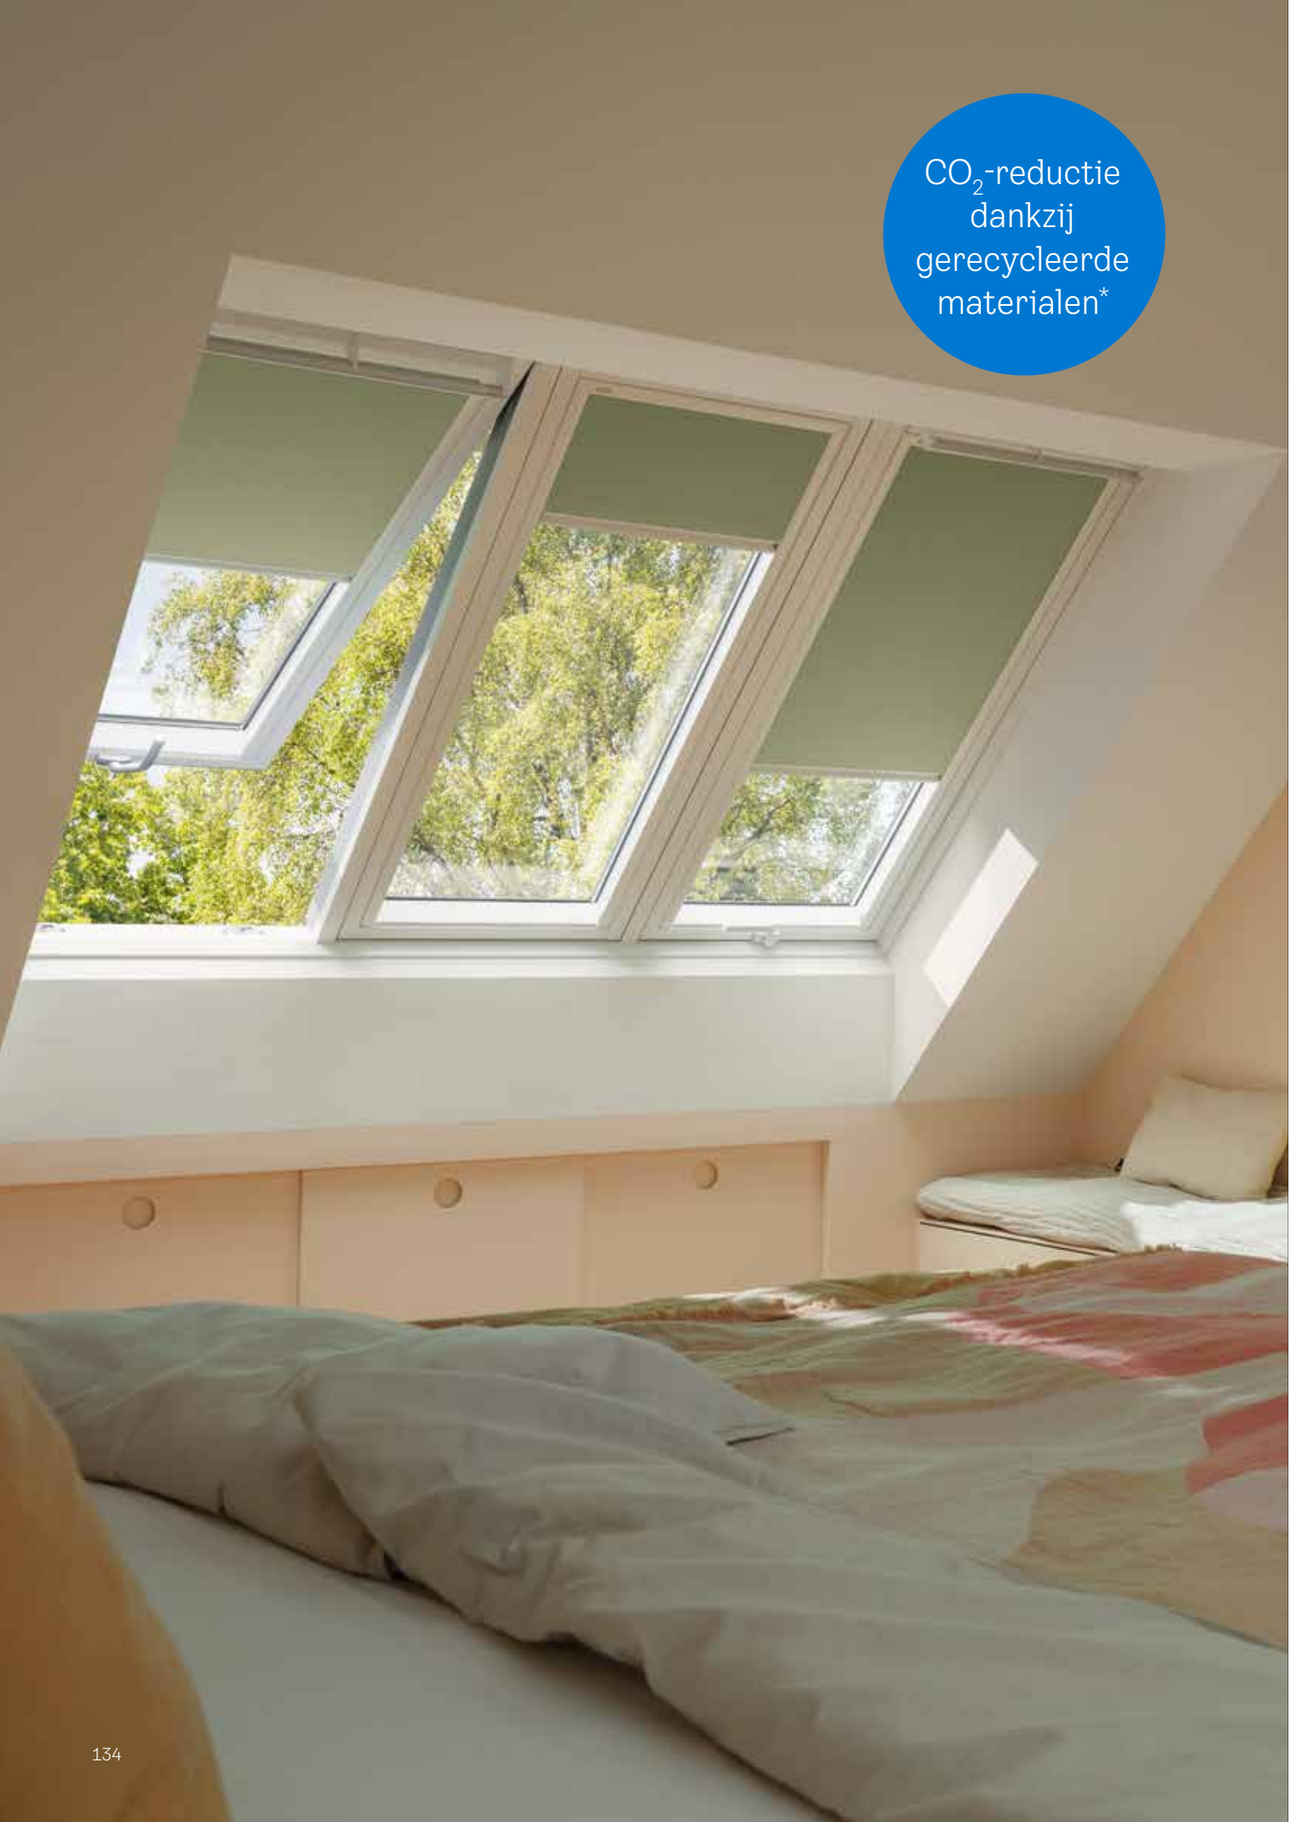



Verduisterend rolgordijn DKY



Lichttemperend rolgordijn RFY

Nature Collection

Voor zij die zich zorgen maken over het milieu en esthetiek, zijn de nieuwe gordijnen uit de Nature Collection verkrijgbaar in een reeks kleuren die een natuurlijke rust en kalmte in uw huis brengen. De gordijnen uit deze collectie bevatten minimaal 50% gerecycleerde stof en 75% gerecycleerd aluminium, wat resulteert in een lagere koolstofvoetafdruk dan andere collecties. Dit stelt u in staat te genieten van dezelfde VELUX kwaliteit, maar met een 50% lagere koolstofvoetafdruk tijdens de productie.

Verduisterend rolgordijn DKY
- Zorgt voor een optimale verduistering in uw ruimte op elk uur van de dag

Lichttemperend rolgordijn RFY
- Tempert op natuurlijke wijze het invallende daglicht en respecteert uw privacy

Verduisterend rolgordijn DKY en lichttemperend rolgordijn RFY
- Verkrijgbaar in manuele versie
- Verkrijgbaar met zijprofielen in wit of geborsteld aluminium. Voeg voor de witte zijprofielen de code 'WL' toe aan de kleurcode (bv: DKY SK06 4952WL)

Kleuropties

Verduisterend rolgordijn DKY




Bos
4901



Moeras
4902



Meer
4903



Grot
4904

Lichttemperend rolgordijn RFY

Wolken
4951



Duinen
4952



Hout
4953



Kliffen
4954

Installatie – één klik volstaat

- Snelle en eenvoudige installatie: klik het gordijn op het venster, voeg de zijprofielen toe en geniet ervan!
- Kan worden gecombineerd met een buitenbescherming en een muggengaas.
- Het manueel gordijn is bestemd voor het manueel venster.

Certificeringen

- OEKO-TEX® Standard 100 (1076-184) en STeP (22002567) gecertificeerd – gegarandeerd vrij van schadelijke stoffen en gemaakt van duurzaam textiel.


Maatcode van het gordijn**		CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
		C02	C04			M04	M06	M08			P10	S06	S08	U04	U08
															
Manueel	DKY	101 **122,21**	109 **131,89**	128 **154,88**	133 **160,93**	124 **150,04**	133 **160,93**	143 **173,03**	147 **177,87**	160 **193,60**	169 **204,49**	167 **202,07**	173 **209,33**	170 **205,70**	196 **237,16**
	RFY	101 **122,21**	109 **131,89**	128 **154,88**	133 **160,93**	124 **150,04**	133 **160,93**	143 **173,03**	147 **177,87**	160 **193,60**	169 **204,49**	167 **202,07**	173 **209,33**	170 **205,70**	196 **237,16**

De beschikbaarheid van de gordijnen kan variëren afhankelijk van de maat, kleur en het model.
We kunnen niet garanderen dat alle combinaties in het volledige assortiment beschikbaar zijn.
* De gordijnen zijn vervaardigd uit minstens 50% gerecycleerde stof en minstens 75% gerecycleerd aluminium, en worden geleverd in een volledig plasticvrije verpakking.
** Om de **maatcode** van het gordijn te bepalen en een perfecte compatibiliteit met het dakvenster te garanderen, raadpleeg pagina's 125 en 172 tot 174.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Meer info op velux.be



Personaliseer uw rolgordijnen zodat ze in uw interieur en bij uw persoonlijke stijl passen

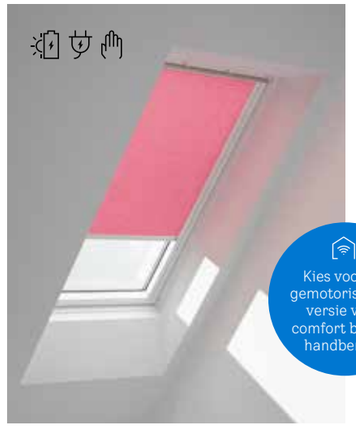



Kies voor de gemotoriseerde versie voor comfort binnen handbereik.



Colour by You

Met de Colour by You collectie kunt u uw rolgordijnen personaliseren. Kies uit duizenden kleuren om de look te creëren waarvan u altijd al droomde. Doe inspiratie op met de kleurenselectietool op veluxshop.be en kies de gordijnkleur die het best bij uw interieur past. Beschikbaar voor de licht-temperende rolgordijnen (RFL, RML, RSL), verduisterende rolgordijnen (DKL, DML, DSL) en DUO verduisterende/lichttemperende gordijnen (DFD).

- Verkrijgbaar met zijprofielen in wit of geborsteld aluminium. Voeg voor de witte zijprofielen de code 'WL' toe aan de kleurcode (bv: RFL SK06 xxxxWL)
- Verkrijgbaar in manuele of in gemotoriseerde versie met afstandsbediening
- Kan worden gecombineerd met een buitenbescherming en een muggengaas
- OEKO-TEX® Standard 100 (1076-184) en STeP (22002567) gecertificeerd – gegarandeerd vrij van schadelijke stoffen en gemaakt van duurzaam textiel

Installatie – één klik volstaat

- Snelle en eenvoudige installatie: klik het gordijn op het venster, voeg de zijprofielen toe en geniet ervan!
- Het manuele rolgordijn is geschikt voor manuele dakvensters, het elektrische rolgordijn voor elektrische dakvensters en het rolgordijn op zonne-energie voor manuele dakvensters of dakvensters op zonne-energie. Om een RML of DML op een manueel dakvenster te plaatsen, is de stroomvoorzieningseenheid KUX 110 nodig.

Smart Home

Combineer uw gemotoriseerde VELUX producten met onze intelligente oplossingen om meerdere producten te bedienen, te programmeren en te automatiseren.

Voor meer informatie, zie pagina 19.

Maatcode van het gordijn*		CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
		C02	C04			M04	M06	M08			P10	S06	S08	U04	U08
Op zonne-energie	RSL	229 **277,09**	237 **286,77**	256 **309,76**	261 **315,81**	252 **304,92**	261 **315,81**	271 **327,91**	275 **332,75**	288 **348,48**	297 **359,37**	295 **356,95**	301 **364,21**	298 **360,58**	324 **392,04**
	DSL	229 **277,09**	237 **286,77**	256 **309,76**	261 **315,81**	252 **304,92**	261 **315,81**	271 **327,91**	275 **332,75**	288 **348,48**	297 **359,37**	295 **356,95**	301 **364,21**	298 **360,58**	324 **392,04**
Elektrisch	RML	229 **277,09**	237 **286,77**	256 **309,76**	261 **315,81**	252 **304,92**	261 **315,81**	271 **327,91**	275 **332,75**	288 **348,48**	297 **359,37**	295 **356,95**	301 **364,21**	298 **360,58**	324 **392,04**
	DML	229 **277,09**	237 **286,77**	256 **309,76**	261 **315,81**	252 **304,92**	261 **315,81**	271 **327,91**	275 **332,75**	288 **348,48**	297 **359,37**	295 **356,95**	301 **364,21**	298 **360,58**	324 **392,04**
Manueel	RFL	101 **122,21**	109 **131,89**	128 **154,88**	133 **160,93**	124 **150,04**	133 **160,93**	143 **173,03**	147 **177,87**	160 **193,60**	169 **204,49**	167 **202,07**	173 **209,33**	170 **205,70**	196 **237,16**
	DFD	132 **159,72**	142 **171,82**	166 **200,86**	173 **209,33**	161 **194,81**	173 **209,33**	185 **223,85**	190 **229,90**	208 **251,68**	220 **266,20**	216 **261,36**	225 **272,25**	222 **268,62**	255 **308,55**

Maatcode van het gordijn*		CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
Manueel	DKL	101 **122,21**	109 **131,89**	128 **154,88**	133 **160,93**	124 **150,04**	133 **160,93**	143 **173,03**	147 **177,87**	160 **193,60**	169 **204,49**	167 **202,07**	173 **209,33**	170 **205,70**	196 **237,16**

Maatcode van het gordijn*		C02	C04			M04	M06	M08			P10	S06	S08	U04	U08
Manueel	DKL	91 **110,11**	98 **118,58**	-	-	111 **134,31**	120 **145,20**	128 **154,88**	-	-	152 **183,92**	150 **181,50**	156 **188,76**	153 **185,13**	176 **212,96**

De beschikbaarheid van de gordijnen kan variëren afhankelijk van de maat, kleur en het model.
We kunnen niet garanderen dat alle combinaties in het volledige assortiment beschikbaar zijn.
* Om de **maatcode** van het gordijn te bepalen en een perfecte compatibiliteit met het dakvenster te garanderen, raadpleeg pagina's 125 en 172 tot 174.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.
Meer info op velux.be



Kids Collection

De grootste avonturen beginnen met een goede nachtrust. De gordijnen van de VELUX Kids Collection zijn ontworpen voor kinderkamers en verkrijgbaar in inspirerende en vrolijke designs. Verkrijgbaar als verduisterend gordijn of als DUO verduisterend/lichttemperend gordijn om met één enkele oplossing te verduisteren en het licht te temperen.

Verduisterend rolgordijn DKL

- Houdt het licht tegen en zorgt voor een optimale verduistering
- Verkrijgbaar met zijprofielen in wit of geborsteld aluminium. Om het rolgordijn met witte zijprofielen te bestellen, voegt u gewoon de code 'WL' toe aan het einde van de gekozen kleurcode van het gordijn (bv: DKL SK06 4665WL)
- Verkrijgbaar in manuele versie

DUO verduisterend/lichttemperend gordijn DFD

- Twee manieren om het licht te regelen in één oplossing: optimaal verduisteren van de ruimte of het invallende licht temperen
- Verkrijgbaar met zijprofielen in wit of geborsteld aluminium. Voeg voor de witte zijprofielen de code 'WL' toe aan de kleurcode (bv: DFD SK06 4665WL)
- Kies de kleur van het verduisterend rolgordijn in de Kids Collection in combinatie met een wit plisségordijn (1016)
- Verkrijgbaar in manuele versie



Mobiel
4665



Hete luchtballonnen
4666



Vliegers
4667



Heelal
4653



Raceauto's
4654



Wegennet
4655



Roze sterren
4659



Blauwe hemel
4660



Groene sterren
4661

Installatie – één klik volstaat

- Snelle en eenvoudige installatie: klik het gordijn op het venster, voeg de zijprofielen toe en geniet ervan!
- Twee gordijnen in één gecombineerd en geleverd in één doos.


Certificeringen

- OEKO-TEX® Standard 100 (1076-184) en STeP (22002567) gecertificeerd – gegarandeerd vrij van schadelijke stoffen en gemaakt van duurzaam textiel.

Maatcode van het gordijn*		CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
		C02	C04			M04	M06	M08			P10	S06	S08	U04	U08
Manueel	DFD	132 **159,72**	142 **171,82**	166 **200,86**	173 **209,33**	161 **194,81**	173 **209,33**	185 **223,85**	190 **229,90**	208 **251,68**	220 **266,20**	216 **261,36**	225 **272,25**	222 **268,62**	255 **308,55**
Maatcode van het gordijn*		CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
Manueel	DKL	101 **122,21**	109 **131,89**	128 **154,88**	133 **160,93**	124 **150,04**	133 **160,93**	143 **173,03**	147 **177,87**	160 **193,60**	169 **204,49**	167 **202,07**	173 **209,33**	170 **205,70**	196 **237,16**
Maatcode van het gordijn*		C02	C04			M04	M06	M08			P10	S06	S08	U04	U08
Manueel	DKL	91 **110,11**	98 **118,58**	-	-	111 **134,31**	120 **145,20**	128 **154,88**	-	-	152 **183,92**	150 **181,50**	156 **188,76**	153 **185,13**	176 **212,96**

De beschikbaarheid van de gordijnen kan variëren afhankelijk van de maat, kleur en het model.
We kunnen niet garanderen dat alle combinaties in het volledige assortiment beschikbaar zijn.
* Om de **maatcode** van het gordijn te bepalen en een perfecte compatibiliteit met het dakvenster te garanderen, raadpleeg pagina's 125 en 172 tot 174.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Meer info op velux.be

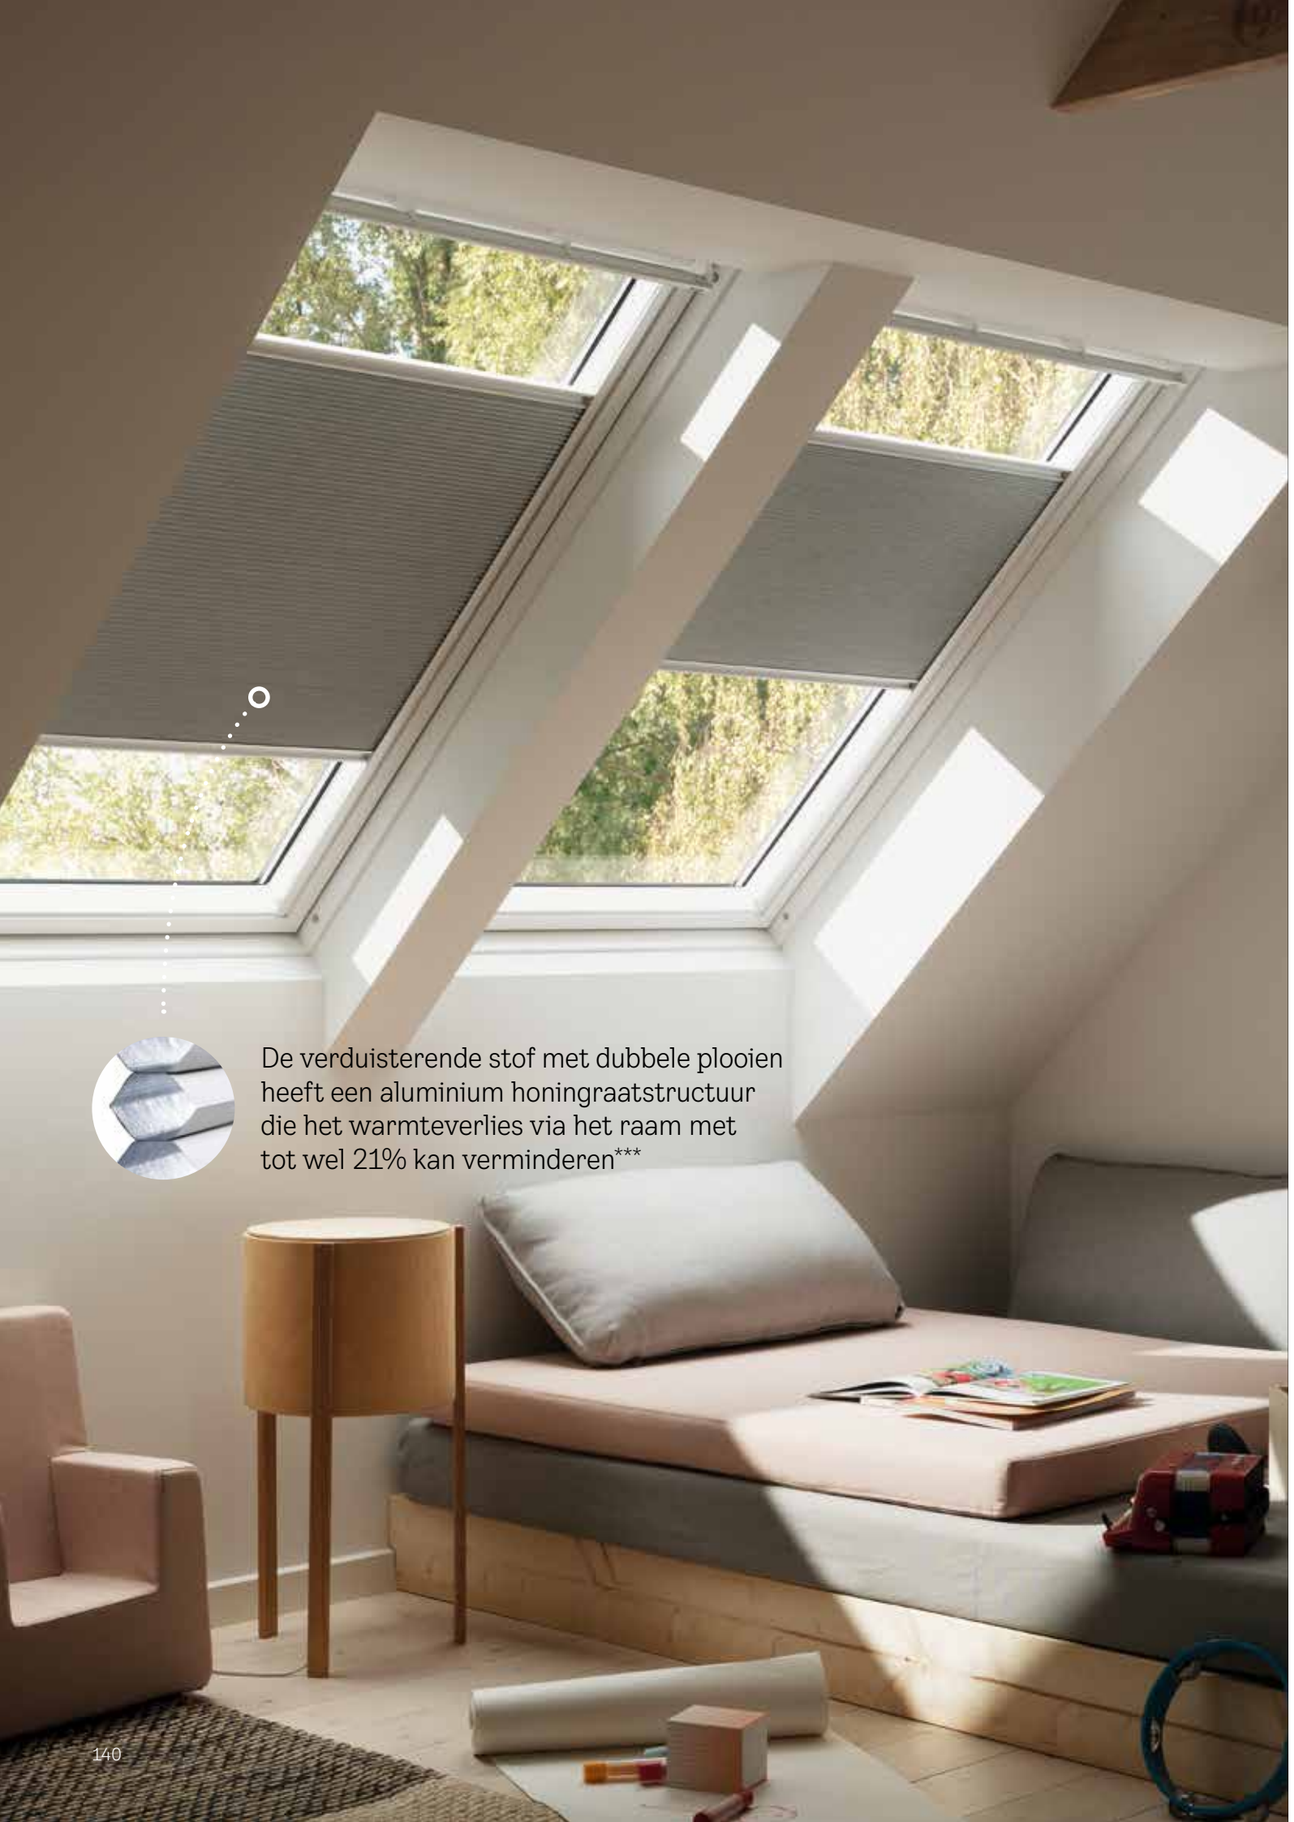

De verduisterende stof met dubbele plooien heeft een aluminium honingraatstructuur die het warmteverlies via het raam met tot wel 21% kan verminderen***



Kies voor de gemotoriseerde versie voor comfort binnen handbereik.


Verduisterend/isolerend plisségordijn

Het VELUX verduisterend plisségordijn is tegelijk verduisterend en isolerend. Het is een ideaal gordijn voor slaapkamers die 's nachts verduisterd moeten worden en extra isolatie nodig hebben. Verstel het rolgordijn van de bovenkant naar de onderkant van het dakvenster** om de precieze hoeveelheid licht te laten binnenvallen.

- Verduistering en isolatie voor meer comfort
- Zwevend gordijn dat eender waar voor het venster kan worden geplaatst**
- Verkrijgbaar met zijprofielen in wit of gebrosteld aluminium. Voeg voor de witte zijprofielen de code 'WL' toe aan de kleurcode (bv: FHC SK06 1045WL)
- Verkrijgbaar in manuele of in gemotoriseerde versie met afstandsbediening
- Kan worden gecombineerd met een buitenbescherming en een muggengaas
- OEKO-TEX® Standard 100 (1076-184) en STeP (22002567) gecertificeerd – gegarandeerd vrij van schadelijke stoffen en gemaakt van duurzaam textiel


Kleuropties

Standaardkleuren




1045 1047 1163 1156


Speciale kleuren



1164 1165 1166 1167



1168 1169 1155 1170



1049 1171 1172 1173

Installatie – één klik volstaat

- Snelle en eenvoudige installatie: klik het gordijn op het venster, voeg de zijprofielen toe en geniet ervan!
- Het manuele rolgordijn is geschikt voor manuele dakvensters, het elektrische rolgordijn voor elektrische dakvensters en het rolgordijn op zonne-energie voor manuele dakvensters of dakvensters op zonne-energie. Om een FMC op een manueel dakvenster te plaatsen, is de stroomvoorzieningseenheid KUX 110 nodig.

Smart Home

Combineer uw gemotoriseerde VELUX producten met onze intelligente oplossingen om meerdere producten te bedienen, te programmeren en te automatiseren.

Voor meer informatie, zie pagina 19.

Maatcode van het gordijn*		CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
		C02	C04			M04	M06	M08			P10	S06	S08	U04	U08
															
Op zonne-energie FSC	Standaard	238 **287,98**	246 **297,66**	267 **323,07**	272 **329,12**	262 **317,02**	272 **329,12**	282 **341,22**	287 **347,27**	301 **364,21**	311 **376,31**	308 **372,68**	316 **382,36**	313 **378,73**	340 **411,40**
	Speciaal	260 **314,60**	270 **326,70**	294 **355,74**	301 **364,21**	289 **349,69**	301 **364,21**	313 **378,73**	318 **384,78**	336 **406,56**	348 **421,08**	344 **416,24**	353 **427,13**	350 **423,50**	383 **463,43**
Elektrisch FMC	Standaard	238 **287,98**	246 **297,66**	267 **323,07**	272 **329,12**	262 **317,02**	272 **329,12**	282 **341,22**	287 **347,27**	301 **364,21**	311 **376,31**	308 **372,68**	316 **382,36**	313 **378,73**	340 **411,40**
	Speciaal	260 **314,60**	270 **326,70**	294 **355,74**	301 **364,21**	289 **349,69**	301 **364,21**	313 **378,73**	318 **384,78**	336 **406,56**	348 **421,08**	344 **416,24**	353 **427,13**	350 **423,50**	383 **463,43**
Manueel FHC	Standaard	110 **133,10**	118 **142,78**	139 **168,19**	144 **174,24**	134 **162,14**	144 **174,24**	154 **186,34**	159 **192,39**	173 **209,33**	183 **221,43**	180 **217,80**	188 **227,48**	185 **223,85**	212 **256,52**
	Speciaal	132 **159,72**	142 **171,82**	166 **200,86**	173 **209,33**	161 **194,81**	173 **209,33**	185 **223,85**	190 **229,90**	208 **251,68**	220 **266,20**	216 **261,36**	225 **272,25**	222 **268,62**	255 **308,55**

De beschikbaarheid van de gordijnen kan variëren afhankelijk van de maat, kleur en het model.
We kunnen niet garanderen dat alle combinaties in het volledige assortiment beschikbaar zijn.

* Om de **maatcode** van het gordijn te bepalen en een perfecte compatibiliteit met het dakvenster te garanderen, raadpleeg pagina's 125 en 172 tot 174.

** Enkel manuele versie.

*** Het percentage thermische isolatie is gebaseerd op een gordijn die geïnstalleerd is op een dakvenster met drievoudige beglazing (IGU66SG).

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.
Meer info op velux.be



Basisverduisterings-gordijn

Dit basisgordijn is ideaal ter vervanging van oude of versleten gordijnen op de dakvensters van **vóór 2013.**

- Verduisteringseffect
- Continue positionering
- Verkrijgbaar in 2 kleuren
- Zijprofielen in gebortseld aluminium
- 2 jaar garantie
- Enkel beschikbaar in manuele versie

Kleuropties

Standaardkleuren



4204 4249

Installatie – één klik volstaat

- Snelle en eenvoudige installatie: klik het gordijn op het venster, voeg de zijprofielen toe en geniet ervan!

Certificeringen

- OEKO-TEX® Standard 100 (1076-184) en STeP (22002567) gecertificeerd – gegarandeerd vrij van schadelijke stoffen en gemaakt van duurzaam textiel.

Compatibiliteit

- Enkel geschikt voor dakvensters GGU (geproduceerd tussen 2001 en 2013), GGL, GPL, GHL, GFL, GZL en VTL geproduceerd vóór 2013, met één van de volgende identificatieplaatjes:



Tot 31.12.1991



Tot 01.04.2001



Tot 01.04.2013

 * Maatcode van het dakvenster		6	1	14	2		4	10	7	8
 Maatcode van het dakvenster			304	306	308		606	608	804	808
 Maatcode van het dakvenster	C02	C04	M04	M06	M08	P06	P08	S06	S08	U04	U08
Maatcode van het gordijn**	**C02**	**C04**	**M04**	**M06**	**M08**	**P06**	**P08**	**S06**	**S08**	**U04**	**U08**
											
Manueel DBL	53 **64,13**	57 **68,97**	65 **78,65**	70 **84,70**	75 **90,75**	77 **93,17**	84 **101,64**	87 **105,27**	91 **110,11**	90 **108,90**	103 **124,63**

De beschikbaarheid van de gordijnen kan variëren afhankelijk van de maat, kleur en het model.
We kunnen niet garanderen dat alle combinaties in het volledige assortiment beschikbaar zijn.
* Om een DBL basisverduisteringsgordijn op een dakvenster te plaatsen dat vóór 1992 is geproduceerd, moet u een ZOZ 230 (7,26€ incl. BTW) voorzien.
** Om de **maatcode** van het gordijn te bepalen en een perfecte compatibiliteit met het dakvenster te garanderen, raadpleeg pagina's 125 en 172 tot 174.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Meer info op velux.be



Voordeelpack

Combineer een verduisterend rolgordijn en een lichttemperend buitenste zonnescherm voor een optimaal comfort

Bescherm uzelf tegen de warmte van de zonnestralen en maak uw ruimte donker voor de nacht of voor een verkwikkend dutje overdag.

Manueel verduisterend rolgordijn DKL
- Houdt het licht tegen en zorgt voor een optimale verduistering
- Kies uit 4 standaardkleuren
- Enkel beschikbaar in manuele versie
- Verkrijgbaar met zijprofielen in wit of geborsteld aluminium. Voeg voor de witte zijprofielen de code 'WL' toe aan de kleurcode (bv: DOP SK06 1025WL)
- Eenvoudige installatie van binnenuit

Manueel lichttemperend buitenste zonnescherm MHL
- Efficiënte warmtevermindering – de zonnestralen worden tegengehouden voordat ze het glas bereiken
- Doorschijnend netweefsel – laat licht door en vrijwaart het uitzicht naar buiten toe
- Enkel verkrijgbaar in manuele versie
- Eenvoudige installatie van binnenuit

Kleuropties

Standaardkleuren



1025 1100 1085 0705



Steeds in combinatie met een lichttemperend buitenste zonnescherm (5060)

Installatie – één klik volstaat


- Snelle en eenvoudige installatie: klik het gordijn op het venster, voeg de zijprofielen toe en geniet ervan!

Karakteristieken

- Voor meer informatie over het lichttemperende buitenste zonnescherm (MHL), zie pagina 129.
- Voor meer informatie over het verduisterende rolgordijn (DKL), zie pagina 132.

Certificeringen

- OEKO-TEX® Standard 100 (1076-184) en STeP (22002567) gecertificeerd – gegarandeerd vrij van schadelijke stoffen en gemaakt van duurzaam textiel.

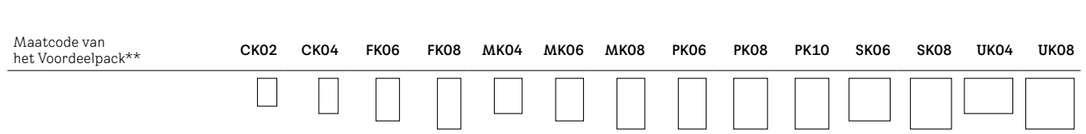Maatcode van het Voordeelpack**	**CK02**	**CK04**	**FK06**	**FK08**	**MK04**	**MK06**	**MK08**	**PK06**	**PK08**	**PK10**	**SK06**	**SK08**	**UK04**	**UK08**
														
Manueel DOP	155 **187,55**	161 **194,81**	188 **227,48**	192 **232,32**	192 **232,32**	199 **240,79**	206 **249,26**	224 **271,04**	234 **283,14**	241 **291,61**	253 **306,13**	257 **310,97**	266 **321,86**	285 **344,85**

Maatcode van het Voordeelpack**	**C02**	**C04**			**M04**	**M06**	**M08**			**P10**	**S06**	**S08**	**U04**	**U08**
Manueel DOP	148 **179,08**	153 **185,13**	-	-	183 **221,43**	189 **228,69**	195 **235,95**	-	-	229 **277,09**	240 **290,40**	245 **296,45**	254 **307,34**	271 **327,91**

De beschikbaarheid van de gordijnen kan variëren afhankelijk van de maat, kleur en het model.
We kunnen niet garanderen dat alle combinaties in het volledige assortiment beschikbaar zijn.
* Prijsvoordeel t.o.v. 2 afzonderlijk aangekochte binnengordijnen.
** Om de **maatcode** van het gordijn en het zonnescherm te bepalen en een perfecte compatibiliteit met het dakvenster te garanderen, raadpleeg pagina's 125 en 172 tot 174.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Meer info op velux.be



Lichttemperend rolgordijn

Het VELUX lichttemperend rolgordijn biedt een zekere privacy en laat tegelijk daglicht door. Ideaal voor leefruimtes, kantoren en speelkamers.


- Verkrijgbaar met zijprofielen in wit of geborsteld aluminium. Voeg voor de witte zijprofielen de code 'WL' toe aan de kleurcode (bv: RFL SK06 1086WL)
- Verkrijgbaar in manuele of in gemotoriseerde versie met afstandsbediening
- De manuele versie is ook verkrijgbaar met haken en kan in 3 standen worden gepositioneerd. Dit rolgordijn (type RHL) is alleen verkrijgbaar in de standaardkleuren 1086 en 9050 (ons raadplegen)
- Kan worden gecombineerd met een buitenbescherming en een muggengaas
- OEKO-TEX® Standard 100 (1076-184) en STeP (22002567) gecertificeerd – gegarandeerd vrij van schadelijke stoffen en gemaakt van duurzaam textiel


Kleuropties


Standaardkleuren


1086 9050 4161 1028

Speciale kleuren


4163 4162 4069 4164


4165 4166 4168 4167


4171 4169 4170 4155

Installatie – één klik volstaat

- Snelle en eenvoudige installatie: klik het gordijn op het venster, voeg de zijprofielen toe en geniet ervan!
- Het manuele rolgordijn is geschikt voor manuele dakvensters, het elektrische rolgordijn voor elektrische dakvensters en het rolgordijn op zonne-energie voor manuele dakvensters of dakvensters op zonne-energie. Om een RML op een manueel dakvenster te plaatsen, is de stroomvoorzieningseenheid KUX 110 nodig.

Smart Home

Combineer uw gemotoriseerde VELUX producten met onze intelligente oplossingen om meerdere producten te bedienen, te programmeren en te automatiseren.

Voor meer informatie, zie pagina 19.

Maatcode van het gordijn*		CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
		C02	C04			M04	M06	M08			P10	S06	S08	U04	U08
Op zonne-energie RSL	Standaard	212 **256,52**	219 **264,99**	235 **284,35**	239 **289,19**	231 **279,51**	239 **289,19**	247 **298,87**	250 **302,50**	261 **315,81**	269 **325,49**	267 **323,07**	272 **329,12**	270 **326,70**	291 **352,11**
	Speciaal	229 **277,09**	237 **286,77**	256 **309,76**	261 **315,81**	252 **304,92**	261 **315,81**	271 **327,91**	275 **332,75**	288 **348,48**	297 **359,37**	295 **356,95**	301 **364,21**	298 **360,58**	324 **392,04**
Elektrisch RML	Standaard	212 **256,52**	219 **264,99**	235 **284,35**	239 **289,19**	231 **279,51**	239 **289,19**	247 **298,87**	250 **302,50**	261 **315,81**	269 **325,49**	267 **323,07**	272 **329,12**	270 **326,70**	291 **352,11**
	Speciaal	229 **277,09**	237 **286,77**	256 **309,76**	261 **315,81**	252 **304,92**	261 **315,81**	271 **327,91**	275 **332,75**	288 **348,48**	297 **359,37**	295 **356,95**	301 **364,21**	298 **360,58**	324 **392,04**
Manueel RFL	Standaard	84 **101,64**	91 **110,11**	107 **129,47**	111 **134,31**	103 **124,63**	111 **134,31**	119 **143,99**	122 **147,62**	133 **160,93**	141 **170,61**	139 **168,19**	144 **174,24**	142 **171,82**	163 **197,23**
	Speciaal	101 **122,21**	109 **131,89**	128 **154,88**	133 **160,93**	124 **150,04**	133 **160,93**	143 **173,03**	147 **177,87**	160 **193,60**	169 **204,49**	167 **202,07**	173 **209,33**	170 **205,70**	196 **237,16**

De beschikbaarheid van de gordijnen kan variëren afhankelijk van de maat, kleur en het model.
We kunnen niet garanderen dat alle combinaties in het volledige assortiment beschikbaar zijn.
* Om de **maatcode** van het gordijn te bepalen en een perfecte compatibiliteit met het dakvenster te garanderen, raadpleeg pagina's 125 en 172 tot 174.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.
Meer info op velux.be




Lichttemperend plisségordijn

Het VELUX lichttemperend plisségordijn is een decoratieve oplossing die privacy biedt en tegelijk zacht daglicht in uw ruimte verspreidt. Verstel het rolgordijn van de bovenkant naar de onderkant van het dakvenster** om de precieze hoeveelheid licht te laten binnenvallen.

- Verzacht het licht dat in de ruimte binnenvalt en zorgt voor privacy
- Zwevend gordijn dat eender waar voor het venster kan worden geplaatst**
- Verkrijgbaar met zijprofielen in wit of geborsteld aluminium. Voeg voor de witte zijprofielen de code 'WL' toe aan de kleurcode (bv: FHL SK06 1016WL)
- Verkrijgbaar in manuele of in gemotoriseerde versie met afstandsbediening
- Kan worden gecombineerd met een buitenbescherming en een muggengaas
- OEKO-TEX® Standard 100 (1076-184) en STeP (22002567) gecertificeerd – gegarandeerd vrij van schadelijke stoffen en gemaakt van duurzaam textiel


Kleuropties


Standaardkleuren


1016 1274 1259 1282

Speciale kleuren


1276 1277 1278 1279


1280 1281 1256 1275


1283 1284 1285 1286

Installatie – één klik volstaat

- Snelle en eenvoudige installatie: klik het gordijn op het venster, voeg de zijprofielen toe en geniet ervan!
- Het manuele rolgordijn is geschikt voor manuele dakvensters, het elektrische rolgordijn voor elektrische dakvensters en het rolgordijn op zonne-energie voor manuele dakvensters of dakvensters op zonne-energie. Om een FML op een manueel dakvenster te plaatsen, is de stroomvoorzieningseenheid KUX 110 nodig.

Smart Home

Combineer uw gemotoriseerde VELUX producten met onze intelligente oplossingen om meerdere producten te bedienen, te programmeren en te automatiseren.

Voor meer informatie, zie pagina 19.

Maatcode van het gordijn*		CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
		C02	C04			M04	M06	M08			P10	S06	S08	U04	U08
Op zonne-energie FSL	Standaard	238	246	267	272	262	272	282	287	301	311	308	316	313	340
		287,98	**297,66**	**323,07**	**329,12**	**317,02**	**329,12**	**341,22**	**347,27**	**364,21**	**376,31**	**372,68**	**382,36**	**378,73**	**411,40**
	Speciaal	260	270	294	301	289	301	313	318	336	348	344	353	350	383
		314,60	**326,70**	**355,74**	**364,21**	**349,69**	**364,21**	**378,73**	**384,78**	**406,56**	**421,08**	**416,24**	**427,13**	**423,50**	**463,43**
Elektrisch FML	Standaard	238	246	267	272	262	272	282	287	301	311	308	316	313	340
		287,98	**297,66**	**323,07**	**329,12**	**317,02**	**329,12**	**341,22**	**347,27**	**364,21**	**376,31**	**372,68**	**382,36**	**378,73**	**411,40**
	Speciaal	260	270	294	301	289	301	313	318	336	348	344	353	350	383
		314,60	**326,70**	**355,74**	**364,21**	**349,69**	**364,21**	**378,73**	**384,78**	**406,56**	**421,08**	**416,24**	**427,13**	**423,50**	**463,43**
Manueel FHL	Standaard	110	118	139	144	134	144	154	159	173	183	180	188	185	212
		133,10	**142,78**	**168,19**	**174,24**	**162,14**	**174,24**	**186,34**	**192,39**	**209,33**	**221,43**	**217,80**	**227,48**	**223,85**	**256,52**
	Speciaal	132	142	166	173	161	173	185	190	208	220	216	225	222	255
		159,72	**171,82**	**200,86**	**209,33**	**194,81**	**209,33**	**223,85**	**229,90**	**251,68**	**266,20**	**261,36**	**272,25**	**268,62**	**308,55**

De beschikbaarheid van de gordijnen kan variëren afhankelijk van de maat, kleur en het model.
We kunnen niet garanderen dat alle combinaties in het volledige assortiment beschikbaar zijn.
* Om de **maatcode** van het gordijn te bepalen en een perfecte compatibiliteit met het dakvenster te garanderen, raadpleeg pagina's 125 en 172 tot 174.
** Enkel manuele versie.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.
Meer info op velux.be



Kleuropties



7001



7057

Installatie – één klik volstaat

- Snelle en eenvoudige installatie: klik het gordijn op het venster, voeg de zijprofielen toe en geniet ervan!

Details

- De oriënteerbare lamellen voorkomen dat er ongewenst direct licht binnenvalt. Ze zijn vervaardigd uit aluminium en aan beide zijden gelakt.



- De unieke en discrete schuifregelaar schuift tot de hoogte van uw keuze en zorgt ervoor dat de lamellen eenvoudig gekanteld kunnen worden.

Jaloezie

Deze klassieke oplossing om het licht te temperen en de privacy te vrijwaren is ideaal voor badkamers en keukens. Ze is vochtbestendig en gemakkelijk schoon te maken.


- Vochtbestendig
- Gemakkelijk schoon te maken
- Vrijwaart het zicht naar buiten en waarborgt tegelijk uw privacy
- Werkt zonder koorden
- Verkrijgbaar met zijprofielen in wit of geborsteld aluminium. Voeg voor de witte zijprofielen de code 'WL' toe aan de kleurcode (bv: PAL SK06 7001WL)
- Verkrijgbaar in manuele versie
- Kan worden gecombineerd met een buitenbescherming en een muggengaas

Maatcode van het gordijn*	CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
	C02	C04			M04	M06	M08			P10	S06	S08	U04	U08
														
Manueel PAL	110 **133,10**	118 **142,78**	139 **168,19**	144 **174,24**	134 **162,14**	144 **174,24**	154 **186,34**	159 **192,39**	173 **209,33**	183 **221,43**	180 **217,80**	188 **227,48**	185 **223,85**	212 **256,52**


De beschikbaarheid van de gordijnen kan variëren afhankelijk van de maat, kleur en het model.
We kunnen niet garanderen dat alle combinaties in het volledige assortiment beschikbaar zijn.
* Om de **maatcode** van het gordijn te bepalen en een perfecte compatibiliteit met het dakvenster te garanderen, raadpleeg pagina's 125 en 172 tot 174.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Meer info op velux.be



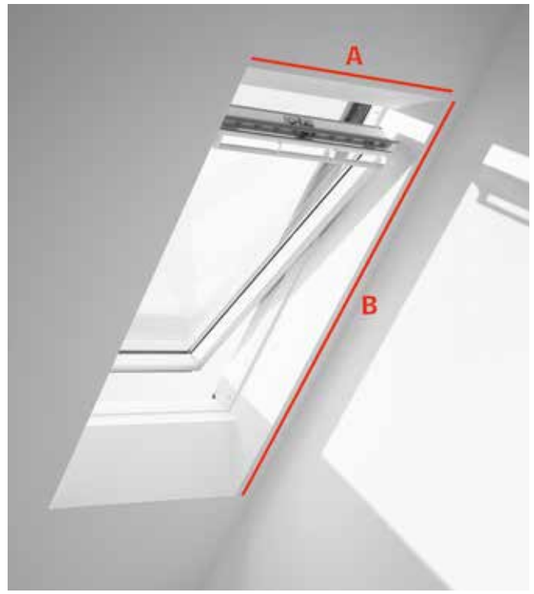

Muggengaas



Zwart transparant glasvezelnet
0000

Met het VELUX muggengaas geniet u van de frisse lucht zonder gestoord te worden door ongewenste bezoekers. Het is gebruiksvriendelijk en kan worden gecombineerd met alle VELUX binnen- en buitenaccessoires. Het is voorzien van een transparante netstof en zit netjes in de slanke bovenkast wanneer het niet in gebruik is.

- 100% insectbestendig materiaal
- De transparant glasvezelstof belemmert het zicht niet en is ontworpen voor een lange levensduur
- OEKO-TEX® Standard 100 (1076-184) en STeP (22002567) gecertificeerd – gegarandeerd vrij van schadelijke stoffen en gemaakt van duurzaam textiel
- Witte zijprofielen en slanke bovenkast
- Kan worden gecombineerd met een buitenbescherming en een binnengordijn

Bepaal de bestelcode

Het muggengaas wordt bevestigd op de rand van de binnenbekleding. De afmetingen van deze rand bepalen dus de keuze van het muggengaas.

- Meet de breedte (**A**) en de hoogte (**B**) van de volledige opening in het plafond van de binnenafwerking om de maatcode en de prijs van uw muggengaas in de onderstaande tabel te vinden.
- Indien u twee hoogten (**B**) of hoogtewaarden van meer dan 2400 mm hebt, moet u twee muggengazen en een rubberen dichting van het type ZOZ 157 SWL bestellen om de verbinding te verzekeren.
- Bekijk onze installatievideo op velux.be. Zo weet u hoe u de opmetingen moet uitvoeren en kunt u de exacte afmetingen bepalen.

- **BELANGRIJK:**
  De maatcodes van de muggengazen kunnen verschillen van de maatcodes van de vensters. Meet (**A**) en (**B**) en zoek de juiste maatcode in de onderstaande tabel alvorens uw bestelling te plaatsen.

A

B	439-530 mm	531-640 mm	641-760 mm	761-922 mm	923-1120 mm	1121-1320 mm
	ZIL CK02	**ZIL FK08**	**ZIL MK06**	**ZIL PK25**	**ZIL SK06**	**ZIL UK04**
0-1600 mm	118 **142,78**	155 **187,55**	155 **187,55**	160 **193,60**	194 **234,74**	199 **240,79**
	ZIL CK06	**ZIL FK08**	**ZIL MK06**	**ZIL PK06**	**ZIL SK06**	**ZIL UK10**
1601-2000 mm	140 **169,40**	155 **187,55**	155 **187,55**	171 **206,91**	194 **234,74**	239 **289,19**
		ZIL FK08	**ZIL MK10**	**ZIL PK10**	**ZIL SK10**	**ZIL UK10**
2001-2400 mm	-	155 **187,55**	186 **225,06**	197 **238,37**	225 **272,25**	239 **289,19**

Raadpleeg pagina's 172 tot 175 voor alle specifieke opmerkingen over het muggengaas.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Meer info op velux.be







Voor platdakvensters met vlak en gebogen glas CFU/CVU/CXU

Lichttemperend zonnescherm MSU
Het VELUX lichttemperend zonnescherm verzacht het licht en beschermt tegen de warmte om een ruimte koel en comfortabel te houden.

- Gaat oververhitting tegen
- Semi-transparante witte stof voor regeling van het licht
- Op zonne-energie met afstandsbediening
- Niet compatibel met het verduisterend rolgordijn DSU
- Kan worden gecombineerd met het muggengaas

Verduisterend rolgordijn DSU
Het VELUX verduisterend rolgordijn is ideaal voor slaapkamers. Het houdt het licht van buiten tegen zodat de ruimte op eender welk moment optimaal verduisterd is.

- Optimale verduistering, zowel overdag als 's nachts
- Witte stof
- Ideaal voor slaapkamers en multimediaruimtes
- Op zonne-energie met afstandsbediening
- Niet compatibel met het licht-temperende buitenste zonnescherm

Muggengaas (verwijderbaar) ZIU
Met het VELUX muggengaas voor platdakvensters met glazen afwerking geniet u van frisse lucht en uitzicht op de hemel zonder last te hebben van insecten. Het muggengaas is verkrijgbaar in een modern wit design en kan eenvoudig worden geplaatst en afgenomen voor reiniging.

- Frisse lucht en 100% insectenvrij
- De lichtdoorlatende zwarte stof belemmert het zicht niet
- Kan worden gecombineerd met een lichttemperend of verduisterend buitenste zonnescherm

Lichttemperend zonnescherm
(MSU)




Lichttemperende witte stof
5070

Verduisterend rolgordijn
(DSU)

Witte verduisterende stof
4550

Muggengaas (verwijderbaar) (ZIU)




Lichtdoorlatende zwarte stof
0000

Smart Home

Combineer uw gemotoriseerde VELUX producten met onze intelligente oplossingen om meerdere producten te bedienen, te programmeren en te automatiseren.

Voor meer informatie, zie pagina 19.

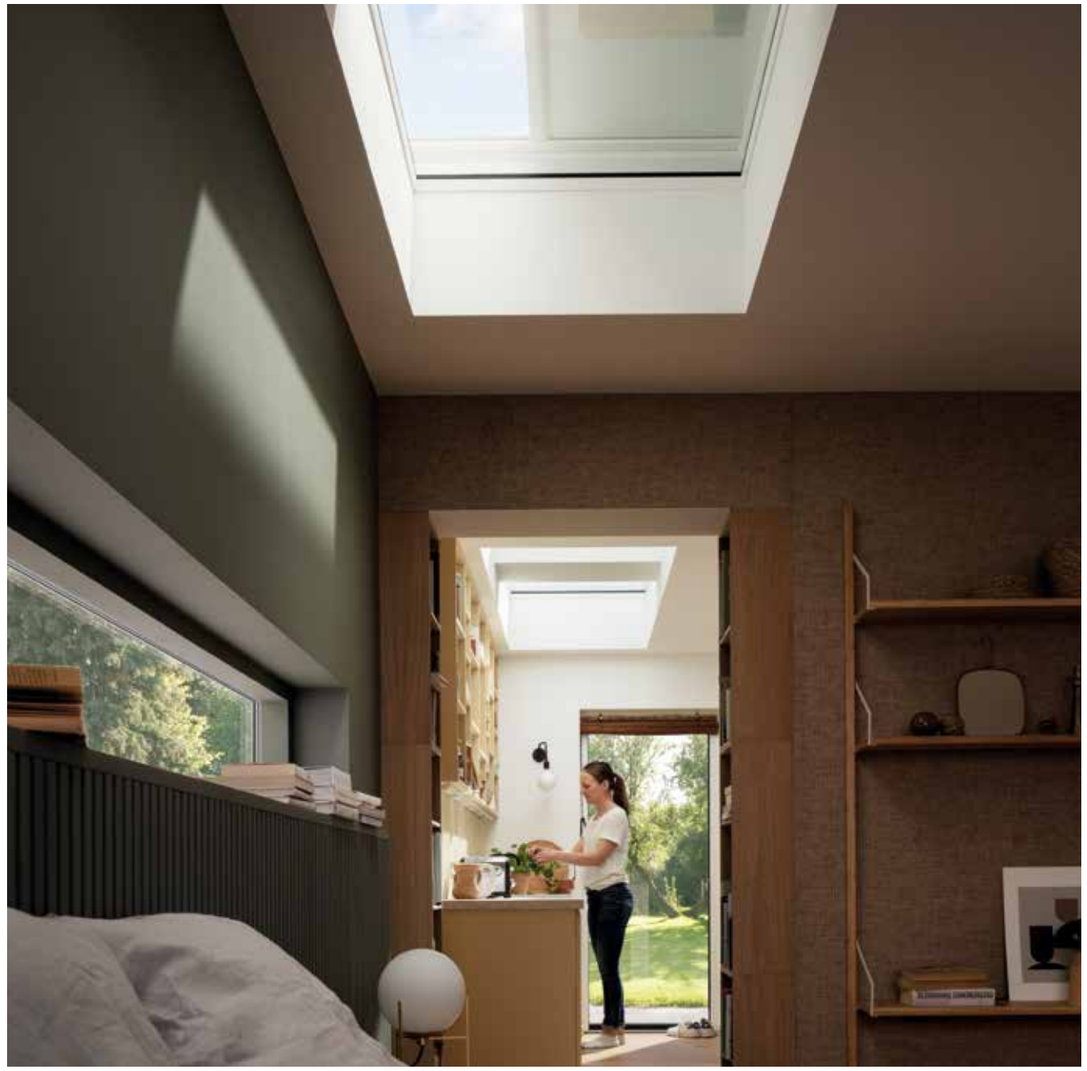

Aangezien de plaatsing van het zonnescherm en van het verduisterend rolgordijn langs buiten gebeurt, raden we stellig aan om het samen met het venster te installeren.

Maatcode van het gordijn*		060060	080080	090060	090090	100100	120090	120120	150080	150100	150120	150150	200060	200100
Afmetingen (B x H) in cm		60×60	80×80	90×60	90×90	100×100	120×90	120×120	150×80	150×100	150×120	150×150	200×60	200×100
Op zonne-energie MSU	Lichttemperend zonnescherm	412 **498,52**	429 **519,09**	420 **508,20**	438 **529,98**	447 **540,87**	456 **551,76**	465 **562,65**	461 **557,81**	519 **627,99**	510 **617,10**	559 **676,39**	501 **606,21**	586 **709,06**
Op zonne-energie DSU	Verduisterend rolgordijn	412 **498,52**	429 **519,09**	420 **508,20**	438 **529,98**	447 **540,87**	456 **551,76**	465 **562,65**	461 **557,81**	519 **627,99**	510 **617,10**	559 **676,39**	501 **606,21**	586 **709,06**
Verwijderbaar systeem ZIU	Muggengaas	98 **118,58**	102 **123,42**	100 **121,00**	104 **125,84**	107 **129,47**	109 **131,89**	111 **134,31**	110 **133,10**	124 **150,04**	121 **146,41**	133 **160,93**	119 **143,99**	140 **169,40**

Het is mogelijk om enkel één gordijn op zonne-energie (DSU of MSU) per venster te installeren.
* Raadpleeg pagina 175 voor een perfecte combinatie van uw gordijn met uw dakvenster.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.
Meer info op velux.be





Lichttemperend plisségordijn
(enkele plooi) (FMG)

1016




1259

Verduisterend plisségordijn
(dubbele plooi) (FMK/FSK)



1045



1047

Smart Home

Combineer uw gemotoriseerde VELUX producten met onze intelligente oplossingen om meerdere producten te bedienen, te programmeren en te automatiseren.

Voor meer informatie, zie pagina 19.

Voor platdakvenster met afdekschelp CFP/CVP

Lichttemperend plisségordijn FMG
Het VELUX lichttemperend plisségordijn regelt op een verfijnde manier het invallende daglicht. Het is decoratief en ideaal voor leefruimtes waar overdag activiteit is.

- Verspreidt op een zachte manier het invallende daglicht
- Elektrisch met afstandsbediening
- OEKO-TEX® Standard 100 (1076-184) en STeP (22002567) gecertificeerd – gegarandeerd vrij van schadelijke stoffen en gemaakt van duurzaam textiel
- Witte aluminium profielen

Verduisterend plisségordijn FMK/FSK
Het VELUX verduisterend plisségordijn maakt de ruimte donker, zowel overdag als 's nachts, en isoleert tegen de koude. Het is daarom de ideale keuze voor slaapkamers.

- Lichtdempend en isolerend effect
- Elektrisch of op zonne-energie met afstandsbediening
- OEKO-TEX® Standard 100 (1076-184) en STeP (22002567) gecertificeerd – gegarandeerd vrij van schadelijke stoffen en gemaakt van duurzaam textiel
- Witte aluminium profielen



Maatcode van het gordijn*		060060	060090	080080	090090	100100	090120	120120	100150	150150
Afmetingen (B×H) in cm		60×60	60×90	80×80	90×90	100×100	90×120	120×120	100×150	150×150
Op zonne-energie - FSK	Verduisterend plisségordijn	332 **401,72**	339 **410,19**	346 **418,66**	354 **428,34**	361 **436,81**	368 **445,28**	375 **453,75**	382 **462,22**	451 **545,71**
Elektrisch - FMK	Verduisterend plisségordijn	332 **401,72**	339 **410,19**	346 **418,66**	354 **428,34**	361 **436,81**	368 **445,28**	375 **453,75**	382 **462,22**	451 **545,71**
Elektrisch - FMG	Lichttemperend plisségordijn	296 **358,16**	303 **366,63**	309 **373,89**	315 **381,15**	322 **389,62**	328 **396,88**	335 **405,35**	341 **412,61**	402 **486,42**

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.
Meer info op velux.be

* Raadpleeg pagina 175 voor een perfecte combinatie van uw gordijn met uw dakvenster.



Lichttunnels

Lichttunnels Pagina 156

Voor hellende daken
Voor platte daken



Lichttunnels voor hellend dak

Rigide en flexibele lichttunnelopties beschikbaar – Geharde buitenbeglazing, 4 mm

Dankzij de VELUX lichttunnels brengt u daglicht in ruimtes waarin u dat nooit voor mogelijk had gehouden. Perfect voor badkamers zonder vensters, dressings en gangen.

Gebruik rigide tunnels als er een rechtstreekse toegang is tussen het dak en het plafond van de ruimte. Flexibele tunnels moeten worden gebruikt indien een object, zoals een steunbalk, de toegang beperkt.


Ingebouwd dampscherm dat helpt voorkomen dat warme en vochtige lucht in de lichttunnel binnendringt.

Zo wordt het risico op condensatie tot een minimum beperkt en is de installatie beter afgedicht.

Rigide lichttunnels
- Aanbevolen voor een maximale lichtspreiding, dankzij de sterk reflecterende bekleding
- Tot 98% reflectie van het daglicht
- Buitenmodule met elegante beglazing en onderhoudsvrij
- De aanbevolen tunnellengte is 0,9 - 6 m
- Tunnel van 1,7 m meegeleverd (ZTR uitbreidingskits beschikbaar)
- Beschikbaar met diameter van 35 cm


Flexibele lichttunnels
- Flexibele tunnel in glasvezel met reflecterende binnenbekleding
- Buitenmodule met elegante beglazing en onderhoudsvrij
- De aanbevolen tunnellengte is 1,5 m
- Tunnel van 2 m is meegeleverd
- Beschikbaar met diameter van 35 cm

Dakhelling




Tunnelopties

Rigide



Flexibel



Daglichtdiffusor

- Onze moderne diffusor verspreidt het daglicht via de lichttunnels in de ruimte.

Details

	Tunnel	
Afstand dak-plafond	Pannen	Leien
Van 0,40 m tot 2 m	Flexibele tunnel TWF	Flexibele tunnel TLF
Van 0,90 m tot 1,70 m	Rigide tunnel TWR (zonder uitbreidingskit)	Rigide tunnel TLR (zonder uitbreidingskit)
Van 1,70 m tot 6 m	Rigide tunnel TWR (+ één of meerdere ZTR uitbreidingskit(s))	Rigide tunnel TLR (+ één of meerdere ZTR uitbreidingskit(s))




Diameter van de tunnel		35 cm
		◯
Rigide lichttunnels		
TWR 0K14 2010	Rigide lichttunnel voor gegolfde dakmaterialen en platte pannen met sluiting met een dikte tot 120 mm.	603 **729,63**
TLR 0K14 2010	Rigide lichttunnel voor vlakke dakmaterialen of leien met een dikte tot 8 mm.	603 **729,63**
Flexibele lichttunnels		
TWF 0K14 2010	Flexibele lichttunnel voor gegolfde dakmaterialen en platte pannen met sluiting met een dikte tot 120 mm.	482 **583,22**
TLF 0K14 2010	Flexibele lichttunnel voor vlakke dakmaterialen of leien met een dikte tot 8 mm.	482 **583,22**
Toebehoren		
ZTR 0K14 0062	Uitbreidingskit van 620 mm voor rigide lichttunnels met een diameter van 35 cm.	88 **106,48**
ZTR 0K14 0124	Uitbreidingskit van 1240 mm voor rigide lichttunnels met een diameter van 35 cm.	168 **203,28**
ZTL 014	Lichtkit met laag energieverbruik, wordt binnenin de tunnel gemonteerd, aansluiting op netvoeding nodig. LED-lamp van 4 watt meegeleverd.	100 **121,00**
ZTV 014	Ventilatiekit. Voor de aansluiting van een mechanisch ventilatiesysteem (niet geleverd door VELUX). Alleen compatibel met de types TWR en TWF.	192 **232,32**
ZTB 0K14 2002	Isolerende diffusor. Voor een betere thermische isolatie.	73 **88,33**
BFX 0K14 1000	Onderdakkraag met afvoergoot. Zorgt voor een waterdichte aansluiting tussen het onderdak en de lichttunnel. Een afvoergoot bovenaan de lichttunnel voert het water af dat van het onderdak afloopt.	83 **100,43**

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.




Dakhelling




Tunnelopties

Rigide



Flexibel



Daglichtdiffusor

- Onze moderne diffusor verspreidt het daglicht via de lichttunnels in de ruimte.

Details

Afstand dak-plafond	**Tunnel**
Van 0,20 m tot 0,90 m	Flexibele tunnel TCF
Van 0,80 m tot 1,70 m	Rigide tunnel TCR (zonder ZTR uitbreidingskit)
Van 1,70 m tot 6 m	Rigide tunnel TCR (+ één of meerdere ZTR uitbreidingskit(s))

Lichttunnels voor plat dak

Opties voor rigide en flexibele tunnels beschikbaar

Wordt gebruikt voor installatie in platte daken om daglicht in de ruimtes van de woning te brengen waar de plaatsing van een platdakvenster niet mogelijk of niet aangewezen is. Het kader van de lichttunnel is vervaardigd uit wit PVC en wordt geleverd met een afdekschelp in acrylaat. TCF met een afdekschelp in polycarbonaat beschikbaar op aanvraag.

Ingebouwd dampscherm dat helpt voorkomen dat warme en vochtige lucht in de lichttunnel binnendringt.

Zo wordt het risico op condensatie tot een minimum beperkt en is de installatie beter afgedicht.

Rigide lichttunnels
- Aanbevolen voor een maximale lichtspreiding, dankzij de sterk reflecterende bekleding
- Tot 98% reflectie van het daglicht
- De aanbevolen tunnellengte is tussen 0,9 m en 6 m
- Tunnel van 1,7 m meegeleverd (ZTR uitbreidingskits beschikbaar)
- Beschikbaar met diameter van 35 cm

Flexibele lichttunnels
- Flexibele tunnel in glasvezel met reflecterende binnenbekleding
- De aanbevolen tunnellengte voor een plat dak is tussen 0,2 m en 0,9 m
- Tunnel van 0,9 m is meegeleverd
- Beschikbaar met diameter van 35 cm



Diameter van de tunnel		**35 cm**
		◯
Lichttunnels		
TCR 0K14 0010	Rigide tunnel voor plat dak met afdekschelp in acrylaat.	778 **941,38**
TCF 0K14 0010	Flexibele tunnel voor plat dak met afdekschelp in acrylaat.	525 **635,25**
Toebehoren		
ZTR 0K14 0062	Uitbreidingskit van 620 mm voor rigide lichttunnels met een diameter van 35 cm.	88 **106,48**
ZTR 0K14 0124	Uitbreidingskit van 1240 mm voor rigide lichttunnels met een diameter van 35 cm.	168 **203,28**
ZTL 014	Lichtkit met laag energieverbruik, wordt binnenin de tunnel gemonteerd, aansluiting op netvoeding nodig. LED-lamp van 4 watt meegeleverd.	100 **121,00**
ZCE 014 0015	Opstand van 15 cm in geëxtrudeerd PVC. Voor groendaken of warme daken.	260 **314,60**
ZTB 0K14 2002	Isolerende diffusor. Voor een betere thermische isolatie.	73 **88,33**

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.



Product in de kijker:

Beschermingstool ZZZ 258

Accessoires en plaatsing hulpmiddelen

Vervangingsbeglazingen Pagina 162

Zelfregelende ventilatie-unit met verhoogd debiet Pagina 163

Accessoires voor dakvensters, binnengordijnen en buitenbeschermingen Pagina 164

Accessoires voor motorisering
Bedieningssystemen voor manuele vensters en gordijnen
Sloten en openingsbeperkers
Conversieset
Onderhoudskits
Herstelkits

Plaatsing hulpmiddelen Pagina 167

Transportriemen
Kraanhaken
Beschermingstool



De referentie van uw dakvenster

Opmerking

- Hebt u twijfels of wilt u andere, meer specifieke beglazingen vervangen? Gelieve de volledige referentie van uw venster te noteren alvorens contact met ons op te nemen.

Vervanging

- **Het identiteitsplaatje bepaalt de leeftijd van het venster.**
- Staat op uw venster dit type plaatje, raadpleeg dan de tabel hieronder om de juiste beglazing te kunnen bestellen.



- **Staat op uw venster dit type plaatje, dan is de beglazing niet meer beschikbaar, overweeg om uw dakvenster volledig te vervangen.**



Op zoek naar een installateur?
Ga naar velux.be, vindt een installateur.

Vervangingsbeglazingen

VELUX biedt u de mogelijkheid om enkel uw beglazing te vervangen. Zo kunt u kiezen voor onze beglazingen met verbeterde kwaliteiten op het vlak van veiligheid, thermische isolatie en geluidsdichtheid. Houd de volledige referentie van uw dakvenster bij de hand om de juiste beglazing te bestellen.

Vervangingsbeglazingen

Afmetingen (B×H) in cm	55×70	55×78	55×98	78×98	78×118	78×140	94×160	114×118	114×140	134×98	134×140
De maatcode van uw dakvenster is de **bestelcode**	**C01**	**C02**	**C04**	**M04**	**M06**	**M08**	**P10**	**S06**	**S08**	**U04**	**U08**
IPL 0073G (beglazing met een dikte van 24 mm)	130 **157,30**	141 **170,61**	151 **182,71**	171 **206,91**	186 **225,06**	214 **258,94**	251 **303,71**	229 **277,09**	255 **308,55**	234 **283,14**	284 **343,64**
De maatcode van uw dakvenster is de **bestelcode**	**CK01**	**CK02**	**CK04**	**MK04**	**MK06**	**MK08**	**PK10**	**SK06**	**SK08**	**UK04**	**UK08**
IPL 0070 (beglazing met een dikte van 24 mm)	118 **142,78**	128 **154,88**	137 **165,77**	155 **187,55**	169 **204,49**	194 **234,74**	228 **275,88**	208 **251,68**	232 **280,72**	213 **257,73**	259 **313,39**

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**



Zelfregelende ventilatie-unit met verhoogd debiet

Een gezonde woning is een goed geventileerde woning.

Onze woningen zijn steeds meer geïsoleerd en luchtdicht.
Er is bijgevolg meer nood aan een goede ventilatie.
Daarom heeft VELUX in samenwerking met RENSON® een zelfregelend ventilatie-accessoire met verhoogd debiet ontwikkeld.

Karakteristieken

- Conform EPB voor nieuwbouw- en renovatieprojecten.
- Zelfregelend – Klasse P3 bij dakhellingen tussen 30° en 60°.
- Verdubbeld ventilatiedebiet door de vervanging van de standaard afdekkap van het dakvenster.
- E-peilwinst tot 24 punten in woningen en tot 27 in appartementen in combinatie met een natuurlijke ventilatie met mechanische afvoer (C-systeem).



Compatibiliteit

- Plaatsing op alle bestaande manuele dakvensters (met de letter K in de maatcode), geproduceerd vanaf 04/2013.
- Niet combineerbaar met de GGLS 3in1 en 2in1 dakvensters.
- Niet combineerbaar met manuele buitenste zonneschermen type MHL en DOP, gemotoriseerde dakvensters, EXIT dakvensters en dakvensters met 3-voudige beglazing.
- Voor Classico dakvensters: neem contact met ons op.


Buitenste zonnescherm

- Voor een dakvenster gecombineerd met de zelfregelende ventilatie-unit van het type ZZZ 214K bevelen wij u de volgende producten aan om u te beschermen tegen de warmte:
  - gemotoriseerd buitenste zonnescherm op zonne-energie (type MSL) met afstandsbediening. Zie pagina 129.
  - manueel buitenste zonnescherm (type MIV). Enkel compatibel met de dakvensters van het type GGL of GGU met K in de referentie (vanaf 2013). Zie hieronder.

		CK02	**CK04**	**MK04**	**MK06**	**MK08**	**PK10**	**SK06**	**SK08**	**UK04**	**UK08**
Afmetingen (B×H) in cm		55×78	55×98	78×98	78×118	78×140	94×160	114×118	114×140	134×98	134×140
		C0*		**M0**			**P0**	**S0**		**U0**	
Afmetingen venster (L) in cm		55		78			94	114		134	
Zelfregelende ventilatie-unit											
ZZZ 214K G– –	Voor dakvensters met opening bovenaan (GGL/GGU)	132 **159,72**		138 **166,98**			143 **173,03**	148 **179,08**		153 **185,13**	
ZZZ 214K P– –	Voor dakvensters met opening onderaan (GPL/GPU)	234 **283,14**		240 **290,40**			245 **296,45**	250 **302,50**		255 **308,55**	
Manueel buitenste zonnescherm		**CR00**		**MR00**			**PR00**	**SR00**		**UR00**	
MIV 4260	Compatibel met de zelfregelende ventilatie-unit	88 **106,48**		110 **133,10**			127 **153,67**	142 **171,82**		154 **186,34**	

* Minimaal 2 ventilatie-units met een breedte van 55 cm zijn nodig om een ruimte te ventileren in overeenstemming met de EPB-norm.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**



KUX 110



KSX 100K



KSX 100



KMG 100K



KLI 310, 311, 312 en 313



KLF 150



ZOZ 246

Accessoires voor dakvensters, binnengordijnen en buitenbeschermingen

Accessoires voor motorisering

Stroomvoorzieningseenheid KUX 110
Maakt het mogelijk een gemotoriseerd elektrisch VELUX product te bedienen op 24V d.c. Er kunnen maximaal 5 producten gecombineerd worden. Bevat een transformator met muurbevestiging en 8 m kabel voor de aansluiting op het elektrisch product.

Motorisatiekit op zonne-energie KSX 100K
Motorisatiekit om een manueel dakvenster GGL of GGU (geproduceerd vanaf 2013 en vanaf een hoogte van 98 cm) om te vormen tot een gemotoriseerd venster op zonne-energie, zonder bekabeling. Maakt een gemotoriseerde opening van ± 20 cm mogelijk, terwijl manuele opening behouden blijft. Bevat een afstandsbediening, een motor met ingebouwde batterij, een fotovoltaïsche zonnecel met montageplaat en een regensensor. Niet compatibel met de manuele buitenzonwering MHL, noch met de zelfregelende ventilatie-unit ZZZ 214K en ZZZ 214.

Motorisatiekit op zonne-energie KSX 100
Motorisatiekit om een manueel dakvenster GGL of GGU (geproduceerd tussen 1986 en 2013 en vanaf een hoogte van 98 cm) om te vormen tot een gemotoriseerd venster op zonne-energie, zonder bekabeling. Maakt een gemotoriseerde opening van ± 20 cm mogelijk, terwijl manuele opening behouden blijft. Bevat een afstandsbediening, een motor met ingebouwde batterij, een fotovoltaïsche zonnecel met montageplaat en een regensensor. Niet compatibel met de manuele buitenzonwering MHL, noch met de zelfregelende ventilatie-unit ZZZ 214K en ZZZ 214.

Elektrische motorisatiekit KMG 100K
Elektrische motorisatiekit voor manuele VELUX dakvensters GGL of GGU (geproduceerd vanaf 2013 en vanaf een hoogte van 98 cm). Te verbinden met een stroomvoorzieningseenheid type KUX 110 (zie hiernaast). Tovert de manuele dakvensters om in elektrische dakvensters. Opening van het venster tot ± 20 cm en manuele opening blijft mogelijk. De KMG bevat een afstandsbediening, een motor en een regensensor. Het is niet compatibel met een manueel buitenste zonnescherm type MHL, noch met het ventilatie-unit type ZZZ 214 en type ZZZ 214K.

Afstandsbediening KLI 310/311/312/313
Met de afstandsbediening kunt u eenvoudig VELUX elektrische en door zonne-energie aangedreven en met io-homecontrol® compatibele VELUX producten openen, sluiten en stoppen. Het is geschikt voor het aansturen van een specifiek product of een groep producten van dezelfde familie.
Universele afstandsbediening: KLI 310.
Voor de dakvensters: KLI 311.
Voor de binnengordijnen: KLI 312.
Voor de buitenbeschermingen: KLI 313.

Programmeerbare interface KLF 150
De KLF 150 is programmeerbaar en kan worden gebruikt om gemotoriseerde VELUX io-homecontrol® producten aan te sturen met externe apparaten zoals schakelaars en sensoren evenals de meeste domotica systemen (potentiaal vrije contacten). Hiermee kunt u 5 producten of 5 groepen gemotoriseerde producten bedienen. Ook te gebruiken als repeater io-homecontrol® om het bereik van de afstandsbediening vergroten.

Dubbele zonne-oplader ZOZ 246
Hiermee kunt u zowel een buitenbescherming op zonne-energie en een venstermotor op zonne-energie opladen. Zie pagina 173 voor meer informatie.



ZCZ 080K



ZOZ 085



ZCT 200K en ZCT 100



ZOZ 040



ZOZ 012K1



ZOZ 010KG



ZOZ 011



ZZZ 181K2

Bedieningssystemen voor manuele vensters en gordijnen

Bedieningsstang ZCZ 080K
Bedieningsstang van 80 cm voor het openen/sluiten van GGL en GGU dakvensters.

Uitschuifbare bedieningsstang ZCT 200K
Uitschuifbare bedieningsstang van 100 tot 180 cm voor het openen/sluiten van GGL en GGU dakvensters en binnengordijnen (met behulp van het onderdeel, zie hieronder).

Verlengstuk voor uitschuifbare bedieningsstang ZCT 100
Verlengstuk van 100 cm bij te voegen aan de uitschuifbare bedieningsstang ZCT 200K.

Onderdeel voor gordijn ZOZ 085
Onderdeel te plaatsen op het binnengordijn DKL/DFD/FHL/FHC/RFL/PAL/ZIL, te gebruiken met stang ZCT/ZCZ.

Onderdeel voor lichttemperend rolgordijn ZOZ 040
Onderdeel te plaatsen op het lichttemperend rolgordijn met haken RHL, te gebruiken met stang ZCT/ZCZ.

Sloten en openingsbeperkers

Blokkeersysteem ZOZ 012K1
Blokkeersysteem (met sleutel) dat het openen van de wentelende VELUX dakvensters verhindert. Kan worden ingebouwd in het kader.

Openingsbeperker ZOZ 010KG
Openingsbeperker (veiligheidsslot) dat voorkomt dat manuele dakvensters met opening bovenaan (type GGL/GGU) met een minimale hoogte van 98 cm meer dan 10 cm openen. Voor volgende afmetingen moeten er twee openingsbeperkers per venster voorzien worden: UK08, MK10, PK10, SK10, UK10 en MK12.
De ZOZ 010KG wordt geleverd zonder de sleutel voor ontgrendeling ZOZ 011. Deze moet afzonderlijk besteld worden.

Sleutel voor openingsbeperker ZOZ 011
Sleutel voor ZOZ 010KG openingsbeperker. Eenzelfde sleutel kan voor meerdere openingsbeperkers worden gebruikt. Afzonderlijk verkocht.

Conversieset

ZZZ 181K2
Conversieset met handgreep voor dakvenster met opening bovenaan.

De referentie met 'K' is geschikt voor de dakvensters met een 'K' in de formaatcode.

Accessoires voor motorisering	
KUX 110	159 **192,39**
KSX 100K - KSX 100	308 **372,68**
KMG 100K	198 **239,58**
KLI 310/311/312/313	28 **33,88**
KLF 150	166 **200,86**
ZOZ 246	65 **78,65**
Bedieningssystemen voor manuele vensters en gordijnen	
ZCZ 080K	18 **21,78**
ZCT 200K	38 **45,98**
ZCT 100	18 **21,78**
ZOZ 085	13 **15,73**
ZOZ 040	18 **21,78**
Sloten en openingsbeperkers	
ZOZ 012K1	51 **61,71**
ZOZ 010KG	45 **54,45**
ZOZ 011	24 **29,04**
Conversieset	
ZZZ 181K2	31 **37,51**

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.



ZZZ 220K / ZZZ 220



ZZZ 131



ZZZ 129 en ZZZ 130



ZZZ 133



ZZZ 176

Onderhoudskits

Algemene onderhoudskit ZZZ 220K / ZZZ 220
Onderhoudskit bestaande uit 3 m foam voor de ventilatieklep, 3 m voor het insectenfilter, schuurpapier en een tube scharniersmeer. Eén kit is voldoende voor de behandeling van 2 tot 5 dakvensters. De referentie met 'K' is geschikt voor de dakvensters met een 'K' in de formaatcode.

Onderhoudskit voor dakvensters in witgeverfd hout ZZZ 131
Onderhoudskit bestaande uit een spons, 200 ml speciaal reinigingsmiddel, 200 ml onderhoudsmiddel speciaal ontwikkeld voor het reinigen en opfrissen van oppervlakken in witgeverfd hout.

Herstelkits

Dakvensters in hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan ZZZ 129
Kit bevat 220 ml witte lak.

Dakvensters in witgeverfd hout ZZZ 130
Kit bevat 220 ml witte houtlak.

Dakvensters in witgeverfd hout of in hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan ZZZ 133
Kit bevat 400 g acryl vulmiddel. Vergeet niet de geschikte afwerkingslak type ZZZ 130 of ZZZ 129 te bestellen (zie hierboven).


Dakvensters in gevernist hout ZZZ 176
220 ml vernis voor hout.

Onderhoudskits		
ZZZ 220K - ZZZ 220	33	**39,93**
ZZZ 131	47	**56,87**
Herstelkits		
ZZZ 129	28	**33,88**
ZZZ 130	27	**32,67**
ZZZ 133	22	**26,62**
ZZZ 176	24	**29,04**


BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**



ZZZ 244



ZZZ 237



ZZZ 258



Transportriemen ZZZ 244



Kraanhaken ZZZ 237



Beschermingstool ZZZ 258

Plaatsing hulpmiddelen

VELUX biedt een reeks hulpmiddelen die ontworpen zijn om de installatie van VELUX dakvensters te vergemakkelijken. Deze tools optimaliseren de moeilijke stappen van het installatieproces waarbij getild moet worden om het risico op schade te verminderen:
- transport naar het dak,
- het installeren van het vensterkader.

Transportriemen ZZZ 244
Dankzij de flexibele riemen kunnen twee mensen grote VELUX dozen op het dak verplaatsen, zonder extra uitrusting. De riemen kunnen gebruikt worden met alle VELUX dakvensters, voor het gemakkelijk tillen en nauwkeurig manoeuvreren in smalle doorgangen en trappen.

Kraanhaken ZZZ 237
Bevestig de kraanhaken aan beide kanten van het vaste kader voor het optillen van zware dakvensters. Zodra de haken bevestigd zijn, kunnen de hijsbanden van de kraan erin worden gehaakt en kan het venster snel en gemakkelijk naar het dak worden getild. De kraanhaken kunnen worden gebruikt voor de meeste typen VELUX dakvensters tot 120 kg.

Beschermingstool ZZZ 258
De VELUX beschermingstool bestaat uit 3 rubberen delen die aan de onderkant en de zijkanten van het venster worden geplaatst om te voorkomen dat het wentelend deel het vaste kader niet beschadigt tijdens de installatie. Kan worden gebruikt met alle maten en soorten VELUX dakvensters.

Plaatsing hulpmiddelen		
ZZZ 244	Transportriemen	84 **101,64**
ZZZ 237	Kraanhaken	530 **641,30**
ZZZ 258	Beschermingstool	37 **44,77**

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**

Praktische informatie

Praktische informatie Pagina 170
Contact voor particuliere klanten
Contact voor installateurs
Informatie voor de verdelers
Online tools voor de professionelen
Garanties

VELUX Academy Pagina 171

VELUX Club Pagina 171

Opmerkingen Pagina 172
Buitenbeschermingen
Binnengordijnen voor dakvensters voor hellend dak
Muggengaas
Accessoires voor platdakvensters met koepel of ISD-beschermglas

Vervanging van een dakvenster Pagina 176

VELUX codesysteem Pagina 178
VELUX codesysteem voor dakvensters
VELUX codesysteem voor binnengordijnen

Compatibiliteitstabel Pagina 180

Maatoverzicht en vervanging Pagina 182

Praktische informatie

Contact voor particuliere klanten

Bent u een particuliere klant met vragen of een probleem met een VELUX product?

Surf naar **velux.be** in de rubriek 'Klantendienst' om de vele vragen en antwoorden te raadplegen die u zeker zullen helpen.

Als u geen antwoord vindt op uw vraag, gebruik dan **ons online formulier** of stuur ons een e-mail naar **info-be@velux.com**

We zijn ook **telefonisch** bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8u30 tot 12u, op **010 42 09 09**.

We verwelkomen je graag in **onze showroom**: Boulevard de l'Europe 121, 1301 Bierges (Waver). Open van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u en van 13u tot 16u45.

Ons team van techniekers – ondersteund door administratieve medewerkers – staat ook tot uw dienst om u **verder te helpen.**

Als u een vraag hebt over een VELUX dakvenster, zorg er dan voor dat u de referentie van uw product en de productiecode (vensters, gordijnen, accessoires,...) bij de hand hebt.

Contact voor installateurs

'SOS werf' is een dienst die volledig gewijd is aan installateurs voor dringende technische ondersteuning. Enkel voor dringende vragen kunt u bellen naar **010 42 09 22**

Voor alle andere niet-dringende verzoeken kunt u contact met ons opnemen op **010 42 09 09** of een e-mail sturen naar **professionals-be@velux.com**

Ons interne team is 100% toegewijd om u **op afstand te helpen** via uw smartphonecamera en al uw vragen te beantwoorden.

Informatie voor de verdelers

U kunt uw bestelling het best plaatsen via ons Dealer Extranet 3.0 of EDI. Het Dealer Extranet 3.0 biedt een aantal extra functies, zoals een zoekfunctie voor producten en prijzen, het aanmaken van offertes, het volgen van de verzendingen en nog veel meer.

Schrijf u gratis in voor het Dealer Extranet op **velux.be**

Online tools voor de professionelen

Op de VELUX website vindt u alles wat u moet weten over onze producten en hun installatie. Het is de meest uitgebreide informatiebron waar u alles kunt vinden van prijzen tot installatie-instructies, technische gegevens en een aantal visualisatietools, waaronder de Daylight Visualizer.

Bekijk alle online tools op **velux.be**

Garanties

Alle VELUX producten en accessoires zijn uitvoerig getest om u de hoge kwaliteit te bieden die u verwacht. In het onwaarschijnlijke geval dat uw VELUX product niet voldoet aan onze productienormen, bieden wij de volgende garanties:

10 jaar
VELUX dakvensters, platdakvensters, lichttunnels, gootstukken, isolerende kaders, dampschermkragen, onderdakkragen en binnenbekledingen

5 jaar
Rolluiken en gemotoriseerde buitenste zonneschermen

3 jaar
VELUX binnengordijnen*, manuele buitenste zonneschermen en motoren evenals het VELUX ACTIVE with NETATMO-systeem

Alle garantievoorwaarden kan u terugvinden op **velux.be**

* Behalve voor het basisverduisteringsgordijn (DBL), waarvoor een garantie van 2 jaar geldt.

VELUX Academy

Opleidingen voor dakwerkers

Bij VELUX geloven we dat kwaliteitsvolle opleidingen installateurs helpen hun werkmethodes te optimaliseren en een betrouwbare, duurzame en conforme plaatsing te garanderen.



De opleidingen in onze VELUX Academy, te Waver

- Versterk uw installatievaardigheden met onze professionele tips en adviezen.
- Ontdek en installeer VELUX-nieuwigheden nog vóór ze op de markt komen.
- Verhoog uw winst dankzij een grondige kennis van het VELUX-assortiment.

De Digital Academy

Een gratis videoplatform, speciaal voor u. Krijg toegang tot praktische video's die u ondersteunen in uw dagelijks werk. Drie thema's staan centraal:

- **installeren** – stap-voor-stap tutorials,
- **adviseren** – advies over producten en handige tips voor klanten,
- **ondersteunen** – tools en hulp om het u makkelijker te maken.



Scan deze QR-code voor meer info en om onze opleidingen te ontdekken!

VELUX Club

Getrouwheidsprogramma voor VELUX installateurs

Spaar punten het hele jaar door bij aankoop van VELUX producten en besteed ze aan dingen die u leuk vindt:

- cadeaubonnen, te besteden bij onze partners,
- VELUX producten op de VELUX & Me E-shop,
- toegangskaarten om deel te nemen aan onvergetelijke activiteiten.

Het is snel en gemakkelijk!



Scan deze QR-code voor meer info en om lid te worden van de VELUX Club!

bol. DAIMANI STEAM zalando MediaMarkt airbnb

Opmerkingen

Bepaal de maatcode van uw accessoires

Bepaalde gordijnen zijn compatibel met alle generaties dakvensters, andere zijn dit niet. Om een fout in uw bestelling te voorkomen, noteert u eerst de maatcode van uw dakvenster.

Hoe doet u dat? Open uw venster. Links of rechts van uw vensterkader vindt u een metalen plaatje waarop de referentie van uw venster vermeld staat (model en maat). Noteer de maatcode. Op basis daarvan zal de maatcode van uw accessoires bepaald worden. Raadpleeg de compatibiliteitstabel op pagina 180, zoek het plaatje dat overeenstemt met de generatie van het venster waarvoor u een accessoire wenst te bestellen. Zoek de code (letter(s) en cijfer(s)) die moet worden gebruikt voor de bestelling van het accessoire onder de desbetreffende rubrieken: binnengordijnen - buitenste zonneschermen - verduisterende buitenste zonneschermen en rolluiken.



Maatcode van het dakvenster

Buitenbeschermingen

Rolluiken

- Voor de installatie van een rolluik (type SML, SSL) op een venster waarvan de referentie alleen vercijferd is (bv: GGL-4, GGL 808,...), is het noodzakelijk een aanpassingskit **ZOZ 253** of **ZOZ 254** te bestellen.





- De elektrische rolluiken zijn uitgerust met een gelijkstroommotor (24V d.c.) die onzichtbaar in de bovenkast is ingebouwd. Deze moeten aangesloten worden op het elektrische venster of op een elektrische stroomvoorzieningseenheid van het type KUX 110. Ze worden geactiveerd door de voorgeprogrammeerde en door radiofrequenties aangestuurde afstandsbediening en geleverd met het rolluik.
- Rolluiken kunnen worden geïnstalleerd:
  – op boven elkaar geplaatste dakvensters met een afstand tussen de vensters van minstens 25 cm;
  – op naast elkaar geplaatste dakvensters met een minimale afstand tussen de vensters van 10 cm;
  – op dakvensters omringd door zonnepanelen, op voorwaarde dat er minstens 20 cm boven het venster is en ten minste 10 cm aan elke kant.
- De kleur van het rolluik met latten van het type 0000 komt overeen met de kleur van de buitenprofielen van de VELUX dakvensters (RAL-kleur die er het dichtst bij aanleunt: 7043). Neem contact met ons op voor de installatie van rolluiken op vensters met zinkafwerking of op een zinken dak.
- Het rolluik is niet compatibel met een buitenste zonnescherm; op een gevelelement (type VFE, VIU); met een balkonvenster (type GDL); op een doorstap naar dakterras (type GEL, VEA, VEB, VEC).
- Neem contact met ons op voor de installatie van een elektrisch rolluik (type SMG) in een combinatie met een vast glaselement (type GIL, GIU).



- Mogelijkheid om een projectiearm voor rolluik type **ZOZ 217** te bestellen om het raam gedeeltelijk open te houden terwijl het rolluik is neergelaten om licht en verse lucht te laten binnenkomen en toch beschermd te zijn tegen de zonnestralen. Kan worden geïnstalleerd op de recente rolluiken die op manuele (toegankelijke) dakvensters met een 'K' in de maatcode geplaatst werden. Prijs: 89€ excl. BTW.



- Voor de installatie van een rolluik op een elektrisch dakvenster met opening onderaan (type GPU ----21) moet er een elektrisch rolluik van het type SMH 0000 besteld worden.



Buitenste zonneschermen

- Gemotoriseerde zonneschermen (types MSL, MML en SSS) zijn niet compatibel met de venstergeneraties van vóór december 1991 (b.v. GGL-1), noch met het rolluik.
- Gemotoriseerde zonneschermen (types MSL, MML en SSS) zijn niet compatibel met dakvensters met uitzetramen – bediening onderaan – die vóór 2000 zijn geproduceerd.
- Gemotoriseerde zonneschermen (types MSL, MML en SSS) kunnen worden geplaatst:
  – op boven elkaar geplaatste dakvensters met een afstand tussen de ramen van ten minste 25 cm;
  – op dakvensters omringd door zonnepanelen, op voorwaarde dat er minstens 20 cm boven het venster is en ten minste 10 cm aan elke kant.
- Voor de installatie van buitenste zonneschermen MSL en MML:
  – op een venster met een referentie van slechts 3 cijfers (bv. GGL 606,...) moet de kit **ZOZ 238** afzonderlijk besteld worden (prijs: 37€ excl. BTW).
  – op een elektrisch dakvenster met opening onderaan (type GPU ----21), moet de kit **ZOZ 229S** afzonderlijk besteld worden (prijs: 42€ excl. BTW).
- Het manuele buitenste zonnescherm (type MHL) is niet compatibel met gemotoriseerde dakvensters (elektrisch of op zonne-energie), rolluiken of het zelfregelende ventilatie-unit ZZZ 214K (zie pagina 163).
- Voor een dakvenster in combinatie met het zelfregelende ventilatie-unit type ZZZ 214K raden we de volgende producten aan: het gemotoriseerde buitenste zonnescherm op zonne-energie (type MSL - zie pagina 129) of het manuele buitenste zonnescherm (type MIV - zie pagina 163).
- De installatie van een zonnescherm op zonne-energie (types MSL en SSS):
  – op een dakvenster op zonne-energie (met een 'K' in de referentie) is mogelijk vanaf een raambreedte van 78 cm en meer. Voor installatie op dakvensters met een breedte van 55 cm of 66 cm moet een dubbele zonnelader van het type **ZOZ 246** worden toegevoegd (prijs: 65€ excl. BTW, apart te bestellen);
  – op een dakvenster op zonne-energie geproduceerd vóór 2013 (zonder een 'K' in de referentie) vereist de installatie van een dubbele zonnelader van het type **ZOZ 246** (prijs: 65€ excl. BTW, apart te bestellen);
  – op een manueel dakvenster dat vóór 2013 is geproduceerd en waarop een motorisatiekit op zonne-energie van het type KSX 100 (geproduceerd vóór april 2021) is geplaatst, is de installatie van een dubbele zonnelader van het type **ZOZ 246** vereist (prijs: 65€ excl. BTW, apart te bestellen);
  – is niet mogelijk op een manueel dakvenster dat vóór 2013 is geproduceerd en waarop een motorisatiekit op zonne-energie van het type KSX 100 (geproduceerd na april 2021) is geplaatst.
- Raadpleeg ons over het plaatsen van een buitenste zonnescherm op een dakvenstercombinatie met gevelelement (type VFE, VIU), met een vast glaselement (type GIL, GIU), op het balkonvenster (type GDL), op een doorstap naar dakterras (type GEL, VEA, VEB, VEC).





Buitenbeschermingen voor 2in1 en 3in1 dakvensters

- Aangezien het 2in1 of 3in1 venster uit één enkel buitenframe bestaat moet er slechts één rolluik of buitenste zonnescherm worden besteld. Bv: voor een GGLS **FFK06** 2070 venster, bestelt u het verduisterende buitenste zonnescherm met de unieke referentie SSSS **FFK06** 0000 (er worden 2 dozen met de zonneschermen geleverd).





- De rolluiken van het type SSLS, de verduisterende buitenste zonneschermen van het type SSSS en de zonneschermen van het type MSLS op zonne-energie zijn alleen compatibel met 3in1 en 2in1 dakvensters die na maart 2021 werden geproduceerd. Voor STUDIO-dakvensters (type GGLS WK06), geleverd vóór maart 2021, kunnen manuele buitenste zonneschermen worden geïnstalleerd (type MOP, één enkele referentie).
- Het is noodzakelijk om afzonderlijk één (of twee) dubbele zonne-oplader(s) type **ZOZ 246** (prijs: 65€ excl. BTW) te bestellen voor de installatie van een buitenbescherming op een 2in1 of 3in1 dakvenster, type F-K06 of F-K08, uitgerust met een motor op zonne-energie (aangedreven door een KSX 100K of GGLS -F- 207030A/206630A motor).
- Voor een 2in1 of 3in1 dakvenster in combinatie met het zelfregelende ventilatie-unit type ZZZ 214K raden we het gemotoriseerde buitenste zonnescherm (type MSLS) met afstandsbedieningen aan (zie pagina 129).

Voordeelpack

- DOP is niet geschikt voor de dakvensters in polyurethaan GGU, GPU met een 3-cijferig referentienummer (bv. GGU 304), noch voor de dakvensters van het type GGLS en GPLS.
- DOP is niet compatibel met elektrische dakvensters, dakvensters op zonne-energie, rolluiken noch met de zelfregelende ventilatie-unit ZZZ 214K (zie pagina 163).

Binnengordijnen voor dakvensters voor hellend dak



- Het is noodzakelijk om een gordijnbevestiging, type **ZOZ 230** (prijs: 6€ excl. BTW), te bestellen voor de installatie van een manueel, elektrisch of op zonne-energie werkende binnengordijn op een dakvenster met een 1 of 3-cijferige formaatcode (bijv. GGL-1, GGL 606,...). Deze gordijnbevestigingen zijn ook verkrijgbaar in verpakkingen van 25 stukken, type ZOZ 230x25 (prijs: 18€ excl. BTW).



- Een elektrisch gordijn installeren (24V gelijkstroom) op een manueel venster vereist een stroomvoorzieningseenheid type KUX 110 en een kabelgeleider (type **ZOZ 241, 242, 243 of 244**). Gelieve ons te raadplegen voor meer informatie.
- Het manueel gordijn is bestemd voor het manueel venster, het elektrisch gordijn voor het gemotoriseerde elektrische venster en het gordijn op zonne-energie voor het gemotoriseerde venster op zonne-energie of het manueel venster.
- Gelieve ons te raadplegen over de compatibiliteit van binnengordijnen met gevelelementen (type VFE, VIU), vaste glas elementen (type GIL, GIU), balkonvensters (type GDL) en de doorstap naar dakterras (type GEL, VEA, VEB, VEC).
- Dakvensters van het type GGU, GPU met een 3-cijferig referentienummer (bv. GGU 304) zijn alleen compatibel met een manueel verduisterend rolgordijn van het type DKU (niet Duo). Dit gordijn is verkrijgbaar in blauw, beige of wit (prijs op aanvraag).
- De elektrische gordijnen (type RML, DML, FML, FMC) zijn niet compatibel met het elektrische dakvenster met opening onderaan (type GPU ---- 21).
- De combinatie van een buitenste zonnescherm (type MML, MSL, MSLS, SSS, SSSS) of een rolluik (type SML, SSL, SSLS) met een gordijn op zonne-energie (type RSL, DSL, FSL, FSC) moet zodanig worden aangepakt dat een correcte oplading van de batterij van het binnenaccessoire mogelijk is.
- Het basisverduisteringsgordijn type DBL is alleen compatibel met de dakvensters GGU (geproduceerd tussen 2001 en 2013), GGL, GPL, GHL, GFL, GZL en VTL die vóór 2013 zijn geproduceerd. Om het DBL basisverduisteringsgordijn op een dakvenster te plaatsen dat vóór 1992 is geproduceerd, is een **ZOZ 230** (prijs: 6€ excl. BTW) nodig.

Binnengordijnen voor 2in1 en 3in1 dakvensters

- De 2in1 en 3in1 dakvensters zijn het resulaat van de combinatie van twee of drie dakvensters in één enkel kader. Elk van deze venster kan worden uitgerust met een manueel binnengordijn of een gordijn op zonne-energie (afhankelijk van de maatcode van het venster).
  Bv.: voor het symmetrische 3in1 venster, type GGLS FFKF08 2070, bestelt u 3 rolgordijnen maat FK08.
  Bv.: voor het asymmetrische 2in1 venster, type GPLS FMK06 2070, bestelt u 1 rolgordijn maat FK06 en 1 rolgordijn maat MK06.
- Elektrische binnengordijnen zijn niet compatibel met 2in1 en 3in1 dakvensters.



Muggengaas

In bepaalde gevallen, wanneer meerdere dakvensters naast elkaar geïnstalleerd zijn of wanneer de binnenbekleding niet geplaatst is volgens de gevraagde normen, is het niet mogelijk om VELUX muggengazen te plaatsen. Neem contact met ons op indien u twijfelt.





Accessoires voor platdakvensters met koepel of ISD-beschermglas

- Het plisségordijn op zonne-energie van het type FSK wordt aangedreven door een zonnecel. Daarom is het alleen compatibel met het platdakvenster met transparante koepel.
- De binnenaccessoires (types FSK, FMK en FMG) zijn niet compatibel met het platdakvenster type CXP en type CVP 0073U (manuele versie).



Vervanging van een dakvenster

Een VELUX dakvenster vervangen is eenvoudiger dan u denkt. Het duurt slechts vier uur en verbetert de energie-efficiëntie, het binnenklimaat, de lichtinval, en de aanvoer van verse lucht.

- Specifieke vervangingsgootstukken en standaard dakvensters met identieke afmetingen beschikbaar
- Vervanging in slechts 4 uur
- Snelle en eenvoudige installatie van binnenuit
- De binnenafwerking rond het venster zal in de meeste gevallen intact blijven indien de vervanging wordt uitgevoerd in overeenstemming met de aanbevelingen van VELUX

Vervangen zonder de binnenafwerking te beschadigen

De buitenafmetingen van onze dakvensters zijn sinds 1942 ongewijzigd* gebleven. Hierdoor wordt vervangen een eenvoudige opdracht.

Elk dakvenster heeft een identificatieplaatje. Aan de hand van de gegevens op dit plaatje kunt u in de tabel hiernaast zien welk dakvenster van de huidige generatie overeenstemt met de afmetingen van uw oude venster.

Wij hebben ook specifieke gootstukken ontworpen om oude dakvensters gemakkelijk te kunnen vervangen door de laatste generatie dakvensters met behoud van uw binnenafwerking.*
Zie vervangingsgootstukken op pagina 80.



Vanaf 2013



2001-2013



1992–2001



Vóór 1992



* Neem contact met ons op voor de referenties 5, 101, 102 en 104 en voor de dakvensters die vóór 1 mei 2011 werden geplaatst met een verzonken gootstuk voor leien dakmaterialen (EDN).

Zoek de nieuwe code (in zwart, met de letter K) voor uw oude dakvenster in de onderstaande vervangingstabel.

Raadpleeg vervolgens ons productenhoofdstuk voor hellende daken (pagina 25 tot 71) om uw nieuwe dakvenster te kiezen: de voordelen en karakteristieken staan er in detail beschreven.

Afmetingen buitenframe (B × H) in cm

	55	78	94	114	134
70	0,19 · 0,39 · C01 101 9 · **CK01**				
78	0,22 · 0,43 · C02 102 · **CK02**				
98	0,29 · 0,54 · C04 104 6 · **CK04**	0,47 · 0,76 · M04 304 1 · **MK04**			0,91 · 1,31 · U04 804 7 · **UK04**
118		0,59 · 0,92 · M06 306 14 · **MK06**		0,94 · 1,35 · S06 606 4 · **SK06**	
140		0,72 · 1,09 · M08 308 2 · **MK08**		1,16 · 1,60 · S08 608 10 · **SK08**	1,40 · 1,88 · U08 808 8 · **UK08**
160			1,07 · 1,50 · P10 410 3 · **PK10**		

Gebruik van onze vervangingstabel



Standaard leveringsgamma VELUX Belgium

Leverbaar op aanvraag

VELUX codesysteem voor dakvensters

Alle VELUX dakvensters maken gebruik van het volgende systeem van classificatiecodes:

GGL MK06 207021

Type dakvenster	**GGL** MK06 207021
Maatcode dakvenster	GGL **MK06** 207021
Binnenafwerking	GGL MK06 **2**07021
Buitenafwerking	GGL MK06 2**0**7021
Beglazing	GGL MK06 207**0**21
Openingssysteem	GGL MK06 20702**1**

Venstertypes

GGL	Dakvenster met opening bovenaan in witgeverfd hout of gevernist hout
GGU	Dakvenster met opening bovenaan in hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan
GGLS	2in1 of 3in1 dakvenster met opening bovenaan in witgeverfd hout
GPL	Dakvenster met opening onderaan in witgeverfd hout of gevernist hout
GPU	Dakvenster met opening onderaan in hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan
GPLS	2in1 of 3in1 dakvenster met opening onderaan in witgeverfd hout
GIU	Vast glaselement in hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan
GIL	Vast glaselement in witgeverfd hout of gevernist hout
VIU	Vast gevelelement in hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan
VFE	Gevelelement in witgeverfd hout of gevernist hout, openvallend
GDL	Balkonvenster in witgeverfd hout of gevernist hout
GEL	Bovenste element van doorstap naar dakterras met opening onderaan in witgeverfd hout of gevernist hout
VEA	Onderste element van doorstap naar dakterras in witgeverfd hout of gevernist hout, scharnierend naar rechts
VEB	Onderste element van doorstap naar dakterras in witgeverfd hout of gevernist hout, scharnierend naar links
VEC	Vast onderste element van doorstap naar dakterras in witgeverfd hout of gevernist hout
GXLA	EXIT dakvenster met scharnieren aan de rechterzijde in witgeverfd hout of gevernist hout
GXLB	EXIT dakvenster met scharnieren aan de linkerzijde in witgeverfd hout of gevernist hout
GXU	EXIT dakvenster zijdelings scharnierend in hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan
GTL	EXIT dakvenster met opening onderaan in witgeverfd hout of gevernist hout
GTU	EXIT dakvenster met opening onderaan in hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan
TWF/TLF	Flexibele lichttunnel voor hellend dak
TWR/TLR	Rigide lichttunnel voor hellend dak
TCF	Flexibele lichttunnel voor plat dak
TCR	Rigide lichttunnel voor plat dak
CVU	Gemotoriseerde platdakvenster met glazen afwerking
CFU	Vast platdakvenster met glazen afwerking
CVP	Elektrisch platdakvenster met afdekschelp
CFP	Vast platdakvenster met afdekschelp
CSP	Ontrokingssysteem voor plat dak
CXU	Daktoegang voor plat dak – Elektrisch
CXP	Daktoegang voor plat dak – Manueel (opening 60°)

Maatcode dakvenster

U vindt alle maten in de maattabel aan het einde van deze catalogus.

De maatcode van de dakvensters, gootstukken, andere installatieproducten en binnengordijnen van de nieuwste VELUX dakvenstergeneratie bevatten een 'K'.

Binnenafwerking

0 Hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan
2 Witgeverfd hout
3 Gevernist hout

Buitenafwerking

0 Antracietgrijs aluminium (NCS-S7500N)
1 Koper
3 Titaanzink RHEINZINK
5 Zwart aluminium – Classico

Beglazing

70 Dubbel glas dat veel comfort biedt met alle eersteklas karakteristieken, waaronder demping van regengeluid, gelaagd veiligheidsglas, UV-bescherming en extra gehard glas.
66 3-voudig glas dat het gevoel van koude minimaliseert en geluiden van buitenaf tegenhoudt zodat u zich warm en ontspannen voelt. De easy-to-clean coating en de anti-dauw coating zorgen voor een helderder zicht.
69 3-voudig glas dat de warmte van de zonnestralen filtert zodat het comfortabel blijft in uw woning. De hoge thermische efficiëntie voorkomt dat u in de winter het koude gevoel krijgt dat een venster doorgaans afgeeft.
62 Geluidwerend 3-voudig glas dat een demping van het omgevingsgeluid tot 42 dB en een hoge thermische isolatie biedt. Ideaal voor woningen die extra bescherming nodig hebben tegen geluiden van buitenaf en tegen de koude.

Openingssysteem

21 Elektrisch dakvenster op netstroom
30 Dakvenster op zonne-energie
40 Ontrokingssysteem en warmteafvoerventilatie op netstroom

VELUX codesysteem voor binnengordijnen

Alle VELUX binnengordijnen maken gebruik van het volgende systeem van classificatiecodes:

DKL MK06 1085 SWL

Type gordijn	**DKL** MK06 1085 SWL
Maatcode gordijn	DKL **MK06** 1085 SWL
Referentie kleur/motieven	DKL MK06 **1085** SWL
Afwerking 'Slimline' – fijne profielen	DKL MK06 1085 **S**WL
Witte zijprofielen*	DKL MK06 1085 S**WL**

Types binnengordijnen

RFL	Lichttemperend rolgordijn Manueel
RML	Lichttemperend rolgordijn Elektrisch
RSL	Lichttemperend rolgordijn Op zonne-energie
DKL	Verduisterend rolgordijn Manueel
DBL	Basisverduisteringsrolgordijn voor dakvensters van vóór 2013 Manueel
DML	Verduisterend rolgordijn Elektrisch
DSL	Verduisterend rolgordijn Op zonne-energie
DFD	DUO verduisterend/lichttemperend gordijn
DKY	Verduisterend rolgordijn Manueel Nature Collection
RKY	Lichttemperend rolgordijn Manueel Nature Collection
FHL	Lichttemperend plisségordijn Manueel
FML	Lichttemperend plisségordijn Elektrisch
FSL	Lichttemperend plisségordijn Op zonne-energie
FHC	Verduisterend plisségordijn Manueel
FMC	Verduisterend plisségordijn Elektrisch
FSC	Verduisterend plisségordijn Op zonne-energie
PAL	Jaloezie
DOP	Verduisterend rolgordijn en buitenste zonnescherm Manueel Voordeelpack
ZIL	Muggengaas

Maatcode binnengordijn

De code op het identificatieplaatje van uw dakvenster bepaalt de exacte code van het te bestellen binnengordijn.

Raadpleeg de gordijnenconfigurator op velux.be om de bestelcode te vinden die perfect compatibel is met de maatcode van uw dakvenster of raadpleeg de compatibiliteitstabel op pagina 180 en de opmerkingen op pagina's 172 tot 175.

Referentie kleur/ motief van de stof

Al onze textielproducten zijn gecertificeerd volgens Standard 100 (1076-184) – textiel getest op bepaalde schadelijke stoffen – en STeP (22002567) – STeP staat voor 'Sustainable Textile & Leather Production' (duurzame productie van textiel en leer) – door OEKO-TEX®.

De reproductie van de gedrukte kleuren kan enigszins afwijken van de werkelijke kleuren.

De stofstaaltjes kan u bekijken bij een VELUX verdeler, of u kan ze online bestellen op velux.be

De motieven op pagina 139, in de Kids Collection worden ter illustratie getoond. Aangezien elk ontwerp precies is afgestemd op de afmetingen van het dakvenster, zullen de afbeeldingen verschillen afhankelijk van de grootte van het venster.

*Afwerking profielen

Binnengordijnen zijn beschikbaar met zijprofielen in geborsteld aluminium of wit (WL).

Om het gordijn met witte zijprofielen te bestellen, voegt u gewoon de code 'WL' toe aan het einde van de gekozen kleurcode van het gordijn (bv. RFL SK06 1086WL).

Beschikbare versies

De meeste van onze binnengordijnen zijn beschikbaar in de volgende versies:

- manueel
- elektrisch, op netstroom
- op zonne-energie

Raadpleeg pagina's 172 tot 175 voor een perfecte combinatie van uw gordijn met uw dakvenster.

Compatibiliteitstabel


Generatie van het dakvenster	Maatcode van het dakvenster	GORDIJNEN	BUITENSTE ZONNESCHERMEN		VERDUISTERENDE BUITENSTE ZONNESCHERMEN	ROLLUIKEN
		Binnengordijnen	Manueel (MHL)	Op zonne-energie (MSL) en elektrisch (MML)	Op zonne-energie (SSS)	Op zonne-energie (SSL) en elektrisch (SML)
Sinds 2013 Nieuwe generatie	CK01	CK01	CK00	CK01	CK01	CK01
	CK02	CK02	CK00	CK02	CK02	CK02
	CK04	CK04	CK00	CK04	CK04	CK04
	CK06	CK06	CK00	CK06	CK06	CK06
	FK06	FK06	FK00	FK06	FK06	FK06
	FK08	FK08	FK00	FK08	FK08	FK08
	MK04	MK04	MK00	MK04	MK04	MK04
	MK06	MK06	MK00	MK06	MK06	MK06
	MK08	MK08	MK00	MK08	MK08	MK08
	PK04	PK04	PK00	PK04	PK04	PK04
	PK06	PK06	PK00	PK06	PK06	PK06
	PK08	PK08	PK00	PK08	PK08	PK08
	PK10	PK10	PK00	PK10	PK10	PK10
	SK01	SK01	SK00	SK01	SK01	SK01
	SK06	SK06	SK00	SK06	SK06	SK06
	SK08	SK08	SK00	SK08	SK08	SK08
	UK04	UK04	UK00	UK04	UK04	UK04
	UK08	UK08	UK00	UK08	UK08	UK08
Sinds 2001 V21	C01	C01	CK00	CK01	CK01	CK01
	C02	C02	CK00	CK02	CK02	CK02
	C04	C04	CK00	CK04	CK04	CK04
	C06	C06	CK00	CK06	CK06	CK06
	F06	F06	FK00	FK06	FK06	FK06
	F08	F08	FK00	FK08	FK08	FK08
	M04	M04	MK00	MK04	MK04	MK04
	M06	M06	MK00	MK06	MK06	MK06
	M08	M08	MK00	MK08	MK08	MK08
	P04	P04	PK00	PK04	PK04	PK04
	P06	P06	PK00	PK06	PK06	PK06
	P08	P08	PK00	PK08	PK08	PK08
	P10	P10	PK00	PK10	PK10	PK10
	S01	S01	SK00	SK01	SK01	SK01
	S06	S06	SK00	SK06	SK06	SK06
	S08	S08	SK00	SK08	SK08	SK08
	U04	U04	UK00	UK04	UK04	UK04
	U08	U08	UK00	UK08	UK08	UK08
Tussen 1992 en 2000 VES	101	101	100	CK01		CK01
	102	102	100	CK02		CK02
	104	104	100	CK04		CK04
	206	206	200	FK06		FK06
	304	M04	MK00	MK04		MK04
	306	M06	MK00	MK06		MK06
	308	M08	MK00	MK08		MK08
	404	P04	PK00	PK04		PK04
	406	P06	PK00	PK06		PK06
	408	P08	PK00	PK08		PK08
	410	P10	PK00	PK10		PK10
	601	S01	SK00	SK01		SK01
	606	S06	SK00	SK06		SK06
	608	S08	SK00	SK08		SK08
	804	U04	UK00	UK04		UK04
	808	U08	UK00	UK08		UK08
Vóór 1992 VKI	9	C01	CK00			9
	6	C04	CK00			6
	5	5	5			5
	1	M04	MK00			MK04
	14	M06	MK00			MK06
	2	M08	MK00			MK08
	3	P10	PK00			PK10
	31	P04	PK00			PK04
	4	S06	SK00			SK06
	10	S08	SK00			SK08
	7	U04	UK00			UK04
	8	U08	UK00			UK08

Raadpleeg pagina's 172 tot 175 voor een perfecte combinatie van uw gordijn met uw dakvenster.

Maatoverzicht en vervanging

Ons uitgebreid gamma van standaardafmetingen beantwoordt aan de meeste vereisten. De prijzen voor de in het blauw gekleurde vakken vindt u in deze catalogus. De prijzen voor de in het grijs gekleurde vakken kunt u opvragen via onze prijsconfigurator op **velux.be**

Gebruik van ons maatoverzicht




Standaard leveringsgamma VELUX Belgium

Leverbaar op aanvraag

Wilt u uw bestaande VELUX dakvenster vervangen?

Gebruik het maatoverzicht om de code voor uw huidige venster en de vervangingscode te vinden.

Elk dakvenster heeft zijn **identiteitskaart**.


Tot 31.12.1991


Tot 01.04.2001


Tot 01.04.2013


Huidige generatie





GGL MK08 2070

Type dakvenster
Maatcode van het dakvenster
Binnenafwerking
Buitenafwerking
Type beglazing

2in1 dakvensters en 3in1 dakvensters

Afmetingen buitenframe (B × H) in cm

H \ B	127	139	151	155	188
118	GGLS GPLS 0,94 1,50 **FFK06**	GGLS GPLS 1,06 1,64 **FMK06***	GGLS GPLS 1,18 1,78 **MMK06**	GGLS GPLS 1,22 1,83 **FPK06***	GGLS GPLS 1,41 2,22 **FFKF06**
140	GGLS GPLS 1,16 1,78 **FFK08**	GGLS GPLS 1,30 1,95 **FMK08***	GGLS GPLS 1,44 2,11 **MMK08**	GGLS GPLS 1,50 2,17 **FPK08***	GGLS GPLS 1,74 2,63 **FFKF08**

*Voor de asymmetrische versies, gezien vanaf de buitenkant van het dak, zal het minst brede venster zich altijd aan de rechterzijde bevinden.

Gevelelementen

Afmetingen buitenframe (B × H) in cm

H \ B	78	94	114	134
60	VFE 0,22 VIU 0,47 331 M31 **MK31**	VFE 0,29 VIU 0,56 431 P31 **PK31**	VFE 0,36 VIU 0,68 631 S31 **SK31**	VFE 0,43 VIU 0,80 831 U31 **UK31**
95	VFE 0,44 VIU 0,74 334 M34 **MK35**	VFE 0,56 VIU 0,89 434 P34 **PK35**	VFE 0,70 VIU 1,08 634 S34 **SK35**	VFE 0,85 VIU 1,27 834 U34 **UK35**
115	VFE 0,56 VIU 0,90 336 M36 **MK36**	VFE 0,71 VIU 1,08 436 P36 **PK36**	VFE 0,90 VIU 1,31 636 S36 **SK36**	VFE VIU 1,08 1,54 **UK36**
137	VFE 0,69 VIU 1,07 338 M38 **MK38**	VFE 0,88 VIU 1,29 438 P38 **PK38**	VFE 1,11 VIU 1,56 638 S38 **SK38**	VFE 1,34 VIU 1,84 **UK38**

Balkonvensters

Afmetingen buitenframe (B × H) in cm

H \ B	78	94	114
252	(MK10) 1,29 1,76 (MK34) **MK19**	(PK10) 1,64 2,37 (PK34) **PK19**	(SK10) 2,07 2,87 (SK34) **SK19**


Vaste glaselementen

Afmetingen buitenframe (B × H) in cm

H \ B	66	78	94	114	134
92	GIU 0,34 0,61 **FK34**	GIL GIU 0,44 0,72 334 M34 **MK34**	GIL GIU 0,56 0,86 434 P34 **PK34**	GIL GIU 0,70 1,05 634 S34 **SK34**	GIL GIU 0,85 1,23 834 U34 **UK34**


Lichttunnels, Ø 35

ø, cm



TWR TWF
TLR TLF
0K14

Ideale lichtinval
Voor een optimaal comfort raden wij aan dat de totale oppervlakte van de dakopeningen minstens 20% van het vloeroppervlak van uw ruimte bedraagt.



2 x meer licht
Dakvensters zorgen voor 2 x meer lichtinval dan een gevelvenster voor eenzelfde glasoppervlakte.



Vensters voor hellend dak

Afmetingen buitenframe (B × H) in cm

	47	55	66	78	94	114	134
55					GGL 0,27 425 P25 0,52 **PK25**		
62				GGL 0,26 M27 0,48 **MK27**			
70		GGL 0,19 9 101 C01 0,39 **CK01**				GGL 0,48 601 S01 0,80 **SK01**	
78		GGL GGU 0,22 0,43 102 C02 **CK02**					
98	GGL 0,23 0,46 064 B04 **BK04**	GGL GGU GPL GPU 0,29 0,54 6 104 C04 **CK04**	GGL GGU 0,38 0,65 204 F04 **FK04**	GGL GGU GPL GPU 0,47 0,76 1 304 M04 **MK04**	GGL GPL 0,60 0,92 31 404 P04 **PK04**		GGL GGU GPL 0,91 1,31 7 804 U04 **UK04**
118		GGL GGU GPL GPU GXU 0,36 0,65 C06 **CK06**	GGL GGU GPL GPU GXL GXU 0,47 0,78 206 F06 **FK06**	GGL GGU GPL GPU 0,59 0,92 14 306 M06 **MK06**	GGL GGU GPL GPU 0,75 (065) 1,11 406 P06 **PK06**	GGL GGU GPL GPU 0,94 1,35 4 606 S06 **SK06**	
140			GGL GGU GPL GPU 0,58 0,92 F08 **FK08**	GGL GGU GPL GPU GTL GTU 0,72 1,09 2 308 M08 **MK08**	GGL GGU GPL GPU 0,92 1,32 408 P08 **PK08**	GGL GGU GPL GPU GTL GTU 1,16 1,60 10 608 S08 **SK08**	GGL GGU GPL GPU 1,40 1,88 8 808 U08 **UK08**
160				GGL GGU GPL GPU 0,84 1,25 13 310 M10 **MK10**	GGL GGU GPL GPU 1,07 1,50 3 410 P10 **PK10**	GGL GGU GPL GPU 1,35 1,82 610 S10 **SK10**	GGL GGU 1,63 2,14 810 U10 **UK10**
180				GGL 0,96 1,40 312 M12 **MK12**			

Dakterras

Afmetingen buiten-frame (B × H) in cm

	78
136	GEL 0,69 1,06 308 **M08**
109	VEA VEB VEC 0,56 0,85 335 **M35**

Zoldervensters

Afmetingen buitenframe (B × H) in cm

	46	49,5	54
55		GVR **3K2**	
61	VLT 0000		
76			GVO
80		GVR **3K3**	
83			GVT **103**

Dakkapellen Ruimte 4 of 6

Afmetingen buitenframe (B × H) in cm

	168	200	240	248
267	**4 x MK06** 2,36 4,49	**4 x PK06** 3,00 5,34	**4 x SK06** 3,76 6,41	**6 x MK06** 3,54 6,62


Platdakvensters

Afmetingen buitenframe (B × H) in cm

	60	80	90	100	120	150	200
60	CFP CVP CFU CVU 0,19 0,29 0,36 **060060**		CFU CVU 0,45 0,54 **090060**				CFU CVU 1,04 1,20 **200060**
80		CFP CVP CFU CVU 0,40 0,54 0,64 **080080**				CFU CVU 1,06 1,20 **150080**	
90	CFP CVP 0,32 0,54 **060090**		CFP CVP CFU CVU 0,54 0,70 0,81 **090090**		CFU CVU 0,95 1,08 **120090**		
100				CFP CVP CXP CSP CFU CVU CXU 0,70 0,88 1,00 **100100**		CFU CVU CXU 1,35 1,50 **150100**	CFU CVU 1,82 2,00 **200100**
120			CFP CVP CXP 0,76 1,08 **090120**		CFP CVP CXP CSP CFU CVU CXU 1,07 1,30 1,44 **120120**	CFU CVU 1,64 1,80 **150120**	
150				CFP CVP 1,12 1,50 **100150**		CFP CVP CFU CVU 1,78 2,07 2,25 **150150**	


Lichttunnels voor plat dak, Ø 35

ø, cm



TCF
TCR
0K14

Direct licht
Met platdakvensters komt het licht tot centraal in uw ruimte. Dit zorgt voor meer direct licht waardoor u vermijdt dat er donkere hoekjes ontstaan.



VELUX Belgium
Bd de l'Europe 121
1301 Bierges (Waver)
Tel.: +32 10 42 09 09
www.velux.be

Prijslijst vatbaar voor wijzigingen zonder voorafgaand bericht en onder voorbehoud van drukfouten. © 2026 VELUX GROUP ® VELUX, HET VELUX LOGO EN IO-HOMECONTROL ZIJN GEREGISTREERDE HANDELSMERKEN GEBRUIKT ONDER LICENTIE DOOR DE VELUX GROEP.

MIX
Paper | Supporting responsible forestry
FSC® C111526