Zwischenrinnen in Sonderbreiten für VELUX Kombi-Eindeckrahmen

Sehr geehrte VELUX Kundin, sehr geehrter VELUX Kunde,

nachfolgend erhalten Sie die gewünschten Informationen über Zwischenrinnen für Kombi-Eindeckrahmen in Sonderbreiten.

Serienmäßig liefert VELUX Kombi-Eindeckrahmen für nebeneinander in Kombination eingebaute Dachfenster mit folgenden Blendrahmen-Abständen:
Abstand „a“ = flexibel 10 bis 16 cm
Für übereinander eingebaute Dachfenster liefern wir folgende Blendrahmen-Abstände:
Abstand „b“ = 10 cm, 25 cm

Abweichend können wir je nach Typ des Kombi-Eindeckrahmens folgende Blendrahmen-Abstände produzieren.

Kombi-Eindeckrahmen	Blendrahmen-Abstand nebeneinander „a“[1)]	Aufpreis auf den Listenpreis des Kombi-Eindeckrahmens[2)]	Blendrahmen-Abstand übereinander „b“ [1)]	Aufpreis auf den Listenpreis des Kombi-Eindeckrahmens[2)]	Lieferzeit (unverbindlich)[3)]
EKW, EKS, EKL, EKB, EKE	Möglich von 6 cm bis 40 cm	33,- Euro	Möglich von 10 cm bis 25 cm	188,- Euro	20 Arbeitstage
EKJ, EKN	Möglich von 10 cm bis 16 cm	33,- Euro	Keine Sonderrinnen lieferbar	Keine Sonderrinnen lieferbar	20 Arbeitstage
EFW, EFS, EFL	Möglich von 6 cm bis 30 cm	33,- Euro	[4)]	[4)]	15 Arbeitstage
EFJ, EFN	Auf Anfrage	Auf Anfrage	[4)]	[4)]	Auf Anfrage
EKX (Firstlösung)	Auf Anfrage	Auf Anfrage	[4)]	[4)]	Auf Anfrage

[1)] Lieferung der Sonderrinnen erfolgt in cm-Schritten, z.B. 6 cm, 7 cm, 8 cm etc.
[2)] **Achtung:** Bei 21er Elementen Hinweise beachten! Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. 19 % MwSt.
[3)] Lieferzeiten für die Ausführungen Aluminium, Kupfer und Titanzink walzblank.
[4)] Einbau übereinander nicht möglich bzw. nicht gegeben

Hinweise

- Eindeckrahmenelement 21 nicht mit Sonderrinne bestellbar. Es müssen die Eindeckrahmenelemente 01+03 bestellt werden. Der Grundpreis je Element entspricht dem des Eindeckrahmenelement 02

  Bestellbeispiel für Eindeckrahmen EKW MK06 2021M:
  EKW MK06 2001M: 189,- EUR + EWK MK06 2003: 189 EUR + Aufpreis Sonderrinne: 33,- EUR
  = Gesamtpreis von 411,- EUR

- Für die Verwendung von VELUX Rollläden bei einer Kombination von zwei Fenstern übereinander ist ein Blendrahmen-Abstand von „b“ = 25 cm erforderlich.


- Bei Abständen von „a“ = 18 cm bis 40 cm empfehlen wir, die Unterseiten der Rinnen vollflächig mit Styropor zu bekleben. Diese Maßnahme verhindert zuverlässig die Bildung von Kondenswasser auf der Rinnenrückseite.

- Bei Abständen von „a“ < 8 cm empfehlen wir die Montage von Wasserableitblechen oberhalb der Dachfenster.

Natürlich ist es auch möglich, einzelne Sonderrinnen als Ersatzteil zur nachträglichen Montage zu erhalten. Entsprechende Preise und Lieferzeiten erhalten Sie über den VELUX Kundenservice.

Bitte beachten Sie hierbei, dass VELUX für eine Bestellung den Blendrahmen-Abstand der Dachfenster benötigt. Die „Rinnenbreite“ der vorhandenen Zwischenrinne kann für eine Bestellung nicht verwendet werden, da aufgrund verschiedener Faktoren am Dachfenster (Außen-Verblechung, Dämmung etc.) dieses Maß vom Blendrahmen-Abstand erheblich abweichen kann.

Zur Veranschaulichung:

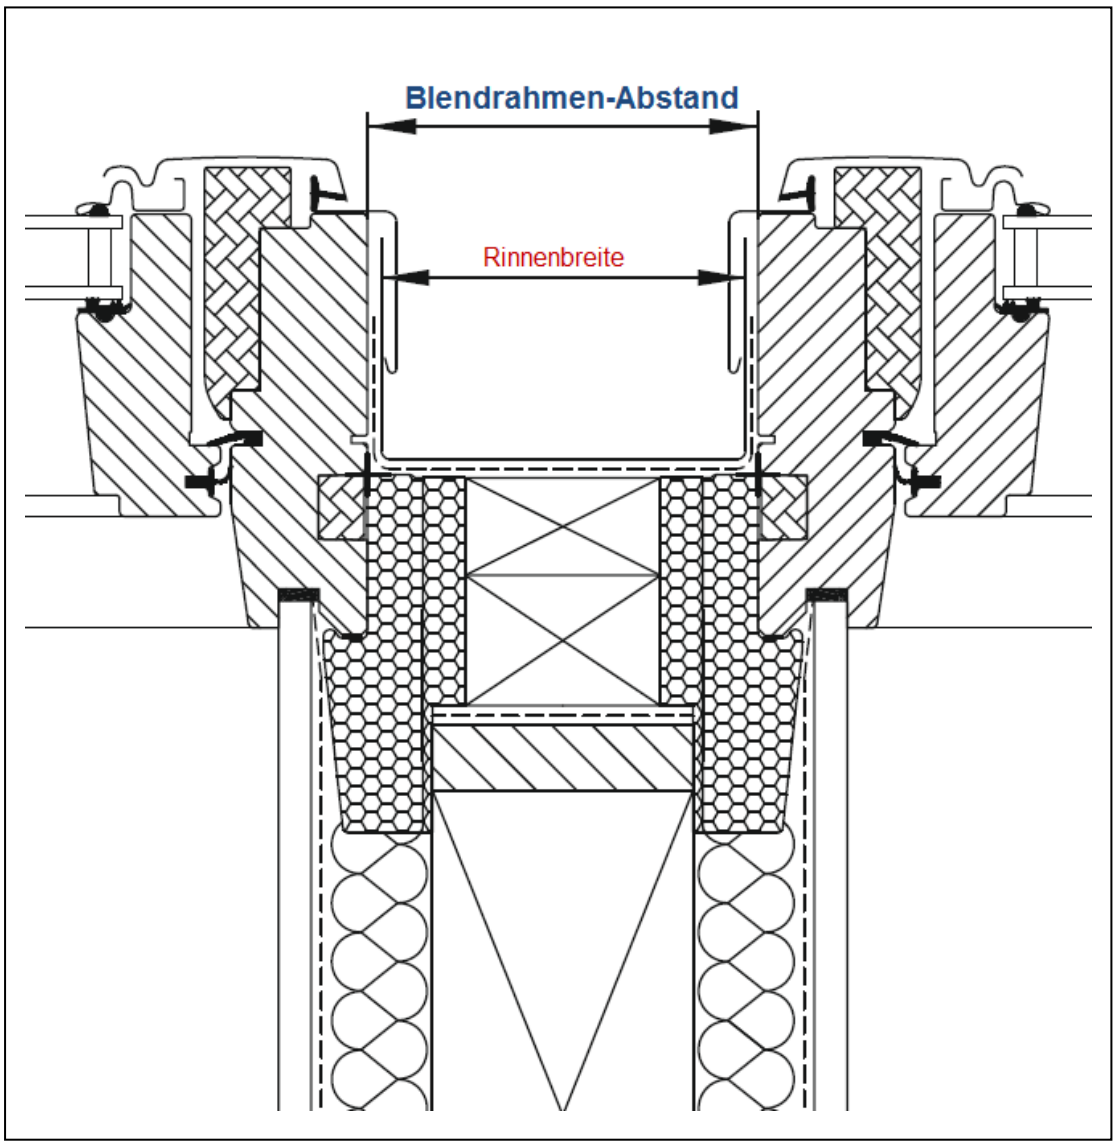

Weitere Fachinformationen und Unterlagen
erhalten Sie über unseren Internetauftritt www.velux.de/info