

Bringing light to life™

陸屋根に大好評
FCMフィックスタイプ

VELUX®

北欧生まれの天窗リーディングカンパニー ベルックス 商品ラインアップカタログ

お問い合わせは、下記まで

ウェブサイトからのお問い合わせ

www.velux.co.jp

修理・不具合などアフターサービスのお問い合わせ
(プロのお客さま専用)

<https://sabi.velux.com/login>

電話によるお問い合わせ

TEL : 0570-00-8141

音声ガイダンスに従って、サービスをお選びください。

本社・ショールーム

〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷 1-23-14 ベニーリーフビル

日本ベルックス株式会社

2026年4月

VELUX®


2023年10月第4版第1刷発行「VELUX」「CABRIO」「ベルックス」などの会社名・製品名・および付随する「ベルックスロゴマーク」は、日本ベルックス株式会社、あるいはベルックスグループの登録商標です。
品質向上のため、予告なしに仕様を変更することがあります。あらかじめご了承ください。V-J010-2310@2023



VELUX – 1941年創業 天窓のパイオニア

一人の男のビジョン

1941年、起業家であり発明家だったヴィルム・カン・ラスムッセンは、暗い屋根裏部屋を自然光と新鮮な空気に満ちた住みやすい空間に変えるアイデアを形にしました。そして、1942年に最初の天窓が特許を取得した際、彼は、その優れた製品の特徴を表す独特の名前を思いつきました。それが、換気(ventilation)の短縮形である「ve」と光を意味するラテン語「lux」を組み合わせた、「velux」です。

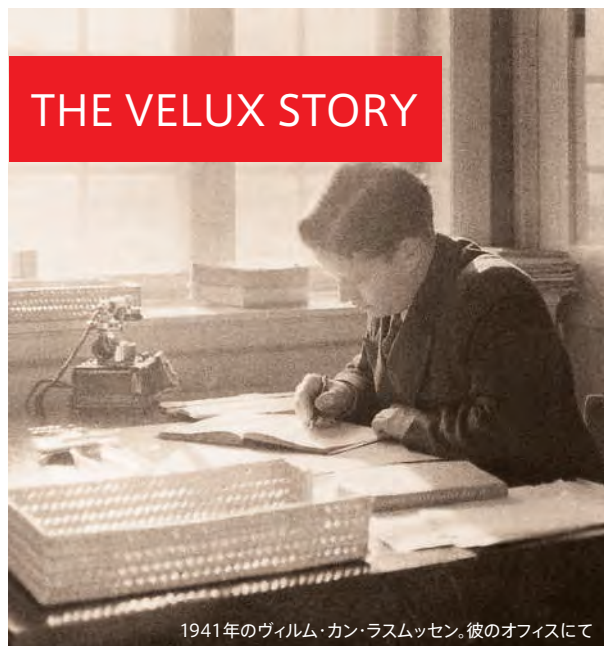

1941年のヴィルム・カン・ラスムッセン。彼のオフィスにて

ビジネス倫理

ヴィルム・カン・ラスムッセンは、時代を先取りする革新的な思想家でした。彼が1965年に示した独自の企業モデルの中には、「ベルックスは、社会に役立つ製品を生産し、顧客、仕入れ業者、従業員、株主とのより良い関係を築くための取引基準を設定する。」とあります。これらの理念は今も変わりません。



ベルックスのビジネス倫理で重要性を増しているのがサステナビリティです

品質重視

当初より、品質と革新がVELUXのキーワードでした。若きヴィルム・カン・ラスムッセンは、優れたサッシにも負けない天窓を作りたい、と思っていたからです。適正な価格、高い品質基準、継続的な技術革新と改善に対する彼の信念は、今もおベルックスの基本理念になっています。



品質と革新がベルックスの基本理念です

世界の天窓リーダー

40カ国以上に販売会社を持ち、10,000人以上の従業員を抱えるベルックスは、世界的にも天窓のトップランナーです。共通のビジョンは、「自然光と新鮮な空気を通して、より良い生活環境の開発をリードすること」です。世界中に20を超える先進モデルホームを建設し、International VELUX Awardや、Daylight Awardのスポンサーになっています。



VELUXモデルの家 低炭素住宅のモデルハウス

日本の厳しい環境にも耐えられます




断熱性能試験済み
H-5等級 2.33 以下
UV カット率 96%




水密性試験済み
W-5等級 (最高等級)



気密性試験済み
A-4等級 (最高等級)



安全性試験済み
合わせガラスの強度確認
(自社試験)



耐荷重試験済み
1.5t/m² (積雪5m相当)
(自社試験)



耐風圧試験済み
S-6等級 (最高等級)



雹打ち込み試験済み
172km/hでミカン大の雹を
打ち込む試験 (自社試験)




延焼防止
オプションの防火枠キットを
お選びいただけます。

Index


商品ラインアップ

FS/FCM
フィックスタイプ




P5

VS
電動/手動タイプ

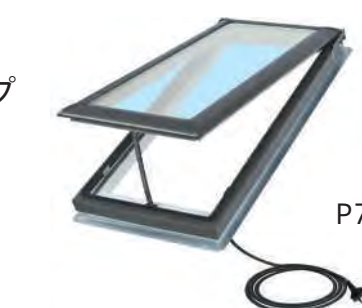

P7


GGL/GGU
中軸回転天窓



P9

防火対応品

FS SR/FCM
フィックスタイプ



P11

ブラインド P12

ガラス P13

水切り P14

サイズと価格 P15

空とつながる開放感 あふれる自然光



勾配屋根用

FS フィックスタイプ



採光用として、手軽に自然光を得られます。
遮熱断熱複層ガラスとブラインドにより
1年を通じて快適をお届けします。

詳しい情報



- ・仕上げの美しい北欧パインの木枠
- ・すっきり仕上がる薄型で開放的なデザイン
- ・H28省エネ基準1〜7地域に対応
- ・木枠クリア全7サイズ
白枠2サイズ (C01、M04)
- ・日射熱と紫外線を大幅にカット
(日射熱71%カット、UV96〜99%カット)
- ・汚れのつきにくいNeat®
コーティング
※型板網入りガラスを除く
- ・専用水切り (別売)
- ・安心の長期保証
(雨水浸入 10年、ガラスシール・内部結露 20年)
- ・保証を延長できる安心点検制度

性能試験済み
水密性
W-5等級 (最高等級)
耐風圧
S-6等級
断熱性能 (H-5等級 2.33以下)
透明合わせ 2.00 網入り透明 2.21 型板網入り 2.21
気密性
A-4等級 (最高等級)
雷打ち込み (自社試験)
172km/hでミカン大の 雷を打ち込む

FS用ブラインド (別売)

ソーラーブラインド プリーツ - FSLD
ソーラーブラインド ハニカム - FSCD
(無線式 壁付けリモコン付き)
手動ベネシアンブラインド - PAD


ソーラーブラインドは天窓本体と一緒にご注文いただくと、
ブラインドを取り付けて出荷します。
ブラインドの生地など、詳しくはP12参照

※FCMにはブラインドの設定がありません。



陸屋根・緩勾配用

FCM フィックスタイプ

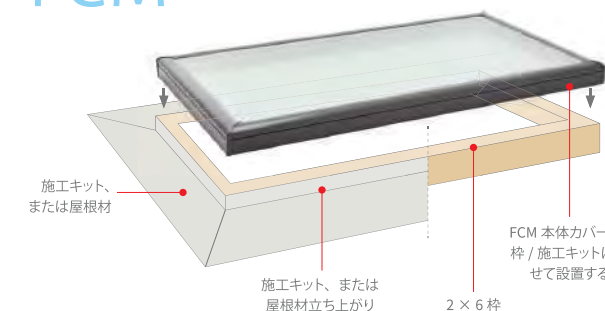

フラットシリーズFCMは、枠の見えないシンプルな
フォルムに、遮熱断熱複層ガラスを装備。
美しく空を切り取ります。

詳しい情報



- ・低価格で陸屋根・緩勾配に最適
- ・室外側は強度の高い強化ガラス
- ・汚れのつきにくいNeat®
コーティング
※型板網入りガラスを除く
※一定の設置勾配が必要です
- ・日射熱と紫外線を大幅にカット
(日射熱71%カット、UV96〜99%カット)
- ・全11サイズでH28省エネ基準1〜7地域
に対応
- ・屋根に応じて選べる施工キット (別売)
- ・安心の長期保証
(雨水浸入・ガラスシール10年、内部結露20年)
- ・積雪地でも安心
1.5t積載試験クリア

性能試験済み
水密性
W-5等級 (最高等級)
耐風圧
S-6等級
断熱性能® (H-5等級 2.33以下)
透明合わせ 2.28 型板網入り 2.28
気密性
A-4等級 (最高等級)
雷打ち込み (自社試験)
172km/hでミカン大の 雷を打ち込む


※専用の枠キット (オプション)
を使用した性能値です。

FCM「簡単」施工について

枠キット

枠キットは現場で組んでください。組んだ枠に防水処置をして
「FCM フィックスタイプ」を乗せてねじで固定します。

※防火枠キットもあります。P11 参照



枠キット

施工キット

屋根材に応じた施工キットをご用意しています。
鋼板屋根、シート防水などの塗布 (塗膜) 防水、瓦、スレート、
それぞれの施工キットをお選びください。

ガラスバリエーションはP13をご参照ください。

風が抜けて心地よい 快適空間を実現



勾配屋根用



VS

手動タイプ


網戸を標準装備した押し出し開閉タイプ。
コストに優れた手動型。

詳しい情報



- ・仕上げの美しい北欧パインの木枠
- ・すっきり仕上がる薄型で開放的なデザイン
- ・H28省エネ基準1～7地域に対応
- ・木枠クリア全6サイズ
白枠2サイズ (C01、M04)
- ・日射熱と紫外線を大幅にカット
(日射熱71%カット、UV96～99%カット)
- ・汚れのつきにくい
Neat®コーティング
※型板網入りガラスを除く
- ・網戸 (標準装備)
- ・通風を妨げないブラインド (別売)
- ・専用水切り (別売)
- ・安心の長期保証
(雨水浸入 10年、ガラスシール・内部結露 20年)
- ・保証を延長できる安心点検制度

性能試験済み	
水密性	W-5等級 (最高等級)
耐風圧	S-6等級
断熱性能 (H-5等級 2.33以下)	
透明合わせ 1.69 網入り透明 2.14 型板網入り 2.14	
気密性	A-4等級 (最高等級)
雷打ち込み (自社試験)	172km/hでミカン大の 雷を打ち込む



開閉操作オプション (別売)

- ・天窓操作ハンドル ZZZ 201B (手元操作)
- ・天窓操作ロッド ZCT 300 (280cm伸縮式)
- ・天窓操作ロッド ZOZ 032 (60cm)



VS用ブラインド (別売)

ソーラーブラインド プリッツ - FSLH
ソーラーブラインド ハニカム - FSCH
(無線式 壁付けリモコン付き)



天窓本体と一緒にご注文いただくと、ブラインドは取り付けて出荷します。ブラインドの生地など、詳しくはP12参照



勾配屋根用



VS

電動タイプ

雨を感知するセンサーなど便利な機能を満載。日々の通風・換気に活躍します。

詳しい情報



- ・仕上げの美しい北欧パインの木枠
- ・すっきり仕上がる薄型で開放的なデザイン
- ・H28省エネ基準1～7地域に対応
- ・木枠クリア全6サイズ
白枠2サイズ (C01、M04)
- ・日射熱と紫外線を大幅にカット
(日射熱71%カット、UV96～99%カット)
- ・汚れのつきにくい
Neat®コーティング
※型板網入りガラスを除く
- ・リモコン、吹き込みセンサー (標準装備)
- ・網戸 (標準装備)
- ・通風を妨げないブラインド (別売)
- ・専用水切り (別売)
- ・安心の長期保証
(雨水浸入 10年、ガラスシール・内部結露 20年)
- ・保証を延長できる安心点検制度

性能試験済み	
水密性	W-5等級 (最高等級)
耐風圧	S-6等級
断熱性能 (H-5等級 2.33以下)	
透明合わせ 1.69 網入り透明 2.14 型板網入り 2.14	
気密性	A-4等級 (最高等級)
雷打ち込み (自社試験)	172km/hでミカン大の 雷を打ち込む



VELUX ACTIVE室内コントロール (別売) KIX 300

- ・センサーによる換気：温度、湿度、CO2 レベルを計測し、それに応じて天窓を開閉します。
- ・外出先から遠隔操作：アプリを使用して、どこからでも天窓やブラインドを操作できます。



VS用ブラインド (別売)

ソーラーブラインド プリッツ - FSLH
ソーラーブラインド ハニカム - FSCH
(無線式 壁付けリモコン付き)



天窓本体と一緒にご注文いただくと、ブラインドは取り付けて出荷します。ブラインドの生地など、詳しくはP12参照

ガラスバリエーションはP13をご参照ください。



思わず息を飲むような
素敵な空間を生み出します



勾配屋根用

GGL

手動タイプ・
中軸回転天窗



木枠クリア

手元操作に便利な中軸回転式天窗です。
180°回転するので、掃除も簡単。
屋根裏部屋に快適をお届けします。






詳しい情報

- ・仕上の美しい北欧パインの木枠
- ・すっきり仕上がる薄型デザイン 全2サイズ
- ・H28省エネ基準1～7地域に対応
- ・日射熱と紫外線を大幅にカット
(日射熱 71%カット、UV96～99%カット)
- ・上部フラップレバー「閉め切り換気機能」
- ・反転した位置で固定できるカンヌキ付き
- ・通風を妨げないブラインド (別売)
- ・専用水切り (別売)
- ・安心の長期保証
(雨水浸入 10年、ガラスシール・内部結露 10年)
- ・保証を延長できる安心点検制度

性能試験済み
水密性
W-5等級 (最高等級)
耐風圧
S-6 等級
断熱性能 (H-5等級 2.33以下)
透明合わせ 1.75 網入り透明 1.68
気密性
A-4等級 (最高等級)

開閉操作オプション (別売)

- ・天窗・ベネシアンブラインド操作ロッド
ZCT 200 (180cm 伸縮式)
- ・延長用ロッド ZCT 100 (100cm延長用)
- ・天窗操作コード ZAZ 010 (5m)



GGL/GGU用ブラインド (別売)

ソーラーブラインド プリーツ - FSLJ
手動ローラーブラインド - RFL
手動シェスタブラインド - DKL
手動ベネシアンブラインド - PAL

ブラインドは現場取付となります。
手動ローラーと手動シェスタは手元操作専用です。
ブラインドの生地など、P12参照



勾配屋根用

GGU

手動タイプ



樹脂枠ホワイト

美しい質感に高い耐久性と省エネ性能。
水質にも強い樹脂枠ホワイト仕上げ。
手元操作に便利な中軸回転式天窗です。



詳しい情報

- ・耐久性の高い樹脂枠ホワイト (浴室可)
- ・すっきり仕上がる薄型デザイン 全2サイズ
- ・H28省エネ基準1～7地域に対応
- ・日射熱と紫外線を大幅にカット
(日射熱：複層 71%、三層 61%カット)
- ・上部フラップレバー「閉め切り換気機能」
- ・反転した位置で固定できるカンヌキ付き
- ・通風を妨げないブラインド (別売)
- ・専用水切り (別売)
- ・安心の長期保証
(雨水浸入 10年、ガラスシール・内部結露 10年)
- ・保証を延長できる安心点検制度

性能試験済み
水密性
W-5等級 (最高等級)
耐風圧
S-5 等級
断熱性能 (H-5等級 2.33以下)
網入り透明 1.76 透明合わせ三層 1.43
気密性
A-4等級 (最高等級)



勾配屋根用

GGH

排煙タイプ



GGUをベースにした排煙用天窗

価格と概要



※排煙設備として認められない場合がありますので、必ず関係機関にご確認ください。

- ・耐久性の高い樹脂枠ホワイト
- ・すっきり仕上がる薄型デザイン 全2サイズ
- ・H28省エネ基準1～7地域に対応
- ・日射熱と紫外線を大幅にカット
(日射熱 71%カット、UV96%カット)
- ・専用水切り (別売)
- ・安心の長期保証
(雨水浸入 10年、ガラスシール・内部結露 10年)
- ・保証を延長できる安心点検制度

性能試験済み
水密性
W-5等級 (最高等級)
耐風圧
S-5 等級
断熱性能 (H-5等級 2.33以下)
網入り透明 1.76
気密性
A-4等級 (最高等級)

ガラスバリエーションはP11をご参照ください。



都市の密集地でも 窓では得られない開放感



勾配屋根用

FS SR スチール補強天窓



FSをベースにした防火対応品

※耐火・準耐火への適用判断は各地域の行政 / 申請機関にご確認ください。
※FS SRにはブラインドの設定がありません。

詳しい情報




- ・ すっきり仕上がる薄型で開放的なデザイン
- ・ H28省エネ基準1～7地域に対応
- ・ ステンレス枠仕上げ
4サイズ
- ・ 日射熱と紫外線を大幅にカット
(日射熱71%カット、UV96～99%カット)
- ・ 汚れのつきにくいNeat®
コーティング
※型板網入りガラスを除く
- ・ 専用水切り (別売)
- ・ 安心の長期保証
(雨水浸入 10年、ガラスシール・内部結露 20年)
- ・ 保証を延長できる安心点検制度

性能試験済み
水密性
W-5等級 (最高等級)
耐風圧
S-6等級
断熱性能 (H-5等級 2.33以下)
網入り透明 2.21 型板網入り 2.21
気密性
A-4等級 (最高等級)
電打ち込み (自社試験)
172km/hでミカン大の 雹を打ち込む



陸屋根・緩勾配用

FCM フィックスタイプ + 防火枠キット



FCMをベースにした防火対応品

※耐火・準耐火への適用判断は各地域の行政 / 申請機関にご確認ください。
※FCMにはブラインドの設定がありません。

詳しい情報



- ・ 低価格で陸屋根・緩勾配に最適
- ・ 室外側は強度の高い強化ガラス
- ・ 日射熱と紫外線を大幅にカット
(日射熱71%カット、UV96～99%カット)
- ・ 全6サイズでH28省エネ基準1～7地域
に対応
※防火対応は型板網入りガラスのみ
- ・ 屋根に応じて選べる施工キット (別売)
- ・ 安心の長期保証
(雨水浸入・ガラスシール10年、内部結露20年)

性能試験済み
水密性
W-5等級 (最高等級)
耐風圧
S-6等級
断熱性能 [※] (H-5等級 2.33以下)
型板網入り 2.28
気密性
A-4等級 (最高等級)
電打ち込み (自社試験)
172km/hでミカン大の 雹を打ち込む


※専用の枠キット (オプション)
を使用した性能値です。

天窓の防火における扱い


天窓 (トッブライト) の防火における扱いに関して、建築基準法上、明確な規定はなく、法令などに基づく規格・試験方法・認定等が現状定められていないため、判断は行政の主事等に委ねられています。H12年建告第1399号第五 (三) 「鉄材 (ステンレス) で補強された網入りガラス」に対応しています。

※防火設備認定品ではありません。

FS SR

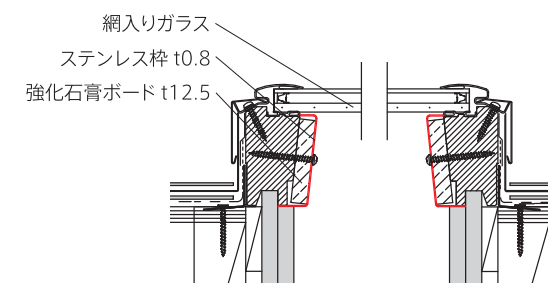

FCM

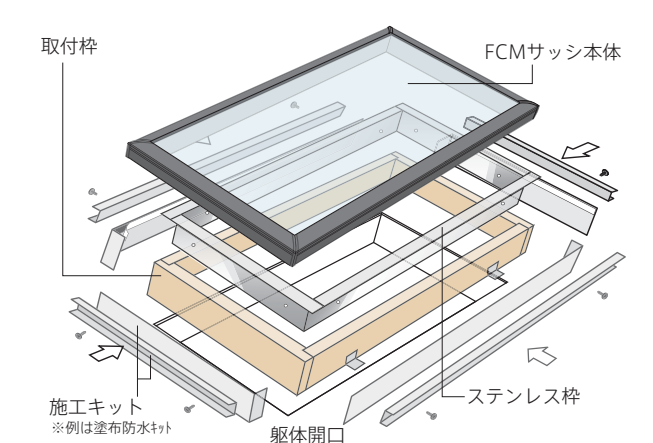

ガラスバリエーションはP13をご参照ください。

ブラインド 効果的に日射をコントロールします



どんな住まいでも快適な天窓ライフを楽しんでいただけるよう、天窓タイプごとにブラインドをご用意しています。ベルックスのブラインドは、遮光や遮熱のため快適に日射をコントロールします。ブラインドを閉めていても、天窓を開けて通気ができるのが特徴です。



日差しをやわらげるブリーツタイプ。ブラインド本体にソーラーセルとバッテリーが内蔵され、太陽光で充電して、リモコン操作できます。

- ・カラー：サンドベージュ
- ・素材：ポリエステル



遮光性に優れたハニカムタイプ。ブラインド本体にソーラーセルとバッテリーが内蔵され、太陽光で充電して、リモコン操作できます。

- ・カラー：サンドベージュ
- ・素材：アルミコーティング加工ポリエステル



ベネシアンブラインド（調光タイプ・手動）

- ・カラー：ホワイト
- ・素材：アルミ



ローラーブラインド（調光タイプ・手動）


- ・カラー：ベージュ
- ・素材：ポリエステル

- ・FCM、FSSRにはブラインドの設定がありません。
- ・ソーラーブラインドは、配線のいらない無線式の壁付けリモコン付きです。

ブラインドオプション

	ソーラーブリーツ	ソーラーハニカム	ベネシアンブラインド	ローラーブラインド
VS電動	○	○		
VS手動	○	○		
FS	○	○	○	
GGL/GGU	○		○	○
GGH	○		○	
FCM/FS SR	ブラインドの設定がありません。			


ガラス 3タイプの「Low-E遮熱・断熱・強化複層ガラス」



透明合わせ強化複層ガラス

室外側は一般のガラスの3倍以上の強度をもつ強化ガラス、室内側のガラスは合わせガラス。室内側はガラスとガラスの間に、飛散防止中間膜（フィルム）をはさみ込み、万が一ガラスが割れる事態になっても、室内に破片が飛び散らない安全設計です。


フラットシリーズ：FCM 0004
スカイビューシリーズ：VSE/VS 3004、FS 3004
ルーフウィンドウシリーズ：GGL 3057、GGU 0066※
※ 三層ガラス



網入り透明強化複層ガラス

室外側は一般のガラスの3倍以上の強度をもつ強化ガラス、室内側のガラスは金網（ワイヤー）を封入した防火性に優れたガラス。金網が火災時にガラスが割れた場合の飛散を防ぎます。強化ガラスは耐衝撃性能が高いので割れにくく、万一割れても破片が粒状になります。


スカイビューシリーズ：VSE/VS 3028、FS 3028、FS SR 3028
ルーフウィンドウシリーズ：GGL 3026、GGU 0026
※FCM には設定がありません。



型板網入り強化複層ガラス

室外側は一般のガラスの3倍以上の強度をもつ強化ガラス、室内側のガラスは金網（ワイヤー）を封入した上に型模様を施した不透明ガラスです。プライバシーを気にする方におすすめです。

フラットシリーズ：FCM 0035
スカイビューシリーズ：VSE/VS 3035、FS 3035、FS SR 3035
※GGL、GGU、GGH には設定がありません。



Neat®ガラスを標準採用

スカイビューシリーズのガラス外側に二酸化チタンと二酸化シリコンの薄い膜を施し、親水性のある Neat®ガラスを標準装備します。Neat®ガラスは、アメリカ Cardinal Glass Industries の登録商標です。

※型板網入りガラスは対象外です。
※清掃不要なガラスではありません。効果は屋根勾配により異なり、経年変化します。効果を損なう可能性があるためシリコンがガラスに付かないようにしてください。効果は保証の対象外です。



▶ 通常のガラス ▶ Neat®ガラス

ベルックス天窓のガラスの特徴



遮熱性
Low-Eコーティングにより、日射熱を69～72%もカット。さらに2枚のガラス間のアルゴンガスが熱の伝導を抑え、冷房効果を高めます。



断熱性
ベルックス遮熱・断熱複層ガラスは、一般複層ガラスに比べて断熱性が約2.2倍。室内の暖気を外部に逃がしにくく、優れた断熱性能を発揮します。また、建物の大敵、結露の発生を軽減します。



UVカット
通常のガラスをはるかに上回る96～99%にも及ぶ紫外線カット率を実現。室内の壁、家具類などの色あせを軽減します。各種ブラインドを併用すると一層効果的です。



安全性・防犯性
室外側には、普通ガラスの3～5倍の強度を持つ強化ガラスを標準装備。また、室内側には、割れても破片が飛び散らず、安全性の高い合わせガラスや網入りガラスを採用。より安全性・防犯性にすぐれた仕様になっています。

専用水切り

スカイビューシリーズ (VS/FS) ルーフウインドウシリーズ (GGL/GGU)

※FCMには別途施工キットがあります。

どんな屋根にも自然になじむベルックスの専用水切り


創業時より、一体形状のアルミ製水切りを開発し提供しています。色は天窓本体の外装色と同じく、屋根と調和するデニッシュグレー。一体形状で防水性の高い水切りにより、すっきり薄く天窓を仕上げることを実現しました。70年以上にわたる改良で卓越した排水性・水密性と施工性を両立しています。

単窓水切り

EDW (瓦用)

ー主に波瓦、S瓦、和瓦等、起伏のある屋根材に

- ・厚さ8mm以上の屋根材に。
- ・水下のエプロンが瓦の形状になじみます。
- ・延長用エプロンも別途販売しています。



EDL (スレート用)

ー主にスレート、カラーベスト等の屋根材に

- ・厚さ 8mm 以下の屋根材に。
- ・側部水切りは 1 枚 1 枚屋根材に挟むことで屋根上に水を流し出します。
- ・2.5 寸(14°)未満の勾配では立ち上げて天窓をご使用ください。

EDL TOP (鋼板葺き用)

ー主に縦ハゼ葺き、横一文字葺き等の鋼板屋根材に

- ・積雪地以外の起伏の無い鋼板屋根材に。
- ・ウィークポイントになる上部コーナーをしっかりと塞ぐことができます。
- ・棟包みやジャンプ台と絡めて、現場で板金をかしめる施工をする場合は鋼板掴みアダプターをご使用ください。

様々な屋根への対応

ECR (フラットキット上部カバー)

独自の寸法の立ち上げ台に
(立ち上げ台上部まで別途防水が必要)

ECB (フラットキットフルカバー)

弊社指定寸法の立ち上げ台に
(立ち上げ台上部を笠木状にカバー)

積雪地の施工

多雪区域では、天窓上部や周辺部に雪が溜まらないように施工してください。同区域の鋼板屋根には、本体上部にジャンプ台を施工してください。




※スカイビューシリーズのみ。
※M25、M02、S25 サイズは現場で加工が必要

※規格品ではなく、現場での別途工事となります。
※スノープレートを施工する際のアダプター(アルミ製)をご用意しています。

連窓の水切り



横連窓※

高さの同じ天窓を複数
横に並べて使うときに
使う連窓水切り。



縦連窓※

幅の同じ天窓を複数
縦に並べて使うときに
使う連窓水切り。



田の字連窓※

高さと幅を揃えて田の字に並べ
て使うときに使う連窓水切り。
組み合わせで大きな開口を作り
出せます。



※瓦用、スレート用をご用意しています。
※天窓は横方向 100mm、縦方向 110mm 間隔で取り付けてください。
※FCM には連窓水切りがありません。

天窓サイズと価格

VS 電動/手動

	M25 0.24㎡	
C01 0.21㎡		
	M02 0.38㎡	
	M04 0.51㎡	
		S06 1.00㎡
	M08 0.78㎡	

mm 550 780 1140

FS フィックス

	M25 0.32㎡	S25 0.49㎡
C01 0.28㎡		
	M02 0.48㎡	
	M04 0.62㎡	
		S06 1.15㎡
	M08 0.91㎡	

mm 550 780 1140

FCM フィックス

		3014 0.28㎡	
	2222 0.30㎡		3422 0.46㎡
			4622 0.63㎡
1430 0.28㎡			4630 0.88㎡
	2234 0.46㎡		3434 0.72㎡
	2246 0.63㎡	3046 0.88㎡	4646 1.33㎡

mm 445 648 851 952 1257

GGL 手動

CK02 0.21㎡	
	MK04 0.47㎡

mm 550 780

青字：採光面積

GGU/GGH は
GGL と同じです。

天窓タイプごとのサイズと価格をご案内します。以下の QR コードで最新の価格表のダウンロードができます。



価格表

関連法規など


準防火地域			その他の市街地
4F~ (または1500㎡を超える建物)	3F (または500㎡を超える建物)		
新防火地域※注1			
4F~ (または500㎡を超える建物)	1~3F	1F~2F	1F~
防火地域			
3F~ (または100㎡を超える建物)	1~2F		
耐火建築 屋根(屋根開口部)	準耐火建築(イ準耐、ロ準耐1延焼あり) 屋根(屋根開口部)	準耐火建築(ロ準耐1延焼なし、ロ準耐2) 屋根(屋根開口部)※注2	法第22条指定 屋根(屋根開口部)※注2
30分耐火の屋根 例示仕様:鉄材で補強されたガラスブロック若しくは網入りガラスで造られたもの「平成12年告示第1399号第五の3」		屋根を不燃材で葺く ただし、網入りガラスが指定される場合あり	
【申請根拠】 鉄材で補強された 網入りガラス でつくられた天窓		【申請根拠】 アルミとガラス(不燃材) でつくられた天窓	

FS SRスチール補強天窓、またはFCM+防火枠キット


全てのラインアップ

参考納まり図

例:VSEスレート連窓納まり



勾配 10
6

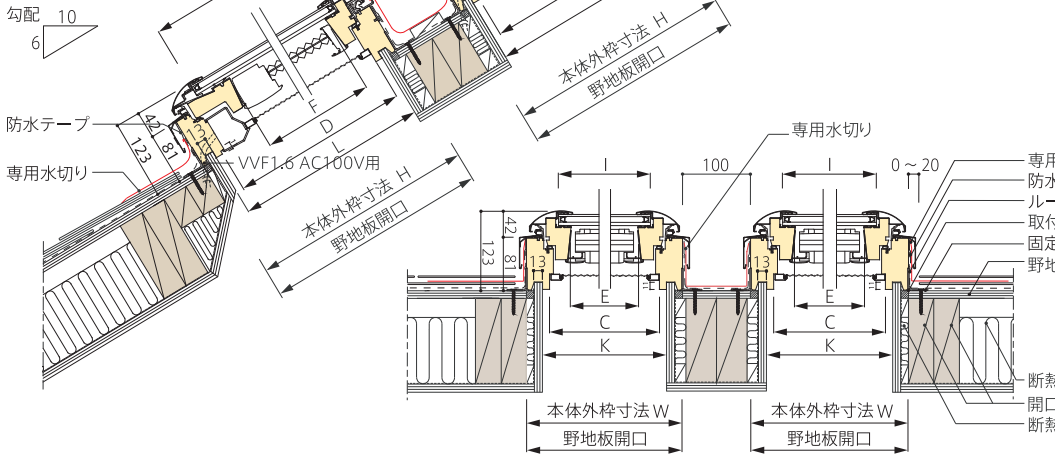

以下のQRコードから各種参考納まり図の CAD ダウンロードが利用できます。



参考納まり図