Unitate de control VELUX KFC 305.

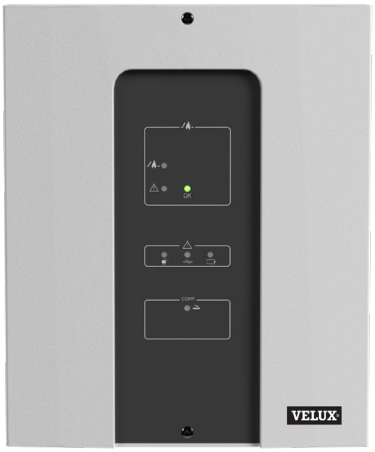

3 Ani Garanţie

Unitate de control VELUX KFC 305 pentru 2 ferestre de evacuare a fumului VELUX GGL/GGU (sau 1 fereastră VELUX CXU cu protecție din sticlă curbată, cu acționare electrică, în funcție de legislația locală; te rugăm să contactezi departamentul Relații Clienți pentru mai multe detalii). Ferestrele conectate pot fi deschise și închise cu ușurință pentru aer proaspăt, folosind un întrerupător pentru ventilație de confort. KFC 305 are, de asemenea, o baterie de rezervă care asigură alimentarea timp de 72 de ore, pentru un plus de siguranță.

- Alarmele vizuale și sonore vor anunța ocupanții clădirii în caz de urgență sau erori de sistem.
- Se conformează pe deplin cu standardele și reglementările CE actuale și anticipate pentru viitor.
- Control up to 2 VELUX smoke ventilation windows GGL/GGU or 1 VELUX flat-roof exit CXU.
- Deschide rapid fereastra pentru aerisire zilnică sau pentru confort prin atingerea unui buton.
- Adaugă întrerupătoare de perete, butoane de panică, detectoare de fum și senzori de ploaie în plus.
- Sistemul de control semnalează dacă există o defecțiune la sistemul de control al motorului.
- Add Fireman's priority switch for the fireman to take control of the smoke ventilation window during an alarm situation.

Informații tehnice

Unitate de control VELUX KFC 305.	**Material și culoare**	Culoare dulap: RAL 9016, alb
	Descrierea dimensiunii și greutății	Dimensiuni: L x A x Î = 238 x 113 x 286 mm. Greutate: fără baterii = 2,6 kg; cu baterii = 7,5 kg.
	Montaj și utilizare	Unitatea sistemului de evacuare a fumului și PCB (placă cu circuite imprimate) pentru 2 ferestre de mansardă pentru acoperiș înclinat GGL/GGU cu sistem de evacuare a fumului sau 1 fereastră CXU cu protecție din sticlă cu acționare electrică pentru ieșire pe acoperiș. Funcționează ca o unitate de control pentru toate detectoarele de fum, butoanele de panică etc. pentru a controla și deschide fereastra în caz de acumulare de fum. KFC 305 conține un terminal pentru conectarea motorului de fereastră, cu o putere maximă de 5 A, 24 V c.c. Montajul trebuie efectuat de către o persoană autorizată în conformitate cu reglementările naționale în vigoare. Sistemul de control trebuie conectat direct la sursa de alimentare de la rețea, în conformitate cu reglementările naționale. Asigură-te că sursa de alimentare de la rețea nu poate fi deconectată din greșeală. Se recomandă ca deconectarea să fie posibilă numai prin utilizarea întrerupătorului sau a unui comutator cu cheie. Cel puțin unul din aceste mijloace pentru deconectare trebuie încorporat în cablurile fixe, în conformitate cu reglementările naționale în vigoare pentru sistemele electrice.
	Power consumption	Intrare: 230 V c.a. – 50 Hz, 1,2 A. Ieșire: 24-29 V c.c., sarcină max. 5 A - Baterie de rezervă: 2 x 12 V c.c./7,2 Ah
	Compatibilitate	KFC 305 este compatibil cu toate accesoriile VELUX de detectare a fumului (KFA 100, KFK 3--, KFK 200 și KFS 30-). În instalațiile în care se utilizează un sistem de control terț, KFC 305 poate fi utilizat ca sursă de alimentare numai pentru ferestrele de evacuare a fumului VELUX conectate (2 x ferestre pentru acoperiș înclinat).
	Conectare	Sursa de alimentare de la rețea este conectată direct la partea principală a unității de control cu un cablu cu 3 nuclee. Secțiune transversală min.: 1,5 mm^2. Lungime max.: în conformitate cu legislația națională pentru a asigura alimentarea corectă cu energie electrică.

Creation date 17-11-2026 18:20:08