

VELUX CVP elektromos működtetésű felülvilágító ablak



Üvegezés 73UT



Az elektromos működtetésű CVP U alapegységgel napfényt engedhetsz be, és távirányítású szellőztetést alakíthatsz ki az otthonodban. A ThermoTechnology™ hőszigetelés és a kettős üvegezés gondoskodik a kellemes hőmérsékletről és a beltéri komfortérzetről. Ha elered az eső, az esőérzékelő automatikusan becsukja az ablakot, így emiatt sem kell nyugtalankodni. Kompatibilis a VELUX lapostetős ablakokhoz készült összes ISD felső egységével.

- Könnyedén működtetheted a tetőtéri ablakot a vezeték nélküli fali kapcsoló egyszerű nyitás/leállítás/bezárás funkcióival.
- Kompatibilis a VELUX ACTIVE with NETATMO termékkel, és jobb beltéri klímát biztosít az érzékelőalapú szellőztetés révén. Okostelefonnal vagy hangvezérléssel távirányítható.
- A VELUX elektromos felülvilágító ablak könnyen nyitható, ha beengedné a friss levegőt.
- A tetőtéri ablakkal gyárilag előpárosított fali kapcsoló azonnal működtethető, amint kivetted a dobozából.
- Eső esetén az integrált esőérzékelő automatikusan bezárja a távvezérelt VELUX lapostetős felülvilágítót.
- A nagyméretű, 142 mm-es szellőzőfelületnek köszönhetően egyetlen gombnyomásra gyorsan és egyszerűen kiszellőztethet.
- Kényelmesen, egyetlen gombnyomással vezérelheti az árnyékolót és a tartozékait.



Elérhető méretek és bevilágító felületek


<STEPTABLE O="Product-487371-3" OT="Product" TF=" " TT="26335452"
VC="Context20" VO="34508085" W="Approved" />

Minden méret mm-ben értendő. () = Tényleges bevilágító felület, m² [] = Geometriai szabad nyílásméret, m²

*A=nagy méretek A változatú üvegezéssel

Keresztmetszet méretek

Kérjük vegye figyelembe, hogy a vízszintes irányú metszet alulnézetben ábrázolja a terméket.

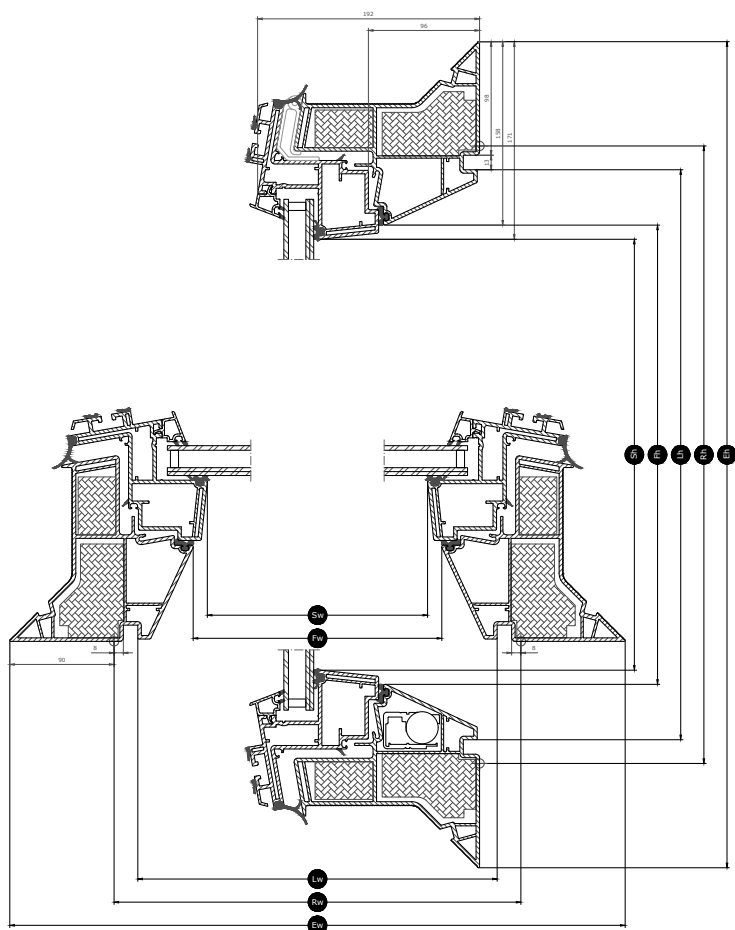

Width		060	080	090	100	120	150
Vw	Visible glazing width						
Lw	Inside groove measure width	559	759	859	959	1159	1459
Rw	Roof opening	600	800	900	1000	1200	1500
Iw	Inside sash measure width						
Ew	Külső tokszélesség	780	980	1080	1180	1380	1680

Height	060	080	090	100	120	150
Vh Visible glazing height						
Lh Inside groove measure height	559	759	859	959	1159	1459
Rh Roof opening	600	800	900	1000	1200	1500
Ih Inside sash measure height						
Eh Külső tokmagasság	780	980	1080	1180	1380	1680

Műszaki adatok

A termék műszaki adatainak, többek között az EN 1873 vagy EAD 200062-00-0401 szabvány szerinti CE-jelölésre vonatkozó információk áttekintése.

Ablak jellemzői	CVP Electric 73UT + ISD 0000	CVP Electric 73UT + ISD 0010	CVP Electric 73UT + ISD 0100	CVP Electric 73UT + ISD 0110	CVP Electric 73UT + ISD 1093	CVP Electric 73UT + ISD 2093
Légzárás [osztály]	4	4	4	4	4	3
Hőátbocsátási tényező U _{rc} , ref300 (CE-jelölés) (U-érték)	0.87	0.87	0.87	0.87	0.76	0.87
Arc, ref300	3.4	3.4	3.4	3.4	3.8	3.4
Fényátbocsátás (τ _v) (τ)	0.72	0.70	0.23	0.21	0.72	0.72
Hangszigetelés (R _w) R _w dB [dB]	30	30	30	30	31	31
Teljes napenergia-áteresztés (g-érték) (g)	0.54	0.52	0.19	0.20	0.53	0.54
Ultraibolya sugárzás áteresztés (τ _{uv}) (τ _{uv})	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
Burglar resistance window	npd	npd	npd	npd	npd	npd
Frame factor	N/A	N/A	N/A	N/A	0.26	0.26
Légzárás [osztály]	4	4	4	4	4	3
Tűzveszélyesség [osztály]	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0
Bonding of cover glass (glass of top unit) [osztály]	N/A	N/A	N/A	N/A	ΔX≥0.75	ΔX≥0.75
Külső tűzzel szembeni viselkedés - európai [osztály]	npd	npd	npd	npd	npd	npd
Külső tűzzel szembeni viselkedés - brit [osztály]	npd	AA	npd	AA	npd	npd
Ütésállóság [osztály]	N/A	N/A	N/A	N/A	3	3
Impact resistance large soft body [osztály]	SB 1200	SB 1200	SB 1200	SB 1200	N/A	N/A
Impact resistance small hard body [osztály]	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A
Rain noise (Lia)	50	53	50	53	49	npd
Resistance to downward loads	DL 2500	DL 2500	DL 2500	DL 2500	N/A	N/A
Resistance to fire [osztály]	npd	npd	npd	npd	npd	npd
Hóteherrel szembeni ellenállás	N/A	N/A	N/A	N/A	*	*
Resistance to upward load	UL 1500	UL 1500	UL 1500	UL 1500	N/A	N/A
Szélállóság [osztály]	N/A	N/A	N/A	N/A	C3	C3
Vízzárás [osztály]	✓	✓	✓	✓	9A	9A

NPD: No Performance Determined - nincs meghatározott teljesítmény

Üvegezés szerkezete

Üvegezés	Változat összetétele
Kétrétegű üvegezés	6,8 mm ragasztott úsztatott üveg – 14,5 mm argon – 4 mm úsztatott üveg

Árnyékolók és redőnyök

Tegye teljessé a kényelmet, egészítse ki árnyékolóval a VELUX felülvilágító ablakát. Számmtalan árnyékoló közül választhat: jó megoldás lehet a tompított fényt biztosító, áttetsző fényáteresztő pliszé, a hó ellen védő árnyékoló vagy a helyiség besötétítésére szolgáló fényzáró dupla pliszé.

Használja a VELUX App Control vagy a VELUX ACTIVE with NETATMO okostelefonos alkalmazást a felülvilágító ablakai és árnyékolói vezérléséhez.

Kompatibilitás

Az elektromos működtetésű CVP szellőző lábazat kompatibilis az akril- és polikarbonát kupolás, víztiszta és fényzáró felülettel készült ISD felső egységekkel.

Beépítési kiegészítők: ZCE 0015/1015 hosszabbítókeret, ZZZ 210 rögzítősin bitumenes lemezhez, LSF 2000 belső burkolat.

Kompatibilitás árnyékolók: MSG napelemes hővédő roló, FMG elektromos fényáteresztő pliszé, FMK elektromos fényzáró dupla pliszé és FSK napelemes fényzáró dupla pliszé.

További információk

A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

További információért termékeinkről, kérjük látogasson el a <http://www.velux.hu> weboldalra.