Finestra di accesso per tetti piani elettrica VELUX CXU

Vetrata 25, vetro triplo



10 Anni Garanzia

0°–15°

La finestra di accesso per tetti piani elettrica CXU offre un facile accesso al tetto per riparazioni o manutenzione. Un kit di interruttori di ventilazione e sicurezza è obbligatorio e verrà sempre fornito insieme alla CXU. Il kit di interruttori di ventilazione e sicurezza garantisce un'uscita sicura sul tetto offrendo protezione grazie al suo sistema anticaduta. Il kit consente alll'utente di aprire e fissare agevolmente la finestra per tetti piani a 60 gradi durante l'uscita e di chiudere la finestra una volta sul tetto. Inoltre, il kit è progettato con un esclusivo sensore pioggia integrato che chiude automaticamente la finestra per tetti piani in caso di pioggia. Per garantire il corretto funzionamento di tutte le principali funzionalità – inclusi il controllo intrappolamento, il sistema anticaduta e la reattività del sensore pioggia – la CXU deve essere utilizzata in combinazione con il KES 305.

- L'unico e innovativo kit di interruttori di ventilazione e sicurezza VELUX, con controllo intrappolamento e sistema anticaduta, consente un'uscita sicura sul tetto e la possibilità di chiudere la finestra quando si è sul tetto.
- La finestra di accesso per tetti piani elettrica si apre automaticamente a 60 gradi quando viene utilizzata come uscita per un agevole accesso al tetto.
- Con il suo profilo sottile e il vetro edge-to-edge, la finestra di accesso per tetti piani elettrica condivide un'estetica di design raffinata con le altre finestre per tetti piani VELUX.
- Questa soluzione affidabile e duratura è facile da installare con gli stessi principi di installazione di altre finestre per tetto piano VELUX.
- Nell'uso quotidiano, la finestra di accesso per tetti piani elettrica può essere facilmente aperta con la semplice pressione di un pulsante per aria fresca e ventilazione.
- A differenza di molte altre finestre di accesso al tetto piano, la finestra di accesso per tetti piani elettrica CXU è progettata per l'intera gamma di tende per finestre per tetti piani VELUX.
- La vetrata isolante a tre strati ad alta efficienza energetica offre un ambiente interno più silenzioso e un eccellente isolamento termico

Creation date 28-10-2026 17:51:10 VRW Roof windows it-CH - Approved

CE

Guida all'applicazione

Installazione su tetti con pendenza compresa tra 0° e 15° con copertura in vetro curvo ISU 1093 e tra 2° e 15° con copertura in vetro piano ISU 2093. Nei modelli rettangolari, la finestra si apre sul lato lungo, con i motori posizionati su entrambi i lati corti. La finestra di accesso per tetti piani elettrica CXU va installata con le cerniere rivolte verso l'alto.



L'innovativa finestra di accesso per tetti piani elettrica VELUX CXU per artigiani è perfetta per interventi di assistenza, riparazione e manutenzione, garantendo un accesso sicuro e comodo al tetto con il minimo sforzo. Ogni unità include un kit obbligatorio per la sicurezza in caso di uscita e per la ventilazione confortevole, che garantisce protezione contro il rischio di rimanere intrappolati e di cadere per i professionisti che lavorano sul tetto, assicurando al contempo una ventilazione confortevole nell'uso quotidiano. Abbina il modello CXU alla copertura in vetro curvo ISU 1093 per un drenaggio ottimale anche con un'installazione a 0°, oppure alla copertura in vetro piatto ISU 2093 per un'integrazione perfetta nel tetto a partire da un angolo di installazione di 2°.

Dimensioni disponibili e area luce naturale

Nel diagramma delle dimensioni trovi il taglio del tetto. Per le finestre ad azionamento elettrico, devi lasciare uno spazio extra (di solito 1 cm) sul lato destinato all'installazione del cavo, come indicato nelle linee guida per l'installazione.

	1000	1200	1500
1000	CXU 100100 (0.88) [0.24]		CXU 150100 (1.35) [0.31]
1200		CXU 120120 (1.3) [0.28]	

Tutte le misure sono espresse in mm. ( ) = Area effettiva luce naturale, m^2 [ ] = Area di ventilazione geometrica libera, m^2

Creation date 28-10-2026 17:51:10


Peso netto

Ricorda che una finestra per tetti piani completa è composta da un elemento superiore e da un basamento, forniti separatamente. Il peso totale della soluzione completa si calcola sommando il peso unitario dell'elemento superiore e quello del basamento, come indicato nelle rispettive schede tecniche.

	100100	120120	150100
Peso netto (kg)	82.843	102.931	109.242

Dimensioni della sezione transversale

Si noti che la vista della sezione trasversale è dal basso verso l'alto.

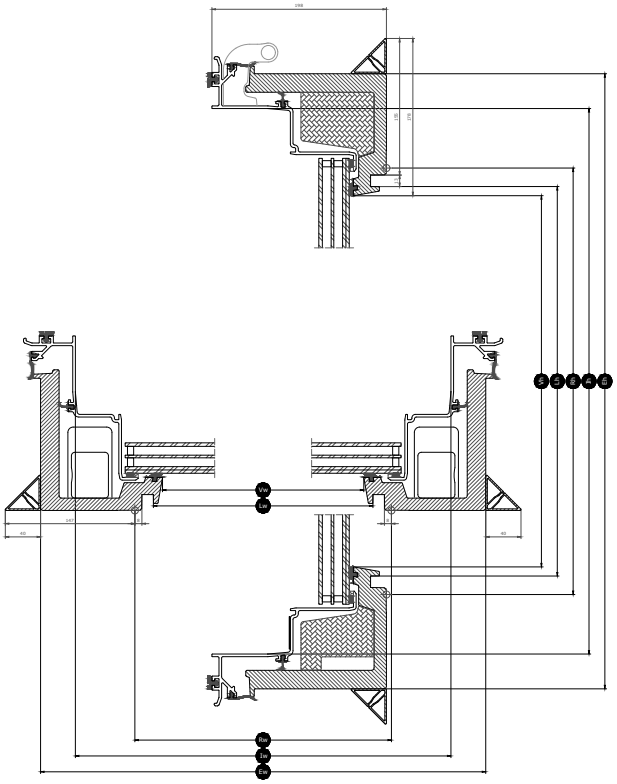

Larghezza		100	120	150
Vw	Larghezza pannello visibile	938.4	1138.2	1438.2
Lw	Dimensioni della scanalatura rivestimento interno luce	959	1159	1459
Rw	Apertura nel soffitto	1000	1200	1500
Iw	Dimensione interna battente	1136	1228	1636
Ew	Misura esterna del telaio maestro	1215	1415	1715

Altezza		100	120
Vh	Altezza pannello visibile	938.2	1138.2
Lh	Dimensioni della scanalatura rivestimento interno luce	959	1159
Rh	Apertura nel soffitto	1000	1200
Ih	Dimensione interna battente	1136	1228
Eh	Misura esterna del telaio maestro	1215	1415

Creation date 28-10-2026 17:51:10

Valori tecnici

Panoramica dei valori tecnici del prodotto che comprende anche il marchio CE in conformità con EN 1873 o EAD 200062-00-0401.

Caratteristiche della finestra	CXU 25U + ISU 1093	CXU 25U + ISU 2093
Permeabilità all'aria [classe]	4	4
Trasmissione termica Urc, ref300 (marchio CE) (valore U)	0.65	0.70
Arc, ref300	4.4	4.1
Fattore di trasmissione luminosa (τ,v) (τ)	0.63	0.63
Isolamento acustico (Rw) R_wdB [dB]	42	41
Trasmittanza di energia solare totale (g)	0.49	0.49
Trasmittanza ultravioletti (τ,uv) (τuv)	0.05	0.05
Finestra antieffrazione	NPD	NPD
Fattore telaio	0.1	0.1
Permeabilità all'aria [classe]	4	4
Reazione al fuoco [classe]	C-s2, d2	C-s2, d2
Incollaggio del vetro dell'unità superiore [classe]	ΔX≥0.75	ΔX≥0.75
Prestazioni di incendio all'esterno - Europa [classe]		
Prestazioni di incendio all'esterno - Regno Unito [classe]	NPD	NPD
Resistenza agli urti [classe]	3	3
Resistenza agli urti con corpi soffici di grandi dimensioni [classe]	N/A	N/A
Resistenza agli urti con corpi rigidi di piccole dimensioni [classe]	N/A	N/A
Rumore della pioggia (Lia)	44 dB	44 dB
Resistenza ai carichi verso il basso	N/A	N/A
Resistenza al fuoco [classe]	NPD	NPD
Resistenza al carico di neve	*	*
Resistenza al carico verso l'alto	N/A	N/A
Resistenza al carico del vento [classe]	C3	C3
Tenuta all'acqua [classe]	9A	9A

NPD: No Performance Determined - nessuna prestazione determinata

Creation date 28-10-2026 17:51:10

Struttura vetrata

Unità vetrata	Composizione (dall'interno all'esterno)
Vetro triplo	Vetro float stratificato da 7,5 mm - Argon da 10 mm - Vetro temperato termicamente da 3 mm - Argon da 10 mm - Vetro temperato da 4 mm

Tende e marchisette

Completa il tuo lucernario elettrico VELUX CXU con una tenda per un comfort totale. Scegli tra una tenda termica per mantenere fresca la stanza nelle giornate calde o una tenda oscurante per bloccare la luce esterna e ottenere il buio totale. Le tende sono posizionate in modo discreto e, quando non vengono utilizzate, non ostacolano l'ingresso della luce naturale né compromettono l'estetica dell'ambiente. Hai anche la possibilità di aggiungere una zanzariera che ti permette di goderti l'aria fresca senza essere infastidito dagli insetti.

Compatibilità

La finestra di accesso per tetti piani elettrica CXU è compatibile con la copertura in vetro piano ISU 2093 e con la copertura in vetro curvo ISU 1093. Accessori per l'installazione: Telaio di estensione ZCE 0015/1015, guida di fissaggio per il feltro bituminoso ZZZ 210 e il rivestimento interno LSF 2000. Compatibilità con la protezione dal calore e dal sole: Marchisetta a energia solare MSG, la tenda oscurante a energia solare DSU e la zanzariera manuale ZIU.
Prodotto obbligatorio, venduto insieme al CXU: KFS 302 EU Kit interruttori di sicurezza e ventilazione
Unità di comando solo per la funzione di uscita: KES 305 EU
CXU non è compatibile con VELUX Active con NETATMO, VELUX Touch, l'app VELUX e i sistemi di domotica esterni.

Ulteriori informazioni

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.

Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti, visitate https://www.velux.ch/

Creation date 28-10-2026 17:51:10