

VELUX elektrisk fladtagsvindue med udgang CXU

Rude 20, tolagsrude

VELUX®



Elektrisk fladtagsvindue med udgang CXU giver nem adgang til taget i forbindelse med reparation eller vedligeholdelse. Et sikkerheds- og ventilationskontaktsæt er obligatorisk og leveres altid sammen med CXU. Sikkerheds- og ventilationskontaktsættet giver sikker udgang til taget i kraft af klemme- og faldsikring. Sættet gør det nemt for brugeren at åbne og fastgøre fladtagsvinduet i 60 grader ved udstigning samt at lukke vinduet, når du befinder dig på taget. Derudover har sættet et unikt design med en integreret regnsensor, der automatisk lukker fladtagsvinduet i tilfælde af regn. For at sikre korrekt drift af alle nøglefunktioner – herunder klemmesikring, faldsikring og regnsensorrespons – skal CXU bruges i kombination med KES 305.

- Det unikke og innovative VELUX sikkerheds- og ventilationskontaktsæt med klemmesikring og faldsikring giver en sikker udgang til taget og gør det muligt at lukke vinduet, når du befinder dig på taget.
- Det elektriske fladtagsvindue med udgang åbner automatisk til 60 grader, hvilket giver nem adgang til taget.
- Med den smalle glas-til-kant-profil har det elektriske fladtagsvindue med udgang samme flotte design som andre VELUX fladtagsvinduer.
- Denne pålidelige og holdbare løsning er nem at montere, da der gælder de samme monteringsprincipper som for andre VELUX fladtagsvinduer.
- Ved den daglige ventilation skal du blot trykke på en knap for at åbne det elektriske fladtagsvindue med udgang for at lukke den friske luft ind.
- I modsætning til mange andre ovenlyskupler med udgang er det elektriske fladtagsvindue med udgang CXU designet, så det er kompatibelt med hele sortimentet af VELUX gardiner til fladtagsvinduer.
- Nyd et mere støjsvagt indemiljø og meget god varmeisolering med vores energieffektive tolags-isoleringsrude



Tilgængelige størrelser og dagslysområde


	1000	1200	1500
1000	CXU 100100 (0.88) [0.24]		CXU 150100 (1.35) [0.31]
1200		CXU 120120 (1.3) [0.28]	

Alle mål er i mm. () = Effektivt dagslysområde, m² [] = Ventilationsområde, m²

*A= Store størrelser med rudevariant - A

Tværsnitsmål

Bemærk at snittegningen ses nedefra og op.

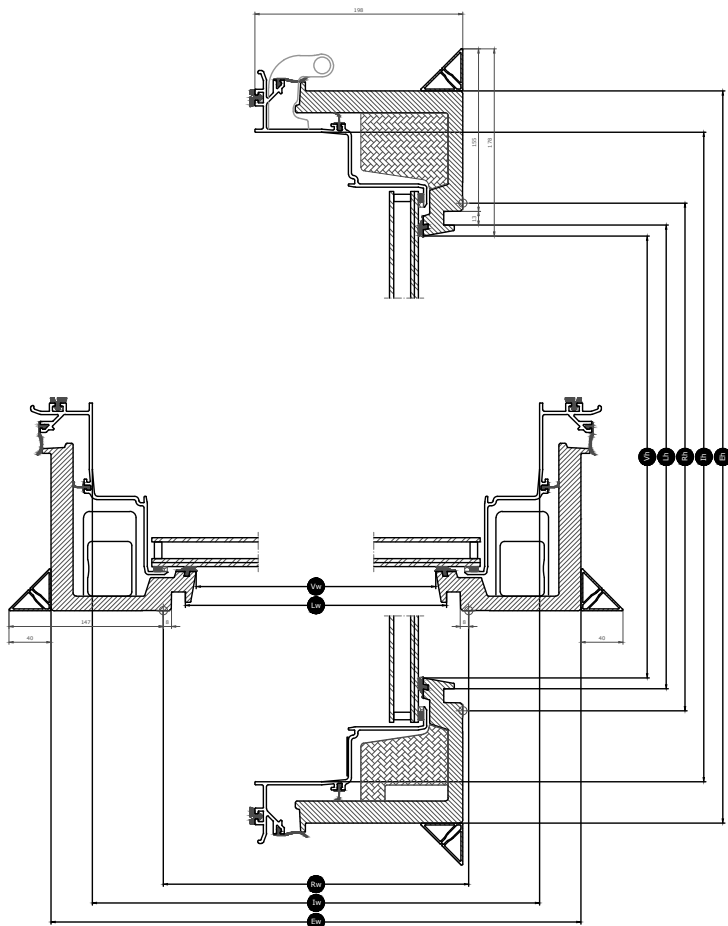

Bredde		100	120	150
Vw	Synlig rudebredde	938.4	1138.2	1438.2
Lw	Indvendig notgang, bredde	959	1159	1459
Rw	Hulmål, bredde	1000	1200	1500
Iw	Indvendigt karmmål, bredde	1136	1228	1636
Ew	Udvendig karmbredde	1215	1415	1715

Højde		100	120
Vh	Synlig rudehøjde	938	1138
Lh	Indvendig notgang, højde	959	1159
Rh	Hulmål, højde	1000	1200
Ih	Indvendigt karmmål, højde	1136	1228
Eh	Udvendig karmhøjde	1215	1415

Tekniske værdier

Oversigt over produktets tekniske værdier, som bl.a. dækker CE-mærkning i overensstemmelse med EN 1873 eller EAD 200062-00-0401.

Vinduesegenskaber	CXU 20U + ISU 1093	CXU 20U + ISU 2093
Luftgennemtrængning [klasse]	4	4
Varmegennemstrømning U_{rc} , ref300 (CE-mærket) (U-værdi)	0.75	0.80
Arc, ref300	4.4	4.1
Lysgennemstrømning (τ_v) (τ)	0.68	0.68
Lydisolering (R_w) $R_{w,dB}$ [dB]	39	39
Samlet gennemstrømning af solenergi (g)	0,52	0,52
Gennemstrømning af ultraviolette stråler (τ_{uv}) (τ_{uv})	0.05	0.05
Indbrudssikret vindue	NPD	NPD
Karmandel	0.1	0.1
Luftgennemtrængning [klasse]	4	4
Reaktion ved brand [klasse]	C-s2, d2	C-s2, d2
Limning af tophenhedens glas [klasse]	$\Delta X \geq 0.75$	$\Delta X \geq 0.75$
Udvendig brandsikring - europæisk [klasse]		
Udvendig brandsikring - britisk [klasse]	NPD	NPD
Slagmodstand [klasse]	3	3
Slagmodstand, stort blødt objekt [klasse]	N/A	N/A
Slagmodstand, lille hårdt objekt [klasse]	N/A	N/A
Regnstøj (Lia)	44 dB	44 dB
Modstandsdygtighed over for tryk ovenfra	N/A	N/A
Modstandsdygtighed over for brand [klasse]	NPD	NPD
Modstandsdygtighed over for snelast	*	*
Modstandsdygtighed over for tryk nedefra	N/A	N/A
Modstandsdygtighed over for vindlast [klasse]	C3	C3
Vandtæthed [klasse]	9A	9A

NPD: No Performance Determined - ingen ydeevne fastlagt

Rudestruktur

Glasehed	Sammensætning (fra inderside til yderside)
Tolagsrude	7,5 mm lamineret indvendig rude med belægning – 16 mm argon – 4 mm hærdet udvendig rude med belægning

Gardiner og markiser

Gør dit VELUX fladtagsvindue komplet med et gardin og opnå fuld komfort. Vælg mellem et solgardin til at holde rummet køligt på varme dage, eller et mørklægningsgardin til at holde lyset ude og opnå totalt mørke. Gardinerne er diskret placeret og ødelægger ikke dagslysfald, når de ikke er i brug. Du har også mulighed for at tilføje et insektnet, så du kan nyde den friske luft uden at få insekter ind.

Brug VELUX App Control eller VELUX ACTIVE with NETATMO, til at styre dine oplukkelige fladtagsvinduer og gardiner via en smartphone.

Kompatibilitet

Det elektriske fladtagsvindue med udgang CXU er kompatibel med toppen med plant glas ISU 2093 og toppen med buet glas ISU 1093.

Indbygningstilbehør: Karmforhøjer ZCU 0015/1015, sikringsæt til tagpap ZZZ 210U og lysningspanel LSF 2000.

Kompatibel med gardiner: det solcelledrevne udvendige solgardin MSU, det solcelledrevne mørklægningsgardin DSU og det manuelle insektnet ZIU.

Obligatorisk produkt, solgt med sikkerheds- og ventilationskontaktsættet CXU til KFS 302 EU

Styreenhed udelukkende til udgang: KES 305 EU

Yderligere oplysninger

Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer.

Få flere oplysninger om vores produkter på <https://www.velux.dk/>