

Електрическа пропускаща плисирана щора FML

VELUX®




Електрическите пропускащи плисирани щори VELUX осигуряват елегантни светлинни ефекти, които изпълват стаята ви с приятна, мека светлина. Те се свързват безпроблемно с вашите електрически покривни прозорци VELUX, за да ви осигурят удобно дистанционно управление на уединението и естествената светлина в стаята. Те могат да се управляват по няколко начина – ръчно, дистанционно или автоматично. Електрическите плисирани щори се предлагат в широка гама от цветове и стилове. Щорите VELUX с бели странични лайстни се съчетават идеално с бели покривни прозорци VELUX.

- Увеличете уединението си, намалете нежеланите отблясъци и контролирайте навлизащата слънчева светлина точно според желанията Ви.
- Електрическите вътрешни щори, външни сенници и външни ролетни щори VELUX ви предлагат удобно дистанционно управление за допълнителен комфорт.
- Елегантен дизайн на щорите с бели лайстни, които подходат идеално на белите покривни прозорци VELUX.
- Управлявайте щорите си както желаете – ръчно, дистанционно или автоматично.
- Монтирайте за минути – просто щракнете щорите в предварително поставените конзоли и те са свързани с дистанционното управление.
- Най-тънкопрофилният дизайн на пазара позволява навлизането на повече естествена светлина.
- Съвместимост с VELUX ACTIVE with NETATMO – управлявайте продуктите си откъдето пожелаете чрез смартфон или гласово управление.
- Сертификатът по Standard 100 от OEKO-TEX® гарантира, че продуктът е произведен без вредни вещества.



Цветовете и шарки

Вътрешните щори VELUX се предлагат в широка гама от цветове и десени. Няколко модела обаче се предлагат само в ограничена гама от цветове. Всеки цвят и десен има уникален код. Добавете изчисления от вас код към съответния модел щори, когато поръчвате продуктите си.

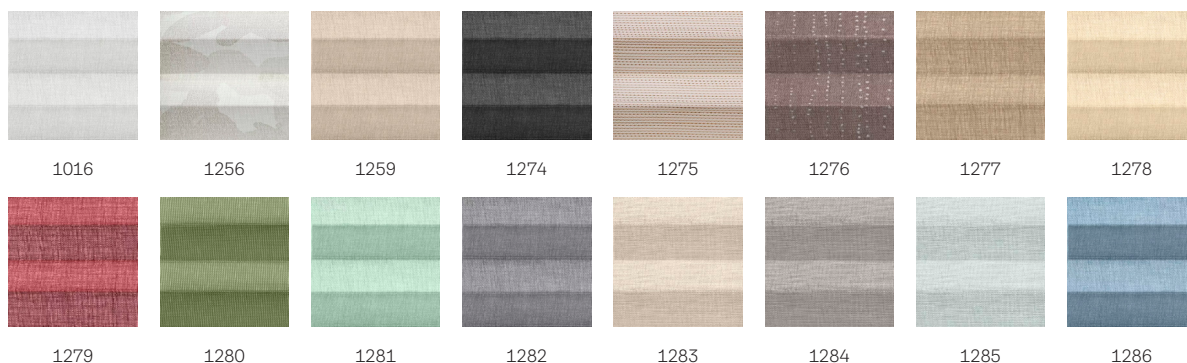

Указания за експлоатация

Електрическата единично плисирана щора VELUX се предлага с предварително вдвоен стенов ключ за дистанционно управление и монтиран на щората плъзгач за ръчно управление. Щората може да се повдига и спуска до всяко желано положение.

Съвместимост

Съвместимост с електрическите покривни прозорци VELUX:

Плисираната щора FML може да се монтира на GGL, електрически VELUX GGL, GGU, електрически VELUX GGU, GPL, GPU, GZL, GLL, GLU, GGLS и GPLS.

По отношение на размерите вижте ценовата листа, тъй като в продуктовата програма се правят постоянни промени. Щората може да бъде изработена и с размери по поръчка.

Съвместимост с други слънцезащитни продукти VELUX, продукти VELUX с електрическо и соларно захранване и продукти VELUX ACTIVE:

Щората не може да се съчетава с други вътрешни слънцезащитни продукти. Може да се съчетава с външни слънцезащитни продукти и електромотори за прозорци. Може да бъде оборудвана и с комарник ZIL.

Повече информация

Запазваме си правото да правим технически промени.

За повече информация за нашите продукти, моля посетете <https://www.velux.bg/>

Техническа информация

Електрическа пропускаща плисирана щора FML	Свързване	Когато монтирате щората върху електрически покривни прозорци VELUX, не е необходимо окабеляване, тъй като тя се поставя с щракване директно върху скобите за електрически монтаж в прозореца. Когато монтирате щората върху ръчно управлявани покривни прозорци VELUX или покривен прозорец VELUX с допълнително поставен електромотор, е необходим отделен комплект кабели: ZOZ 241 за покривни прозорци V22, например код на размера K-- ZOZ 242 за покривни прозорци V22 с размер PK25 ZOZ 243 за покривни прозорци V21, например код на размера --- ZOZ 244 за покривни прозорци V21 с размер P25.
	Монтаж и използване	Плисираната щора се монтира лесно – с щракване върху горните скоби, които са предварително монтирани в прозореца, като оставя и двете ръце свободни през останалата част от монтажа. При този лесен монтаж с щракване върху електрическите покривни прозорци VELUX не е необходимо окабеляване, тъй като прозорците имат предварително монтирани електрически монтажни скоби. Когато монтирате FML върху ръчно управляван покривен прозорец VELUX или покривен прозорец VELUX с допълнително поставен мотор за прозорец, е необходим отделен комплект кабели: ZOZ 241 за покривни прозорци с „K“ в кода на размера, например SK-- ZOZ 242 за покривни прозорци с размер PK25 ZOZ 243 за покривни прозорци с една буква в кода на размера, например C-- ZOZ 244 за покривни прозорци V21 с размер P25. Избор между различни начини на управление Използвайте щорите си както желаете – ръчно, дистанционно или автоматично. И ги управлявайте от всяко място или от всяка точка в стаята – с помощта на VELUX App Control.
	Материал и цвят	Контролен панел (горен) с мотор и странични лайдни: бял лакиран алуминий. Водачи и долни скоби: сива пластмаса. Продуктът е сертифициран по STANDARD 100 от OEKO-TEX® (1076-184) – текстил, изпитван за определени вредни вещества, както и по STeP от OEKO-TEX® (22002567) – STeP означава устойчиво производство на текстил и кожа.
	Power consumption	0,25 A, 24 V DC от електрически покривен прозорец VELUX или от електрическа система за контрол VELUX.
Предварително сдвоен ключ за стена	Монтаж и използване	Включен е предварително конфигуриран еднопосочен ключ за стена с радиочестотно управление (KLI 312). Радиочестотен обхват: 300 m в открито пространство. В зависимост от конструкцията на сградата вътрешният обхват е около 30 m.
	Материал и цвят	ABS пластмаса, бяло (NCS S 1000-N)
	Общ преглед на консумацията на енергия	2 бр. алкални батерии AAA (1,5 V) Очакван живот на батериите: до 1 година.
	Описание на размера и теглото	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.