VELUX Ausstiegs- und Estrichfenster GXL



10 Jahre Garantie

15°–85°

Das VELUX Ausstiegs- und Estrichfenster für Handwerker GXL ermöglicht den sicheren und bequemen Zugang zum Dach. Es lässt sich seitlich nach aussen öffnen. Der Fensterflügel kann je nach den räumlichen Anforderungen wahlweise links oder rechts positioniert werden. Wie unsere standardmässigen Holzdachfenster besteht es aus hochwertigem klar oder weiss lackiertem Kiefernholz.

- Lässt sich dank des Verbindungsarms mit Gasdruckfeder weit öffnen und bleibt sicher arretiert.
- Der komfortable Bediengriff in der Mitte des Seitenfensterflügels ermöglicht das einfache Öffnen des Fensters.
- Ermöglicht den bequemen Dachzugang und lässt sich je nach Anforderungen zum Öffnen nach links oder rechts einrichten.

CE

PEFC
PEFC/09-31-020

Creation date 10-11-2026 19:03:38 VRW Roof windows de-CH - Approved

Anwendungshinweis zur Bedienung

Das Dachfenster kann bei Dachschrägen von 15° bis 85° zur Horizontalen eingebaut werden.



Das Fenster wird geöffnet, indem der seitliche Bediengriff gedreht und das Fenster nach aussen gedrückt wird. Im vollständig geöffneten Zustand wird der Fensterflügel durch den Öffnungsbegrenzer gesichert, um einen bequemen Zugang zum Dach zu ermöglichen.

Verfügbare Grössen und Tageslichtfläche

Die Grössenübersicht zeigt die Grössenverfügbarkeit über die verschiedenen Verglasungsvarianten. Bitte beachten Sie, dass die einzelne Verglasungsvariante möglicherweise nicht in allen dargestellten Grössen verfügbar ist.

<STEPTABLE O="ProductType-1325-0" OT="Product" TF=" " TT="27997589" VC="Context5" VO="26405647" W="Approved" />

Alle Massangaben in mm. ( ) = Effektiver Tageslichtbereich, m^2 [ ] = Freie geometrische Lüftungsfläche, m^2

Querschnittmasse

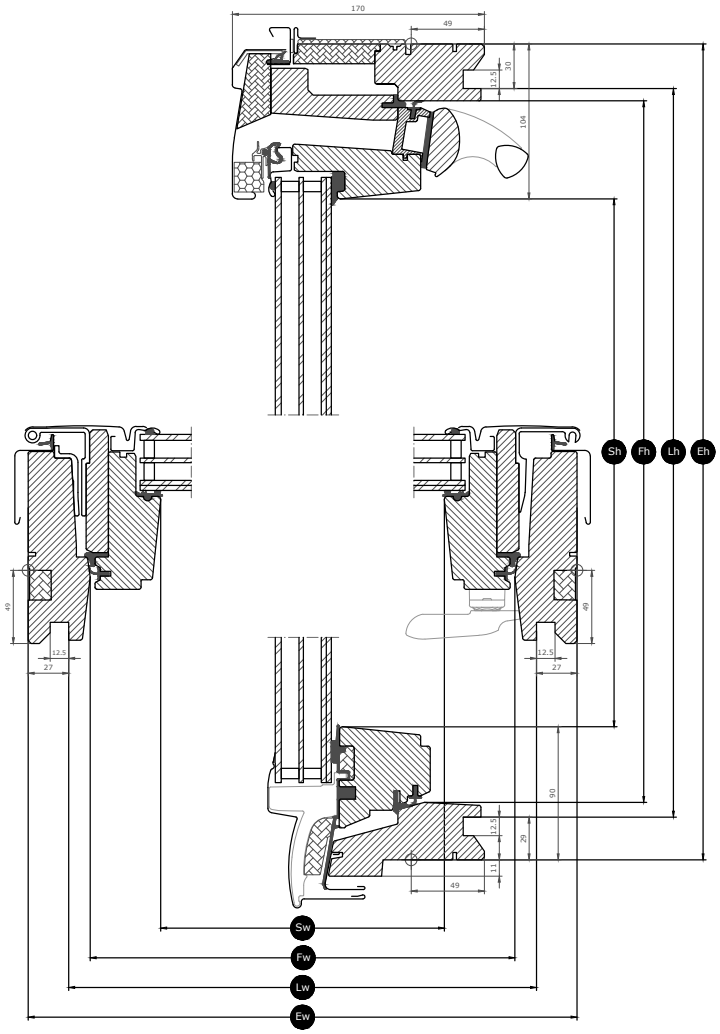

Breite		MK--
Sw	Glas Lichtmass Breite	601
Lw	Innenverkleidungsmass, Breite	725
Ew	Breite Blendrahmenaussenmass	780

Höhe		--04
Sh	Glas Lichtmass Höhe	784
Lh	Innenverkleidungsmass, Höhe	919
Eh	Höhe Blendrahmenaussenmass	978

Creation date 10-11-2026 19:03:38

Verglasungseigenschaften



Hitzeschutz
Sicherheit
Verbundsicherheitsglas
Gehärtetes Glas
UV-Filter
Regengeräuschminderung
Pflegeleicht
Anti-Tau

Verglasungsstruktur

Verglasungsvarianten		Zusammensetzung (von innen nach aussen)

Creation date 10-11-2026 19:03:38

Technische Werte für Fenster

Überblick über die technischen Werte für das Produkt, die unter anderem die CE-Kennzeichnung nach EN 14351-1 abdecken.

<STEPTABLE O="ProductType-1325-0" OT="Product" TF=" " TT="20137741" VC="Context5" VO="26405647" W="Approved" />

Widerstand gegen Schneelast = ** Siehe Verglasungsaufbau

NPD: No Performance Determined - Keine Leistung bestimmt

Innenbeschichtung

Material Beschreibung	Klar lackiert Oberfläche dreifach beschichtet, klar lackiert.
Farbcode NCS, Innenoberfläche	Kein Farbcode
Nächster RAL-Farbcode, Innenoberfläche	Kein Farbcode

Aussenabdeckungen

Die Verfügbarkeit der unten aufgeführten Ausführungen kann sich ändern. Die genauesten und aktuellsten Informationen finden Sie im aktuellen Produktkatalog oder in der aktuellen Preisliste.

Material Beschreibung	Aluminium, dunkelgrau Dunkelgrau
Farbcode NCS, Aussenoberfläche	S 7500-N
Nächster RAL-Farbcode, Aussenoberfläche	7043

Reinigung und Wartung



Rahmen und Fensterflügel können mit gewöhnlichen Haushaltsreinigern gereinigt werden. Bei Bedarf kann die äussere Glasoberfläche von aussen gereinigt werden.



VELUX Reparatur- und Pflegesets sind erhältlich.

Garantiezeitraum

10 Jahre Garantie

Die ausführlichen VELUX Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Website www.velux.ch.

Creation date 10-11-2026 19:03:38

Eindeckrahmen und Anschlussprodukte

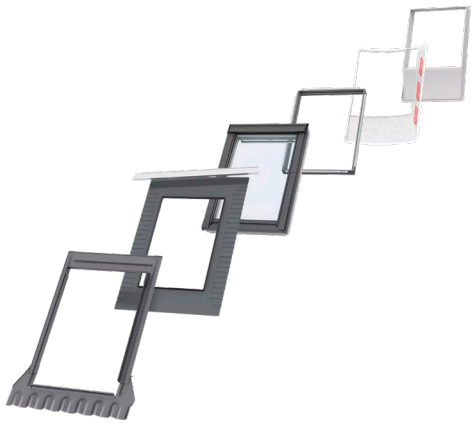

Eindeckrahmen
Das VELUX Dachfenster lässt sich mit original VELUX Eindeckrahmen-Lösungen in praktisch alle Bedachungsmaterialien einbauen. Unsere Eindeckrahmen sind passgenau auf die genaue Grösse und Form der Dachfenster abgestimmt, um eine perfekte, wasserdichte Passform zu gewährleisten. Eindeckrahmen lassen sich auch zur Kombination mehrerer Dachfenster verwenden.

Anschlussprodukte
Stellen Sie mit VELUX Anschlussprodukten einen fachgerechten Einbau sowie eine luft- und wasserdichte Verbindung zwischen Fenster und Dach sicher. Alle Einbauprodukte gewährleisten dank ihrer perfekten Abstimmung auf das Dachfenster ein zuverlässiges und langlebiges Ergebnis.

Rollos, Markisetten und Rollläden

Vervollständigen Sie die VELUX Dachfensterinstallation mit Innenrollos zur Lichtverdunkelung. Wählen Sie aus einer grossen Auswahl an manuell bedienten oder fernbedienbaren Innenrollos, die passgenau dem jeweiligen Typ und der jeweiligen Grösse des Fensters entsprechen. Wenden Sie sich für weitere Einzelheiten zur Kompatibilität bitte an die lokale VELUX Vertriebsgesellschaft.

Weitere Informationen

Technische Änderungen vorbehalten.

Weitere Informationen über unsere Produkte finden Sie auf https://www.velux.ch/

Creation date 10-11-2026 19:03:38