Riadiaca jednotka VELUX KFC 310

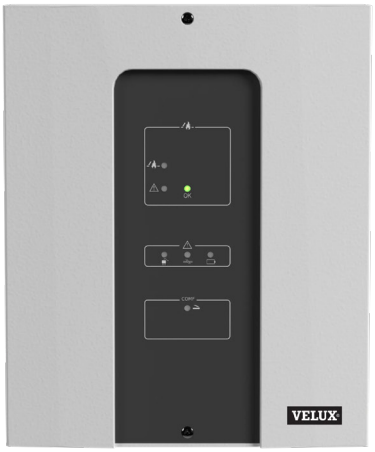

2 Roky Záruka

Ovláda až 4 okná s predinštalovanou motorickou jednotkou pre systém odvodu tepla a dymu VELUX GGL/GGU súčasne alebo 1 svetlík pre ploché strechy s predinštalovanou motorickou jednotkou pre systém odvodu tepla a dymu VELUX CSP. Pokiaľ chcete mať čerstvý vzduch, je možné pripojené výrobky ľahko otvárať a zatvárať pomocou spínača pre komfortné vetranie. Jednotka KFC 310 je tiež vybavená záložnou batériou, ktorá vydrží 72 hodín, aby ste boli ešte viac v bezpečí.

- Vizuálne a zvukové alarmy upozornia užívateľov budovy na prípadné nebezpečenstvo alebo systémové chyby.
- Úplne v súlade s aktuálnymi a pripravovanými normami a nariadeniami CE.
- Okno môžete stlačením tlačidla rýchlo otvoriť pre denné alebo komfortné vetranie (pri jednotke KFC 305/310 je nutné dokúpiť KFK 200).
- Ovládajte až 4 okná na odvetrávanie dymu VELUX GGL/GGU alebo 1 svetlík VELUX CSP pre odvetranie dymu.
- Pridajte dodatočné ovládacie spínače, požiarne poplachové hlásiče, detektory dymu a dažďové senzory.
- Riadiaci systém signalizuje výpadok napájania motora.
- Prepojením až 35 ovládacích jednotiek KFC 310 ovládajte súčasne až 140 strešných okien s predinštalovanou motorickou jednotkou pre systém odvetrania dymu GGU/GGL alebo 35 okien do plochej strechy s predinštalovanou motorickou jednotkou pre systém odvodu tepla a dymu CSP.

Creation date 25-08-2026 21:56:39 Smoke ventilation accessories sk-SK - Approved

Technické informácie

Riadiaca jednotka VELUX KFC 310	**Materiál a farba**	Farba skrinky: RAL 9016, biela
	Opis veľkosti a hmotnosti	Hmotnosť: bez batérií = 2,6 kg. – s batériami = 7,5 kg.
	Montáž a používanie	Skrinku a PCB (dosku s plošnými spojmi) systému na odvod dymu je možné použiť pre 4 šikmé strešné okná na odvod dymu GGL/GGU alebo 1 svetlík do plochej strechy na odvod dymu CSP. KFC 310 funguje ako riadiaca jednotka pre všetky detektory dymu, požiarne poplachové hlásiče atď., ktorá kontroluje a otvára okno v prípade nahromadenia dymu. KFC 310 má jednu svorku na pripojenie motorov okien s maximálnym výkonom 10 A d.c. Montáž musí vykonať certifikovaná osoba v súlade s platnými vnútroštátnymi predpismi. Riadiaci systém musí byť pripojený priamo k napájaniu zo siete v súlade s vnútroštátnymi predpismi. Uistite sa, či nie je možné napájanie zo siete neúmyselne odpojiť. Odporúčame, aby bolo odpojenie možné iba pomocou hlavného ističa alebo spínača na kľúč. V súlade s platnými predpismi pre elektroinštaláciu treba do pevného zapojenia integrovať aspoň jeden z týchto spôsobov odpojenia.
	Spotreba energie	Vstup: 230 V a.c. – 50 Hz/1,7 A. Výstup: 24 V – 29 V d.c. max. zaťaženie 10 A – záložná batéria: 2 × 12 V d.c./ 7,2 Ah
	Kompatibilita	KFC 310 je kompatibilná so všetkým príslušenstvom na detekciu dymu VELUX (KFA 100, KFK 3--, KFK 200 a KFS 30-). V montážach, kde sa používa ovládanie od tretej strany, možno KFC 310 použiť ako napájanie len pre pripojené okná pre odvod dymu a tepla VELUX (4 šikmé strešné okná alebo 1 svetlík do plochej strechy CSP).
	Pripojenie	Napájanie zo siete je priamo pripojené k primárnej strane riadiacej jednotky pomocou 3-žilového kábla. Min. prierez: 1,5 mm^2. Max. dĺžka: podľa vnútroštátnej legislatívy na zabezpečenie správneho napájania.

Creation date 25-08-2026 21:56:39