

# VELUX zijdelings scharnierend EXIT dakvenster GXL

**VELUX®**



Het VELUX EXIT dakvenster GXL is ontworpen voor een veilige en gemakkelijke toegang tot het dak. Het venster opent zijdelings naar buiten en het draaiende gedeelte kan zowel links als rechts worden geplaatst om aan de behoeften van elke ruimte te voldoen. Vervaardigd van hoogwaardig gelakt of wit geverfd grenenhout, zoals onze standaard houten dakvensters.

- Opent breed en blijft stevig op zijn plaats dankzij de zijgeleider met gasveer.
- Open het venster probleemloos met de handige handgreep in het midden van het zijdelings draaiende gedeelte.
- Voor een handige toegang tot het dak met een opening aan de linker- of rechterkant, zoals u het graag wenst.



## Gebruiksaanwijzing voor methode van bediening

Het dakvenster kan worden geïnstalleerd in dakhellingen met een hoek van 15° tot 85° ten opzichte van het horizontale vlak.



Het venster wordt geopend door de aan zijhandgreep te draaien en die naar buiten te duwen. Wanneer het venster volledig open is, wordt het draaiend gedeelte bevestigd met de gasdrukveer om gemakkelijke toegang tot het dak mogelijk te maken.


## Beschikbare afmetingen en daglichtoppervlak

Het maatoverzicht toont alle beschikbare maten voor alle types van beglazing. Let op, niet alle maten zijn beschikbaar voor elk type van beglazing.

	660
1178	GXL FK06 (0.47) □

Alle maten zijn in mm. ( ) = Effectief daglichtoppervlak, m<sup>2</sup> [ ] = Ventilatieopening, m<sup>2</sup>



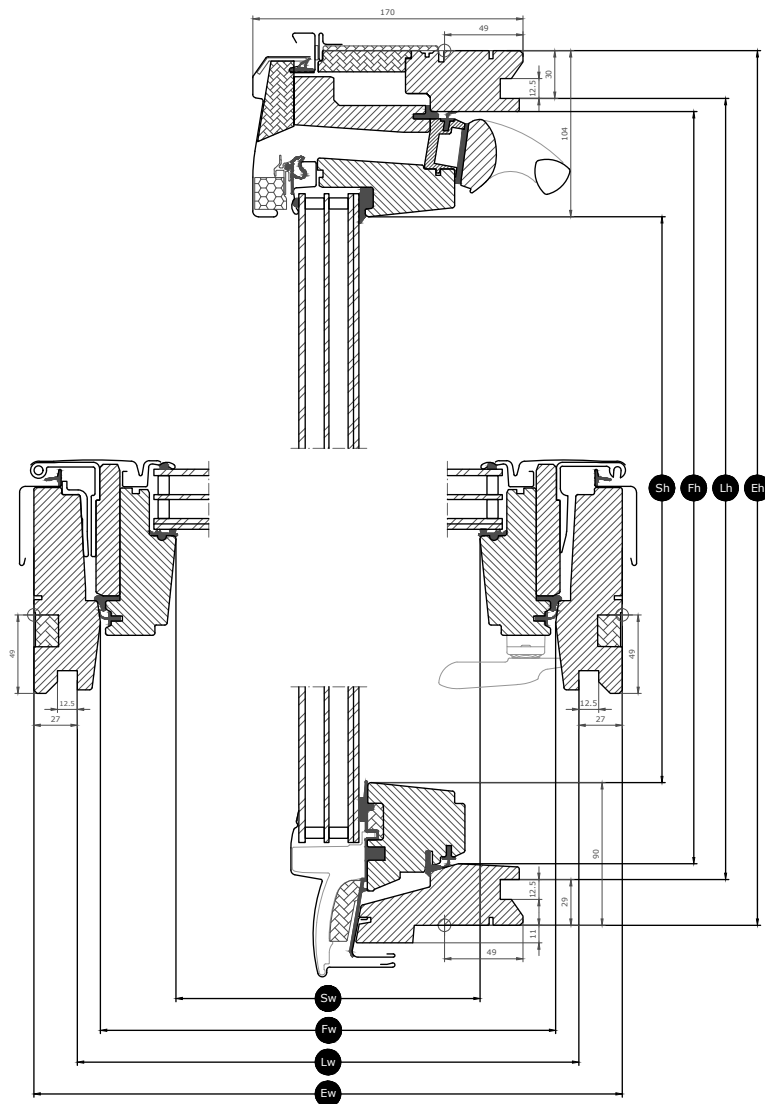






## Afmetingen dwarsdoorsnede



Breedte		FK--	MK--
Sw	Openingsbreedte draaiend gedeelte	481	601
Lw	Afstand tussen groeven interieurafwerking, breedte	605	725
Ew	Externe breedte kozijn	660	780

Hoogte		--04	--06
Sh	Openingshoogte draaiend gedeelte	784	984
Lh	Afstand tussen groeven interieurafwerking, hoogte	919	1119
Eh	Externe hoogte kozijn	978	1178

## Kenmerken beglazing


		<b>Beglazing 70</b>
 <b>Bescherming tegen de zon</b>	★★★★☆	
 <b>Veiligheid</b>	★★★★☆	
 <b>Veiligheidslaminering</b>	✓	
 <b>Gehard glas</b>	✓	
 <b>UV-filter</b>	✓	
 <b>Minder lawaai van regen</b>	✓	
 <b>Eenvoudig te reinigen</b>		
 <b>Antidauw</b>		

### Structuur beglazing

Glasstype	Beglazing	Samenstelling (van binnen naar buiten)
Beglazing 70	Met dubbele beglazing	6,8 mm gelaagd floatglas - 16 mm spouw gevuld met argon - 4 mm gehard glas

## Technische waarden voor vensters

Overzicht van de technische waarden voor het product, met onder andere CE-markering in overeenstemming met EN 14351-1.

		<b>Beglazing 70</b>
<b>Vensterkenmerken</b>		
Warmtedoorgangscoefficiënt	1.3 W/(m <sup>2</sup> K)	
Lichttransmissiecoëfficiënt (τ <sub>v</sub> )	0.68	
Totale doorlaatcoëfficiënt zonne-energie	0,46	
Geluidsisolatie (R <sub>w</sub> )	35(-1,-3)	
Luchtdoorlatendheid [klasse]	3	
Externe brandprestaties - Brits [klasse]	AA	
Externe brandprestaties - Europees [klasse]	npd	
Schokbestendigheid [klasse]	3	
Belastbaarheid van veiligheidsvoorzieningen	✓	
Reactie bij brand [klasse]	C-s1,d2	
Weerstand tegen sneeuwbelasting	**	
Weerstand tegen windbelasting [klasse]	C3 (>SK08; NPD)	
Waterdichtheid [klasse]	9A	

Weerstand tegen sneeuwbelasting = \*\* Zie samenstelling van de beglazing

NPD: No Performance Determined - geen prestatie bepaald

## Afwerking binnenzijde


Materiaal Beschrijving	Gevernist hout Afgewerkt met een drievoudige coating, transparante lak.	Witgeverfd hout Afgewerkt met drievoudige coating, wit geschilderd.
NCS-kleurcode, binnenoppervlak	Geen kleurcode	S 0500-N
Kleurcode meest aansluitend bij RAL, binnenkant	Geen kleurcode	9003

## Externe afdeklijsten

De beschikbaarheid van de hieronder vermelde varianten kan wijzigen. Voor de meest nauwkeurige en actuele informatie verwijzen wij u naar de huidige productcatalogus of prijslijst.

Materiaal Beschrijving	Aluminium, donkergrijs Donkergrijs	Titaniumzink
NCS-kleurcode, buitenoppervlak	S 7500-N	Geen kleurcode
Kleurcode meest aansluitend bij RAL, buitenkant	7043	Geen kleurcode

## Reiniging en onderhoud



Het kozijn en het draaiende gedeelte kunnen worden schoongemaakt met gewone huishoudelijke schoonmaakmiddelen. Indien nodig wordt het buitenste glasoppervlak van buitenaf gereinigd.



VELUX reparatie- en onderhoudskits zijn beschikbaar.

## Garantieperiode



De volledige garantievoorwaarden voor VELUX producten zijn beschikbaar op [www.velux.be](http://www.velux.be).

## Gootstukken en installatieproducten

---



### **Gootstukken**

Plaats het VELUX dakvenster in haast alle dakmaterialen dankzij het gebruik van originele VELUX gootstukken. Onze gootstukken zijn specifiek afgestemd op de exacte afmetingen en vorm van de dakvensters voor een perfecte, waterdichte aansluiting. Gootstukken kunnen ook dienen om meerdere dakvensters te combineren.

### **Installatieproducten**

Zorg voor een correcte plaatsing en een lucht- en waterdichte aansluiting tussen het dakvenster en het dak met VELUX installatieproducten. Alle installatieproducten zijn zo ontworpen dat ze perfect bij het dakvenster passen, zodat u op een betrouwbaar en duurzaam resultaat kunt rekenen.

## Binnengordijnen, buitenweringen en rolluiken

---

Maak de VELUX dakvensterinstallatie compleet met decoratieve binnengordijnen om het licht te verduisteren. Maak uw keuze uit een ruim assortiment manuele of vanop afstand bediende gordijnen die perfect aansluiten bij het desbetreffende venster qua type en afmeting. Neem contact op met uw plaatselijke VELUX-verkoopbedrijf voor meer informatie over compatibiliteit.

## Verdere informatie

---

We behouden ons het recht om technische wijzigingen aan te brengen.

Voor meer informatie over onze producten, ga naar <http://www.velux.be>