VELUX zijdelings scharnierend EXIT dakvenster GXL



10 Jaar Garantie

15°–85°

Het VELUX EXIT dakvenster GXL is ontworpen voor een veilige en gemakkelijke toegang tot het dak. Het venster opent zijdelings naar buiten en het draaiende gedeelte kan zowel links als rechts worden geplaatst om aan de behoeften van elke ruimte te voldoen. Vervaardigd van hoogwaardig gelakt of wit geverfd grenenhout, zoals onze standaard houten dakvensters.

- Opent wijd en blijft stevig op zijn plaats dankzij de zijgeleider met gasveer.
- Open het venster probleemloos met de handige handgreep in het midden van het zijdelings draaiende gedeelte.
- Voor een handige toegang tot het dak met een opening aan de linker- of rechterkant, zoals u het graag wenst.

CE

FSC MIX

Creation date 10-11-2026 19:06:28 VRW Roof windows nl-BE - Approved

Gebruiksaanwijzing voor methode van bediening

Het dakvenster kan worden geïnstalleerd in dakhellingen met een hoek van 15° tot 85° ten opzichte van het horizontale vlak.



Het venster wordt geopend door de aan zijhandgreep te draaien en die naar buiten te duwen. Wanneer het venster volledig open is, wordt het draaiend gedeelte bevestigd met de gasdrukveer om gemakkelijke toegang tot het dak mogelijk te maken.

Beschikbare afmetingen en daglichtoppervlak

Het maatoverzicht toont alle beschikbare maten voor alle types van beglazing. Let op, niet alle maten zijn beschikbaar voor elk type van beglazing.

<STEPTABLE O=”ProductType-1325-0” OT=”Product” TF=” “ TT=”27997589” VC=”Context16” VO=”26405315” W=”Approved” />

Alle maten zijn in mm. ( ) = Effectief daglichtoppervlak, m^2 [ ] = Ventilatieopening, m^2

Afmetingen dwarsdoorsnede

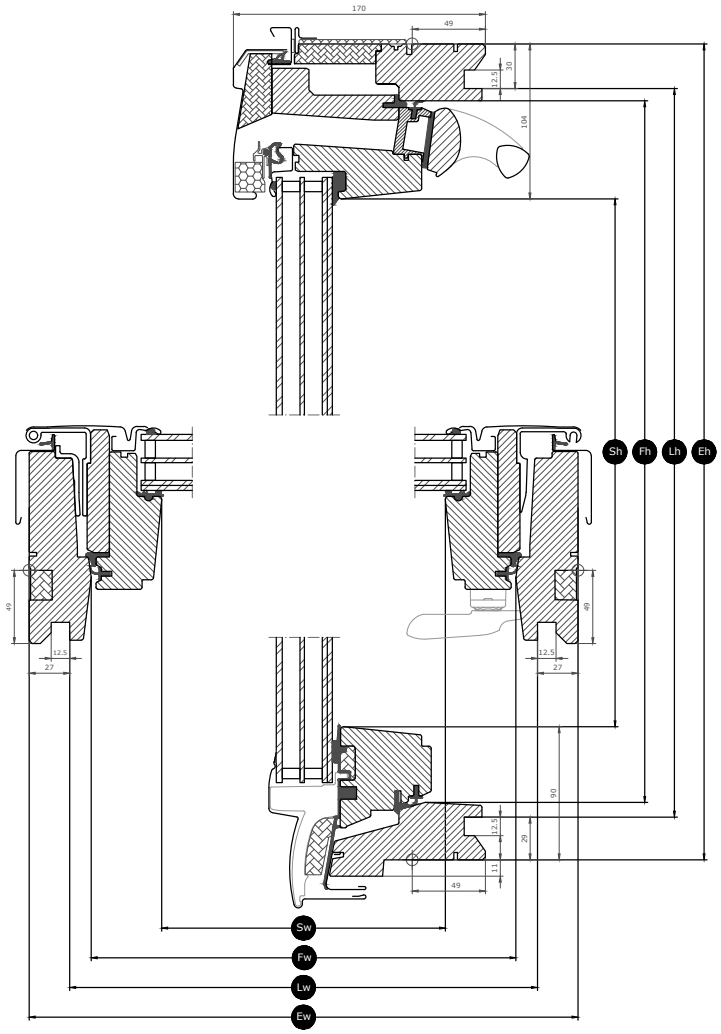

Breedte		MK--
Sw	Openingsbreedte draaiend gedeelte	601
Lw	Afstand tussen groeven interieurafwerking, breedte	725
Ew	Externe breedte kozijn	780

Hoogte		--04
Sh	Openingshoogte draaiend gedeelte	784
Lh	Afstand tussen groeven interieurafwerking, hoogte	919
Eh	Externe hoogte kozijn	978

Creation date 10-11-2026 19:06:28

Kenmerken beglazing



Bescherming tegen de zon
Veiligheid
Veiligheidslaminering
Gehard glas
UV-filter
Minder lawaai van regen
Eenvoudig te reinigen
Antidauw

Structuur beglazing

Glasstype	Beglazing	Samenstelling (van binnen naar buiten)

Creation date 10-11-2026 19:06:28

Technische waarden voor vensters

Overzicht van de technische waarden voor het product, met onder andere CE-markering in overeenstemming met EN 14351-1.

<STEPTABLE O="ProductType-1325-0" OT="Product" TF=" " TT="20137741" VC="Context16" VO="26405315" W="Approved" />

Weerstand tegen sneeuwbelasting = ** Zie samenstelling van de beglazing

NPD: No Performance Determined - geen prestatie bepaald

Afwerking binnenzijde

Materiaal Beschrijving	Gevernist hout Afgewerkt met een drievoudige coating, transparante lak.
NCS-kleurcode, binnenoppervlak	Geen kleurcode
Kleurcode meest aansluitend bij RAL, binnenkant	Geen kleurcode

Externe afdeklijsten

De beschikbaarheid van de hieronder vermelde varianten kan wijzigen. Voor de meest nauwkeurige en actuele informatie verwijzen wij u naar de huidige productcatalogus of prijslijst.

Materiaal Beschrijving	Aluminium, donkergrijs Donkergrijs
NCS-kleurcode, buitenoppervlak	S 7500-N
Kleurcode meest aansluitend bij RAL, buitenkant	7043

Reiniging en onderhoud



Het kozijn en het draaiende gedeelte kunnen worden schoongemaakt met gewone huishoudelijke schoonmaakmiddelen. Indien nodig wordt het buitenste glasoppervlak van buitenaf gereinigd.



VELUX reparatie- en onderhoudskits zijn beschikbaar.

Garantieperiode

10 Jaar Garantie

De volledige garantievoorwaarden voor VELUX producten zijn beschikbaar op www.velux.be.

Creation date 10-11-2026 19:06:28

Gootstukken en installatieproducten



Gootstukken
Plaats het VELUX dakvenster in haast alle dakmaterialen dankzij het gebruik van originele VELUX gootstukken. Onze gootstukken zijn specifiek afgestemd op de exacte afmetingen en vorm van de dakvensters voor een perfecte, waterdichte aansluiting. Gootstukken kunnen ook dienen om meerdere dakvensters te combineren.

Installatieproducten
Zorg voor een correcte plaatsing en een lucht- en waterdichte aansluiting tussen het dakvenster en het dak met VELUX installatieproducten. Alle installatieproducten zijn zo ontworpen dat ze perfect bij het dakvenster passen, zodat u op een betrouwbaar en duurzaam resultaat kunt rekenen.

Binnengordijnen, buitenweringen en rolluiken

Maak de VELUX dakvensterinstallatie compleet met decoratieve binnengordijnen om het licht te verduisteren. Maak uw keuze uit een ruim assortiment manuele of vanop afstand bediende gordijnen die perfect aansluiten bij het desbetreffende venster qua type en afmeting. Neem contact op met uw plaatselijke VELUX-verkoopbedrijf voor meer informatie over compatibiliteit.

Verdere informatie

We behouden ons het recht om technische wijzigingen aan te brengen.

Voor meer informatie over onze producten, ga naar http://www.velux.be

Creation date 10-11-2026 19:06:28