

# VELUX oplukkeligt lodret underelement VEA til tagterrasse, højrehængt Rude 65G

**VELUX®**



Skab en imponerende tagterrasse på steder, hvor du ikke troede, at det var muligt at få en tagterrasse. VELUX tagterrassevinduer giver dig mulighed for at gå udenfor, når de er åbne, og få masser af dagslys, når de er lukkede. Kombinationen af tophængte ovenlysvinduer og lodrette underelementer, som enten er faste eller oplukkelige, giver en perfekt integration med dit tag og din udendørs terrasse.

- Træd ud på terrassen blot ved at åbne underelementets ramme udad til højre.
- Det strømlinede design opnås ved hjælp af den smalle tilslutning til ovenlysvinduet.
- Leveres med en hvidmalet overflade, der passer til de fleste moderne hjem, eller med klar lak, der giver en mere rustik stemning med naturligt træ.



## Brugervejledning

Underelementet skal monteres lodret. Overelementet kan monteres i taghældninger mellem 35° og 53°.



Tagterrassen giver direkte adgang til taget. Overelementet er et bundbetjent, tophængt ovenlysvindue GEL, der åbnes udad og giver en uforstyrret panoramaudsigt. Når overelementet er åbent, kan underelementet åbnes for at skabe en dør ud til terrassen. Det sidehængte underelement åbnes og lukkes ved hjælp af et håndtag på siderammen. Underelementet består af facadeelementer, der findes i tre typer: Facadeelement VEA åbnes til højre, facadeelement VEB åbnes til venstre og facadeelement VEC er fast. Når de monteres i kombination, kan facadeelement VEA kun placeres længst til højre, og facadeelement VEB kan kun placeres længst til venstre (set indefra). Alle andre facadeelementer i underelementet skal være af typen VEC. En tagterrasse kan kun indeholde et facadeelement, der kan åbnes.



## Tilgængelige størrelser og dagslysområde

	780 mm
1093 mm	VEA M35 (0.56) [0.64]

Alle mål er i mm. ( ) = Effektivt dagslysområde, m<sup>2</sup> [ ] = Ventilationsområde, m<sup>2</sup>

# Tværsnitsmål



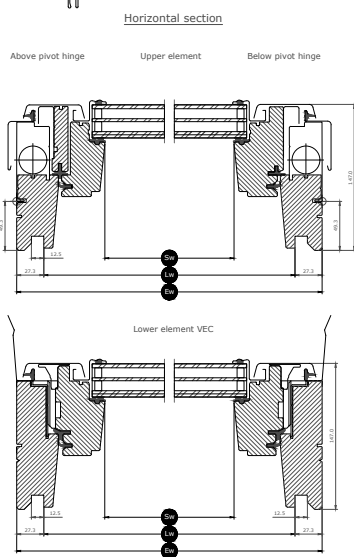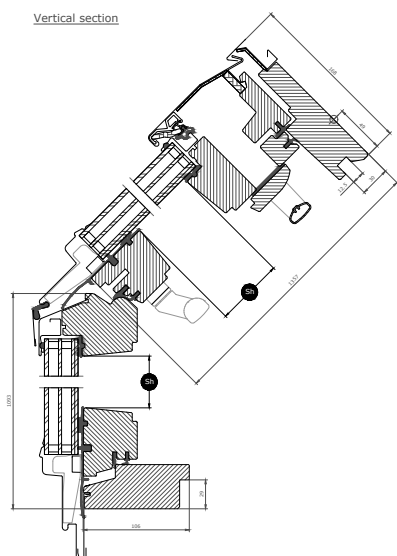








Bemærk at snittegningen ses nedefra og op.



Bredde		M--
Sw	Rammeåbningens bredde	603
Lw	Afstand mellem lysningspanelets riller, bredde	726
Ew	Udvendig karmbredde	780

Højde		--35
Sh	Rammeåbningens højde	930
Lh	Afstand mellem lysningspanelets riller, højde	N/A
Eh	Udvendig karmhøjde	1093

## Rudens funktioner

Rude 65G		
	<b>Varmeisolering</b> Lavenergiruden reducerer varmetabet gennem vinduet og giver et mere behageligt indeklima.	$U_g = 0.5$
	<b>Solenergi</b> På steder med et koldt klima og i værelser med store vinduespartier giver udnyttelse af solenergi et bedre indeklima i vinterperioden.	<b>0,44</b>
	<b>Solbeskyttelse</b> På steder med et varmt klima og i værelser med store vinduespartier giver en rude med solbeskyttelse et bedre indeklima i sommerperioden.	★★★★☆
	<b>Brudsikkerhed</b> En tykkere lamineret indvendig rude øger rudens evne til at modstå manuel smadring (indbrud).	★★★★☆
	<b>Sikkerhedslaminering</b> Forhindrer, at glasset falder ind i rummet, hvis ruden skulle gå i stykker.	✓
	<b>Hærdet glas</b> Forstærker rudens ydre overflade for at beskytte den mod vildfarne bolde og ekstremt vejr såsom kraftig storm og hagl.	✓
	<b>UV-filter</b> Forhindrer, at møblerne i rummet falmer, ved at beskytte mod solens skadelige UV-stråler.	✓
	<b>Regnstøjreduktion</b> Med regnstøjreduktion skabes en barriere mellem vinduet og vejret udenfor, så du ikke forstyrres på regnfulde dage – eller nætter.	✓
	<b>Let at rengøre</b> Den smudsafvisende belægning betyder, at du kan bruge mindre tid på rengøring og mere tid på at nyde udsigten.	✓
	<b>Antidug</b> Antidug-belægningen reducerer antallet af dage med dug på ydersiden af ruden, så du næsten altid har et klart udsyn.	✓

### Rudestruktur

Glasehed	Sammensætning (fra inderside til yderside)
Trelagsrude	6,8 mm lamineret indvendig rude med belægning – 11 mm krypton – 3 mm varmemeforstærket mellemrude med belægning – 11 mm krypton – 4 mm hærdet udvendig rude med belægning

## Tekniske værdier for vinduer

---


Oversigt over produktets tekniske værdier, som bl.a. dækker CE-mærkning i overensstemmelse med EN 14351-1.

Vinduesegenskaber	Effektivitet
Varmegennemstrømning	1.0 W/(m <sup>2</sup> K)
Lysgennemstrømning (τ,v)	0.62
Samlet gennemstrømning af solenergi	0,44
Lydisolering (Rw)	35(-1;-4)
Luftgennemtrængning [klasse]	3
Udvendig brandsikring – britisk [klasse]	npd
Udvendig brandsikring – europæisk [klasse]	npd
Slagmodstand [klasse]	npd
Sikkerhedsanordningers bæreevne	✓
Reaktion ved brand [klasse]	C-s1,d2
Modstandsdygtighed over for snelast	Se rudeopbygning
Modstandsdygtighed over for vindlast [klasse]	C3 (>SK08: npd)
Vandtæthed [klasse]	9A

NPD: No Performance Determined - ingen ydeevne fastlagt

## Synlige funktioner

---



### **Gardinbeslag, facadevinduer**

Montér nemt gardiner på vinduet uden behov for ekstra værktøj. Klik blot gardinet fast i de formonterede beslag.



### **Karmhængsel, tagterrasse, side**

Hængslerne gør det muligt at åbne tagterrassens facadevindue til siden.



### **Betjeningshåndtag med lås, tagterrasse**

Overelementet GEL er et tophængt vindue, der betjenes i bunden med et håndtag, der gør det nemt at åbne og lukke vinduet.



### **Pakning, ramme**

Udgør standardforseglingen mod luft og lyd mellem karm og ramme.



### **Pakninger**

Pakningerne giver en tæt forsegling mellem isoleringsruden og rammen.

## Indvendig overflade

---

Materiale Beskrivelse	Hvidmalet Behandlet med dobbelt belægning, hvid maling.	Klar lak Behandlet med tredobbelt belægning, klar lak.
Farvekode NCS, indvendig overflade	S 0500-N	Ingen farvekode
Farvekode, nærmeste RAL, indvendig overflade	9003	Ingen farvekode

## Udvendig beklædning

---

Materiale Beskrivelse	Aluminium, mørkegrå Mørkegrå	Titaniumzink	Ubehandlet kobber
Farvekode NCS, udvendig overflade	S 7500-N	Ingen farvekode	Ingen farvekode
Farvekode, nærmeste RAL, udvendig overflade	7043	Ingen farvekode	Ingen farvekode

## Rengøring og vedligeholdelse

---



Ydersiden på rammen og karmen kan rengøres med almindelige rengøringsmidler. Rudens ydre overflade kan let rengøres fra tagterrassen eller gennem den øverste sektion.



VELUX reparations- og vedligeholdelsessæt er tilgængelige.

## Garantiperiode

---



Læs vores fulde VELUX Produktgaranti via linket her: [www.velux.dk](http://www.velux.dk).

## Inddækninger og indbygningsprodukter

---



### **Inddækninger**

Monter VELUX ovenlysvinduet i stort set alle tagmaterialer ved hjælp af de originale VELUX inddækningsløsninger. Vores inddækninger er designet specifikt til ovenlysvinduernes størrelse og form, så du opnår et perfekt, vandtæt resultat. Du kan også bruge inddækninger til kombinationer af flere ovenlysvinduer.

### **Indbygningsprodukter**

Sørg for korrekt montering og en luft- og vandtæt tilslutning mellem taget og ovenlysvinduet med VELUX indbygningsprodukter. Alle indbygningsprodukter er designet til at passe perfekt til ovenlysvinduet, så du får et pålideligt og holdbart resultat.

## Gardiner, markiser og rulleskodder

---

Gør dit VELUX ovenlysvindue komplet med rulleskodder og udvendige solgardiner til varmebeskyttelse og indvendige gardiner til lysdæmpning, mørklægning og insektbeskyttelse. Vælg mellem et stort udvalg af manuelt betjente og fjernbetjente produkter, der er lavet til at passe perfekt til den enkelte vinduestype og -størrelse. Kontakt dit lokale VELUX salgsselskab for at få flere oplysninger om kompatibilitet.

## Yderligere oplysninger

---

Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer.

Få flere oplysninger om vores produkter på <https://www.velux.dk/>