
VELUX styreenhet KFC 305.

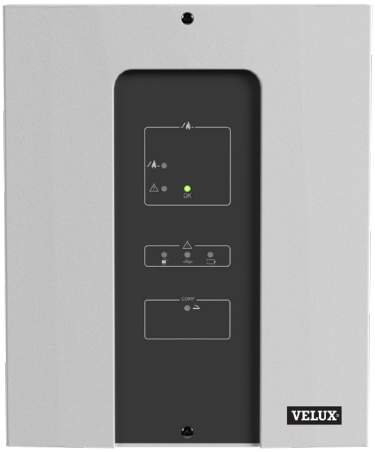

5 År Garanti

VELUX styreenhet KFC 305 for 2 GGL/GGU-røykventilasjonsvinduer fra VELUX (eller 1 VELUX elektrisk drevet takutgang CXU, avhengig av gjeldende lovgivning – kontakt ditt lokale VELUX salgsselskap for nærmere informasjon). For å regulere innslippet av frisk luft kan tilkoblede vinduer enkelt åpnes og lukkes med en bryter for komfortventilasjon. KFC 305 har også et 72-timers reservebatteri for ekstra sikkerhet.

- Styr opptil 2 VELUX røykventilasjonsvinduer GGL/GGU eller 1 VELUX utgang for flate tak CXU.
- Visuelle alarmer og lydalarmer varsler brukerne av bygningen i nødstilfeller eller ved systemfeil.
- Åpne vinduet raskt for daglig ventilasjon eller komfortventilasjon med et knappetrykk.
- Legg til flere veggbrytere, brannknapper, røykvarslere og regnsensorer.
- Styresystemet signaliserer om det er svikt i motorens strømforsyning.
- Fullstendig i samsvar med gjeldende og forventede fremtidige CE-standarder og -forskrifter.
- Legg til prioritetsbryter for brannmannskap slik at de kan ta kontroll over røykventilasjonsvinduet under en alarmsituasjon.

Creation date 06-10-2026 19:44:08 Smoke ventilation accessories no-NO - Approved

Teknisk informasjon

VELUX styreenhet KFC 305.	**Materiale og farge**	Skapfarge: RAL 9016, hvit
	Beskrivelse av størrelse og vekt	Størrelse: B x D x H = 238 x 113 x 286 mm. Vekt: uten batterier = 2,6 kg. – med batterier = 7,5 kg.
	Montering og bruk	Røykventilasjonssystemets skap og PCB (kretskort) kan brukes til to røykventilasjonsvinduer for skrå tak GGL/GGU eller 1 elektrisk drevet takutgang CXU. Fungerer som styreenhet for alle røyksensorer, brannknapper osv., og styrer og åpner vinduet ved røykdannelse. KFC 305 har én terminal for vindusmotor som skal kobles til, med en maksimal utgangseffekt på 5 A, 24 V DC. Montering må utføres av en sertifisert person i henhold til gjeldende nasjonale krav. Styresystemet må kobles direkte til strømnettet i henhold til nasjonale krav til systemet. Sørg for at strømnettet ikke kan kobles fra utilsiktet. Det anbefales at frakobling kun kan utføres med hovedbryter eller nøkkelbryter. Minst én av disse frakoblingsmåtene må integreres i det faste ledningsnettet i samsvar med nasjonale krav til ledningsføring.
	Power consumption	Inngang: 230 V AC – 50 Hz, 1,2 A. Utgang: 24–29 V DC max. belastning 5 A – Nødstrømsbatteri: 2 stk. 12 V DC / 7,2 Ah
	Kompatibilitet	KFC 305 er kompatibel med alt VELUX røykdetektortilbehør (KFA 100, KFK 3--, KFK 200 og KFS 30-). I monteringer hvor det brukes en styreenhet fra en tredjepart, kan KFC 305 brukes som strømforsyning bare til tilkoblede VELUX røykventilasjonsvinduer (2 stk. takvinduer for skrå tak).
	Tilkobling	Nettspenning kobles direkte til styreenhetens primærside med en 3-leder kabel. Min. tverrsnitt: 1,5 mm^2. Maks. lengde: skal være i samsvar med nasjonal lovgivning for å sikre riktig strømforsyning.

Creation date 06-10-2026 19:44:08