

VELUX Schwingfenster GGL mit Solarantrieb

VELUX®



15°-90°

Das VELUX Schwingfenster GGL mit Solarantrieb ist eine drahtlose Lösung, welche die Installation schnell und einfach macht. Das Dachfenster besitzt einen integrierten, leisen Motor. Bequeme Bedienung: Drücken Sie einfach auf den Funk-Wandtaster – perfekt für Fenster sowohl in als auch außer Reichweite. Und dank des Regensensors wird das Fenster bei einsetzendem Regen automatisch geschlossen.

- Kompatibel mit VELUX ACTIVE with NETATMO mit sensorbasierter Belüftung zur Schaffung eines besseren Raumklimas. Fernbedienbar über Smartphone oder Spracheingabe.
- Das solarbetriebene Design bietet alle Vorteile eines motorisierten Fensters – ohne zusätzlichen Stromanschluss.
- Der Regensensor veranlasst bei einsetzendem Regen automatisch das Schließen des Dachfensters.
- Der Motor ist in der oberen Abdeckung verborgen und nicht sichtbar.
- Steuern Sie Ihr Dachfenster ganz unkompliziert mit dem Funk-Wandschalter, der eine einfache Öffnen/Schließen/Stopp-Funktion bietet.
- Ein leiser Motor sorgt dafür, dass es in den Wohnräumen leise bleibt – z. B. wenn Ihre Kinder schlafen oder einfach für ein verbessertes Wohlbefinden.
- Der Einklemmschutz erkennt Gegenstände beim Schließen.



Hinweise zur Bedienung

Das Fenster kann in Dachneigungen zwischen 15° und 90° zur Horizontalen eingebaut werden.



Elektrische und solare VELUX Dachfenster lassen sich einfach mit einem Funk-Wandschalter bedienen, der auf Knopfdruck für frische Luft sorgt. Perfekt für Anwendungen inner- und außerhalb der Reichweite, wo zusätzlicher Komfort und bequeme Bedienung erforderlich sind. Wählen Sie bei geringerer Dachneigung größere Fenster, um ein Optimum an Tageslicht zu erhalten.


Verfügbare Größen und Tageslichtfläche

Die Übersicht der Fenstergrößen zeigt die Verfügbarkeit über alle Verglasungsvarianten. Bitte beachte, dass die verschiedenen Verglasungsvarianten nicht in allen abgebildeten Fenstergrößen verfügbar ist.

| | 472 | 550 | 660 | 780 | 942 | 1140 | 1340 |
|------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 550 | | | | | GGL PK25 (0.027) [0.09] | | |
| 698 | | | | | | GGL SK01 (0.48) [0.23] | |
| 778 | | GGL CK02 (0.22) [0.10] | | | | | |
| 978 | GGL BK04 (0.23) [0.17] | GGL CK04 (0.29) [0.20] | GGL FK04 (0.38) [] | GGL MK04 (0.47) [0.28] | GGL PK04 (0.60) [0.33] | | GGL UK04 (0.91) [0.47] |
| 1178 | | GGL CK06 (0.37) [0.20] | GGL FK06 (0.47) [0.24] | GGL MK06 (0.59) [0.28] | GGL PK06 (0.75) [0.33] | GGL SK06 (0.95) [0.39] | |
| 1398 | | | GGL FK08 (0.58) [0.24] | GGL MK08 (0.72) [0.28] | GGL PK08 (0.92) [0.33] | GGL SK08 (1.16) [0.39] | GGL UK08 (1.40) [0.46] |
| 1600 | | | | GGL MK10 (0.85) [0.28] | GGL PK10 (1.07) [0.34] | GGL SK10 (1.35) [0.40] | GGL UK10 (1.63) [0.46] |

Alle Abmessungen in mm. () = Effektiver Tageslichtbereich, m² [] = Belüftungsbereich, m²

Querschnittsmaße

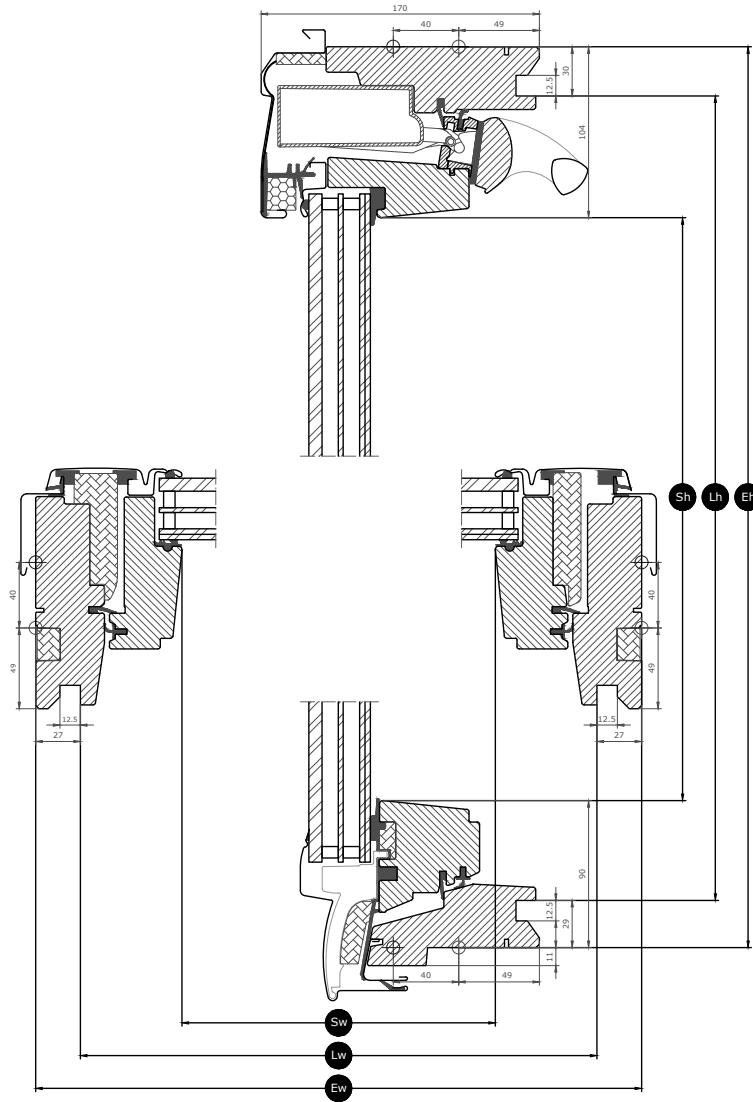

| Breite | | BK-- | CK-- | FK-- | MK-- | PK-- | SK-- | UK-- |
|--------|------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Sw | Glaslichte Breite | 293 | 371 | 481 | 601 | 763 | 961 | 1161 |
| Lw | Innenlichte Fensterstocknut Breite | 417 | 495 | 605 | 725 | 887 | 1085 | 1285 |
| Ew | Fensterstockaußenmaß Breite | 472 | 550 | 660 | 780 | 942 | 1140 | 1340 |

| Höhe | | --01 | --02 | --04 | --06 | --08 | --10 | --25 |
|------|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Sh | Glaslichte Höhe | 504 | 584 | 784 | 984 | 1204 | 1406 | 356 |
| Lh | Innenlichte Fensterstocknut Höhe | 639 | 719 | 919 | 1119 | 1339 | 1541 | 491 |
| Eh | Fensterstockaußenmaß Höhe | 698 | 778 | 978 | 1178 | 1398 | 1600 | 550 |

Verglasungseigenschaften

|  | Verglasung 66SG | Verglasung 70 |
|---|-----------------|---------------|
|  Hitzeschutz | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
|  Schutz | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
|  Sicherheitslaminierung | ✓ | ✓ |
|  Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) | ✓ | ✓ |
|  UV-Filter | ✓ | ✓ |
|  Regengeräusch Reduktion | ✓ | ✓ |
|  Natürlicher Reinigungseffekt | ✓ | |
|  Anti-Tau-Effekt | ✓ | |

Verglasungsstruktur

| Verglasungen | | Zusammensetzung (von innen nach außen) |
|-----------------|------------------|--|
| Verglasung 66SG | | 6,8 mm laminiertes Floatglas (VSG) – 13 mm Argon – 3 mm wärmegehärtetes Glas – 13 mm Argon – 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) |
| Verglasung 70 | Doppelverglasung | 6,8 mm laminiertes Floatglas (VSG) – 16 mm Argon – 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) |

Technische Werte für Fenster

Übersicht der technischen Werte des Produktes, darunter unter anderem die CE-Kennzeichnung gemäß EN 14351-1.

| Fenstermerkmale | Leistung | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| | Verglasung 66SG | Verglasung 70 |
| Wärmedurchgangskoeffizient | 1.0 W/(m ² K) | 1.3 W/(m ² K) |
| Lichtdurchlass (τ _v) | 0.62 | 0.68 |
| Gesamtdurchlass Solarenergie | 0.44 | 0.46 |
| Schallschutz (R _w) | 37(-2;-4) | 35(-1;-3) |
| Luftdurchlässigkeit [Klasse] | 4 | 4 |
| Externes Brandverhalten – Britisch [Klasse] | AC | AC |
| Verhalten bei Brand von außen – Europa [Klasse] | npd | npd |
| Schlagfestigkeit [Klasse] | 3 | 3 |
| Tragfähigkeit der Sicherheitsvorrichtungen | ✓ | ✓ |
| Brandverhalten [Klasse] | C-s1,d2 | C-s1,d2 |
| Widerstand gegen Schneelast | ** | ** |
| Widerstand gegen Windlast [Klasse] | C3 (>SK08: NPD) | C3 (>SK08: NPD) |
| Wasserdichtheit [Klasse] | E900 | E900 |

Widerstand gegen Schneelast = ** Siehe Verglasungsaufbau

NPD: No Performance Determined - Keine Leistung bestimmt


Innenoberfläche

| Material Beschreibung | Klarlack Oberfläche dreifach beschichtet, klar lackiert. | Weiß lackiert Oberfläche dreifach beschichtet, weiß lackiert. |
|---|--|---|
| Farbcode NCS, Innenoberfläche | Kein Farbcode | S 0500-N |
| Farbcode am ähnlichsten zu RAL, Innenfläche | Kein Farbcode | 9003 |

Außenabdeckungen

| Material Beschreibung | Aluminium, dunkelgrau Dunkelgrau | Unbehandeltes Kupfer | Zink |
|---|----------------------------------|----------------------|------|
| Farbcode NCS, Außenfläche | S 7500-N | Kein Farbcode | |
| Farbcode am ähnlichsten zu RAL, Außenfläche | 7043 | Kein Farbcode | |

Reinigung und Wartung



Um die Außenscheibe von innen zu reinigen, drehe den Flügel von Hand und sichere ihn mit den Putzriegeln in der Reinigungsposition.




VELUX Reparatur- und Wartungs-Sets sind erhältlich.

Garantiezeitraum



Die ausführlichen VELUX Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Website www.velux.at.

Eindeckrahmen und Anschlussprodukte

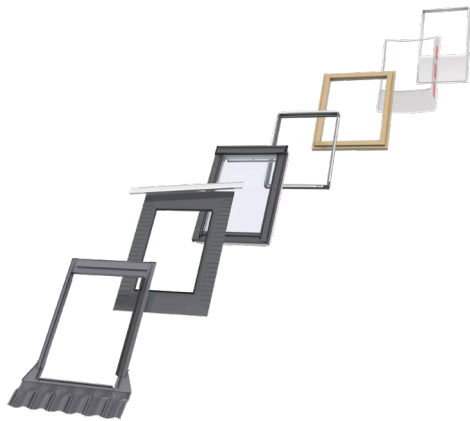

Eindeckrahmen

Das VELUX Dachfenster lässt sich mit original VELUX Eindeckrahmen in praktisch jede Dacheindeckung einbauen. VELUX Eindeckrahmen sind passgenau auf die Größe und Form der Dachfenster abgestimmt, um perfekten, wasserdichten Anschluss zu gewährleisten. Eindeckrahmen lassen sich auch zur Kombination mehrerer Dachfenster verwenden.

Anschlussprodukte

VELUX Anschlussprodukte gewährleisten eine ordnungsgemäße Isolierung sowie eine luft- und wasserdichte Verbindung zwischen Fenster und Dach. Alle Anschlussprodukte gewährleisten dank ihrer perfekten Abstimmung auf das Dachfenster ein zuverlässiges und langlebiges Ergebnis.

Rollos, Markisetten und Rollläden

Vervollständigen Sie den VELUX Dachfenstereinbau mit den Rollläden und Markisetten zum Hitzeschutz, den Innenrollos zur Lichtregulierung und Verdunkelung und den Insektenschutzrollos zum Schutz vor Insekten. Sie finden eine große Auswahl von manuell oder fernbedienbaren Produkten passgenau für jeden Fenstertyp und jede Fenstergröße.

Weitere Informationen

Technische Änderungen vorbehalten.

Weitere Informationen über unsere Produkte finden Sie auf <http://www.velux.at>

Technische Informationen

| | | |
|--|---|--|
| VELUX Schwingfenster GGL mit Solarantrieb | Einbau und Gebrauch | Das Fenster wird in die Schutzkategorie IP44 eingestuft. Der Fenstermotor ist in der oberen Abdeckung untergebracht. Betriebstemperaturen zwischen -10 °C and +60 °C. Bei Montage in Feuchträumen sind die geltenden Bestimmungen einzuhalten (wenden Sie sich gegebenenfalls an einen qualifizierten Elektroinstallateur). |
| | Fensteröffnung | Der Fenstermotor ermöglicht eine Öffnung von maximal 200 mm innerhalb von 35 Sekunden. Aufgrund einer kürzeren Kette haben Fenster in kleinen oder Sondergrößen eine andere Fensteröffnung. Fensteröffnung für Größen --K01 und --K02 = 135 mm. Fensteröffnung für Größen --K25 und --K27 = 38 mm. Die Kette kuppelt automatisch ein und aus, wenn das Fenster geschlossen ist. |
| | Kompatibilität | Das Dachfenster basiert auf der Funkfrequenztechnologie im Bereich 868 MHz und ist mit anderen VELUX Produkten mit dem io-homecontrol® Logo kompatibel. Die nachträgliche Montage von VELUX Solar-Rollläden SSL ist möglich, wenn der Fenstergrößencode FK--, MK--, PK--, SK-- oder UK-- lautet. Nur diese Größen bieten genügend Platz für die Solarzelle am Topkasten des Rollladens. Für nach Juni 2019 hergestellte Fenster ist auch die Montage an Fenster mit dem Größencode CK-- möglich. Für die Montage der VELUX Hitzeschutz-Markisette Tageslicht mit Solarantrieb MSL-VA ist der Adapterplattensatz ZOZ 213K erforderlich. Der Bausatz muss separat erworben werden. Die Montage von VELUX Solar MSL-SA und SSS-SA ist möglich, wenn die Fenstergröße MK--, PK--, SK-- und UK-- lautet. Für die Größen CK-- oder FK-- ist der Solarregler ZOZ 246 erforderlich. Bitte beachten Sie, dass der Rollladen mit „io-homecontrol®“ gekennzeichnet sein muss, um mit dem VELUX Solar-Dachfenster kompatibel zu sein. An den VELUX Solar-Dachfenstern GGL und GGU können innenliegende Dekorations- und Sonnenschutzprodukte angebracht werden. Bitte beachten Sie, dass bei einer Kombination dieser Produkte mit dem VELUX Solar-Rollladen SSL oder der VELUX Hitzeschutz-Markisette Tageslicht mit Solarantrieb MSL die Batterieladefähigkeit innenliegender Solar-Dekorations- und Sonnenschutzprodukte reduziert wird. Der Anschluss an Produkte anderer Hersteller kann Schäden oder Funktionsstörungen verursachen. |
| Vorprogrammierter Funk-Wandtaster | Anschluss | Über Solarzelle mit Strom versorgt |
| | Materialien | ABS-Kunststoff, Weiß (NCS S 1000-N) |
| | Größen- und Gewichtsbeschreibung | 8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg. |
| Integrierter Regensensor, solarbetrieben | Einbau und Gebrauch | Der Wandschalter ist nur für den Gebrauch in Innenräumen vorgesehen, bei einer Umgebungstemperatur von mindestens 5 °C und höchstens 45 °C. Er kann in trockener oder feuchter Umgebung (z. B. einem Wohnzimmer oder einem Badezimmer) verwendet werden. Radiofrequenzbereich: 300 m Reichweite im Freifeld. Im Innenbereich beträgt die Reichweite je nach Baukonstruktion ca. 30 m. |
| | Leistungsverbrauch | 2 x Alkali-AAA-Batterien (1,5 V). Erwartete Lebensdauer der Batterie: bis zu 1 Jahr. |
| | Materialien | PC mit Glasfaser |
| Sonnenkollektor | Größen- und Gewichtsbeschreibung | N/A |
| | Leistungsverbrauch | N/A |
| | Materialien | ASA mit Glasfaser, Schwarz (NCS S 9000-N), mit ASI 3-Solarzelle. |
| | Größen- und Gewichtsbeschreibung | Solarzelle inkl. Regensensor: 520 x 20 x 88 mm (B x H x T), 0,4 kg. |