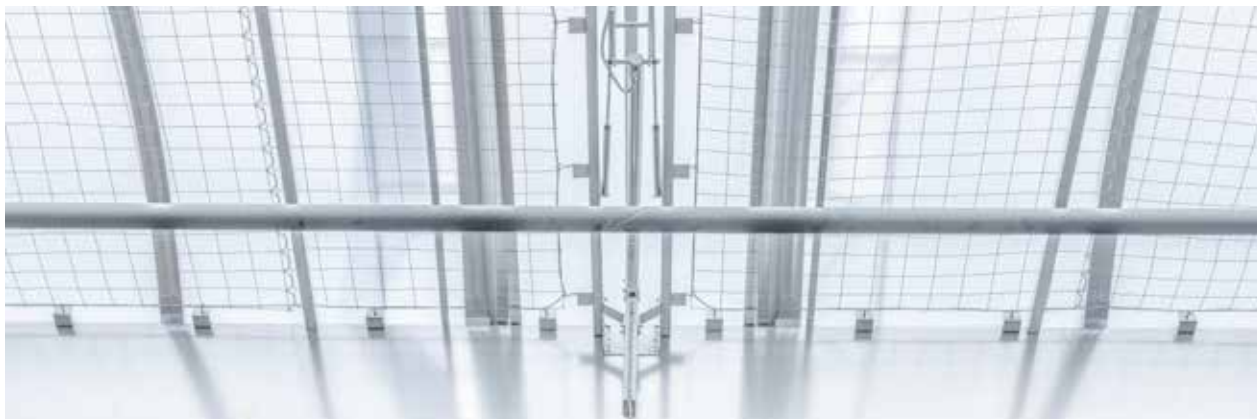


# DOORVALVEILIGHEIDS- SYSTEMEN lichtstraten type LB-DSL en LB-SR

**VELUX®**
**Commercial**


Meer veiligheid tijdens de montage of tijdens onderhoudswerkzaamheden op het dak  
Als de montage is voltooid, zijn er geen veiligheidsnetten meer nodig

## Doorvalveiligheidssysteem lichtstraten type LB-DSL

- gegalvaniseerd stalen veiligheidsnet dat gemonteerd wordt voor de montage van lichtstraten
- fraaie, opengewerkte structuur zorgt voor veel daglichtinval
- achteraf monteren mogelijk (opstand van derde partij op verzoek) (bijv. handig tijdens het vervangen van de beglazing)
- voor lichtstraten met een bestelbreedte van 1200 tot 6200 mm
- volledige doorvalveiligheid onder de klep van de lichtstraat
- patent aangevraagd
- 'doorvalveiligheid' conform GS-BAU-18:2015-02 met DGUV-testcertificaat



Type LB-DSL

## Doorvalveiligheidssysteem lichtstraten type LB-SR

- stalen pijp met dwarsbalk die gemonteerd wordt voor de montage van lichtstraten
- kan achteraf worden geplaatst (opstanden van derde partij op verzoek)
- voor lichtstraten met een bestelbreedte van 1700 tot 2700 mm
- voor volledige doorvalveiligheid onder de lichtstraat inclusief kleppen
- 'doorvalveiligheid' conform GS-BAU-18:2015-02 met DGUV-testcertificaat



Type LB-SR

**Opmerking:**

Doorvalveiligheidssystemen lichtstraten met permanente collectieve bescherming voor het creëren van veilige looproutes op het dak, getest conform GS-BAU-18-certificaten van de DGUV voor het implementeren van normen en regelgeving (bijv. DIN 4426:2017-01, ASR A2.1, DGUV regel 38 en DGUV regel 101-016).

## Doorvalveiligheidssysteem lichtstraten type LB-DSL

- gegalvaniseerd veiligheidsnet met een maaswijdte van 90 x 100 mm dat als eerste gemonteerd wordt tijdens het monteren van lichtstraten
- wordt met klemmen op de bovenzijde van de opstand bevestigd
- voor lichtstraten met een bestelbreedte van 1200 tot 6200 mm
- kan worden gebruikt met elke type VELUX Commercial stalen opstand en houten opstanden
- kan achteraf worden geplaatst samen met een VELUX structuur tijdens de renovatie van een lichtstraat
- patent aangevraagd voor verbindingstechnologie



## Doorvalveiligheidssysteem lichtstraten type LB-SR

- stalen pijp met dwarsbalk voor directe montage, kan ook achteraf worden gemonteerd
- wordt met aluminium profielen bevestigd op de opstand van de lichtstraat
- voor lichtstraten met een bestelbreedte van 1700 tot 2700 mm
- kan worden gebruikt met elke type VELUX Commercial stalen opstand met 100 mm opstandondersteuning
- kan achteraf op een VELUX Commercial structuur worden gemonteerd (bij een opstand van een derde partij is er speciale certificering vereist)

