

Scheda tecnica del prodotto

Soluzione di luce naturale TRIO-Kit Profiset



Descrizione del prodotto e i suoi vantaggi

- Simile al TWIN, ma con 3 finestre affiancate
- Montaggio di 3 finestre singole affiancate della stessa grandezza. Fino alla larghezza massima MK (78 cm)
- Disponibile con distanza tra telai maestri 18 mm o 100 mm
- Profili più sottili per un aspetto estetico e una vista più ampia
- Non occorrono travi di sostegno, per cui completa altezza libera
- Dimensioni delle finestre come da listino prezzi
- Lamiera in alluminio, termolaccata in NCS S 7500S N, ~RAL 7043
- Raccordo prefabbricato Profiset 4031B (distanza tra i telai maestri 18 mm) con grondaia centrale elevata o 4031E (distanza tra i telai maestri 100 mm) con grondaia centrale bassa, incl. set di isolamento e collegamento
- Pannello coprente interno bianco, su richiesta in materiale effetto legno su set ZZZ 259 ordinabile separatamente
- Adatto per facile installazione della protezione dal calore VELUX e protezione dal sole interna VELUX
- Per GPU Elettrica e/o persiane avvolgibili esterne è necessaria la distanza tra telai maestri 100 mm (4031E)

Componenti

Parti del raccordo prefabbricato in alluminio

Telaio termoisolante BDX incl. barriera vapore tra le finestre

Pannello verticale coprente bianco sul lato interno tra i telai delle finestre

Due travi di sostegno EMT

Le finestre devono essere ordinate separatamente

Avvertenza per finestre in legno laccate chiare: pannello coprente verticale ZZZ 259 –E o B (altezza 02/04/06/08/10) ordinabile separatamente

Campo di inclinazione del tetto ammesso

15° - 90°

Copertura esterna

alluminio, termolaccato NCS S 7500-N, ~ RAL 7043

18 mm distanza tra telai maestri, 4031B

EBW per materiali profilati di copertura tetti fino ad un'altezza del profilato di 120 mm e distanza tra telai maestri 18 mm

EBL per materiali piatti di copertura tetti fino ad un'altezza profilato di 16 mm (2x 8 mm) e distanza tra telai maestri 18 mm

Protezione dal calore e dal sole per 18 mm

Marchisetta opache SSS

Marchisetta in tessuto trasparente MML/MSL/MHL

Protezione interna dal sole come da listino prezzi

Zanzariera ZIL non possibile

100 mm distanza tra telai maestri, 4031E

EKW per materiali profilati di copertura tetti fino ad un'altezza del profilato di 120mm e distanza tra telai maestri 100 mm

EKL per materiali piatti di copertura tetti fino ad un'altezza del profilato di 16 mm (2x 8 mm) e distanza tra telai maestri 100 mm

Protezione dal calore e dal sole per 100 mm

Persiane avvolgibili esterne SSL o SML

Marchisetta opache SSS

Marchisetta in tessuto trasparente MML/MSL/MHL

Protezione dal sole interna come da listino prezzi

Zanzariera ZIL non possibile

Vista di TRIO-Kit Profiset

Dall'esterno (esempio EKW 4031E, distanza tra telai maestri 100 mm)




Dall'interno





Dettagli in sezione

Distanza tra telai maestri 18 mm (4031B)

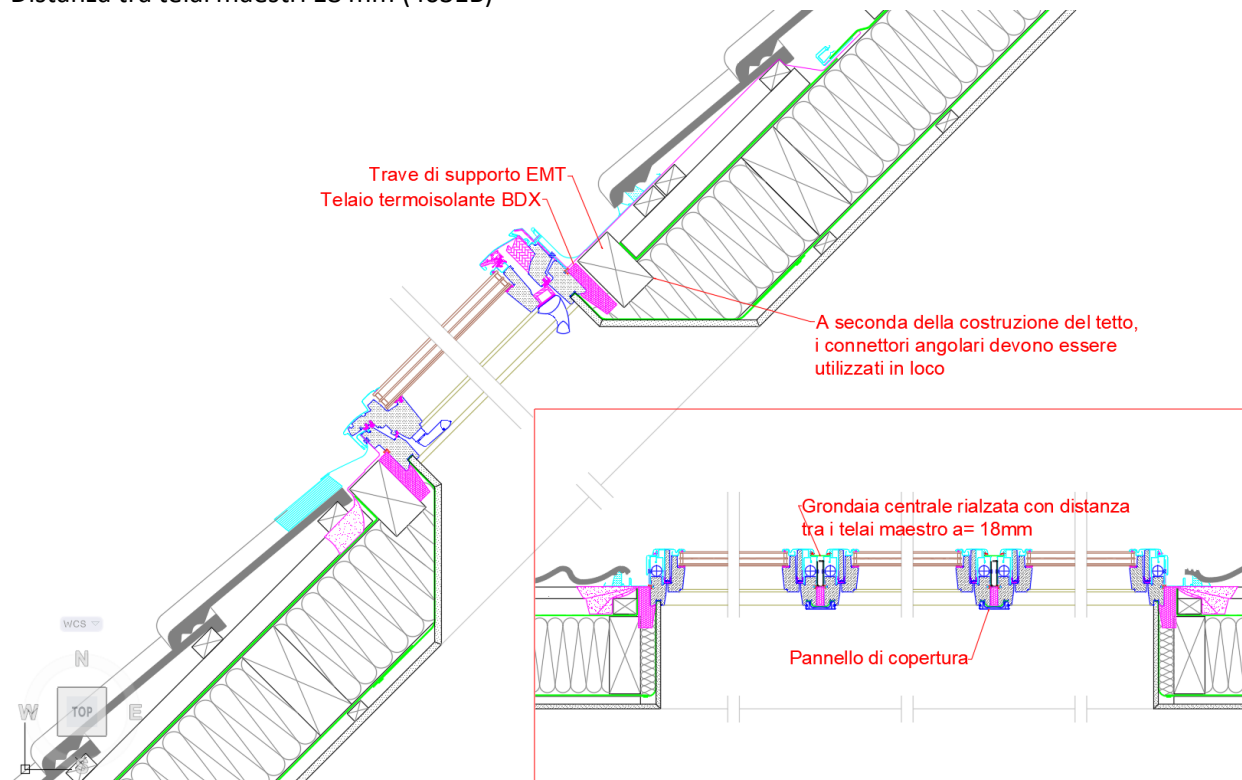

Distanza tra telai maestri 100 mm (4031E)

