VELUX krovni prozor GLU



10 Godina Garancije

15°–90°

VELUX krovni prozor GLU-Z s gornjom ručkom i središnjim ovjesom jednostavan je za korištenje i omogućuje vam slobodu postavljanja namještaja ispod prozora. S završnom obradom koja je izdržljiva i otporna na vlagu izgledati će sjajno u svakoj prostoriji te je idealan za vlažne prostorije poput kupaonica i kuhinja. Uz široku ponudu ostakljenja, ovaj prozor pruža vrhunsku vrijednost bez kompromisa na kvaliteti.

- Gornje upravljanje omogućuje nisku visinu ugradnje koja vam omogućuje uživanje u pogledu dok sjedite.
- Poliuretanski premaz koji ne zahtijeva održavanje čini prozor idealnim kada je jednostavno održavanje od ključne važnosti.
- Osvježite svoj dom tako što ćete lagano otvoriti prozor i pričvrstiti ga u gornji prihvatnik.
- Otvorite gornju upravljačku jedinicu u položaj za prozračivanje kako bi svježi zrak ulazio kroz zatvoreni prozor.
- Nadogradite na daljinski upravljani motor s električnim ili solarnim napajanjem za dodatnu udobnost.
- Lako zakrenite prozor za 180° za sigurno čišćenje vanjskog stakla iznutra.
- Ventilacijski filtar koji se može ukloniti i očistiti štiti vaš dom od prašine i insekata tijekom prozračivanja.

CE

Upute za upravljanje

Prozor se može ugraditi u nagibe krova između 15° i 90° od vodoravne ravnine.



VELUX krovni prozor GLU s gornjom ručkom i središnjim ovjesom jednostavni su za korištenje i omogućuju vam postavljanja namještaja ispod prozora bez ometanja rada prozora. Preporučujemo visinu ugradnje koja omogućuje jasan pogled prema van iz stojećeg i sjedećeg položaja. Imajte na umu da optimalna visina prozora ovisi o nagibu krova.

Dostupne dimenzije i područje dnevnog osvjetljenja


The size overview shows the availability across the different glazing variants. Please note that the individual glazing variant may not be available in all the sizes shown.

	550	660	780	942	1140
778	GLU CK02 (0.22) [0.26]				
978	GLU CK04 (0.29) [0.34]		GLU MK04 (0.47) [0.53]		
1178		GLU FK06 (0.47) [0.54]	GLU MK06 (0.59) [0.66]		
1398		GLU FK08 (0.58) [0.66]	GLU MK08 (0.72) [0.81]	GLU PK08 (0.92) [1.01]	GLU SK08 (1.16) [1.25]
1600			GLU MK10 (0.85) [0.94]		

Sve dimenzije izražene su u mm. ( ) = Stvarno područje dnevnog osvjetljenja, m^2 [ ] = Geometrijska slobodna površina, m^2

Creation date 27-10-2026 20:20:54

Dimenzije poprečnog presjeka

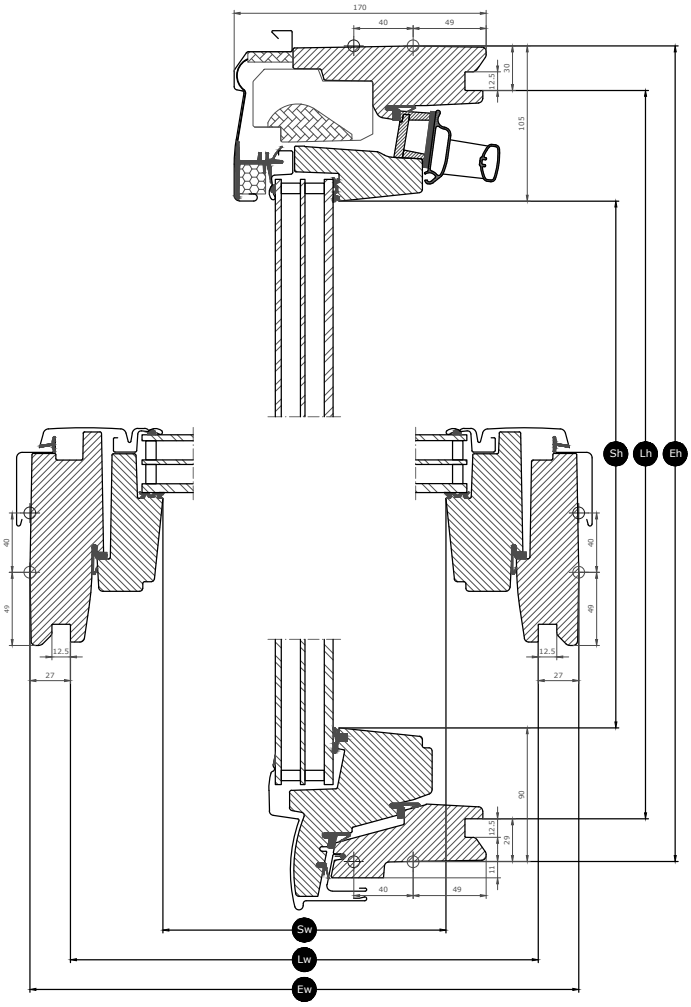

Width		CK--	FK--	MK--	PK--	SK--
Sw	Širina otvora krila	371	481	601	763	961
Lw	Udaljenost između žljebova obloge, širina	495	605	725	887	1085
Ew	Širina vanjskog okvira	550	660	780	942	1140

Height		--02	--04	--06	--08	--10
Sh	Visina otvora krila	584	784	984	1204	1406
Lh	Udaljenost između žljebova obloge, visina	719	919	1119	1339	1541
Eh	Visina vanjskog okvira	778	978	1178	1398	1600

Creation date 27-10-2026 20:20:54

Značajke ostakljenja

	Ostakljenje 51	Staklo 64	Staklo 61 (sa TPS odstojnikom)
Zaštita od sunca	★★★☆	★★★☆	★★★☆
Sigurnost	N/A	N/A	N/A
Sigurnosna laminacija			
Kaljeno staklo	✓	✓	✓
UV filtar			
Smanjenje buke od kiše		✓	
Jednostavno čišćenje		✓	
Sprječavanje orošavanja		✓	

Struktura ostakljenja

Varijanta ostakljenja	Ostakljeni element	Sastav varijante
Ostakljenje 51	Dvostruko staklo	4 mm lijevano staklo – 16 mm Argon – 4 mm kaljeno staklo
Staklo 64	Trostruko staklo	6 mm float staklo - 13 mm Argon - 3 mm toplinski ojačano staklo - 13 mm Argon - 4 mm kaljeno staklo
Staklo 61 (s TPS odstojnikom)	Trostruko staklo	4 mm float staklo - 15 mm Argon - 3 mm toplinski ojačano staklo - 15 mm Argon - 3 mm kaljeno staklo

Creation date 27-10-2026 20:20:54

Tehničke vrijednosti za prozor

Pregled tehničkih vrijednosti proizvoda uključujući, između ostalog, CE oznaku sukladnu standardu EN 14351-1.

	Ostakljenje 51	Staklo 64	Staklo 61 (s TPS odstojnikom)
Karakteristike prozora	**Izvedba**		
Toplinska prohodnost (vrijednost U)	1.3 W/(m²K)	1.0 W/(m²K)	1.1 W/(m²K)
Propusnost za svjetlo (τ, v)	0.69	0.63	0.68
Ukupno propuštanje sunčeve energije (vrijednost g)	0,46	0,45	0,50
Zvučna izolacija (Rw)	31(-2;-5)	35(-1;-3)	32(-1;-4)
Zrakopropusnost (klasa)	4	4	4
Svojstva pri vanjskoj vatri – Britanska (klasa)	npd	npd	npd
Svojstva pri vanjskoj vatri – Europska (Klasa)	npd	npd	npd
Otpornost na udar	3	3	3
Nosivost sigurnosnih uređaja	✓	✓	✓
Reakcija na vatru (klasa)	D-s3,d0	D-s3,d0	D-s3,d0
Otpornost na opterećenje snijegom	**	**	**
Otpornost na udare vjetra	C3 (>SK08: NPD)	C3	C3 (>SK08: NPD)
Vodonepropusnost	E900	E900	E900

Otpornost na opterećenje snijegom = ** Pogledajte sastav stakla

NPD: No Performance Determined

Unutrašnji završni premaz

Material Description	Bijela boja koja ne zahtijeva održavanje Premazano poliuretanskim lakom.
NCS kôd boje, unutrašnja površina	S 0500-N
Kôd boje najbliži RAL-u, unutrašnja površina	9003

Vanjski pokrovi

Dostupnost varijanti navedenih u nastavku može se promijeniti. Za najtočnije i najnovije informacije, molimo vas da pogledate trenutni katalog proizvoda ili cjenik.

Material Description	Aluminij, crna Crna	Aluminij, tamnosivi Tamno siva
NCS kôd boje, vanjska površina	S 9000-N	S 7500-N
Kôd boje najbliži RAL-u, vanjska površina	9005	7043

Čišćenje i održavanje



Kako biste očistili vanjsku površinu stakla iz prostorije, zaokrenite krilo za 180° i učvrstite ga u položaju za čišćenje pomoću zasuna.



Dostupni su VELUX kompleti za popravak i održavanje.

Jamstveno razdoblje



Creation date 27-10-2026 20:20:54

Flashings and installation products



Opšavi
Ugradite VELUX krovni prozor u gotovo svaki pokrovni materijal s originalnim VELUX rješenjima opšava. Naši opšavi dizajnirani su za određenu veličinu i oblik krovnih prozora to osiguravaju saavršenu vodonepropusnost. Opšavi se mogu koristiti i za kombiniranje više krovnih prozora.

Proizvodi za ugradnju
Osigurajte pravilnu ugradnju te zrakonepropusnu i vodonepropusnu vezu između prozora i krova s VELUX proizvodima za ugradnju. Svi proizvodi za ugradnju dizajnirani su tako da savršeno pristaju krovnom prozoru za pouzdane i trajne rezultate.

Sjenila, tende i rolete

Upotpunite svoj VELUX krovni prozor pomoću vanjskih tendi i roleta za zaštitu od vrućine te unutarnjih sjenila za kontrolu svjetlosti i zaštitu od insekata. Birajte iz širokog asortimana proizvoda s ručnim ili daljinskim upravljanjem, savršeno dizajniranih da odgovaraju vašem krovnom prozoru. Za više pojedinosti o kompatibilnosti obratite se našoj službi za korisnike.

Dodatne informacije

Zadržavamo pravo promjene tehničkih podataka. Za više informacija posjetite https://www.velux.hr

Creation date 27-10-2026 20:20:54