

VELUX zijkant scharnierende daktoegangskoepel GXLB



Het VELUX daktoegangsvenster GXLB met opening aan de rechterkant is ontworpen om veilige en gemakkelijke toegang tot het dak te bieden. Het raam opent naar buiten en blijft stevig op zijn plaats. Vervaardigd van hoogwaardig gelakt of wit geverfd grenenhout, zoals onze standaard houten dakramen.

- Opent breed en blijft stevig op zijn plaats dankzij de zijgeleider met gasveer.
- Biedt gemakkelijke toegang tot het dak door simpelweg het raam van binnenuit gezien naar links te openen.
- De zijgeleider heeft een veiligheidsslot dat voorkomt dat het raam onbedoeld sluit.
- Open het raam probleemloos met de handige handgreep midden in het opzij draaiende gedeelte.



Gebruiksaanwijzing voor de bediening

Het dakraam kan worden geïnstalleerd in daken met een helling tussen 15° en 60° ten opzichte van het horizontale vlak. Houd er rekening mee dat GXLB alleen kan worden geïnstalleerd op standaardniveau (rode lijnniveau).



Het venster wordt geopend door de zijhandgreep te draaien en naar buiten te duwen. Wanneer het raam volledig open is, wordt het draaiend gedeelte vastgehouden door de zijgeleider, om makkelijk toegang tot het dak te bieden.


Beschikbare afmetingen en daglichtoppervlak

Het matenoverzicht toont de beschikbare maten over alle verschillende soorten beglazing. Houd er rekening mee dat sommige varianten mogelijk niet in alle getoonde maten beschikbaar zijn.

	660	780
978		GXLB MK04 (0.47) []
1178	GXLB FK06 (0.47) []	

Alle maten zijn in mm. () = Effectief daglichtoppervlak, m² [] = Ventilatieopening, m²

Afmetingen doorsneden

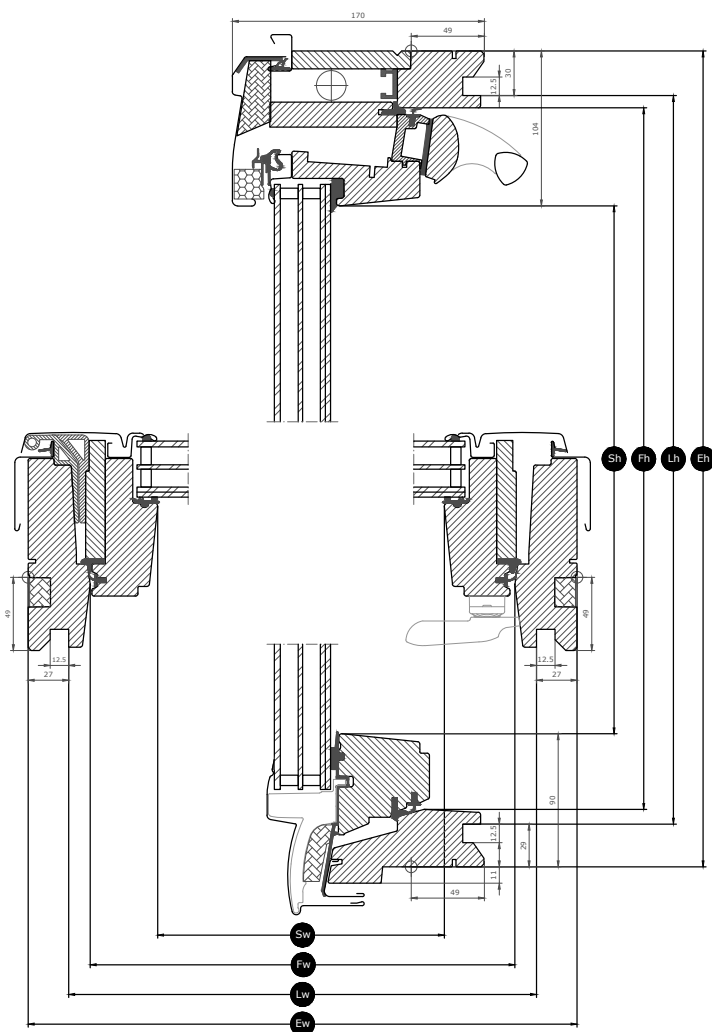

Breedte		FK--	MK--
Sw	Breedte raam	481	601
Lw	Afstand tussen groeven interieurafwerking, breedte	605	725
Ew	Externe breedte kozijn	660	780

Hoogte		--04	--06
Sh	Openingshoogte draaiend gedeelte	784	984
Lh	Afstand tussen groeven interieurafwerking, hoogte	919	1119
Eh	Externe hoogte kozijn	978	1178

Kenmerken beglazing

	Beglazing 66SG	Beglazing 70
 Bescherming tegen de zon	★★★★☆	★★★★☆
 Veiligheid	★★★★☆	★★★★☆
 Veiligheidslaminering	✓	✓
 Gehard glas	✓	✓
 UV-filter	✓	✓
 Minder lawaai van regen	✓	✓
 Eenvoudig te reinigen	✓	
 Antidauw	✓	

Structuur beglazing

Glastype	Beglazing	Samenstelling (van binnen naar buiten)
Beglazing 66SG	Driedubbele beglazing	6,8 mm gelamineerd floatglas - 13 mm argon - 3 mm thermisch versterkt glas - 13 mm argon - 4 mm gehard glas
Beglazing 70	Dubbele beglazing	6,8 mm gelaagd floatglas - 16 mm argon - 4 mm gehard glas

Technische waarden voor ramen

Overzicht van technische waarden voor het product, met betrekking tot onder andere de CE-markering in overeenstemming met EN 14351-1.

		
	Beglazing 66SG	Beglazing 70
Kenmerken raam	Vensterkenmerken	
Warmtetransmissie	1.0 W/(m²K)	1.3 W/(m²K)
Lichttransmissiecoëfficiënt (t,v)	0.62	0.68
Totale doorlaatcoëfficiënt zonne-energie	0,44	0,46
Geluidsisolatie (Rw)	35(-1;-3) dB	35(-1;-3) dB
Luchtdoorlatendheid [klasse]	3	3
Externe brandprestaties - Brits [klasse]	AA	AA
Externe brandprestaties - Europees [klasse]	npd	npd
Schokbestendigheid [klasse]	3	3
Belastbaarheid van veiligheidsvoorzieningen	✓	✓
Reactie bij brand [klasse]	C-s1,d2	C-s1,d2
Weerstand tegen sneeuwbelasting	**	**
Weerstand tegen windbelasting [klasse]	C3	C3
Waterdichtheid [klasse]	9A	9A

Weerstand tegen sneeuwbelasting = ** Zie samenstelling beglazing

NPD: No Performance Determined - geen prestatie bepaald

Afwerking binnenzijde


Materiaal Beschrijving	Blanke lak Afgewerkt met een drievoudige coating, blank afgelakt.	Wit afgelakt Afgewerkt met drievoudige coating, wit geverfd.
NCS-kleurcode, binnenoppervlak	Geen kleurcode	S 0500-N
Kleurcode dichtstbijzijnde RAL, binnenoppervlak	Geen kleurcode	9003

Externe afdeklijsten

De beschikbaarheid van de onderstaande varianten kan veranderen. Voor de meest actuele en juiste info kun je het beste de huidige productcatalogus of prijslijst checken.

Materiaal Beschrijving	Aluminium, donkergrijs Dark grey	Onbewerkt koper
NCS-kleurcode, buitenoppervlak	S 7500-N	Geen kleurcode
Kleurcode dichtstbijzijnde RAL, buitenoppervlak	7043	Geen kleurcode

Reiniging en onderhoud



Het kozijn en het draaiend gedeelte kunnen worden gereinigd met de gangbare huishoudelijke schoonmaakmiddelen. Indien nodig wordt de buitenruit van buitenaf gereinigd.



Er zijn VELUX reparatie- en onderhoudskits beschikbaar.

Garantieperiode



De volledige voorwaarden en condities van de VELUX productgarantie zijn beschikbaar via onze website www.velux.nl.

Gootstukken en installatieproducten



Gootstukken

Installeer het VELUX dakraam in bijna elke dakbedekking dankzij het gebruik van echte VELUX gootstukoplossingen. Onze gootstukken worden specifiek afgestemd op de exacte afmetingen en vorm van de dakramen, wat zorgt voor een perfecte, waterdichte aansluiting. Gootstukken kunnen tevens worden gebruikt om meerdere dakramen te combineren.

Installatieproducten

Zorg voor een goede installatie en een lucht- en waterdichte aansluiting tussen het dakraam en het dak met VELUX installatieproducten. Alle installatieproducten zijn zo ontworpen dat ze perfect bij het dakraam passen, voor een betrouwbaar en duurzaam resultaat.

Raamdecoratie, buitenzonweringen en rolluiken

Voltooi de installatie van het VELUX dakvenster met lichtdimmende raamdecoratie. Kies uit een ruim assortiment handbediende of op afstandsbedienbare raamdecoratie, afgestemd op het specifieke type en de afmetingen van het dakvenster. Neem contact op met uw plaatselijke VELUX verkoopbedrijf voor meer informatie over compatibele producten.

Verdere informatie

We behouden ons het recht voor technische wijzigingen aan te brengen.

Ga voor meer informatie over onze producten naar <http://www.velux.nl>