

Електрическа затъмнителна термо щора VELUX FMC

VELUX®




Електрическите затъмнителни термо щори VELUX могат да се управляват дистанционно и ви осигурят спокоен сън, като затъмняват стаята. Двойно плисираният затъмняващ плат подобрява изолацията и увеличава комфорта в помещението. Електрическите затъмнителни термо щори се свързват безпроблемно с вашите електрически покривни прозорци VELUX. Щорите VELUX с бели странични лайстни се съчетават идеално с белите ви покривни прозорци VELUX.

- Осигурява затъмняващ ефект за релаксираща атмосфера и по-добър сън.
- Електрическите вътрешни щори, външни сенници и външни ролетни щори VELUX ви предлагат удобно дистанционно управление за допълнителен комфорт.
- Управлявайте щорите си както желаете – ръчно, дистанционно или автоматично.
- Топлоизолацията поддържа комфортна температура в помещението през зимата.
- Монтирайте за минути – просто щракнете щорите в предварително поставените конзоли и те са свързани с дистанционното управление.
- Сертификатът по Standard 100 от OEKO-TEX® гарантира, че продуктът е произведен без вредни вещества.
- Най-тънкопрофилният дизайн на пазара позволява навлизането на повече естествена светлина.
- Елегантен дизайн на щорите с бели лайстни, които подходат идеално на белите покривни прозорци VELUX.



Цветовете и шарки

Вътрешните щори VELUX се предлагат в широка гама от цветове и десени. Няколко модела обаче се предлагат само в ограничена гама от цветове. Всеки цвят и десен има уникален код. Добавете избория от вас код към съответния модел щори, когато поръчвате продуктите си.

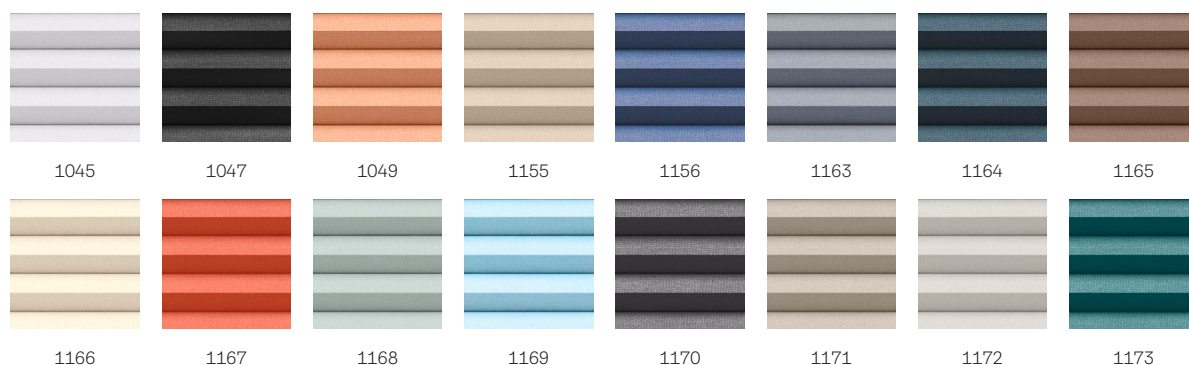

Указания за експлоатация

Електрическата, двойно плисирана затъмнителна термо щора VELUX се предлага с предварително вдвоен степенен ключ за дистанционно управление и монтиран на щората плъзгач за ръчно управление. Щората може да се повдига и спуска до всяко желано положение.

Съвместимост

Съвместимост с покривни прозорци VELUX:

Засенчващата щора FMC може да се монтира на GGL, електрическите VELUX GGL, GGU, електрическите VELUX GGU, както и на ръчно управляемите GPL, GPU, GZL, GLL, GLU, GGLS и GPLS.

По отношение на размерите вижте ценовата листа, тъй като в продуктовата програма се правят постоянни промени. Щората може да бъде изработена и с размери по поръчка.

Съвместимост с други слънцезащитни продукти VELUX, продукти VELUX с електрическо и соларно захранване и продукти VELUX ACTIVE:

Щората не може да се съчетава с други вътрешни слънцезащитни продукти. Може да се съчетава с външни слънцезащитни продукти и мотори за прозорци. Може да бъде оборудвана и с комарник ZIL.

Повече информация

Запазваме си правото да правим технически промени.

За повече информация за нашите продукти, моля посетете <https://www.velux.bg/>

Техническа информация

Електрическа затымнителна термо щора VELUX FMC	Свързване	Когато монтирате щората върху електрически покривни прозорци VELUX, не е необходимо окабеляване, тъй като тя се поставя с щракване директно върху скобите за електрически монтаж в прозореца. Когато монтирате щората върху ръчно управлявани покривни прозорци VELUX или покривен прозорец VELUX с допълнително поставен електромотор, е необходим отделен комплект кабели: ZOZ 241 за покривни прозорци V22, например код на размера K-- ZOZ 242 за покривни прозорци V22 с размер PK25 ZOZ 243 за покривни прозорци V21, например код на размера --- ZOZ 244 за покривни прозорци V21 с размер P25.
	Монтаж и използване	Затымнителната термо щора се монтира лесно – с щракване върху горните скоби, които са предварително монтирани в прозореца, като оставя и двете ръце свободни през останалата част от монтажа. FMC не изисква окабеляване или свързване към основно захранване, когато се монтира на електрически покривни прозорци VELUX. Когато монтирате щората върху ръчно управляем покривен прозорец VELUX или покривен прозорец VELUX, модернизирани с мотор за прозорец, е необходим отделен комплект кабели: ZOZ 241 за покривни прозорци с „K“ в кода на размера, например SK-- ZOZ 242 за покривни прозорци с размер PK25 ZOZ 243 за покривни прозорци с една буква в кода на размера, например C-- ZOZ 244 за покривни прозорци V21 с размер P25. Избор между различни начини на управление Използвайте щорите си както желаете – ръчно, дистанционно или автоматично. И ги управлявайте от всяко място или от всяка точка в стаята – с помощта на VELUX App Control.
	Материал и цвят	Контролен панел (горен) с мотор и странични лийстни: бял лакиран алуминий. Водачи: бяла пластмаса Долни скоби: сива пластмаса.
	Power consumption	0,25 A, 24 V DC от електрически покривен прозорец VELUX или от електрическа система за контрол VELUX.
	Монтаж и използване	Включен е предварително конфигуриран еднопосочен ключ за стена с радиочестотно управление (KLI 312). Радиочестотен обхват: 300 m в открито пространство. В зависимост от конструкцията на сградата вътрешният обхват е около 30 m.
Предварително сдвоен ключ за стена	Материал и цвят	ABS пластмаса, бяло (NCS S 1000-N)
	Общ преглед на консумацията на енергия	2 бр. алкални батерии AAA (1,5 V) Очакван живот на батериите: до 1 година.
	Описание на размера и теглото	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.