VELUX extra nedre takfönster GIL för sluttande tak



10 År Garanti

15°–90°

Tillför mer dagsljus och utöka utsikten över omgivningarna med ett extra, fast nedre takfönster under takfönstret. Det fasta nedre takfönstret följer takets lutning och bildar en sömlös enhet med takfönstret för att skapa en utsikt som sträcker sig nästan ner till golvet. Finns i klarlackad eller vitmålad furu som passar perfekt till dina VELUX takfönster.

- Öka mängden dagsljus genom att kombinera fönstret med ett takfönster från VELUX.
- Den slimmade anslutningen till takfönstret skapar en sömlös design.

Creation date 06-10-2026 17:35:22 VRW Roof windows sv-SE - Approved

Tillämpningsanvisning

Takfönstret kan installeras i tak med 15° till 90° taklutning.



Det extra nedre takfönstret är fast (ej öppningsbart) och monteras precis under ett VELUX takfönster. I byggnadskonstruktioner där taket lutar ända ned till golvet kan du förlänga ett takfönster med en fast nederdel för att få in mer dagsljus och skapa bättre utsikt både när du står och sitter.

Tillgängliga storlekar och dagsljusyta


Storlekstabellen visar tillgängligheten för de olika glasvarianterna. Observera att den enskilda glasrutevarianten kanske inte finns i alla visade storlekar.

	780	942	1140	1340
920	GIL MK34 (0.44) []	GIL PK34 (0.56) []	GIL SK34 (0.70) []	GIL UK34 (0.85) []

Alla mått anges i mm. ( ) = Effektiv dagsljusyta, m^2 [ ] = Geometriskt fritt område, m^2

Creation date 06-10-2026 17:35:22

Tvärsnittsmått

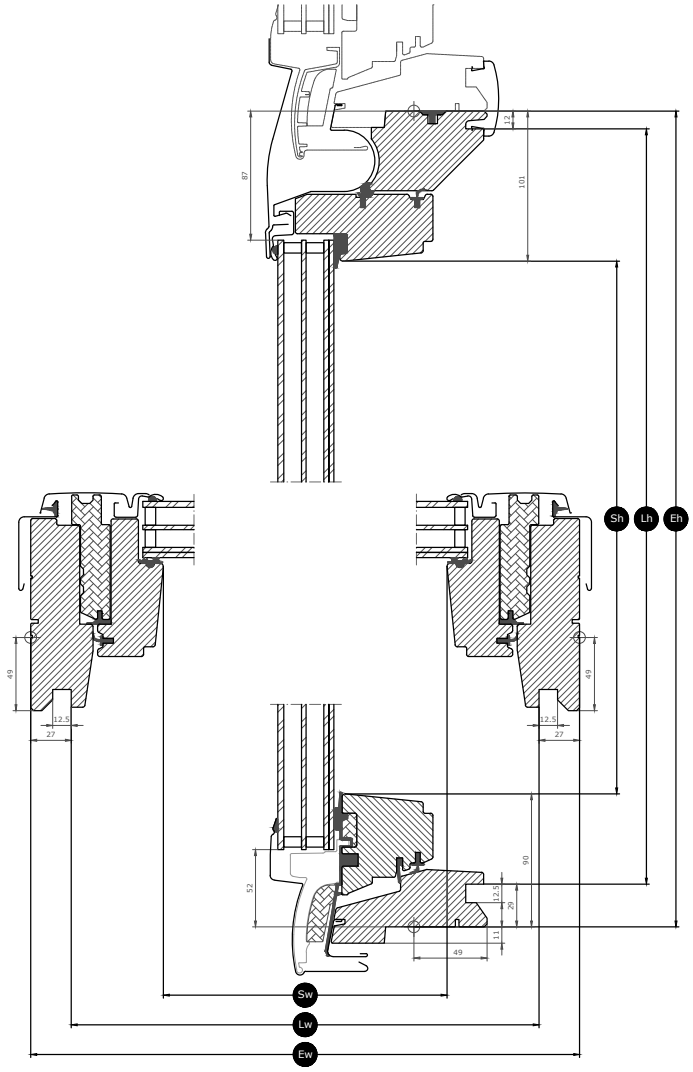

Width		MK--	PK--	SK--	UK--
Sw	Fönsterbågens öppningsbredd	601	763	961	1161
Lw	Avstånd mellan smyginklädnadsspår, bredd	725	887	1085	1285
Ew	Utvändig karmbredd	780	942	1140	1340

Height		--34
Sh	Fönsterbågens öppningshöjd	729
Lh	Avstånd mellan smyginklädnadsspår, höjd	879
Eh	Utvändig karmhöjd	920

Creation date 06-10-2026 17:35:22

Glasegenskaper

	Glas 66SG	Glas 68	Glas 70	Glas 62SG
Solskydd	★★★☆	★☆☆☆	★★★☆	★★★☆
Säkerhet	★★☆☆	★★☆☆	★★☆☆	★★☆☆
Säkerhetslaminering	✓	✓	✓	✓
Härdat glas	✓	✓	✓	✓
UV-filter	✓	✓	✓	✓
Regnljudsreduktion	✓	✓	✓	✓
Lätt att rengöra	✓			
Anti-dagg	✓			✓

Glasstruktur

Glasvariant	Glaskassett	Sammansättning (från insidan till utsidan)
Glas 66SG	3-glas	6,8 mm laminerat floatglas – 13 mm argon – 3 mm värmehärdat glas – 13 mm argon – 4 mm härdat glas
Glas 68	3-glas	6,8 mm laminerat floatglas – 12 mm argon – 3 mm värmehärdat glas – 12 mm argon – 4 mm härdat glas
Glas 70	2-glas	6,8 mm laminerat floatglas – 16 mm argon – 4 mm härdat glas
Glas 62SG	3-glas	6,8 mm laminerat floatglas – 11 mm Krypton – 3 mm värmehärdat glas – 11 mm krypton – 8 mm härdat glas

Creation date 06-10-2026 17:35:22

Tekniska värden för fönster

Översikt över tekniska värden för produkten, som omfattar bland annat CE-märkning enligt EN 14351-1.



Window characteristics	Prestanda			
	Glas 66SG	Glas 68	Glas 70	Glas 62SG
Thermal transmittance (U-value)	1.0 W/(m²K)	1.1 W/(m²K)	1.3 W/(m²K)	1.0 W/(m²K)
Ljustransmission (τ,v)	0.62	0.68	0.68	0.68
Total solenergitransmittans (g-värde)	0,44	0,49	0,46	0,47
Ljudisolering	37(-2;-4)	35(-1;-3)	35(-1;-3)	42(-2;-5)
Luftgenomsläpplighet [klass]	4	4	4	4
Utvändig brandpåverkan – Storbritannien [klass]	AA	AA	AA	AA
Utvändig brandpåverkan – Europa [klass]	npd	npd	npd	npd
Hållfasthet [klass]	3	3	3	3
Hållfasthet för säkerhetsanordningar	npd	npd	npd	npd
Reaktion vid brandpåverkan [klass]	C-s1,d2	C-s1,d2	C-s1,d2	C-s1,d2
Motstånd mot snölast	**	**	**	**
Motstånd vid vindlast [klass]	C3 (>SK08: NPD)	C3 (>SK08: NPD)	C3 (>SK08: NPD)	C3 (>SK08: NPD)
Vattentäthet [klass]	9A	9A	9A	9A

Motstånd mot snölast = ** Se glasuppbyggnad

NPD: No Performance Determined - ingen prestanda fastställd

Creation date 06-10-2026 17:35:22

Invändig ytfinish

Material Description	Klarlack Ytbehandlad med tre lager, klarlack.	Vitmålad Ytbehandlad med tre lager, vitmålad.
NCS-färgkod, invändig yta	Ingen färgkod	S 0500-N
Närmaste RAL-färgkod, invändig yta	Ingen färgkod	9003

Utvändiga plåtar

Tillgängligheten för de varianter som listas nedan kan ändras. För att få den mest korrekta och uppdaterade informationen, kolla in den aktuella produktkatalogen eller prislistan.

Material Description	Aluminium, mörkgrå Mörkgrå	Obehandlad koppar	Titanzink
NCS-färgkod, utvändig yta	S 7500-N	Ingen färgkod	
Närmaste RAL-färgkod, utvändig yta	7043	Ingen färgkod	

Rengöring och underhåll



För att rengöra det nedre fasta takfönstrets ytterglas från insidan, öppna det övre takfönstret helt så att du kan nå ytterglaset på det nedre takfönstret.



VELUX erbjuder reparations- och underhållssatser.

Garantiperiod

10 År Garanti

De fullständiga villkoren för VELUX Produktgaranti finns på vår hemsida: www.velux.se.

Creation date 06-10-2026 17:35:22

Flashings and installation products



Intäckningsplåtar
Installera VELUX takfönster i praktiskt taget alla takmaterial med hjälp av VELUX intäckningsplåtar. Våra intäckningsplåtar är specialdesignade utifrån takfönstrens exakta storlek och form för att ge perfekt, vattentät passform. Intäckningsplåtarna kan också användas för att kombinera flera takfönster.

Inbyggnadsprodukter
Säkerställ korrekt installation och luft- och vattentät anslutning mellan takfönstret och taket med VELUX inbyggnadsprodukter. Samtliga inbyggnadsprodukter är utformade för att passa perfekt till takfönstret för ett tillförlitligt och hållbart resultat.

Gardiner, markiser och jalusier

Komplettera installationen av VELUX takfönster med jalusier eller markiser för värmeskydd och invändiga solskydd för ljusreglering, mörkläggning och insektsskydd. Välj från ett brett utbud av manuellt manövrerade eller fjärrstyrda produkter designade för den specifika takfönstertypen och takfönsterstorleken. Kontakta din lokala VELUX återförsäljare för mer information om kompatibla produkter.

Mer information

Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar.

För mer information om våra produkter, besök http://www.velux.se

Creation date 06-10-2026 17:35:22