VELUX prozor za izlaz u slučaju opasnosti GTU



10 Godina Garancije

15°–55°(65°)

Uživajte u udobnosti visokokvalitetnog VELUX krovnog prozora uz dodatnu sigurnost da se isti može koristiti kao izlaz u slučaju opasnosti. VELUX krovni prozor s gornjim vješanjem za izlaz u slučaju nužde se otvara prema vani do 67° kako bi vam omogućio bijeg u vanrednoj situaciji. Izuzetno izdržljiv poliuretanski premaz ne zahtijeva održavanje i otporan je na vlagu.

- Otvara se do 67° kako bi se omogućio izlaz u hitnom slučaju.
- Upotrijebite donju ručku da otvorite prozor da biste koristili kao izlaz za spašavanje.
- Osjećajte se sigurno znajući da uređaj za podizanje drži prozor na mjestu kada se koristi kao otvor za spašavanje.
- Poliuretanski premaz koji ne zahtijeva održavanje čini prozor idealnim kada je od ključne važnosti jednostavno održavanje.

CE

Smjernice za primjenu

Prozor se može ugraditi u nagibe krova između 15° i 55° (do 65° sa posebnim oprugama) do vodoravne linije. Veličina SK10 je ograničena za ugradnju u nagibe krova između 15° i 40° u odnosu na vodoravnu liniju.



VELUX krovni prozor sa dvostrukim vješanjem za izlaz u slučaju opasnosti se otvara prema van do ugla od 45°. U hitnim slučajevima krilo se može otvoriti pod uglom od 67° tako što će se gurnuti još prema gore. Cijeli otvor prozora sada omogućava brz i jednostavan izlaz/ulaz. Krovnim prozorom se upravlja pri dnu pomoću ručke na donjem krilu. Da biste u potpunosti iskoristili funkciju dvostrukog vješanja, preporučujemo visinu ugradnje koja omogućava jasan pogled prema vani iz stojećeg i sjedećeg položaja. Imajte na umu da optimalna visina prozora zavisi od nagiba krova.

Dostupne veličine i površina dnevnog svjetla

The size overview shows the availability across the different glazing variants. Please note that the individual glazing variant may not be available in all the sizes shown.

	780	1140
1398	GTU MK08 (0.72) [0.87]	GTU SK08 (1.14) [1.32]
1600		GTU SK10 (1.35) [1.54]

Sva mjerenja su u mm. ( ) = Efikasna površina dnevne svjetlosti, m^2 [ ] = Ventilacijski prostor, m^2

Creation date 06-10-2026 17:45:17

Dimenzije poprečnog presjeka

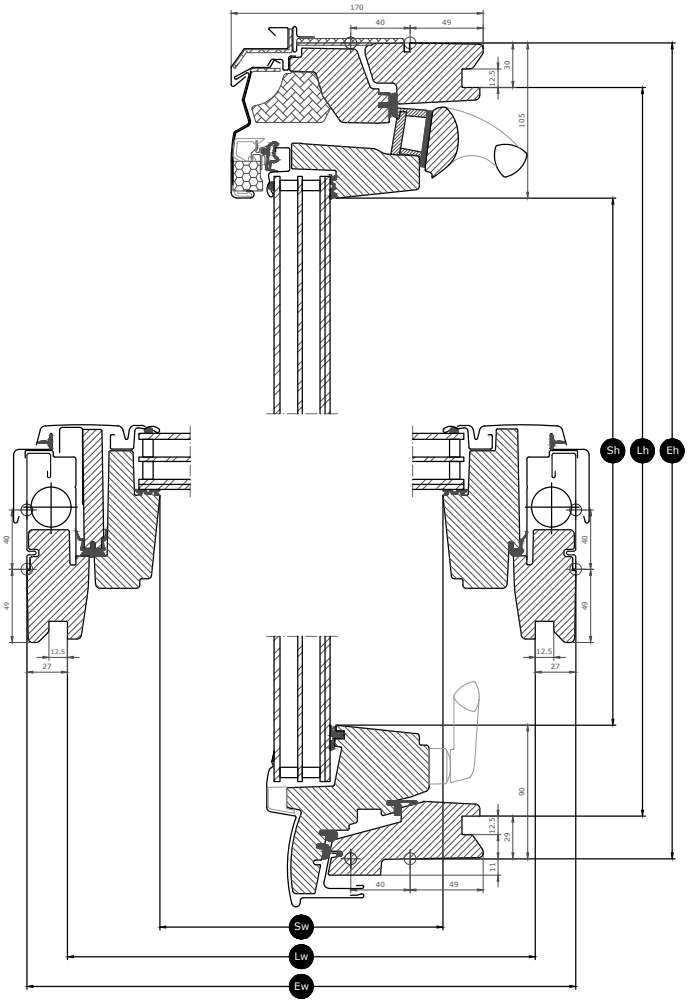

Width		MK--	SK--
Sw	Širina otvora krila	601	961
Lw	Udaljenost između žlijebova obloge, širina	725	1085
Ew	Širina vanjskog okvira	780	1140

Height		--08	--10
Sh	Visina otvora krila	1204	1406
Lh	Udaljenost između žlijebova obloge, visina	1339	1541
Eh	Visina vanjskog okvira	1398	1600

Creation date 06-10-2026 17:45:17

Karakteristike ostakljenja

	Staklo 70	Staklo 66SG
Solarna zaštita	★★★☆	★★★☆
Sigurnost	★★☆☆	★★☆☆
Sigurnosna laminacija	✓	✓
Kaljeno staklo	✓	✓
UV filter	✓	✓
Smanjenje buke od kiše	✓	✓
Lako se čisti		✓
Sprečavanje kondenzacije		✓

Struktura ostakljenja

Varijanta ostakljenja	Jedinica ostakljenja	Sastav varijante
Staklo 70	Dvostruko staklo	6,8 mm laminirano obično staklo - 16 mm Argon - 4 mm kaljeno staklo
Staklo 66SG	Trostruko staklo	6,8 mm laminirano obično staklo - 13 mm Argon - 3 mm toplotno ojačano staklo - 13 mm Argon - 4 mm kaljeno staklo

Creation date 06-10-2026 17:45:17

Tehničke vrijednosti prozora

Pregled tehničkih vrijednosti proizvoda, koje pokrivaju, između ostalog, CE oznaku u skladu sa standardom EN 14351-1.



Karakteristike prozora	Performanse	
	Staklo 70	Staklo 66SG
Toplotna propusnost (U-vrijednost)	1.3 W/(m²K)	1.0 W/(m²K)
Propusnost svjetlosti (τ, v)	0.68	0.62
Ukupna propusnost solarne energije (g-vrijednost)	0.46	0.44
Zvučna izolacija (Rw)	35(-1;-3)	37(-2;-4)
Propustljivost vazduha	4 (SK10:3)	4 (SK10:3)
Učinak kod vanjskog požara - UK (klasa)	AA	AA
Učinak kod vanjskog požara - evropski	npd	npd
Otpornost na udar	3	3
Nosivost sigurnosnih uređaja	✓	✓
Reakcija na vatru (klasa)	D-s3,d2	D-s3,d2
Otpornost na opterećenje snijegom	**	**
Otpornost na opterećenja od vjetra	C3 (>SK08: NPD)	C3 (>SK08: NPD)
Vodonepropusnost	9A	9A

Otpornost na opterećenje snijegom = ** Pogledajte karakteristike stakla

NPD: No Performance Determined

Unutrašnja završna obrada

Material Description	Bijeli bez dodatnog održavanja Premazano poliuretanskim lakom.
Oznaka boje NCS, unutrašnja površina	S 0500-N
Šifra boje najbliža RAL-u, unutrašnja površina	9003

Vanjski poklopci

Dostupnost varijanti navedenih u nastavku može se mijenjati. Za najtačnije i najnovije informacije, molimo vas da pogledate aktuelni katalog proizvoda ili cjenovnik.

Material Description	Aluminijum, antracit sivi Tamno siva	Neobrađeni bakar	Titan cink
Oznaka boje NCS, vanjska površina	S 7500-N	No colour code	
Šifra boje najbliža RAL-u, vanjska površina	7043	No colour code	

Čišćenje i održavanje



Za čišćenje vanjske staklene površine iznutra, okrenite krilo i pričvrstite ga rezama u položaj za čišćenje.



Dostupni su VELUX setovi za popravku i održavanje.

Garantni rok

10 Godina Garancije

Creation date 06-10-2026 17:45:17

Flashings and installation products



Opšavi
Ugradite VELUX krovni prozor u gotovo sve krovne materijale koristeći originalna VELUX rješenja sa opšavima. Naši opšavi su dizajnirani za tačnu veličinu i oblik krovnih prozora kako bi postigli savršeno, vodonepropusno uklapanje. Opšavi se mogu koristiti i za kombinovanje više krovnih prozora.

Proizvodi za ugradnju
Osigurajte pravilnu ugradnju i paropropusnu vodonepropusnu vezu između prozora i krova s VELUX proizvodima za ugradnju. Svi proizvodi za ugradnju su dizajnirani tako da savršeno pristaju krovnom prozoru za pouzdane i trajne rezultate.

Roletne, tende i vanjske roletne

Završite ugradnju VELUX krovnih prozora vanjskim roletnama i vanjskim tendama za zaštitu od topline i unutrašnjim roletnama za prigušivanje svjetla, zamračenje i zaštitu od insekata. Birajte iz široke ponude proizvoda s ručnim ili daljinskim upravljanjem koji su napravljeni tako da odgovaraju određenom tipu i veličini prozora. Za više detalja o kompatibilnosti kontaktirajte lokalnu prodajnu kompaniju VELUX.

Više informacija

Zadržavamo pravo promjene tehničkih podataka. Za više informacija posjetite https://www.velux.ba/

Creation date 06-10-2026 17:45:17