Покривен прозорец VELUX GLU-Z



10 Години Гаранция

15°–90°

Покривният прозорец с централна ос VELUX GLU-Z с оригинално управление отгоре предлага избор от стъклопакети, които са изключително достъпни, без да се прави компромис с качеството. Дълготрайното, влагоустойчиво бяло покритие изглежда чудесно във всяка стая и е идеално за помещения с висока влажност. Удобната горна дръжка ти позволява да монтираш прозореца в оптимална позиция и ти дава свободата да поставяш мебели отдолу.

CE

Creation date 28-10-2026 18:58:58 VRW Roof windows bg-BG - Approved

Указания за приложение

Прозорецът може да се монтира при наклони на покрива между 15° и 90° спрямо хоризонталата.



Ръчни покривни прозорци с централна ос и горна дръжка за управление позволяват поставянето на мебели директно под прозореца, без това да пречи на работата му. Препоръчвме височина на монтаж, която ви осигурява ясен изглед навън както при изправяне, така и при сядане. Моля, имайте предвид, че оптималната височина на прозореца зависи от наклона на покрива.

Налични размери и зона на дневна светлина


The size overview shows the availability across the different glazing variants. Please note that the individual glazing variant may not be available in all the sizes shown.

	550	660	780	942	1140
778	GLU CK02 (0.22) [0.26]				
978	GLU CK04 (0.29) [0.34]		GLU MK04 (0.47) [0.53]		
1178		GLU FK06 (0.47) [0.54]	GLU MK06 (0.59) [0.66]		
1398		GLU FK08 (0.58) [0.66]	GLU MK08 (0.72) [0.81]	GLU PK08 (0.92) [1.01]	GLU SK08 (1.16) [1.25]
1600			GLU MK10 (0.85) [0.94]		

Всички размери са в милиметри. ( ) = Ефективна зона на дневна светлина, m^2 [ ] = Геометрична свободна площ

Creation date 28-10-2026 18:58:58

Размери на напречното сечение

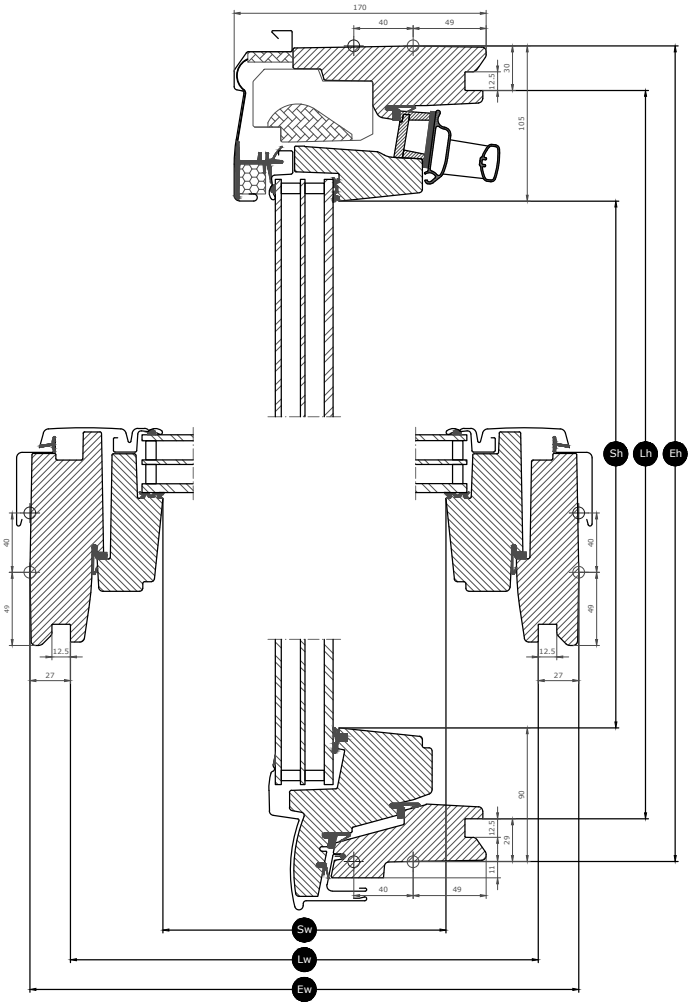

Ширина		CK--	FK--	MK--	PK--	SK--
Sw	Ширина на отвора на крилото	371	481	601	763	961
Lw	Разстояние между каналите за интериорната облицовка, ширина	495	605	725	887	1085
Ew	Външна ширина на рамката	550	660	780	942	1140

Височина		--02	--04	--06	--08	--10
Sh	Височина на отвора на крилото	584	784	984	1204	1406
Lh	Разстояние между каналите за интериорната облицовка, височина	719	919	1119	1339	1541
Eh	Външна височина на рамката	778	978	1178	1398	1600

Creation date 28-10-2026 18:58:58

Характеристики на стъклопакета

	Стъклопакет 51	Стъклопакет 61 (с дистанционер TPS)	Стъклопакет 64
Слънцезащита	★★★☆	★★★☆	★★★☆
Сигурност	N/A	N/A	N/A
Защитно ламиниране			
Закалено стъкло	✓	✓	✓
UV филтър			
Намаляване на шума от дъжд			✓
Лесно почистване			✓
Против външен конденз			✓

Конструкция на стъклопакета

Вариант на стъклопакета	Стъклопакет	Състав на варианта
Стъклопакет 51	Двоен стъклопакет	4-mm флоатно стъкло – 16 mm аргон – 4-mm закалено стъкло
Стъклопакет 61 (с TPS дистанционер)	Троен стъклопакет	4 mm флоатно стъкло - 15 mm Аргон - 3 mm термоусилено стъкло - 15 mm Аргон - 3 mm закалено стъкло
Стъклопакет 64	Троен стъклопакет	6 мм флоатно стъкло – 13 мм аргон – 3 мм термоусилено стъкло – 13 мм аргон – 4 мм закалено стъкло

Creation date 28-10-2026 18:58:58

Технически стойности за прозореца

Преглед на техническите показатели за продукта, обхващащи включително маркировката CE в съответствие със стандарта EN 14351-1.

	Стъклопакет 51	Стъклопакет 61 (с TPS дистанционер)	Стъклопакет 64
Характеристики на прозореца	**Експлоатационни показатели**		
Топлопреминаване (коефициент U)	1.3 W/(m²K)	1.1 W/(m²K)	1.0 W/(m²K)
Светлинна пропускливост (τ,v)	0.69	0.68	0.63
Обща пропускливост на слънчева енергия (коефициент g)	0,46	0,50	0,45
Звукоизолация	31(-2;-5)	32(-1;-4)	35(-1;-3)
Въздухопропускливост	4	4	4
Експлоатационни характеристики при външен огън – Великобритания	npd	npd	npd
Експлоатационни характеристики при външен огън – Европа	npd	npd	npd
Устойчивост на удар	3	3	3
Капацитет на издържане на натоварване на защитни устройства	✓	✓	✓
Устойчивост на огън	D-s3,d0	D-s3,d0	D-s3,d0
Устойчивост на натоварване от сняг	**	**	**
Устойчивост на натоварване от вятър	C3 (>SK08: NPD)	C3 (>SK08: NPD)	C3
Водонепропускливост	E900	E900	E900

Устойчивост на натоварване от сняг = ** Вижте структурата на стъклопакета

NPD: No Performance Determined

Creation date 28-10-2026 18:58:58

Вътрешно покритие

Материал Описание	Бял, без необходимост от поддръжка Покритие от полиуретанов лак.
Код на цвета по NCS, вътрешна повърхност	S 0500-N
Най-близкият код на цвета по RAL, вътрешна повърхност	9003

Външни покриващи елементи

Наличността на изброените по-долу варианти може да се промени. За най-точна и актуална информация, моля, виж актуалния продуктов каталог или ценовата листа.

Материал Описание	Алуминий, тъмносив Тъмносиво	Алуминий, черен Черно
Код на цвета по NCS, външна повърхност	S 7500-N	S 9000-N
Най-близкият код на цвета по RAL, външна повърхност	7043	9005

Почистване и поддръжка



За да почистите прозореца трябва да завъртите крилото и го фиксирате в положение за почистване с помощта на резетата.



Предлагат се VELUX комплекти за ремонт и поддръжка.

Гаранционен срок

10 Години Гаранция

Creation date 28-10-2026 18:58:58

Обшивки и продукти за монтаж



Обшивки
Монтирайте покривния прозорец VELUX на практика върху всеки покривен материал, като използвате оригиналните решения с VELUX обшивки. Нашите обшивки са проектирани специално за точния размер и форма на покривните прозорци, за да паснат идеално и да осигурят водонепроницаемост. Обшивките могат да се използват и за комбинации на много покривни прозорци.

Продукти за монтаж
Осигурете правилен монтаж и въздухо- и водонепроницаема връзка между прозореца и покрива с продуктите за монтаж на VELUX. Всички продукти за монтаж са проектирани така, че да пасват идеално на покривния прозорец за надежден и траен резултат.

Щори, сенници и външни ролетни щори

Допълни монтажа на покривен прозорец VELUX с външни ролетни щори или външни сенници за защита от топлина, вътрешни щори за регулиране на светлината или затъмняване, както и комарник за защита от насекоми. Избери от широка гама продукти с ръчно или дистанционно управление, които са направени да паснат на конкретния модел и размер на прозореца. Свържи се с местното VELUX търговско представителство за повече подробности относно съвместимостта.

Повече информация

Запазваме си правото да правим технически промени.

За повече информация за нашите продукти, моля посетете https://www.velux.bg/

Creation date 28-10-2026 18:58:58