

# VELUX tophængt overelement til tagterrasse GEL

VELUX®




Skab en imponerende tagterrasse på steder, hvor du ikke troede, at det var muligt, med en VELUX tagterrasse. Det giver dig mulighed for at gå udenfor, når vinduerne er åbne og masser af dagslys, når de er lukkede. Kombinationen af tophængte ovenlysvinduer og et fast eller oplukkeligt underelement giver en perfekt integration med dit tag og din udendørs terrasse.

- Åbn vinduet udad i enhver vinkel op til 45° for at nyde panoramaudsigten og følelsen af plads omkring dig.
- Roter nemt vinduet 180°, så du kan rengøre det udvendige glas sikkert indefra.
- Åbn gribelisten foroven i ventilationsposition – så kan du få frisk luft ind gennem et lukket vindue.
- Den laminerede karm og ramme gør vinduet robust og giver det en lang levetid.
- Den vedligeholdelsesfri udvendige beklædning sparer dig for bekymringer i hele ovenlysvinduets levetid.
- Ventilationsfilteret, der er nemt at fjerne og rengøre, beskytter dit hjem mod støv og insekter, når du lufte ud.
- Spar tid på vedligeholdelse takket, være det langtidsholdbare smøremiddel.



## Brugervejledning

Tagterrassen kan monteres inden for intervallet fra 35° til 53°.



Tagterrassen giver direkte adgang til taget. Overelementet er et bundbetjent, tophængt ovenlysvindue GEL, der åbnes udad og giver en uforstyrret panoramaudsigt. Når overelementet er åbent, kan underelementet åbnes for at skabe en dør ud til terrassen. Det sidehængte underelement åbnes og lukkes ved hjælp af et håndtag på siderammen. Underelementet består af et facadeelement, der findes i tre typer: Facadeelement VEA åbnes til højre, facadeelement VEB åbnes til venstre og facadeelement VEC som er fast. Når de monteres i kombination, kan facadeelement VEA kun placeres længst til højre, og facadeelement VEB kan kun placeres længst til venstre (set indefra). Alle andre facadeelementer i underelementet skal være af typen VEC. En tagterrasse kan kun indeholde et facadeelement, der kan åbnes.


## Tilgængelige størrelser og dagslysområde

Størrelsesdiagrammet viser tilgængeligheden af størrelser på tværs af rudevarianter. Vær opmærksom på, at ikke alle størrelser i diagrammet er tilgængelige i alle rudevarianter.

	780
1357	GEL M08 (0.69)

Alle mål er i mm. ( ) = Effektivt dagslysområde, m<sup>2</sup>



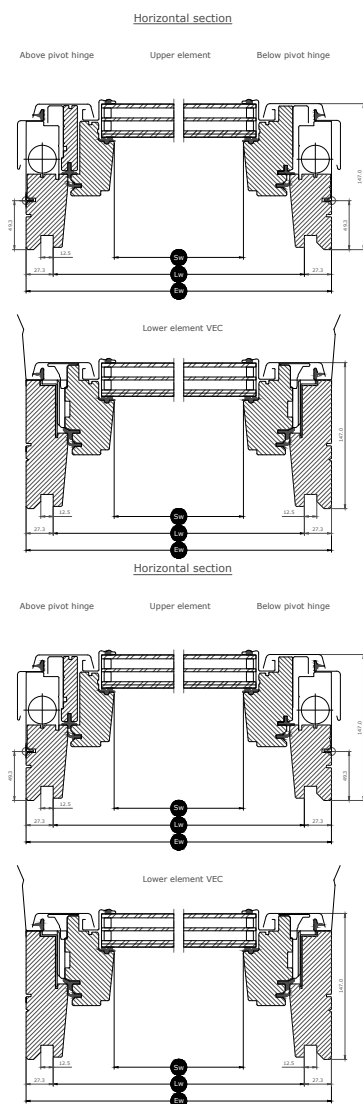






# Tværsnitsmål



Bredde		M--
Sw	Rammeåbningens bredde	603
Lw	Afstand mellem lysningspanelets riller, bredde	726
Ew	Udvendig karmbredde	780

Højde		--08 (GEL)
Sh	Rammeåbningens højde	1150
Lh	Afstand mellem lysningspanelets riller, højde	1339
Eh	Udvendig karmhøjde	1357

## Rudens funktioner


		Rude 65G
 Solbeskyttelse	★★★★☆	
 Brudsikkerhed	★★★★☆	
 Sikkerhedslaminering	✓	
 Hærdet glas	✓	
 UV-filter	✓	
 Regnstøjreduktion	✓	
 Let at rengøre	✓	
 Antidug	✓	

### Rudestruktur

Glasvariant	Glashed	Sammensætning (fra inderside til yderside)
Rude 65G	Trelagsrude	6,8 mm lamineret indvendig rude med belægning – 11 mm krypton – 3 mm varmemforstærket mellemrude med belægning – 11 mm krypton – 4 mm hærdet udvendig rude med belægning

## Tekniske værdier for vinduer

Oversigt over produktets tekniske værdier, som bl.a. dækker CE-mærkning i overensstemmelse med EN 14351-2.

		<b>Rude 65G</b>
Vinduesegenskaber	Effektivitet	
Varmegennemstrømning	1.0 W/(m <sup>2</sup> K)	
Lysgennemstrømning (τ,v)	0.72	
Samlet gennemstrømning af solenergi	0.51	
Lydisolering (Rw)	35(-1;-4)	
Luftgennemtrængning [klasse]	3	
Udvendig brandsikring – britisk [klasse]	npd	
Udvendig brandsikring – europæisk [klasse]	npd	
Slagmodstand [klasse]	3	
Sikkerhedsanordningers bæreevne	✓	
Reaktion ved brand [klasse]	C-s1,d2	
Modstandsdygtighed over for snelast	**	
Modstandsdygtighed over for vindlast [klasse]	C3 (>SK08: npd)	
Vandtæthed [klasse]	9A	

Modstandsdygtighed over for snelast = \*\* Se rudeopbygning

NPD: No Performance Determined - ingen ydeevne fastlagt


## Indvendig overflade

Materiale Beskrivelse	Hvidmalet Behandlet med tredobbelt belægning, hvid maling.	Klar lak Behandlet med tredobbelt belægning, klar lak.
Farvekode NCS, indvendig overflade	S 0500-N	Ingen farvekode
Farvekode, nærmeste RAL, indvendig overflade	9003	Ingen farvekode

## Udvendig beklædning

Materiale Beskrivelse	Aluminium, mørkegrå Mørkegrå	Titaniumzink	Ubehandlet kobber
Farvekode NCS, udvendig overflade	S 7500-N		Ingen farvekode
Farvekode, nærmeste RAL, udvendig overflade	7043		Ingen farvekode

## Rengøring og vedligeholdelse



For at rengøre rudens ydre overflade indefra skal du dreje håndtaget på underrammen til lodret position og trække i gribelisten på ventilationsklappen. Drej rammen helt, og fastgør den i rengøringsposition ved at skubbe pudseriglerne ind i pudseriglernes bøsninger.



VELUX reparations- og vedligeholdelsessæt er tilgængelige.


## Garantiperiode



Læs vores fulde VELUX Produktgaranti via linket her: [www.velux.dk](http://www.velux.dk).

## Inddækninger og indbygningsprodukter

---

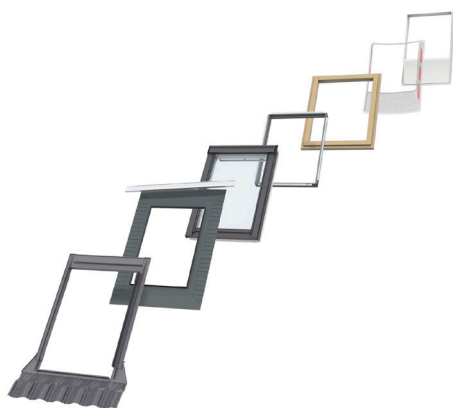

### **Inddækninger**

Monter VELUX ovenlysvinduet i stort set alle tagmaterialer ved hjælp af de originale VELUX inddækningsløsninger. Vores inddækninger er designet specifikt til ovenlysvinduernes størrelse og form, så du opnår et perfekt, vandtæt resultat. Du kan også bruge inddækninger til kombinationer af flere ovenlysvinduer.

### **Indbygningsprodukter**

Sørg for korrekt montering og en luft- og vandtæt tilslutning mellem taget og ovenlysvinduet med VELUX indbygningsprodukter. Alle indbygningsprodukter er designet til at passe perfekt til ovenlysvinduet, så du får et pålideligt og holdbart resultat.

## Gardiner, markiser og rulleskodder

---

Gør dit VELUX ovenlysvindue komplet med rulleskodder og udvendige solgardiner til varmebeskyttelse og indvendige gardiner til lysjustering, mørklægning og insektbeskyttelse. Vælg mellem et stort udvalg af manuelt betjente og fjernbetjente produkter, der er lavet til at passe perfekt til den enkelte vinduestype og -størrelse. Kontakt dit lokale VELUX salgsselskab for at få flere oplysninger om kompatibilitet.

## Yderligere oplysninger

---

Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer.

Få flere oplysninger om vores produkter på <https://www.velux.dk/>