

Прозорец-балкон VELUX GDL

VELUX®



Преобразете дома си и се чувствайте като на открито просто като отворите своя прозорец-балкон VELUX. Иновативният балкон се отваря за секунди, за да ви даде повече пространство, дневна светлина и свеж въздух. Състои се от покривен прозорец с горна ос и долна част, която се разгъва в остъклен балкон с елегантни перила – усещане за балкон като никое друго.

- Насладете се на допълнително пространство, като превърнете своя покривен прозорец VELUX в балкон.
- Отворете горната част на балкона за бърз достъп до чист въздух.
- Елегантните странични перила осигуряват допълнителна безопасност и ясна гледка навън.
- Отворете прозореца навън до 45°, за да се насладите на панорамна гледка и усещане за простор.
- Предлага се с възможност за избор от бяла боя, което пасва на повечето съвременни интериори, или прозрачен лак за атмосфера с естествено дърво.
- Намалете сметката си и увеличете комфорта на закрито с VELUX ThermoTechnology™.
- Отворете горната дръжка до позиция за вентилация, за да пуснете свеж въздух през затворения прозорец.



Указания за приложение

Покривният балкон може да се монтира при наклони на покрива между 35° и 53° спрямо хоризонталата.



Горната част на балкона е покривен прозорец с двойна ос, който се отваря на горната си ос навън, без да пречи на панорамната гледка. Когато горната част е отворена, долната част може да бъде избутана навън до вертикално положение. При отварянето на долната част вградените перила се изправят от двете страни. За да се възползвате максимално от балкона, препоръчваме монтажна височина, която позволява ясна линия на погледа към външната среда – както от изправено, така и от седнало положение.


Налични размери и зона на дневна светлина

The size overview shows the availability across the different glazing variants. Please note that the individual glazing variant may not be available in all the sizes shown.

	780	942	1140
2520	GDL MK19 (1.28) [1.65]	GDL PK19 (1.63) [2.04]	GDL SK19 (2.05) [2.51]

Всички размери са в милиметри. () = Ефективна зона на дневна светлина, m² [] = Геометрична свободна площ

Размери на напречното сечение

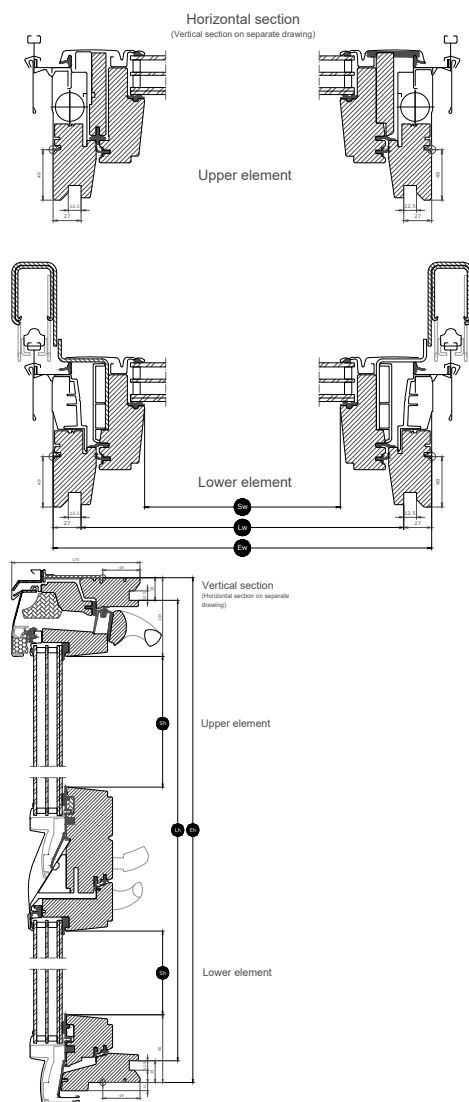

Width		MK--	PK--	SK--
Sw	Ширина на отвора на крилото	601	763	961
Lw	Разстояние между каналите за интериорната облицовка, ширина	725	887	1085
Ew	Външна ширина на рамката	780	942	1140

Height		--19
Sh	Височина на отвора на крилото	1406 729
Lh	Разстояние между каналите за интериорната облицовка, височина	2461
Eh	Външна височина на рамката	2520

Характеристики на стъклопакета

	Стъклопакет 66SG	Стъклопакет 66L
 Слънцезащита	★★★★☆	★★★★☆
 Сигурност	★★★★☆	★★★★☆
 Защитно ламиниране	✓	✓
 Закалено стъкло	✓	✓
 UV филтър	✓	✓
 Намаляване на шума от дъжд	✓	
 Лесно почистване	✓	✓
 Против външен конденз	✓	✓

Конструкция на стъклопакета

Вариант на стъклопакета	Стъклопакет	Състав на варианта
Стъклопакет 66SG	Троен стъклопакет	6,8-mm ламинирано флоатно стъкло – 13 mm аргон – 3-mm термоусилено стъкло – 13 mm аргон – 4-mm закалено стъкло
Стъклопакет 66L	Троен стъклопакет	4,0 mm ламинирано термоусилено стъкло – 14 mm аргон – 2,3 mm термоусилено стъкло – 14 mm аргон – 3 mm закалено стъкло

Технически стойности за прозореца

Преглед на техническите показатели за продукта, обхващащи включително маркировката CE в съответствие със стандарта EN 14351-1.

		
	Стъклопакет 66SG	Стъклопакет 66L
Характеристики на прозореца	Експлоатационни показатели	
Топлопреминаване (коефициент U)	1.1 (size MK: 1.3) W/(m²K)	1.1 W/(m²K)
Светлинна пропускливост (τ,v)	0.62	0.70
Обща пропускливост на слънчева енергия (коефициент g)	0,44	0,54
Звукоизолация	37(-2;-4)	34(-2;-5)
Въздухопропускливост	3	3
Експлоатационни характеристики при външен огън – Великобритания	npd	npd
Експлоатационни характеристики при външен огън – Европа	npd	npd
Устойчивост на удар	3	3
Капацитет на издържане на натоварване на защитни устройства	✓	✓
Устойчивост на огън	C-s1,d2	C-s1,d2
Устойчивост на натоварване от сняг	**	**
Устойчивост на натоварване от вятър	C3 (>SK08: NPD)	C3 (>SK08: NPD)
Водонепропускливост	9A	9A

Устойчивост на натоварване от сняг = ** Вижте структурата на стъклопакета

NPD: No Performance Determined

Вътрешно покритие


Material Description	Бяла боя Покритие от три слоя, бяла боя.	Прозрачен лак Защитно покритие от три слоя, прозрачен лак.
Код на цвета по NCS, вътрешна повърхност	S 0500-N	No colour code
Най-близкият код на цвета по RAL, вътрешна повърхност	9003	No colour code

Външни капаци

Наличността на изброените по-долу варианти може да се промени. За най-точна и актуална информация, моля, виж актуалния продуктов каталог или ценовата листа.

Material Description	Алуминий, тъмносив Тъмносиво	Необработена мед	Титан цинк
Код на цвета по NCS, външна повърхност	S 7500-N	No colour code	No colour code
Най-близкият код на цвета по RAL, външна повърхност	7043	No colour code	No colour code

Почистване и поддръжка



Горна част:
За да почистите външното стъкло отворете, завъртете долната дръжка и отворете на горна ос 5 см. След това отворете прозореца на централна ос с помощта на горната хоризонтална дръжка и завъртете крилото напълно. Закрепете крилото в това положение, като плъзнете резето разположено в горната дясна част на крилото в гнездото в долния край на касата.

Долна част:
За да достигнете и почистите външното стъкло, отворете горната част нагоре с помощта на долната дръжка.



Предлагат се VELUX комплекти за ремонт и поддръжка.

Гаранционен срок



Flashings and installation products



Обшивки

Монтирайте покривния прозорец VELUX на практика върху всеки покривен материал, като използвате оригиналните решения с VELUX обшивки. Нашите обшивки са проектирани специално за точния размер и форма на покривните прозорци, за да паснат идеално и да осигурят водонепроницаемост. Обшивките могат да се използват и за комбинации на много покривни прозорци.

Продукти за монтаж

Осигурете правилен монтаж и въздухо- и водонепроницаема връзка между прозореца и покрива с продуктите за монтаж на VELUX. Всички продукти за монтаж са проектирани така, че да пасват идеално на покривния прозорец за надежден и траен резултат.

Щори, сенници и външни ролетни щори

Допълнете монтажа на покривен прозорец VELUX с външни ролетни щори или външни сенници за защита от топлина, вътрешни щори за регулиране на светлината или затъмняване и комарник за защита от насекоми. Изберете от широка гама продукти с ръчно или дистанционно управление, които са направени да паснат на конкретния модел и размер на прозореца. Свържете се с местното търговско представителство на VELUX за повече подробности относно съвместимостта.

Повече информация

Запазваме си правото да правим технически промени.

За повече информация за нашите продукти, моля посетете <https://www.velux.bg/>