



VELUX sustavi za odimljavanje

Cijene vrijede od 03.02.2026.

VELUX®



Sustav za odimljavanje za kosi krov GGL/GGU



Sustav za odimljavanje u slučaju požara automatski otvara prozor i omogućuje izlazak dima. Sustav je moguće spajati na vanjske protupožarne sustave drugih proizvođača i testiran je u skladu s europskim standardom EN 12101-2. Kontrolni sustav za odimljavanje od 5 A (KFC 305) za 2 krovna prozora za kosi krov za odimljavanje ili od 10 A (KFC 310) za 4 krovna prozora za kosi krov za odimljavanje.

Prozor može biti drveni (GGL) ili obložen slojem bijelog poliuretana (GGU). Staklo je sigurnosno laminirano i kaljeno --70. Kada nije aktivna funkcija odimljavanja sustav korisniku omogućuje sve funkcije koje ima i klasični prozor - dnevna svjetlost i provjetravanje (krilo prozora se otvara do 20 cm). U slučaju nestanka struje integrirana baterija osigurava rad sustava sljedeća 72 sata.

Krovni prozor za odimljavanje (GGL / GGU)

Oznaka dimenzije	MK06	PK08	SK06	SK08
Ugradbena mjera (cm)	78x118	94x140	114x118	114x140
Geometrijska površina za odimljavanje (m²)	0,77	1,14	1,17	1,40
GGL 207040/307040 Krovni prozor za odimljavanje, bijeli lak/bezbojni lak	828,80 1.036,00	940,00 1.175,00	930,40 1.163,00	992,80 1.241,00
GGU 007040 Krovni prozor za odimljavanje, poliuretan	940,00 1.175,00	1.078,40 1.348,00	1.067,20 1.334,00	1.144,80 1.431,00
Oprema za ugradnju				
EDW 2000 Opšav za profilirane krovne pokrove	154,40 193,00	184,00 230,00	182,40 228,00	192,80 241,00
EDS 2000 Opšav za ravne krovne pokrove	154,40 193,00	184,00 230,00	182,40 228,00	192,80 241,00



15°-90°



Kontrolni sustav za odimljavanje (KFX S3050)



Kontrolni sustav za odimljavanje za kosi krov od 5A, može upravljati s max. 2 GGL/GGU krovna prozora za kosi krov za odimljavanje.

- Sadrži:
- KFC 305 (2) kontrolna jedinica
 - KFK 300 (3) jedinica za aktivaciju 2 komada - sive boje
 - KFA 100 (4) senzor za dim

791,20 €

989,00 €

Jedinica za aktivaciju - siva (KFK 300)



Senzor za dim (KFA 100)



Zidni prekidač (KFK 200)



Senzor za kišu (KLA 200)



83,20 €

104,00 €

148,00 €

185,00 €

92,00 €

115,00 €

50,40 €

63,00 €

Samostalna jedinica za aktivaciju sustava za odimljavanje, dostupno u više boja. VELUX kontrolni sustav može upravljati s max. 10 jedinica za aktivaciju.

Za rano otkrivanje dima. VELUX kontrolni sustav može upravljati s max. 22 senzora za dim.

Prekidač za dnevno provjetravanje.

Automatski zatvara prozor s prvim kapima kiše (samo ukoliko sustav za odimljavanje nije u funkciji).

Cijene u eurima bez PDV-a / Cijene u eurima s PDV-om.

- ☐ Proizvodi dostupni odmah na VELUX skladištu.
- ☐ Proizvodi dostupni s rokom isporuke.

Sustav za odimljavanje za ravni krov CSP




Sustav za odimljavanje u slučaju požara automatski otvara prozor i omogućuje izlazak dima. Sustav je moguće spajati na vanjske protupožarne sustave drugih proizvođača i testiran je u skladu s europskim standardom EN 12101-2. Sastoji se od jednog prozora za ravni krov za odimljavanje s akrilnom kupolom i integriranim elektromotorom za otvaranje, te kontrolnog sustava za odimljavanje od 10 A (KFC 310).

Svojim izgledom odgovara klasičnom VELUX prozoru za ravni krov s kupolom, a kada nije aktivirana funkcija odimljavanja ima sve funkcije prozora za ravni krov - dnevna svjetlost i provjetravanje. Kada se aktivira funkcija odimljavanja prozor se otvara 50 cm u roku od 60 sekundi za maksimalan efekt odimljavanja. Za potrebe dnevne ventilacije prozor se otvara do 15 cm. Visina okvira prozora je 31 cm.

Prozor za ravni krov za odimljavanje s kupolom (CSP 1073Q)

		
Oznaka dimenzije	100100	120120
Ugradbena mjera (cm)	100x100	120x120
Geometrijska površina za odimljavanje (m²)	1.13	1.48
Model		
CSP 1073Q	1.819,20	2.219,20
Prozor za ravni krov za odimljavanje s kupolom	2.274,00	2.774,00
ISD 0000	313,60	408,00
Prozirna akrilna kupola	392,00	510,00

Ostale dostupne dimenzije pogledajte na zadnjoj strani.

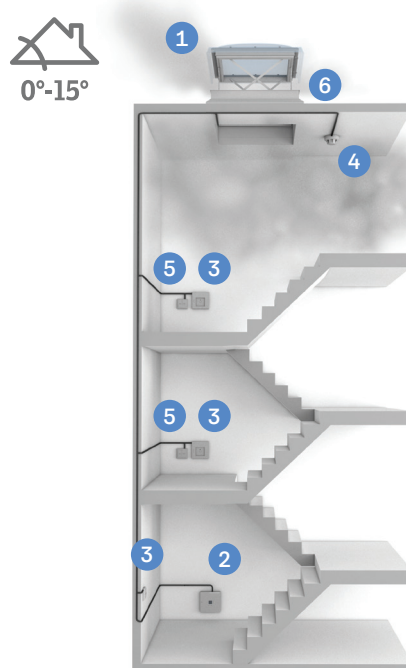

Kontrolni sustav za odimljavanje (KFX S3100)



Kontrolni sustav za odimljavanje za ravni krov od 10A, može upravljati s 1 CSP prozorom za ravni krov ili max. 4 GGÜ/GGL krovnna prozora za kosi krov za odimljavanje.

Sadrži:

- KFC 310(2) kontrolna jedinica
- KFK 300 (3) jedinica za aktivaciju 2 komada - sive boje
- KFA 100 (4) senzor za dim

910,40 €

1.138,00 €

Jedinica za aktivaciju - siva (KFK 300)



83,20 €

104,00 €

Samostalna jedinica za aktivaciju sustava za odimljavanje, dostupno u više boja. VELUX kontrolni sustav može upravljati s max. 10 jedinica za aktivaciju.

Senzor za dim (KFA 100)



148,00 €

185,00 €

Za rano otkrivanje dima. VELUX kontrolni sustav može upravljati s max. 22 senzora za dim.

Zidni prekidač (KFK 200)



92,00 €

115,00 €

Prekidač za dnevno provjetravanje.

Senzor za kišu (KLA 200)



50,40 €

63,00 €

Automatski zatvara prozor s prvim kapima kiše (samo ukoliko sustav za odimljavanje nije u funkciji).


Cijene u eurima bez PDV-a / **Cijene u eurima s PDV-om.**

- ☐ Proizvodi dostupni odmah na VELUX skladištu.
- ☐ Proizvodi dostupni s rokom isporuke.


Tablica dostupnih dimenzija za GGL/GGU prozor za odimljavanje

									
Oznaka dimenzije	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	SK06	SK08	UK04	UK08
Ugradbena mjera (cm)	78 x 98	78 x 118	78 x 140	94 x 118	94 x 140	114 x 118	114 x 140	134 x 98	134 x 140
Geometrijska površina za odimljavanje u (m ²)	0.63	0.77	0.92	0.95	1.14	1.17	1.40	1.13	1.67

Upute za spajanje za kose krovove

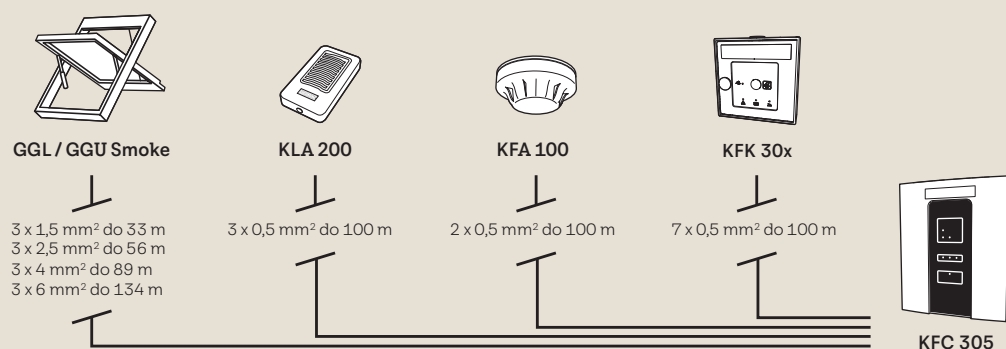

Upute za spajanje za ravne krovove

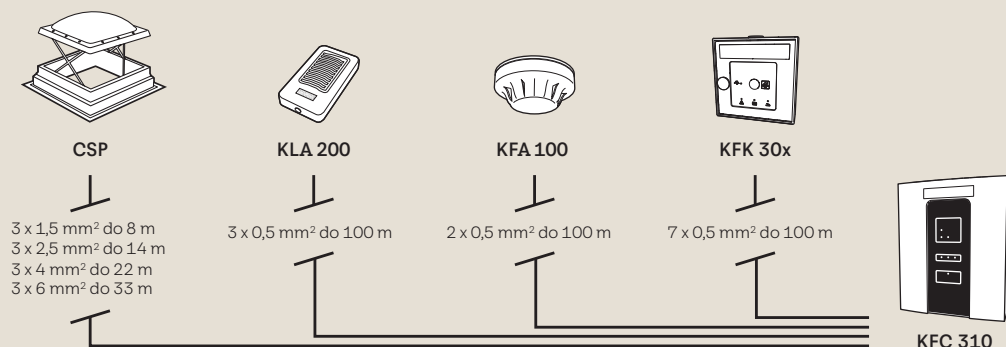

VELUX Hrvatska d.o.o.
Av. V. Holjevca 40
HR-10010 Zagreb

Besplatni tel. 0800 600 400

Email: velux-hr@velux.com
Web stranica: www.velux.hr

facebook.com/velux.hr
youtube.com/veluxhrvatska

Upute za ugradnju potražite na www.velux.hr/upute ili skenirajte kod pomoću pametnog telefona



CSP prozor za odimljavanje za ravni krov



GGL/GGU prozor za odimljavanje za kosi krov



KFC kontrolni sustav za odimljavanje