

VELUX sustavi za odimljavanje

Cijene vrijede od 01.07.2026.

VELUX®



Sustav za odimljavanje za kosi krov GGL/GGU




Sustav za odimljavanje u slučaju požara automatski otvara prozor i omogućuje izlazak dima. Sustav je moguće spajati na vanjske protupožarne sustave drugih proizvođača i testiran je u skladu s europskim standardom EN 12101-2. Kontrolni sustav za odimljavanje od 5 A (KFX S3050) za 2 krovna prozora za kosi krov za odimljavanje ili od 10 A (KFX S3100) za 4 krovna prozora za kosi krov za odimljavanje.

Prozor može biti drveni (GGL) ili obložen slojem bijelog poliuretana (GGU). Staklo je sigurnosno laminirano i kaljeno --70. Kada nije aktivna funkcija odimljavanja sustav korisniku omogućuje sve funkcije koje ima i klasični prozor - dnevna svjetlost i provjetravanje (krilo prozora se otvara do 20 cm). U slučaju nestanka struje integrirana baterija osigurava rad sustava sljedeća 72 sata.

Krovni prozor za odimljavanje
(GGL / GGU)

Oznaka dimenzije	MK06	PK08	SK06	SK08
Ugradbena mjera (cm)	78x118	94x140	114x118	114x140
Geometrijska površina za odimljavanje (m^2)	0,77	1,14	1,17	1,40
GGL 207040/307040 Krovni prozor za odimljavanje, bijeli lak/bezbojni lak	849,60 **1.062,00**	963,20 **1.204,00**	954,40 **1.193,00**	1017,60 **1.272,00**
GGU 007040 Krovni prozor za odimljavanje, poliuretan	963,20 **1.204,00**	1.105,60 **1.382,00**	1.093,60 **1.367,00**	1.173,60 **1.467,00**
Oprema za ugradnju				
EDW 2000 Opšav za profilirane krovne pokrove	158,40 **198,00**	188,80 **236,00**	187,20 **234,00**	198,40 **248,00**
EDS 2000 Opšav za ravne krovne pokrove	158,40 **198,00**	188,80 **236,00**	187,20 **234,00**	198,40 **248,00**

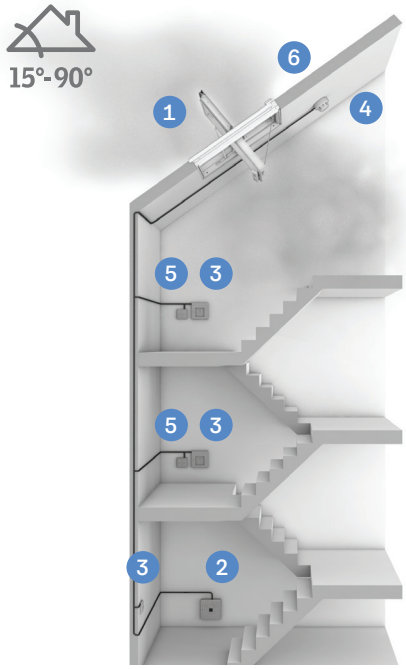


Kontrolni sustav za odimljavanje
(KFX S3050)



Kontrolni sustav za odimljavanje za kosi krov od 5 A,može upravljati s max. 2 GGL/GGU krovna prozora za kosi krov za odimljavanje.
Sadrži:
- KFC 305 (2) kontrolna jedinica
- KFK 300 (3) jedinica za aktivaciju 2 komada - sive boje
- KFA 100 (4) senzor za dim

812,00 €	**1.015,00 €**

Jedinica za aktivaciju - siva
(KFK 300)



85,60 €	**107,00 €**

Samostalna jedinica za aktivaciju sustava za odimljavanje, dostupno u više boja. VELUX kontrolni sustav može upravljati s max. 10 jedinica za aktivaciju.

Senzor za dim
(KFA 100)



152,00 €	**190,00 €**

Za rano otkrivanje dima. VELUX kontrolni sustav može upravljati s max. 22 senzora za dim.

Zidni prekidač
(KFK 200)



94,40 €	**118,00 €**

Prekidač za dnevno provjetravanje.

Senzor za kišu
(KLA 200)



52,00 €	**65,00 €**

Automatski zatvara prozor s prvim kapima kiše (samo ukoliko sustav za odimljavanje nije u funkciji).

Cijene u eurima bez PDV-a / **Cijene u eurima s PDV-om.**

☐ Proizvodi dostupni odmah na VELUX skladištu.
☐ Proizvodi dostupni s rokom isporuke.

Sustav za odimljavanje za ravni krov CSP




Sustav za odimljavanje u slučaju požara automatski otvara prozor i omogućuje izlazak dima. Sustav je moguće spajati na vanjske protupožarne sustave drugih proizvođača i testiran je u skladu s europskim standardom EN 12101-2. Sastoji se od jednog prozora za ravni krov za odimljavanje s akrilnom kupolom i integriranim elektromotorom za otvaranje te kontrolnog sustava za odimljavanje od 10 A (KFX S3100).

Svojim izgledom odgovara klasičnom VELUX prozoru za ravni krov s kupolom, a kada nije aktivirana funkcija odimljavanja ima sve funkcije prozora za ravni krov - dnevna svjetlost i provjetravanje. Kada se aktivira funkcija odimljavanja prozor se otvara 50 cm u roku od 60 sekundi za maksimalan efekt odimljavanja. Za potrebe dnevne ventilacije prozor se otvara do 15 cm. Visina okvira prozora je 31 cm.

Prozor za ravni krov za odimljavanje s kupolom
(CSP 1073Q)

Oznaka dimenzije	100100	120120
Ugradbena mjera (cm)	100x100	120x120
Geometrijska površina za odimljavanje (m²)	1.13	1.48
Model		
CSP 1073Q Prozor za ravni krov za odimljavanje s kupolom	1.865,60 **2.332,00**	2.276,00 **2.845,00**
ISD 0000 Prozirna akrilna kupola	321,60 **402,00**	418,40 **523,00**

Ostale dostupne dimenzije pogledajte na zadnjoj strani.

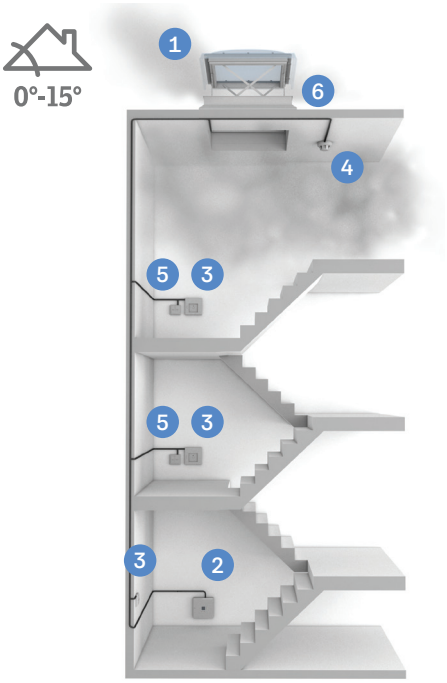

Kontrolni sustav za odimljavanje
(KFX S3100)



Kontrolni sustav za odimljavanje za ravni krov od 10 A, može upravljati s 1 CSP prozorom za ravni krov ili max. 4 GGU/GGL krovna prozora za kosi krov za odimljavanje.
Sadrži:
- KFC 310(2) kontrolna jedinica
- KFK 300 (3) jedinica za aktivaciju 2 komada - sive boje
- KFA 100 (4) senzor za dim

934,40 €	**1168,00 €**

Jedinica za aktivaciju - siva
(KFK 300)



85,60 €	**107,00 €**

Samostalna jedinica za aktivaciju sustava za odimljavanje, dostupno u više boja. VELUX kontrolni sustav može upravljati s max. 10 jedinica za aktivaciju.

Senzor za dim
(KFA 100)



152,00 €	**190,00 €**

Za rano otkrivanje dima. VELUX kontrolni sustav može upravljati s max. 22 senzora za dim.

Zidni prekidač
(KFK 200)



94,40 €	**118,00 €**

Prekidač za dnevno provjetravanje.

Senzor za kišu
(KLA 200)



52,00 €	**65,00 €**

Automatski zatvara prozor s prvim kapima kiše (samo ukoliko sustav za odimljavanje nije u funkciji).

Cijene u eurima bez PDV-a / **Cijene u eurima s PDV-om.**

☐ Proizvodi dostupni odmah na VELUX skladištu.
☐ Proizvodi dostupni s rokom isporuke.


Tablica dostupnih dimenzija za GGL/GGU prozor za odimljavanje

Oznaka dimenzije	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	SK06	SK08	UK04	UK08
Ugradbena mjera (cm)	78 x 98	78 x 118	78 x 140	94 x 118	94 x 140	114 x 118	114 x 140	134 x 98	134 x 140
Geometrijska površina za odimljavanje u (m^2)	0.63	0.77	0.92	0.95	1.14	1.17	1.40	1.13	1.67

Upute za ugradnju potražite na www.velux.hr/upute ili skenirajte QR kod pomoću pametnog telefona

GGL/GGU prozor za odimljavanje za kosi krov


Upute za spajanje za kose krovove

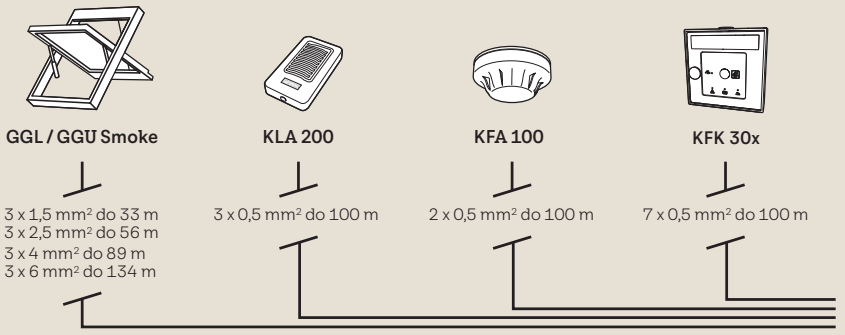

KFC kontrolni sustav za odimljavanje

CSP prozor za odimljavanje za ravni krov

Upute za spajanje za ravne krovove

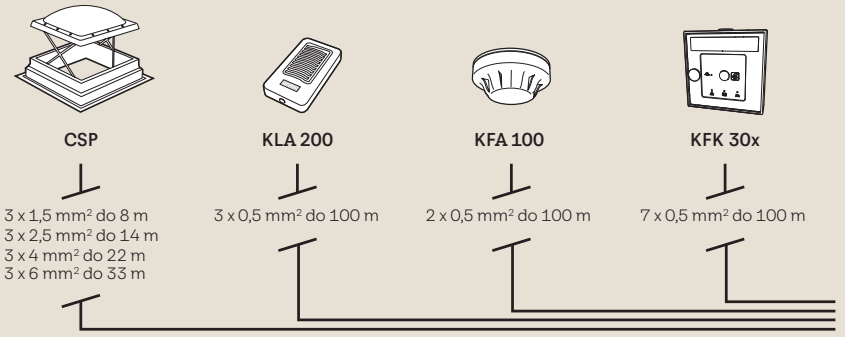

KFC kontrolni sustav za odimljavanje

VELUX Hrvatska d.o.o.
Av. V. Holjevca 40
HR-10010 Zagreb

Besplatni tel. 0800 600 400

Email: velux-hr@velux.com
Web stranica: www.velux.hr

facebook.com/velux.hr
youtube.com/veluxhrvatska

Sve cijene u katalogu su izražene u EUR i preporučene su maloprodajne cijene. Stopa PDV-a je 25 %. Navedene cijene su okvirne i ne predstavljaju ponudu za sklapanje kupoprodajnog ugovora. Stvarnu prodajnu cijenu provjerite sa svojim prodavateljem ili majstorom.

Detaljne odredbe i uvjete VELUX jamstva možete pronaći na www.velux.hr/pravni-dio/velux-jamstvo.

VELUX ne odgovara za pogreške u katalozima, brošurama i drugim tiskanim materijalima. VELUX zadržava pravo izmjene svojih proizvoda i cijena bez prethodne obavijesti. Aktualne cijene dostupne su na www.velux.hr/resursi/vodici-i-katalozi.

Sve specifikacije proizvoda, izjave, informacije i podaci (zajedničkim nazivom "Informacije") u ovoj brošuri podložni su mogućim promjenama. Kupac je odgovoran za provjeru i potvrdu podataka u trenutku slanja narudžbe. Vjeruje se da su sve informacije točne i pouzdane, ali su prezentirane bez jamstva ili odgovornosti bilo koje vrste. Za potvrdu informacija provjerite podatke na velux.hr ili kontaktirajte VELUX službu za korisnike.

© 2026 VELUX GRUPA, VELUX ®. VELUX ZNAK JE REGISTRIRANI ZAŠTITNI ZNAK ThermoTechnology™ je zaštitni znak io-homecontrol® registrirani zaštitni znak i znak su u vlasništvu io-homecontrol udruženja.

V-HR 043-0626