Fenêtre pour toit plat VELUX CFP Q

Vitrage 73FQV

10 Ans Garantie

0°–15°

La fenêtre fixe CFP Q transforme les lieux sombres en espaces lumineux et clairs. La construction résistante à l'effraction assure une sécurité renforcée, tandis que le système ThermoTechnology™ et le vitrage isolant basse émissivité contribuent à réduire les déperditions de chaleur et la facture énergétique de votre maison. Compatible avec toutes les unités pour toit plat VELUX.

- Faites le choix de la tranquillité d'esprit grâce à notre fenêtre pour toits plats résistante à l'effraction avec vitrage de sécurité sans éclat de verre.
- Faites entrer directement la lumière du jour à travers votre toit plat dans les pièces qui manquent de lumière naturelle.
- Contrôlez facilement les stores et équipements (en option) par simple pression d'un bouton.
- Offrez-vous plus de confort grâce au double vitrage isolant avec deux revêtements basse emissivité.
- Faites le choix de la sécurité grâce à notre vitrage de sécurité, qui offre une classe 2 de résistance à l'effraction.
- Le cadre intérieur évasé permet d'accroître l'apport de lumière naturelle dans la pièce.
- La gamme étendue de dimensions standards permet de trouver facilement la fenêtre la plus adaptée à votre pièce.

CE

CEKAL VITRAGE ISOLANT

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Creation date 29-09-2026 22:30:39 VRW Roof windows fr-FR - Approved

Guide de fonctionnement

La base fixe CFP peut être installée avec toutes les unités de toit ISD Dome et l'unité de toit en verre ISG 2093 Standard, pour une pente de toit allant jusqu'à 15°.

Le module de base VELUX CFP apporte de la lumière naturelle dans les pièces très peu éclairées. Le châssis de la fenêtre est fixe, donc il n'est pas possible d'aérer. Vous pouvez l'associer au modèle classique ISD Dome pour les toits dont la pente est à partir de 0°, ou au modèle moderne aux lignes épurées ISG 2093 en verre, qui s'intègre parfaitement aux toits dont la pente est supérieure à 2°.

Tailles disponibles et surface de lumière du jour

Les mesures indiquées dans le tableau des tailles correspondent à l'ouverture sur le toit. Pour les fenêtres actionnées électriquement, il faut prévoir un espace supplémentaire (généralement de 1 cm) du côté prévu pour l'installation du câble, conformément aux consignes d'installation applicables.

	600 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1200 mm	1500 mm
600 mm	CFP 060060 (0.19)					
800 mm		CFP 080080 (0.4)				
900 mm	CFP 060090 (0.32)		CFP 090090 (0.54)			
1000				CFP 100100 (0.7)		
1200			CFP 090120 (0.76)		CFP 120120 (1.07)	
1500				CFP 100150 (1.11)		CFP 150150 (1.78)

Toutes les mesures sont en mm. ( ) = Zone de lumière naturelle effective, m^2 [ ] = Zone géométrique libre, m^2

Creation date 29-09-2026 22:30:39

Poids net

Veuillez noter qu'une fenêtre pour toit plat complète se compose d'une protection et d'une fenêtre toit plat, fournies séparément. Le poids total de la solution complète doit donc être calculé en additionnant le poids unitaire de la protection et celui de la fenêtre toit plat, comme indiqué dans leurs fiches techniques respectives.

	060060	060090	080080	090090	090120	100100	100150	120120	150150
Poids net (kg)	19,445	30,988	34,890	40,939	50,215	42,651	63,961	57,272	87,758

Creation date 29-09-2026 22:30:39

Dimensions de la section transversale

Veuillez noter que la vue de la coupe transversale est de bas en haut.

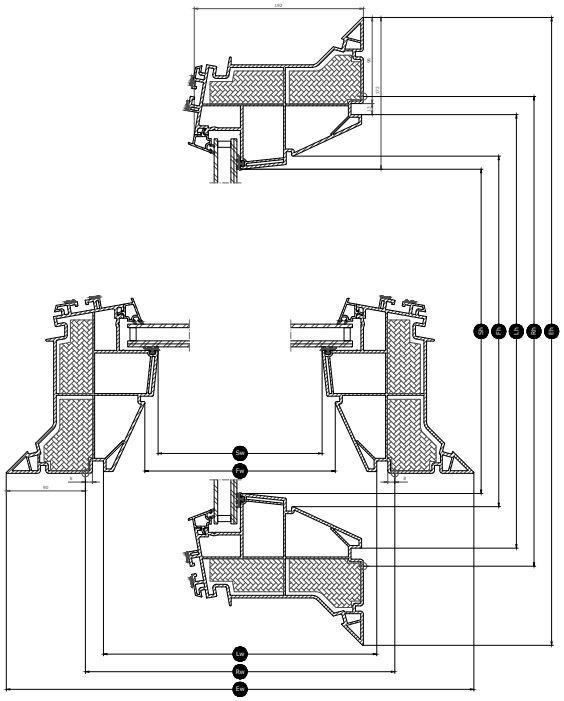

Largeur		060	080	090	100	120	150
Vw	Largeur visible du vitrage						
Lw	Distance largeur entre rainure	559	759	859	959	1159	1459
Rw	Largueur de la trémie	600	800	900	1000	1200	1500
Iw	Largeur intérieur de l'ouvrant						
Ew	Largeur du châssis externe	780	980	1080	1180	1380	1680

Hauteur		060	080	090	100	120	150
Vh	Hauteur du panneau visible						
Lh	Distance longueur entre rainure	559	759	859	959	1159	1459
Rh	Longueur de la trémie	600	800	900	1000	1200	1500
Ih	Longueur intérieur de l'ouvrant						
Eh	Hauteur du châssis externe	780	980	1080	1180	1380	1680

Creation date 29-09-2026 22:30:39

Valeurs techniques

Aperçu des valeurs techniques du produit, couvrant entre autres le marquage CE selon EN 1873 ou EAD 200062-00-0401.

Caractéristiques de la fenêtre	CFP 73QF + ISG 2093
Perméabilité à l'air [classe]	4
Transmission thermique Urc, ref300 (marquage CE) (valeur U)	0.78
Arc, ref300	3.7
Transmission lumineuse (τ,v) (τ)	0.73
Isolation sonore (Rw) R_wdB [dB]	36
Transmission de l'énergie solaire totale (g)	0,53
Transmission d'ultraviolets (τ,uv) (τuv)	0.05
Fenêtre résistante à l'effraction	RC2
Facteur du cadre	0.26
Perméabilité à l'air [classe]	4
Réaction au feu [classe]	B-s1,d0
Collage du verre de l'unité supérieure [classe]	ΔX≥0.75
Performance au feu extérieur - Européen [classe]	
Performances au feu extérieur - Britannique [classe]	npd
Résistance au choc [classe]	3
Résistance au choc, corps souple de grande taille [classe]	SB 1200
Résistance au choc, corps dur de petite taille [classe]	N/A
Bruit de la pluie (Lia)	44 dB
Résistance aux charges descendantes	N/A
Résistance au feu [classe]	NPD
Résistance à la charge de neige	*
Résistance aux charges ascendantes	N/A
Résistance à la pression du vent [classe]	C3
Étanchéité à l'eau [classe]	9A

NPD: No Performance Determined - performances non déterminées

Creation date 29-09-2026 22:30:39

Structure du vitrage

Unité de vitrage	Composition (de l'intérieur vers l'extérieur)
Double vitrage	Verre flotté feuilleté 7,5 mm - Argon 14,5 mm - Verre flotté 4 mm

Stores et stores pare-soleil

Complétez votre fenêtre VELUX pour toit plat avec un store pour un confort absolu. Faites votre choix parmi une gamme de stores, incluant le store plissé translucide pour adoucir la lumière, le store pare-soleil pour se protéger de la chaleur et le store plissé occultant et isolant pour obscurcir la pièce.
Utilisez VELUX App Control ou VELUX ACTIVE with NETATMO pour piloter votre fenêtre pour toit plat (version motorisée) et vos stores depuis votre smartphone.

Compatibilité

La base fixe CFP est compatible avec un dôme supérieur ISD en acrylique ou en polycarbonate, disponible en version transparente ou opaque. Accessoires d'installation : Réhausse ZCE 0015/1015, kit de fixation pour l'étanchéité de toiture ZZZ 210 et l'habillage LSF 2000. Compatibilité avec les stores : Store anti-chaleur à énergie solaire MSG et store occultant à énergie solaire FSK.

Informations supplémentaires

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques

Pour plus d'informations sur nos produits, veuillez visitez https://www.velux.fr/

Creation date 29-09-2026 22:30:39