


VELUX MSG hővédő háló, napelemes

VELUX®

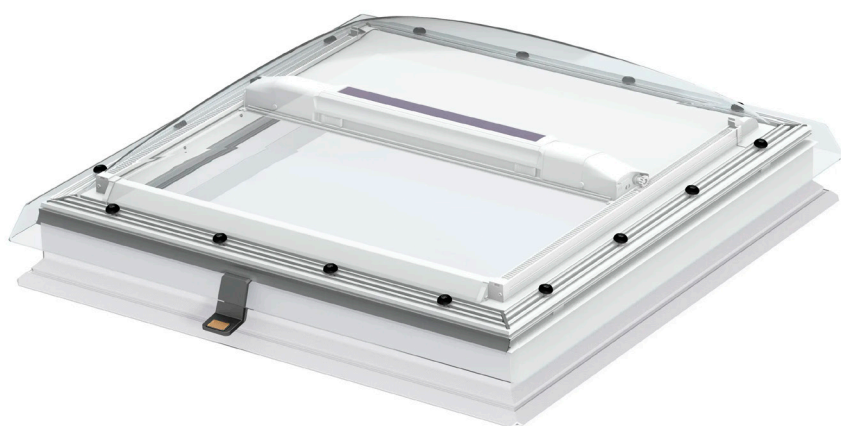


A lapostetős felülvilágító ablakokhoz készült VELUX MSG napelemes működtetésű hővédő háló fénytompítást és hővédelmet biztosít. Tökéletes a hálószobákba és a nappalikba is. Belülről is egyszerűen felszerelhető.

- A hővédelem segít hűvösen tartani a szobáját és javítja a beltéri komfortot.
- A napelemes VELUX belső árnyékolók, hővédő rolók és redőnyök a távirányítás kényelmét nyújtják külön vezetékelés nélkül.
- A termék egész élettartama alatt nem kell karbantartás miatt aggódnia.
- Kompatibilis a VELUX ACTIVE with NETATMO-val, és jobb beltéri klímát biztosít automata hővédelemmel. Távirányítható okostelefonnal vagy hangvezérléssel.
- A léptetés nélküli pozicionálás lehetővé teszi, hogy az árnyékolót pontosan addig engedd le, ameddig szükséges.



Színek és minták

A VELUX hővédő roló áttetsző hálósövetből készült. Adja hozzá a szövet színkódját a külső hővédő roló típusához, amikor megrendeli termékeit.



6090

Üzemeltetési útmutató

A VELUX napelemes hővédő roló az előre párosított falı kapcsolóval bármilyen kívánt helyzetbe állítható.

Kompatibilitás

Kompatibilitás a VELUX lapostetős felülvilágító ablakokkal:

A VELUX MSG napelemes hővédő roló beépíthető a VELUX CFP fix, az VELUX CVP kézi hajtókarral nyitható és az elektromos motorral nyitható lapostetős felülvilágító ablakokba és a helyi előírásoktól függően a VELUX CSP hő- és füstelvezető ablakokba. Nem építhető be VELUX ISD 0100 opál akril és VELUX ISD 0110 opál polikarbonát kupolával, valamint VELUX ISD 2093 síküveggel. A méretekkel kapcsolatban mindig ellenőrizze az árlistát, mivel a termékprogram bármikor változhat.

Kompatibilitás más VELUX árnyékolókkal és napelemes VELUX termékekkel:

A VELUX MSG hővédő roló önálló termék, és kombinálható más io-homecontrol® jelöléssel ellátott termékkel. Kombinálható a VELUX FMG elektromos fényáteresztő pliszével és a VELUX FMK fényzáró dupla pliszével.

További információk

A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

További információért termékeinkről, kérjük látogasson el a <http://www.velux.hu> weboldalra.

Technikai információk

VELUX MSG hővédő háló, napelemes	Akkumulátor	Nagy teljesítményű akkumulátor, NiMH, 4,8 V DC, 1100 mAh. A teljesen feltöltött akkumulátor akár 200 műveletet is lehetővé tesz. Az akkumulátort a gyártás során behelyezték, de használat megkezdése előtt csatlakoztatni kell.
	Csatlakoztatás	N/A
	Beépítés és használat	A VELUX MSG napelemes hővédő roló kívülről van beépítve. A VELUX ISD felső elem és az ablak hőszigetelő üvegezése közé kerül.
	Anyag és szín	A rolódoboz, az oldalsínek és az alsó záró profil is fehérre festett alumínium. A rolódoboz, az oldalsínek és az alsó záró profil csatlakozó eleme fehér műanyag.
	Áramfogyasztás	Nagy teljesítményű akkumulátor, NiMH, 4,8 V DC, 1100 mAh. Az akkumulátor energiapufferként funkcionál a működtetéshez az olyan időszakokban, amikor nem megfelelő a töltés. A teljesen feltöltött akkumulátor akár 200 műveletet is lehetővé tesz. A hővédő rolóhoz akkumulátor tartozik, amelyet működés előtt be kell kapcsolni. Az akkumulátor várható élettartama: 10 év.
	Napelem	A napelemes egység a motorral együtt integráltan van beépítve a szövet végére.
Előre összepárosított fali kapcsoló	Beépítés és használat	Előre beállított egyirányú rádiófrekvenciás (KLI 313) fali kapcsolót tartalmaz. A rádiófrekvencia hatótávolsága: 300 m nyílt terepen. Az épület konstrukciójától függően a beltéri hatótávolság kb. 30 m.
	Anyag és szín	ABS műanyag, fehér (NCS S 1000-N)
	Áramfogyasztás áttekintése	2 db AAA (1,5 V) méretű szárazelem Az akkumulátor várható élettartama: legfeljebb 1 év.
	Méret és súly leírása	8,2 x 8,2 x 1,7 cm, 0,125 kg.