

VELUX ovenlysvindue med ekstra støjreduktion GPU

Rude 62SG

VELUX®



VELUX tophængt ovenlysvindue med ekstra støjreduktion GPU er vedligeholdelsesfrit og designet med specialrude og ekstra lydisolering for at reducere støjen udefra. Vinduet er bundbetjent og åbnes udad op til 45°, så du får en fantastisk uforstyrret udsigt.

- Den særlige lydisolerede rude reducerer støjen udefra.
- Åbn vinduet udad i enhver vinkel op til 45° for at nyde panoramaudsigten og følelsen af plads omkring dig.
- Roter nemt vinduet 180°, så du kan rengøre det udvendige glas sikkert indefra.
- Placer håndtaget foruden i en position, der åbner for ventilation i dit hjem, uden at åbne vinduet.
- Den vedligeholdelsesfrie udvendige beklædning sparer dig for bekymringer i hele ovenlysvinduets levetid.
- Ventilationsfilteret, der er nemt at fjerne og rengøre, beskytter dit hjem mod støv og insekter, når du lufte ud.
- Monter gardinerne hurtigt og nemt ved blot at klikke dem på plads i de formonterede beslag.



Brugervejledning

Ovenlysvinduet kan monteres i taghældninger mellem 15° og 55° (75°) i forhold til vandret



Manuelle bundbetjente og tophængte ovenlysvinduer åbnes udad, så de giver en uforstyrret panoramaudsigt. Vi anbefaler en monteringshøjde, der giver mulighed for en uforstyrret udsigt til omgivelserne, både når du står op og sidder ned, så du får fuldt udbytte af den tophængte funktion. Vær opmærksom på, at den optimale vindueshøjde afhænger af taghældningen.


Tilgængelige størrelser og dagslysområde

| | 550 mm | 660 mm | 780 mm | 942 mm | 1140 mm |
|---------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 978 mm | GPU CK04 (0.29) [0.39] | | GPU MK04 (0.47) [0.58] | | |
| 1178 mm | GPU CK06 (0.37) [0.48] | GPU FK06 (0.47) [0.60] | GPU MK06 (0.59) [0.72] | GPU PK06 (0.75) [0.89] | GPU SK06 (0.95) [1.09] |
| 1398 mm | | GPU FK08 (0.58) [0.72] | GPU MK08 (0.72) [0.87] | GPU PK08 (0.91) [1.08] | GPU SK08 (1.14) [1.32] |
| 1600 | | | GPU MK10 (0.85) [1.01] | GPU PK10 (1.07) [1.25] | |

Alle mål er i mm. () = Effektivt dagslysområde, m² [] = Ventilationsområde, m²

Tværsnitsmål



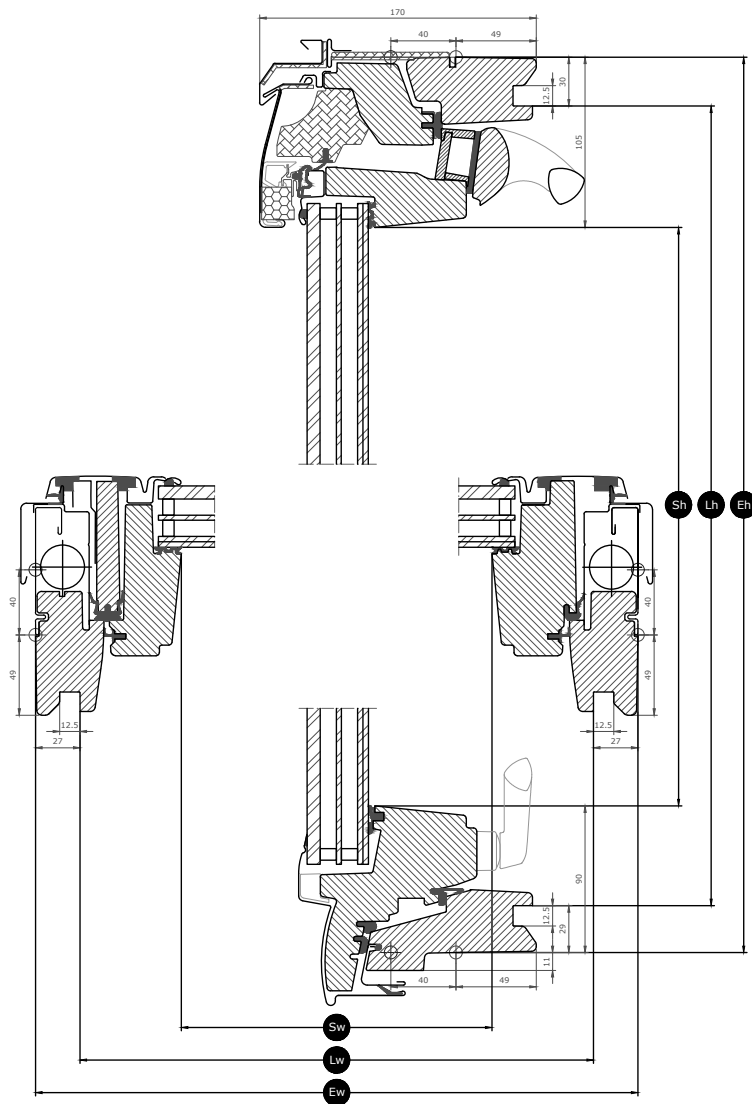








Bemærk at snittegningen ses nedefra og op.



| Bredde | | CK-- | FK-- | MK-- | PK-- | SK-- |
|--------|--|------|------|------|------|------|
| Sw | Rammeåbningens bredde | 371 | 481 | 601 | 763 | 961 |
| Lw | Afstand mellem lysningspanelets riller, bredde | 495 | 605 | 725 | 887 | 1085 |
| Ew | Udvendig karmbredde | 550 | 660 | 780 | 942 | 1140 |

| Højde | | --04 | --06 | --08 | --10 |
|-------|---|------|------|------|------|
| Sh | Rammeåbningens højde | 784 | 984 | 1204 | 1406 |
| Lh | Afstand mellem lysningspanelets riller, højde | 919 | 1119 | 1339 | 1541 |
| Eh | Udvendig karmhøjde | 978 | 1178 | 1398 | 1600 |

Rudens funktioner

| | | |
|---|--|---|
| Rude 62SG | |  |
|  | Varmeisolering Lavenergiruden reducerer varmetabet gennem vinduet og giver et mere behageligt indeklima. | $U_g = 0.5$ |
|  | Solenergi På steder med et koldt klima og i værelser med store vinduespartier giver udnyttelse af solenergi et bedre indeklima i vinterperioden. | 0.47 |
|  | Solbeskyttelse På steder med et varmt klima og i værelser med store vinduespartier giver en rude med solbeskyttelse et bedre indeklima i sommerperioden. | ★★★★☆ |
|  | Brudsikkerhed En tykkere lamineret indvendig rude øger rudens evne til at modstå manuel smadring (indbrud). | ★★★★☆ |
|  | Sikkerhedslaminering Forhindrer, at glasset falder ind i rummet, hvis ruden skulle gå i stykker. | ✓ |
|  | Hærdet glas Forstærker rudens ydre overflade for at beskytte den mod vildfarne bolde og ekstremt vejr såsom kraftig storm og hagl. | ✓ |
|  | UV-filter Forhindrer, at møblerne i rummet falmer, ved at beskytte mod solens skadelige UV-stråler. | ✓ |
|  | Regnstøjreduktion Med regnstøjreduktion skabes en barriere mellem vinduet og vejret udenfor, så du ikke forstyrres på regnfulde dage – eller nætter. | ✓ |
|  | Let at rengøre Den smudsafvisende belægning betyder, at du kan bruge mindre tid på rengøring og mere tid på at nyde udsigten. | |
|  | Antidug Antidug-belægningen reducerer antallet af dage med dug på ydersiden af ruden, så du næsten altid har et klart udsyn. | ✓ |

Rudestruktur

| Glasehed | Sammensætning (fra inderside til yderside) |
|-------------|--|
| Trelagsrude | 6,8 mm lamineret indvendig rude med belægning – 10 mm krypton – 3 mm varmemforstærket mellemrude med belægning – 10 mm krypton – 8 mm hærdet udvendig rude med belægning |

Tekniske værdier for vinduer

Oversigt over produktets tekniske værdier, som bl.a. dækker CE-mærkning i overensstemmelse med EN 14351-1.

| Vinduesegenskaber | Effektivitet |
|---|---------------------------|
| Varmegennemstrømning | 0.96 W/(m ² K) |
| Lysgennemstrømning (τ _v) | 0.68 |
| Samlet gennemstrømning af solenergi | 0.47 |
| Lydisolering (R _w) | 42(-2;-5) |
| Luftgennemtrængning [klasse] | 4 (PK10: 3) |
| Udvendig brandsikring – britisk [klasse] | AA |
| Udvendig brandsikring – europæisk [klasse] | npd |
| Slagmodstand [klasse] | 3 |
| Sikkerhedsanordningers bæreevne | ✓ |
| Reaktion ved brand [klasse] | D-s3,d2 |
| Modstandsdygtighed over for snelast | Se rudeopbygning |
| Modstandsdygtighed over for vindlast [klasse] | C3 (>SK08: NPD) |
| Vandtæthed [klasse] | E900 |

NPD: No Performance Determined - ingen ydeevne fastlagt

Synlige funktioner



Betjeningshåndtag, tophængt, bund

Håndtaget er let at betjene og gør det nemt at åbne og lukke vinduet.



Indvendig isolering, overkarm

Den innovative ThermoTechnology™ isolering er integreret i vinduets overkarm for at øge dets energieffektivitet.




Glidende pakning

Pakning, der monteres på rammen for at forbedre lufttætheden og lydreduktionen.



Gardinbeslag, manuelt

Monter nemt gardiner på vinduet uden behov for ekstra værktøj. Klik blot gardinet fast i de formonterede beslag.




Ventilationsklap, polyuretan

Ventilationsklappen i fuld bredde kan bruges til ventilation, selvom vinduet er lukket.



Karmhængsel, vippevindue, side

De stærke holdbare hængsler, giver pålidelig betjening. Det betyder rammen kan roteres, så det er nemt at rengøre rudens ydre overflade.



Fremragende isolering

Højtydende isolering i vindueskonstruktionen og en varmebehandlet trækerne øger vinduets energieffektivitet.



Typeskilt

Alle VELUX ovenlysvinduer har et unikt typeskilt med oplysninger, der kan bruges til at finde dokumentation om CE-mærkning, ved køb af tilbehør eller i forbindelse med service eller udskiftning.

Indvendig overflade

| Materiale Beskrivelse | Hvid, vedligeholdelsesfri Behandlet med polyuretanlak. |
|--|---|
| Farvekode NCS, indvendig overflade | S 0500-N |
| Farvekode, nærmeste RAL, indvendig overflade | 9003 |

Udvendig beklædning

| Materiale Beskrivelse | Aluminium, mørkegrå Mørkegrå | Titaniumzink | Ubehandlet kobber |
|---|---------------------------------|-----------------|-------------------|
| Farvekode NCS, udvendig overflade | S 7500-N | Ingen farvekode | Ingen farvekode |
| Farvekode, nærmeste RAL, udvendig overflade | 7043 | Ingen farvekode | Ingen farvekode |

Rengøring og vedligeholdelse



Hvis du vil rengøre rudens ydre overflade indefra, kan du rotere rammen og fastgøre den i rengøringspositionen med pudserigler.



VELUX reparations- og vedligeholdelsessæt er tilgængelige.

Garantiperiode



Læs vores fulde VELUX Produktgaranti via linket her: www.velux.dk.

Inddækninger og indbygningsprodukter



Inddækninger

Monter VELUX ovenlysvinduet i stort set alle tagmaterialer ved hjælp af de originale VELUX inddækningsløsninger. Vores inddækninger er designet specifikt til ovenlysvinduernes størrelse og form, så du opnår et perfekt, vandtæt resultat. Du kan også bruge inddækninger til kombinationer af flere ovenlysvinduer.

Indbygningsprodukter

Sørg for korrekt montering og en luft- og vandtæt tilslutning mellem taget og ovenlysvinduet med VELUX indbygningsprodukter. Alle indbygningsprodukter er designet til at passe perfekt til ovenlysvinduet, så du får et pålideligt og holdbart resultat.

Gardiner, markiser og rulleskodder

Gør dit VELUX ovenlysvindue komplet med rulleskodder og udvendige solgardiner til varmebeskyttelse og indvendige gardiner til lysdæmpning, mørklægning og insektbeskyttelse. Vælg mellem et stort udvalg af manuelt betjente og fjernbetjente produkter, der er lavet til at passe perfekt til den enkelte vinduestype og -størrelse. Kontakt dit lokale VELUX salgsselskab for at få flere oplysninger om kompatibilitet.

Yderligere oplysninger

Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer.

Få flere oplysninger om vores produkter på <https://www.velux.dk/>