

Ventana de salida a cubierta con apertura lateral VELUX GXU

VELUX®



La ventana de tejado para salida a cubierta VELUX GXU está diseñada para proporcionar un acceso al tejado seguro y cómodo. Gracias a su apertura lateral, se abre hacia fuera y la hoja se puede situar a la izquierda o a la derecha para adaptarse a las necesidades de cualquier espacio. Fabricada de un núcleo duro de madera termomodificada con un revestimiento de poliuretano extremadamente duradero, la ventana no requiere mantenimiento y es resistente a la humedad.

- Se abre de par en par y se mantiene firmemente en su sitio gracias al muelle neumático.
- Permite acceder al tejado cómodamente y se puede configurar para abrirse a izquierda o derecha según tus necesidades.
- Abre fácilmente la ventana con la manilla situado en el centro de la hoja lateral.
- El revestimiento de poliuretano sin necesidad de mantenimiento hace que la ventana sea ideal cuando es clave contar con un mantenimiento sencillo.



Manual de operación

Indicada para instalación en tejado con pendiente entre 15° y 85°.



La ventana se abre girando la manilla lateral y empujando hacia afuera. Cuando está completamente abierta, la hoja se fija gracias al limitador de apertura, lo que permite acceder al tejado con comodidad.


Tamaños disponibles y superficie de iluminación

Los tamaños mostrados indican la disponibilidad para diferentes tipos de acristalamiento. Por favor, ten en cuenta que el acristalamiento de esta ficha técnica podría no estar disponible en todos los tamaños mostrados en la tabla.

	550	660
978	GXU CK04 (0.29) ⌈	
1178	GXU CK06 (0.37) ⌈	GXU FK06 (0.47) ⌈

Todas las medidas están en mm. () = Área de luz natural efectiva, m² ⌈ = Área libre geométrica, m²

Dimensiones de la sección transversal

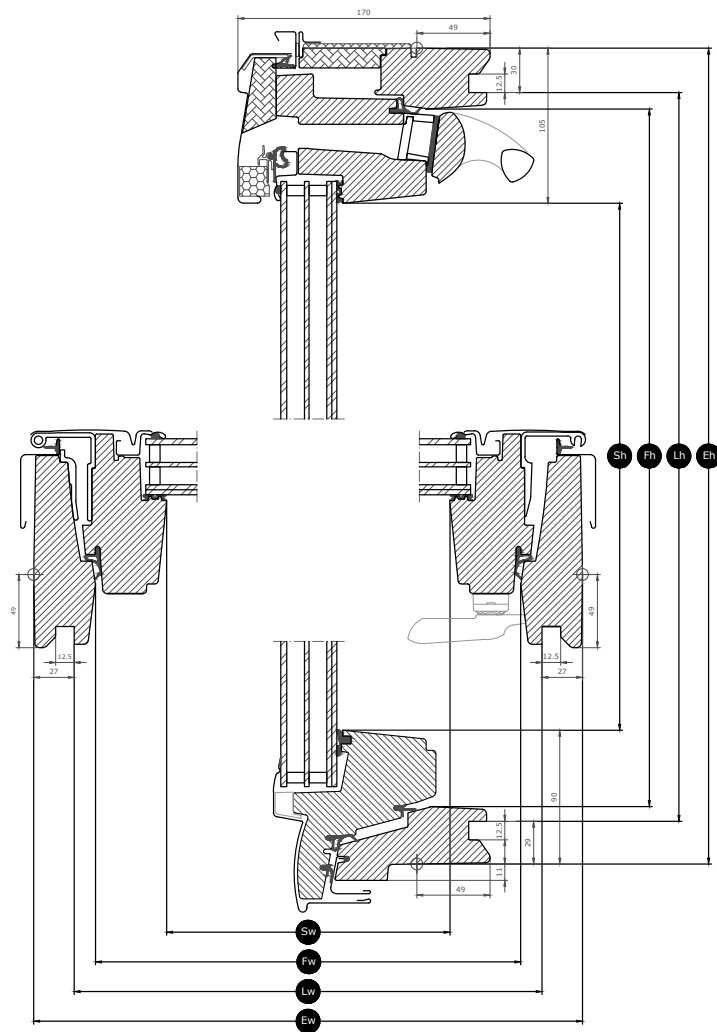

Anchura		CK--	FK--
Sw	Anchura del vidrio visto	371	481
Lw	Distancia entre las ranuras del recercado, anchura	495	605
Ew	Anchura exterior del marco	550	660

Altura		--04	--06
Sh	Altura del vidrio visto	784	984
Lh	Distancia entre las ranuras del recercado, altura	919	1119
Eh	Altura del marco exterior	978	1178

Características de acristalamiento

	Acristalamiento 70	Acristalamiento 66SG
 Protección solar	★★★★☆	★★★★☆
 Seguridad	★★★★☆	★★★★☆
 Laminado de seguridad	✓	✓
 Vidrio exterior templado	✓	✓
 Protección rayos UV	✓	✓
 Reducción del ruido de lluvia	✓	✓
 Fácil limpieza		✓
 Anti-rocío		✓

Composición del acristalamiento

Acristalamiento	Unidad de acristalamiento	Composición (de adentro hacia afuera)
Acristalamiento 70	Doble acristalamiento	Vidrio flotado laminado de 6,8 mm - Argón de 16 mm - Vidrio templado de 4 mm
Acristalamiento 66SG	Acristalamiento triple	Vidrio flotado laminado de 6,8 mm - Argón de 13 mm - Vidrio termoendurecido de 3 mm - Argón de 13 mm - Vidrio templado de 4 mm

Valores técnicos de las ventanas

Resumen de los valores técnicos del producto en el que se cubre, entre otros aspectos, el marcado CE de acuerdo con la norma EN 14351-1.

	Acristalamiento 70		Acristalamiento 66SG	
	Rendimiento			
Transmisión térmica (valor U)	1.3 W/(m²K)		1.0 W/(m²K)	
Transmisión de luz (τ, ν)	0.68		0.62	
Transmisión de energía solar total (valor g)	0,46		0,44	
Aislamiento acústico (Rw)	35(-1;-3)		37(-2;-4)	
Permeabilidad al aire [clase]	4		4	
Comportamiento frente al fuego: británico [clase]	AA		AA	
Comportamiento frente al fuego: europeo [clase]	npd		npd	
Resistencia al impacto [clase]	3		3	
Capacidad de carga de los dispositivos de seguridad	✓		✓	
Reacción al fuego [clase]	D-s3,d2		D-s3,d2	
Resistencia a la nieve	**		**	
Resistencia a la carga de viento [clase]	C3 (>SK08: NPD)		C3 (>SK08: NPD)	
Estanqueidad al agua [clase]	9A		9A	

Resistencia a la nieve = ** Ver composición del acristalamiento

NPD: No Performance Determined - Prestación No Determinada

Acabado interior


Material Descripción	Poliuretano blanco Acabado en poliuretano blanco
Código de color de NCS, superficie interior.	S 0500-N
Código de color más similar a RAL, superficie interior	9003

Acabado exterior

La disponibilidad de las variantes que te mostramos abajo puede cambiar. Para tener la información más precisa y actualizada, échale un vistazo al catálogo de productos o a la lista de precios actual.

Material Descripción	Aluminio, gris oscuro Gris oscuro	Cobre natural (sin tratar)	Zinc de titanio
Código de color de NCS, superficie exterior.	S 7500-N	Sin código de color	
Código de color más similar a RAL, superficie exterior	7043	Sin código de color	

Limpieza y mantenimiento



El marco y la hoja se pueden limpiar con productos de limpieza convencionales. Si es necesario, la superficie del vidrio exterior se limpia desde el exterior.



Hay disponibles kits de reparación y mantenimiento VELUX.

Período de garantía



Las condiciones de garantía de los productos VELUX son disponibles en www.velux.es

Aislamientos y productos de instalación



Cercos de estanqueidad

Instala la ventana de tejado VELUX en prácticamente cualquier material de cubierta utilizando soluciones originales de cerco de estanqueidad VELUX. Nuestros cercos de estanqueidad están diseñados específicamente para el tamaño y la forma exactos de las ventanas de tejado, con el fin de crear un ajuste perfecto y estanco. Los cercos de estanqueidad también se pueden usar para combinar múltiples ventanas de tejado.

Productos de instalación

Asegúrate de lograr una instalación adecuada y una conexión hermética entre la ventana y el tejado con los productos de instalación VELUX. Todos los productos de instalación están diseñados para ajustarse perfectamente a la ventana de tejado con el fin de lograr un resultado fiable y duradero.

Cortinas, toldos y persianas

Completa la instalación de la ventana de tejado VELUX con cortinas interiores para atenuar la luz. Elige entre una amplia gama de cortinas con accionamiento manual o mando a distancia fabricadas para adaptarse al tipo y tamaño de ventana en particular. Contacta con el servicio de Atención al Cliente de VELUX de tu zona para obtener más detalles sobre la compatibilidad.

Información adicional

Nos reservamos el derecho a hacer cambios técnicos.

Para obtener más información sobre nuestros productos, visite <https://www.velux.es/>